Lamborghini Montreal

PROYECTO:
Lamborghini Montreal

INSTALACIÓN:
Keven Rousseau of Ceramique RK

FECHA:
2022

UBICACIÓN:
Montreal, QC

Los entusiastas de Lamborghini encontrarán en el concesionario de John Scotti en Montreal, Quebec, un verdadero santuario. Los amantes de los coches de carreras y de la tecnología admirarán su compromiso con la calidad y la autenticidad y podrán apreciar las finas pieles, las sedas puras y la fibra de carbono ultraligera que contribuyen a los exclusivos coches de diseño artesanal en exhibición.

OBJETIVO:

La sala de exhibición alberga una carga muy importante, y el aspecto y la durabilidad del espacio son primordiales. Cuando se instalaron en esta nueva ubicación, ocuparon lo que era un concesionario ya existente, donde el problema era que el espacio era demasiado pequeño para sus necesidades, así que necesitaban ampliar la superficie para dar lugar a su creciente negocio.

DESAFÍOS:

El desafío desde el punto de vista de la construcción era conectar la losa existente con la nueva, creando al mismo tiempo pendientes para facilitar el acceso desde el exterior a la sala de exhibición y acomodar la transición a la zona de servicio. La dificultad era que todos los pisos estaban a diferentes alturas. Después de retirar el recubrimiento existente, rebajar algunas partes del piso y utilizar mortero semi seco y autonivelantes para realizar los últimos retoques de la superficie, se incorporó la membrana de desacoplamiento DITRA de Schluter®.

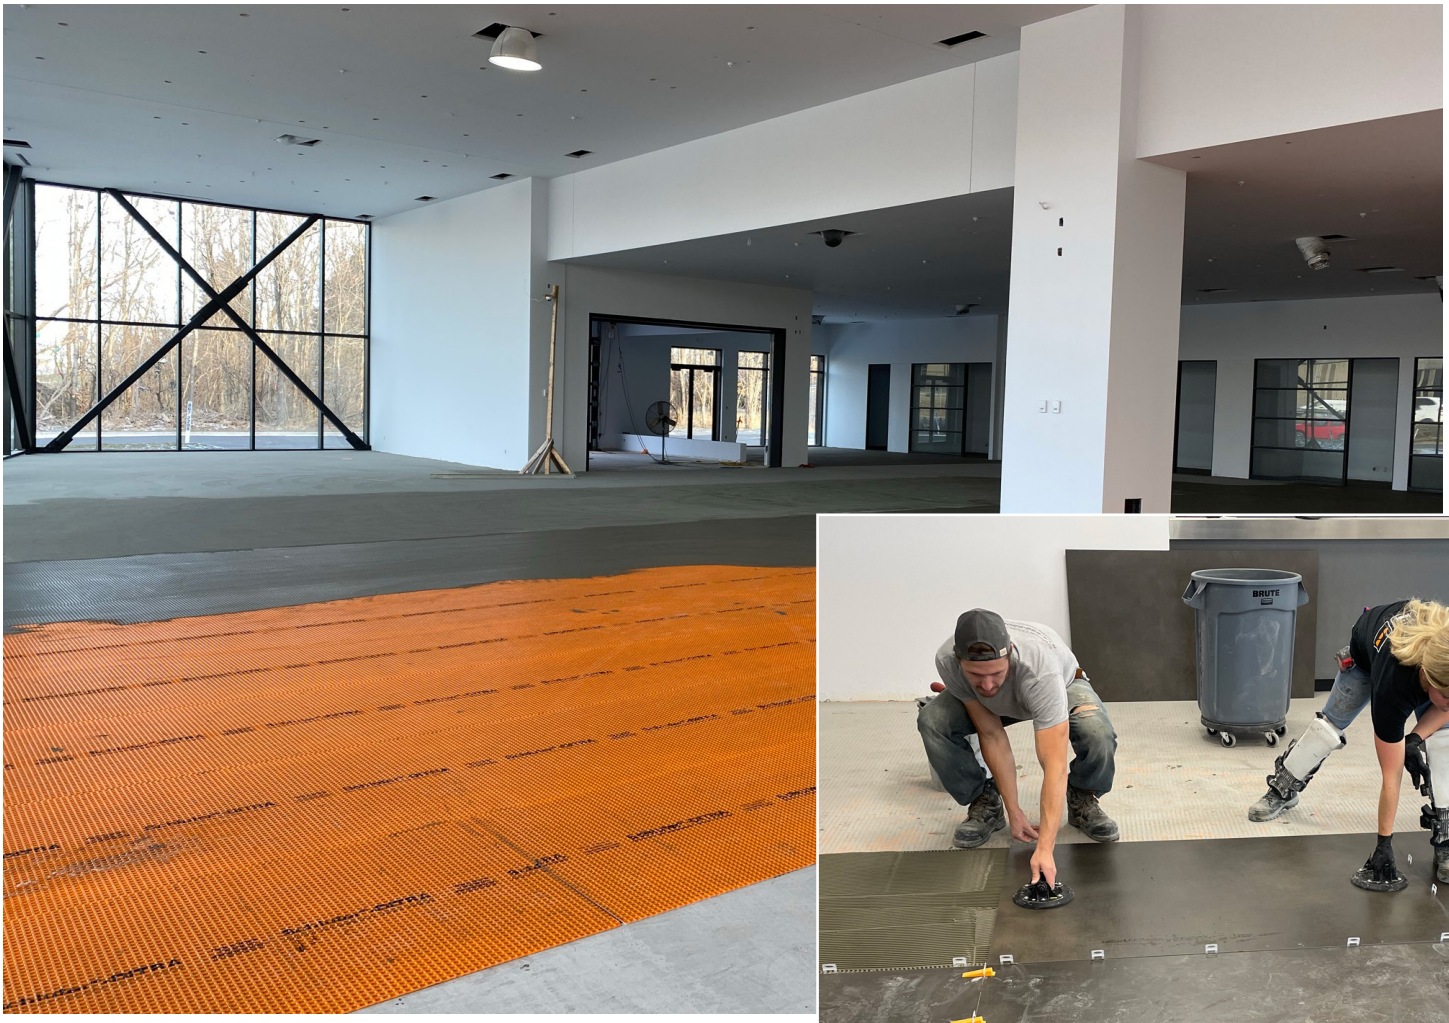

SOLUCIÓN:

Schluter®-DITRA facilitó tres objetivos importantes que querían alcanzar.

1. **Aspecto sofisticado:** DITRA ofrece la base para baldosas de grandes dimensiones, lo que contribuye a la estética del espacio.

2. **Durabilidad:** necesitaban una membrana de desacoplamiento que garantizara que el piso de baldosas iba a durar sin riesgo de que se agrietaran las baldosas y la lechada, ya que sabían que hacer cualquier reparación futura con la carga colocada sería difícil y causaría grandes trastornos en su actividad diaria.

3. **Alta capacidad de carga:** DITRA proporciona el beneficio adicional de una gran capacidad de carga.

El otro componente de esta instalación fueron las juntas de movimiento, que permitieron una nítida instalación de las baldosas del piso en todo el espacio. Sin juntas de movimiento, las baldosas podrían haber estado sujetas a rupturas en puntos de transición críticos.

RESULTADO:

El objetivo final de este proyecto era crear un espacio más amplio y de mayor categoría con un atractivo estético que estuviera a la altura de la distinción de la marca. Hoy, el aspecto de la sala de exhibición es sencillamente exquisito, y con el cuidado de la instalación y productos de calidad, la durabilidad está asegurada.