



Schlüter®-BARA-RKB

Kantafslutning
med drypkant til belægninger

5.18

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-BARA-RKB er en afslutningsprofil til det frie kantområde på belægningskonstruktioner på altaner og terrasser, hvor der allerede er et færdigt afretningslag. Den T-formede profils forreste afslutningsstykke er udformet som en fremspringende drypkant.

Kantafslutningsprofilen indlejres godt i belægningen med det trapez-perforerede ben.

BARA-RKB giver en pæn belægningsafslutning, dækker kanten af belægningen med den 3 mm høje kant, beskytter de frie pudskanter, og former en fremhængende drypkant.

Materiale

Profilen kan leveres i følgende materialeudførelse:

AC = aluminium farvebelagt

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Materialeegenskaber og anvendelsesområder:


Belægningen på aluminiumprofilerne er farvestabil, UV-og vejrbestandig. De synlige flader skal beskyttes mod slibende belastning.

I særlige anvendelsestilfælde skal brugbarheden af BARA-RKB afklares alt efter den forventede kemiske eller mekaniske belastning.



Schlüter-BARA-RKB kan tilpasses i 190 farvetoner fra RAL Classic-farvepaletten og er en del af MyDesign by Schlüter-Systems*-serien (for yderligere informationer se BARA-RKB).

* Hvis du har spørgsmål til MyDesign by Schlüter-Systems, hjælper vores eksterne konsulenter og vores salgsteam inden for applikationsteknologi dig gerne.

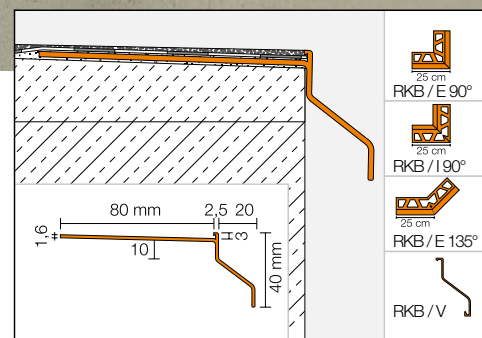



Bearbejdning

1. Påfør et kontaktag i kantområdet, hvor BARA-RKB skal lægges.
2. Tryk BARA-RKB ned i kontaktaget med det trapez-perforerede forankringsben, og justér.
Profilene skal evt. rengøres eller affedtes på forhånd. Profilerne skal stødes sammen med et mellemrum på ca. 5 mm og dækkes med fastklipsede forbindelsesstykker.
3. Dæk de trapez-perforerede forankringsben helt med belægningsmaterialet, så den færdige belægningsoverflade flugter med profilens overkant.

Bemærk:

Det er muligt at integrere et revnedækkende bånd som f.eks. Schlüter-KERDI i belægningens profilområde. Drypkanten kan ikke altid forhindre, at dryppende vand kommer i kontakt med frontkant- eller vægområdet.

Bemærk

BARA-RKB kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Den farvebelagte overflade på aluminiumprofilen er UV-resistent og farvestabil. Skader på den synlige overflade skal udbedres med overlakering.

Produktoversigt:

Schlüter®-BARA-RKB

Farve: AG = antracitgrå, BW = brillanthvid, GM = gråmetallic, PG = pastelgrå, SB = sortbrun, C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Leveringslængde: 2,50 m

Farve	AG	BW	GM	PG	SB	C/A
Profil	•	•	•	•	•	•
Hjørne 90°	•	•	•	•	•	•
Hjørne 135°	•	•	•	•	•	•
Indvendigt hjørne 90°	•	•	•	•	•	•
Forbindelse	•	•	•	•	•	•

*kundetilpasset belægning

