

Schlüter®-BARA-RW

Vízor profil

szinterezett alu vízor profil, erkélyek és teraszok szegélyezésére

5.3

Termék adatlap

Alkalmazás és funkció

A **Schlüter-BARA-RW** egy derékszög alakú színes alumínium, vagy rozsdamentes acél záró profil a teraszok és balkonok burkolatszerkezeteinek leszegéséhez. A profil optikailag tiszta szegélykialakítást tesz lehetővé és az esztrich szabad széleit védi az időjárástól és a behatásoktól. A Schlüter-BARA-RW vízorprofil beépítése során a trapéz alakú lyukakkal ellátott vízszintes, az adott felületre felfekvő szárával teljes egészében be kell ágyazni a ragasztóba és az adott vízszigeteléssel kell folytonosítani.

A Schlüter-BARA-RW balkonok és teraszok felújításánál történő használatkor tehát a rendelkezésre álló felületre vékonyágyazós ragasztással rögzítik, a szigeteléssel folytonosítják, ezután pedig a hidegburkolatot fektetnek rá, amelynek így vízorrot képez.



Anyag

A Schlüter-BARA-RW az alábbi anyagokból kapható:

E = V2A minőségű nemesacél, ipari nyersanyag száma 1.4301 = AISI 304
AC = különböző színekkel porszórt alumínium


Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek:

Schlüter-BARA-RW (színes porszórt alumínium): Az alumínium profilok bevonata színtartó, UV- és időjárásálló. A látszó oldalát óvni kell a dörzsölő behatásoktól. Abban a vékonyágyazós ragasztórétegben, amibe a BARA-RW-t beágyazzuk, nem gyűlhet össze víz (teljes felületen történő leragasztás), mivel az erősen alkáli (bázikus, lúgos) víz megtámadja az alumíniumot. A profil hasz-

nálhatóságát speciális alkalmazások előtt a várható vegyi vagy mechanikai igénybevétel ismeretében tisztázni kell.

A Schlüter-BARA-RW-E V2A (alapanyag: 1.4301) anyagminőségű nemesacél lemezszalagból készül formázással. A nemesacél különösen olyan alkalmazásokra való, ahol a komoly mechanikai terhelhetőség mellett fontos a vegyi anyagokkal szembeni ellenállóság is, pl. a savas vagy lúgos közeg, illetve az alkalmazott tisztítószer miatt. A nemesacél sem képes azonban mindenféle vegyi terhelésnek ellenállni.

Ez bizonyos esetekben érvényes a sós- és tengervizes medencékre is. Ezért a várható terheléseket előzetesen tisztázni szükséges.

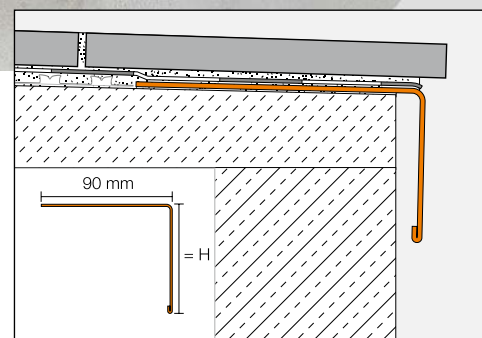



Feldolgozás

1. A Schlüter-BARA-RW-t a védendő szegély magasságának megfelelően kell megválasztani. Külső sarkoknál előre gyártott sarokidomok állnak rendelkezésre. A profilok végeit körülbelül 5 milliméteres távolsággal tompán ütköztessük és összekötő elemek rápatintásával takarjuk el.
2. A Schlüter-BARA-RW – esztrichszegélyek védelmére szolgáló szegélylezáró profiloknak a trapézformájú stancolt lyukakkal ellátott szárait ágyazzuk be a vékony habarcsrétegbe és spaklival teljes felületen kenjük át.
3. Schlüter-DITRA lemez használata esetén a lemezt ütköztessük a profil felfekvő száráig. A profilla való folytonosítást a Schlüter-KERDI-KEBA szigetelő szalaggal kell kialakítani. A KEBA szalagot minimum 5 cm-re rá kell ragasztani a Schlüter-DITRA-ra és a Schlüter-BARA-RW merőleges száráig Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztóval, vagy Schlüter-KERDI-FIX szerelési ragasztóval le kell ragasztani.

Megjegyzés: A burkolatot úgy kell lerakni, hogy az kb. 10 mm-rel túlnyúljon a profil élén. Amennyiben a burkolólapoknál sarokelemek is használnak, úgy a függőleges szárak és a záróprofil között hagyni kell min. 10 mm távolságot. A vízzel nem képes tökéletesen megakadályozni, hogy a lecsöpögő víz elérje a homlok oldalt vagy a falat. A Schlüter-BARA-RWA színes porózított bevonatú alumíniumból készülő, állítható magasságú takaróprofil PG, GM és SB színekben kapható. A felfelé álló tartóprofilra kell elhelyezni és az erkélyek és teraszok szabadon álló szegélyeinek lezárására szolgál. Ezzel akár 220 mm vastagságú burkolati rétegre takarása is megoldható. Lásd az 5.16 termékadatlapot. Ez vízelvezetést nem biztosít.

Útmutató:

A Schlüter-BARA-RW nem igényel különösebb kezelést vagy karbantartást. Az alumíniumprofil porszórásos felülete színtartó, a látható felület sérüléseit átlakkozással el lehet tüntetni. A nemesacél felületét króm felületi minőségre történő polírozással, vagy más hasonló kezeléssel tesszük fényessé. A nemesacél felületek, amelyek a levegőnek vagy agresszív anyagoknak ki vannak téve, időnként kímélő hatású tisztítószerrel megtisztítandók. A rendszeres tisztítás nem csak

arról gondoskodik, hogy a nemesacél optikailag tiszta benyomást keltsen, hanem a korrózió veszélyét is csökkenti. A tisztítószer nem tartalmazhat sósavat vagy fluorsavat. Más fémekkel, mint pl. normál acéllal való érintkezés kerülendő, mivel ez idegen rozsd lerakódását eredményezheti. Ez érvényes a szerszámokra, mint pl. a spaklira, vagy a fémgyaptra is, amit pl. a habarcs-maradványok eltávolítására szoktak használni. Igény esetén nálunk megrendelhető a Schlüter-CLEAN-CP nemesacél-politúr.



Termék-áttekintés:

Schlüter®-BARA-RW / -RW-E

Színek: AG = antracit szürke, BW = ragyogó fehér, GM = fémes szürke, PG = pasztell szürke, SB = feketés barna, GM = fémes szürke, E = nemesacél

Szállítási hossz: 2,50 m

Színek		AG	BW	GM	PG	SB	E
H =	15 mm	•	•	•	•	•	•
H =	25 mm	•	•	•	•	•	•
H =	30 mm	•	•	•	•	•	•
H =	40 mm	•	•	•	•	•	•
H =	55 mm	•	•	•	•	•	•
H =	75 mm	•	•	•	•	•	•
H =	95 mm	•	•	•	•	•	•
H =	120 mm	•	•	•	•	•	•
H =	150 mm	•	•	•	•	•	•
90 fokos sarok		•	•	•	•	•	•
Összekötő elem		•	•	•	•	•	•