

Lista de controlo de materiais e de compras

Para paredes em cerâmica são necessários os seguintes materiais:

- ☐ Perfis **Schlüter®-QUADEC**
- ☐ Peças moldadas variáveis **Schlüter®-QUADEC** para cantos interiores e exteriores
- ☐ Perfis de guarnição **Schlüter®-DESIGNLINE** ou **-QUADEC-FS**
- ☐ Cerâmica
- ☐ Material para as juntas
- ☐ Argamassa fina (cimento cola)

O seu distribuidor autorizado:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schluter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal
Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.schluter.pt

No do art. 552 311 – Edição 08/21

Perfis de remate Schlüter®
Materiais que podem ser fornecidos

Materiais			Schlüter®-QUADEC	Schlüter®-QUADEC-FS	Schlüter®-DESIGN-LINE
Aço inox	V2A	E	☐		☐
Aço inox	V2A escovado	EB	☐		☐
Aço inox	V2A brilhante (polido manualmente)	EP	☐		
Aço inox	V2A estruturado com desenho ES 1, ES 2	ES	☐		☐
Aço inox	1.4404 (V4A)	E V4A	☐		
Latão	cromado	MC	☐		☐
Alumínio	anodizado natural	AE	☐	☐	☐
Alumínio	anodizado	AME			☐
Alumínio	anodizado brilhante	AGE			☐
Alumínio	anodizado escovado	AGBE			☐
Alumínio	anodizado cromado brilhante	ACG	☐		☐
Alumínio	anodizado cromado escovado	ACGB	☐		☐
Alumínio	anodizado dourado	AM			☐
Alumínio	anodizado dourado brilhante	AMG			☐
Alumínio	anodizado dourado escovado	AMGB			☐
Alumínio	anodizado cobreado	AK			☐
Alumínio	anodizado cobreado brilhante	AKG			☐
Alumínio	anodizado cobreado escovado	AKGB			☐
Alumínio	anodizado titânio mate	AT	☐	☐	☐
Alumínio	anodizado titânio brilhante	ATG	☐		☐
Alumínio	anodizado titânio escovado	ATGB	☐		☐
Alumínio	anodizado natural em „X“ escovado	AEX	☐		
Alumínio	anodizado latão em „X“ escovado	AMX	☐		
Alumínio	anodizado titânioem „X“ escovado	ATX	☐		
Alumínio	anodizado cinzento quartzo em „X“ escovado	AQGX	☐		
Alumínio	aluminio lacado	AC	☐		
Alumínio	lacado com relevo marfim	TSI	☐		
Alumínio	lacado com relevo creme	TSC	☐		
Alumínio	lacado com relevo cinza bege	TSBG	☐		
Alumínio	lacado com relevo bege	TSB	☐		
Alumínio	lacado com relevo cinza pedra	TSSG	☐		
Alumínio	lacado com relevo cinza	TSG	☐		
Alumínio	lacado com relevo bronze	TSOB	☐		
Alumínio	lacado com relevo antracite claro	TSLA	☐		
Alumínio	lacado com relevo antracite escuro	TSDA	☐		
Alumínio	lacado com relevo óxido	TSR	☐		
PVC	colorido	PQ	☐		

Outras soluções

Deseja obter mais informações sobre outros produtos e soluções da Schlüter para a colocação de cerâmica? Poderá obter os seguintes folhetos junto dos nossos representantes. Para mais informações visite a nossa página **www.schluter.pt**.




Schlüter®-DILEX
Sistema de perfis para juntas de dilatação e de bordo duradouras e isentas de manutenção



Schlüter®-KERDI
Impermeabilização segura em poucos passos



Sistemas para varandas Schlüter®
Solução completa para construções novas e recuperação de varandas e terraços

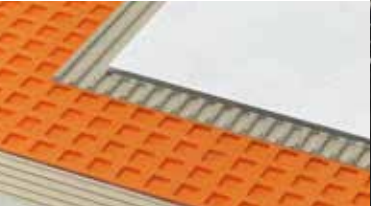

Schlüter®-DITRA 25
Lâmina de impermeabilização e desacoplamento para colocação de cerâmica, mesmo sobre substratos críticos (p. ex. superfícies de madeira, de gesso ou com fissuras)



Schlüter®-TREP
Perfis antiderrapantes para escadas



Schlüter®-BEKOTEC-THERM
O pavimento de cerâmica climatizado



O perfil de remate multifacetado para cerâmica e pedra natural



INOVAÇÕES EM PERFIS

Tijoleira com um perfil decorativo



Já lá vão os tempos em que o vidro da tijoleira envolvia também os lados da peça em bruto. O resultado: nos cantos exteriores das paredes ou nos remates do solo e de revestimentos era possível ver o cinzento ou castanho da peça em bruto. Isto não é muito estético.

Por isso criámos o perfil de remate Schlüter-QUADEC. Este perfil, com a sua secção quadrada perfeita, permite um remate decorativo de arestas e protege ao mesmo tempo os cantos e as arestas de forma eficaz contra eventuais danos. Além disso, é possível combinar o QUADEC com elegantes perfis de guarnição.

Funcionalidade e desenho



O Schlüter-QUADEC também se adequa perfeitamente para o remate de mesas de lavagem, balcões ou bancadas de cozinha.

Em poucos passos de trabalho chega à protecção perfeita para cantos:



1. Seleccionar o Schlüter-QUADEC em conformidade com a altura da cerâmica.
2. Aplicar o cimento cola com uma talocha dentada no local onde se pretende delimitar o pavimento de cerâmica. Nos cantos exteriores de paredes efectua-se primeiro a colocação da cerâmica em toda a parede e aplica-se de seguida cimento cola na outra parede, na área do canto.
3. Assentar o perfil com o lado de fixação perfurado na camada da cola, ajustar e aplicar cimento cola em toda a superfície.
4. Assentar a cerâmica com força e posicionar de forma que a aresta superior do perfil fique à face com a cerâmica. A cerâmica tem de assentar por completo na área do perfil.

Em poucos passos de trabalho chega à protecção perfeita para cantos:

5. A cerâmica é colocada rente ao separador lateral da junta. Desta forma é assegurada uma junta uniforme com aprox. 1,5 mm. Nos perfis em aço inoxidável deixa-se uma junta com aprox. 1,5 mm. Preencher por completo o espaço da junta, entre a cerâmica e o perfil, com argamassa para juntas.
6. Estão disponíveis peças angulares variáveis para cantos interiores e exteriores. Estas peças permitem trabalhar de forma rápida e segura, sem cortes oblíquos.


Perfis para decoração e protecção

Schlüter-QUADEC é uma peça de remate para cantos exteriores de revestimentos cerâmicos e de tijoleiras de remate. Com diferentes materiais, cores e superfícies disponíveis permitem ajustar os cantos exteriores do revestimento às cores da cerâmica e das juntas ou criar contrastes interessantes. Os perfis protegem os cantos contra danos.

A versão em aço inoxidável também pode ser utilizada como remate para pavimento ou como aresta para escadas. Da mesma forma, é possível obter remates, cantos ou remates de solo junto a outros materiais, como alcatifas e parquet.



Arestas de escadas e remates da base



Especialmente elegante: latão cromado

Guarnições de metal da Schlüter-Systems

Utilizando Schlüter-DESIGNLINE ou Schlüter-QUADEC-FS como guarnição poderá criar revestimentos de paredes atractivos.

Os perfis DESIGNLINE estão disponíveis em aço inoxidável, latão ou alumínio anodizado. Pode escolher entre superfícies mates, brilhantes ou escovadas. Os perfis DESIGNLINE podem ser combinados com os perfis Schlüter-QUADEC com superfícies iguais para obter cantos exteriores de paredes.

QUADEC-FS consegue utilizar um revestimento de, por exemplo, mosaicos de vidro entre duas superfícies visíveis de 10 mm de espessura e assim criar efeitos decorativos.



Schlüter®-DESIGNLINE



Schlüter®-QUADEC-FS



Schlüter®-QUADEC-TS