



Schlüter®-DILEX-AS

Napojovací profil
k napojení na stavební prvky

4.10

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-DILEX-AS je dvoudílný profil pro pružné napojení obkladu/dlažby na pevně instalované prvky, jako jsou např. vany a sprchové vaničky, ale i na rámy oken a dveří. Profil DILEX-AS je vhodný pro přiléhající keramické obklady nebo obklady z přírodního kamene s tloušťkou od 4 do 10 mm. Profil DILEX-AS se lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem pevně ukotví pod obklad. Spodní část spoje na pero a drážku opatřená pěnovou samolepicí páskou se nalepí na stavební prvek, a díky tomu profil vyrovnává pohyby mezi obkladem/dlažbou a stavebním prvkem.


Profil přitom nenahrazuje izolaci, tvoří však svým dvoudílným spojem na pero a drážku – i při změně výšky – bariéru proti vodě.

Případnou vodotěsnou izolaci je nutné provést před osazením profilu. Profil DILEX-AS zabraňuje vzniku zvukových mostů a omezuje tak přenos kročejového hluku.

Jako příslušenství lze zakoupit vhodné koncovky a vnitřní kouty.

Materiál

Profil DILEX-AS se skládá z lichoběžníkovitě perforovaného kotevního ramena z PVC-U (tvrdého PVC) a z pružného napojovacího ramena z PVC-P (měkkého PVC). Spodní díl spoje na pero a drážku je opatřen pěnovou samolepicí páskou.

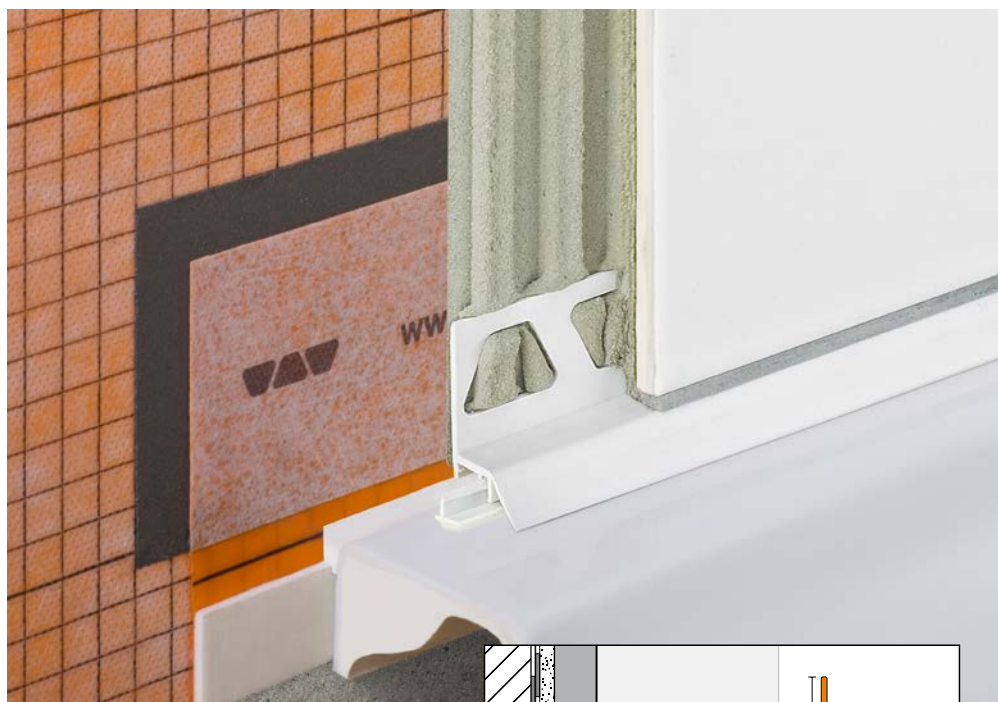


Vlastnosti materiálu a oblasti použití

Profil je odolný proti chemickému namáhání, které se u dlažeb často vyskytuje, a proti houbám a bakteriím.

Ve speciálních případech ověřte použitelnost profilu DILEX-AS v závislosti na očekávaném chemickém nebo mechanickém namáhání.

Profil DILEX-AS se osazuje do okrajových částí obkladů/dlažeb jako flexibilní napojovací spára na pevné stavební prvky, jako jsou vany, sprchové vaničky, dveřní a okenní rámy nebo kuchyňské pracovní desky.

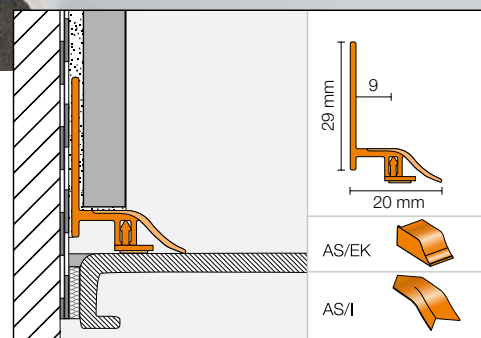



Zpracování

1. Důkladně očistěte stavební prvky přiléhající k místu pokládky profilu.
2. V místě uložení lichoběžníkovitě perforovaného kotevního ramena naneste ozubenou lžící tenkovrstvé lepidlo na obklady a dlažby.
3. Ze samolepicí pásky profilu stáhněte silikonový papír. Poté přiložte profil samolepicím proužkem k očištěnému stavebnímu prvku tak, aby bylo možné lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno správně zatlačit do naneseného lepidla na obklady a dlažby.
4. Potřebné vnitřní rohy a koncovky zafixujte silikonem.
5. Celoplošně přestěrkujte lichoběžníkovitě perforované rameno tenkovrstvým lepidlem na obklady a dlažby.
6. Při pokládce ponechte mezi obkladačkami/dlaždicemi a profilem spáru cca 2 mm.
7. Spáru mezi obkladem/dlažbou a profilem vyplňte spárovací hmotou.

Upozornění

Profil DILEX-AS je odolný proti plísním a bakteriím a nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Čistí se vždy v rámci čištění dlažby. K tomu doporučujeme používat běžné čisticí prostředky pro domácnost.

Oblast použití v závislosti na místním zatížení



Osoby



Popis výrobku

Schlüter®-DILEX-AS

Barvy: BW = sněhobílá

Dodávaná délka: 2,50 m

Barvy	BW
AS	•
Koncovky	•
Vnitřní kouty	•

Absorpce pohybu profilem Schlüter®-DILEX-AS

DILEX-AS	1,0 mm