



Perfil de separação e de decoração de latão
para revestimentos Terrazzo

1.8

Ficha de dados do produto

Aplicação e função

Schlüter-TERRAZZO é um perfil de separação e decoração em latão maciço. Isso permite separar as superfícies Terrazzo de forma visualmente atrativa.

O Schlüter-TERRAZZO tem uma área visível livre com 4 mm de largura e uma altura de perfil de 30 mm. A cabeça tem 3 mm de altura, pelo que o perfil pode ser lixado até 2 mm. Pode ser utilizado tanto em combinação com um revestimento Terrazzo recém-aplicado como com placas Terrazzo. Com a ajuda dos orifícios perfurados na área central, o perfil é fixado de forma permanente na argamassa.

Material

O perfil está disponível nos seguintes acabamentos:

M = latão

Características do material e áreas de aplicação


O Schlüter-TERRAZZO é adequado para dividir revestimentos Terrazzo em determinados tamanhos de campo.

A possibilidade de utilização do tipo de material previsto deve ser verificada em casos específicos, dependendo das solicitações químicas, mecânicas ou outras que se prevêm.



Durante a produção do perfil de separação e decoração TERRAZZO, podem surgir ligeiras marcas de fabrico nas superfícies não tratadas. Estas são inevitáveis.

Nas áreas visíveis livres expostas do perfil de latão forma-se uma camada de óxido devido à ação do ar. Isso provoca um escurecimento da superfície. Além disso, a exposição à humidade ou a substâncias agressivas pode causar forte oxidação e manchas na superfície do perfil.

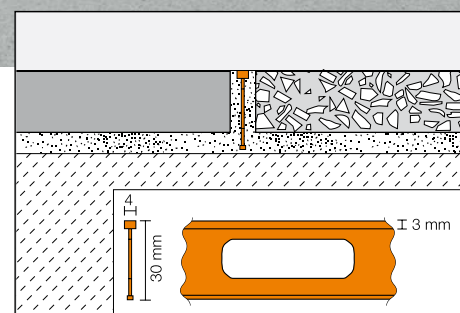



Instalação com revestimentos de Terrazzo frescos

1. O Schlüter-TERRAZZO é instalado de acordo com o tamanho da área planeada e alinhado com a espessura de camada necessária.
2. O Terrazzo recém-aplicado é então instalado nas áreas de revestimento, compactado e alisado até ficar nivelado com o perfil.
3. Quando o revestimento estiver endurecido, pode ser lixado ou polido.

Nota:

o perfil pode ser lixado até 2 mm. Devem ser observadas as recomendações de aplicação do fabricante do Terrazzo.

Instalação com placas Terrazzo

1. O Schlüter-TERRAZZO deve ser aplicado contra o rebordo de um revestimento acabado com argamassa de contacto, o mais nivelado possível com a superfície.
Nota: para compensar as tolerâncias do material, o perfil não deve ser mais alto do que a superfície do revestimento, devendo ser aplicado de forma a ficar até um milímetro mais baixo do que a superfície do revestimento.
2. A área de revestimento adjacente deve ser trabalhada de forma a ficar nivelada com a superfície contra o perfil e totalmente incorporada.
3. Por fim, o espaço restante de cerca de 2 mm entre o perfil e o revestimento deve ser preenchido com material de junta.

Nota:

o perfil de separação e decoração TERRAZZO pode ser lixado até 2 mm.

Manutenção

A sujidade no perfil de separação e decoração TERRAZZO pode ser removida com produtos de limpeza adequados.

Se for aplicado um polimento cromado ou um produto semelhante, as áreas visíveis dos perfis ficam com uma superfície brilhante.

O latão em superfícies visíveis livres expostas à ação do ar forma uma camada de oxidação, ficando a superfície com uma pátina. Além disso, a humidade ou substâncias agressivas podem causar forte oxidação e manchas na superfície.


Os produtos de limpeza utilizados não devem, portanto, conter ácido clorídrico nem ácido fluorídrico. Em superfícies sensíveis, não devem ser utilizados produtos de limpeza abrasivos. Recomendamos a utilização do polidor de limpeza Schlüter-CLEAN-CP.

Síntese de produtos

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = latão Comprimento disponível: 2,50 m

A = 30 mm

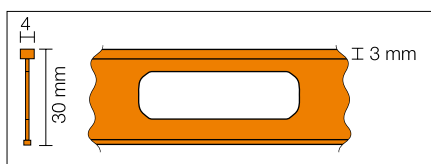

Schlüter-Systems KG | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1111 | info@schlueter.de | schlueter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal | Aveiro Business Center | R. da Igreja, 79 | 3810-744 Aveiro

+351 234 720 020 | info@schluter.pt | schluter.pt