



Schlüter®-BARA-RKB

Perfil de remate

Vierteaguas con protección para pavimento

5.18

Ficha Técnica

Anwendung und Funktion

Schlüter-BARA-RKB es un perfil de remate para frontales de balcones y terrazas que se instala sobre un recrcido con pendiente. La parte frontal del perfil de remate tiene forma de T y actúa como goterón. El ala de fijación perforada en forma de trapecio queda totalmente cubierta por el recubrimiento. BARA-RKB crea un acabado visualmente limpio del revestimiento, cubre el borde del revestimiento con el remate de 3 mm de altura, protege los bordes exteriores de la solera y actúa como goterón.

Material

El perfil está disponible en los siguientes acabados:

AC = Aluminio lacado

C/A = MyDesign by Schüter-Systems*


Propiedades del material y campos de aplicación:

Schlüter-BARA-RKB fabricado en aluminio, no se ataca y resiste a los agentes atmosféricos y a los rayos ultravioletas. En el caso de que la superficie se encuentre a vista, será necesario proteger el perfil de eventuales abrasiones. La utilización del perfil Schüter-BARA-RKB deberá verificarse en base a las cargas químicas, mecánicas o de otra naturaleza previstas.



Dentro de la serie MyDesign by Schüter-Systems*, Schlüter-BARA-RKB se puede personalizar en 190 colores de la carta de colores RAL-Classic (para otras características consultar BARA-RKB).

* Si tiene alguna pregunta sobre MyDesign by Schüter-Systems, nuestros técnicos comerciales están a su disposición para ayudarle.

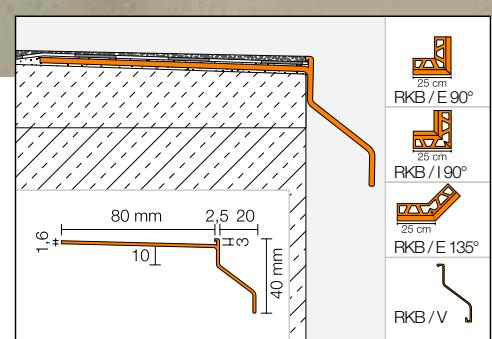



Instalación

1. Aplicar una capa fina de adhesivo sobre el borde donde se colocará el perfil Schüter-BARA-RKB.
2. Introducir bien el ala perforada trapezoidalmente en la capa fina de adhesivo y nivelar. En caso necesario se deben limpiar y desengrasar los perfiles antes de su colocación. Dejar un espacio de 5 mm entre perfiles, este espacio será recubierto por una pieza de empalme.
3. Cubrir totalmente el ala de fijación con el pavimento, mostrando especial atención al remate del pavimento con la pestaña de protección de 3 mm.

Nota:

En la zona de unión entre el perfil y el balcón o terraza, realizar la unión con la banda impermeable Schüter-KERDI-KEBA debajo del pavimento. El goterón no siempre puede evitar que el agua que gotea entre en contacto con el frente del forjado o la zona de la pared.

Indicaciones

El perfil Schüter-BARA-RKB no precisa ningún mantenimiento especial. La superficie en aluminio lacado no se ataca. Los daños visibles de la superficie podrán ser eliminados con un nuevo lacado.

Relación de productos:

Schüter®-BARA-RKB


Colores: AG = gris antracita, BW = blanco brillante, GM = gris metálico, PG = gris medium, SB = marrón oscuro,

C/A = MyDesign by Schüter-Systems*

Longitud de suministro: 2,50 m

Colores	AG	BW	GM	PG	SB	C/A
Profil	•	•	•	•	•	•
Ángulo 90°	•	•	•	•	•	•
Ángulo 135°	•	•	•	•	•	•
Ángulo interno 90°	•	•	•	•	•	•
Empalme	•	•	•	•	•	•

* Recubrimiento personalizado para el cliente

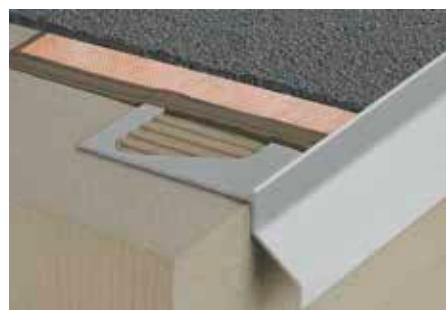

Schüter-Systems KG Schmöllestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schlueter.de schlueter-systems.com

Schüter-Systems S. L. Apartado 264 | Ctra. CV 20 Villarreal-Onda, km 6,2 | 12200 Onda (Castellón)

+34 964 24 11 44 info@schlueter.es schlueter.es