

Hizmet beyanı

305/2011 sayılı yönetmelik (AB) Ek III uyarınca 574/2014 sayılı Devredilen Yönetmelik (AB) tarafından değiştirilmiştir
(Yapı malzemeleri yönetmeliği)

yalıtım sistemi Schlüter®-DITRA

No. DoP-009 için

Ürün tipinin açık tanıma kodu:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Kullanım amacı(amaçları):

Kapalı mekandaki ıslak odalarındaki duvarlar ve zeminler için yalıtım sistemi

Üretici:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

Performans dayanıklılığının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili sistem(ler):

Sistem 2+

Sistem 3 (Yangın davranışı)

Avrupa değerlendirme dokümanı:

EAD 030436-00-0503

Avrupa Teknik Değerlendirmesi:

ETA-23/0556

Teknik değerlendirme merkezi:

ETA-Danmark A/S

Kayıtlı merkez(ler):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)

Warringtonfire Frankfurt GmbH (Yangın Davranışı) (NB 1378)

Açıklanmış performans(lar):


Özellik	Özellğin değerlendirilmesi		Performans dayanıklılığının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili sistem	Harmonize edilmiş teknik spesifikasyon
Yangın durumunda güvenlik (BWR2)			3	EAD 030436-00-0503
Yangın davranışı (EN 13501-1:2010)	Avrupa Sınıfı E			
Hijyen, sağlık ve çevre (BWR3)				
Tehlikeli madde içeriği, emisyonları ve/veya yayılması				
Yayılma senaryosu: IA2	3 gün sonra [µg/m³]	28 gün sonra [µg/m³]		
SVOC	Yok	Yok		
TVOC	<5	<5		
Buhar geçirgenliği	µ = 73397 / Sd = 190 m			
Su sızdırmazlığı	Su sızdırmaz			
Çatlak köprüleme yeteneği	Değerlendirme kategorisi 3			
Yapışma çekme mukavemeti	Değerlendirme kategorisi 1 veya değerlendirme kategorisi 3			
Çizilme dayanımı	İlgili değil			
Derz köprüleme yeteneği	Başarılı			
Geçişler bölgesinde su sızdırmazlık	Su sızdırmaz			
Sıcaklık dayanıklılığı	Başarılı			
Su dayanıklılığı	Değerlendirme kategorisi 1 veya Değerlendirme kategorisi 2			
Alkalilere dayanıklılık	Başarılı. Değerlendirme kategorisi 2			
Mekanik aşınmaya karşı direnç	İlgili değil			
Derz geçişleri dayanıklılığı	Boyuna yönde: 304 N/50mm Enine yönde: 259 N/50mm			
Esneklik	Çatlak veya yüzey hasarı yok			
Kullanımda güvenlik (BWR4)				
Kayma dayanıklılığı	İlgili değil			
Temizlenebilirlik	İlgili değil			
Kalınlık	3,5 ± 0,3 mm			

Yukarıdaki ürünün performansı açıklanmış performans(lar)a uygundur. Yönetmelik (AB) no. 305/2011'e uygun bir performans beyanının oluşturulması konusunda sadece yukarıdaki üretici sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

Marc Schlüter, Yönetim
(Adı ve görevi)

Iserlohn, 17.02.2025
(Düzenleme yeri ve tarihi)

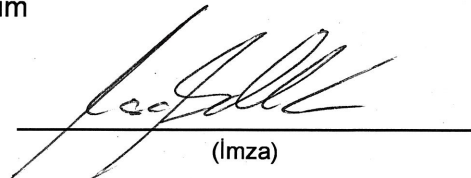

(İmza)