

2026




Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Paslanmaz çelik çerçeveli seramik kanalı


Zarafet işlevsellikle buluşuyor: Schlüter-KERDI-LINE-TF seramik kanalı, tasarım, fonksiyon ve hijyen ile bağlantılı olarak çitayı yükseltiyor. İnce paslanmaz çelik çerçeve seramik kenarlarını korur ve banyoya bir minimalist modern tasarım görünüşü kazandırır. Pürüzsüz yüzeyleri sayesinde Schlüter-KERDI-LINE-TF kolayca temizlenebilir ve uzun vadede taze ve temiz bir banyo ambiyansı sağlar.

- ✓ Duşun seramik kaplı zeminiyle uyum sağlar
- ✓ Seramik kenarlarını korur
- ✓ Paslanmaz çelik V4A
- ✓ Entegre KERDI manşete sahip tüm Schlüter-KERDI-LINE oluk gövdelerine uyum sağlar
- ✓ Farklı kaplama kalınlıkları için 3 yükseklik (6 ile 20 mm)
- ✓ 10 cm aralıklarla 8 uzunluk (50 ile 120 cm)

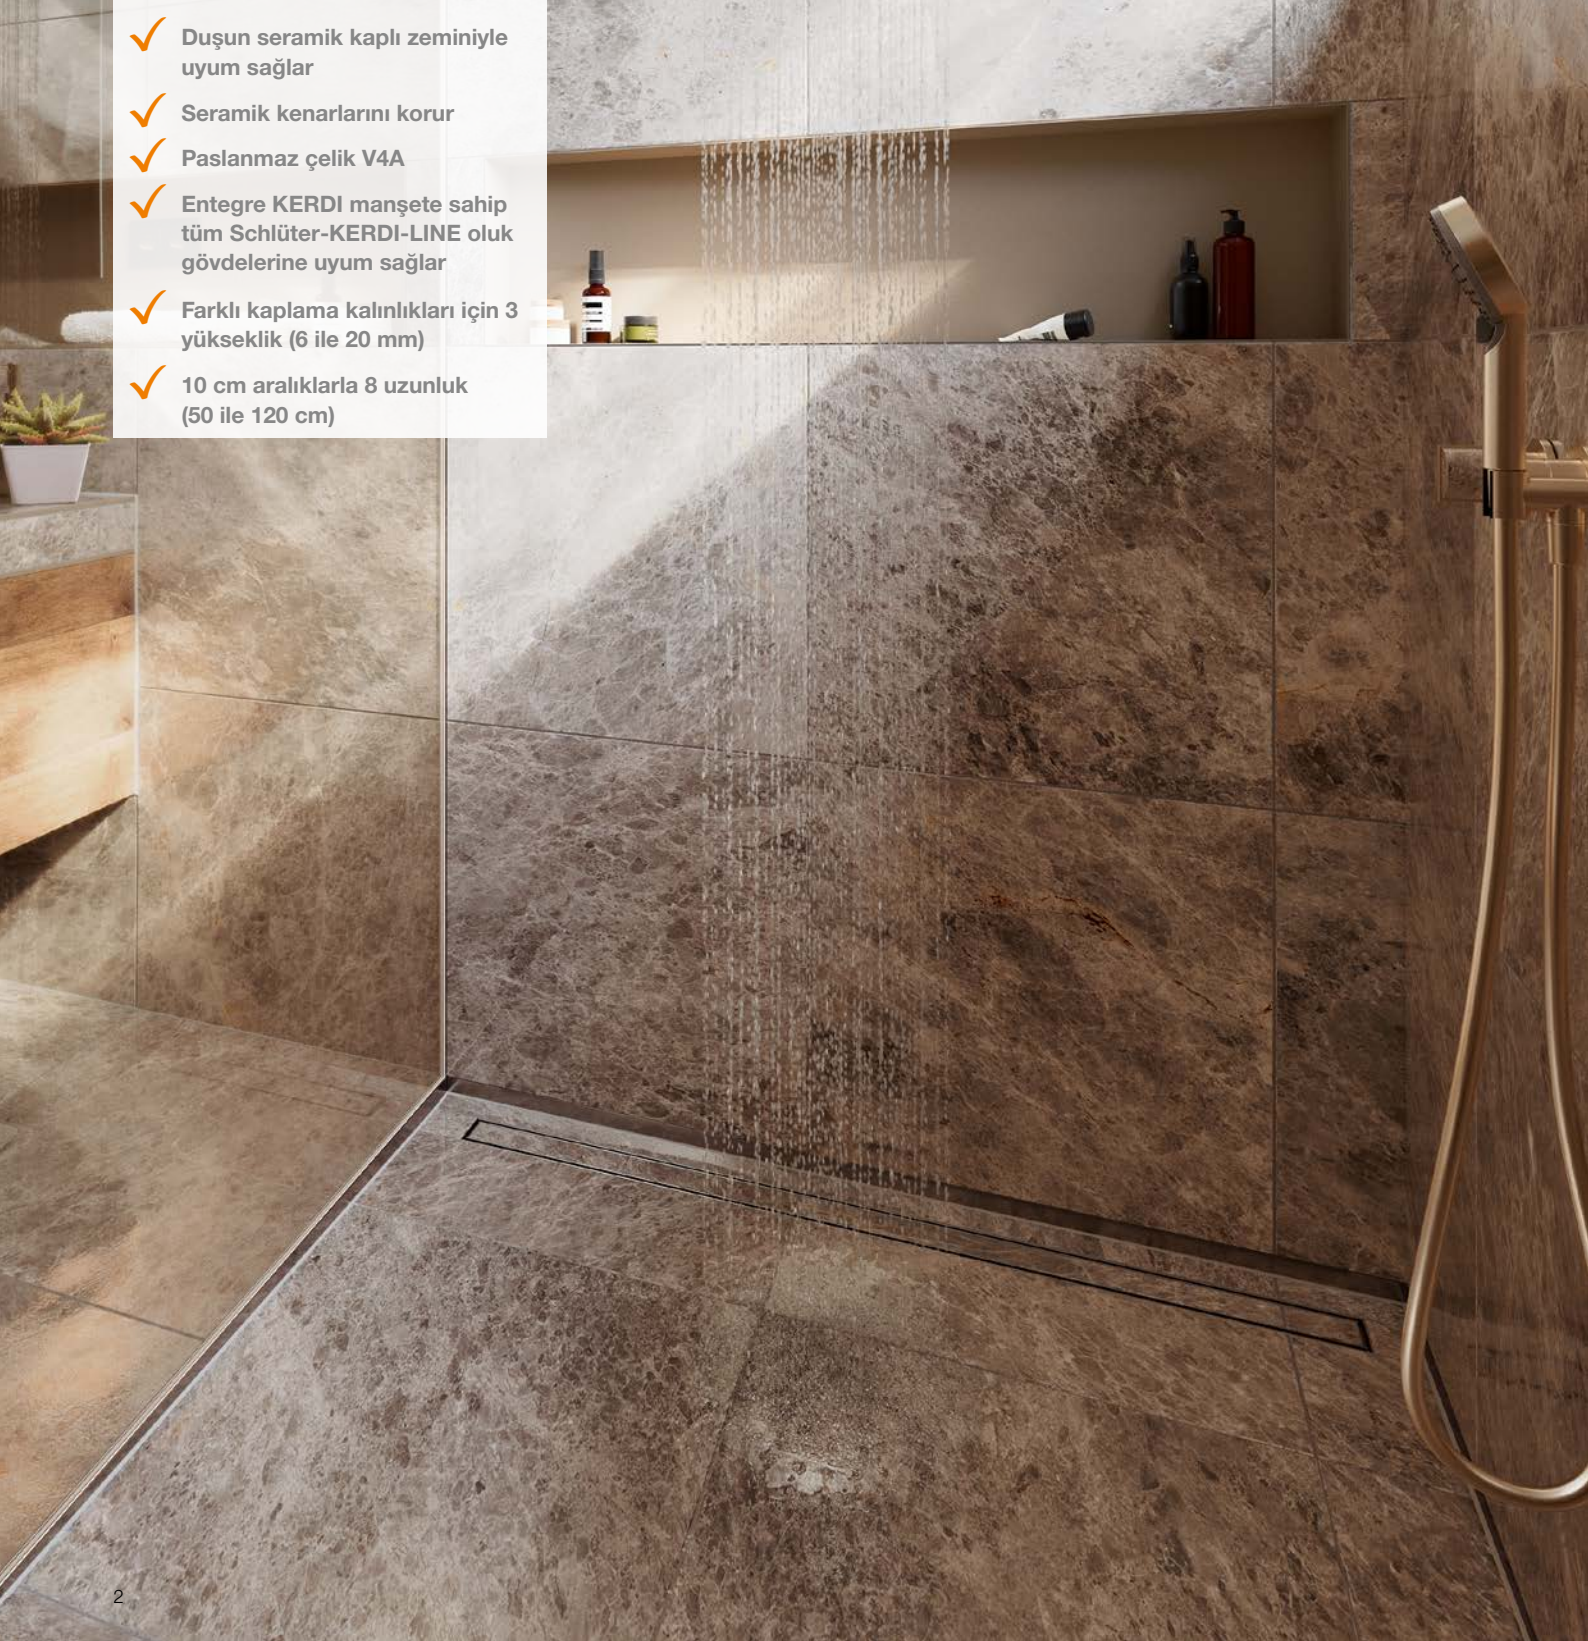


Kaplama taşıyıcısı

Schlüter®-KERDI-LINE-TF

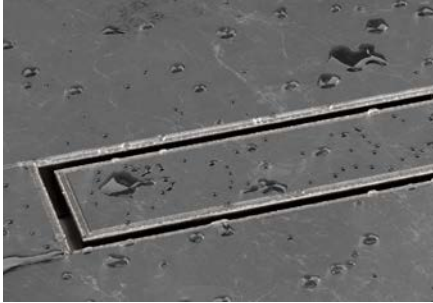

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) Schlüter-KERDI-LINE oluk yapılarına uygun, minimum görünür yüzeye ve etkili kenar korumasına sahip bir paslanmaz çelik çerçeveli seramik kanalıdır.

TF çerçeveler 3 yükseklikte bulunur ve çeşitli kaplama kalınlıkları için uygundur.
(Ürün bilgi föyü 8.7)

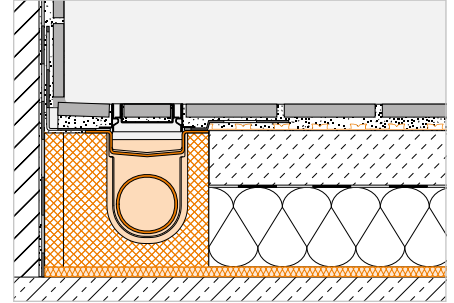

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



Dizayn TILE, paslanmaz çelik V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (Set)
50	KLTFH 6 E 50	285,22	10
60	KLTFH 6 E 60	296,19	10
70	KLTFH 6 E 70	307,16	10
80	KLTFH 6 E 80	318,13	10
90	KLTFH 6 E 90	329,10	10
100	KLTFH 6 E 100	340,07	10
110	KLTFH 6 E 110	351,04	10
120	KLTFH 6 E 120	362,01	10



H = 6 mm 6 mm'ye kadar kaplama kalınlığı için

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



Dizayn TILE, paslanmaz çelik V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (Set)
50	KLTFH 12 E 50	290,71	10
60	KLTFH 12 E 60	301,68	10
70	KLTFH 12 E 70	312,65	10
80	KLTFH 12 E 80	323,62	10
90	KLTFH 12 E 90	334,59	10
100	KLTFH 12 E 100	345,56	10
110	KLTFH 12 E 110	356,53	10
120	KLTFH 12 E 120	367,50	10



H = 12,5 mm kaplama kalınlığı 7 ile 12 mm için

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



Dizayn TILE, paslanmaz çelik V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (Set)
50	KLTFH 22 E 50	318,13	10
60	KLTFH 22 E 60	329,10	10
70	KLTFH 22 E 70	340,07	10
80	KLTFH 22 E 80	351,04	10
90	KLTFH 22 E 90	362,01	10
100	KLTFH 22 E 100	372,98	10
110	KLTFH 22 E 110	383,95	10
120	KLTFH 22 E 120	394,92	10



H = 22,5 mm kaplama kalınlığı 16 ile 20 mm için

Bilgi:

Seçilen kaplama taşıyıcısının uzunluğu, oluk uzunluğuyla aynı olmalıdır.
Schlüter-KERDI-LINE-TF tüm KERDI-LINE drenaj sistemleri ile kombin edilebilir.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Koku tutucusuz hat drenajı

Komple set Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT zarif, doğrusal ve hemzemin duşlar için ince düşünülmüş bir çözümdür. Gider gövdesi entegre koku tutucusuz tasarlanmıştır ve bu nedenle özellikle merkezi bir sifona sahip kurulumlar için uygundur.

Sistem üniversal kullanım olanağı sayesinde esnek bir şekilde duş alanında konumlandırılabilir – hem merkezi olarak yüzeyde hem de yer tasarruflu bir şekilde duvar bölgesinde. Schlüter-KERDI-LINE-VARIO drenaj profilleri ile kombine edildiğinde uyumlu bir şekilde çeşitli banyo tasarımlarına entegre edilebilen modern, zarif gider olukları oluşur.

- ✓ Koku tutucusuz, merkezi sifona sahip kurulumlar için
- ✓ Düz yapılı, 360° döndürülebilir gider gövdesi
- ✓ Entegre KERDI-FLEX manşetli gider adaptörü
- ✓ Koruyucu kapakta açıklık sayesinde basit sızıntı testi
- ✓ Ses tutucu
- ✓ Sadece Schlüter-KERDI-LINE-VARIO drenaj profilleri ile kombine edilebilir

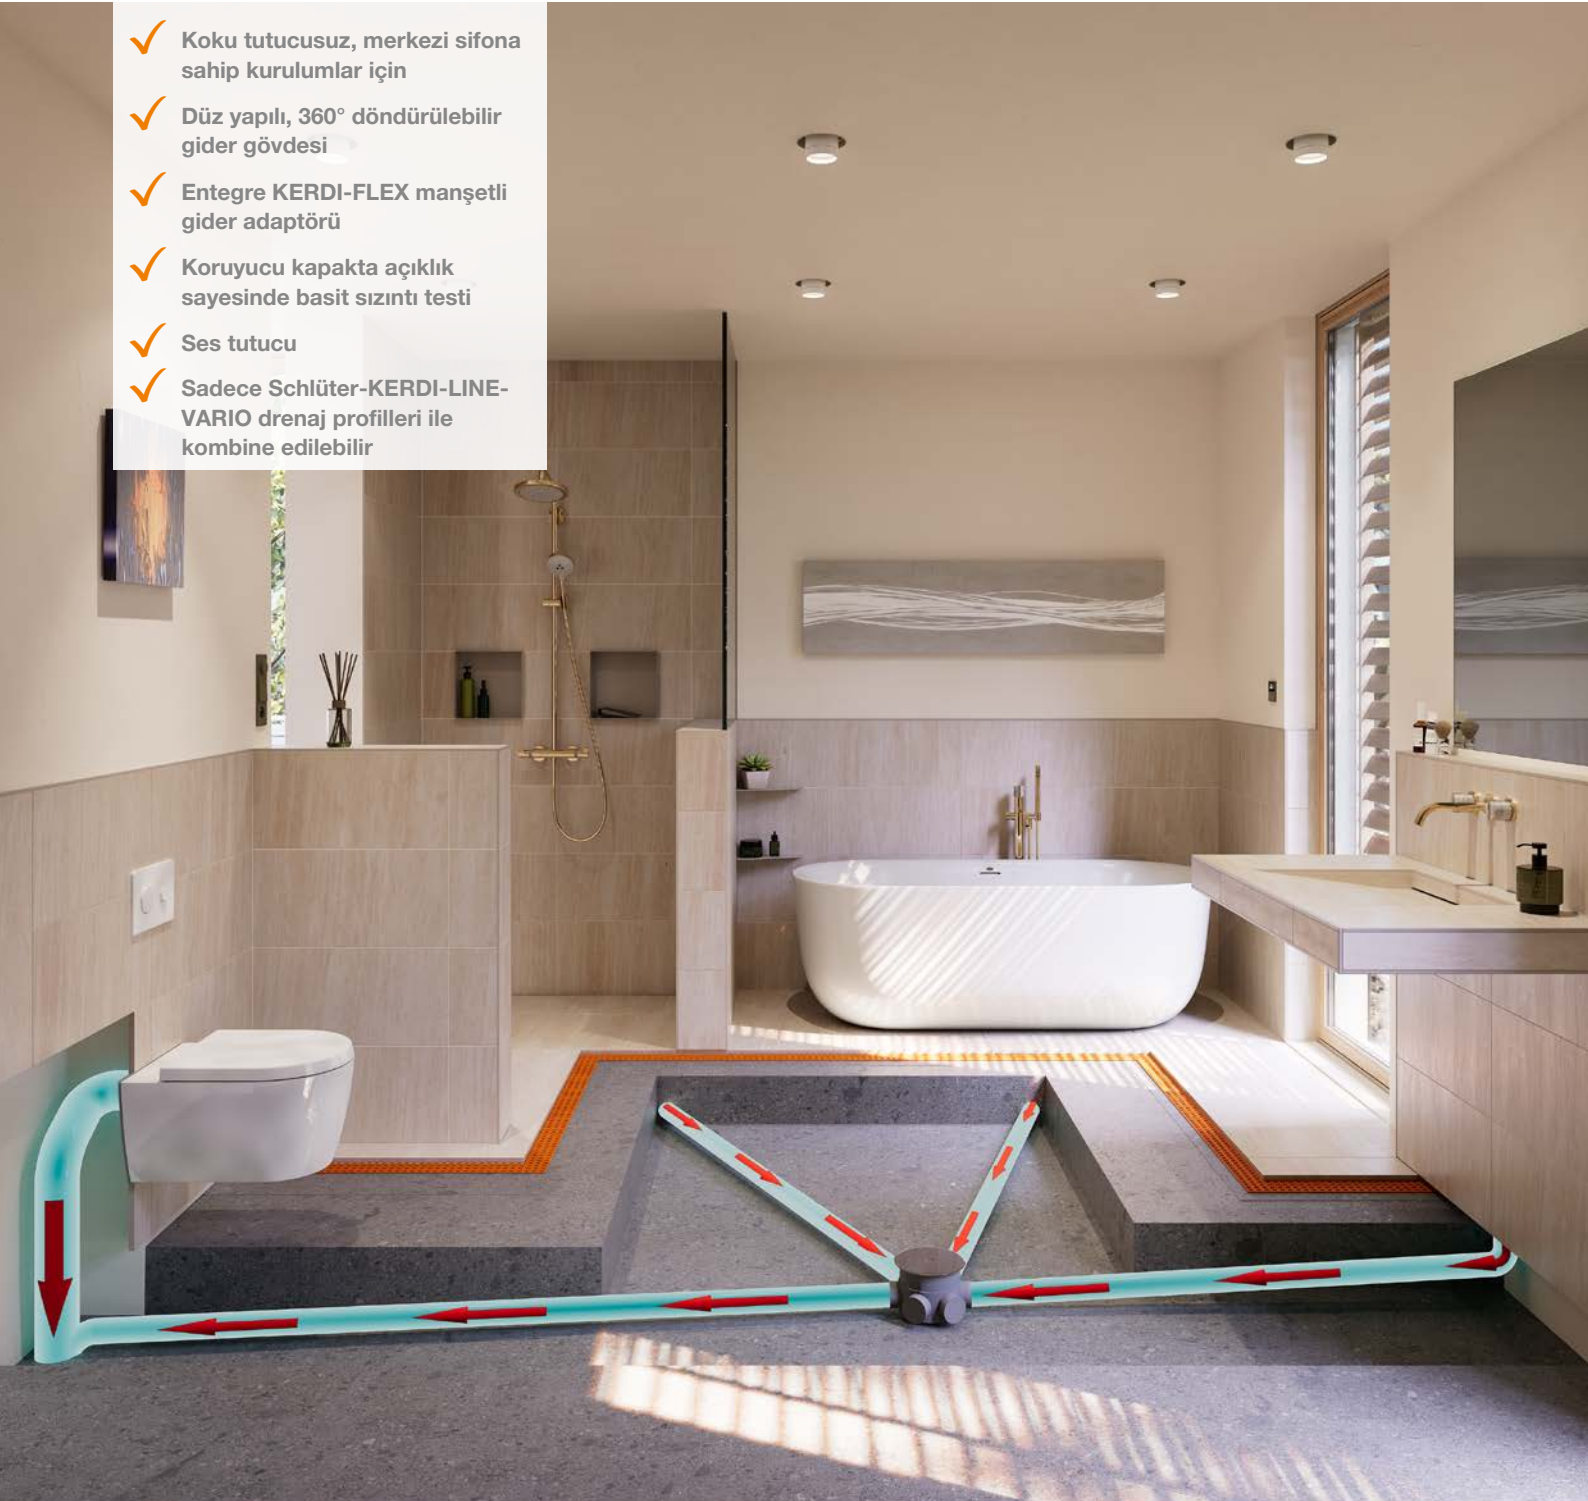

Hat drenajı yatay

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT





Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT, yapı tarafında zorunlu olarak bir koku tutucusu (merkezi sifon) gereken doğrusal, hemzemin duşlar için koku tutucusuz bir komple settir. Entegre, esnek KERDI yalıtım manşeti bulunan bir gider adaptöründen oluşur. Adaptör özellikle düşük bir kurulum yüksekliği sağlamak için fabrikada bir conta ile donatmış giderin içine ayrılmaz ve su geçirmez biçimde takılmıştır. Adaptör ayrıca bir sıkıştırma halkası ile bağlanmıştır.

KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT yüzeyde, özellikle duvar bölgesinde üniversal montaj için uygundur.

Setin içerdiği ses yalıtım parçası çevredeki yapıya ses iletimini güvenilir biçimde engeller ve ayrıca doğrudan duvar kurulumu için bir konumlandırma yardımı görevi görür.

(Ürün bilgi föyü 8. 10)

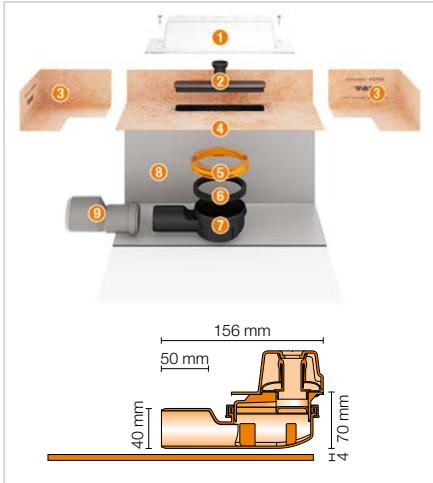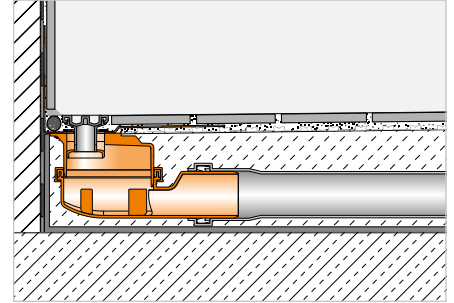

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT



Merkezi sifonlu hat drenajı için set, DN 40 yatay gider

Art.-No.	€ / Set	P (Set)
KL VR H40 G6	237,86	10

Bilgi:

Yalnızca KERDI-LINE-VARIO drenaj profilleri ile kombine edilebilir.

Teknik veriler:

Çıkış	DN 40
Drenaj kapasitesi	0,6 l/s
Montaj yüksekliği	70 mm

Set içeriği:

- 1 Yapı koruma kapağı
- 2 Su testi soketi
- 3 Köşe yalıtımı
(yükselen yan duvarlar için)
- 4 Esnek yalıtım manşetli kanal adaptörü
- 5 Bağlantı halkası
- 6 Yalıtım
- 7 Koku tutucusuz DN 40 gider gövdesi
- 8 Ses yalıtım elemanı
- 9 Adaptör DN 40/50




Schlüter®-CONTROL-TR

Schlüter-BEKOTEC-THERM için akıllı ayarlama teknolojisi

Oda sıcaklığı ayarlaması için Schlüter-CONTROL-TR, akıllı oda termostatlarından, bir bağlantı profilinden ve uygun aksesuardan oluşur. Bununla hem suyla çalışan yerden ısıtma sistemi Schlüter-BEKOTEC-THERM hem de elektrikli modeli Schlüter-DITRA-HEAT-E kontrol edilebilir. Elektrikli oda termostatları manuel veya uygulama vasıtasıyla kontrol edilebilir – yerinde veya internet üzerinden. Bluetooth ve WLAN sayesinde sistem esnek bir şekilde kullanılabilir. CONTROL-TR opsiyonel olarak Alexa, Google Home veya Apple HomeKit ile de entegre edilebilir – konuşma kontrolü dahil.

- ✓ BEKOTEC-THERM ve DITRA-HEAT-E için standart tasarım
- ✓ Yerel kumanda mümkün (manuel veya Bluetooth ile)
- ✓ DSGVO uyarınca sunucu üzerinden bulut bağlantısı mümkün
- ✓ Kolay monte edilebilir bağlantı profili
- ✓ 230 V teknolojisi sayesinde başka sistemlerle uyumluluk

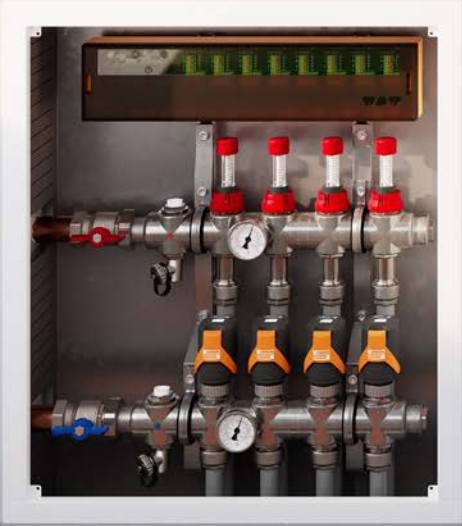

Schlüter®-CONTROL-TR

Schlüter-BEKOTEC-THERM için oda sıcaklığı ayarlaması

Model 1

Isıtma ve soğutma



Schlüter®-CONTROL-TR-BT

Oda termostati, LCD ekran

Model 2

Isıtma, soğutma ve nem denetimi




Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT

Uzak sensörlü ve entegre nem sensörlü oda termostati, TFT ekran



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC

Bağlantı bloğu, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

Isıtma devresi distribütörü, paslanmaz çelik



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Adaptif hidrolik dengeleme için aktüatör

VEYA



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA

Aktüatör, 230 V



Oda termostati



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT, suyla çalışan Schlüter-BEKOTEC-THERM yerden ısıtmanın ayarlanması için öngörölmüş, 2" LCD dokunmatik ekranlı bir oda termostatıdır. Modern tasarımı sayesinde modern oturma odalarıyla mükemmel uyum sağlar. Kontrol cihazı opsiyonel olarak Bluetooth veya WiFi aracılığıyla Schlüter-TR-CONTROL uygulaması üzerinden kontrol edilebilir. Ayrıca çeşitli üreticilerin şalter programlarında kullanım mümkündür.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Bluetooth, WiFi ve sesli kumanda fonksiyonlu oda termostati

Gerilim	Kullanım alanları		Art.-No.	€ / Ad.	P (Ad.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	198,22	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	198,22	10

Bulunan renkler:



BW = parlak beyaz

GS = grafit siyah

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT, 2" TFT dokunmatik ekranı ile nem ve zemin sıcaklık sensörlerini bir araya getiren bir oda termostatıdır. Schlüter-DITRA-HEAT-E elektrikli yerden ısıtma sisteminin kontrolü için geliştirilmiştir ve modern tasarımı sayesinde yaşam alanlarına estetik bir şekilde uyum sağlar. Opsiyonel olarak Schlüter-TR-CONTROL uygulaması üzerinden Bluetooth veya WiFi aracılığıyla kumanda edilebilir. Ayrıca çeşitli üreticilerin şalter programlarında kullanım mümkündür. CONTROL-TR-DHBT, Schlüter-BEKOTEC-THERM için oda termostati olarak da kullanılabilir. Bu sırada entegre nem sensörü soğutma işletiminde nem denetimini mümkün kılar. Mesafe sensörünün şapa konumlandırılması için Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS montaj seti kullanıma sunulur.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



İki uzak sensörlü, entegre nem sensörlü, Bluetooth, WiFi ve sesli kumanda fonksiyonlu oda termostati

Gerilim	Kullanım alanları		Art.-No.	€ / Ad.	P (Ad.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	339,80	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	339,80	10

Bulunan renkler:



BW = parlak beyaz

GS = grafit siyah

Bağlantı bloğu

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC maksimum sekiz Schlüter-CONTROL-TR-BT veya -DHBT oda termostati ve bunların ilgili aktüatörleri için öngörölmüş bir bağlantı bloğudur. Kabloların montajı kolay kullanıma sahip kablo klemensleri ile kolaylaştırılmıştır.

Bilgi:

Schlüter-CONTROL-TR oda termostatlarının Schlüter-CONTROL-TR-BTC bağlantı çitası ile bağlantısı için NYM-O, 4 x 1,5 mm² gibi dört damarlı bir kurulum hattı öneriyoruz. Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB aktüatörleri yerden ısıtma devrelerinin en iyi şekilde ayarlanması için uygundur.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC ★

Maks. 8 oda termostati için bağlantı bloğu

Gerilim	Art.-No.	€ / Ad.	P (Ad.)
230 V	CT BT1 C8	396,43	5

Bağlantı bloğu şu ek fonksiyona sahiptir:

- Pompa devresi çıkışı, 230 V
- Isıtma ve soğutma (Örn. bir ısı pompasından) arasında 230 V geçiş
- Potansiyelsiz kademeli devre kontağı

Sabitleme



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Kabarcıklı şap plakalar Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS ve -EN-FI için BEKOTEC-THERM-RH ile kritik bölgelerde pratik ısıtma borusu tutucuları sunuyoruz.

BEKOTEC-EN-P/-PF:

BTZ RH 17/100: Ø 16 mm tekli ısıtma boruları için 17 mm plastik braket.

BTZ RH 75/100: Ø 16 mm çoklu ısıtma boruları için 75 mm plastik braket.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS ve -EN-FI:

BTZ RH EN 23F/50: Ø 14 mm veya 16 mm tekli ısıtma boruları için ısıtma borusu tutucusu.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

16 mm ısıtma boruları için ısıtma borusu kısıkaçı

Art.-No.	€ / Paket	P (Paket)
BTZ RH 17/100	20,46	10
BTZ RH 75/100	39,07	10

Paket = 100 ad.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH ★

14 mm ve 16 mm ısıtma boruları için ısıtma borusu tutucusu

Art.-No.	€ / Paket	P (Paket)
BTZ RH EN 23F/50	32,28	10

Paket = 50 ad.




Schlüter®-CONTROL-TR

Schlüter-DITRA-HEAT-E için akıllı ayarlama teknolojisi

Schlüter-CONTROL-TR sistemi akıllı termostatlardan ve uygun aksesuarlar üzerinden hassas bir oda sıcaklığı ayarlamasını mümkün kılar. Termostat, hem Schlüter-DITRA-HEAT-E elektrikli yerden ısıtma sistemini hem de Schlüter-BEKOTEC-THERM sulu yerden ısıtma sistemini kontrol edebilir. Kontrol işlemi doğrudan termostat üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Sistem Bluetooth ve WLAN bağlantısıyla farklı yaşam ve oda konseptlerine esnek bir şekilde adapte edilebilir. CONTROL-TR opsiyonel olarak Alexa, Google Home veya Apple HomeKit ile de entegre edilebilir – konuşma kontrolü dahil.

- ✓ BEKOTEC-THERM ve DITRA-HEAT-E için standart tasarım
- ✓ Yerel kumanda mümkün (manuel veya Bluetooth ile)
- ✓ DSGVO uyarınca sunucu üzerinden bulut bağlantısı mümkün
- ✓ İki mesafe sensörü
- ✓ Nem sensörü

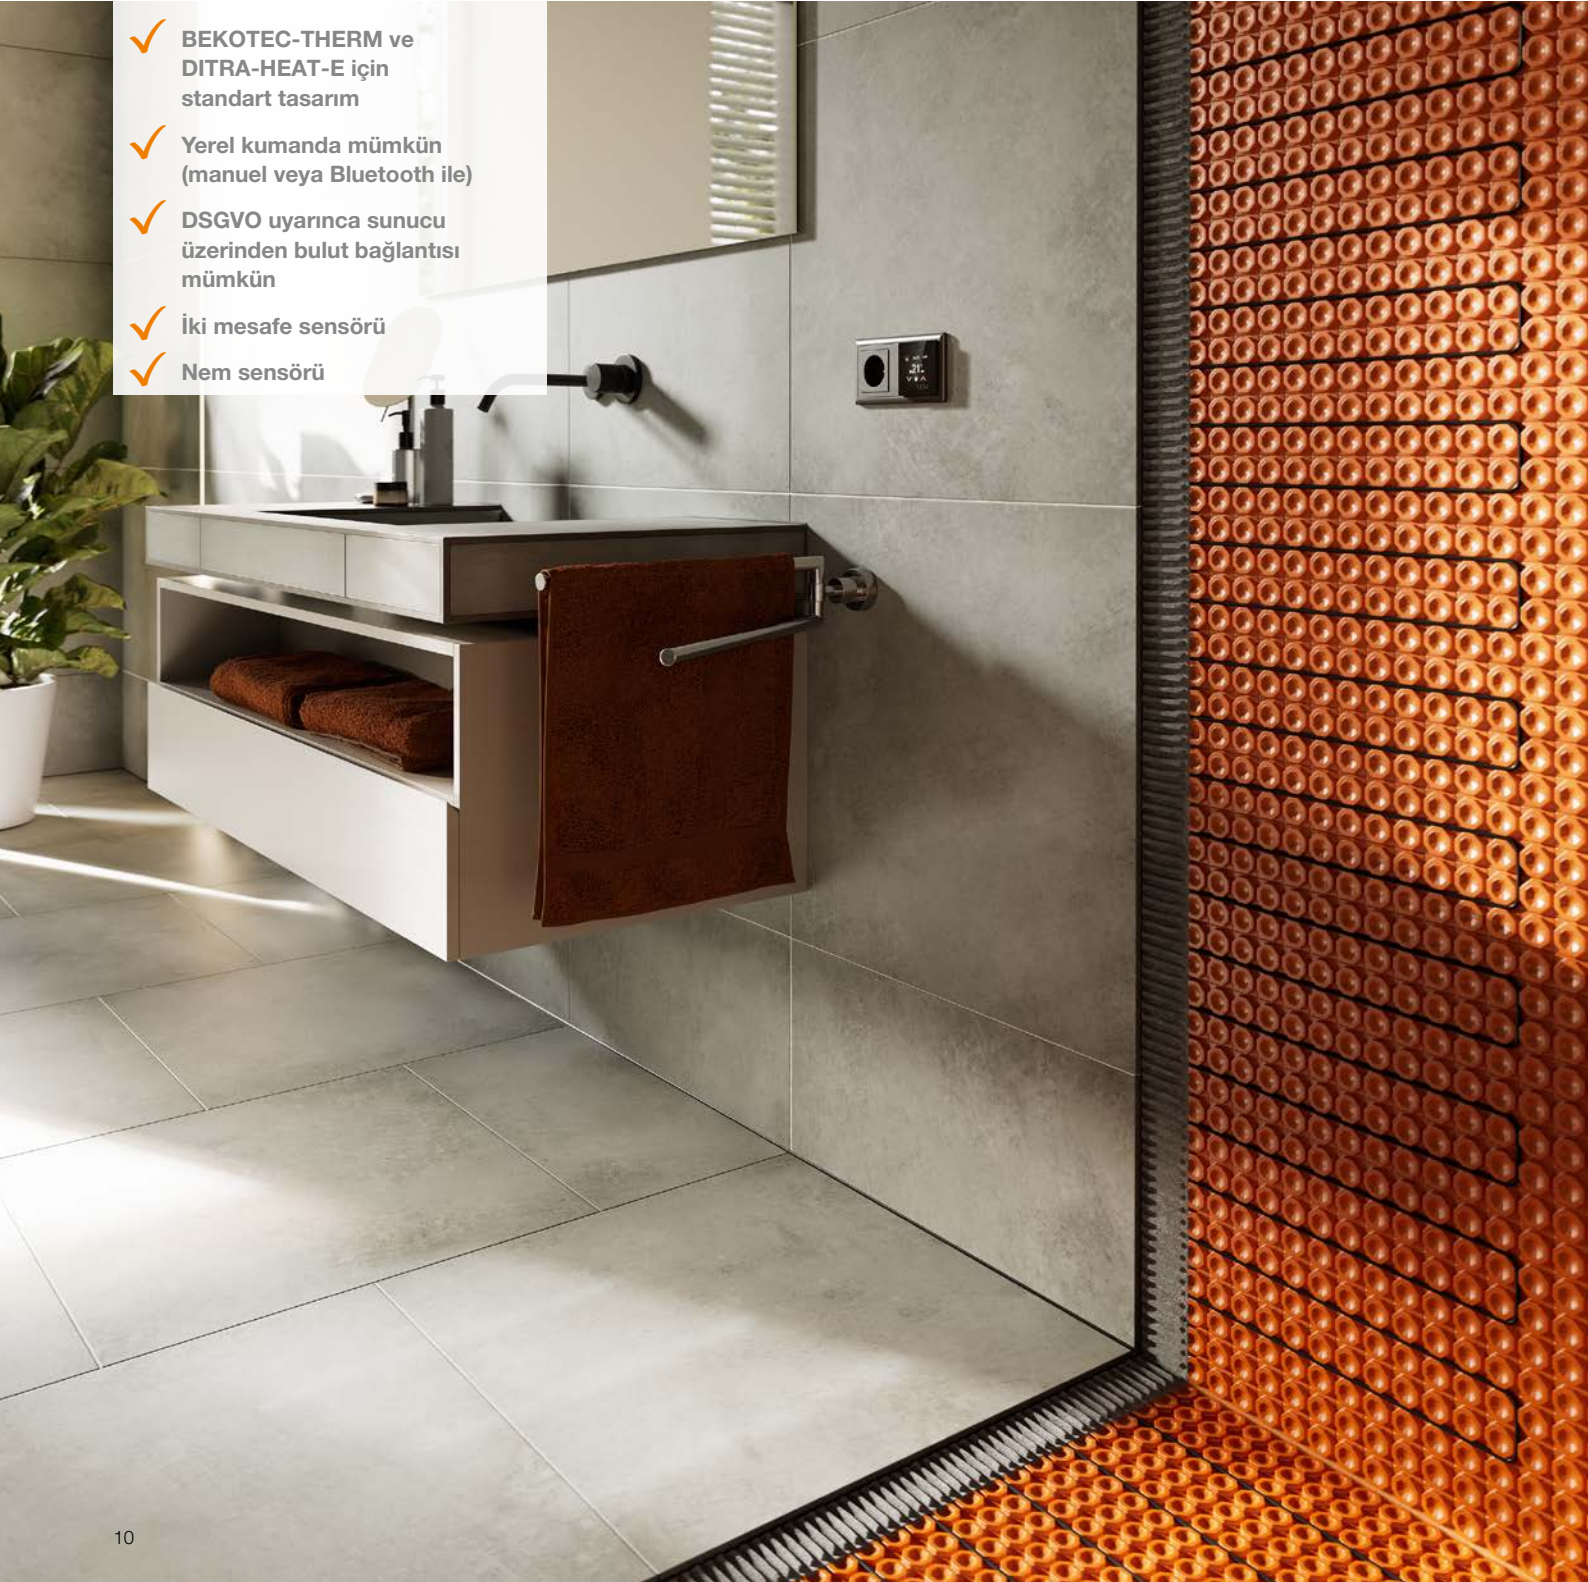

Oda termostati



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT, 2" TFT dokunmatik ekranı ile nem ve zemin sıcaklık sensörlerini bir araya getiren bir oda termostatıdır. Schlüter-DITRA-HEAT-E elektrikli yerden ısıtma sisteminin kontrolü için geliştirilmiştir ve modern tasarımı sayesinde yaşam alanlarına estetik bir şekilde uyum sağlar. Opsiyonel olarak Schlüter-TR-CONTROL uygulaması üzerinden Bluetooth veya WiFi aracılığıyla kumanda edilebilir. Ayrıca çeşitli üreticilerin şalter programlarında kullanım mümkündür. CONTROL-TR-DHBT, Schlüter-BEKOTEC-THERM için oda termostatı olarak da kullanılabilir. Bu sırada entegre nem sensörü soğutma işletiminde nem denetimini mümkün kılar. Mesafe sensörünün şapa konumlandırılması için Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS montaj seti kullanıma sunulur.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



İki uzak sensörlü, entegre nem sensörlü, Bluetooth, WiFi ve sesli kumanda fonksiyonlu oda termostatı


Gerilim	Kullanım alanları		Art.-No.	€ / Ad.	P (Ad.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	339,80	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	339,80	10


Bulunan renkler:



BW = parlak beyaz

GS = grafit siyah

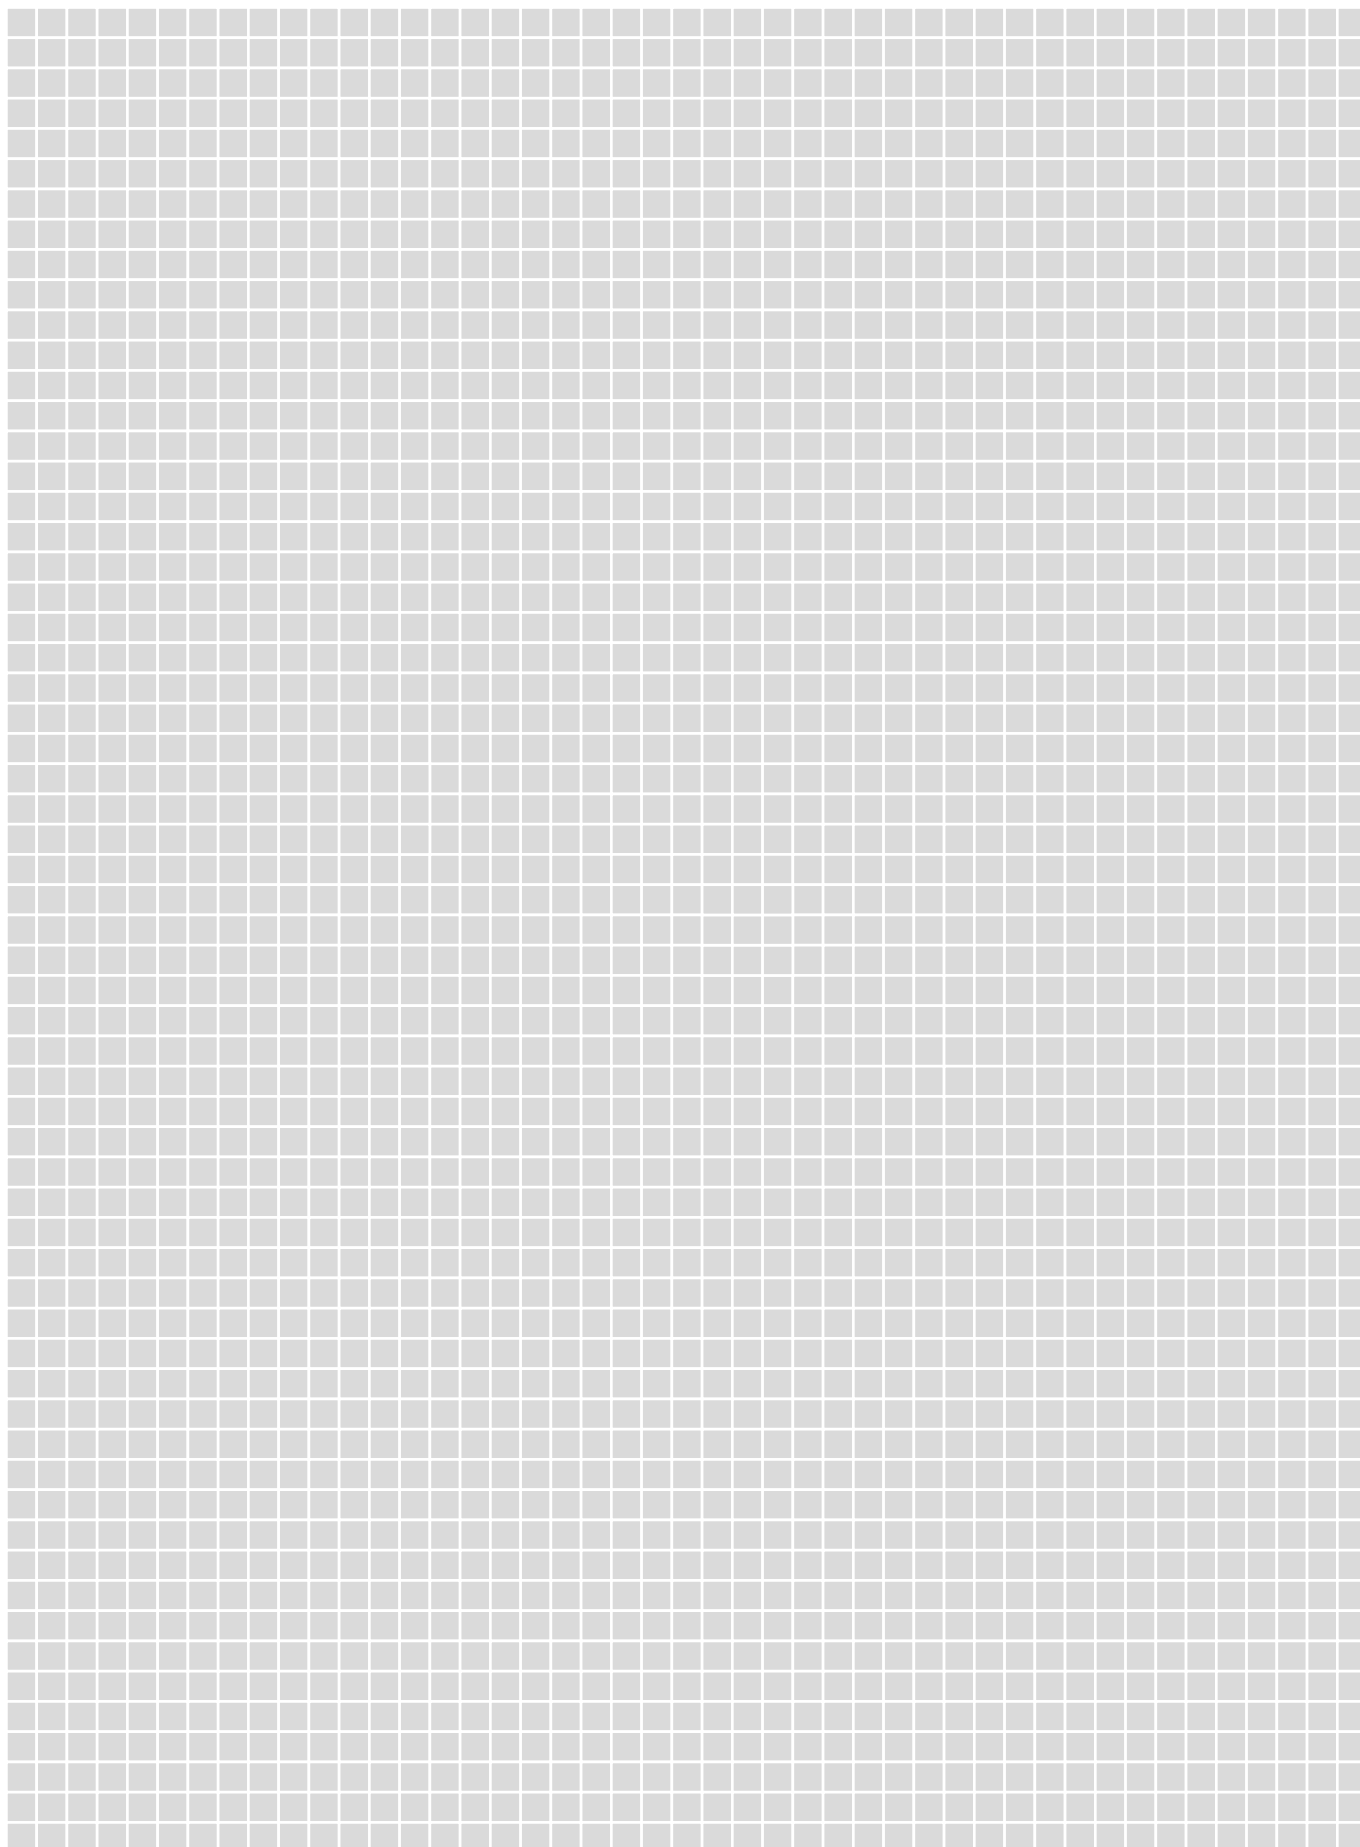

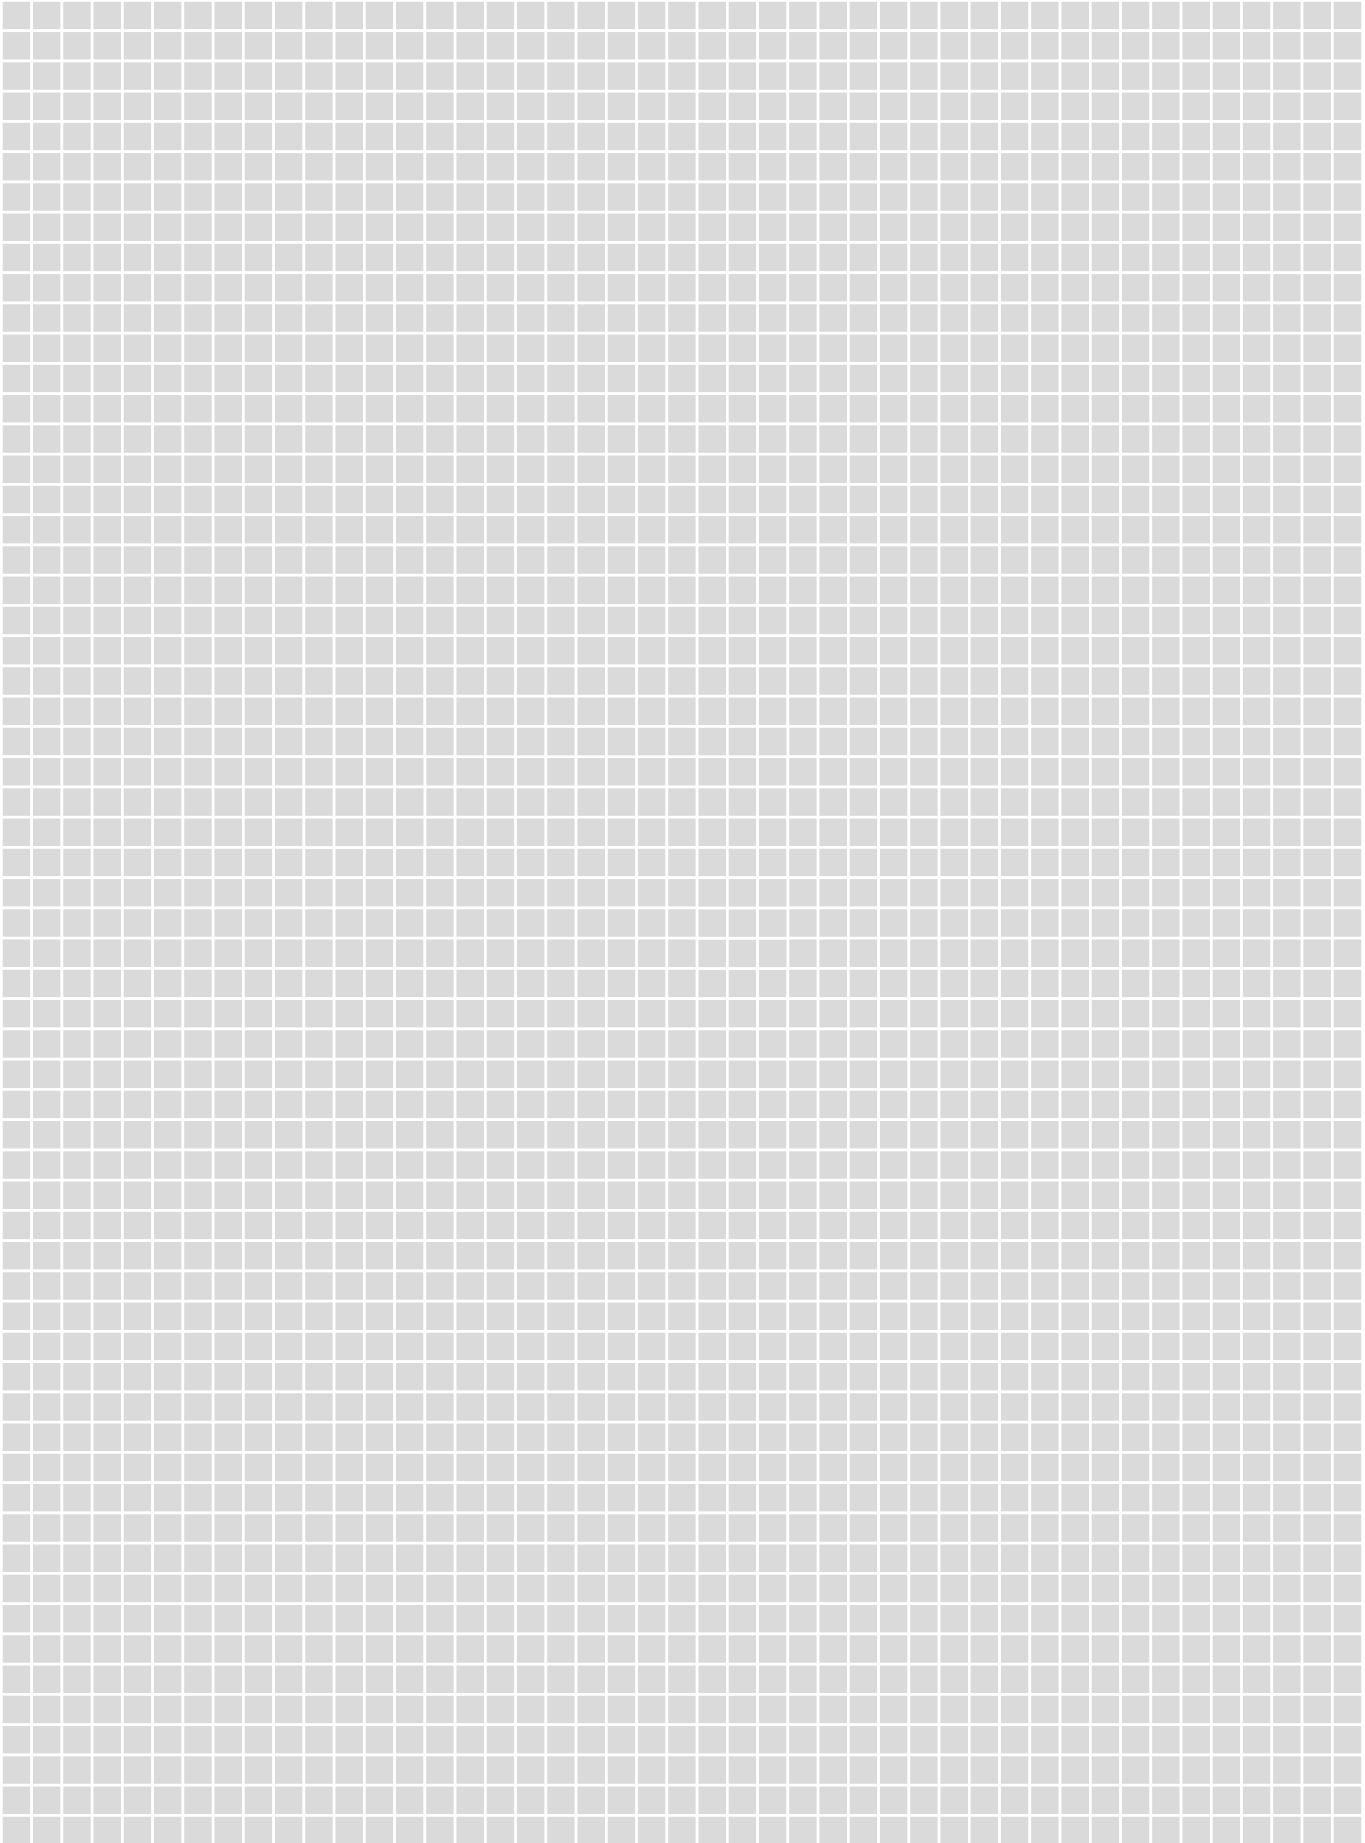



Açıklamalar

Yenilikler



Yeni ürün

Sistem özellikleri



Isıtma



Soğutma



Nem denetimi

Özellikler



Sesli kumanda fonksiyonu



WiFi-Kumanda



Bluetooth kumandası

Paketleme birimleri

PL = Europalet ambalaj

KV = Yastıklı ambalaj

BV = Bağ ambalajı

Aksi durum açıkça belirtilmemişse tüm profiller 10'luk bağ ambalajlıdır.

P = Paket ambalajı

R = Rulo

Ad. = Adet

Boyutlar

H = Yükseklik

L = Uzunluk

B = Genişlik

T = Derinlik

Teknik gelişmeler dolayısıyla açıklanan fotoğraf, çizim ve tanımlarda değişiklikler olabilir.

Genel Ticari İş Koşul ve Kuralları



Yalnızca bizim Genel Ticari İş Koşul ve Kurallarımız geçerlidir, güncel sürümünü schlueter-systems.com/agb adresinden indirebilirsiniz ya da talebiniz üzerine size memnuniyetle gönderebiliriz.

Web'den daha fazla bilgi edinin

Sizi Schlüter-Systems ürünleri hakkında meraklandırmayı başardık mı?
O zaman daha fazla bilgi almak isteyeceksiniz. Bu da en hızlı internet üzerinden olmaktadır.

schluter.com.tr



Bizi Instagram, Facebook ve YouTube'da.



Schlüter-Systems KG'nin genel ticari koşul ve kuralları geçerlidir.
Hatalar, baskı hataları ve değişiklikler, ürün gelişimi ya da teslim şartlarına göre saklı tutulur.
Renkler ve temsili resimler basım tekniklerine göre farklılık gösterebilir.



Schlüter-Systems KG 📍 Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

☎ +49 2371 971-0 📠 +49 2371 971-1111 ✉ info@schlueter.de 🌐 schluter-systems.com

Schlüter-Systems Dış Tic.Ltd.Şti. 📍 Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Blv. No: 38 | 34773 Ümraniye - İstanbul

☎ +90 216 415 37 87 📠 +90 216 364 77 66 | GSM: +90 533 777 92 90-99 ✉ schluter@schluter.com.tr 🌐 schluter.com.tr