

Schlüter®-TERRAZZO

Profilo decorativo di separazione in ottone
per rivestimenti Terrazzo

1.8

Scheda tecnica

Applicazione e funzione

Schlüter-TERRAZZO è un profilo decorativo di separazione in ottone per una suddivisione estetica delle superfici in Terrazzo. Schlüter-TERRAZZO ha una superficie a vista larga 4 mm e un profilo di 30 mm di altezza. La parte superiore è alta 3 mm e consente di levigare il profilo fino a 2 mm. Può essere usato in combinazione con un rivestimento Terrazzo appena posato e con lastre Terrazzo. I fori punzonati centrali consentono il fissaggio permanente del profilo nella malta.

Materiale

Il profilo è disponibile nelle seguenti varianti:
M = ottone

Caratteristiche del materiale e campi di applicazione:


Schlüter-TERRAZZO può essere usato per suddividere i rivestimenti Terrazzo in sezioni specifiche.

In casi singoli specifici, è necessario verificare l'idoneità del tipo di materiale contemplato in base alle sollecitazioni chimiche, meccaniche o di altro tipo previste.

Durante la produzione del profilo decorativo di separazione TERRAZZO, sulle superfici non trattate possono formarsi leggere tracce di lavorazione inevitabili.



L'ottone delle superfici a vista è soggetto ad ossidazione a contatto con l'aria che causa la formazione di una patina superficiale. Inoltre, l'esposizione all'umidità o a sostanze aggressive può causare una forte ossidazione e la formazione di macchie sulla superficie del profilo.

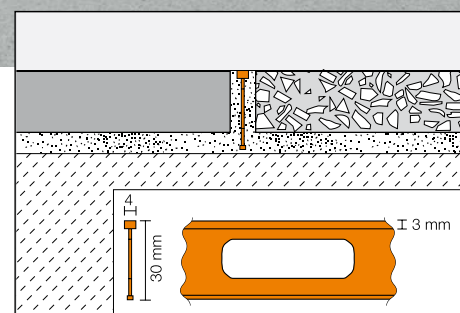



Installazione con rivestimenti

Terrazzo appena posati

1. Schlüter-TERRAZZO viene posato in base alle dimensioni previste della superficie e adattato con esattezza allo spessore necessario dello strato.
2. Terrazzo appena posato viene quindi integrato nelle sezioni del rivestimento, compattato e steso sul profilo a filo della superficie.
3. Dopo l'indurimento, il rivestimento può essere levigato o lucidato.

Nota:

il profilo può essere levigato fino a 2 mm. Posa a regola d'arte attenendosi alle indicazioni di utilizzo fornite dal produttore di Terrazzo.

Installazione con lastre Terrazzo

1. Premere Schlüter-TERRAZZO contro il bordo di una sezione completata del rivestimento, con malta, quanto più possibile a filo della superficie.

Nota: per compensare le tolleranze di materiale, il profilo non dovrebbe essere più alto della superficie del rivestimento, piuttosto dovrebbe essere inserito in modo che risulti un millimetro più basso della superficie del rivestimento.

2. La pavimentazione adiacente deve essere a filo della superficie del profilo e completamente allettata.
3. Infine bisogna riempire con lo stucco la rimanente fuga di circa 2 mm tra profilo e rivestimento.

Nota:

il profilo decorativo di separazione TERRAZZO può essere levigato fino a 2 mm.

Manutenzione

Lo sporco sul profilo decorativo di separazione TERRAZZO può essere rimosso con detergenti idonei.

Il trattamento con una pasta lucidante per parti cromate o simili rende lucide le superfici esterne dei profili.

L'ottone delle superfici a vista è soggetto ad ossidazione a contatto con l'aria che causa la formazione di una patina superficiale. Inoltre, l'esposizione all'umidità o a sostanze aggressive può causare una forte ossidazione e la formazione di macchie sulla superficie.


I detergenti utilizzati pertanto non devono contenere acido cloridrico e acido fluoridrico. Per superfici delicate non dovrebbero essere utilizzati detergenti abrasivi. Consigliamo l'uso della pasta lucidante Schlüter-CLEAN-CP.

Panoramica del prodotto:

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = ottone Lunghezza disponibile: 2,50 m

H = 30 mm

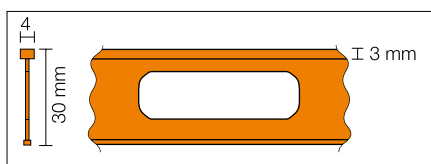

Schlüter-Systems KG | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1111 | info@schlueter.de | schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Italia S.r.l. | Via G. Bucciardi 31/33 | 41042 Fiorano Modenese (MO)

+39 0536 914511 | +39 0536 911156 | info@schlueter.it | schlueter.it