



Schlüter®-DILEX-BWA

Tilslutningsprofil
til tilslutning til komponenter

4.9

Produktdatablad



Anvendelse og funktion

Schlüter-DILEX-BWA er en præfabrikeret dilatationsfugeprofil af plast til montering i flisebelægninger som fleksibel tilslutningsfuge mod faststående komponenter.

Den trapezformet perforerede forankringsvinkel af hårdt PVC-regenerat forankres under fliserne i fliseklæberen. I det andet sideelement er der lavet et underskåret kammer for at lime profilen med fliseklæber, epoxyharpiks, silikone eller lignende mod den faststående komponent. Den 5 mm brede bevægelseszone af blødt CPE optager således eventuelle bevægelser.

For derudover at kunne optage trækspændinger er den nederste bevægelseszone skåret op.

Schlüter-DILEX-BWA forhindrer akustiske broer, og isolerer således også lydoverførslen.


Materiale

Schlüter-DILEX-BWA består af en trapezformet perforeret forankringsvinkel af hård genbrugs-PVC, med en forbindelse foroven og forneden af blød CPE-plast til et sideelement af hård genbrugs-PVC, som er forsynet med et underskåret kammer.

Materialeegenskaber og anvendelsesområder


Profilen er modstandsdygtig over for den almindeligvis forekommende kemiske belastning og er svamp- og bakterieresistent.

Anvendeligheden af den tiltænkte materialetype skal i særlige enkelttilfælde afklares

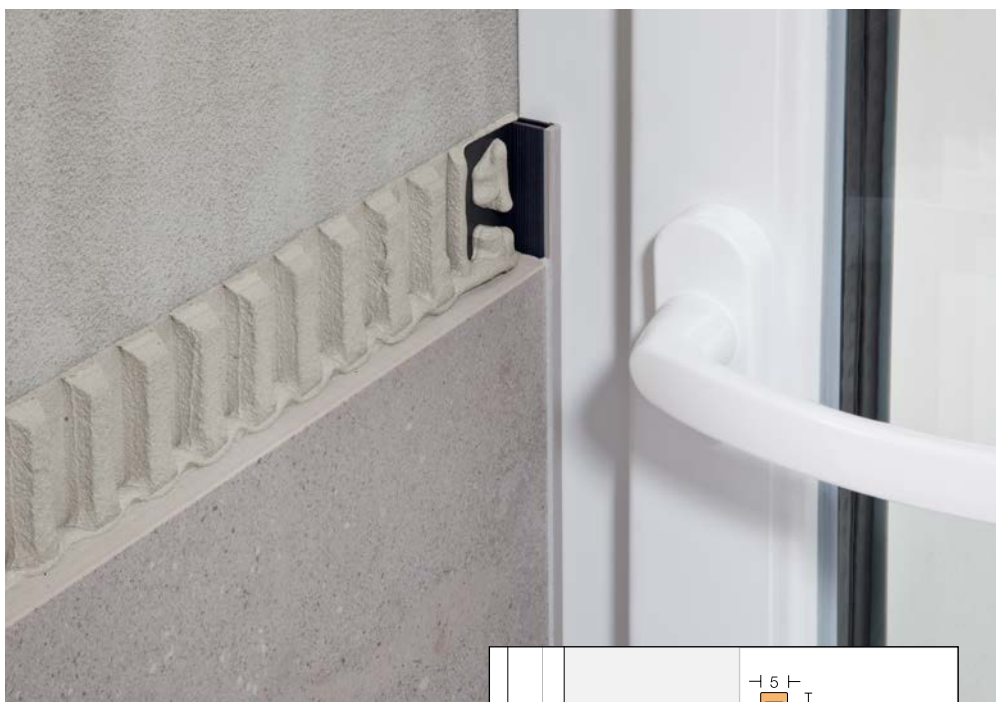

alt efter den forventede kemiske, mekaniske eller øvrige belastning. Profilens CPE-dilatationszone er UV-beständig og uden indhold af blødgøringsmidler.

Schlüter-DILEX-BWA monteres i flisebelægningen som fleksibel tilslutningsfuge mod faste komponenter. Anvendelsesområder er f.eks. vægttilslutninger mod vindues- eller dørkarme samt gulvbelægninger mod eksisterende væg- og sokkelbelægninger, dørelementer, skabsvægge og lignende.

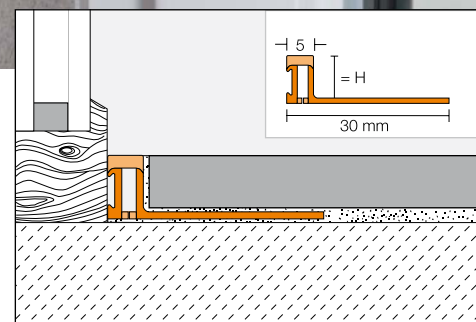



Bearbejdning

- Schlüter-DILEX-BWA skal vælges ud fra flisetykkelsen.
- I kantområdet, hvor profilen skal lægges, påføres fliseklæber med tandspartlen.
- Det underskårne kammer på det yderste afslutningsbeslag kan fyldes med epoxy-harpikslim, silikone eller lignende først ved behov for dermed at lime profilen mod komponenten.
- Schlüter-DILEX-BWA med det trapezformet perforerede forankringsbeslag trykkes ind i klæberlaget og trykkes fast mod komponenten.
- Det trapezperforerede forankringsbeslag spartles heldækkende til med fliseklæber.
- De tilstødende fliser trykkes fast ind og afsluttes flugtende med profilens overkant.
- En fuge på ca. 2 mm hen til profilen skal holdes fri.
- Fugerummet fra fliserne til profilen skal fyldes fuldstændigt med fugemørtel.

Bemærk

Schlüter-DILEX-BWA er resistent over for svampe og bakterier og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Rengøringen foretages i forbindelse med rengøringen af flisebelægningen med almindelige rengøringsmidler.



Anvendelsesområde iht. lokal belastning



Personer

Samlet vægt –



Indkøbsvogn

Samlet vægt maks. 0,4 t



Personbil

Samlet vægt maks. 3,5 t



Lastvogn

Samlet vægt maks. 40 t



Gaffeltruck

Luftdæk

Samlet vægt maks. 5 t

Massive gummidæk

Samlet vægt maks. 2,5 t



Liftvogn

Hårde gummidæk

Samlet vægt maks. 2,5 t

(kun liftvogne med tandemaksler tilladt)

● tilladt

● ikke tilladt

Produktoversigt

Schlüter®-DILEX-BWA

Leveringslængde: 2,50 m

Farver	G	PG	BW	HB	GS	C	SG	DA	FG
H = 4,5 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H = 6 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H = 8 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H = 10 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H = 12,5 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Farver bevægelseszone:

G = grå

PG = pastelgrå

BW = brillanthvid

HB = lys beige

GS = sort

C = creme

SG = stengrå

DA = mørk antracit

FG = fugegrå