

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 změněné delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014
(Nařízení o stavebních výrobcích)

pro izolační systém Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

č. DoP-004

Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO, KERDI-KM, KERDI-KEBA, KERDI-KERECK, BARA-HV,
KERDI-DRAIN, BARA-LINE, KERDI-KEBA, KERDI-COLL-L

Účel(y) použití:

Systém hydroizolace pro stěny a podlahy v interiéru

Výrobce:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

Zmocněný zástupce:

Nerelevantní

Systém(y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 2+
Systém 3 (chování při požáru)

Evropský dokument pro posuzování:

EAD 030436-00-503

Evropské technické posouzení:

ETA-17/0425:2023

Subjekt pro technické posuzování:

ETA-Danmark A/S

Oznámený subjekt (subjekty):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
MPA Dresden GmbH (chování při požáru) (NB 0767)

Deklarovaná vlastnost (vlastnosti):


Parametr	Vyhodnocení parametru		Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Bezpečnost v případě požáru (BWR2)			3	EAD 031436-00-0503
Chování v případě požáru EN 13501-1	Třída Euroclass E			
Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR3)				
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek				
Scénář při uvolnění: IA2	po 3 dnech [µg/m³]	po 28 dnech [µg/m³]		
SVOC	neuvedeno	neuvedeno		
TSVOC	<5	<5		
Propustnost pro páru	µ = 72100 / Sd = 124,2 m			
Vodotěsnost	Vodotěsné			
Schopnost přemostění trhlin	Hodnoticí kategorie 3			
Adhezní pevnost	Hodnoticí kategorie 1			
Odolnost proti poškrábání	Nerelevantní			
Schopnost přemostění spár	Splněno			
Vodotěsnost v oblasti prostupů	Vodotěsné			
Rozměrová stálost	Podélný směr (MD): ΔL = +0,1 %			
	Příčný směr (CMD): ΔL = -0,2 %			
Teplotní odolnost	Splněno			
Odolnost proti vodě	Hodnoticí kategorie 1 ≥ 0,2 Mpa			
Odolnost proti zásadám	Hodnoticí kategorie 2 ≥ 0,2 Mpa			
Odolnost proti mechanickému opotřebení	Nerelevantní			
Ohebnost	Bez trhlin nebo jiných povrchových poškození			
Bezpečnost při použití (BWR4)			2+	
Neklouzavost	Nerelevantní			
Možnost čištění	Nerelevantní			
Tloušťka	7,5 +0/-0,2 mm			

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese odpovědnost výhradně výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

Marc Schlüter, vedení společnosti
(jméno a funkce)

Iserlohn, 12.05.2025
(místo a datum vystavení)

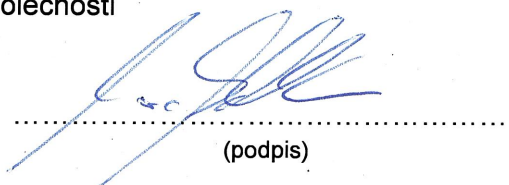

(podpis)