

Schlüter®-VINPRO-U

Perfil de remate para revestimentos vinílicos
para transições descontinuas

18.3

Folha com as indicações dos produtos

Aplicação e função

Schlüter-VINPRO-U é um perfil de remate especial em alumínio anodizado para criar uma transição descontinua de revestimentos vinílicos (por ex., pisos LVT) em relação a revestimentos adjacentes mais baixos. Graças à superfície visível oblíqua do VINPRO-U impede-se a formação de um canto no qual se possa tropeçar entre revestimentos de diferentes alturas. Além disso, o perfil proporciona uma proteção segura das arestas graças ao remate dos revestimentos vinílicos.

Material

O Schlüter-VINPRO-U pode ser fornecido nos seguintes materiais:

ACGB = alu. anod. cromado escovado

ATGB = alu. anod. titânio escovado

(podem ocorrer alterações cromáticas em relação a outros perfis Schlüter na versão ATGB)

ABGB = alu. anod. bronze escovado


Características dos materiais

e áreas de aplicação:

Em determinados casos deve-se comprovar a idoneidade do tipo de material, de acordo com as agressões químicas ou mecânicas esperadas.

As notas que se seguem apenas fornecem algumas informações gerais.

Alumínio anodizado: o alumínio apresenta uma superfície anodizada nobre que poderá ser danificada se forem empregues substâncias abrasivas ou agressivas. Os danos na camada anodizada só podem ser eliminados mediante a aplicação de uma nova camada de tinta.

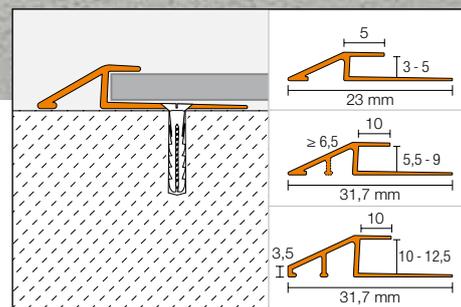



Modo de aplicação

Fixação com parafusos:

1. O Schlüter-VINPRO-U deve ser selecionado de acordo com a espessura do revestimento.
2. Onde o revestimento deve ser delimitado, as posições dos furos devem ser transferidas para o piso e os furos feitos para buchas com um diâmetro de 5 mm.
3. Fixar o perfil ao piso com parafusos de cabeça escareada Ø 3,5 mm.
4. Para a instalação do revestimento devem ser tidas em conta as indicações do fabricante.

Fixação com cola de montagem:

1. O Schlüter-VINPRO-U deve ser selecionado de acordo com a espessura do revestimento.
2. Onde o revestimento deve ser delimitado, o perfil deve ser aplicado com cola de montagem Schlüter-KERDI-FIX ou um material equivalente. Este método de aplicação é especialmente adequado onde o perfil não pode ser aparafusado ao piso.
3. Para a instalação do revestimento devem ser tidas em conta as indicações do fabricante.

Nota: para tal, a superfície tem de ser estável e não pode estar suja.

Síntese de produtos:

Schlüter®-VINPRO-U

ACGB = alu. anod. cromado escovado / ATGB = alu. anod. titânio escovado / ABGB = alu. anod. bronze escovado

Comprimento disponível: 2,50 m

H = mm	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12,5
ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Nota

O Schlüter-VINPRO-U não necessita de manutenções nem cuidados especiais. Para as superfícies delicadas deve-se evitar o uso de produtos de limpeza abrasivos.

Os danos na camada anodizada só podem ser eliminados mediante a aplicação de uma nova camada de tinta. Todos os detergentes deverão ser isentos de ácido clorídrico e fluorídrico.

Modelo para ofertas:

Fornecimento e aplicação profissional de ____ metros lineares de Schlüter-VINPRO-U como perfil de remate especial em alumínio anodizado para criar uma transição descontínua de revestimentos elásticos (por ex., pisos LVT) em relação a revestimentos adjacentes mais baixos. Devem ser observadas as normas de instalação do fabricante.

Material:

■ ACGB = alu. anod. cromado escovado

■ ATGB = alu. anod. titânio escovado

■ ABGB = alu. anod. bronze escovado

Altura da câmara do perfil A = _____ mm

N.º art.: _____

Material: _____ €/m

Mão de obra: _____ €/m

Total: _____ €/m