

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011, zmienionego przez rozporządzenie delegowane (UE) nr 574/2014
(rozporządzenie o produktach budowlanych)

dla systemu uszczelniania Schlüter®-KERDI-BOARD

Nr DoP-005

Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu produktu:

Schlüter®-KERDI-BOARD, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-KERECK, -KERDI-KM, -KERDI-MV, -KERDI-COLL-L, -KERDI-FIX, -KERDI-BOARD-N / -NLT

Zastosowanie/-a:

Wodoodporne płyty do uszczelniania ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych

Producent:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Internet: www.schlueter-systems.com

System(y) do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych:

System 2+
System 3 (ognioodporność)

Europejski dokument oceny:

EAD 030437-00-0503

Europejska ocena techniczna:

ETA-14/0086:2023

Jednostka ds. oceny technicznej:

ETA-Danmark A/S

Jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
MPA Dresden GmbH (ognioodporność) (NB 0767)

Zadeklarowane właściwości użytkowe:


Cecha	Ocena cechy		System do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Bezpieczeństwo w razie pożaru (BWR2)			3	EAD 030437-00-0503
Ognioodporność (EN 13501-1)	Euroklasa E i Euroklasa E _{fl}			
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR3)				
Zawartość, emisje i/lub uwalnianie niebezpiecznych substancji				
Scenariusz uwalniania: IA2	po 3 dniach [mg/m ³]	po 28 dniach [mg/m ³]		
TSVOC	<0,005	<0,005		
TVOC	0,096	<0,005		
Przepuszczalność pary	Płyta 5 mm, odchylenie standardowe = 6,1 m			
	Płyta 50 mm, odchylenie standardowe = 15,1 m			
Wodoszczelność	Wodoszczelny			
Zdolność do wyrównywania pęknięć	Kategoria oceny 2			
Przyleganie w próbie odrywania	Kategoria oceny 1			
Odporność na zarysowania	Nie dotyczy			
Zdolność do wyrównywania spoin	Zaliczona			
Wodoszczelność przy połączeniach na styk	Wodoszczelny			
Odporność na deformacje	Stabilność długości i szerokości: ± 3 mm			
Wodoszczelność w miejscach przenikania	Wodoszczelny			
Odporność na temperatury	Kategoria oceny 1			
Odporność na obciążenia mechaniczne	Nie dotyczy			
Odporność na alkalia	Kategoria oceny 1			
Bezpieczeństwo stosowania (BWR4)				
Antypoślizgowość	Nie dotyczy			
Możliwość czyszczenia	Nie dotyczy			
Grubość	5, 9, 12,5, 19, 28, 38, 50 mm ± 1 mm			

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają właściwościom zadeklarowanym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawienie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Podpisano na rzecz producenta i w jego imieniu:

Marc Schlüter, dyrektor zarządzający
(Nazwisko i stanowisko)

Iserlohn, 17.03.2025
(Miejsce i data wystawienia)

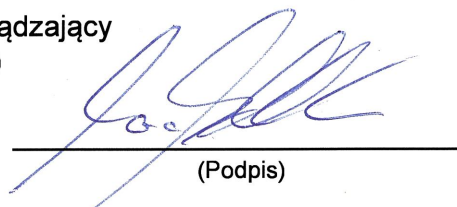

(Podpis)