

Fonksiyonellik dizaynla buluşuyor.

Schlüter-Systems'in paslanmaz çelik profilleri



© Atlas Concorde



PROFİL İLE İNOVASYON



En yüksek kalitede Schlüter paslanmaz çelik profilleri

Paslanmaz çelik malzeme mimaride giderek daha popüler hale geliyor. Schlüter-Systems artan talebe cevap verdi ve bu malzemeden üretilmiş geniş bir profil yelpazesi sunuyor.

Ürün yelpazemizde bulunan tüm paslanmaz çelik ürünler her zaman V2A kalitesinde üretilmektedir. (malzeme No. 1.4301 = AISI 304). Bununla birlikte, V4A malzeme cinsinden de birçok ürün mevcuttur (malzeme No. 1.4404 = AISI 316L). Artan kimyasal ve korozyon direnci sayesinde, yüzme havuzları (tatlı su) veya endüstriyel tesisler gibi özel yükleri olan alanlarda kullanım için uygundur.

Schlüter-SCHIENE, Schlüter-RONDEC veya Schlüter-QUADEC, kenar koruma profilleri (Schlüter-ECK), merdiven profilleri (Schlüter-TREP-E), hareketli bağlantı profilleri (Schlüter-DILEX-EKSN, -EKSB) -EKSBT) (Schlüter-DILEX-EKSN, -EKSB und -EKSBT) ve iç köşe profilleri (Schlüter-DILEX-EHK ve -HKS) V4A paslanmaz çelik kalitesinde üretilmektedir.





Paslanmaz çelik nedir?

“Paslanmaz çelik”, farklı bileşimleri ile çok çeşitli uygulamalar için uygun olan 160'ın üzerinde özel çelik türü - sözde alaşımlı çelikler - için ortak bir terimdir.

Paslanmaz çelik mutlaka paslanmaya karşı dayanıklı değildir. Sadece alaşımda krom bulunduğunda yüzeyinde mm'nin 1000'de biri kalınlığında koruyucu ve yoğun bir pasif tabaka oluşur. Bu tabaka çok ince olmasına rağmen, mekanik hasardan sonra, sürekli olarak yeniden şekillendirilebilir, böylece bu çelik üzerindeki pas normalde meydana gelmez.

Bunun için ön koşul, koruyucu tabakanın kalıcı bir şekilde hasar görmemesidir (örneğin yabancı pas veya hidroklorik asit gibi bazı kimyasal maddeler). Bu tür hasarlar, açık deniz veya yüksek endüstriyel hava kirliliği alanları, gıda endüstrisi faaliyetleri ve yüzme havuzları gibi kimyasal yüklere maruz kalan alanlarda ortaya çıkabilir. Bu durumda, daha yüksek taleplere daha uygun olan daha yüksek bir korozyon direncine sahip

olan geleneksel V2A malzemesi (malzeme No. 1.4301 = AISI 304) yerine paslanmaz çelik V4A (malzeme No. 1.4404 = AISI 316L) kullanılması tavsiye edilir.

Ayrıca paslanmaz çelik kalitesi 1.4404, Hidroklorik veya hidroflorik asit ve bazı klor ve tuzlu su konsantrasyonları gibi tüm kimyasal streslere karşı dayanıklı değildir. Bu, aynı zamanda bazı durumlarda tuzlu su yüzme havuzlarına da uygulanır. Özel beklenen basınçlar bu nedenle daima önceden açıklığa kavuşturulmalıdır. Doğru malzeme seçimi konusunda herhangi bir belirsizlik varsa, Schlüter-Systems'ın uygulama teknolojisi ve saha hizmeti planlamacılar ve imalatçılara uzman yardımı sağlayacaktır.



i

Malzeme no için resmi ad. DIN EN 10088'e göre 1.4301, X5CrNi18-10 kısa adıdır. Malzeme no. DIN EN 10088'e göre 1.4404 şöyledir: Kısa adı X2CrNiMo17-12-2.



Paslanmaz elik profiller iin bakım nerileri





Atmosfere veya agresif ortamlara maruz kalan paslanmaz elik yzeyler, yumuřak bir deterjanla periyodik olarak temizlenmelidir. Dzenli temizlik sadece paslanmaz eliğın temiz grnmn korumakla kalmaz, aynı zamanda korozyon riskini de azaltır. Tm temizlik maddeleri iin, hidroklorik asit ve hidroflorik asit iermemelidir. Diğerk metaller ile temas gibi normal elikten de kaınılmalıdır, nk bu da paslanmaya yol aabilir. Bu aynı zamanda har kalıntılarını gidermek iin kazıyıcı veya elik yn gibi aletlerin kullanımı iin de geerlidir.

Hassas yzeylerde izici temizleme malzemeleri kullanmayın.

Gerektiğinde Schlter-CLEAN-CP paslanmaz elik temizleme cılası mevcuttur.



Paslanmaz çelik ürünlerimize genel bakış

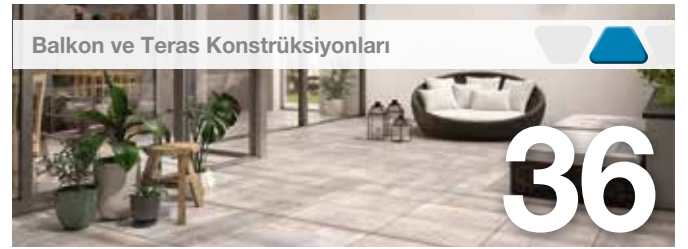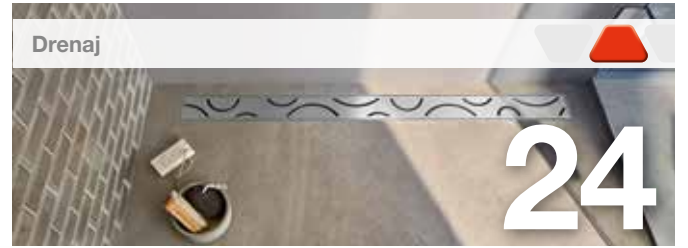

i

3 metre boyları da mevcut olan profiller aşağıda 3 sembolü ile işaretlenmiştir. Radüs kesimi ile kullanılabilen profiller,  sembolü ile tanımlanmıştır.

Zemin Döşemelerinde Bitişler


Bitiş profilleri olan orjinal Schlüter®-SCHIENE profilleri, seramik kaplamalarını sınırlar ve seramik ile doğaltaş kaplamalarının dış kenarlarını mekanik darbelerin sebep olacağı hasarlardan korurlar. Schlüter®-RENO profilleri, komşu zemin kaplamalarına kesintisiz bir geçiş sağlar. Zeminlerdeki bütün bitiş profillerimiz, zemin kaplamasındaki sürekli bütünlük resmini ve estetiğini sunar.





Schlüter®-SCHIENE-E / -ES

Schlüter-SCHIENE-E ve -ES, seramik kaplamaların dış kenarlarını bitirmek için paslanmaz çelikten yapılmış özel profillerdir, ancak diğer kaplama malzemeleri ve uygulamaları için de kullanılabilirler. SCHIENE-ES ve -ES-EB, derz kanatları ile tasarlanmıştır.

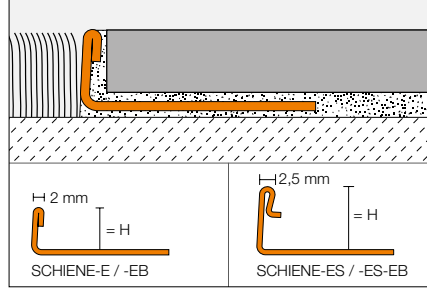

Schlüter®-SCHIENE-E / -ES


TST

Paslanmaz çelik V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-SCHIENE-E		Schlüter®-SCHIENE-EB fırçalanmış	Schlüter®-SCHIENE-E V4A	Schlüter®-SCHIENE-ES Derz kanadı ile		Schlüter®-SCHIENE-ES-EB Derz kanatlı fırçalanmış
	L = 2,50 m	L = 1,00 m	L = 2,50 m	L = 2,50 m	L = 2,50 m	L = 1,00 m	L = 2,50 m
2	•	—	—	—	—	—	—
3	•	—	—	—	—	—	—
4,5	•	—	—	•	—	—	—
6	• 3	•	• 3	•	—	—	—
7	•	—	—	—	—	—	—
8	• 3	•	• 3	•	• 3	•	• 3
9	•	—	—	—	—	—	—
10	• 3	•	• 3	•	• 3	•	• 3
11	• 3	•	• 3	•	• 3	•	• 3
12,5	• 3	•	• 3	•	• 3	•	• 3
14	•	—	—	•	—	—	—
15	•	—	—	•	—	—	—
16	•	—	—	•	—	—	—
17,5	•	—	—	•	—	—	—
20	•	—	—	•	—	—	—
22,5	•	—	—	•	—	—	—
25	•	—	—	•	—	—	—
30	•	—	—	•	—	—	—

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter-RENO-TK seramik kaplamadan yanındaki düşük kottaki halı veya başka kaplama malzemesine kademesiz geçişi sağlayan profildir. Ek olarak diğer kaplama malzemesinin kenarı etkili şekilde korunmuş olur.

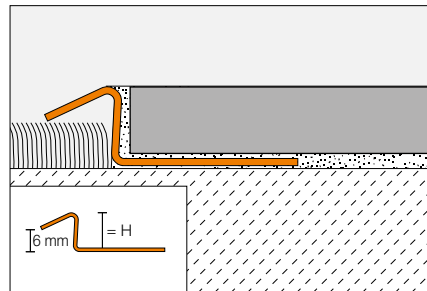


Schlüter®-RENO-ETK / -EBTK

Paslanmaz çelik V2A

H (mm)	Schlüter®-RENO-ETK		Schlüter®-RENO-EBTK fırçalanmış	
	L = 2,50 m	L = 1,00 m	L = 2,50 m	L = 1,00 m
8	•	•	•	•
10	•	•	•	•
11	•	•	•	•
12,5	•	•	•	•

Schlüter®-RENO-U

Schlüter-RENO-EU, farklı yükseklikteki zemin kaplamalarının kademesiz bağlantısı için paslanmaz çelik profildir.

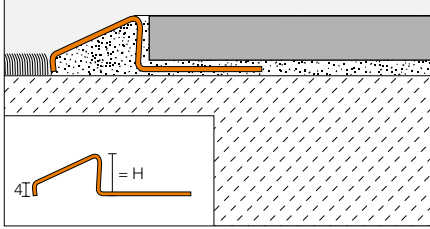
**Schlüter®-RENO-EU**

Paslanmaz çelik V2A		
H (mm)	Schlüter®-RENO-EU Schlüter®-RENO-EBU fırçalanmış	
	L = 2,50 m	L = 1,00 m
8	•	•
10	•	•
11	•	•
12,5	•	•
15	•	—
17,5	•	—
20	•	—


**Schlüter®-RENO-T**

Schlüter-RENO-T aynı seviyedeki zemin kaplamalarında sonradan uygulanabilen geçiş profildir.

Schlüter®-RENO-T-E		
Paslanmaz çelik V2A		
B = mm	Schlüter®-RENO-T-E Schlüter®-RENO-T-EB fırçalanmış	
	L = 2,50 m	L = 1,00 m
14	•	•
25	•	•

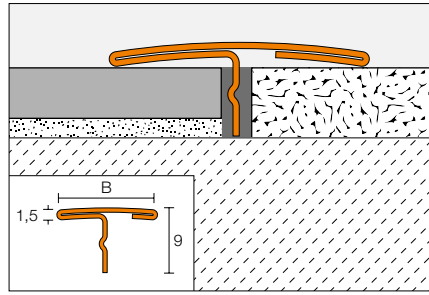**Schlüter®-DECO**

Schlüter-DECO ince yüzey genişliğine sahip ve seramik kaplamalarında dekoratif derz olarak uygulanan profildir.

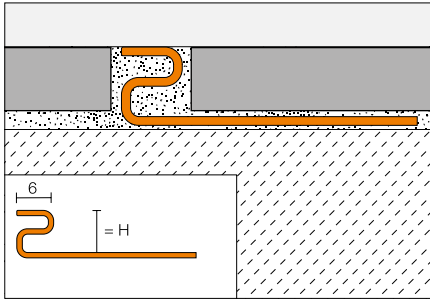**Schlüter®-DECO-E**


Paslanmaz çelik V2A	
H (mm)	Schlüter®-DECO-E
	L = 2,50 m
8	•
9	•
10	•
11	•
12,5	•
14	•
16	•
18,5	•
21	•
25	•
30	•

**Schlüter®-DECO-DE**

Paslanmaz çelik V2A	
H (mm)	Schlüter®-DECO-DE-E-S-135° Schlüter®-DECO-DE-EB-S fırçalanmış
	L = 2,50 m
8	•
10	•
11	•
12,5	•

Schlüter®-DECO-DE

Schlüter-DECO-DE duvar dış köşeleri için, paslanmaz çelikten üretilmiş, yüksek kaliteli ve 135°'lik açısı ile seramiklere iyi bir kenar koruma sağlayan profildir.

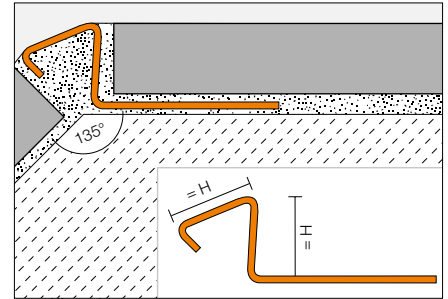


Duvar köşe ve bitişleri

Profil serileri Schlüter-QUADEC ve RONDEC, seramik ile doğaltaş kaplamaların dış kenarlarını mekanik darbelerin sebep olacağı hasarlardan korurlar. Schlüter-ECK serisi profiller yoğun olarak kullanılan kenarlar için idealdir. Dekoratif DESIGNLINE bordür profilleri ile ya da iç köşe profilleri Schlüter-ECK-KI ve -KHK ile bağlantı sayesinde Schlüter-Systems'li özel görüntüler oluşturulur.



Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter-RODEC-E farklı yüzeylerde paslanmaz çelikten üretilmiş, dış köşeler ve kaplama bitişleri için yuvarlak simetrik profildir.

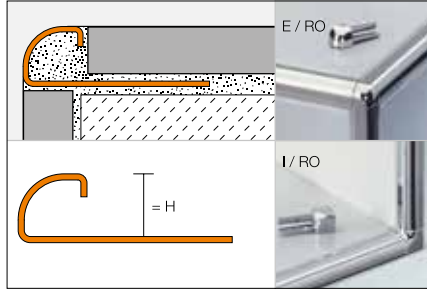


Aksesuar: İç köşe ve dış köşe parçaları, bağlantı elemanı, final kapakları

Schlüter®-RONDEC-E**Paslanmaz çelik V2A/V4A**

H (mm)	Schlüter®-RONDEC-E		Schlüter®-RONDEC-EB fırçalanmış	Schlüter®-RONDEC-EP polisajlı	Schlüter®-RONDEC-E V4A
	L = 2,50 m	L = 1,00 m	L = 2,50 m	L = 2,50 m	L = 2,50 m
4,5	•	—	—	—	—
6	• ③	•	•	•	•
7	•	—	•	—	—
8	• ③	•	•	•	•
9	•	—	•	—	—
10	• ③	•	•	•	•
11	• ③	—	•	—	—
12,5	• ③	•	•	•	•
15	•	—	•	•	—

Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter-QUADEC-E seramik duvar dış köşeleri için paslanmaz çelikten üretilmiş, yüksek kaliteli bitiş profilidir ve köşelerde koruma sağlar. Profilin dış yüzeyi seramik kaplamaların dik açılı dış köşesini oluşturur.

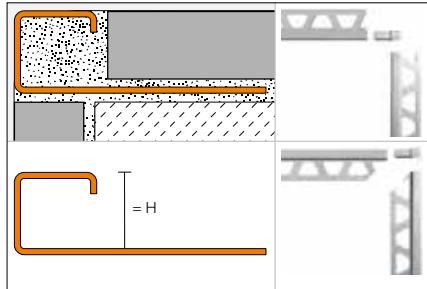

Aksesuar: Paslanmaz çelik iç köşe ve dış köşe parçaları, bağlantı elemanı, final kapakları


Schlüter®-QUADEC-E**Paslanmaz çelik V2A/V4A**

H (mm)	Schlüter®-QUADEC-E		Schlüter®-QUADEC-EB fırçalanmış	Schlüter®-QUADEC-EP manuel polisaj	Schlüter®-QUADEC-E V4A
	L = 2,50 m	L = 1,00 m	L = 2,50 m	L = 2,50 m	L = 2,50 m
4,5	•	—	—	—	—
6	• ③	•	• ③	•	•
7	• ③	•	•	—	—
8	• ③	•	• ③	•	•
9	• ③	•	•	—	—
10	• ③	•	• ③	•	•
11	• ③	—	• ③	—	—
12,5	• ③	•	• ③	•	•
14	• ③	•	•	—	—
15	• ③	—	• ③	•	—



Schlüter®-ECK-E

Schlüter-ECK-E seramik kaplamalı duvar dış köşeleri için paslanmaz çelikten üretilen ve köşeleri çok iyi koruyan profildir. Delikli sabitleme kanatları seramik döşenirken seramik yapıştırıcısı ile bastırılarak uygulanır.

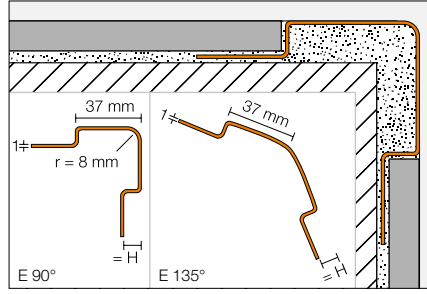

Schlüter®-ECK-E

Paslanmaz çelik V2A

H (mm)	Schlüter®-ECK-E				Schlüter®-ECK-E-S 135°		Schlüter®-ECK-EB fırçalanmış				Schlüter®-ECK-EB-S fırçalanmış 135°	
	L = 1,50 m	L = 2,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m	L = 1,50 m	L = 2,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Schlüter®-ECK-E V4A

Paslanmaz çelik V4A

H (mm)	L = 1,5	L = 2,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m
6	—	—	—	—
8	•	•	•	•
11	•	•	•	•

Schlüter®-ECK-K

Schlüter-ECK-K seramik veya diğer duvar kaplamaların dış köşeleri için sonradan yapılandırılan paslanmaz çelik köşe profilidir.

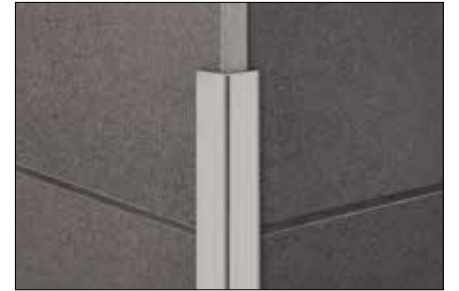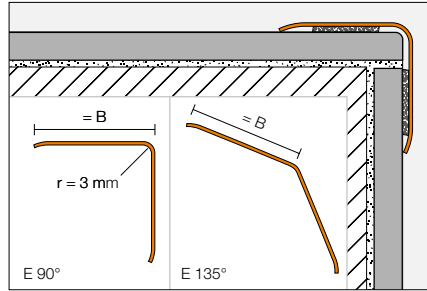

Schlüter®-ECK-K

Paslanmaz çelik V2A

B = mm	Schlüter®-ECK-K-E				Schlüter®-ECK-K-E-S 135°			
	L = 1,50 m	L = 2,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m	L = 1,50 m	L = 2,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m
15	•	•	•	•	—	—	—	—
32	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	—	—	—	—


Schlüter®-ECK-K

Paslanmaz çelik V2A/V4A

B = mm	Schlüter®-ECK-K-EB fırçalanmış				Schlüter®-ECK-E V4A		
	L = 1,50 m	L = 2,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m	L = 1,50 m	L = 2,00 m	L = 2,50 m
15	•	•	•	•	—	—	—
32	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	—	—	—

Schlüter®-ECK-KI

Schlüter-ECK-KI seramik iç köşelerinde veya diğer duvar kaplamalarında sonradan yapıştırılabilen iç bükey şekil verilmiş paslanmaz çelik köşe profilidir.

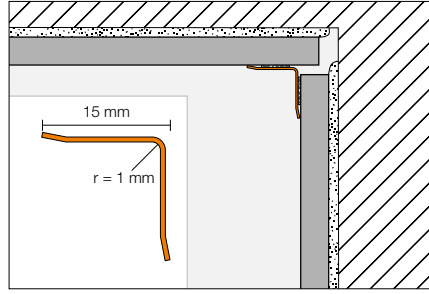


Schlüter®-ECK-KI

Paslanmaz çelik V2A

B = mm	Schlüter®-ECK-KI-E				Schlüter®-ECK-KI-EB fırçalanmış			
	L = 1,50 m	L = 2,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m	L = 1,50 m	L = 2,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m
15	•	•	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK seramik iç köşelerinde veya diğer duvar kaplamalarında sonradan yapıştırılabilen iç bükey şekil verilmiş paslanmaz çelik köşe profilidir.

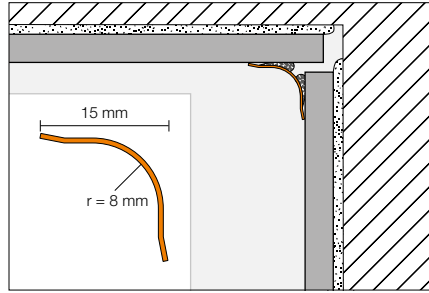

Aksesuar:
İç köşe ve dış köşe parçaları, bağlantı elemanı


Schlüter®-ECK-KHK

Paslanmaz çelik V2A

B = mm	Schlüter®-ECK-KHK-E				Schlüter®-ECK-KHK-EB fırçalanmış			
	L = 1,50 m	L = 2,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m	L = 1,50 m	L = 2,00 m	L = 2,50 m	L = 3,00 m
15	•	•	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE optik görüntü veren, seramik duvarlarda uygulanabilen bordür profilidir. Profil serisi, duvar dış köşelerinde uygun Schlüter-RODEDEC/-QUADEC profil serisi ile uygulanabilir. Paslanmaz çelikten üretilen modelleri ise zeminde kullanılabilir.

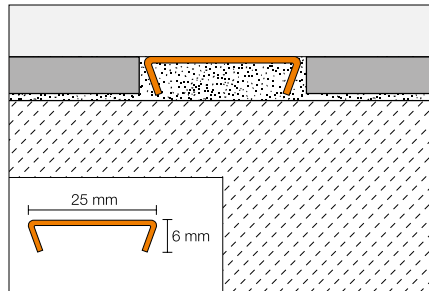

Schlüter®-DESIGNLINE-E


Paslanmaz çelik V2A

L = m	Schlüter®-DESIGNLINE-E	Schlüter®-DESIGNLINE-EB fırçalanmış
2,50	•	•



Schlüter®-FINEC

Schlüter-FINEC seramik kaplamalar, cam mozaikler ya da alçı-/dolgu yüzeylerinin dış köşe birleşimleri için yüksek kaliteli bir bitiş profilidir. Profilin kenar ayakları, kaplama kenarını mekanik hasarlardan korur ve aynı zamanda elegan ve ince bir köşe görüntüsü oluşturur.

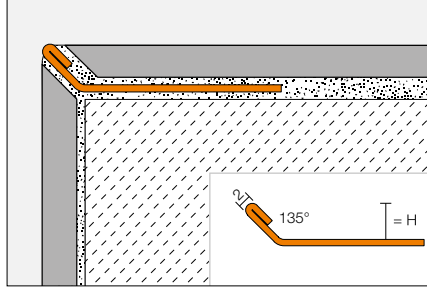

Schlüter®-FINEC-E

Paslanmaz çelik V2A



H (mm)	L = 2,50 m
4,5	•
7	•
9	•
11	•
12,5	•




Aksesuar: Köşe seti her biri üç parçadan oluşmaktadır.

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter-SCHIENE-STEP-EB, fırçalanmış paslanmaz çelikten üretilmiş, yüksek kaliteli bir bitiş profilidir. Değişken geometri nedeniyle bu profil, aşağıdakiler gibi farklı uygulamalar için uygundur. Tezgahlar, basamaklar veya tadilat bağlantılarında "seramik üzeri seramik" kullanılabilir.

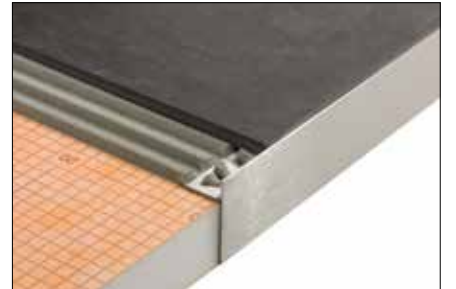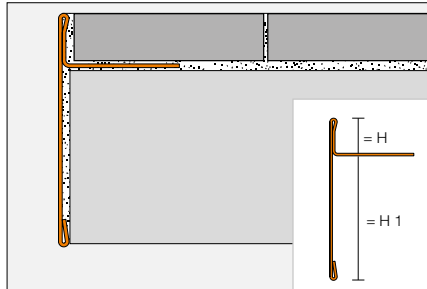

Aksesuar: İç köşe ve dış köşe parçaları, bağlantı elemanı

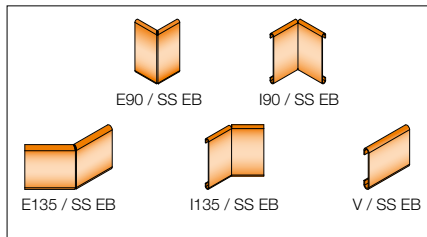

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB




Paslanmaz çelik V2A fırçalanmış

H (mm)	H1 = 11 mm L = 2,50 m	H1 = 30 mm L = 2,50 m	H1 = 39 mm L = 2,50 m
6	•	—	•
9	—	•	•
11	—	•	•
12,5	•	•	•

Basamaklar - Uzun ömürlü, güvenli ve güzel

Merdiven basamaklarının kenarları, ağır darbelere maruz kalır ve kaza riski oluşturur. Schlüter-TREP profilleri kaydırmazlık ve belirgin olma özellikleri ile daha fazla emniyet sağlarlar. Merdiven kenarlarını darbelerden korurlar ve basamaklardaki seramikler de böylece korunmuş olur.

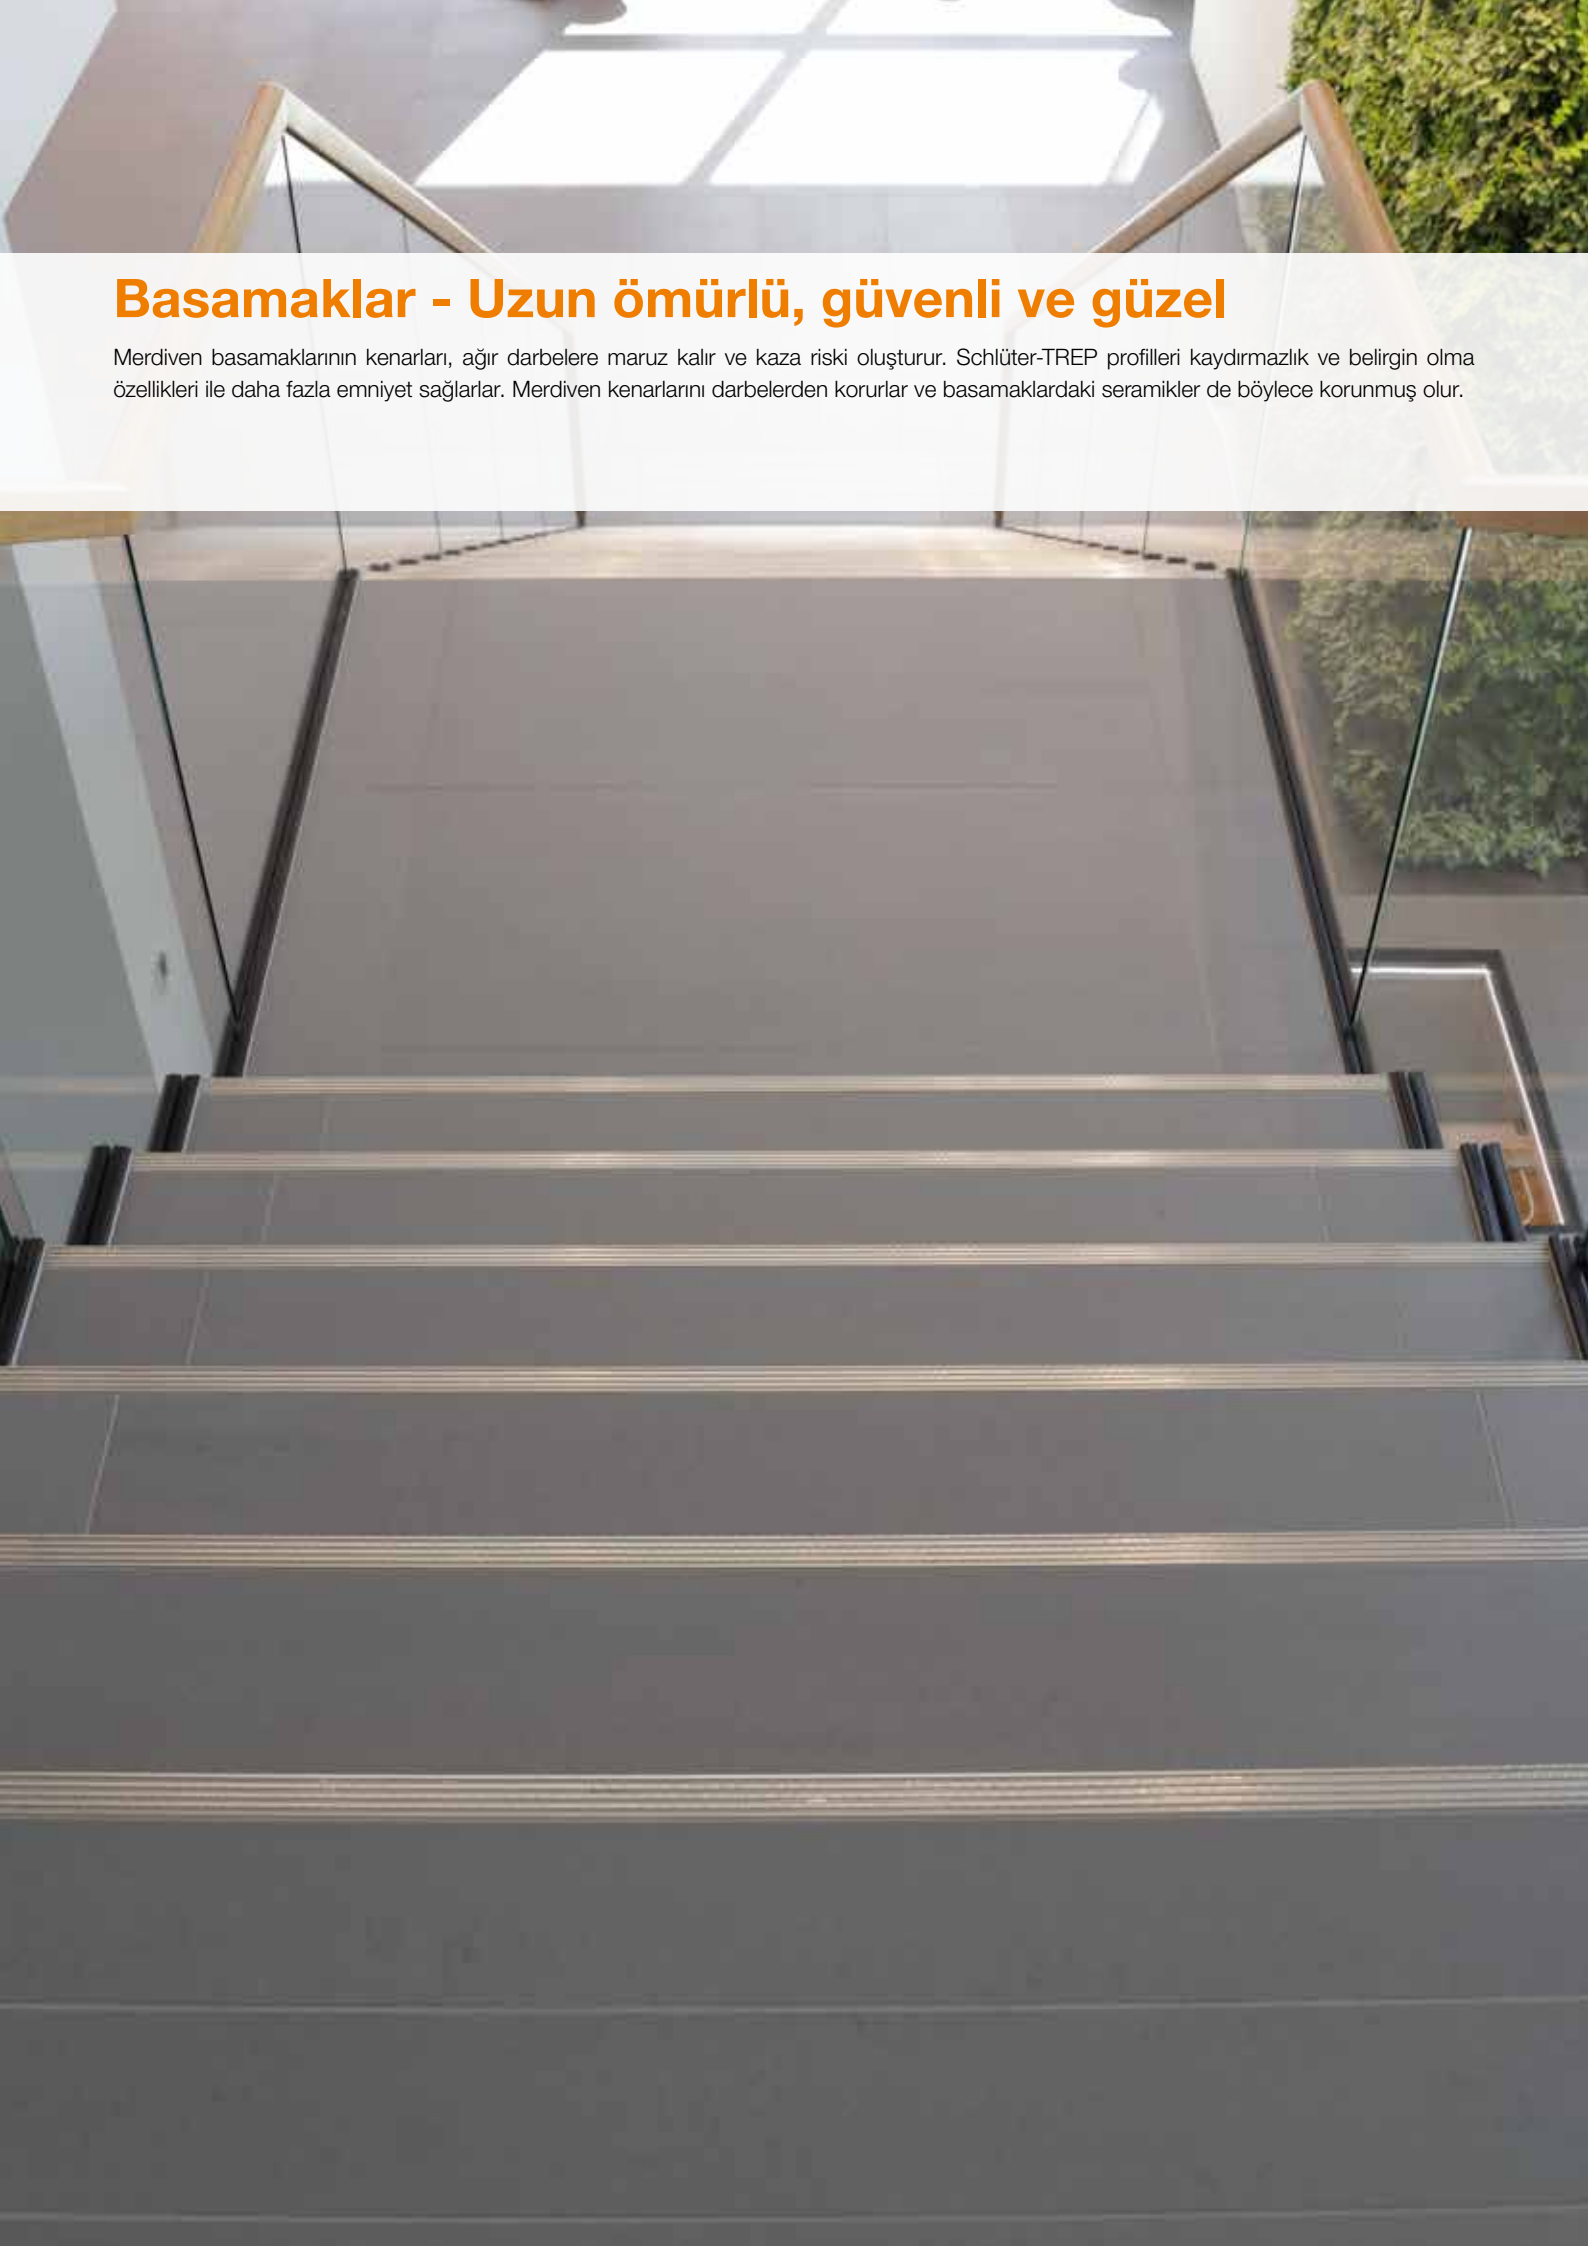




Schlüter®-TREP-S

Schlüter-TREP-S-E üzerine kaymayı önleyici, değiştirilebilen, PVC bant geçirilmiş basamak profilidir.

Schlüter®-TREP-S-E

Paslanmaz çelik taşıyıcı profil,
dar (26 mm) V2A, R 9

H (mm)	L = 1,00 m	L = 1,50 m	L = 2,50 m
8	•	•	•
10	•	•	•
12,5	•	•	•

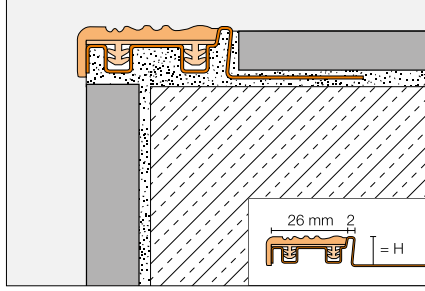


Renkler: narenciye sarısı, gri, grafit siyahı,
açık bej, fındık kahvesi



Aksesuar: final kapakları

Schlüter®-TREP-E

Schlüter-TREP-E kaymayı engelleyen özel kanallı paslanmaz çelik basamak profilidir.

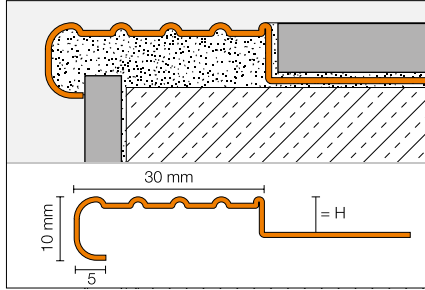

Aksesuar: final kapakları


Schlüter®-TREP-E

Paslanmaz çelik V2A/V4A R 10 V 6

H (mm)	Schlüter®-TREP-E			Schlüter®-TREP-E V4A		
	L = 1,00 m	L = 1,50 m	L = 2,50 m	L = 1,00 m	L = 1,50 m	L = 2,50 m
2	•	•	•	—	—	—
3	•	•	•	—	—	—
5	•	•	•	—	—	—
8	•	•	•	•	•	•
11	•	•	•	•	•	•
13	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	—	—	—

Schlüter®-TREP-EK

Schlüter-TREP-EK kaymayı önleyici özel dokusu ile basamak kenarları için üretilmiş paslanmaz çelik profildir. Seramik ve doğal taş merdivenlere sonradan yapıştırılabilir.

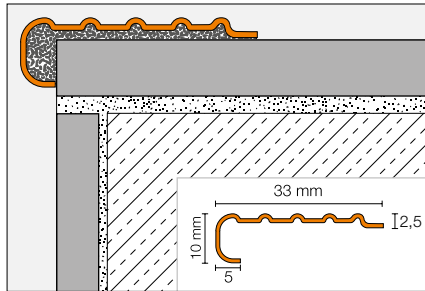


Schlüter®-TREP-EK

Paslanmaz çelik V2A

B =mm	L = 1,00 m	L = 1,50 m	L = 2,50 m
33	•	•	•

**Schlüter®-TREP-FL**

Schlüter-TREP-FL, basamak kenarlarının güvenli ve görsel olarak çekici tasarımı için bir Floransalı merdiven profilidir.

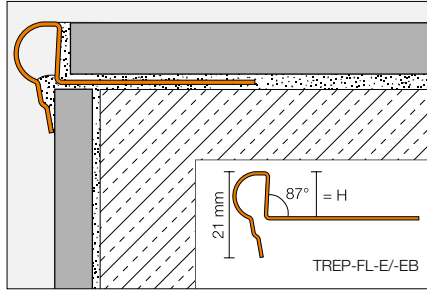


Aksesuar: final kapakları

Schlüter®-TREP-FL**Paslanmaz çelik V2A**

H (mm)	Schlüter®-TREP-FL-E			Schlüter®-TREP-FL-EB firçalanmış		
	L = 1,00 m	L = 1,50 m	L = 2,50 m	L = 1,00 m	L = 1,50 m	L = 2,50 m
9	•	•	•	•	•	•
11	•	•	•	•	•	•
12,5	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-TREP-G/-GL

Schlüter-TREP-G ayak basan yüzeyine kaymaz bant yapıştırılmış firçalanmış paslanmaz çelikten basamak profilidir.

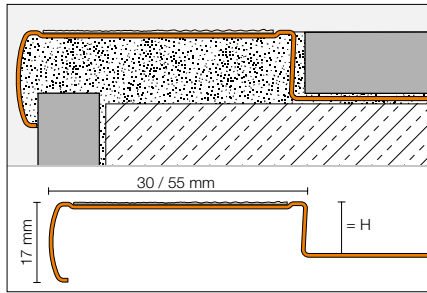

Aksesuar: final kapakları, kaydırmaz bant

Renk: grafit siyah, transparan

**Schlüter®-TREP-G****Paslanmaz çelik V2A firçalanmış**

H (mm)	Schlüter®-TREP-G-B geniş (55 mm), R11			Schlüter®-TREP-G-S dar (30 mm), R11		
	L = 1,00 m	L = 1,50 m	L = 2,50 m	L = 1,00 m	L = 1,50 m	L = 2,50 m
9	•	•	•	•	•	•
11	•	•	•	•	•	•
13	•	•	•	•	•	•
15	•	•	•	•	•	•


Schlüter®-TREP-GL**Paslanmaz çelik V2A firçalanmış**

H (mm)	Schlüter®-TREP-GL-B geniş (55 mm), R10			Schlüter®-TREP-GL-S dar (30 mm), R10		
	L = 1,00 m	L = 1,50 m	L = 2,50 m	L = 1,00 m	L = 1,50 m	L = 2,50 m
9	•	•	•	•	•	•
11	•	•	•	•	•	•
13	•	•	•	•	•	•
15	•	•	•	•	•	•



Schlüter®-TREP-GK/-GLK

Schlüter-TREP-GK/GLK ayak basan yüzeyine kaymaz bant yapıştırılmış fırçalanmış paslanmaz çelikten basamak profilidir. Seramik ve doğal taş merdivenlere sonradan yapıştırılabilir.

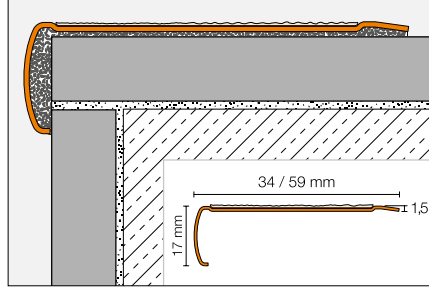

Aksesuar: kaydırmaz bant

Renk: grafit siyah, transparan




Schlüter®-TREP-GK/-GLK

Paslanmaz çelik V2A fırçalanmış

L = m	Schlüter®-TREP-GK-B geniş (59 mm), R11	Schlüter®-TREP-GK-S dar (34 mm), R11	Schlüter®-TREP-GLK-B geniş (59 mm), R10	Schlüter®-TREP-GLK-S dar (34 mm), R10
1,00	•	•	•	•
1,50	•	•	•	•
2,50	•	•	•	•

Schlüter®-TREP-EFK

Schlüter-TREP-EFK kaymayı önleyici özel dokusu ile basamak kenarları için üretilmiş paslanmaz çelik profildir. Montaj yapıştırıcısı ile, öngörülen yerlere veya sonradan basamaklar üzerine uygulanabilir.

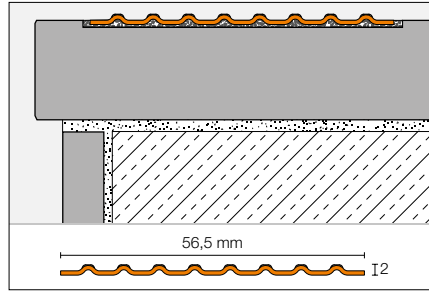

Schlüter®-TREP-EFK

Paslanmaz çelik V4A

B =mm	L = 2,50 m
56,5	•

Genleşme ve Hareket Profilleri


Schlüter-DILEX serisi ile seramik kaplamalardaki her türlü hareket derzlerine uygun, bakım gerektirmeyen ve fonksiyonel çözümler sunuyoruz. Mevcut üretim programımızda yapı derzleri, alan derzleri, kenar ve bağlantı derzlerine uygun profilleri bulabilirsiniz. Profiller, seramik döşeme esnasında uygulanır. Kaplamalarda daha sonra olabilecek kimyasal ve mekanik yüklere karşı, uygun malzeme özellikli DILEX profillerimiz mevcuttur.





Schlüter®-DILEX-EMP


Schlüter-DILEX-EMP birbirine geçen bağlantısı sayesinde yatay hareketleri absorbe edebilen paslanmaz çelikten hareket derz profilidir.

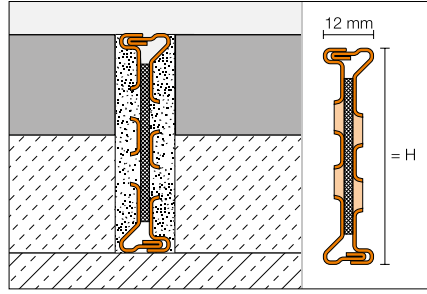

Schlüter®-DILEX-EMP	
Paslanmaz çelik V2A	
H (mm)	L = 2,50 m
35	•
50	•
65	•

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter-DILEX-KSBT yumuşak PVC'den 20 veya 30 mm genişliğinde hareket bölümü, alüminyum veya paslanmaz çelikten oluşan kanatlarla birleşmiş, kenar korumalı yapı dilatasyon profilidir.

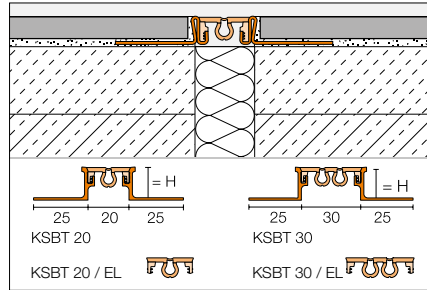

Renkler: krem, koyu antrasit, derz grisi, gri, grafit siyahı, açık bej, taş grisi




Aksesuarlar: hareket bölgesi ekleri, KSBT 30 için genişleme bölgesinde çapraz uçlar, paslanmaz çelik uçlar

Schlüter®-DILEX-EKSBT				
Paslanmaz çelik V2A/V4A				
H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 L = 2,50 m	Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 L = 2,50 m	Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A L = 2,50 m	Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A L = 2,50 m
8	•	•	•	•
10	•	•	•	•
11	•	•	•	•
12,5	•	•	•	•
14	•	•	•	•
16	•	•	•	•
18,5	•	•	—	—
21	•	•	—	—
25	•	•	—	—
30	•	•	—	—

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter-DILEX-EDP birbirine geçen bağlantısı sayesinde yatay hareketleri absorbe edebilen paslanmaz çelikten hareket derz profilidir.

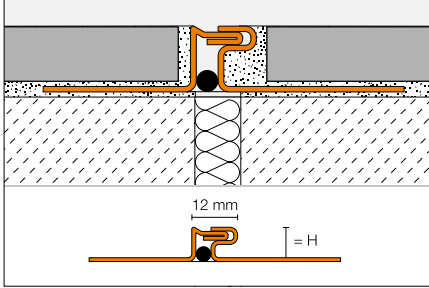**Schlüter®-DILEX-EDP****Paslanmaz çelik V2A**

H (mm)	L = 2,50 m
8	•
9	•
10	•
11	•
12,5	•
14	•
16	•
18,5	•
21	•
25	•
30	•


**Schlüter®-DILEX-KS**

Schlüter-DILEX-KS değiştirilebilir yumuşak PVC genleşme bölümü, kanatlarla birleştirilmiş, kenar korumalı hareket derz profilidir.

Schlüter®-DILEX-EKSN**Paslanmaz çelik V2A/V4A**

H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSN L = 2,50 m	Schlüter®-DILEX-EKSN V4A L = 2,50 m
8	•	•
10	•	•
11	•	•
12,5	•	•
14	•	•
16	•	•
18,5	•	—
21	•	—
25	•	—
30	•	—

Renkler: krem, koyu antrasit, derz grisi, gri, grafit siyahı, açık bej, pastel gri, taş grisi

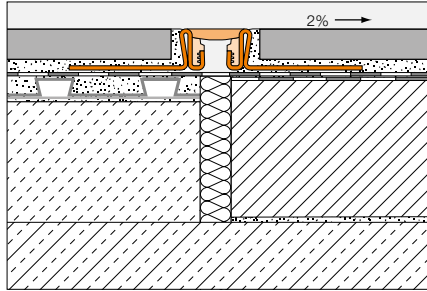

Aksesuarlar: çapraz uçlar, hareket bölgesi ekleri



Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter-DILEX-EKSB ince zemin kaplamaları için kenar korumalı derz profilidir. Değiştirilemeyen yumuşak PVC genişleme bölümü, paslanmaz çelikten oluşan kanatlarla birleştirilmiştir.


Renkler: gri, grafit siyah, açık bej, pastel gri



Schlüter®-DILEX-EKSB

Paslanmaz çelik V2A/V4A


H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSB	Schlüter®-DILEX-EKSB V4A
	L = 2,50 m	L = 2,50 m
2,5	•	•
4,5	•	•
6	•	•

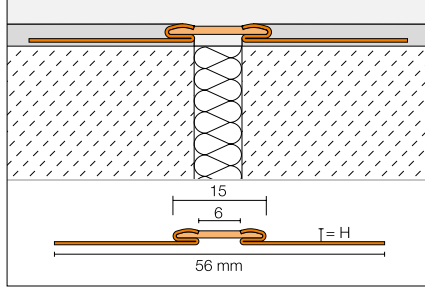

Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter-DILEX-KSA, yan montaj kanadına yumuşak PVC'den değiştirilebilen genişleme bölgesiyle bağlanmış, kenar korumalı bağlantı profilidir. Kaplama yüzeylerinin sabit yapı elemanlarına bağlantısı için kullanılır. Örneğin pencereler

Renkler: gri, grafit siyah, açık bej, pastel gri

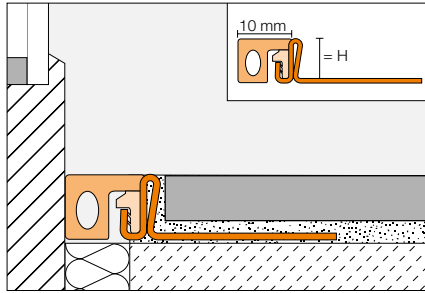

Schlüter®-DILEX-EKSA


Paslanmaz çelik V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSA	Schlüter®-DILEX-EKSA V4A
	L = 2,50 m	L = 2,50 m
8	•	•
10	•	•
11	•	•
12,5	•	•
14	•	•
16	•	•
18,5	•	—
21	•	—
25	•	—
30	•	—

Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter-DILEX-HKS seramik kaplamalarda zemin-duvar birleşimleri için paslanmaz çelik içbükey profil ile esnek hareket derz profilinin kombinasyonudur.

Renkler: gri, grafit siyah, açık bej, pastel gri

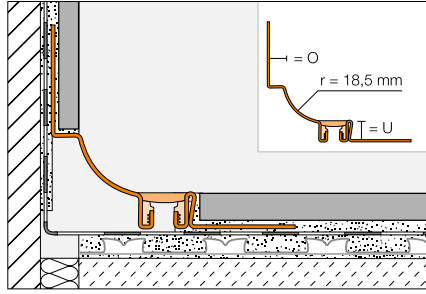

Aksesuar:
İç köşe ve dış köşe parçaları, bağlantı elemanı



Schlüter®-DILEX-HKS-E

Paslanmaz çelik V2A/V4A

U = mm	Schlüter®-DILEX-HKS-E L = 2,50 m			Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A L = 2,50 m		
	O = 7 mm	O = 9 mm	O = 11 mm	O = 7 mm	O = 9 mm	O = 11 mm
8	•	•	•	•	•	•
10	•	•	•	•	•	•
12,5	•	•	•	•	•	•
14	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•
18	•	•	•	—	—	—
21	•	•	•	—	—	—
25	•	•	•	—	—	—
30	•	•	•	—	—	—

Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter-DILEX-EHK özellikle hijyenin çok önemli olduğu duvar iç köşeleri ve zemin-duvar bağlantıları için, komple paslanmaz çelikten oluşan içbükey profildir.

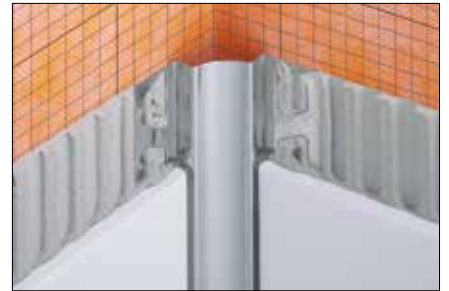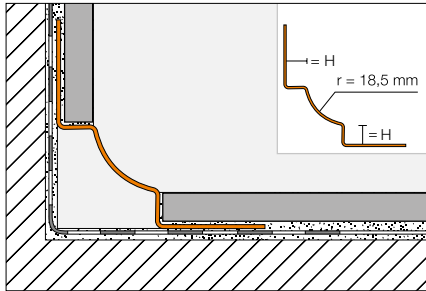

Aksesuar:
İç köşe ve dış köşe parçaları, bağlantı elemanı

Schlüter®-DILEX-EHK




Paslanmaz çelik V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-DILEX-EHK L = 2,50 m	Schlüter®-DILEX-EBHK fırçalanmış L = 2,50 m	Schlüter®-DILEX-EHK V4A L = 2,50 m
7	•	•	•
9	•	•	•
11	•	•	•
16	—	—	•




Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter-DILEX-HKU özellikle hijyenin çok önemli olduğu duvar iç köşeleri ve zemin-duvar bağlantıları için, komple paslanmaz çelikten oluşan içbükey profildir. Trapez boşluklu kanatları mevcut olan profil çeşitli kaplama kalınlıkları için uygundur.

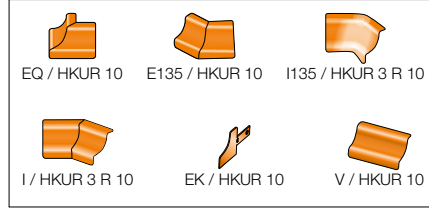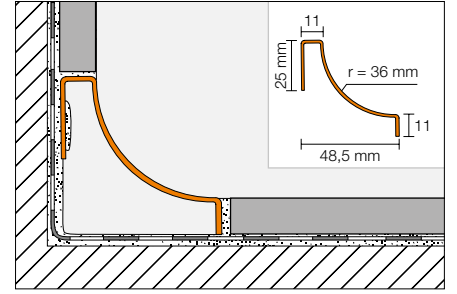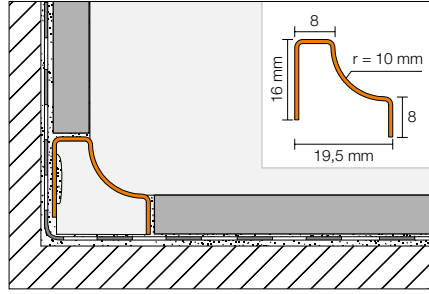

Aksesuar: İç köşe ve dış köşe parçaları, bağlantı elemanı, final kapakları

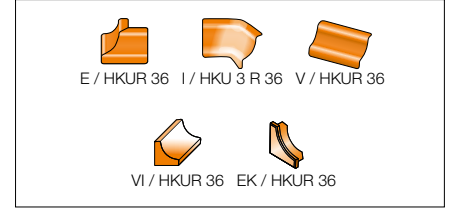

Aksesuar: İç köşe ve dış köşe parçaları, bağlantı elemanı, final kapakları PVC

Schlüter®-DILEX-HKU

Paslanmaz çelik V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-DILEX-HKU10-E	Schlüter®-DILEX-HKU10-EB fırçalanmış	Schlüter®-DILEX-HKU10-E V4A	Schlüter®-DILEX-HKU36-E
	L = 2,50 m	L = 2,50 m	L = 2,50 m	L = 2,50 m
8	•	•	•	—
11	—	—	—	•

Drenaj


Schlüter-Systems düz zeminli, seramik veya doğaltaşlı hemzemin duşların oluşturulabilmesi için komple bir ekipmandır. Klasik drenaj ya da modern çizgisel drenaj istenmiş olsun, Schlüter-KERDI-DRAIN ve Schlüter-KERDI-LINE ile uygun çözümlerimiz var. Schlüter-SHOWERPROFILE eğim profilleri duvar bağlantı profilleri ile, kendilerini yıkayan zarif ve pratik detay çözümleri.





Schlüter®-KERDI-LINE-H

Schlüter-KERDI-LINE-H doğrusal hemzemin ve yatay akışlı duşlar için komple bir settir. (DN 40 / DN 50) Düz bir yüzeyde merkezi montaj, ya da duvar dibi montajı için evrenseldir.

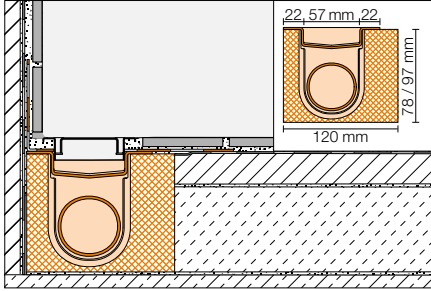

Schlüter®-KERDI-LINE-H


Paslanmaz çelik hat drenajı seti V4A, koku tutuculu, yatay çıkış

L = cm	
50	•
60	•
70	•
80	•
90	•
100	•
110	•
120	•
130	•
140	•
150	•
160	•
170	•
180	•



Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter-KERDI-LINE-V alttan çıkışlı lineer duş sistemleri için komple setlerdir. Düz bir yüzeyde merkezi montaj, ya da duvar dibi montajı için evrenseldir.

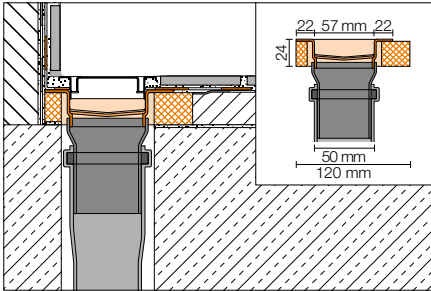

Örnek: KERDI-LINE-VS

Schlüter®-KERDI-LINE-V / -VS


Paslanmaz çelik hat drenajı seti V4A, dikey çıkış

L = cm	Schlüter®-KERDI-LINE-V Koku tutuculu	Schlüter®-KERDI-LINE-VS Sifonlu
50	•	•
60	•	•
70	•	•
80	•	•
90	•	•
100	•	•
110	•	•
120	•	•
130	•	•
140	•	•
150	•	•
160	•	•
170	•	•
180	•	•



Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter-SHOWERPROFILE-R hat drenajında, eğime bağlı olarak boş kalan duvar kısmına giydirme için uygun iki parçadan oluşan duvara bağlantı profilidir. Profilin görünen kısmı fırçalanmış paslanmaz çelikten üretilmiştir. Çelik profilin arkasında, ıslak zemin döşemesinin tutturulabileceği elyaf doku bulunmaktadır.

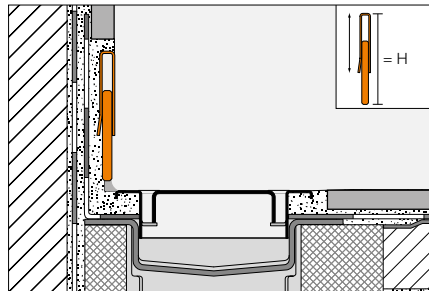

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R


Paslanmaz çelik V4A fırçalanmış

H (mm)	L = 1,00 m	L = 1,40 m
23-35	•	•
33-45	•	•



Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter-SHOWERPROFILE-S hat drenajına % 2 eğimi bulunan, bariyersiz duşların yan-larının kaplaması için fırçalanmış paslanmaz çelikten üretilmiş eğim çubuğudur.

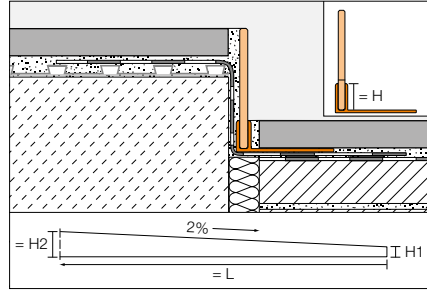

Yükseklikler: H1 = 6, 10 mm, H2 = 30–50 mm




Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

PVC-taşıyıcı profil eğim çubuğu ile birlikte, paslanmaz çelik V4A fırçalanmış

H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50 H1 = 6 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100 H1 = 10 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125 H1 = 10 mm		
	L = 2,00 m	L = 1,60 m	L = 1,20 m	L = 2,00 m	L = 1,60 m	L = 1,20 m	L = 2,00 m	L = 1,60 m	L = 1,20 m
5	•	•	•	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	•	•	•	—	—	—
12,5	—	—	—	—	—	—	•	•	•


Schlüter®-KERDI-LINE-A / -B / -C

Schlüter-KERDI-LINE (KLA, KLB, KLC) Fırçalanmış, polisajlı ya da elektrostatik toz boya kaplamalı çerçevelerdir. Paslanmaz çelik Dizayn kapaklarına uygun KERDI-LINE drenaj oluk gövdelerine ve ayrıca bireysel Gravür (My Schlüter KERDI-LINE)'da mevcuttur.

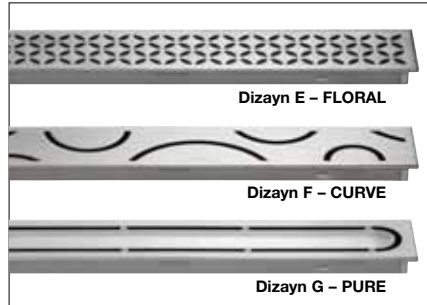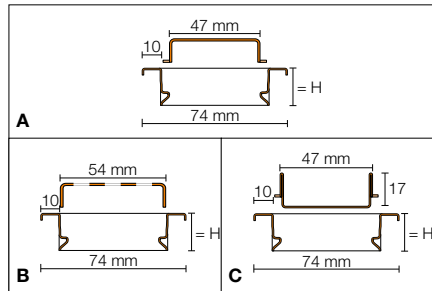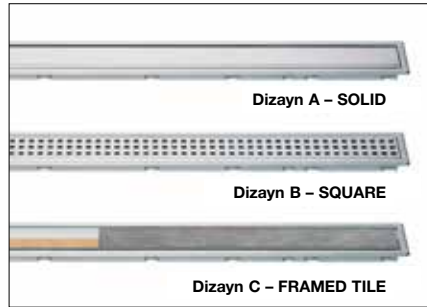

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE, fırçalanmış paslanmaz çelikten yapılmış zarif tasarımlı kapaklara sahip kontur çerçevelerdir. nce hat çerçeveleri 6 mm'dne 18 mm'ye kadar kalınlıktaki kaplama yükseklikleri için uygun-dur.

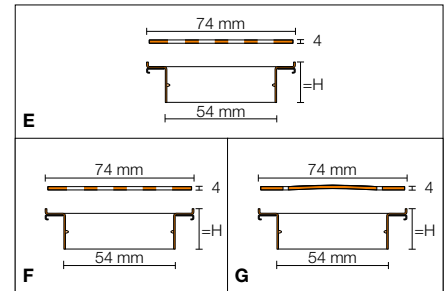

Schlüter®-KERDI-LINE

Paslanmaz çelik V4A

L = cm	SOLID	SOLID polisajlı / pudra kaplamalı	SQUARE	SQUARE polisajlı / pudra kaplamalı	FRAMED TILE	FRAMED TILE polisajlı / pudra kaplamalı	FLORAL	CURVE	PURE
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	—	•	—	•	—	—	—	—
140	•	—	•	—	•	—	—	—	—
150	•	—	•	—	•	—	—	—	—
160	•	—	•	—	•	—	—	—	—
170	•	—	•	—	•	—	—	—	—
180	•	—	•	—	•	—	—	—	—





Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter-KERDI-DRAIN ızgaraları, seramik kaplamalardaki mevcut kurulumların yerine geçmek veya değiştirmek için masif paslanmaz çelikten yapılmış dizayn ızgaralardır.

Schlüter®-KERDI-DRAIN dizayn ızgarası 1

Paslanmaz çelik V2A/V4A V4A V4A V

L x B = mm	V2A polisajlı vida ile	V2A vida ile	V4A vida ile	V2A vidasız
100 x 100	•	•	•	•


Schlüter®-KERDI-DRAIN Dizayn 2 – TRAPEZOID / 3 Dizayn – SQUARE

Paslanmaz çelik V2A fırçalanmış V4A V


L x B = mm	Dizayn 2	Dizayn 3
100 x 100	•	•



Dizayn 1 – CLASSIC
KD GR 10 ...

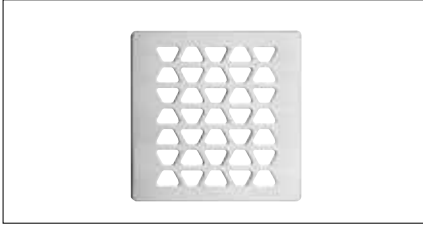

Dizayn 2 - TRAPEZOID
KD GR 10 E D2

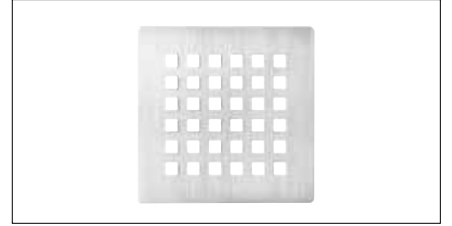

Dizayn 3 – SQUARE
KD GR 10 E D3



Dizayn 1 – CLASSIC ROUND
KD GR 15 E D1 ...

Schlüter®-KERDI-DRAIN Dizayn 1 – CLASSIC / CLASSIC ROUND

Paslanmaz çelik V2A

Büyüklik = mm	yuvarlak	kare
150 x 150	—	•
Ø 150	•	—



Örnek: dizayn 3 yükseklik sabitleme halkası ile
KD R10 ED3



Örnek: Dizayn 2 ile KD BV 100 zemin gideri
KD R10 ED2



Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

Schlüter-KERDI-DRAIN-STYLE ızgaraları seramik kaplamalarda kontur çerçeveleri ile mevcut kurulumların yeme geçmek veya değiştirmek için sağlam fırçalanmış paslanmaz çelikten yapılmış dizayn ızgaralardır.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

Paslanmaz çelik V2A fırçalanmışV4


L x B = mm	Dizayn 5 FLORAL	Dizayn 6 CURVE	Dizayn 7 PURE
100 x 100	•	•	•



Dizayn 5 – FLORAL
KD GIF 10 EB D5




Dizayn 6 – CURVE
KD GIF 10 EB D6

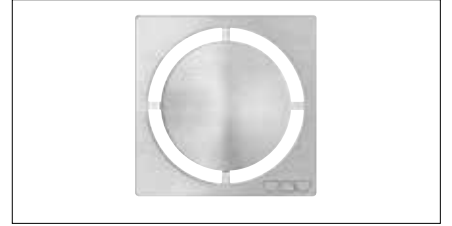

Dizayn 7 – PURE
KD GIF 10 EB D7



Örnek: Dizayn 6 - CURVE yükseklik sabitleme halkası ile KD IF10 EB D6

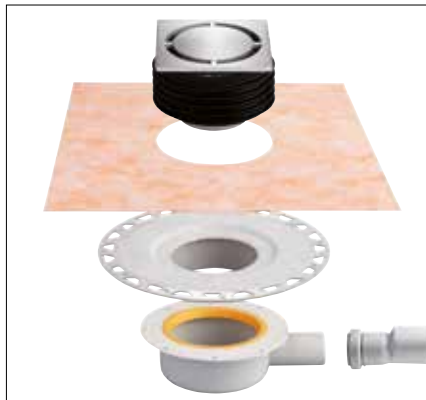


Örnek: Zemin gideri kd bh 40 dizayn 7 ile KD GIF 10 EB D7



Schlüter®-SHELF-E-S1





Schlüter-SHELF-E köşe montajı için üç köşeli raflardır. Mevcut dizayn modelleri FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE ve WAVE fırçalanmış paslanmaz çelik materyalde mevcuttur. Raflar, seramikler döşenirken seramik yüzeyine entegre edilebilir veya 2 mm'lik sabitleme kanadı ile hazır döşenmiş duvarın derzi içerisine yerleştirilebilir.

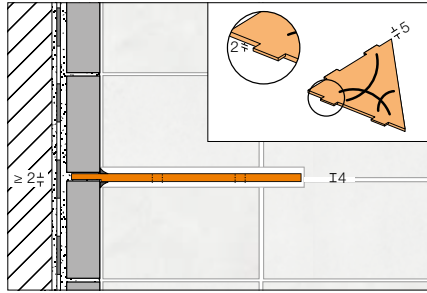

Schlüter®-SHELF-E-S1

Kapak, fırçalanmış paslanmaz çelik V2A


Renk	PURE	SQUARE	WAVE	FLORAL	CURVE
EB	•	•	•	•	•

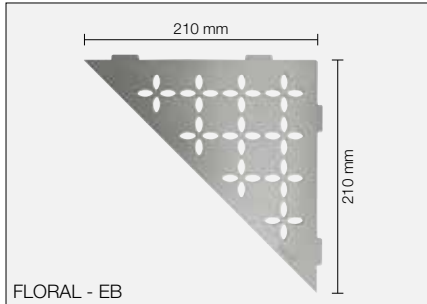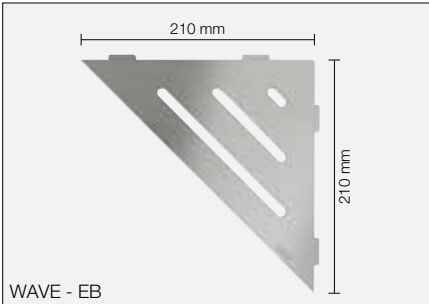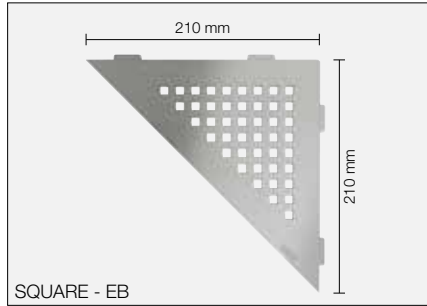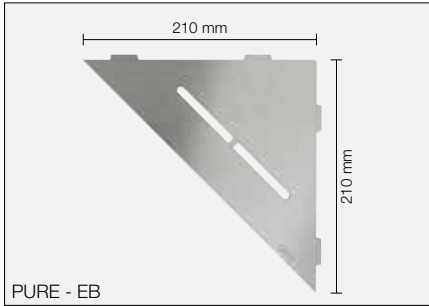



Schlüter®-SHELF-E-S2





Schlüter-SHELF-E köşe montajı için beş köşeli raflardır. Mevcut dizayn modelleri FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE ve WAVE fırçalanmış paslanmaz çelik malzemeyle mevcuttur. Raflar, seramikler döşenirken seramik yüzeyine entegre edilebilir veya 2 mm'lik sabitleme kanadı ile hazır döşenmiş duvarın derzi içerisine yerleştirilebilir.

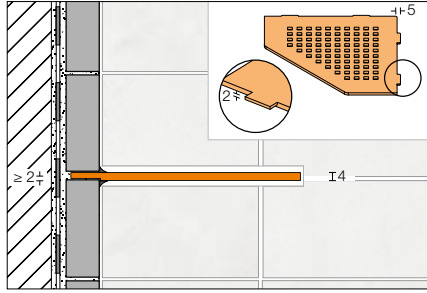

Schlüter®-SHELF-E-S2


Kapak, fırçalanmış paslanmaz çelik V2A

Renk	PURE	SQUARE	WAVE	FLORAL	CURVE
EB	•	•	•	•	•

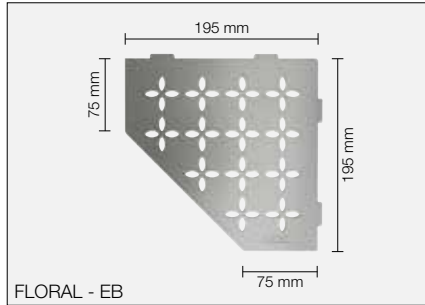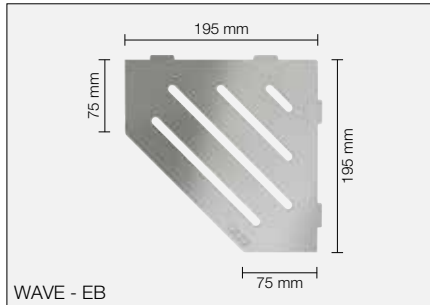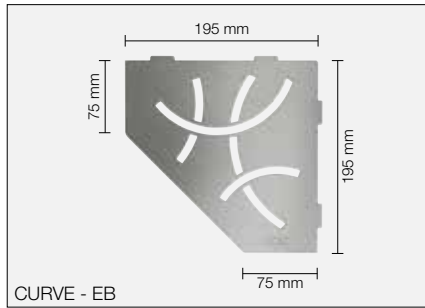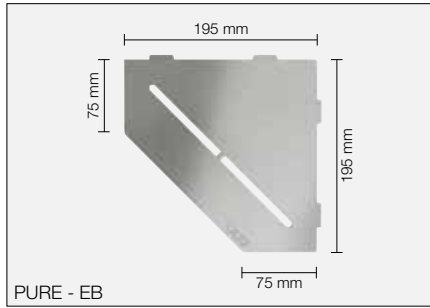

Schlüter®-SHELF-E-S3





Schlüter-SHELF-E-S3 köşe montajında, asimetrik kenar uzunlukları için dört köşeli raflardır. Mevcut dizayn modelleri FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE ve WAVE fırçalanmış paslanmaz çelik materyalde mevcuttur. Raflar, seramikler döşenirken seramik yüzeyine entegre edilebilir veya 2 mm'lik sabitleme kanadı ile hazır döşenmiş duvarın derzi içerisine yerleştirilebilir.

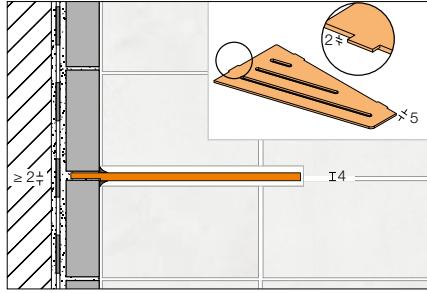

Schlüter®-SHELF-E-S3

Kapak, fırçalanmış paslanmaz çelik V2A


Renk	PURE	SQUARE	WAVE	FLORAL	CURVE
EB	•	•	•	•	•

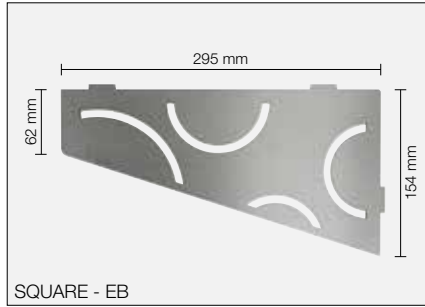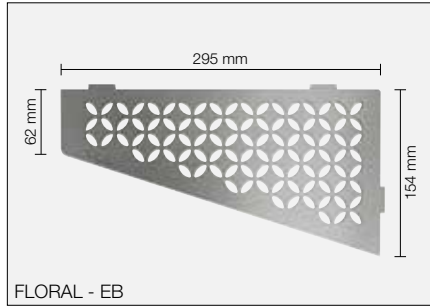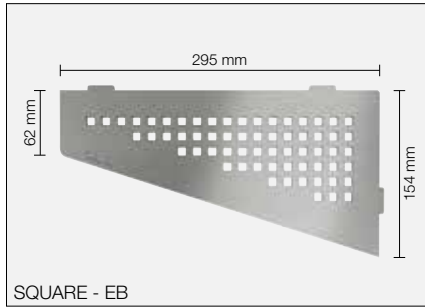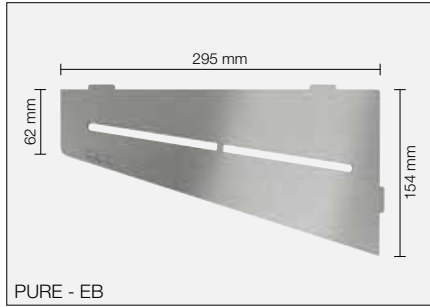



Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N, hazır üretilmiş Schlüter-KERDI-BOARD-N nişlerinde kullanılan dik-dörtgen raflardır. Malzeme kalitesinde fırçalanmış paslanmaz çelikten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE ve WAVE tasarım seçeneklerinde mevcuttur. Schlüter-KERDI-BOARD-N nişlerine raf olarak döşenirken, seramikle mükemmel uyum sağlarlar.

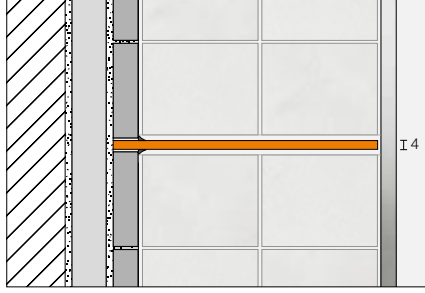


SQUARE - EB


Schlüter®-SHELF-N

Kapak, fırçalanmış paslanmaz çelik V2A


Renk	PURE	SQUARE	WAVE	FLORAL	CURVE
EB	•	•	•	•	•

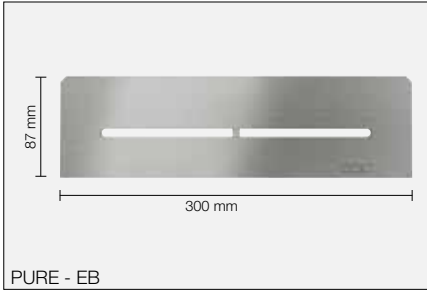


PURE - EB

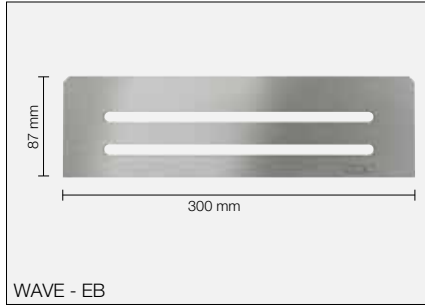

WAVE - EB

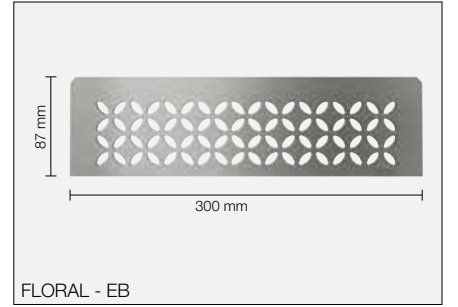

FLORAL - EB

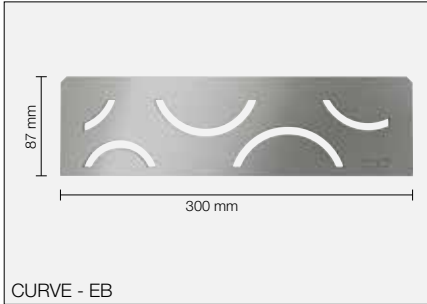


CURVE - EB



Schlüter®-SHELF-W





Schlüter-SHELF-W düz duvar alanları için dikdörtgen şeklinde raflardır. Mevcut dizayn modelleri FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE ve WAVE fırçalanmış paslanmaz çelik materyalde mevcuttur. Trapez şeklinde boşluklu sabitleme kanadı ile, seramik döşenmesi esnasında seramik yüzeyine entegre edilebilir.

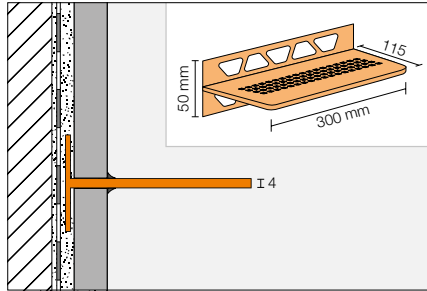

Schlüter®-SHELF-W-S3

Kapak, fırçalanmış paslanmaz çelik V2A

Renk	PURE	SQUARE	WAVE	FLORAL	CURVE
EB	•	•	•	•	•

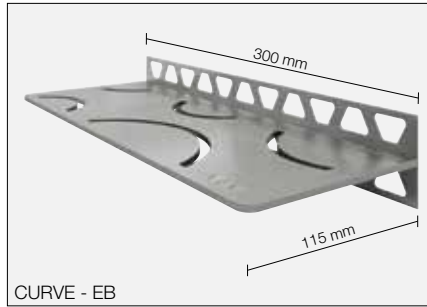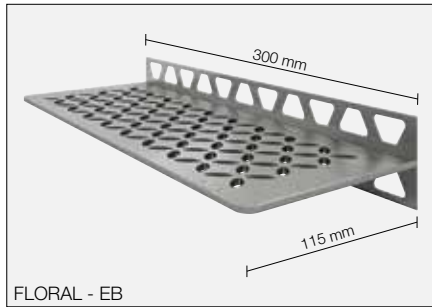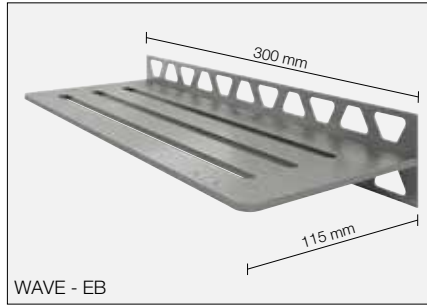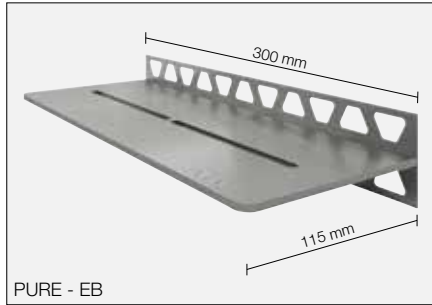



Balkon ve Teras Konstrüksiyonları

Schlüter-Balkon sistemleri, seramik ve doğal taşlı balkon ve teras yapılarının komple çözümü için koordineli bir ürün yelpazesidir. Paslanmaz çelik ve yükseklik ayarlı drenaj sistemi Schlüter-TROBA-LINE, kapı bağlantı elemanlarına düşük bağlantı yüksekliklerinde montaj için sistemin kendi BARA profilleri ile, her montaj durumu için geniş bir yelpazeyi tamamlar.






Schlüter®-BARA-ESOT


Schlüter-BARA-ESOT süpürgelik seramiğinin döşeme zemini stabil olmadığı durumlarda kullanılabilen paslanmaz çelikten süpürgelik taşıyıcı profildir.

Schlüter®-BARA-ESOT	
Paslanmaz çelik V2A	
H (mm)	L = 2,50 m
60	•
110	•

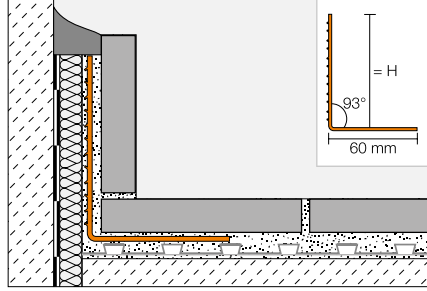

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter-TROBA-LINE-TL paslanmaz çelikten drenaj kanalıdır. Balkon ve teraslarda düşük kottaki kapı kasalarından suyun içeri girmesini önleyen sistemdir. Ayrıca yüzey drenaj kanalı olarak kullanılabilir.


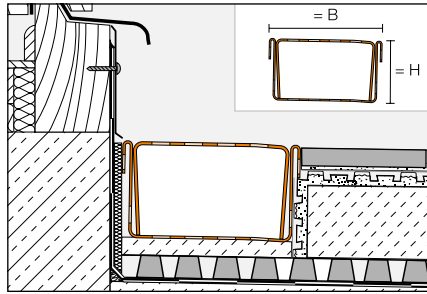


Schlüter®-TROBA-LINE-TL												
Delikli paslanmaz çelik V2A kanal,												
H (mm)	B = 75 mm				B = 110 mm				B = 160 mm			
	L = 2,00 m	L = 1,50 m	L = 1,00 m	L = 0,75 m	L = 2,00 m	L = 1,50 m	L = 1,00 m	L = 0,75 m	L = 2,00 m	L = 1,50 m	L = 1,00 m	L = 0,75 m
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG												
Deliksiz paslanmaz çelik V2A kanal												
H (mm)	B = 75 mm				B = 110 mm				B = 160 mm			
	L = 2,00 m	L = 1,50 m	L = 1,00 m	L = 0,75 m	L = 2,00 m	L = 1,50 m	L = 1,00 m	L = 0,75 m	L = 2,00 m	L = 1,50 m	L = 1,00 m	L = 0,75 m
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H


Schlüter-TROBA-LINE-TL / H, TROBA-LINE-TL paslanmaz çelik drenaj kanalı için bir yükseklik ayar mekanizmasıdır.

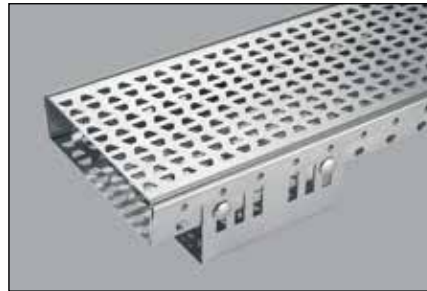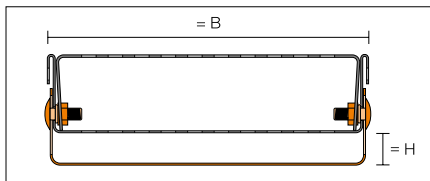

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H			
Yükseklik sabitleyicisi paslanmaz çelik V2A			
H (mm)	B = 75 mm L = 135 mm	B = 110 mm L = 135 mm	B = 160 mm L = 135 mm
0-20	•	•	•
20-40	•	•	•

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V


Schlüter-TROBA-LINE-TL / V, Schlüter-TROBA-LINE-TL ve Schlüter-TROBA-LINE-TLG için daha yüksek yük gereksinimleri için bir takviyedir, örn. B. 110 mm ve 160 mm genişlikler için yayalar veya tekerlekli sandalye trafiği için.

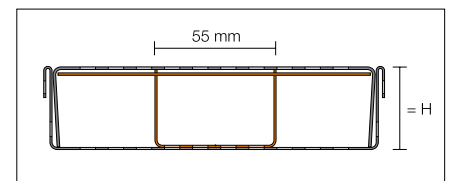



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E polisajlı paslanmaz çelikten üst drenaj ızgarası olan, balkon ve teraslarda düşük kottaki kapı kasalarından suyun içeri girmesini önleyen drenaj kanalıdır. Ayrıca yüzey drenaj kanalı olarak kullanılabilir.

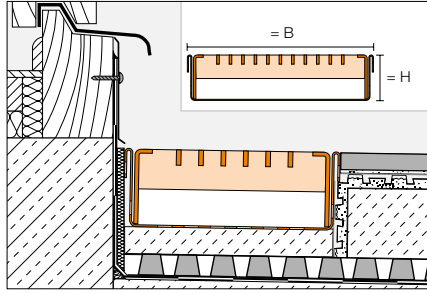

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E / TLGR-E

Paslanmaz çelik V2A, ızgaralı

H (mm)	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E Delikli ızgara, B= 110				Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E Delikli ızgara, B= 160				Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E Kapalı ızgara, B = 110				Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E Kapalı ızgara, B = 160			
	L = 2,00 m	L = 1,50 m	L = 1,00 m	L = 0,75 m	L = 2,00 m	L = 1,50 m	L = 1,00 m	L = 0,75 m	L = 2,00 m	L = 1,50 m	L = 1,00 m	L = 0,75 m	L = 2,00 m	L = 1,50 m	L = 1,00 m	L = 0,75 m
20	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E kaplamanın sınırlandırılmasına daha doğrusu yük dağılım tabakasına hizmet eden paslanmaz çelikten üretilmiş çakıl tutucudur.

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Paslanmaz çelik V2A

L = cm	
75	•
100	•

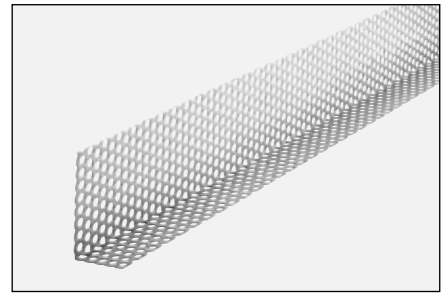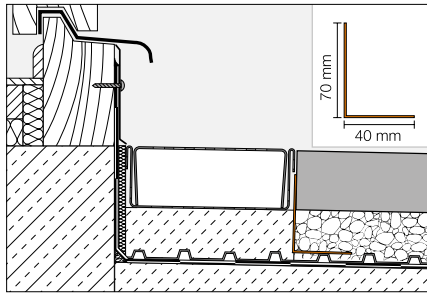



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E parapetle çevrili balkon ve teraslarda su tahliyesi için kullanılan paslanmaz çelik borudur.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Paslanmaz çelik V2A, boru yarıçapı 45 mm

L = cm	
25	•
40	•

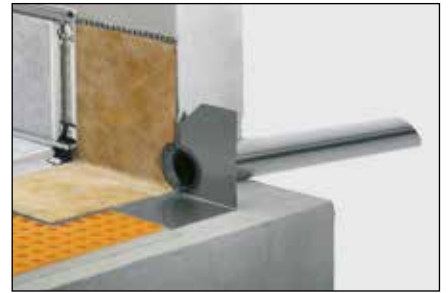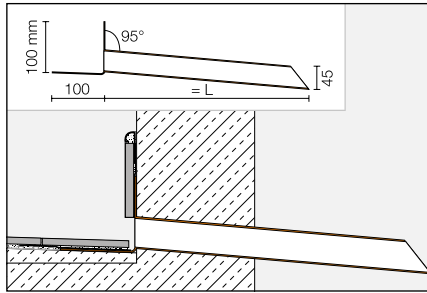


Schlüter®-BARA-RW

Schlüter-BARA-RW balkon ve terasların serbest kenarlarını sınırlamak için üretilmiş açılı formdaki köşebent profilidir.



Schlüter®-BARA-RW-E	
Kenar açısı, Paslanmaz çelik V2A	
H (mm)	L = 2,50 m
15	•
25	•
30	•
40	•
55	•
75	•
95	•
120	•
150	•

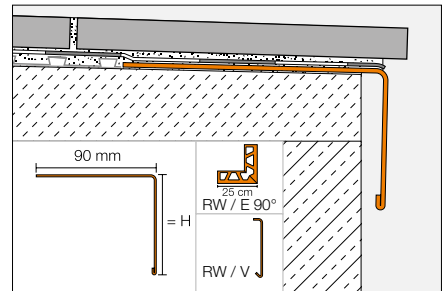

Aksesuar: köşe parçaları, bağlantı elemanı



Schlüter-BEKOTEC-THERM – Seramik termal zemin

Sıcak ayaklar için tarifimiz!

Sadece güzel değil, aynı zamanda hoş ve sıcak olması gerekiyorsa, Schlüter-BEKOTEC-THERM'i öneriyoruz. Bu seramik iklimsel zemin, ekolojik ısıtma konforunu hijyen ve konforla birleştirir. Patentli zemin yapısı - düşük kurulum yüksekliği ve yenilikçi ısıtma ve kontrol teknolojisi ile - sistemi, özellikle düşük akış sıcaklığına sahip, enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan, hızlı tepki veren bir "yer radyatörü" haline getirir. Ancak bununla da kalmaz - kurulum sırasında bile seramik termal konfor zemini, hızlı ve basit kullanımı sayesinde birçok avantaj sunar.

Tüm yenileme çalışmalarını için önemli: Kontrol vanalarımızdan biri ile seramik termal konfor zemini, mevcut geleneksel ısıtma devresine de entegre edilebilir.



Seramik termal zemini broşürümüzü talep edin.



KERDI ile çalışır!

Bariyersiz rüya banyonuz nasıl olursa olsun, Schlüter-KERDI ile gerekli birleşik yalıtımı hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ve çok çeşitli seramik ve doğal taşlarla, tasarım söz konusu olduğunda hayal gücünüzün sınırı yok.

Schlüter-KERDI broşürümüzü talep edin.





i

Aydınlatıcı.

Öğrenmek istediğiniz daha fazla bilgi için!

Sizi Schlüter-Systems ürünleri hakkında meraklandırmayı başardık mı?

O zaman daha fazla bilgi almak isteyeceksiniz. Bu da en hızlı internet üzerinden olmaktadır.

www.schluter.com.tr adresinden bir tık'la daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.



P R O F İ L İ L E İ N O V A S Y O N

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Dış Tic.Ltd.Şti. · Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Blv. No: 38 · 34773 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 415 37 87 · Faks: +90 216 364 77 66 · GSM: +90 533 777 92 90-99 · schluter@schluter.com.tr · www.schluter.com.tr