
Schluter®-KERDI-BOARD-SB/-SC

BANC ET SEUIL DE DOUCHE PRÉFABRIQUÉS

KERDI-BOARD-SB et KERDI-BOARD-SC sont des bancs (SB) et des seuils (SC) de douche préfabriqués, légers et étanches faits de panneaux KERDI-BOARD. Conçus pour une intégration étanche au système de douche Schluter-Shower au moyen de KERDI ou de KERDI-BAND, ces composants prêts à carreler permettent d'installer rapidement et facilement des bancs et des seuils dans les douches carrelées, sans recourir à des matériaux de construction sensibles à l'humidité.



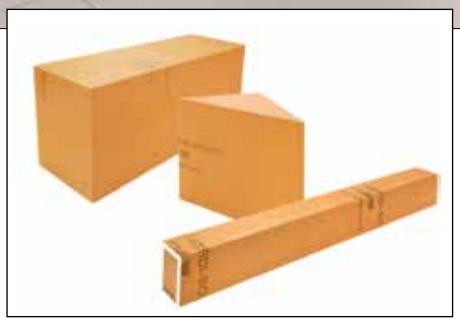

Caractéristiques et avantages

- Éliminent le besoin d'utiliser du bois scié et un support solide pour construire des bancs et des seuils
  - o Accélèrent considérablement l'installation
  - o Évitent l'utilisation de matériaux sensibles à l'humidité
- Étanches et prêts à carreler
- Légers, stables et aptes à supporter des charges
- Faciles à poser à l'aide de ciment-colle

Bancs de douche KERDI-BOARD-SB

- Les bancs présentent une surface en pente qui évite l'accumulation d'eau.
- Ils sont proposés en formats triangulaire et rectangulaire. Consultez le tableau des codes de produit pour connaître les dimensions offertes.
- Les bancs triangulaires comprennent des coins intérieurs préformés KERDI-KERECK de 135° ainsi que des coins de banc KERDI-KERS-B droit et gauche, ce qui simplifie l'imperméabilisation des raccords au mur.
- Les bancs rectangulaires comprennent des coins intérieurs et extérieurs préformés KERDI-KERECK de 90°, ce qui simplifie l'imperméabilisation des raccords au mur.

Seuils de douche KERDI-BOARD-SC

- Les seuils s'adaptent facilement à différentes configurations de douche. Ils se découpent aisément aux dimensions voulues et peuvent être installés côte à côte dans les grandes douches.
- Ils sont proposés en trois longueurs. Consultez le tableau des codes de produit pour connaître les dimensions offertes.

Matériau

- KERDI-BOARD – panneau de mousse de polystyrène extrudé recouvert d'un matériau de renfort sur chaque face et d'un feutre non tissé

Où l'utiliser

- Avec le système de douche Schluter-Shower
- Sur des lits de mortier
- Conçu pour les douches en carrelage
- Dans les douches vapeur.

Limites

- Pas prévu pour les applications extérieures
- Certains carreaux de verre peuvent ne pas être compatibles avec les membranes imperméabilisantes collées ou demandent l'utilisation d'un adhésif particulier. Consultez votre fournisseur de carreaux de verre ou Schluter-Systems pour en savoir plus.
- Il est possible que certaines pierres sensibles à l'humidité (p. ex. le marbre vert) ou que les carreaux avec un endos de résine ne conviennent pas aux zones humides ou nécessitent des adhésifs spéciaux. Consultez votre fournisseur de pierre naturelle et Schluter-Systems pour en savoir plus.

Substrats autorisés

- Béton
- Contreplaqué
- OSB
- Panneau d'oxyde de magnésium
- Lit de mortier
- Produit autonivelant à base de ciment
- Plaque de ciment

Préparation de la surface

- Le substrat doit être propre, plat et apte à supporter une charge. Il doit être entièrement mis de niveau avant l'installation de KERDI-BOARD.

Installation

KERDI-BOARD-SB

1. Appliquez une couche de Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET ou de ciment-colle non modifié au plancher et sur le bord de la base de douche et les murs à l'aide de la truelle Schluter®-MULTI-TROWEL ou d'une truelle à dents carrées ou en U de 1/4 po par 3/8 po (6 mm x 10 mm).
2. Encastrez bien le banc, et vérifiez en dessous et sur les côtés pour vous assurer que la couverture et le soutien sont complets. Assurez-vous que l'angle de la pente de l'assise du banc soit dirigé vers la base de douche (vers le drain) et non le mur.
3. Posez les bandes KERDI-BAND et les coins KERDI-KERECK ou KERDI-KERS-B (pour le banc triangulaire) afin de recouvrir tous les raccords, coins et bords découpés exposés, en assurant un chevauchement minimum de 2 po (50 mm). Collez la membrane dans le ciment-colle en vous assurant de réaliser une couverture complète et d'enlever les poches d'air.

KERDI-BOARD-SC

1. Appliquez une couche de Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET ou de ciment-colle non modifié au plancher et sur le bord de la base de douche et les murs à l'aide de la truelle Schluter®-MULTI-TROWEL ou d'une truelle à dents carrées ou en U de 1/4 po par 3/8 po (6 mm x 10 mm).
2. Encastrez le seuil dans le ciment-colle. Regardez en-dessous du seuil pour vous assurer d'avoir un recouvrement complet.
3. Assurez l'étanchéité entre le seuil, la base de douche et les murs, ainsi qu'entre les seuils adjacents, à l'aide des bandes d'étanchéité KERDI-BAND et des coins d'étanchéité préformés KERDI-KERECK.

Pour obtenir les instructions d'installation complètes et l'information sur les critères de garantie applicables aux douches, téléchargez le manuel d'installation du système de douche Schluter-Shower.

Normes de l'industrie et certifications de durabilité :

Propriétés de rendement du produit	
Norme ASTM E96, procédure E[1] (perméabilité à la vapeur d'eau)	0,36 perm – 1/2 po (12,5 mm)
Propagation des flammes Norme ASTM E84 CAN/ULC S102.2	 Réussite[2] Réussite[3]
NFPA 286 (évaluation de la barrière thermique)	Réussite[2,4]
Caractéristiques physiques	
Composition	Panneau de mousse de polystyrène extrudé recouvert d'un matériau de renfort sur chaque face et d'un feutre non tissé
Marques	Grille de découpe formée de carrés de 3/8 po x 3/8 po (10 mm x 10 mm) et imprimée sur un seul côté
Couleur	Couches extérieures orange en feutre avec noyau de mousse blanc
Conditions d'entreposage	À l'extérieur, KERDI-BOARD doit être entreposé à l'abri des intempéries et de la lumière directe du soleil.
Plage de températures de service	-50 °C à 70 °C (-58 °F à 158 °F)
Informations sur la durabilité	
Tests des COV	Conforme à la norme LEED
FDS	Disponible

[1] Mesuré selon la méthode du siccatif à 38 °C (100 °F) et 90 % HR.

[2] Selon les exigences du Code international du bâtiment; communiquez avec Schluter-Systems pour en savoir plus.

[3] Pour certaines catégories de bâtiments; communiquez avec Schluter-Systems pour en savoir plus.

[4] Carreau de porcelaine utilisé comme barrière thermique sur un panneau KERDI-BOARD de 1/2 po (12,5 mm) d'épaisseur, fixé à un cadrage de bois.

Numéros d'article des produits



Schluter®-KERDI-BOARD-SB				Banc préfabriqué
N° d'article	Largeur	Longueur	Hauteur	Forme
KBSB 410 TA	16 po – 41 cm	16 po – 41 cm	20 po – 51 cm	Triangulaire
KBSB 610 TA	24 po – 61 cm	24 po – 61 cm	20 po – 51 cm	Triangulaire
KBSB 290 970 RA	38 po – 97 cm	11-1/2 po – 29 cm	20 po – 51 cm	Rectangulaire
KBSB 410 1220 RA	48 po – 122 cm	16 po – 41 cm	20 po – 51 cm	Rectangulaire



Schluter®-KERDI-BOARD-SC			Seuil de douche préfabriqué
N° d'article	Largeur	Longueur	Hauteur
KBSC 115 150 1220	4-1/2 po – 11,5 cm	38 po – 97 cm	6 po – 15 cm
KBSC 115 150 970	4-1/2 po – 11,5 cm	48 po – 122 cm	6 po – 15 cm
KBSC 115 150 1524	4-1/2 po – 11,5 cm	60 po – 152 cm	6 po – 15 cm

Ressources supplémentaires disponibles en ligne :

- Manuel d'installation du système de douche
- Vidéos d'installation et d'instructions

KERDI-BOARD-SB
Visitez le site www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/Panneaux-de-construction/Panneaux-KERDI-BOARD/Schluter%C2%AE-KERDI-BOARD-SB/p/KERDI_BOARD-SB

Ou balayez ce code :

KERDI-BOARD-SC
Visitez le site www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/Panneaux-de-construction/Panneaux-KERDI-BOARD/Schluter%C2%AE-KERDI-BOARD-SC/p/KERDI_BOARD-SC

Ou balayez ce code :

Garanties :

Les produits et systèmes de Schluter-Systems sont protégés au titre de notre programme de garantie, selon les modalités applicables. Pour plus de détails et pour accéder aux documents de garantie de Schluter-Systems :

Visitez la page www.schluter.ca/garantie

Ou balayez ce code :

Pour obtenir des copies papier de nos documents, veuillez contacter le service à la clientèle au 1 800 667-8746 (Canada) ou au 1 800 472-4588 (États-Unis).

© 2026 Schluter-Systems. Tous droits réservés.

Schluter Systems (Canada) Inc. 21100 chemin Ste-Marie | Ste-Anne-de-Bellevue, QC | H9X 3Y8 800-667-8746
schluter.ca

La présente fiche technique peut faire l'objet de changements sans préavis. Veuillez visiter le site Schluter.ca pour en obtenir la dernière version.