

Inovativní koupelny se Schlüter®-Systems

Kvalita designu, bezpečnost a komfort





Výrobky Schlüter pro vaši koupelnu. Stavějte chytře a užívejte si pohodlí.

Všechny oblasti v moderní koupelně mohou být díky Schlüter-Systems krásnější, pohodlnější, bezpečnější a odolnější – od separace keramických podlah až po sprchy v úrovni podlahy, sotva znatelné přechody, snadno udržovatelné rohy a hrany a esteticky kvalitní design a ukončovací profily. Koupelnové sny se splní se Schlüter-Systems.




- | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|--------------|
| 1 Schlüter®-DITRA | str. 4 | 10 Schlüter®-KERDI-BOARD | str. 16 |
| 2 Schlüter®-KERDI | str. 5 | 11 Schlüter®-KERDI-BOARD-N/-NLT | str. 17 |
| 3 Schlüter®-KERDI-LINE/-KERDI-LINE-VARIO | str. 6 – 9 | 12 Schlüter®-KERDI-BOARD-W | str. 18 – 19 |
| 4 Schlüter®-KERDI-DRAIN, -SHOWER | str. 10 | 13 Dekorativní napojení stěn | str. 20 – 21 |
| 5 Schlüter®-SHOWERPROFILE | str. 11 | 14 Schlüter®-DILEX | str. 22 – 23 |
| 6 Schlüter®-DECO-SG | str. 11 | 15 Schlüter®-ECK | str. 24 |
| 7 Schlüter®-DESIGN-NICHE | str. 12 | 16 Schlüter®-LIPROTEC | str. 25 |
| 8 Zakončení podlah | str. 13 | 17 Schlüter®-DITRA-HEAT-E | str. 26 – 27 |
| 9 Schlüter®-SHELF | str. 14 – 15 | 18 Schlüter®-BEKOTEC-THERM | str. 28 – 30 |



Schlüter®-DITRA

Řešení – i na kritických podkladech

Kontaktní separace systémy Schlüter-DITRA

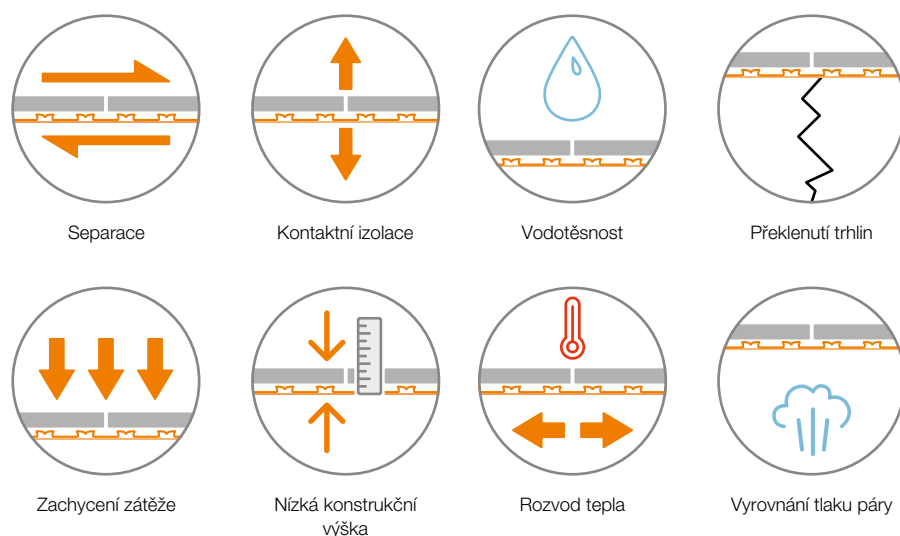

Schlüter-DITRA separuje dlažbu od podkladu, neutralizuje tím pnutí mezi podkladem a dlažbou, která vyplývají z rozdílných změn tvaru. Stejně tak překlenuje kontaktní izolace v oblasti podlahy překlenuje trhliny způsobené namáháním podkladu; vzduchové kanálky na spodní straně umožňují vyrovnávání tlaku vodní páry.

DITRA odvádí mechanické namáhání přímo do podkladu a zajišťuje díky ukotvení nosné stříže v tenké vrstvě lepidla na podkladu a mechanickému ukotvení tenké vrstvy lepidla ve zkosených kvadratických výliscích spolehlivé spojení mezi podkladem a dlažbou, proto je možné jeho použití pro stěnu i podlahu.

Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA je polypropylénový pás s rybnovitě tvarovanými čtvercovými výlisky, který je na rubové straně opatřen nosnou tkaninou. Je to univerzální podklad.

Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter-DITRA-SOUND je těžká fólie na polyetylenové bázi pro izolaci kročejového hluku, která je na lícové i rubové straně opatřena stříží pro ukotvení v lepidle na obklady a dlažbu.

Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter-DITRA-HEAT je polypropylénový pás se strukturou zkosených výlisků. Separuje obklad od podkladu a lze do něj uchytyt systémové topné kabely.

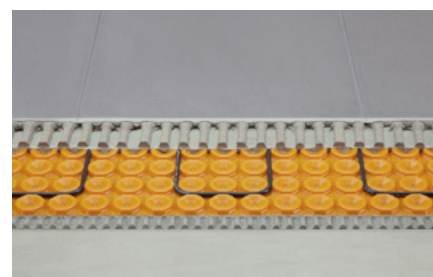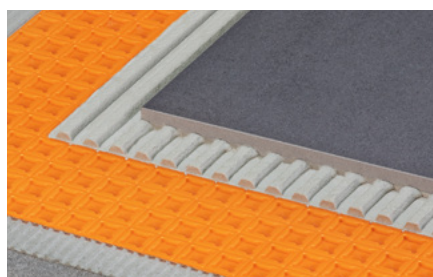




Schlüter®-KERDI

Inovace pro nekonečný požitek ze sprchování

Kontaktní izolace Schlüter-KERDI

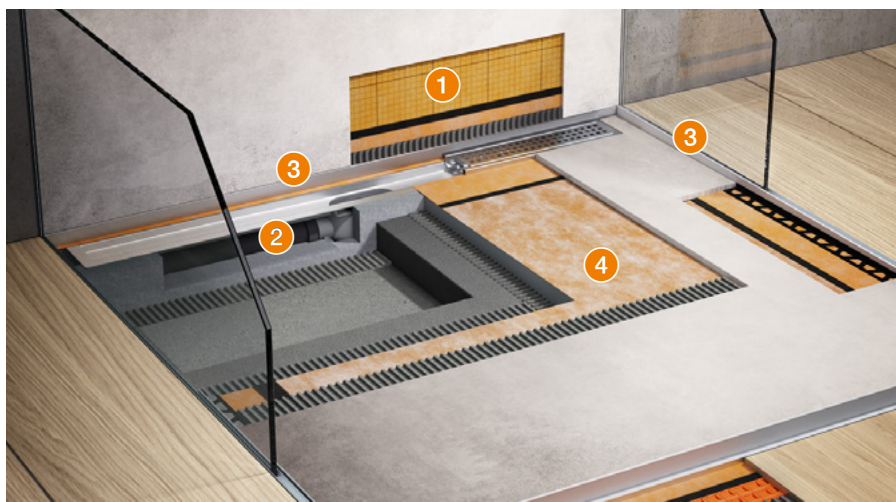

Dlaždice nejsou vodotěsné: vlhkost může přes spáry pronikat do podkladu a poškozovat stavební substanci. Se Schlüter-KERDI Vám Schlüter-Systems nabízí kompletní systém vzájemně sladěných komponentů, určených pro kontaktní izolaci.

KERDI byl vyvinut jako izolace v kombinaci s obklady a dlažbami z dlažeb a desek. Izolační pás překrývající trhliny se lepí na rovný podklad pomocí vhodného lepidla na dlaždice. Přímě na KERDI lze pokládat dlažbu do tenké vrstvy lepidla.

Lze použít i jiné vhodné stěrkovatelné obkladové materiály nebo omítkové vrstvy. Jako doplněk ke KERDI nabízí systém kompletní nástroje pro vytvoření bezbariérových sprch v úrovni podlahy.


Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI je izolační pás z měkkého polyetylénu překrývající trhliny, na obou stranách opatřený stříží pro ukotvení v lepidle na dlaždice.



Schlüter®-KERDI-CID

Schlüter-KERDI-CID jsou těsnicí sady pro kapilární přerušení na podlaze v oblasti dveří podle normy DIN 18534.

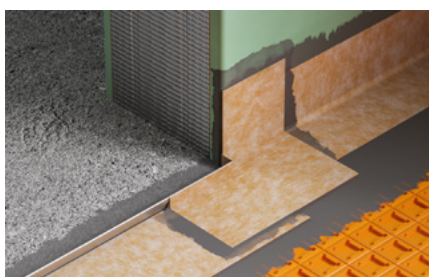

- 1 Schlüter®-KERDI
Izolační pás překrývající trhliny
- 2 Schlüter®-KERDI-LINE
Liniové odvodnění, sady mřížka/rám
- 3 Schlüter®-SHOWERPROFILE
Profily pro napojení na stěnu a spádové profily
- 4 Schlüter®-KERDI-SHOWER
Modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s keramickou dlažbou



red dot winner 2021

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


Variabilní nově koncipované liniové odvodnění

Další generace liniového odvodnění: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO je kombinace výkonné odvodňovací techniky KERDI a elegantních profilů v designu Schlüter. Proč Vario? Protože odtokové profily lze na stavbě individuálně zkrátit a přesně přizpůsobit místním podmínkám. A protože otočné napojovací hrdlo odvodňovací jednotky umožňuje maximální variabilitu při instalaci. Místo fixních konstrukcí žlabů, rámců a mřížek je zde totiž zapotřebí pouze odtokový profil a odtoková sada. Hodí se k sobě a vždy pasují. Při tom je možné profily individuálně zkrátit na místně potřebný rozměr. Ať už je to 22 cm, 120 cm nebo 180 cm: Jeden profil pro každé použití.



Odvodňovací profily VARIO: Méně je více

Mnoho klasiků designu se řídí heslem: „Méně je více.“ Skutečná síla těchto výrobků spočívá ve zjednodušení na funkčnost a v absenci příkras a ozdob. Schlüter-KERDI-LINE-VARIO má tak již dnes nakročeno k tomu, stát se klasikem. Protože tyto profily plní pouze jednu úlohu – odvádějí vodu tam, kam patří. Zároveň vám stále ponechávají řadu možností designu, ze kterých si můžete vybírat: Mezi typy designu COVE a WAVE, mezi materiály ušlechtilá ocel a hliník a zde mezi 9 různými designy TRENDLINE. Ty umožňují přesné barevné sladění odvodu vody i vědomé zvýraznění. V každém případě tak vznikne stylová sprcha v úrovni podlahy.

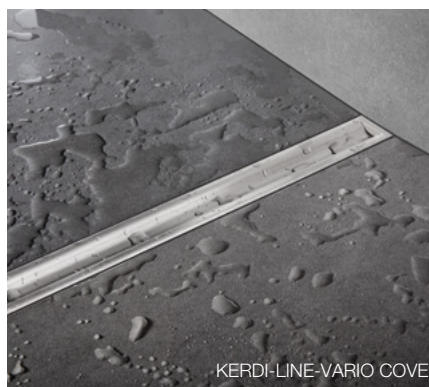

KERDI-LINE-VARIO COVE



KERDI-LINE-VARIO WAVE

Nízká konstrukce a spolehlivý výkon: KERDI-LINE-VARIO-H


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy. Skládá se z adaptéru odtoku s integrovanou těsnicí manžetou KERDI a z horizontálního vlnitého odtoku otočného o 360° s integrovanou zápachovou uzávěrkou. KERDI-LINE-VARIO-H lze používat univerzálně pro osazení centrálně v ploše, především však ke stěně. Vlnitá konstrukce zajišťuje během protékání vody vysokou rychlost proudění a vytváří samočisticí efekt, který výrazně prodlužuje intervaly čištění. Ve spojení s odtokovými profily KERDI-LINE-VARIO tak lze velmi flexibilně zhotovit decentní odtokové žláby.




Vlnitý odtok otočný o 360°



Nízká vestavěná výška: 65 mm

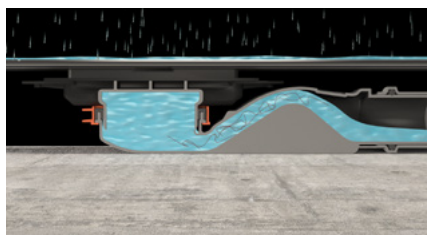

Samočisticí efekt díky vysoké rychlosti proudění

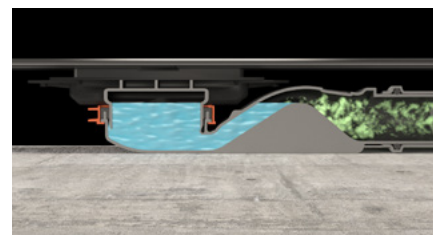

Permanentní zápachová uzávěrka díky vlnitému tvaru



Schlüter®-KERDI-LINE






Elegantní liniové odvodnění

Schlüter-KERDI-LINE je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním nebo vertikálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení ke stěně nebo centrálně v ploše. Na lepicí přírubě po obvodu tělesa žlabu je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaze tak i na přiléhající stěny. KERDI-LINE-System umožňuje díky svým vzájemně sladěným komponentům vytvořit liniové odvodnění sprch v úrovni podlahy, které splní opticky i funkčně nejvyšší nároky.

Schlüter®-KERDI-LINE – tělesa žlabů

Tělesa žlabů Schlüter-KERDI-LINE jsou z kvalitní ušlechtilé oceli. Jsou k dispozici v provedení pro horizontální nebo vertikální odvodnění. Ve spojení s kvalitními kombinacemi mřížek a rámců z ušlechtilé oceli můžete získat tělesa žlabů ve 14 délkách od 50 do 180 cm. Tělesa žlabů jsou navržena tak, aby je bylo možné variabilně instalovat jak v oblasti stěn, tak v ploše. V každém případě zaručuje manžeta Schlüter-KERDI nalepená ve výrobě bezpečnou izolaci.

Schlüter-KERDI-LINE-D nabízí bezrámový kryt žlabu pro pokládku individuálně zvolené podlahové krytiny.

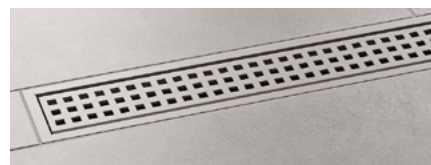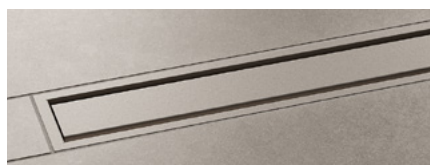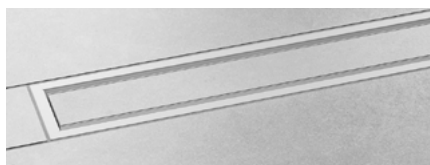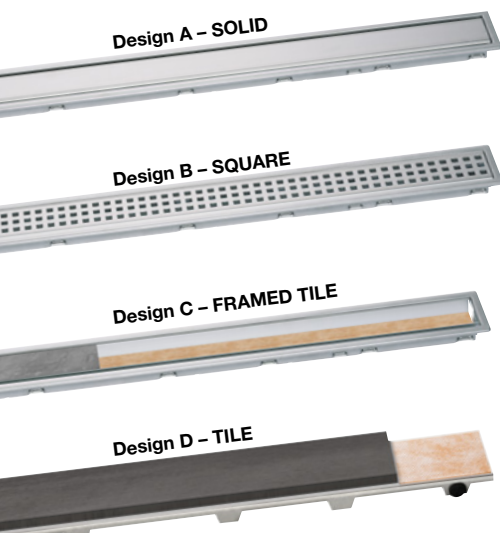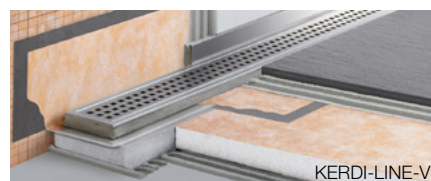


Provedení A, B a C se kromě toho dodávají v s našimi kvalitními práškovými laky TRENDLINE.



Pokud je požadován mimořádně elegantní design


Pak vstupuje do hry KERDI-LINE-STYLE, designová série od Schlüter-Systems. Tři novátorské návrhy špičkových mezinárodních designérů přinášejí do vašeho sprchování více stylu. Jsou pochopitelně vyrobeny z kvalitní masivní ušlechtilé oceli s jemným kartáčovaným povrchem. Úzký konturový rám decentně lemuje design kryty o tloušťce 4 mm.

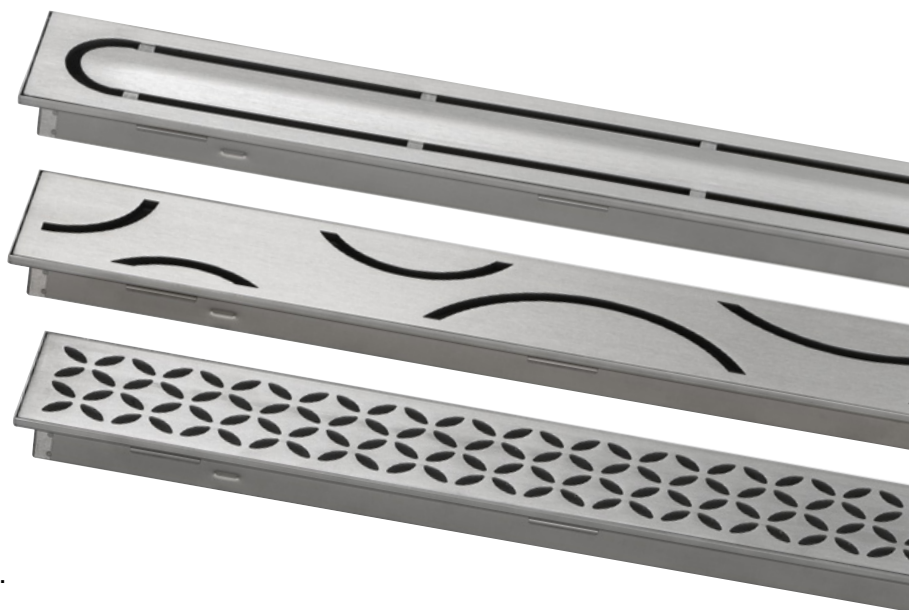

Design PURE – pro minimalisty s maximálními nároky na design.

Design CURVE – vnáší do sprchy pohyb.

Design FLORAL – dodá vaší sprše sílu květin.

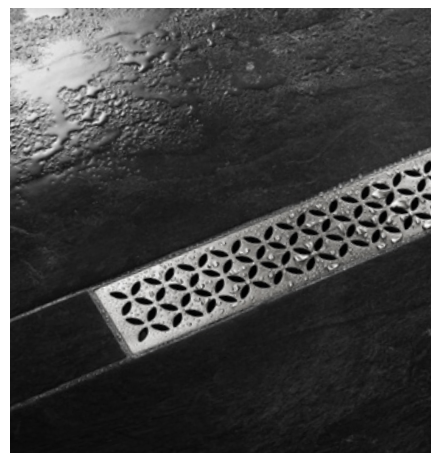

Schlüter®-KERDI-SHOWER – spádové desky

V kombinaci se Schlüter-KERDI-LINE nabízí Schlüter-KERDI-SHOWER-Boards modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky. Tyto desky byly vyvinuty v souladu se systémem liniového odvodu vody KERDI-LINE. Nahoře ležící spádová deska má přímo na povrchu izolaci KERDI.






Schlüter®-KERDI-DRAIN a -KERDI-SHOWER

Schlüter-KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro jednoduché a bezpečné napojení kontaktní izolace na odvodnění budovy. Vpusti jsou modulární a lze je individuálně sestavit podle potřeby. Různá atraktivní provedení mřížek lze snadno kombinovat s různými vertikálními nebo horizontálními odtokovými tělesy s pachovou uzávěrkou nebo bez ní. V kombinaci s podlahovými prvky Schlüter-KERDI-SHOWER je systém ideální pro sprchy v úrovni podlahy.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter-KERDI-DRAIN sady je systémová podlahová vpust' pro bezpečné napojení ke kontaktní izolaci se Schlüter-KERDI nebo k jiným systémům kontaktních izolací.

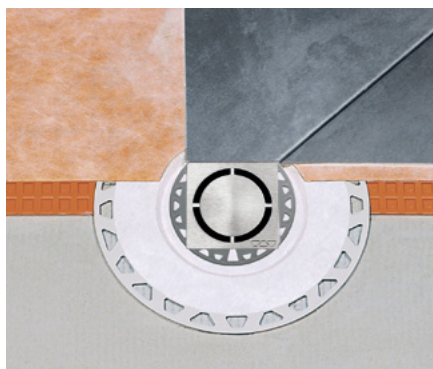

Mřížka/rám – sada – příklady designů



Design 1 - CLASSIC
Ušlechtilá ocel bez šroubů




Design 1 - CLASSIC
Ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji



Design 2 - TRAPEZOID
Ušlechtilá ocel kartáčovaná



Design 3 - SQUARE
Ušlechtilá ocel kartáčovaná



Design 4 - TILE
Nosič pro nalepení dlažby



Design 5 - FLORAL
TSI



Design 6 - CURVE
TSOB



Design 7 - PURE
TSDA

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Schlüter-KERDI-SHOWER je modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky.



Rošty Schlüter-KERDI-DRAIN se kromě toho dodávají v s našimi kvalitními práškovými laky TRENDLINE.



Schlüter®-SHOWERPROFILE a -DECO-SG

Při instalaci sprch v úrovni podlahy je rozhodujícím faktorem správný spád. K jednoduchému, ale elegantnímu zakrytí bočních přechodů sprchy byl vyvinut systém Schlüter-SHOWERPROFILE. K tomuto systému náleží spádový klín pro boční strany a dvoudílný profil pro napojení na stěnu. Oba profily se

dodávají v provedení z kvalitní kartáčované nebo lakované ušlechtilé oceli, zadní strany jsou opatřeny stříží pro ukotvení v lepidle na dlaždice. Profily lze přesně přizpůsobit příslušné výšce krytiny. Tímto způsobem lze rychle vytvořit bezpečné, těsné a estetické zakončení sprch v úrovni podlahy. K systému

rovněž patří profily proti přetékání vody Schlüter-SHOWERPROFILE-WS a -WSK. Starají se o to, aby voda zůstala tam kam patří, tedy ve sprchovací oblasti. Se Schlüter-DECO-SG navíc vzniká praktické a atraktivní řešení pro uchycení skleněných stěn sprch.

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Schlüter-SHOWERPROFILE-S je spádový klín z kartáčované nebo práškově lakované ušlechtilé oceli se spádem 1,25 % nebo 2 % pro spolehlivé obložení bočních stran sprch v úrovni podlahy.


Schlüter-SHOWERPROFILE-R je dvoudílný profil pro napojení na stěnu a obložení zdi u liniového odvodnění, která zůstává kvůli spádu volná.

Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-DECO-SG je chytré řešení pro uchycení skleněných prvků. Představuje ideální základ pro skleněné stěny sprch. Kromě toho lze tento elegantní profil z eloxovaného hliníku, s barevným strukturovaným povrchem nebo z kartáčované ušlechtilé oceli použít i jako dekorativní prvek v keramických obkladech.



Schlüter-SHOWERPROFILE-WS je dvoudílný profil na ochranu proti přetékání vody ve sprchách v úrovni podlahy. Nosný profil z eloxovaného hliníku se při pokládce dlaždic ukotví do lepicího lože a může být opatřen půlkruhovým nebo kolmým rovným těsnicím břítem.

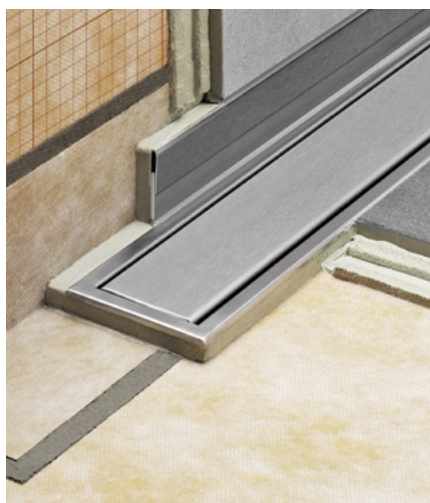

Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK je varianta profilu, kterou lze dodatečně nalepit na stávající krytinu. Všechny verze profilů proti přetékání vody jsou pojízdné invalidním vozíkem. V případě potřeby je možné snadně a rychle vyměnit těsnící bříty.



Schlüter-DECO-SGC pro použití v rozích s omítnutými stěnami





Schlüter®-DESIGN-NICHE

Trendové a individuální řešení s designem

Schlüter-DESIGN-NICHE jsou prefabrikované vestavné prvky z lakovaného hliníku s výškově nastavitelným rámem. Jejich pomocí lze vytvářet niky, které slouží nejen jako praktické odkládací plochy na stěnách všeho druhu, ale také pro prezentaci doplňků a dekorativních prvků. Dodávají se v mnoha různých odstínech TRENDLINE a třech různých velikostech a lze je kombinovat s mnoha typy obkladů a vhodnými zakončovacími profily. Harmonicky se začlení do individuální architektury a vytvoří vizuálně atraktivní místnost se sladěným vzhledem.




PROVEDENÍ B | Strukturovaný povrch, tmavý antracit (TSDA)



Sněhobílá mat



Strukturovaný povrch, krémová

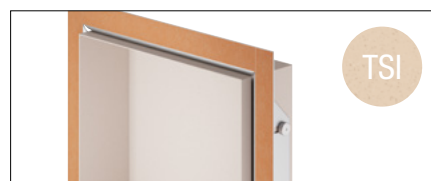


Strukturovaný povrch, slonová kost



Grafitově černá mat



Strukturovaný povrch, tmavý antracit

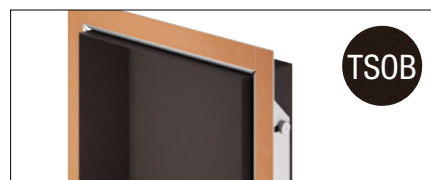

Strukturovaný povrch, bronzová



Strukturovaný povrch, béžovošedá



Strukturovaný povrch, šedá



Strukturovaný povrch, kamenná šedá



Zakončení podlah

Bezpečnost a kvalita bez přechodů



Schlüter-SCHIENE, -RENO-V a -RENO-RAMP jsou přechodové a ukončovací profily, jejichž silnou stránkou je především možnost bezbariérového přístupu. Vytvářejí bezstupňové spojení mezi podlahovými krytinami různých výšek, např. v přechodové oblasti z jedné místnosti do druhé, do sprchy v úrovni podlahy nebo z dlažby na koberec. Bariéry nebo i nebezpečí klopýtnutí jsou minulostí. Navíc jsou přiléhající hrany dlažby účinně chráněny před mechanickým poškozením. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu. Profily jsou k dispozici v různých materiálech a povrchových úpravách, například z kartáčované ušlechtilé oceli.

Schlüter®-SCHIENE

Schlüter-SCHIENE je profil pro ukončení vnějších hran dlažeb a obkladů, lze ho ale velmi dobře použít i pro jiné materiály a účely použití.



Schlüter®-RENO-V

Schlüter-RENO-V je profil s pohyblivým přechodovým ramenem pro plynulé napojení různě vysokých podlahových krytin.



Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter-RENO-RAMP je profil pro plynulý přechod ze silně zatěžovaných dlažeb na přiléhající nižší podlahové krytiny.





Schlüter®-SHELF

Pěkné, stabilní a rychle nainstalované

Schlüter-SHELF dělá dobrý dojem v každé koupelně, ať už jde o novostavbu nebo o rekonstrukci. Prvek v elegantním designu poskytne praktickou odkládací plochu všude tam, kde se má pokládat obklad nebo kde již obklad existuje. Můžete volit mezi:

- ušlechtilou kartáčovanou ocelí nebo hliníkem s povrchovou úpravou TRENDLINE
- pěti designovými variantami: PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL a CURVE

Elegantní poličky jsou k dispozici v pěti různých formátech.

Schlüter®-SHELF-E

Schlüter-SHELF-E jsou poličky ve třech různých tvarech pro instalaci do rohu. Dodávají se v designových variantách PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL a CURVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním práškovým lakem TRENDLINE. Poličky lze při pokládce integrovat do obkladu nebo je dodatečně osadit do spár obložených stěn pomocí dosedacích ramen s tloušťkou pouhé 2 mm. Poličky SHELF-E jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se ale i např. u zrcadlových dlaždic kuchyňských linek.



Schlüter®-SHELF-E-S1
FLORAL | Běžovošedá (TSBG)



Schlüter®-SHELF-E-S2
SQUARE | Slonová kost (TSI)



Schlüter®-SHELF-E-S3
WAVE | Tmavý antracit (TSDA)

Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N jsou obdélníkové poličky určené pro použití v prefabrikovaných nikách Schlüter-KERDI-BOARD-N. Lze je dodat v designových variantách PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL a CURVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Při obkládání jsou jako odkládací plocha přesně integrovány do nik Schlüter-KERDI-BOARD.

i

Pro Schlüter-KERDI-BOARD-N a osvětlené niky NLT



FLORAL | Slonová kost



SQUARE | Ušlechtilá ocel kartáčovaná

Schlüter®-SHELF-W


Schlüter-SHELF-W jsou obdélníkové nástěnné poličky. Lze je dodat v designových variantách PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL a CURVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Během pokládky obkladu se do něj integrují lichoběžníkovitě perforované kotevními rameny. Jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.




WAVE | Ušlechtilá ocel kartáčovaná




PURE | Matná sněhobílá (MBW)



SQUARE | Grafitově černá mat (MGS)



WAVE | Běžovošedá (TSBG)




FLORAL | Krémová (TSC)



CURVE | Tmavý antracit (TSDA)



PURE | Slonová kost (TSI)



SQUARE | Bronzová (TSOB)



WAVE | Kamenná šedá (TSSG)



FLORAL | Šedá (TSG)



Schlüter®-KERDI-BOARD

Koupelnový design v každém tvaru

Schlüter-KERDI-BOARD je inovativní systém stavebních desek pro rychlé a tvarově stabilní vytváření perfektních podkladů pro pokládku dlaždic. Můžete vytvořit jakýkoliv tvar: hranatý, oválný nebo kulatý, dělicí stěnu, sprchovou stěnu nebo příčku, s nikami nebo bez nich, Vaše tvořivost nemá žádné hranice. Nezáleží na tom, zda chcete položit mozaiku, standardní dlaždice nebo velkoformátovou kameninu. Na podklad vytvořený deskami KERDI-BOARD lze ihned a bez dalších přípravných kroků pokládat dlažbu.

Schlüter®-KERDI-BOARD

Mnoho podkladů u novostaveb a při rekonstrukcích není vhodných pro obklady a dlažby, zejména na místech se zatékáním vody. Často vyžadují rozsáhlé úpravy a instalaci izolací. Se systémem Schlüter-KERDI-BOARD je velmi snadné zhotovit podklad pro pokládku, ať už se jedná o zdivo, nosnou konstrukci ze dřeva nebo kovu či smíšené nebo staré podklady při rekonstrukcích.



Oblasti použití systému Schlüter-KERDI-BOARD

Individuální řešení

S jednostranně předřezanými deskami Schlüter-KERDI-BOARD-V lze během chvilky vyrobit zaoblené obklady a rovnou je obkládat.



Umyvadla, poličky, regálové prvky

Schlüter-KERDI-BOARD je ideální podkladový materiál pro zabudování umyvadel, polic a policových prvků z keramiky nebo přírodního kamene.



Příčky

Příčky a předstěny lze s deskami Schlüter-KERDI-BOARD vytvořit velmi rychle a ihned je obkládat.





Schlüter®-KERDI-BOARD-N/ -NLT/ -NLT-BR

Prefabrikované niky

S kreativními nikami vytvoříte v koupelně designové akcenty. Schlüter-KERDI-BOARD niky Vám přitom pomohou svou vodotěsnou konstrukcí a integrací plně opláštěných LED modulů v sérii KERDI-BOARD-NLT. Můžete volit mezi různými velikostmi, které lze v rámci individuálního řešení koupelny instalovat na výšku nebo na šířku. K dispozici je Bluetooth-ovládání pro RGB+W-osvětlení, které lze dodat samostatně.



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR jsou prefabrikované vestavné prvky z KERDI-BOARD s LIPROTEC-LED-technikou v Plug & Play provedení. Slouží k vytváření osvětlených nik a odkládacích ploch ve stěnách všeho druhu. Ve spojení s izolačním systémem Schlüter-KERDI lze niky provést jako kontaktní izolaci.

Niky jsou k dispozici v různých rozměrech a barvách světla. Obdélníkové niky jsou dle volby k dispozici s osvětlením na dlouhé nebo úzké straně. LED modul lze umístit dle volby na přední hraně, uprostřed nebo na obkládané zadní stěně. Součástí dodávky jsou všechny montážní díly potřebné k montáži jako kabelové spojky a síťový zdroj a těsnicí manžeta. Pro optimalizaci uživatelského komfortu doporučujeme použití světelného vypínače ze strany stavby. Sada KERDI-BOARD-NLT-BR již obsahuje přijímač Bluetooth a rádiové dálkové ovládání pro ovládání světelného modulu.



i

Jako dílčí dno příhrádky lze použít i desky Schlüter-SHELF-N



Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Individuální designová umyvadla

Schlüter-KERDI-BOARD-W otevírá snadnou cestu k individuálně navrženým umyvadlům s obklady. Při umístění prefabrikovaného umyvadla máte na výběr: prvek KERDI-BOARD-W lze instalovat do nik nebo rohů stěn, alternativně jej lze umístit na jednu nebo obě stěny z desek KERDI-BOARD o tloušťce 50 mm. Závěsná bezbariérová montáž je možná pomocí volitelně dodávaných konzolí. Odtokové profily ladicí s obkladem umyvadla naleznete v našem sortimentu.

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

Náš den většinou začíná i končí v koupelně. Pro příjemné naladění i zakončení dne si přejeme útulnou atmosféru vytvářenou harmonickým designem. S prvky KERDI-BOARD-WW lze nyní snadno a spolehlivě vytvořit jedinečný vzhled s jednotným obkladem a stěnovou armaturou. Svůj individuální design koupelny můžete doplnit a rozšířit o další prvky z desek KERDI-BOARD, jako jsou police nebo boční panely. Bezbariérová verze umyvadla pomáhá snižovat počet bariér v koupelně.



Schlüter®-KERDI-BOARD-WS

Je koupelna čistě funkční místnost pro ranní očistu a tak? Chyba lávky! Stejně důležitými kritérii jsou design, lifestyleový charakter a individualita. A to platí od velkých prvků až po drobné detaily. A není tedy umyvadlová baterie jako umyvadlová baterie – pro každý vkus je vhodné jiné provedení. Snahu o větší rozmanitost designu této osobní oázy odpočinku naplňuje kompletní sada KERDI-BOARD-WS. Ta umožňuje díky pevně namontované výtužné desce snadnou instalaci stojánkové armatury a zároveň poskytuje všechny výhody řady KERDI-BOARD-W při snadné montáži.



Perfektní řešení detailů pro přechod, izolaci a odvod vody

WASHBASINPROFILE-WW




Schlüter-WASHBASINPROFILE-WW je spádový klín se sklonem 7,5 % pro obložení bočních stran umyvadla KERDI-BOARD-WW bez nutnosti řezání dlaždic. Tyto profily se dodávají v provedení z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku se strukturovaným povrchem.

WASHBASINPROFILE-WS

Schlüter-WASHBASINPROFILE-WS je spádový klín se sklonem 9 % pro obložení bočních stran umyvadla KERDI-BOARD-WS bez nutnosti řezání dlaždic. Tyto profily se dodávají v provedení z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku se strukturovaným povrchem. Součástí sady je dekorativní profil ve stejné barvě pro zakrytí přední viditelné hrany.

KERDI-BOARD-WDP

Schlüter-KERDI-BOARD-WDP je odtokový profil, který je integrován do umyvadla KERDI-BOARD-WS jako stínová spára. Je vyroben z kartáčované ušlechtilé oceli V4A. Voda odtéká štěrbinou umístěnou uprostřed o délce 140 mm. Odtokový profil se dá zkrátit na potřebnou délku a dodáváme ho se dvěma přídatnými koncovkami.

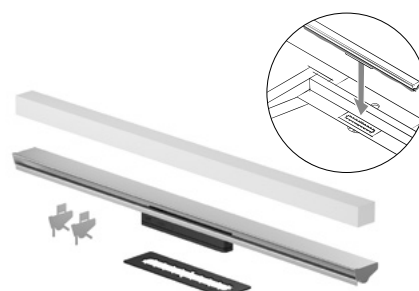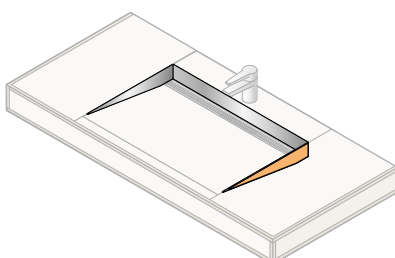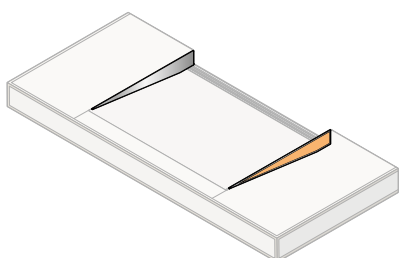



Dekorativní napojení stěn

Design a jistota pro rohy a hrany

Sortiment Schlüter pro stěny a podlahy, venkovní i vnitřní prostory, rohy a hrany. S profilovými systémy Schlüter dosáhnete vždy nejlepšího zakončení. Zde naleznete perfektní individuální řešení pro každou situaci.

Tvar a funkce pomocí profilů

Profily série Schlüter-JOLLY, -RONDEC, -QUADEC a -FINEC vytvářejí mechanicky odolné a dekorativní ukončení obkladů stěn a soklů z keramiky a přírodního kamene. Díky různým variantám materiálů a barev umožňují tyto profily mimořádně kreativní řešení. Ve spojení s dekorativními bordurovými profily Schlüter-DESIGNLINE a -QUADEC-FS. lze se Schlüter-Systems zdůraznit dekorativní vzhled obkladu.



Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY je dekorativní profil pro vnější rohy obkladů a ukončení soklů a podlahových krytin.

Schlüter®-QUADEC

Schlüter-QUADEC je dekorativní profil pro symetrické hranaté vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a podlahových krytin.

Schlüter®-FINEC

Schlüter-FINEC je dekorativní profil s velmi úzkou pohledovou plochou pro vnější rohy stěn s mozaikou, keramickým obkladem nebo omítkou.

Schlüter®-FINEC-SQ

Schlüter-FINEC-SQ je kvalitní zakončovací profil z eloxovaného hliníku s lakem nebo strukturovaným povrchem a používá se pro vnější hrany keramických obkladů. Vytváří elegantní úzký hranatý roh.





Schlüter®-RONDEC

Schlüter-RONDEC je dekorativní profil pro symetrické zaoblené vnější rohy stěn nebo napojení soklů a jiných povrchů.



Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter-RONDEC-STEP je profil pro umyvadla a odkládací plochy s keramickým obkladem.



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

Do volného prostoru profilu lze vložit obklad, použitý na horní straně desky nebo jiné dekorativní prvky.




Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE je lemovací profil, kterým lze vizuálně vhodně doplnit vzhled obkladů stěn v interiérech. DESIGNLINE je opatřen viditelnou plochou o šířce 25 mm, tloušťka profilů na bočních hranách je 6 mm.



Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter-QUADEC-FS je lemovací profil vytvářející vizuálně atraktivní vzhled obkladů v interiérech. V prostoru bez profilu lze vyjmout obklad stěny nebo vložit vložky z jiných materiálů. Hliníkové profily dodávané v různých povrchových úpravách umožňují vytváření zajímavých dekorativních kontrastů.

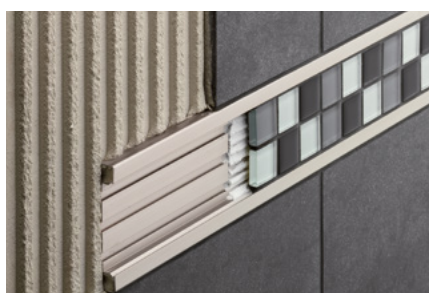

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter-SCHIENE-STEP-EB je kvalitní mnohostranný profil pro bezpečnou ochranu hran. Díky pohledové ploše z ušlechtilé kartáčované oceli působí při pokládce „dlaždice na dlaždici“ jako elegantní a funkční povrchová úprava při renovaci. Navíc je použitelný i na hranách pracovních desek, poliček a schodů.





Schlüter®-DILEX

Pohyb pod kontrolou

Profily série Schlüter-DILEX nabízejí bezúdržbové a funkční řešení pro všechny běžné dilatační spáry v obkladech a dlažbách. Výrobní program zahrnuje typy profilů pro objektové spáry, spáry v ploše, a dále koutové a napojovací spáry. Všechny profily se osazují během pokládání dlažby a obkladů. Podle předpokládaného mechanického nebo chemického namáhání podlahové krytiny jsou naše DILEX profily dodávány v provedení z různých materiálů.

Okrajové spáry jsou dilatační spáry, které ohraničují potěr a obklad vůči stěnám a stavebním částem, které procházejí potěrem, jako jsou pilíře a sloupky. Snižují přenos kročejového hluku a tlumí pohyby podlahové konstrukce.



Schlüter®-DILEX-RF

Schlüter-DILEX-RF je dvoudílný profil z kombinace tvrdého a měkkého plastu pro bezúdržbové, trvale pružné obvodové spáry např. napojení podlaha/stěna, příp. napojení soklu pro různé tloušťky krytin.



Schlüter®-DILEX-EK

Schlüter-DILEX-EK je dvoudílný profil z kombinace tvrdého a měkkého plastu pro bezúdržbové, trvale pružné obvodové spáry např. při napojení podlahy a stěn, příp. napojení soklu s krycí lištou pro řezané hrany dlaždic.



Schlüter®-DILEX-EKE

Schlüter-DILEX-EKE je pružný jednodílný rohový profil z tvrdého/měkkého plastu pro vnitřní kouty stěn nebo pro napojení podlahy a stěny.



Schlüter®-DILEX-EF

Schlüter-DILEX-EF je pružný jednodílný rohový profil z tvrdého a měkkého plastu pro vnitřní kouty stěn nebo pro napojení podlaha-stěna.



Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter-DILEX-BWA je pružný plastový napojovací profil pro napojení obkladů a dlažeb na stávající obklady nebo k zabudované stavební konstrukce jako např. zárubně dveří a rámy oken.



Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter-DILEX-AS je prefabrikovaný dvoudílný profil pro pružné napojení obkladu/dlažby na pevně vestavěné díly, jako jsou např. vany a sprchové vaničky, ale i rámy dveří a oken.



Pěkné obvodové spáry

Bezúdržbové a snadno čistitelné

Profily série Schlüter-DILEX Vám poskytují chytrou alternativu k tradičnímu provedení koutových a dilatačních spár se silikonovou výplní. Na rozdíl od silikonové spáry se spára tvořená profily DILEX vytváří ihned s obkladem a je především trvale bezúdržbová.

Spáry na obvodu obkladu je nutné uzavřít. Zpravidla se tak děje v samostatném pracovním kroku po pokládce a vyspárování obkladu. Takové silikonové spáry podléhají údržbě a musí být pravidelně obnovovány. S DILEX profily se koutové spáry vytvářejí a spárují současně s pokládkou obkladu. Jsou trvale bezúdržbové.

Obvodovou spáru s minimálními nároky na údržbu vytvoříte použitím našich profilů s dutým požlábkem. V závislosti na konkrétní montážní situaci a na namáhání můžete volit různá provedení a materiály.



Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter-DILEX-AHK je hliníkový profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn. Dodává se s různě eloxovanými povrchy.



Schlüter®-DILEX-AHK-TS

Schlüter-DILEX-AHK-TS je profil s dutým požlábkem z hliníku se speciální TRENDLINE strukturou a texturou.



Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter-DILEX-EHK je profil s dutým požlábkem, zhotovený kompletně z ušlechtilé oceli pro hygienicky náročné vnitřní kouty a pro napojení podlaha/stěna.



Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter-DILEX-HKS je kombinace dutého požlábkem z ušlechtilé oceli a pružného dilatačního profilu pro napojení podlaha a stěny.



Schlüter®-DILEX-HK/-HKW

Schlüter-DILEX-HK/HKW je profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn a pro napojení podlaha a stěny.





Schlüter®-ECK

Design a jistota pro rohy a hrany

Hrany a rohy často znamenají riziko zranění, nepřehledné přechody a obtížně čistitelné plochy. Naše systémy chrání rohy a hrany, zakrývají nečisté vnitřní kouty a jsou vhodné zejména pro hygienicky citlivé oblasti. I dodatečně. Profily Schlüter-ECK jsou ochranné a krycí úhelníkové profily pro vnější a vnitřní rohy stěn u obkladů a dlažeb a nabízejí velmi dobrou ochranu silně namáhaných hran, zejména v sanitárních místnostech a nemocnicích.

Mimo spolehlivé ochrany hran před mechanickým poškozením se dosáhne i čistého a dekorativního ukončení rohu obkladu. ECK je zvláště vhodný do hygienicky náročných provozů, ve kterých mimo pěkného vzhledu záleží také na co nejjednodušším čištění, jako například v koupelnách, sanitárních prostorech, nemocnicích, průmyslových kuchyních, čistých prostorech, umývárkách a v potravinářském průmyslu.

Zvláštním aspektem profilů ECK je možnost následného upevnění některých modelů, které lze použít k zakrytí nečistého zpracování nebo poškození.


Schlüter®-ECK-E

Schlüter-ECK-E je rohový profil z ušlechtilé oceli pro obklady vnějších rohů stěn poskytující stabilní ochranu hran. Perforovaná ramena se kotví do lepidlového lože zároveň při obkládání.



Schlüter®-ECK-K

Schlüter-ECK-K je rohový profil z ušlechtilé oceli pro dodatečné přilepení na vnější hrany obkladů nebo jiných povrchů stěn a nabízí velmi dobrou ochranu mechanicky namáhaných hran.

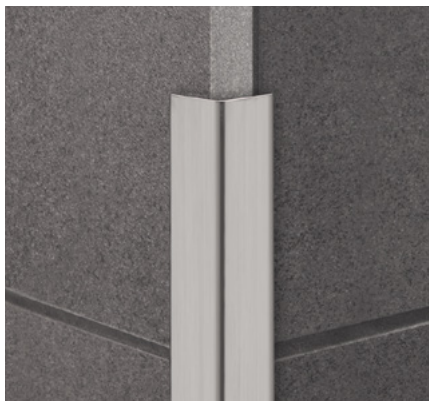

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK je rohový profil z ušlechtilé oceli ve tvaru požlábků pro dodatečné přilepení do vnitřních koutů obkladů nebo jiných povrchů stěn.





Schlüter®-LIPROTEC

Utváření prostoru pomocí světla a keramiky

Díky inovativní technologii LichtProfilTechnik Schlüter-LIPROTEC vytvoříte správné osvětlení na správném místě. Kvalitní moduly RGB+W LED v elegantních profilech poskytují jedinečné akcentové osvětlení.

Vytvořte si individuální atmosféru v místnosti s technologií Schlüter-LichtProfilTechnik


Schlüter-LIPROTEC je systém elegantního akcentního osvětlení s LED moduly integrovanými do kvalitních profilů z hliníku nebo z ušlechtilé oceli. Tato energeticky úsporná technologie osvětlení má dlouhou životnost a je účinná, takže je ideální pro udržitelnou výstavbu.

Vysoce kvalitní LED pásy vytvářejí mimořádně homogenní světlo. Při tom můžete volit mezi přímým a nepřímým osvětlením.

Program Schlüter-LIPROTEC-EASY je díky zástrčkovému systému a snadné montáži vhodný pro ty, kteří mají malé zkušenosti se světelnými instalacemi.

Zkušenější řemeslníci mohou se sérií Schlüter-LIPROTEC-PRO sestavit individuální světelné instalace.

Nová technologie ovládání LIPROTEC-ZONES pomocí aplikace Bluetooth a bezdrátového dálkového ovládání zaručuje pohodlné používání tohoto akcentového osvětlení. Pro mnoho instalačních řešení, jako jsou osvětlená koupelňová zrcadla nebo nástěnné panely, jsou k dispozici kompletní sady s předem smontovanými komponentami. Díky tomu se volnosti designového ztvárnění nekladou téměř žádné meze.

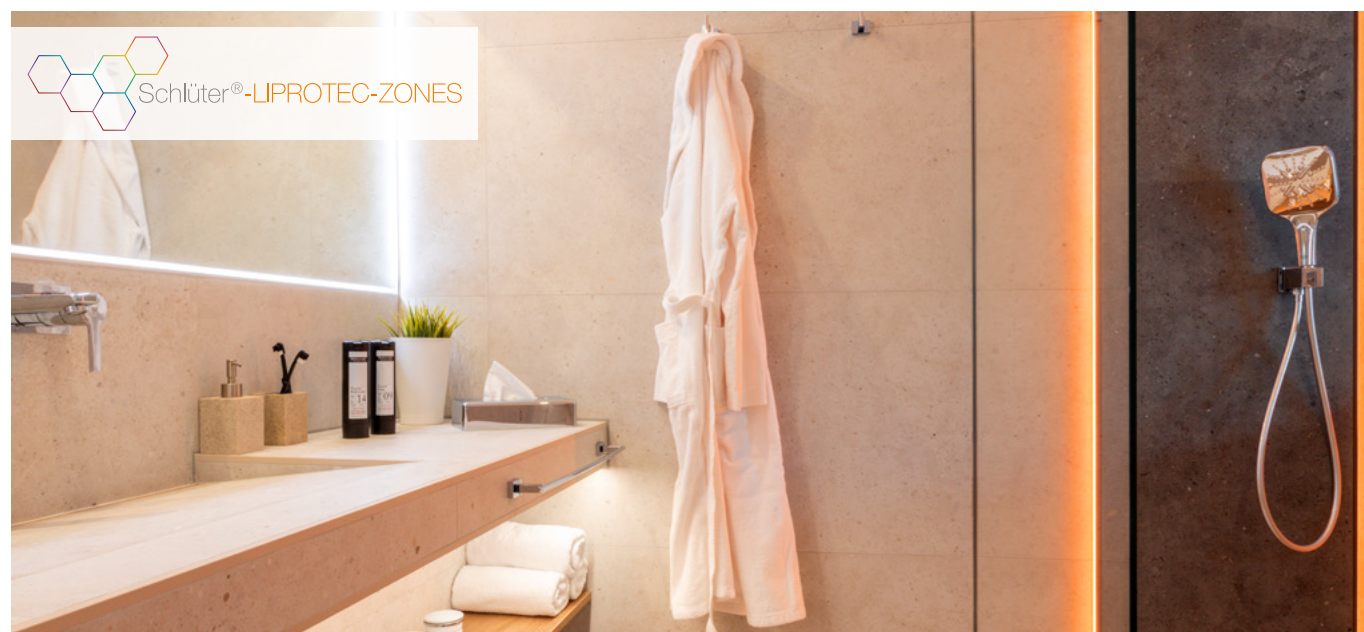



Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Elektrické plošné topení pro dlažbu z keramiky a přírodního kamene

Pomocí systému Schlüter-DITRA-HEAT-E lze rychle a přesně vytápět individuálně určitelné plochy z keramiky nebo přírodního kamene. Tento systém slouží současně pro separaci a izolaci.



Přesně určené teplé plochy. Kde a kdy si budete přát.

Schlüter-DITRA-HEAT-E je systém elektrického plošného topení, pomocí kterého lze rychle vytvořit příjemně teplé zóny na stěnách a podlahách. Výhoda: topné kabely se pokládají individuálně do separační rohože. To nabízí největší možnou míru volnosti při výběru vyhřívaných ploch. Ty jsou přesně řízeny pomocí digitálního regulátoru teploty ve spojení s integrovaným teplotním čidlem. Tímto způsobem lze komfortně a časově přesně nastavit požadovanou teplotu.

DITRA-HEAT-E lze díky nízké konstrukční výšce (pouze 5,5 mm, separační rohož včetně topného kabelu) snadno dodatečně

namontovat, a proto je inteligentním řešením zejména při rekonstrukcích nebo přestavbách podlah. Separace osvědčenou technologií DITRA umožňuje instalaci systému i na kritické podklady, jako jsou dřevěné podlahy, čerstvé potěry nebo popraskané podklady – tato rohož překrývá trhliny až do 2 mm.

Nízká výška ve spojení s vynikající tepelnou vodivostí keramiky a přírodního kamene také znamená, že mírné sálavé teplo rychle dosáhne povrchu a je rovnoměrně rozvedeno. DITRA-HEAT-E funguje v kombinaci s obklady a dlažbami z přírodního kamene také jako izolace s všeobecným stavebně technickým

certifikátem. Tímto způsobem se jednoduchým a řemeslně nenáročným způsobem vytvoří systém s dlouhou životností, který nevyžaduje údržbu a jehož pořízení i instalace jsou levné. Pro rychlou instalaci systému jsou k dispozici také praktické kompletní sady různých velikostí, ve kterých jsou obsaženy všechny komponenty systému.

Použití na podlaze:

- Temperování dlažby v obývacím pokoji a koupelně jako doplněk plnohodnotného topného systému (místa na která se vstupuje bosou nohou)
- Rezervní topení pro budovy s velmi nízkou potřebou energie pro vytápění (např. pasivní domy)
- Přečasně vytápění pouze příležitostně využívaných budov, např. chat
- Vhodné jako plnohodnotný topný systém ve spojení s odpovídajícím regulátorem. Vhodné jako plnohodnotný topný systém ve spojení s odpovídajícím regulátorem



Použití na stěně:

- Cílené vytápění oblastí stěn, například pro sušení ručníků
- Preventivní temperování vnitřní strany obvodových stěn jako prevence proti tvorbě plísní, např. v oblasti sprch
- Vytváření útulných zón v odpočinkových zónách, jídelních koutech, u psacích stolů nebo sedacích souprav
- Vhodné jako plnohodnotný topný systém ve spojení s odpovídajícím regulátorem. Vhodné jako plnohodnotný topný systém ve spojení s odpovídajícím regulátorem



Výhody

- Rychlé vyhřátí ploch s přesným ovládáním
- Individuální vytvoření vytápěných zón
- Separace osvědčenou technologií DITRA
- Kontaktní izolace se stavebně technickým certifikátem
- Příjemné klima v místnosti díky mírnému sálavému teplu
- Snadná a rychlá pokládka
- Ideální pro dodatečnou montáž díky nízké instalační výšce
- Nedochází k opotřebení, díky tomu jsou prvky bezúdržbové a s dlouhou životností
- Ekonomický výhodné pořízení a instalace
- Praktické kompletní sady
- Provoz s nízkými náklady
- Díky časovému ovládání
- Lze použít jako plnohodnotný otopný systém
- Prevence tvorby plísní



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Inovativní keramická klima podlaha

Když se dnes hovoří o energeticky úsporné výstavbě, mluví se především o úsporné výrobě tepla a izolaci pláště budovy. Přitom mnozí účastníci neprávem opomíjejí faktor předávání tepla. Avšak kromě využívání obnovitelných zdrojů energie a moderních izolačních systémů se však zásadním faktorem energeticky úsporné

výstavby stalo efektivní velkoplošné předávání tepla a jeho rozvod. Pomocí tenkovrstvého systému Schlüter BEKOTEC THERM lze proměnit podlahu v mimořádně účinný radiátor. BEKOTEC-THERM spojuje ekologický komfort vytápění s hygienou a útulností. Patentovaná konstrukce podlahy s nízkou konstrukční výškou

a inovativní technologií vytápění a regulace činí ze systému energeticky a nákladově úspornou a rychle reagující „radiátorovou podlahu“ s mimořádně nízkou teplotou v přívodu. To však není vše – i při pokládce nabízí keramická klima podlaha mnoho výhod díky rychlé a nekomplikované manipulaci.



Upozornění
BEKOTEC-THERM je vhodný i pro jiné podlahové krytiny jako např. parkety!



Výhody BEKOTEC-THERM

Nadchne vás



Snadno

Pro pokládku Schlüter-BEKOTEC nepotřebujete složité komponenty ani drahou stavební chemii. Pouze jednoduchou techniku, která se osvědčuje již mnoho let. Potěr můžete začít zahřívat již 7 dní po položení keramické dlažby. Podle teploty na přívodním potrubí trvá natápění pouze 2–3 dny (začínáte na 25 °C a každý den navyšujete teplotu o maximálně 5 °C až do dosažení teploty na přívodním potrubí).



Nekomplikovaně

BEKOTEC systém nepotřebuje dilatační spáry v potěru ani prořezávání potěru zednickou lžící (výjimku tvoří objektové dilatační spáry atd.). Spáry v podlahové krytině, které jsou vyžadovány platnými předpisy, tak mohou být umístěny nezávisle na potěru. Odpadají tím nepěkné dělicí řezy v dlažbě a konečný výsledek hovoří sám za sebe.



Spolehlivě

Plánujete použít keramickou dlažbu? Dobře! Protože se Schlüter-BEKOTEC zůstává keramická dlažba trvale bez trhlin, a to již počínaje dlažbou o rozměrech 5 x 5 cm, bez omezení velikosti formátu směrem nahoru. Moderní velké formáty tedy leží naprosto bezpečně a bez rizika poškození. Ještě jedna výhoda: BEKOTEC nepodléhá deformování / tvorbě vyboulení; odstranění spáry u soklových lišt patří minulosti.



Udržitelně

Díky nízké konstrukční výšce lze systém BEKOTEC-THERM provozovat s nízkými teplotami přívodu. Díky tomu se výborně hodí ke kombinaci s udržitelnými moderními tepelnými čerpadly. Další výhoda: Je potřeba menší množství potěru, takže se spotřebuje méně zdrojů, jako jsou písek, cement a voda, což výrazně snižuje ekologickou stopu.



Rychle

Při použití konvenčního cementového potěru a keramické dlažby není nutné měřit nebo dosáhnout určitou zbytkovou vlhkost. Jakmile je potěr pochozí, můžete začít pokládat keramickou dlažbu. A zcela bez nákladné a drahé speciální stavební chemie. Váš zákazník se do nového domova nastěhuje až o 28 dní dřív. To šetří čas a peníze.




Záruka na systém

Schlüter-Systems KG poskytuje při použití podlahové konstrukce BEKOTEC objektově vztáženou rozšířenou záruku. To zahrnuje dostatečnou nosnost a vyloučení vzniku trhlin v obkladovém materiálu z keramiky, přírodního nebo umělého kamene. Předpokladem je provedení systému BEKOTEC způsobem odpovídajícím příslušným datovým listům společnosti Schlüter-Systems KG. Máte dotaz? Náš servisní tým je vám k dispozici! E-mail: info@schlueter.de nebo Tel.: +49 2371 971-0


Nákladově a energeticky efektivní...



Pojmem teplota přívodu se označuje teplota média (např. vody) přiváděného do keramické klima podlahy. Teplota na přívodním potrubí je závislá na plochách vyzařujících teplo a tepelné potřebě prostor. U dřívějších běžných systémů byla teplota přívodu 70–90 °C. Nízká teplota přívodu cca 30 °C činí ze systému Schlüter-BEKOTEC-THERM ideálního partnera pro kombinování s tepelným čerpadlem a solární technikou, jejichž energie navíc postačuje i k ohřevu užitkové vody pro koupelnu a kuchyni. Další výhoda: i řídicí technika se přizpůsobuje měnícím se provozním podmínkám a optimalizuje tak spotřebu energie. Praktický vědecký test Ústavu pro technické vybavení budov v Drážďanech (ITG Dresden) prokázal, že při použití systému Schlüter-BEKOTEC-THERM lze v porovnání s tradičním podlahovým topením ušetřit až 9,5 % energie.



Běžné podlahové vytápění
Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Úspora nákladů až 9,5 %






Adaptivní hydraulické vyrovnání Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Účinnost topného nebo chladicího systému závisí do značné míry na hydraulickém vyrovnání. Tak se zabrání nedostatečnému i nadměrnému zásobení jednotlivých topných okruhů a zvýší se komfort a energetická účinnost. Voda v topném systému si zásadně hledá cestu s nejmenším odporem, takže má tendenci proudit spíše krátkými než dlouhými topnými okruhy. Pokud se v důsledku toho do kotle vrací příliš teplá voda, nemůže voda pojmout kotlem vyrobené teplo a kotel se vypne. Topný systém se tak bez hydraulického vyrovnání příliš často zapíná a vypíná a stává se neúčinným.

Rozlišujeme různé možnosti hydraulického vyrovnání. Ve srovnání s klasickým statickým vyrovnáním nabízí inteligentní adaptivní vyrovnání mnoho výhod:

- ✓ Průběžné přizpůsobování měnícím se provozním podmínkám
- ✓ Optimalizace teplot na vratném potrubí
- ✓ Bez výpočtu hodnot nastavení jednotlivých topných okruhů
- ✓ Samoučící efekt
- ✓ Snadná instalace
- ✓ Úspora energie: V porovnání s nevyrovnanými systémy lze ušetřit až 20 % energie (viz také studie Optimus, FH Wolfenbüttel).
- ✓ Zvýšený komfort: Nedochozí k nerovnoměrnému vytápění místnosti.

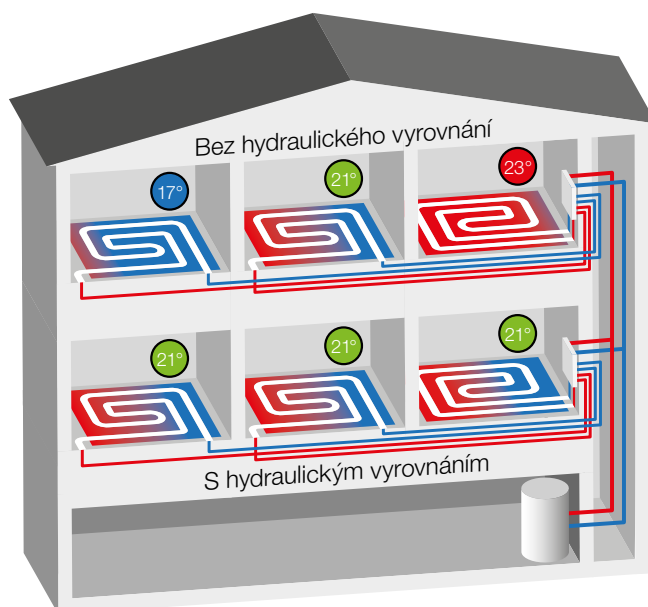

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB je servopohon pro adaptivní hydraulické vyrovnání s napojením na rozdělovač topných okruhů Schlüter s přípojevacím závitem M30 × 1,5. Integrovaná umělá inteligence optimalizuje rozpětí mezi naměřenými teplotami a neustále je pomocí zdvihů přizpůsobuje proměnlivým situacím. Obě teplotní čidla jsou nacvaknutá na přívodní a vratné potrubí příslušného topného nebo chladicího okruhu. Reakce pohonu je průběžně optimalizovaná díky samoučící funkci. Napájení je řešeno prostřednictvím přípojky 230 V z přípojevací lišty Schlüter. Délka přípojevacího kabelu je 1 m. Stávající pohony (230 V, M30 × 1,5). Lze zpravidla vyměnit.



Bezbariérové koupelny

Komfort a bezpečnost pro zvláštní potřeby

Zejména pro osoby s tělesným postižením jsou přístupnost a dostatečné dimenzování prostoru pro pohyb důležitými aspekty kvality každodenního života. Zde vám přinášíme několik tipů a užitečné adresy pro aktuální informace.

Bezbariérová řešení

Co byste měli vědět

Pokud jde o koupelny vhodné pro seniory a bezbariérové koupelny, je třeba při plánování a realizaci zvážit řadu věcí. Tento prostor může poskytovat pohodlí a bezpečí i starším lidem a osobám se zdravotním postižením, aniž by musel vypadat jako nemocnice nebo rehabilitační centrum. Ani v bezbariérové koupelně nemusí být estetické a designové požadavky odsunuty na druhou kolej. V popředí však stojí primárně funkčnost.

Vozičkáři mohou používat pouze sprchy v úrovni podlahy. Také u starších osob lze mnoha nebezpečným pádům předejít díky bezbariérovému přístupu.

Norma DIN 18040 definuje oblasti pohybu a bezpečnostní požadavky v koupelně. Minimální rozměry sprchy by měly být 120 × 120 cm a pro vozičkáře 150 × 150 cm. Kromě toho DIN vyžaduje integrovanou podlahovou vpust a protiskluzovou podlahovou krytinu, což je možné pouze v případě, že je vlhkost řádně odváděna.



Financování a podpora

Potřeba bezbariérové koupelny může mít různé důvody. Nejčastějšími příčinami jsou úraz, nemoc nebo projevy stárání. Zákonnodárce, pojišťovny dlouhodobé péče, spolkové země a obce, profesní sdružení nebo soukromé nadace, jakož i další zařízení a instituce poskytují programy financování těchto stavebních prací.

Pokud je plánována přestavba z důvodu potřeby péče, pojištění dlouhodobé péče za určitých podmínek hradí náklady. Výše dotace může činit až 6250 eur od 1. stupně péče.

V programu „Přestavba pro seniory“ financuje KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) veškeré stavební práce, které umožňují snížení počtu bariér a zajišťují příjemnou kvalitu bydlení, nebo nákup nově přestavěných obytných budov. Úvěr KfW pokrývá 100 % způsobilých nákladů až do výše 50 000 eur na bytovou jednotku.

Jednotlivé spolkové země podporují různým způsobem přestavbu existujících obytných budov, např. Severní Porýní poskytuje půjčku ve výši 25 000 € na byt, resp. ve výši maximálně 80 % způsobilých stavebních a souvisejících stavebních nákladů.

Nezbytná opatření v důsledku pracovního úrazu financují odborové svazy.

Různé možnosti financování je třeba prozkoumat a požádat o ně individuálně. Na následujících webových stránkách najdete úvodní přehled nabídek.

- nullbarriere.de – Tematika bezbariérového projektování, výstavby a bydlení
www.nullbarriere.de/foerdermittel-umbau-neubau.htm
www.nullbarriere.de/pflegekasse-zuschuss.htm
- KfW Bankovní skupina
<https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/index-2.html>
- Deutsche Rentenversicherung (Německá důchodová pojišťovna)
www.reha-servicestellen.de
- Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT)
<https://www.gerontotechnik.de/verbraucher/service/>
- Další stránky
www.myhandicap.de
<https://www.bauemotion.de/foerdermittel/>

Poznámka: Dotace se obvykle poskytují pouze tehdy, pokud byla žádost o financování podána a schválena před zahájením stavebních prací.

Všechny informace na této stránce jsou bez záruky a mohou se lišit v závislosti na spolkové zemi. Aktuální a závazné informace získáte ve výše uvedených institucích.

Více se dozvíte na webu

Podařilo se nám nadchnout Vás pro výrobky Schlüter-Systems?
Pak budete jistě chtít vědět více. Nejrychleji to jde přes internet.

schlueter.cz



Navštivte nás také na Instagramu, Facebooku a YouTube.

