

Mer information

Prislista | Prospekt | Webbplats | Youtube



schluter-systems.com



Schlüter-Systems KG | Schmöllestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1112

export@schluter.de | schluter-systems.com

I FOKUS – Vår nyhet

snabbt och enkelt placerat ...

Jämfört med klassiska DITRA-HEAT är en självhäftande variant ett särskilt smidigt alternativ för lämpliga underlag – ett alternativ som sparar både tid och material. Vid bearbetningen av den nya DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick) bortfaller plattlimskiktet under mattan, då produkten har en självhäftande stödduk. Bearbetningen blir lätt som en plätt och du sparar ordentligt med tid och material. Alla andra funktioner med det beprövade DITRA-HEAT består.



ENKEL: Dra av mellanfolien och limma fast (kan positioneras om tills tryck appliceras).



SNABB: Ingen blandning och fördelning av plattlim, det går att gå på omedelbart efter placeringen.



REN: Inget skräp p.g.a. blandning och fördelning av plattlim, inga slevar, hinkar och verktyg som behöver rengöras.



DITRA-HEAT-PS


... tack vare Peel- & Stick-teknik.



- ✓ Självhäftande stödduk
- ✓ Enkel och smidig att installera
- ✓ Lätt att justera vid installationen
- ✓ Passar många underlag (t. ex. trä, cement, betong)
- ✓ Sparar tid och material
- ✓ Kan beträdas direkt efter att den installerats
- ✓ Frikopplar beläggningen från underlaget
- ✓ Enkelt att dra systemets värmekablar
- ✓ Finns även som DITRA-HEAT-DUO-PS med extra stegdämpning och snabbare uppvärmning

Varma fötter garanteras

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

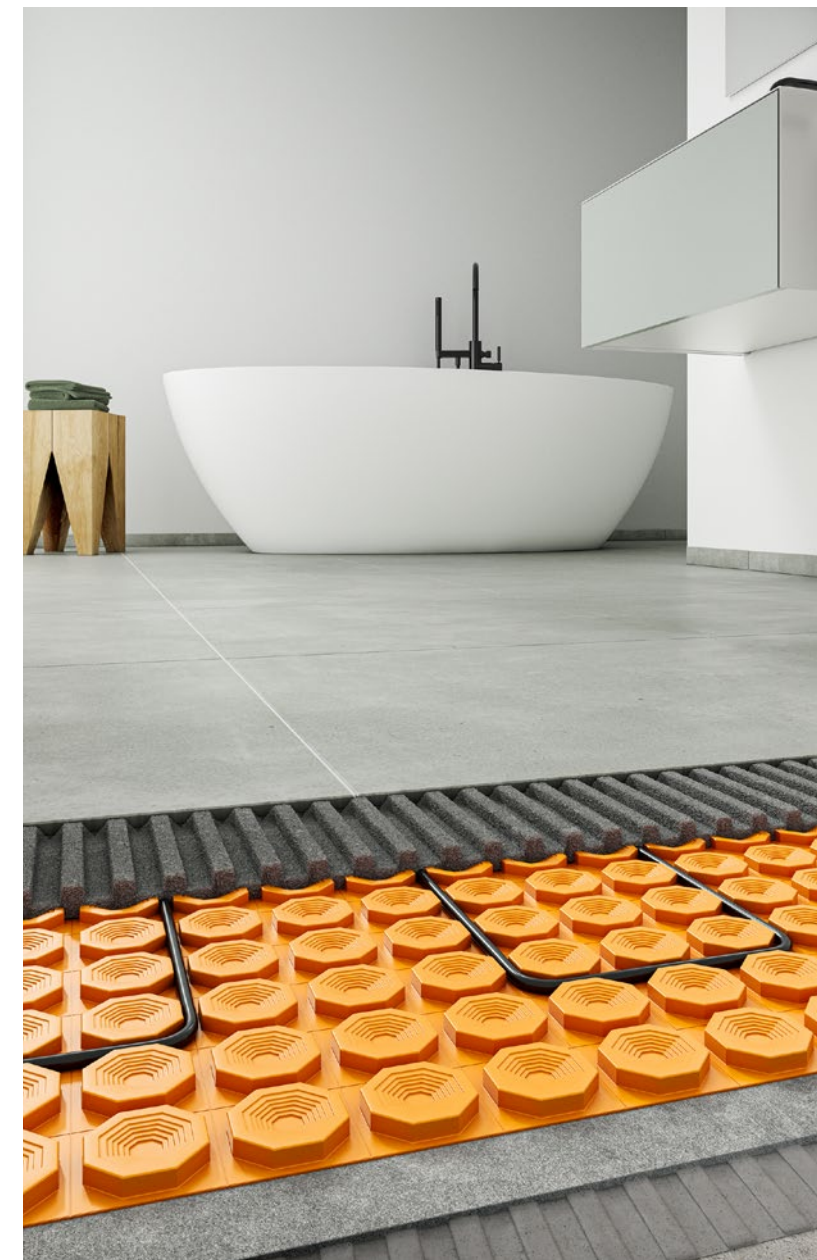

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Schlüter-DITRA-HEAT-E passar för montering på golvet och väggen och används där för riktad ytoppvärmning. DITRA-HEAT-E erbjuder dessutom andra funktioner som är outhärliga för förstklassiga kakel- och plattbeläggningar. Golvet skyddas på så sätt mot inträngande fukt, sprickor från underlaget överförs inte till beläggningen och den direkta belastningsöverföringen samt den neutraliserande frikopplingen garanterar en lång livslängd för golv- och väggbeläggningarna.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E

På golv och vägg

Keramik och natursten har egenskapen att lagra och avge värme jämnt, vilket gör dem lämpliga både för golvvärme och vägganvändningar. Därför har vi konsekvent utvecklat det innovativa DITRA-HEAT-E-systemet för tillämpningar med uppvärmning av komfortzoner på golv och vägg.

- ✓ **Skapar behaglig värme**
- ✓ **Värmda zoner designas individuellt**
- ✓ **Perfekt för renoveringar tack vare den låga konstruktionshöjden**
- ✓ **Frikoppling med beprövad DITRA-teknik**
- ✓ **Varmt kakel på känsliga underlag**
- ✓ **Kontrollerade systemkomponenter**
- ✓ **Lämpar sig som fullvärdigt värmesystem**
- ✓ **Förhindrar mögel**
- ✓ **Behagligt rumsklimat, lämpligt för allergiker**

Ännu snabbare varma fötter med den praktiska komplettsatsen DITRA-HEAT-E-DUO.

Med vår produktvariant gör det innovativa dukskiktet att värmen kommer ännu snabbare och riktad till ytan. Det innebär: snabbare varma fötter vid samma energitillförsel.




Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Elektrisk ytvärme på golv

Till skillnad från konventionella system som fungerar med förlimmade värmemattor dras DITRA-HEAT-värmekablarna i en frikopplingsmatta. Detta gör att man har största möjliga frihet att bestämma vilka ytor som ska värmas. Med DITRA-HEAT-frikopplingsmattans spricköverbyggande egenskap går det även att belägga känsliga underlag, t.ex. träkonstruktioner och nya cementytor, utan att du behöver oroa dig för skador på plattbeläggningen och värmeledningarna. Och självklart förhindrar användningen av den beprövade DITRA-tekniken även skador på beläggningen p.g.a. snabba temperaturväxlingar.

Med den extremt låga monteringshöjden (frikopplingsmatta inkl. värmekabel från 5,5 mm) är det enkelt att komplettera DITRA-HEAT-E. Det är med andra ord en optimal lösning för sanerings- och renoveringsarbeten. En fördel till: Då värmekablarna är direkt monterade med plattlim i frikopplingsmattan ligger de direkt under plattbeläggningen, vilket gör att värmen fördelas effektivt. Då du behöver värme snabbt under en kort tid är DITRA-HEAT-E-DUO den rätta lösningen. En 2 mm tjock specialplatta gör att den största delen av värmen (över 80 %) leds direkt i golvbeläggningen i uppvärmningsfasen, vilket gör att den märkbara värmeverkan kommer avsevärt snabbare, och det gör den mer energibesparande. Dessutom har plattan en gångljudsreducering.

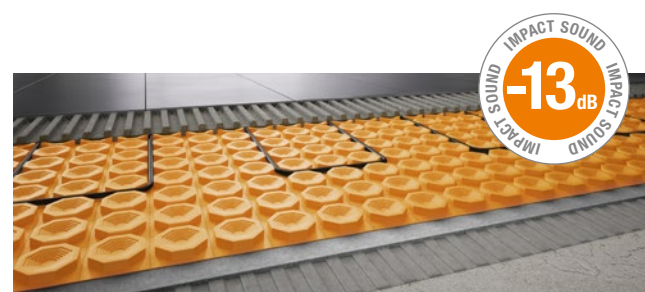

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Värme från väggen

Skrymmande element hör till det förgångna. I moderna badrum kommer den behagliga värmen från väggen. Värm upp eleganta plattbeläggningar – tidsnoggrant styrd – handdukstorken. Eller duschens väggutor, som ligger på ytterväggen och därför riskerar mögelbildning. I små badrum kan DITRA-HEAT-E även användas som enda system för rumsuppvärmning. I sådana fall fungerar systemet som en fullvärdig väggvärmeanläggning.

DITRA-HEAT-E kan även användas i andra utrymmen än badrum. Även i vardagsrum, matsalar och kontorsutrymmen bidrar väggvärme till ett behagligt och hälsosamt klimat i rummet.

Till skillnad för på golvområdet kan DITRA-HEAT-E-värmekabel dras i väggområdet, med alternativen förläggingsavstånd på 2 eller 3 noppor. Därmed uppnås en värmeavgivning på 200 eller 136 W/m². På golvområdet gäller ett förläggingsavstånd på 3 noppor (136 W/m²).

