


Schlüter®-Systems

Dodatek ceníku Podzim 2026

Česká republika – Slovenská republika · platný od 1. října 2026

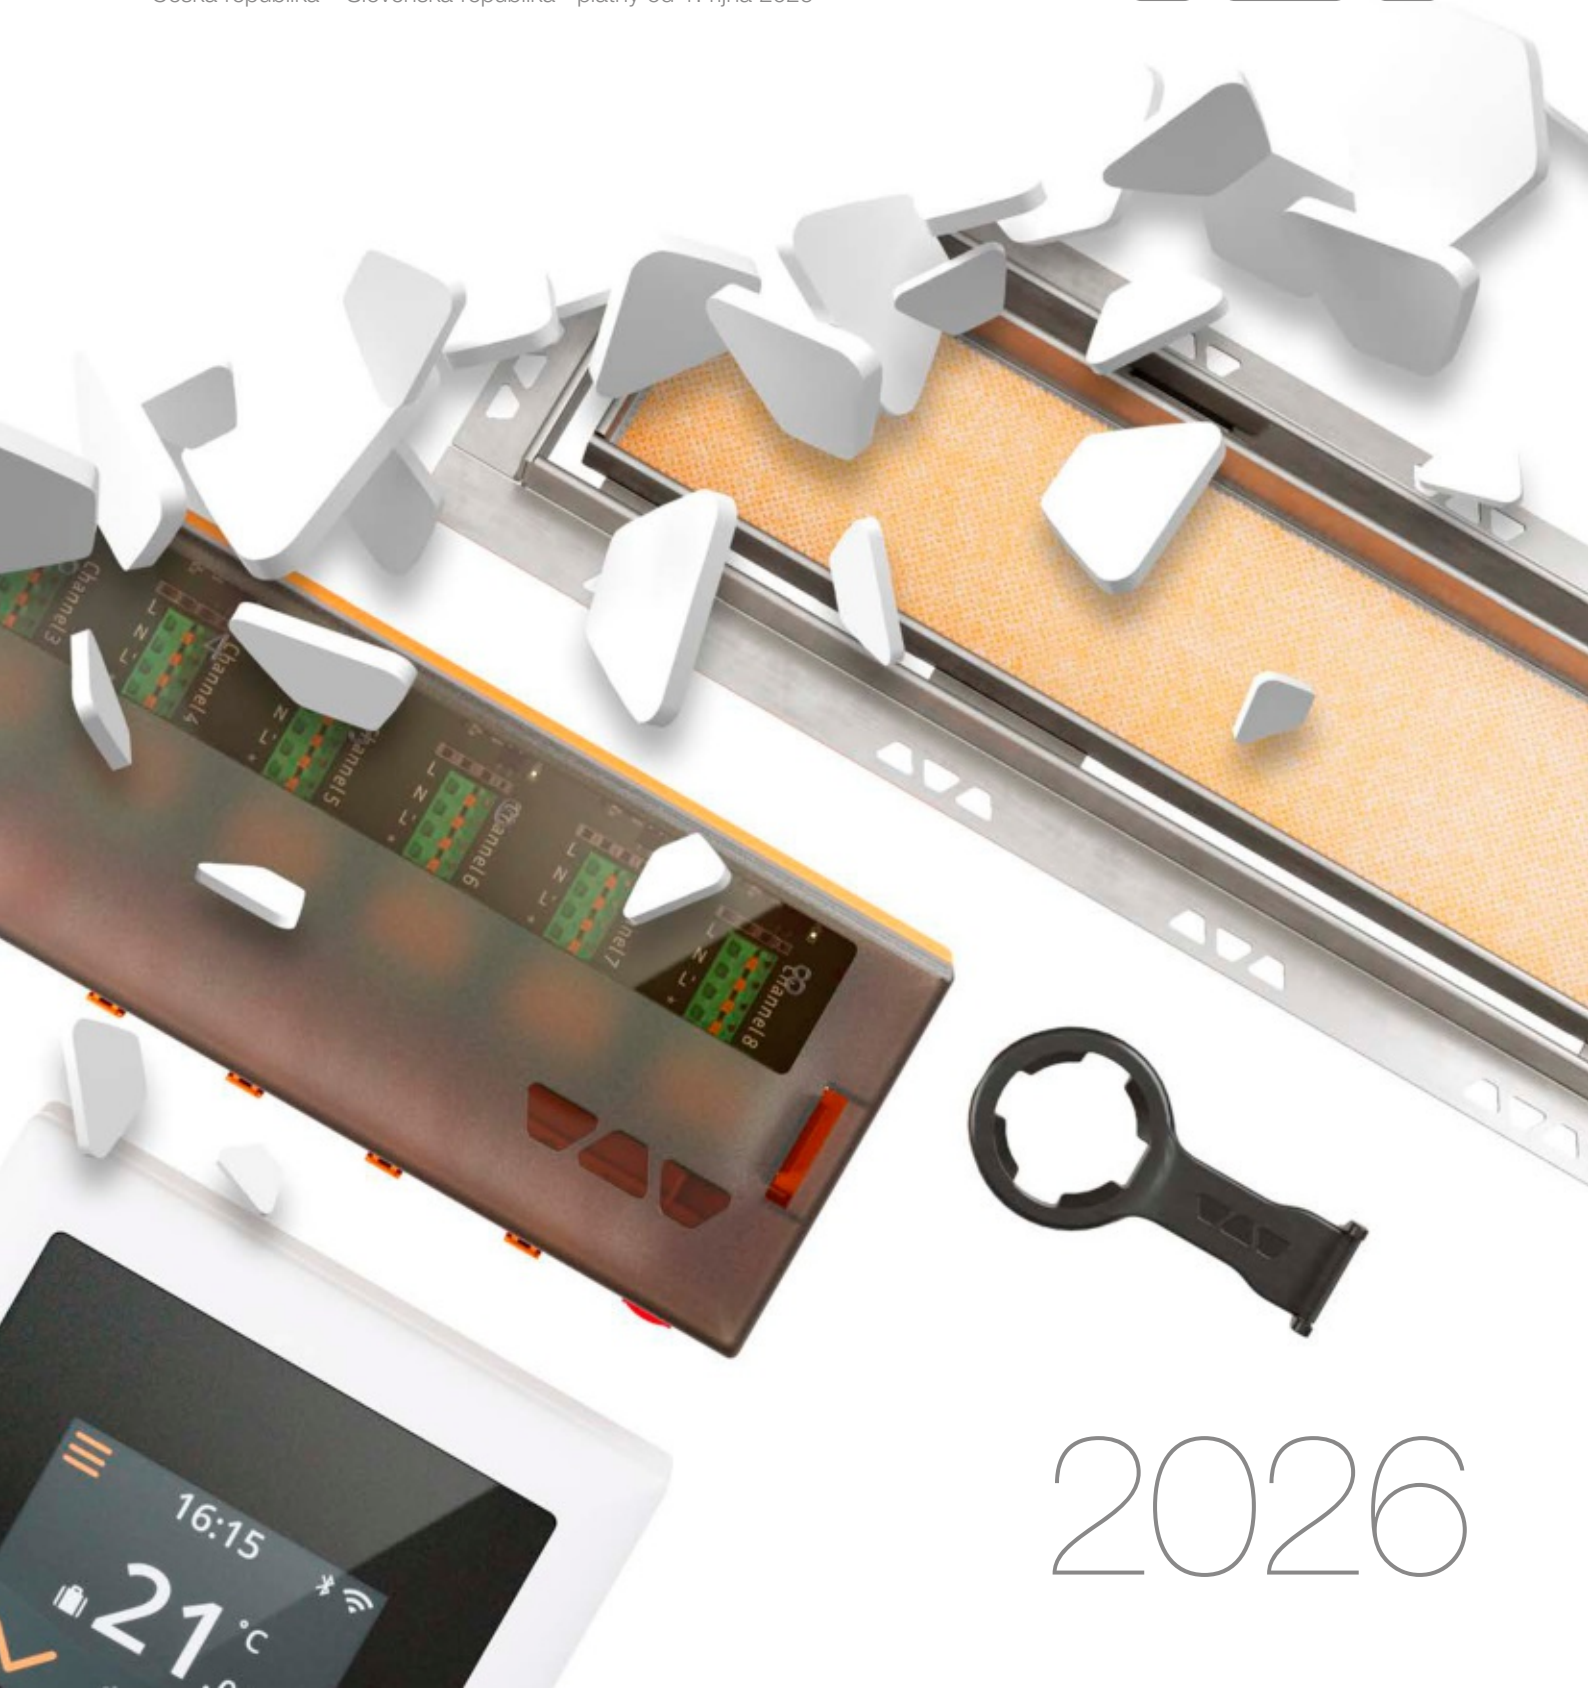

2026



Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Rošt pro nalepení dlažby s rámem z ušlechtilé oceli


Elegance a funkčnost v jednom: Rošt pro nalepení dlažby Schlüter-KERDI-LINE-TF nasazuje vyšší latku v propojení designu, funkčnosti a hygieny. Štíhlý rám z ušlechtilé oceli chrání hrany dlaždic a dodává koupelně minimalistický moderní design. Díky hladkým plochám se Schlüter-KERDI-LINE-TF snadno čistí a dlouhodobě přispívá ke svěžímu a čistému prostředí v koupelně.

- ✓ Přizpůsobí se dlážděné podlaze sprchy
- ✓ Chrání hrany dlaždic
- ✓ Ušlechtilá ocel V4A
- ✓ Kompatibilní se všemi tělesy žlabů Schlüter-KERDI-LINE s integrovanou manžetou KERDI
- ✓ Tři výšky pro různé tloušťky krytiny (6–20 mm)
- ✓ Osm délek (50–120 cm) v odstupňování po 10 cm



Nosič pro nalepení dlažby


Schlüter®-KERDI-LINE-TF

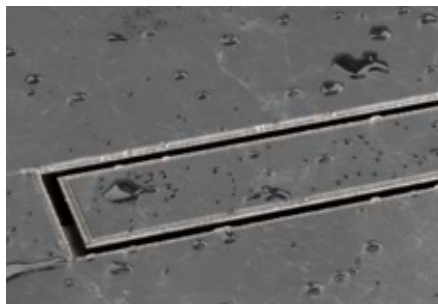

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) je rošt pro nalepení dlažby s rámem z ušlechtilé oceli, který má minimální pohledovou plochu, účinně chrání hrany a je určen pro tělesa žlabů Schlüter-KERDI-LINE.

Rámy TF jsou k dispozici ve třech výškách a jsou vhodné pro různé tloušťky krytiny.

(Technický list výrobku 8.7)

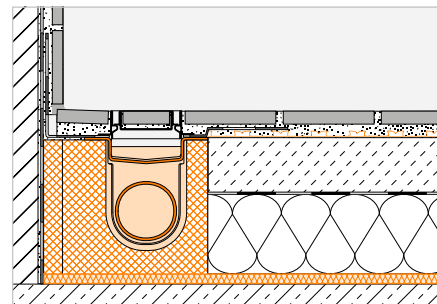

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



design TILE, ušlechtilá ocel V4A

L (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLTFH 6 E 50	260,00	10
60	KLTFH 6 E 60	270,00	10
70	KLTFH 6 E 70	280,00	10
80	KLTFH 6 E 80	290,00	10
90	KLTFH 6 E 90	300,00	10
100	KLTFH 6 E 100	310,00	10
110	KLTFH 6 E 110	320,00	10
120	KLTFH 6 E 120	330,00	10



H = 6 mm pro tloušťku krytiny do 6 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



design TILE, ušlechtilá ocel V4A

L (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLTFH 12 E 50	265,00	10
60	KLTFH 12 E 60	275,00	10
70	KLTFH 12 E 70	285,00	10
80	KLTFH 12 E 80	295,00	10
90	KLTFH 12 E 90	305,00	10
100	KLTFH 12 E 100	315,00	10
110	KLTFH 12 E 110	325,00	10
120	KLTFH 12 E 120	335,00	10



H = 12,5 mm pro tloušťku krytiny 7–12 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



design TILE, ušlechtilá ocel V4A

L (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLTFH 22 E 50	290,00	10
60	KLTFH 22 E 60	300,00	10
70	KLTFH 22 E 70	310,00	10
80	KLTFH 22 E 80	320,00	10
90	KLTFH 22 E 90	330,00	10
100	KLTFH 22 E 100	340,00	10
110	KLTFH 22 E 110	350,00	10
120	KLTFH 22 E 120	360,00	10



H = 22,5 mm pro tloušťku krytiny 16–20 mm

Upozornění:

Délka zvoleného nosiče dlažby musí odpovídat délce žlabu. Schlüter-KERDI-LINE-TF lze kombinovat se všemi odvodňovacími systémy KERDI-LINE.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Liniové odvodnění bez zápachové uzávěrky

Kompletní sada Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT představuje promyšlené řešení pro elegantní lineární sprchy v úrovni podlahy. Odtokové těleso je provedeno bez integrované zápachové uzávěrky, a je proto vhodné zejména pro instalace s centrálním sifonem.

Díky univerzálním možnostem použití lze systém v prostoru sprchy flexibilně umístit jak centrálně do plochy, tak ke stěně pro snížení prostorových nároků. V kombinaci s odvodňovacími profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vznikají moderní nenápadné odvodňovací žlaby, které lze harmonicky začlenit do různých designů koupelen.

- ✓ Bez zápachové uzávěrky, pro instalace s centrálním sifonem
- ✓ Ploché odtokové těleso otočné o 360°
- ✓ Adaptér odtoku s integrovanou manžetou KERDI-FLEX
- ✓ Snadná kontrola těsnosti otvorem v ochranném stavebním krytu
- ✓ Zvuková izolace
- ✓ Lze kombinovat jen s odvodňovacími profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO

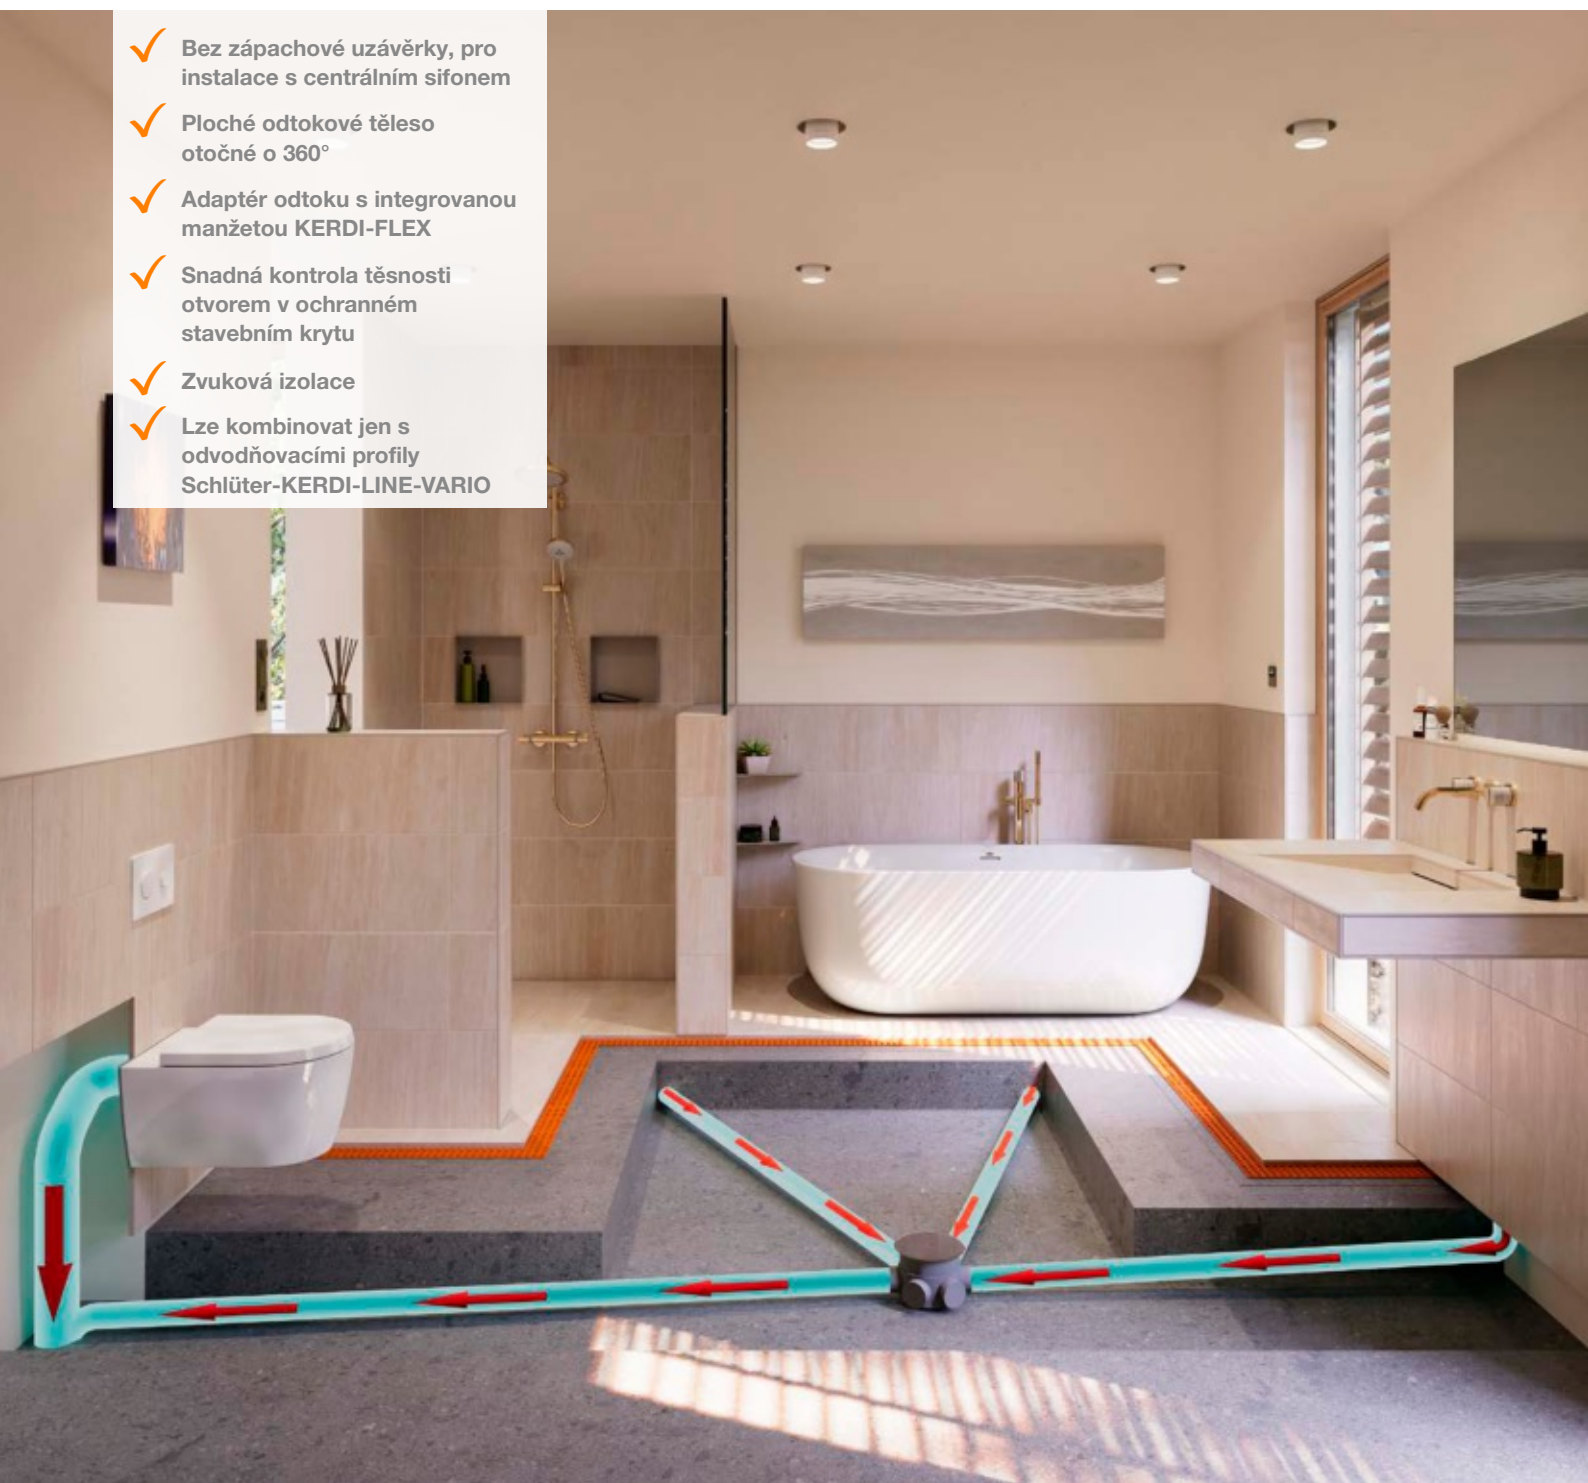

Liniové odvodnění horizontální

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT




Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT je kompletní sada bez zápachové uzávěrky pro lineární sprchy v úrovni podlahy, u kterých je v místě instalace bezpodmínečně nutná zápachová uzávěrka (centrální sifon). Skládá se z adaptéru odtoku s integrovanou těsnicí manžetou KERDI. Adaptér je z výroby vodotěsně zasunut do odtoku opatřeného těsněním, aby byla zajištěna obzvláště nízká konstrukční výška. Adaptér je navíc zajištěn svěrným kroužkem.


KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT lze používat univerzálně pro osazení centrálně v ploše, především však ke stěně.

V sadě obsažený prvek protihlukové ochrany spolehlivě zabrání přenosu hluku do okolní konstrukce a navíc slouží jako pomůcka pro umístění při přímé montáži ke stěně.

(Technický list výrobku 8.10)

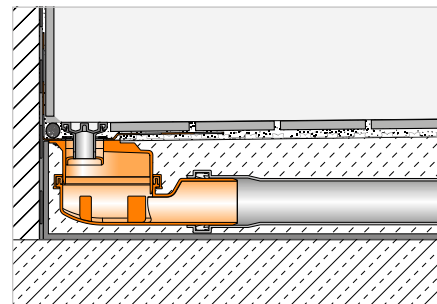

i
Produkt bez zápachové uzávěrky

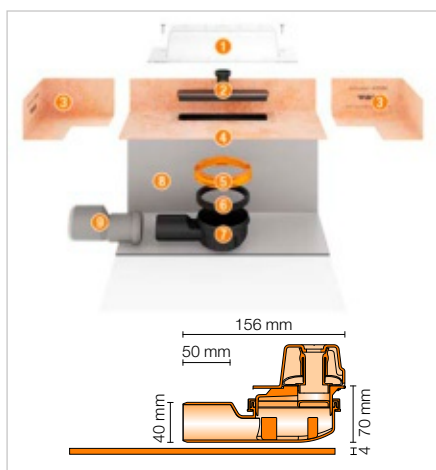

Komponenty sady:

- 1 Ochranný stavební kryt
- 2 Hrdlo na kontrolu vody
- 3 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 4 Adaptér žlabu s pružnou těsnicí manžetou
- 5 Svěrný kroužek
- 6 Těsnění
- 7 Odtokové těleso DN 40 bez zápachové uzávěrky
- 8 Prvek protihlukové ochrany
- 9 Adaptér DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

sada pro liniové odvodnění s centrálním sifonem, horizontální odtok DN 40

Č. výr.	€/ sada	P (sada)
KL VR H40 G6	216,83	10

Upozornění:

Lze kombinovat pouze s odvodňovacími profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Technické údaje:

Odtok	DN 40
Odtokový výkon	0,6 l/s
Vestavěná výška	70 mm



Schlüter®-CONTROL-TR

Chytrá regulační technika pro Schlüter-BEKOTEC-THERM

Systém Schlüter-CONTROL-TR pro regulaci teploty v místnosti sestává z chytrých pokojových termostatů, přípojovací svorkovnice a vhodného příslušenství. Lze jím ovládat jak teplovodní systém podlahového vytápění Schlüter-BEKOTEC-THERM, tak elektrickou variantu Schlüter-DITRA-HEAT-E. Elektrické pokojové termostaty je možné ovládat ručně nebo pomocí aplikace – lokálně nebo přes internet. Díky Bluetooth a Wi-Fi nabízí systém flexibilní možnosti použití. CONTROL-TR lze volitelně integrovat do systémů Alexa, Google Home nebo Apple HomeKit – včetně hlasového ovládání.

- ✓ **Jednotný design pro BEKOTEC-THERM a DITRA-HEAT-E**
- ✓ **Možnost lokální obsluhy (ručně nebo přes Bluetooth)**
- ✓ **Možnost připojení ke cloudu přes server v souladu s požadavky GDPR**
- ✓ **Snadno montovatelná přípojovací svorkovnice**
- ✓ **Kompatibilita s ostatními systémy díky 230V technice**



Schlüter®-CONTROL-TR

Regulace teploty v místnosti pro Schlüter-BEKOTEC-THERM

Varianta 1

Vytápění a chlazení



Schlüter®-CONTROL-TR-BT

Pokojový termostat, LCD displej

Varianta 2

Vytápění, chlazení a monitorování vlhkosti



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT

Pokojový termostat s dálkovým čidlem a integrovaným senzorem vlhkosti, TFT displej



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC

Připojovací svorkovnice, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

Rozdělovač topných okruhů, ušlechtilá ocel



NEBO



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Servopohon pro adaptivní hydraulické vyrovnání

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA

Servopohon, 230 V



Pokojevý termostat



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT je pokojový termostat s 2palcovým dotykovým LCD displejem pro regulaci teplovodního podlahového vytápění Schlüter-BEKOTEC-THERM. Díky modernímu designu harmonicky zapadne do obytných prostor. Regulátor lze volitelně ovládat přes Bluetooth nebo Wi-Fi pomocí aplikace Schlüter-TR-CONTROL. Kromě toho se dá použít v programech spínačů různých výrobců.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



pokojevý termostat s Bluetooth, Wi-Fi a hlasovým ovládáním

Napětí	Oblasti použití		Č. výr.	€ / ks	P (ks)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	180,69	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	180,69	10

Dodávané barvy:

BW GS
BW = sněhobílá
GS = grafitově černá

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT je pokojový termostat s 2" dotykovým TFT displejem a senzorem vlhkosti a teploty. Slouží k regulaci elektrického plošného vytápění Schlüter-DITRA-HEAT-E a svým designem harmonicky zapadá do moderních obytných prostor. Volitelně ho lze ovládat pomocí aplikace Schlüter-TR-CONTROL přes Bluetooth nebo Wi-Fi. Kromě toho se dá použít v programech spínačů různých výrobců. CONTROL-TR-DHBT lze použít také jako pokojový termostat pro systém Schlüter-BEKOTEC-THERM. Integrovaný senzor vlhkosti umožňuje v režimu chlazení monitorovat vlhkost. K umístění dálkového čidla do potěru je k dispozici montážní sada Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



pokojevý termostat se dvěma dálkovými čidly, Bluetooth, Wi-Fi a hlasovým ovládáním

Napětí	Oblasti použití		Č. výr.	€ / ks	P (ks)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Dodávané barvy:

BW GS
BW = sněhobílá
GS = grafitově černá

Připojovací svorkovnice

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC je připojovací svorkovnice pro maximálně osm pokojových termostatů Schlüter-CONTROL-TR-BT nebo -DHBT a příslušné servopohony. Montáž kabelů usnadňují snadno ovladatelné kabelové svorky.

Upozornění:

Pro připojení pokojových termostatů Schlüter-CONTROL-TR k připojovací svorkovnici Schlüter-CONTROL-TR-BTC doporučujeme čtyřžilový instalační kabel, například NYM-O 4 x 1,5 mm². Servopohony Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB jsou ideální pro optimální regulaci okruhů podlahového vytápění.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC ★

připojovací svorkovnice
pro max. 8 prostorových termostatů

Napětí	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
230 V	CT BT1 C8	361,38	5

Připojovací svorkovnice nabízí také následující funkce:

- Spínací výstup čerpadla, 230 V
- Přepínání mezi vytápěním a chlazením pomocí signálu 230 V (například z tepelného čerpadla)
- Bezpotenciálový spínací kontakt pro kaskádové zapojení

Upevnění



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Pro potěrové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS a -EN-FI nabízíme praktické držáky topného potrubí BEKOTEC-THERM-RH určené pro problematické oblasti.

BEKOTEC-EN-P/-PF:

BTZ RH 17/100: plastová příchytka 17 mm pro jednotlivé topné trubky Ø 16 mm.
BTZ RH 75/100: Plastová příchytka 75 mm pro několik topných trubek Ø 16 mm.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS a -EN-FI:

BTZ RH EN 23F/50: Držák topného potrubí pro jednotlivé topné trubky Ø 14 mm nebo 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH ★

držák topného potrubí pro topné trubky 16 mm

Č. výr.	€ / balík	P (balík)
BTZ RH 17/100	18,67	10
BTZ RH 75/100	35,61	10

balík = 100 ks

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH ★

držák topného potrubí pro topné trubky
14 mm a 16 mm

Č. výr.	€ / balík	P (balík)
BTZ RH EN 23F/50	29,43	10

balík = 50 ks




Schlüter®-CONTROL-TR

Chytrá regulační technika pro Schlüter-DITRA-HEAT-E

Systém Schlüter-CONTROL-TR umožňuje přesnou regulaci teploty v prostoru pomocí chytrých termostatů a odpovídajícího příslušenství. Řídí jak elektrické plošné vytápění Schlüter-DITRA-HEAT-E, tak i vodní systém Schlüter-BEKOTEC-THERM. Termostaty lze ovládat přímo na přístroji nebo prostřednictvím aplikace. Díky připojení přes Bluetooth a Wi-Fi se systém flexibilně přizpůsobí různým koncepcím bydlení a uspořádání místností. CONTROL-TR lze volitelně integrovat do systémů Alexa, Google Home nebo Apple HomeKit – včetně hlasového ovládání.

- ✓ Jednotný design pro BEKOTEC-THERM a DITRA-HEAT-E
- ✓ Možnost lokální obsluhy (ručně nebo přes Bluetooth)
- ✓ Možnost připojení ke cloudu přes server v souladu s požadavky GDPR
- ✓ Dvě dálková čidla
- ✓ Senzor vlhkosti

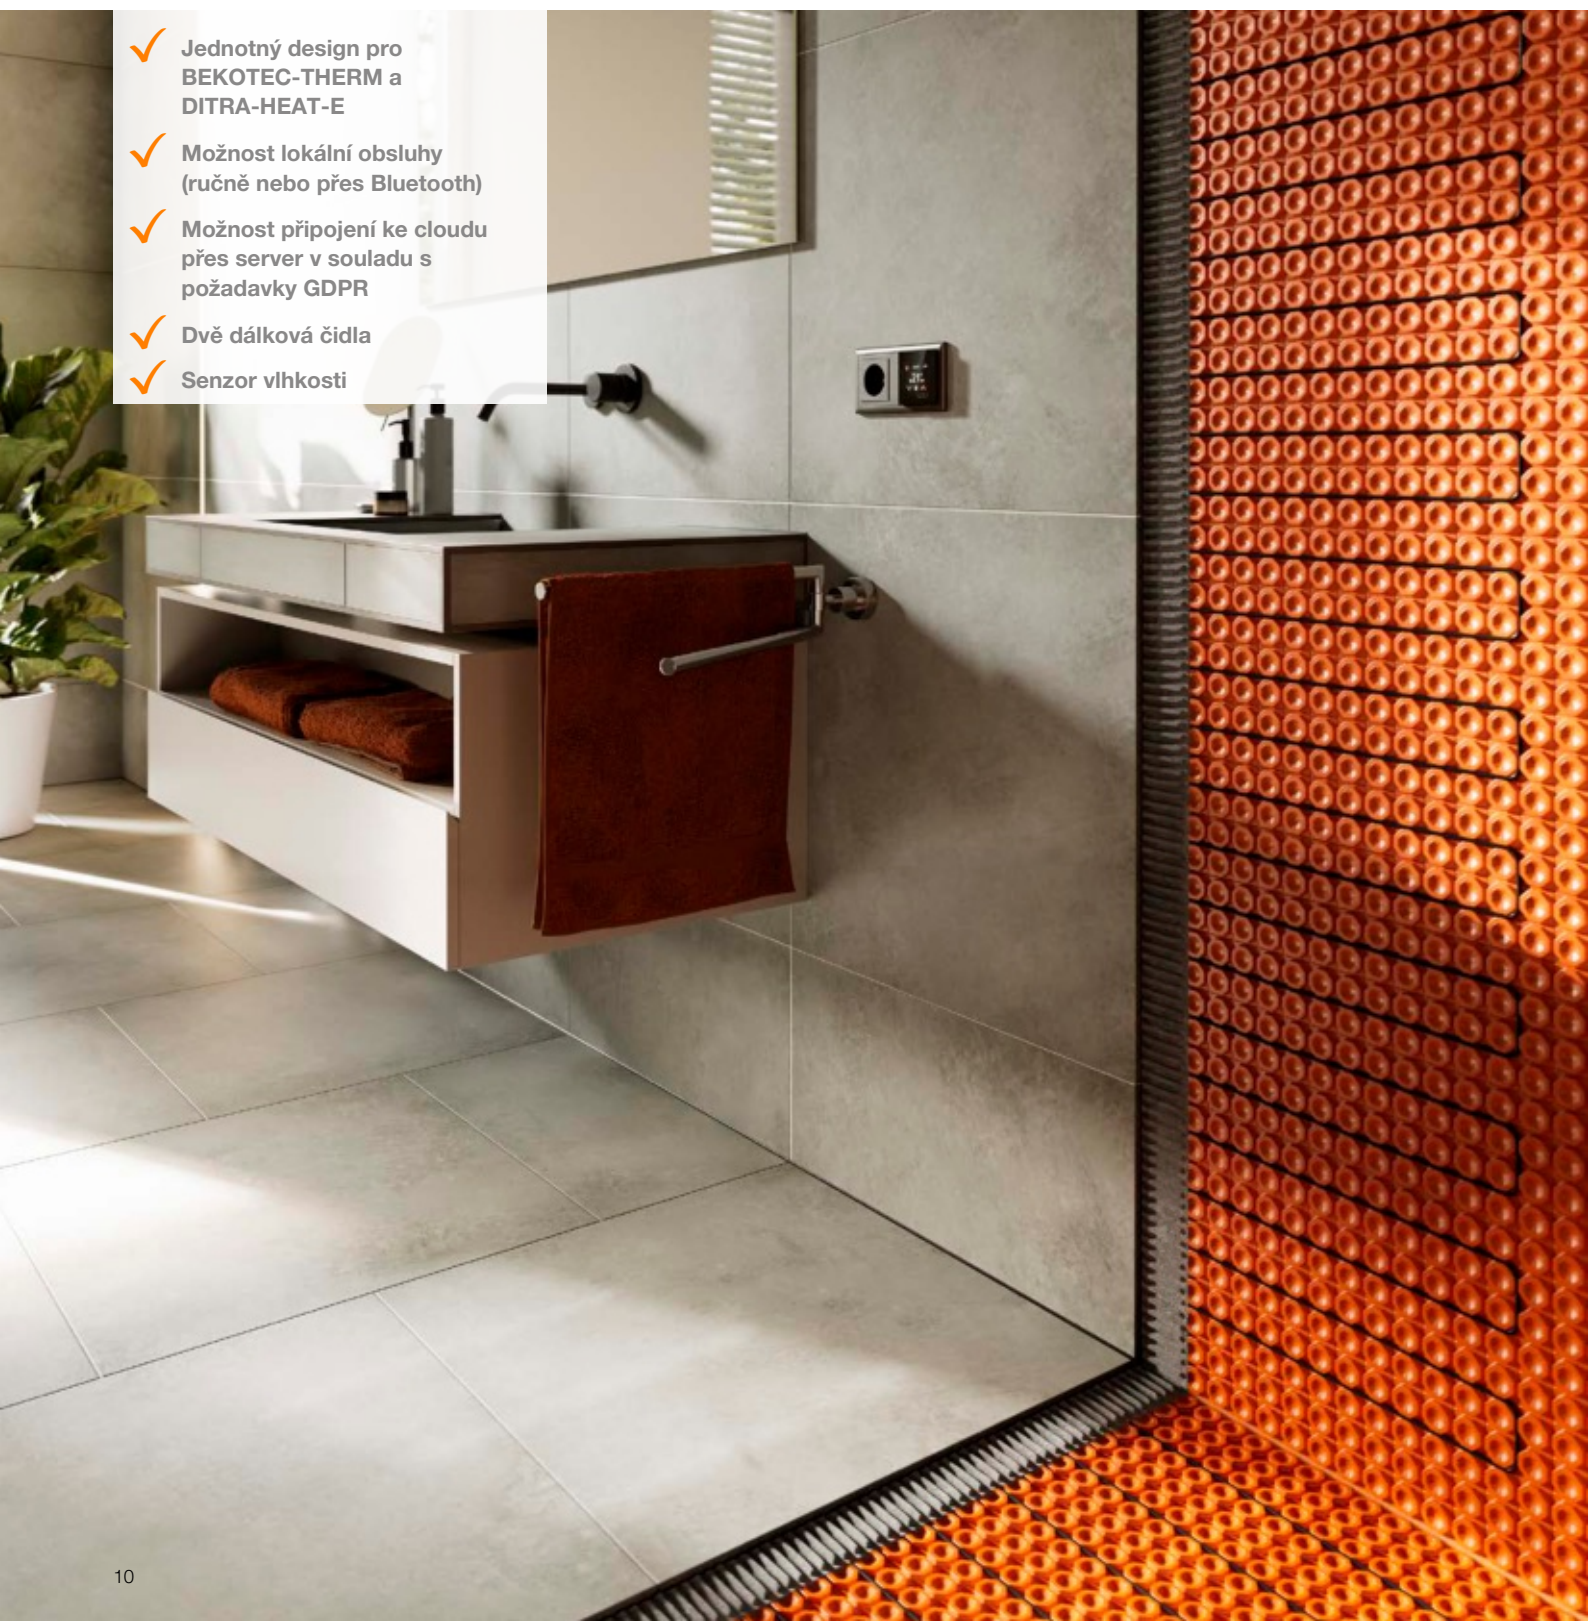

Pokojevý termostat



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT je pokojový termostat s 2" dotykovým TFT displejem a senzorem vlhkosti a teploty. Slouží k regulaci elektrického plošného vytápění Schlüter-DITRA-HEAT-E a svým designem harmonicky zapadá do moderních obytných prostor. Volitelně ho lze ovládat pomocí aplikace Schlüter-TR-CONTROL přes Bluetooth nebo Wi-Fi. Kromě toho se dá použít v programech spínačů různých výrobců. CONTROL-TR-DHBT lze použít také jako pokojový termostat pro systém Schlüter-BEKOTEC-THERM. Integrovaný senzor vlhkosti umožňuje v režimu chlazení monitorovat vlhkost. K umístění dálkového čidla do potěru je k dispozici montážní sada Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



pokojevý termostat se dvěma dálkovými čidly, Bluetooth, Wi-Fi a hlasovým ovládáním


Napětí	Oblasti použití		Č. výr.	€ / ks	P (ks)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10


Dodávané barvy:



BW = sněhobílá

GS = grafitově černá

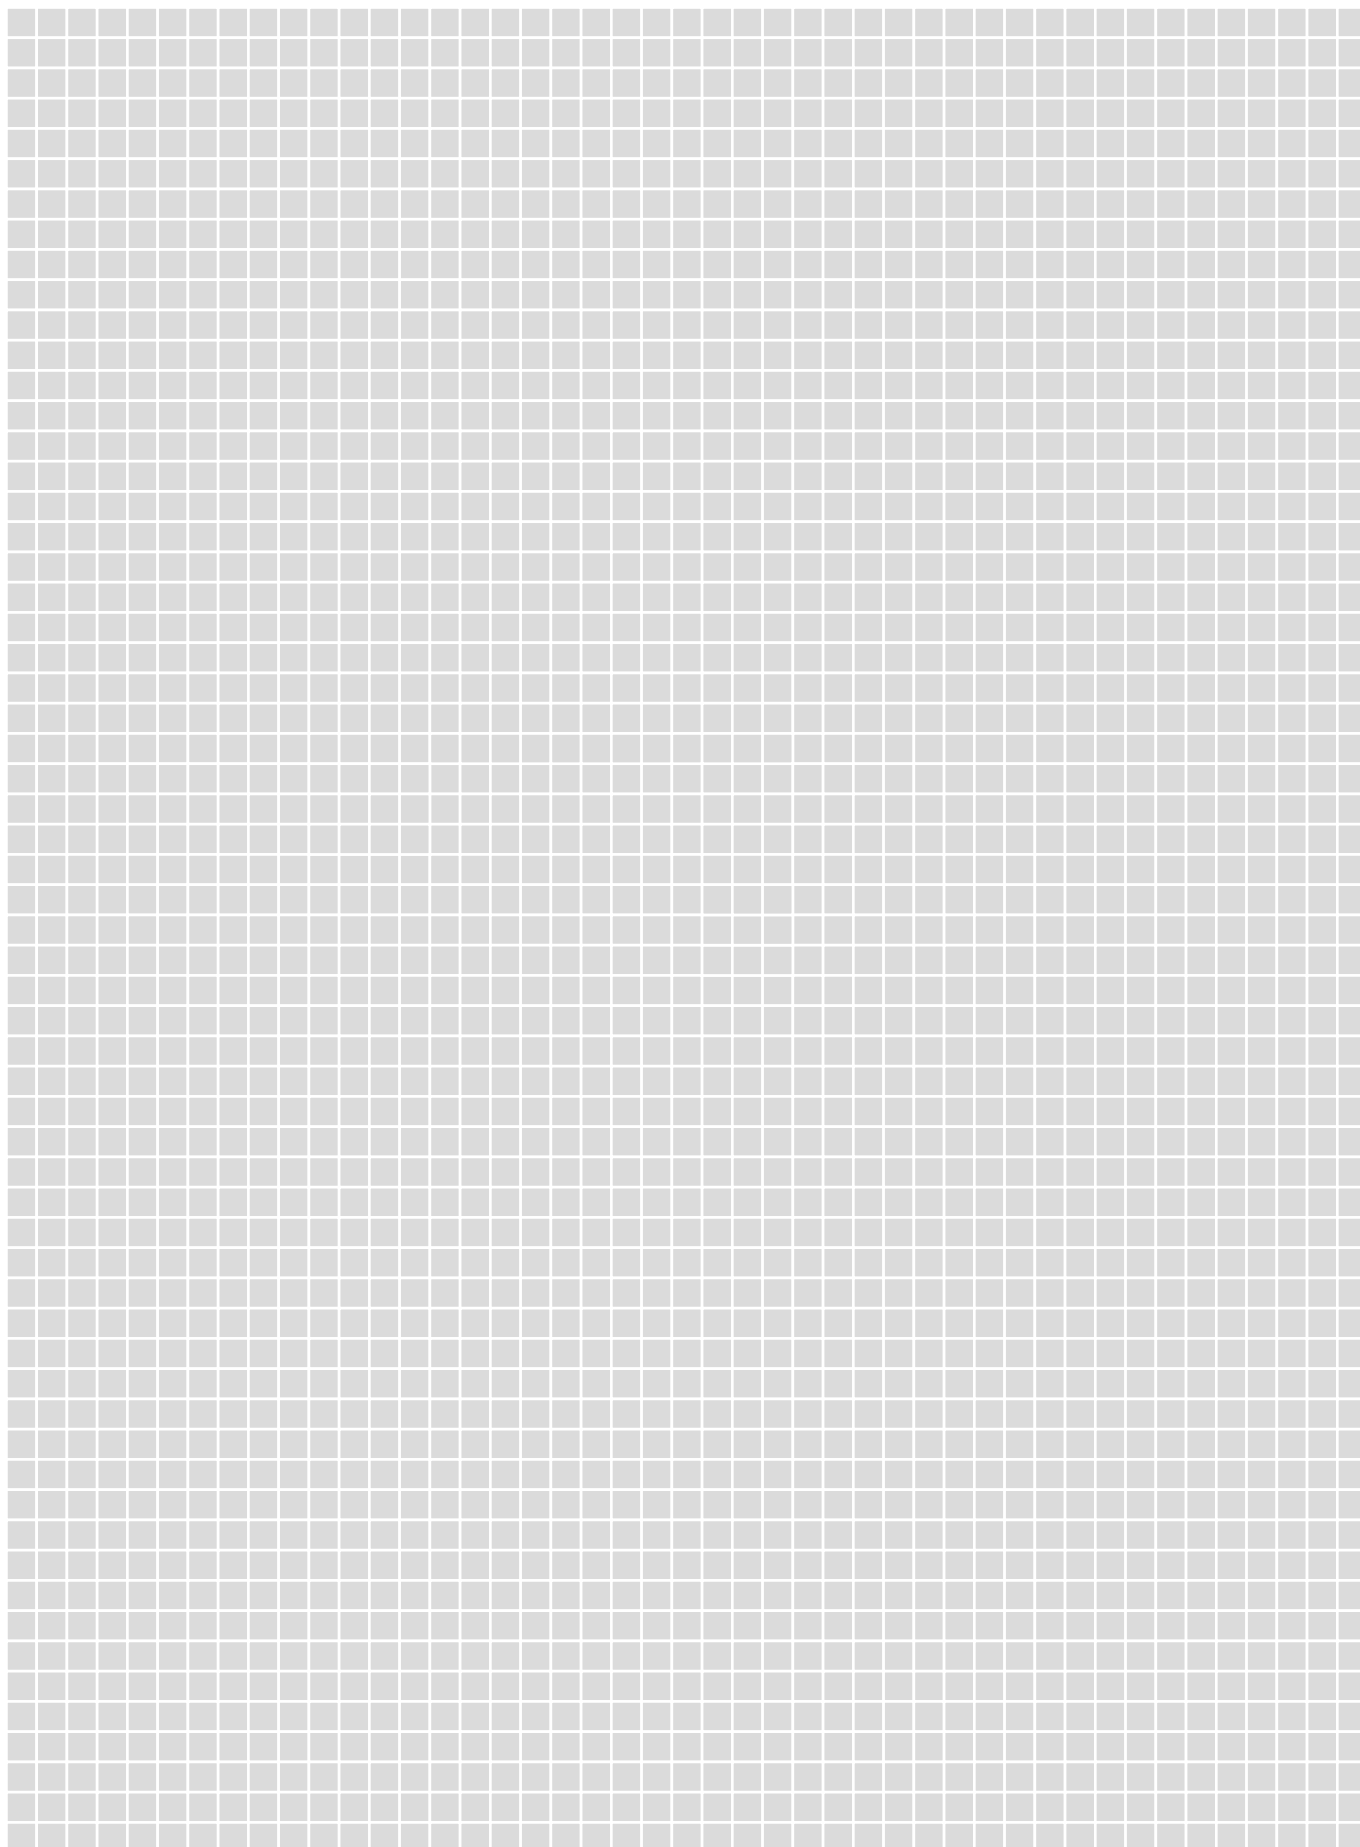

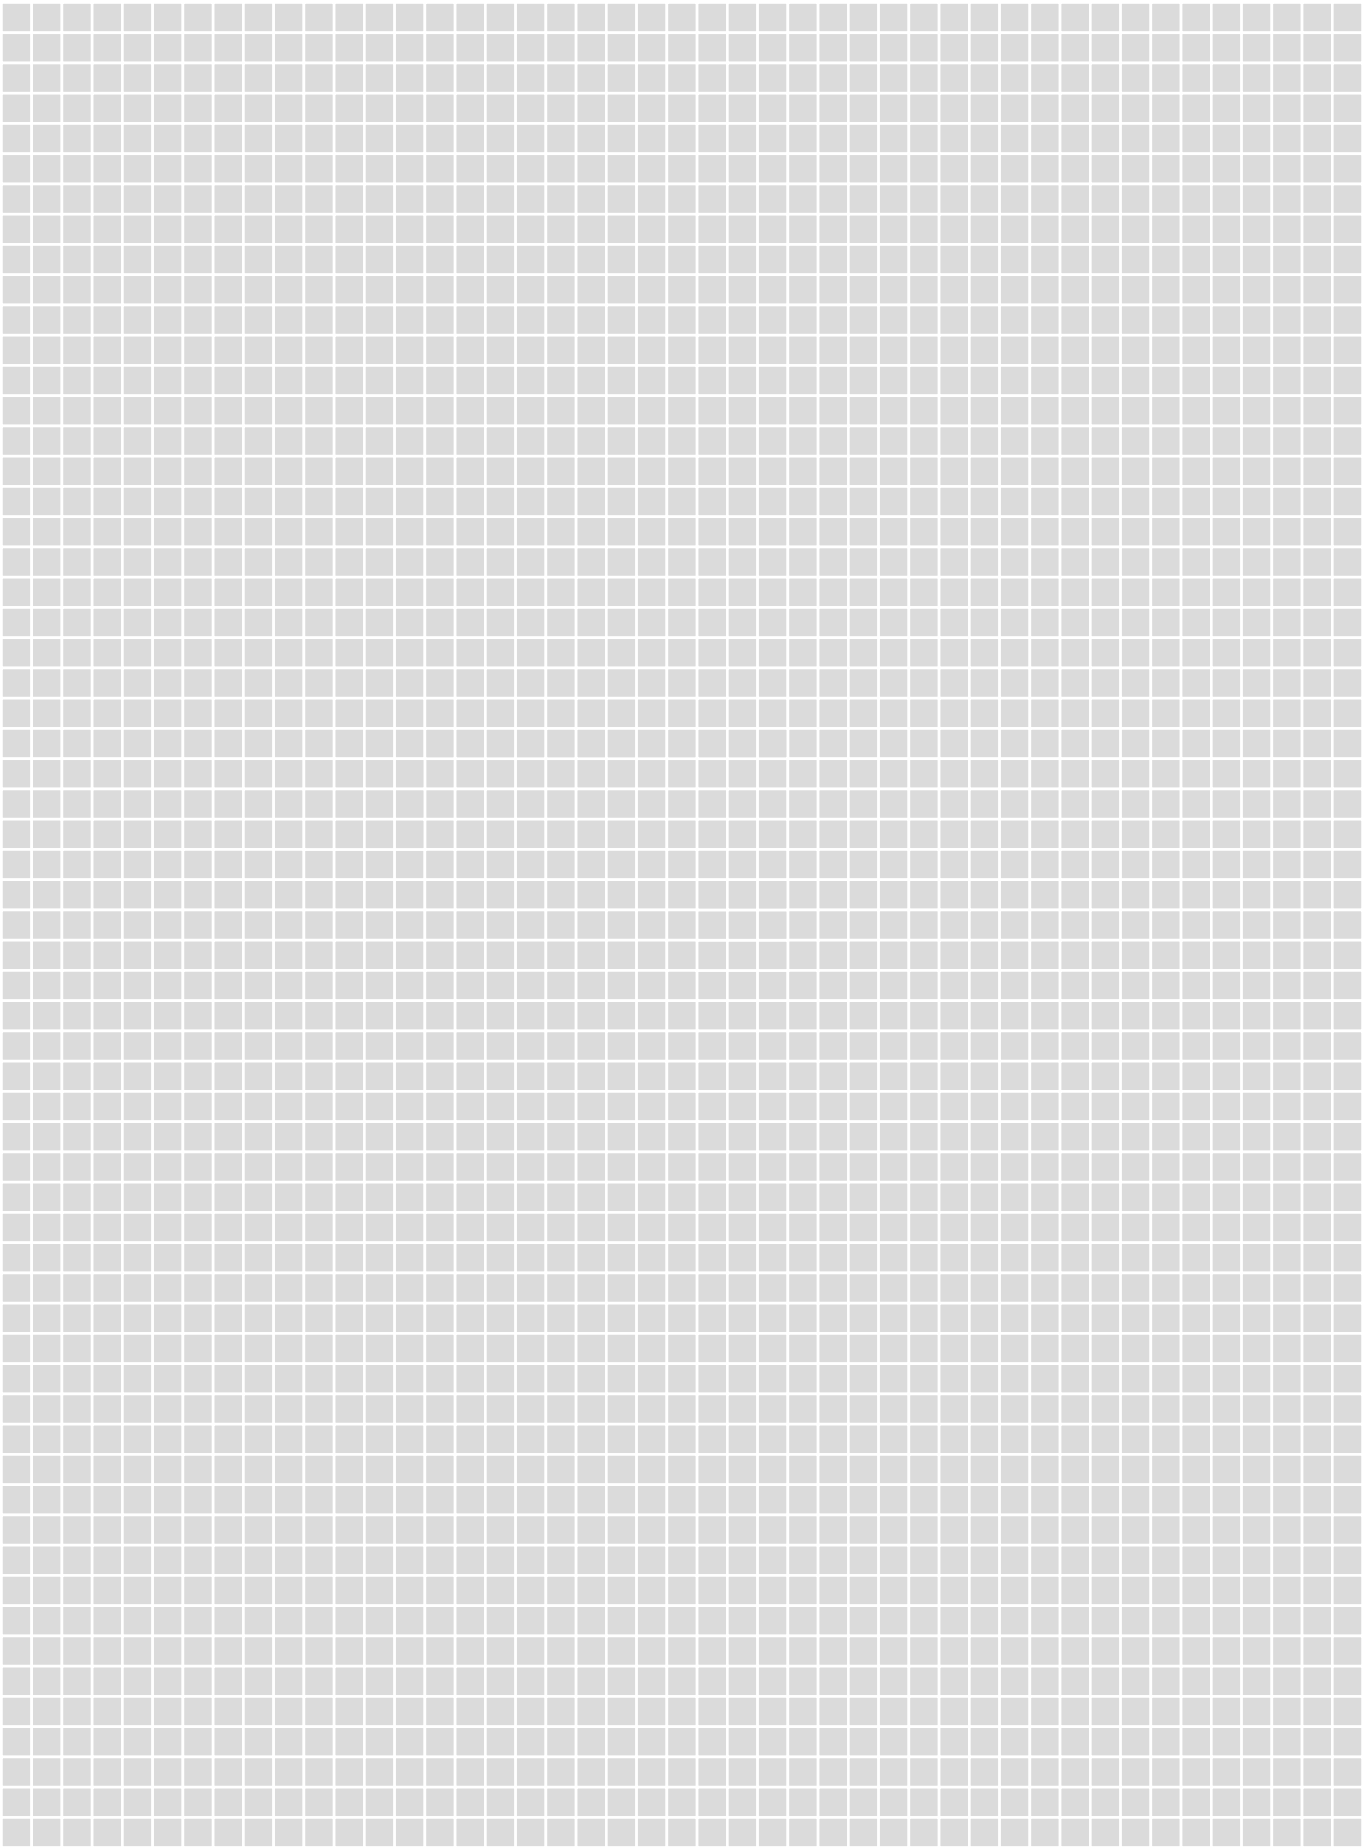



Legenda

Inovace



Nové výrobky

Systémové funkce



Topení



Chlazení



Monitorování vlhkosti

Vlastnosti



Funkce řízení hlasem



WiFi-ovládání



Bluetooth ovládání

Obalové jednotky

PL = balení na euro-paletách

KV = balení v bednách

BV = balení ve svazcích

Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.

P = balení v balíčku

R = role

ks = kus

Rozměry

H = výška

L = délka

B = šířka

T = hloubka

Z důvodu dalšího technického vývoje se mohou vyskytnout odlišnosti k vyobrazeným fotografiím, výkresům a popisům.

Všeobecné obchodní podmínky



Platí výlučně naše všeobecné obchodní podmínky, které si můžete stáhnout na adrese **schlueter-systems.com/agb** nebo vám je na vyžádání rádi zašleme.

Více se dozvíte na webu

Podařilo se nám nadchnout Vás pro výrobky Schlüter-Systems?
Pak budete jistě chtít vědět více. Nejrychleji to jde přes internet.

schlueter.cz



Navštivte nás také na Instagramu, Facebooku a YouTube.



Platí všeobecné obchodní podmínky vydané společností Schlüter-Systems KG.
Vyhrazujeme si právo na změny, omyly, tiskové chyby a na změny, které slouží inovaci produktu nebo jsou nezbytné kvůli dodávce. Kvůli technice tisku mohou při reprodukování obrázků v tomto ilustrovaném ceníku vzniknout barevné odchylky.

