

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

em conformidade com o anexo III do Regulamento (UE) n.º 305/2011, com a redação que lhe foi dada pelo Regulamento delegado (UE) n.º 574/2014
(regulamento sobre produtos de construção)

para o sistema de impermeabilização Schlüter®-DITRA

N.º DoP-009

Código de identificação único do tipo de produto:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Finalidade(s) de utilização:

Sistema de impermeabilização de paredes e pavimentos no interior de espaços húmidos

Fabricante:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

Sistema(s) de avaliação e verificação da consistência do desempenho:

Sistema 2+

Sistema 3 (comportamento ao fogo)

Documento de avaliação europeu:

EAD 030436-00-0503

Avaliação técnica europeia:

ETA-23/0556

Organismo de avaliação técnica:

ETA-Danmark A/S

Organismo(s) notificado(s):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)

Warringtonfire Frankfurt GmbH (comportamento ao fogo) (NB 1378)

Desempenho(s) declarado(s):


Característica	Avaliação da caraterística		Sistema de avaliação e verificação da consistência do desempenho	Especificação técnica harmonizada
Segurança em caso de incêndio (BWR2)			3	EAD 030436-00-0503
Comportamento ao fogo (EN 13501-1:2010)	Euroclasse E			
Higiene, saúde e ambiente (BWR3)				
Conteúdo, emissões e/ou libertação de substâncias perigosas				
Cenário de libertação: IA2	após 3 dias [µg/m³]	após 28 dias [µg/m³]		
SVOC	Nenhum	Nenhum		
TVOC	<5	<5		
Permeabilidade ao vapor	µ = 73397 / Sd = 190 m			
Impermeabilidade	Estanque			
Capacidade de cobertura de fissuras	Categoria de avaliação 3			
Resistência à tração do adesivo	Categoria de avaliação 1 ou categoria de avaliação 3			
Resistência a riscos	Não relevante			
Capacidade de ligação de juntas	Aprovado			
Estanquidade na zona das penetrações	Estanque			
Resistência térmica	Aprovado			
Resistência à água	Categoria de avaliação 1 ou Categoria de avaliação 2			
Resistência a alcalinos	Aprovado. Categoria de avaliação 2			
Resistência ao desgaste mecânico	Não relevante			
Resistência das costuras das juntas	Sentido longitudinal: 304 N/50 mm Sentido transversal: 259 N/50 mm			
Flexibilidade	Sem fissuras ou outros danos de superfície			
Segurança na utilização (BWR4)				
Resistência ao deslize	Não relevante			
Capacidade de limpeza	Não relevante			
Espessura	3,5 ± 0,3 mm			

O desempenho do produto supra corresponde ao(s) desempenho(s) declarado(s). O fabricante acima referido é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

Assinado em nome e por conta do fabricante por:

Marc Schlüter, gerência
(Nome e função)

Iserlohn, 17/02/2025
(Local e data de emissão)

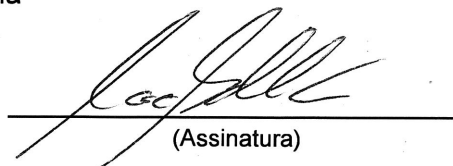

(Assinatura)