


Schlüter®-Systems

Cennik uzupełniający – jesień 2026

Polska · Ważny od 1 października 2026

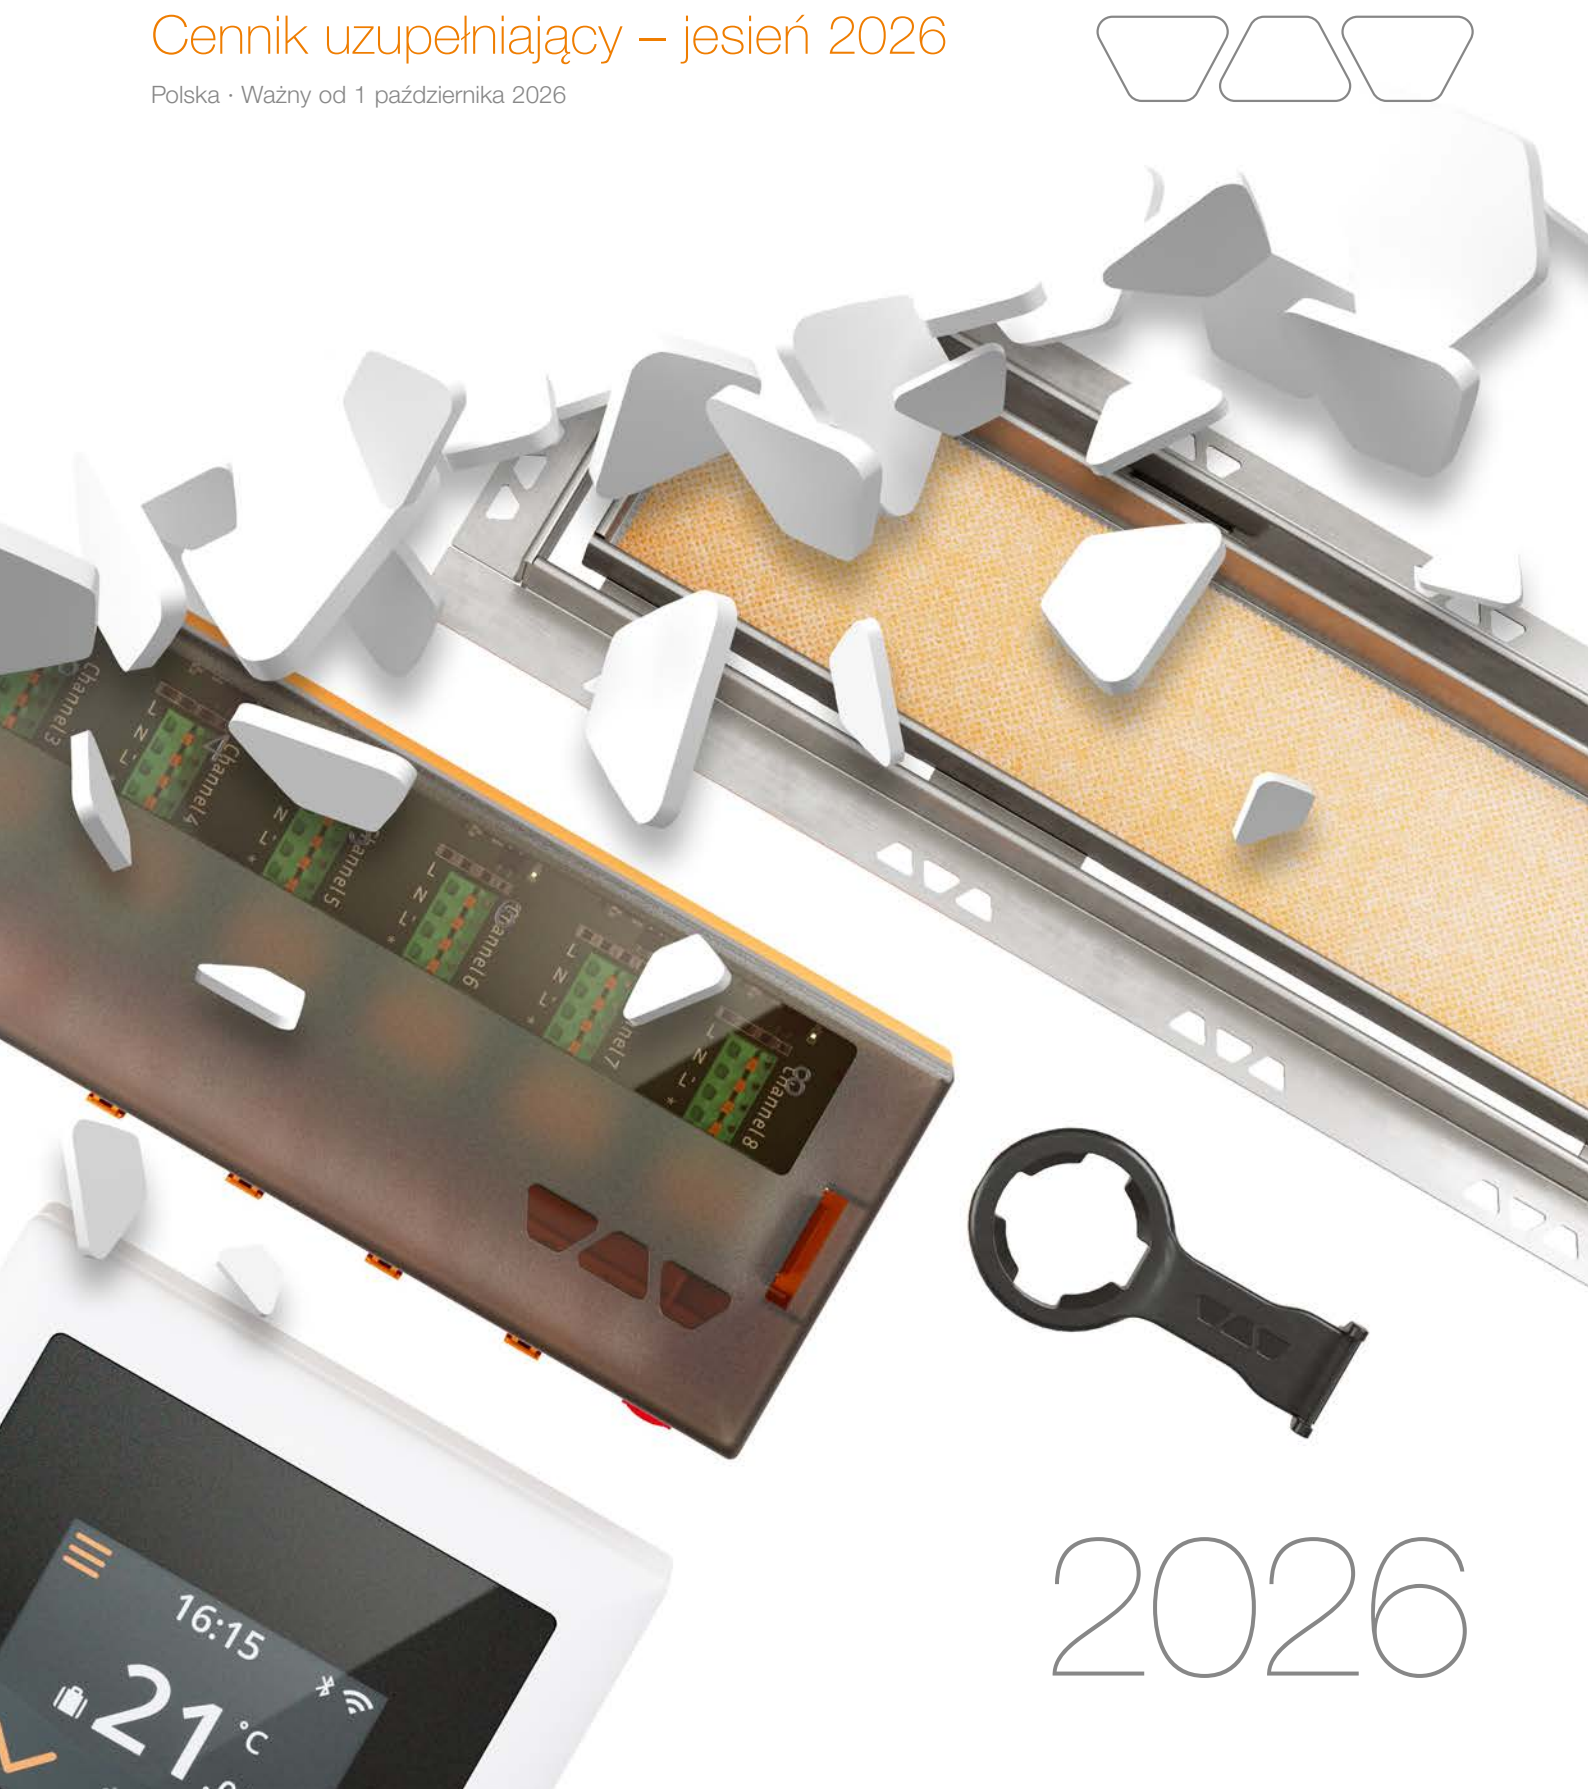

2026



Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Zagłębienie na płytki z ramką ze stali nierdzewnej


Połączenie elegancji i funkcjonalności: zagłębienie na płytki Schlüter-KERDI-LINE-TF wyznacza nowe standardy w zakresie połączenia wzornictwa, funkcji i higieny. Wąska ramka ze stali nierdzewnej zabezpiecza krawędzie płytek, tworząc w łazience minimalistyczny, nowoczesny wystrój. Gładka powierzchnia sprawia, że Schlüter-KERDI-LINE-TF jest łatwe w utrzymaniu czystości i w długiej perspektywie zapewnia estetyczny i czysty wystrój łazienki.

- ✓ Dopasowuje się do pokrytej płytkami podłogi prysznic
- ✓ Zabezpiecza krawędzie płytek
- ✓ Stal nierdzewna V4A
- ✓ Pasuje do wszystkich odpływów Schlüter-KERDI-LINE ze zintegrowaną manszetą KERDI
- ✓ 3 wysokości do różnych grubości okładzin (od 6 do 20 mm)
- ✓ 8 długości (od 50 do 120 cm), w odstępach co 10 cm



Wspornik posadzki


Schlüter®-KERDI-LINE-TF

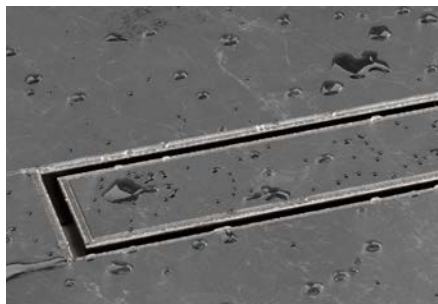

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) to zagłębienie na płytce z ramką ze stali nierdzewnej o minimalnej odsłoniętej powierzchni i skuteczną ochroną krawędzi. Pasuje do odpływów Schlüter-KERDI-LINE.

Ramy TF są dostępne w 3 wysokościach i są odpowiednie do okładzin o różnych grubościach.

(Opis techniczny produktu 8.7)

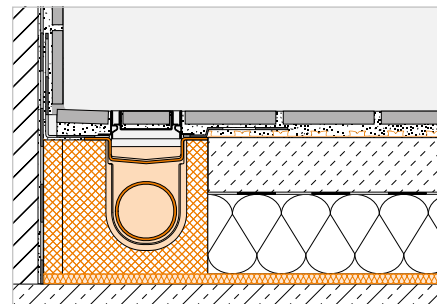

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



wzór, TILE, stal nierdzewna V4A

L (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLTFH 6 E 50	260,00	10
60	KLTFH 6 E 60	270,00	10
70	KLTFH 6 E 70	280,00	10
80	KLTFH 6 E 80	290,00	10
90	KLTFH 6 E 90	300,00	10
100	KLTFH 6 E 100	310,00	10
110	KLTFH 6 E 110	320,00	10
120	KLTFH 6 E 120	330,00	10



H = 6 mm do okładzin o grubości do 6 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



wzór, TILE, stal nierdzewna V4A

L (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLTFH 12 E 50	265,00	10
60	KLTFH 12 E 60	275,00	10
70	KLTFH 12 E 70	285,00	10
80	KLTFH 12 E 80	295,00	10
90	KLTFH 12 E 90	305,00	10
100	KLTFH 12 E 100	315,00	10
110	KLTFH 12 E 110	325,00	10
120	KLTFH 12 E 120	335,00	10



H = 12,5 mm do okładzin o grubości od 7 do 12 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



wzór, TILE, stal nierdzewna V4A

L (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLTFH 22 E 50	290,00	10
60	KLTFH 22 E 60	300,00	10
70	KLTFH 22 E 70	310,00	10
80	KLTFH 22 E 80	320,00	10
90	KLTFH 22 E 90	330,00	10
100	KLTFH 22 E 100	340,00	10
110	KLTFH 22 E 110	350,00	10
120	KLTFH 22 E 120	360,00	10



H = 22,5 mm do okładzin o grubości od 16 do 20 mm

Wskazówka:

Długość wybranego wspornika posadzki musi odpowiadać długości odpływu.

Schlüter-KERDI-LINE-TF można łączyć ze wszystkimi systemami odpływowymi KERDI-LINE.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Odływ liniowy bez syfonu brodzikowego

Kompletny zestaw Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT to przemyślane rozwiązanie przeznaczone do eleganckich pryszniców bezbrodzikowych z odpływem liniowym. Obudowa odpływu jest wykonana bez zintegrowanego syfonu brodzikowego i dlatego szczególnie dobrze nadaje się do instalacji z centralnym syfonem.

Dzięki uniwersalności zastosowania system można w elastyczny sposób montować w obszarze prysznica – zarówno centralnie na powierzchni jak też w obszarze ściany, co pozwala zaoszczędzić miejsce. W połączeniu z profilami odpływowymi Schlüter-KERDI-LINE-VARIO powstają nowoczesne, dyskretne odpływy liniowe, które można w harmonijny sposób zintegrować z różnymi aranżacjami łazienki.

- ✓ Bez syfonu brodzikowego, do instalacji z centralnym syfonem
- ✓ Płaska, obrotowa o 360 stopni obudowa odpływu
- ✓ Adapter odpływu ze zintegrowaną manszetą KERDI-FLEX
- ✓ Łatwe sprawdzenie szczelności przez otwór w pokrywie ochronnej
- ✓ Izolacja akustyczna
- ✓ Do łączenia tylko z profilami odpływowymi Schlüter-KERDI-LINE-VARIO

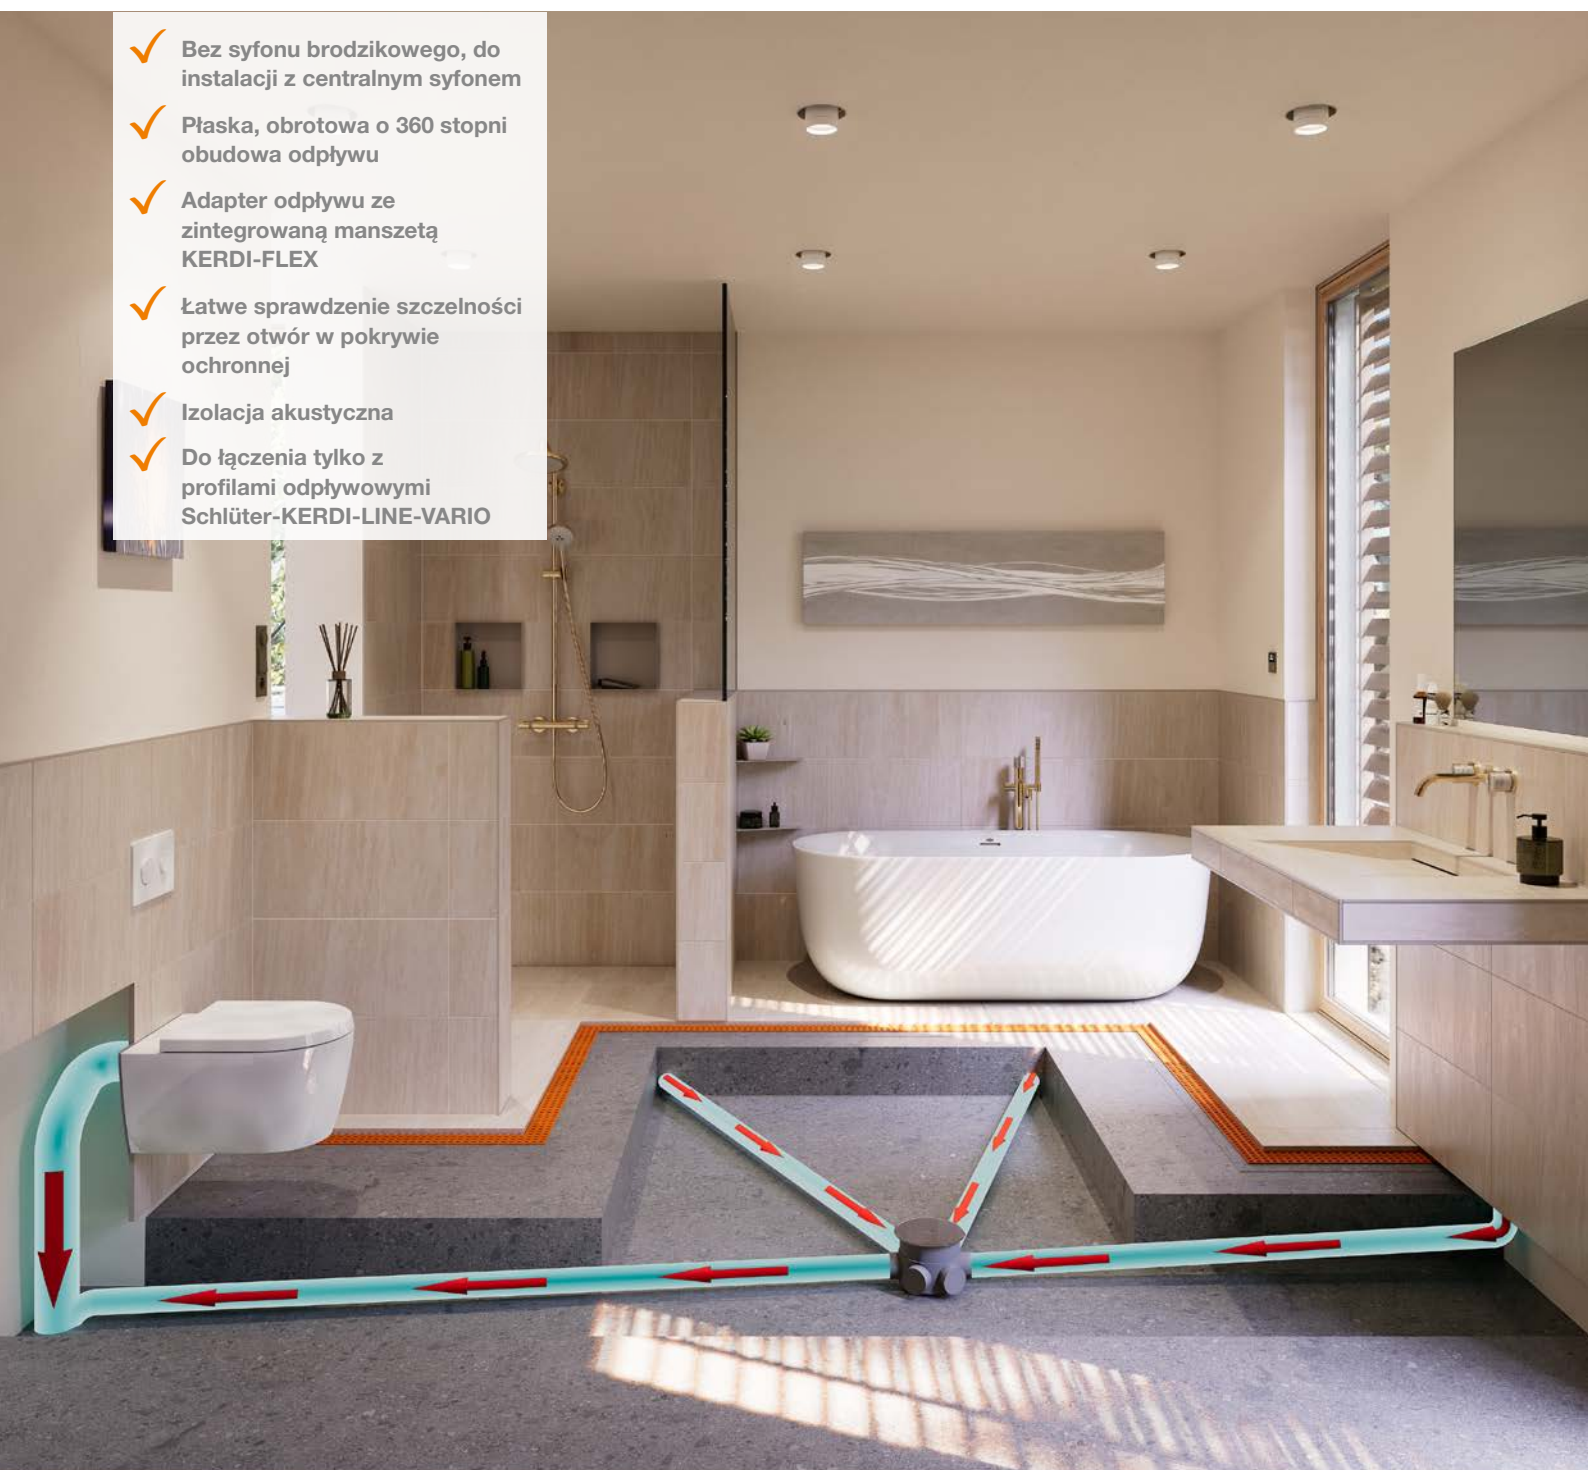

Odwodnienie liniowe poziome


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT




Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT jest kompletnym zestawem bez syfonu dla pryszniców bezbrodzikowych z odpływem liniowym, w przypadku których syfon brodzikowy (syfon centralny) jest absolutnie konieczny. Składa się z adaptera odpływu ze zintegrowaną elastyczną manszetą uszczelniającą KERDI. Aby zapewnić szczególnie niską wysokość montażu, adapter jest trwale i szczelnie wbudowany fabrycznie do odpływu, który jest wyposażony w uszczelkę. Adapter jest dodatkowo zabezpieczony poprzez pierścień zaciskowy.

KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT nadaje się uniwersalnie do montażu w części środkowej posadzki prysznic, szczególnie przy ścianie. Zawarty w zestawie element izolacji akustycznej niezawodnie zapobiega przenoszeniu się dźwięku na otaczającą konstrukcję, a także służy jako pomoc w pozycjonowaniu przy bezpośrednim montażu przy ścianie.

(Opis techniczny produktu 8.10)

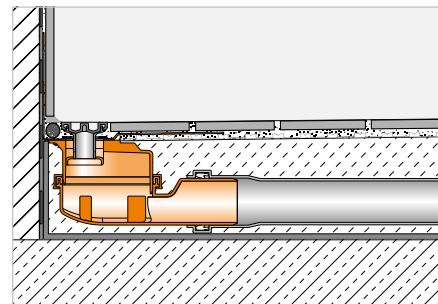

i
Produkt bez syfonu brodzikowego

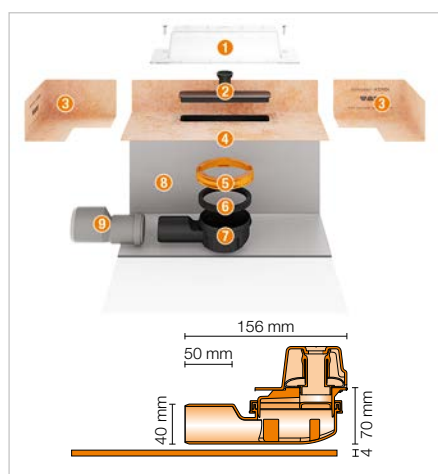

Skład zestawu:

- 1 pokrywa ochronna na czas budowy
- 2 króciec do sprawdzania poziomu wody
- 3 uszczelnienie narożnika (do przylegających ścianek bocznych)
- 4 adapter rynny z elastyczną manszetą uszczelniającą
- 5 pierścień zaciskowy
- 6 uszczelka
- 7 obudowa odpływu DN 40 bez syfonu brodzikowego
- 8 element izolacji akustycznej
- 9 adapter DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

zestaw do odwodnienia liniowego z centralnym syfonem i odpływem DN 40 poziomym

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
KL VR H40 G6	216,83	10

Wskazówka:

tylko do łączenia z profilami odwodnieniowymi Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Dane techniczne:

Odpływ	DN 40
Wydajność odpływu	0,6 l/s
Wysokość konstrukcji	70 mm



Schlüter®-CONTROL-TR

Inteligentna technologia sterowania do Schlüter-BEKOTEC-THERM

Schlüter-CONTROL-TR do regulacji temperatury pomieszczenia składa się z inteligentnych termostatów pokojowych, listwy przyłączeniowej i dopasowanych akcesoriów. Pozwala na sterowanie zarówno wodnym systemem ogrzewania podłogowego Schlüter-BEKOTEC-THERM jak również elektrycznym wariantem Schlüter-DITRA-HEAT-E. Elektryczne termostaty pokojowe można obsługiwać ręcznie lub przez aplikację – na miejscu lub za pośrednictwem Internetu. Bluetooth i Wi-Fi pozwalają na elastyczne możliwości stosowania systemu. Opcjonalnie CONTROL-TR można zintegrować z systemami Alexa, Google Home lub Apple HomeKit – wraz z obsługą sterowania głosowego.

- ✓ Spójny design dla BEKOTEC-THERM i DITRA-HEAT-E
- ✓ Możliwość lokalnej obsługi (ręcznie lub przez Bluetooth)
- ✓ Możliwość połączenia z chmurą za pośrednictwem serwera zgodnego z RODO
- ✓ Listwa przyłączeniowa łatwa w montażu
- ✓ Kompatybilność z innymi systemami dzięki technologii 230 V




Schlüter®-CONTROL-TR

Regulacja temperatury pomieszczenia do Schlüter-BEKOTEC-THERM

Wariant 1

Ogrzewanie i chłodzenie



Schlüter®-CONTROL-TR-BT
Termostat pokojowy, wyświetlacz LCD

Wariant 2


Ogrzewanie, chłodzenie i
monitorowanie wilgotności



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT
Termostat pokojowy z czujnikiem zdalnym
i zintegrowanym czujnikiem wilgotności,
wyświetlacz TFT



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC
Listwa przyłączeniowa, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE
Rozdzielacz obiegów grzewczych, stal nierdzewna



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB
Siłownik do adaptacyjnego równoważenia
hydraulicznego

LUB



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
Siłownik, 230 V



Termostat pokojowy



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT to termostat pokojowy z 2-calowym ekranem dotykowym do regulacji wodnego systemu ogrzewania podłogowego Schlüter-BEKOTEC-THERM. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że harmonijnie komponuje się z pomieszczeniami mieszkalnymi. Wygodne sterowanie zapewnia również aplikacja Schlüter-TR-CONTROL działająca przez Bluetooth lub WiFi. Rozwiązanie to jest kompatybilne z systemami przełączników różnych producentów.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



termostat pokojowy z Bluetooth, WiFi i funkcją sterowania głosowego

Napięcie	Obszary zastosowania		Nr art.	€ / szt	P (szt.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	180,69	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	180,69	10

Dostępne kolory:



BW = biel brylantowa

GS = grafitowo-czarny

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT to termostat pokojowy wyposażony w 2-calowy ekran dotykowy TFT oraz czujnik wilgotności i temperatury. Urządzenie służy do regulacji elektrycznego ogrzewania płaszczyznowego Schlüter-DITRA-HEAT-E, a jego design harmonijnie wpisuje się w wystrój współczesnych wnętrz. Wygodne sterowanie termostatem zapewnia również aplikacja Schlüter-TR-CONTROL, działająca przez Bluetooth lub Wi-Fi. Możliwa jest również integracja z seriami osprzętu elektroinstalacyjnego różnych producentów. CONTROL-TR-DHBT można również stosować jako termostat pokojowy w systemie Schlüter-BEKOTEC-THERM. Zintegrowany czujnik wilgotności umożliwia przy tym monitorowanie wilgotności podczas pracy w trybie chłodzenia. Do montażu czujnika zdalnego w jastrychu służy zestaw montażowy Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



termostat pokojowy z dwoma czujnikami zdalnymi, zintegrowanym czujnikiem wilgotności, Bluetooth, WiFi i funkcją sterowania głosowego

Napięcie	Obszary zastosowania		Nr art.	€ / szt	P (szt.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Dostępne kolory:



BW = biel brylantowa

GS = grafitowo-czarny

Listwa przyłączeniowa

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC to listwa przyłączeniowa na maksymalnie osiem termostatów pokojowych Schlüter-CONTROL-TR-BT lub DHBT wraz z odpowiednimi siłownikami. Montaż kabli jest zoptymalizowany dzięki łatwym w obsłudze zaciskom kablowym.

Wskazówka:

do łączenia termostatów pokojowych Schlüter-CONTROL-TR z listwą przyłączeniową Schlüter-CONTROL-TR-BTC zalecamy 4-żyłowy przewód instalacyjny, taki jak NYM-O, 4 x 1,5 mm². Siłowniki Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB idealnie nadają się do optymalnej regulacji obiegów ogrzewania podłogowego.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC ★

listwa przyłączeniowa do maks. 8 termostatów pokojowych

Napięcie	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
230 V	CT BT1 C8	361,38	5

Listwa przyłączeniowa ma następującą dodatkową funkcję:

- Wyjście sterujące pompy, 230 V
- Przełączanie 230 V między ogrzewaniem a chłodzeniem (np. dla pompy ciepła)
- Bezpotencjałowy kaskadowy styk przełączający

Mocowanie



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Do płyt z wypukłościami do jastrychu Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/F-PS oraz -EN-FI oferujemy praktyczne uchwyty do rur grzewczych przeznaczone do krytycznych obszarów.

BEKOTEC-EN-P/-PF:

BTZ RH 17/100: spinka z tworzywa sztucznego 17 mm do pojedynczych rur grzewczych o średnicy 16 mm.

BTZ RH 75/100: spinka z tworzywa sztucznego 75 mm do kilku rur grzewczych o średnicy 16 mm.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS i EN-FI:

BTZ RH EN 23F/50: uchwyt do rur grzewczych do pojedynczych rur o średnicy 14 mm lub 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

uchwyt do rur grzewczych 16 mm

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
BTZ RH 17/100	18,67	10
BTZ RH 75/100	35,61	10

Paczka = 100 szt.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH ★

uchwyt do rur grzewczych 14 mm i 16 mm

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
BTZ RH EN 23F/50	29,43	10

Paczka = 50 szt.




Schlüter®-CONTROL-TR

Inteligentna technologia sterowania do Schlüter-DITRA-HEAT-E

System Schlüter-CONTROL-TR pozwala na precyzyjną regulację temperatury pomieszczenia za pomocą inteligentnych termostatów i dopasowanych akcesoriów. Steruje zarówno elektrycznym systemem ogrzewania płaszczyznowego Schlüter-DITRA-HEAT-E, jak również wodnym systemem Schlüter-BEKOTEC-THERM. Sterowanie termostatami odbywa się bezpośrednio na urządzeniu lub za pośrednictwem aplikacji. Dzięki łączności Bluetooth i Wi-Fi ten system elastycznie dostosowuje się do różnych koncepcji aranżacji wnętrz i przestrzeni. Opcjonalnie CONTROL-TR można zintegrować z systemami Alexa, Google Home lub Apple HomeKit – wraz z obsługą sterowania głosowego.

- ✓ Spójny design dla BEKOTEC-THERM i DITRA-HEAT-E
- ✓ Możliwość lokalnej obsługi (ręcznie lub przez Bluetooth)
- ✓ Możliwość połączenia z chmurą za pośrednictwem serwera zgodnego z RODO
- ✓ Dwa czujniki zdalne
- ✓ Czujnik wilgotności

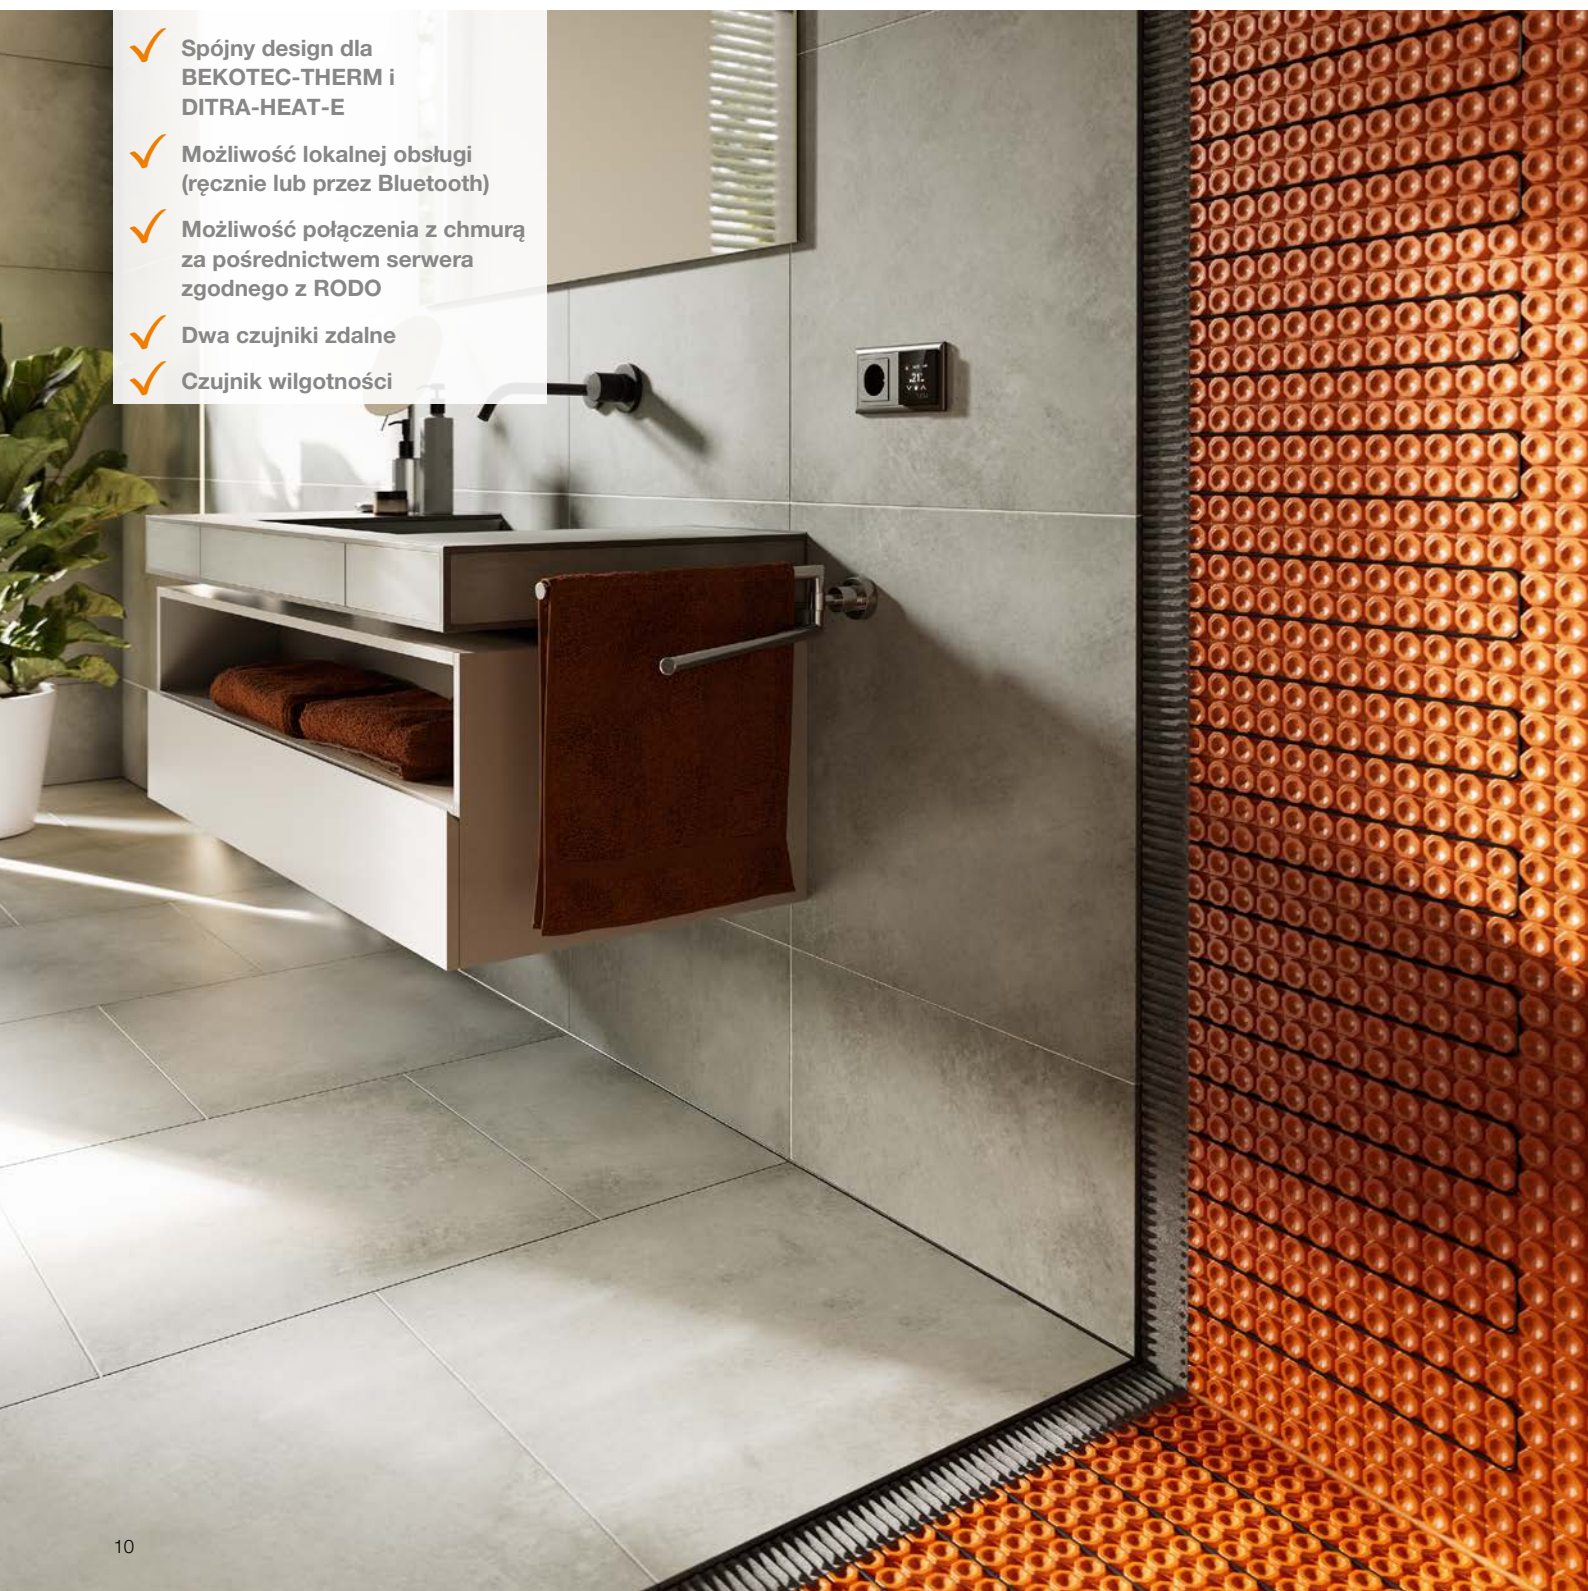

Termostat pokojowy



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT to termostat pokojowy wyposażony w 2-calowy ekran dotykowy TFT oraz czujnik wilgotności i temperatury. Urządzenie służy do regulacji elektrycznego ogrzewania płaszczyznowego Schlüter-DITRA-HEAT-E, a jego design harmonijnie wpisuje się w wystrój współczesnych wnętrz. Wygodne sterowanie termostatem zapewnia również aplikacja Schlüter-TR-CONTROL, działająca przez Bluetooth lub Wi-Fi. Możliwa jest również integracja z seriami osprzętu elektroinstalacyjnego różnych producentów. CONTROL-TR-DHBT można również stosować jako termostat pokojowy w systemie Schlüter-BEKOTEC-THERM. Zintegrowany czujnik wilgotności umożliwia przy tym monitorowanie wilgotności podczas pracy w trybie chłodzenia. Do montażu czujnika zdalnego w jastrychu służy zestaw montażowy Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



termostat pokojowy z dwoma czujnikami zdalnymi, zintegrowanym czujnikiem wilgotności, Bluetooth, WiFi i funkcją sterowania głosowego


Napięcie	Obszary zastosowania		Nr art.	€ / szt	P (szt.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10


Dostępne kolory:



BW = biel brylantowa

GS = grafitowo-czarny

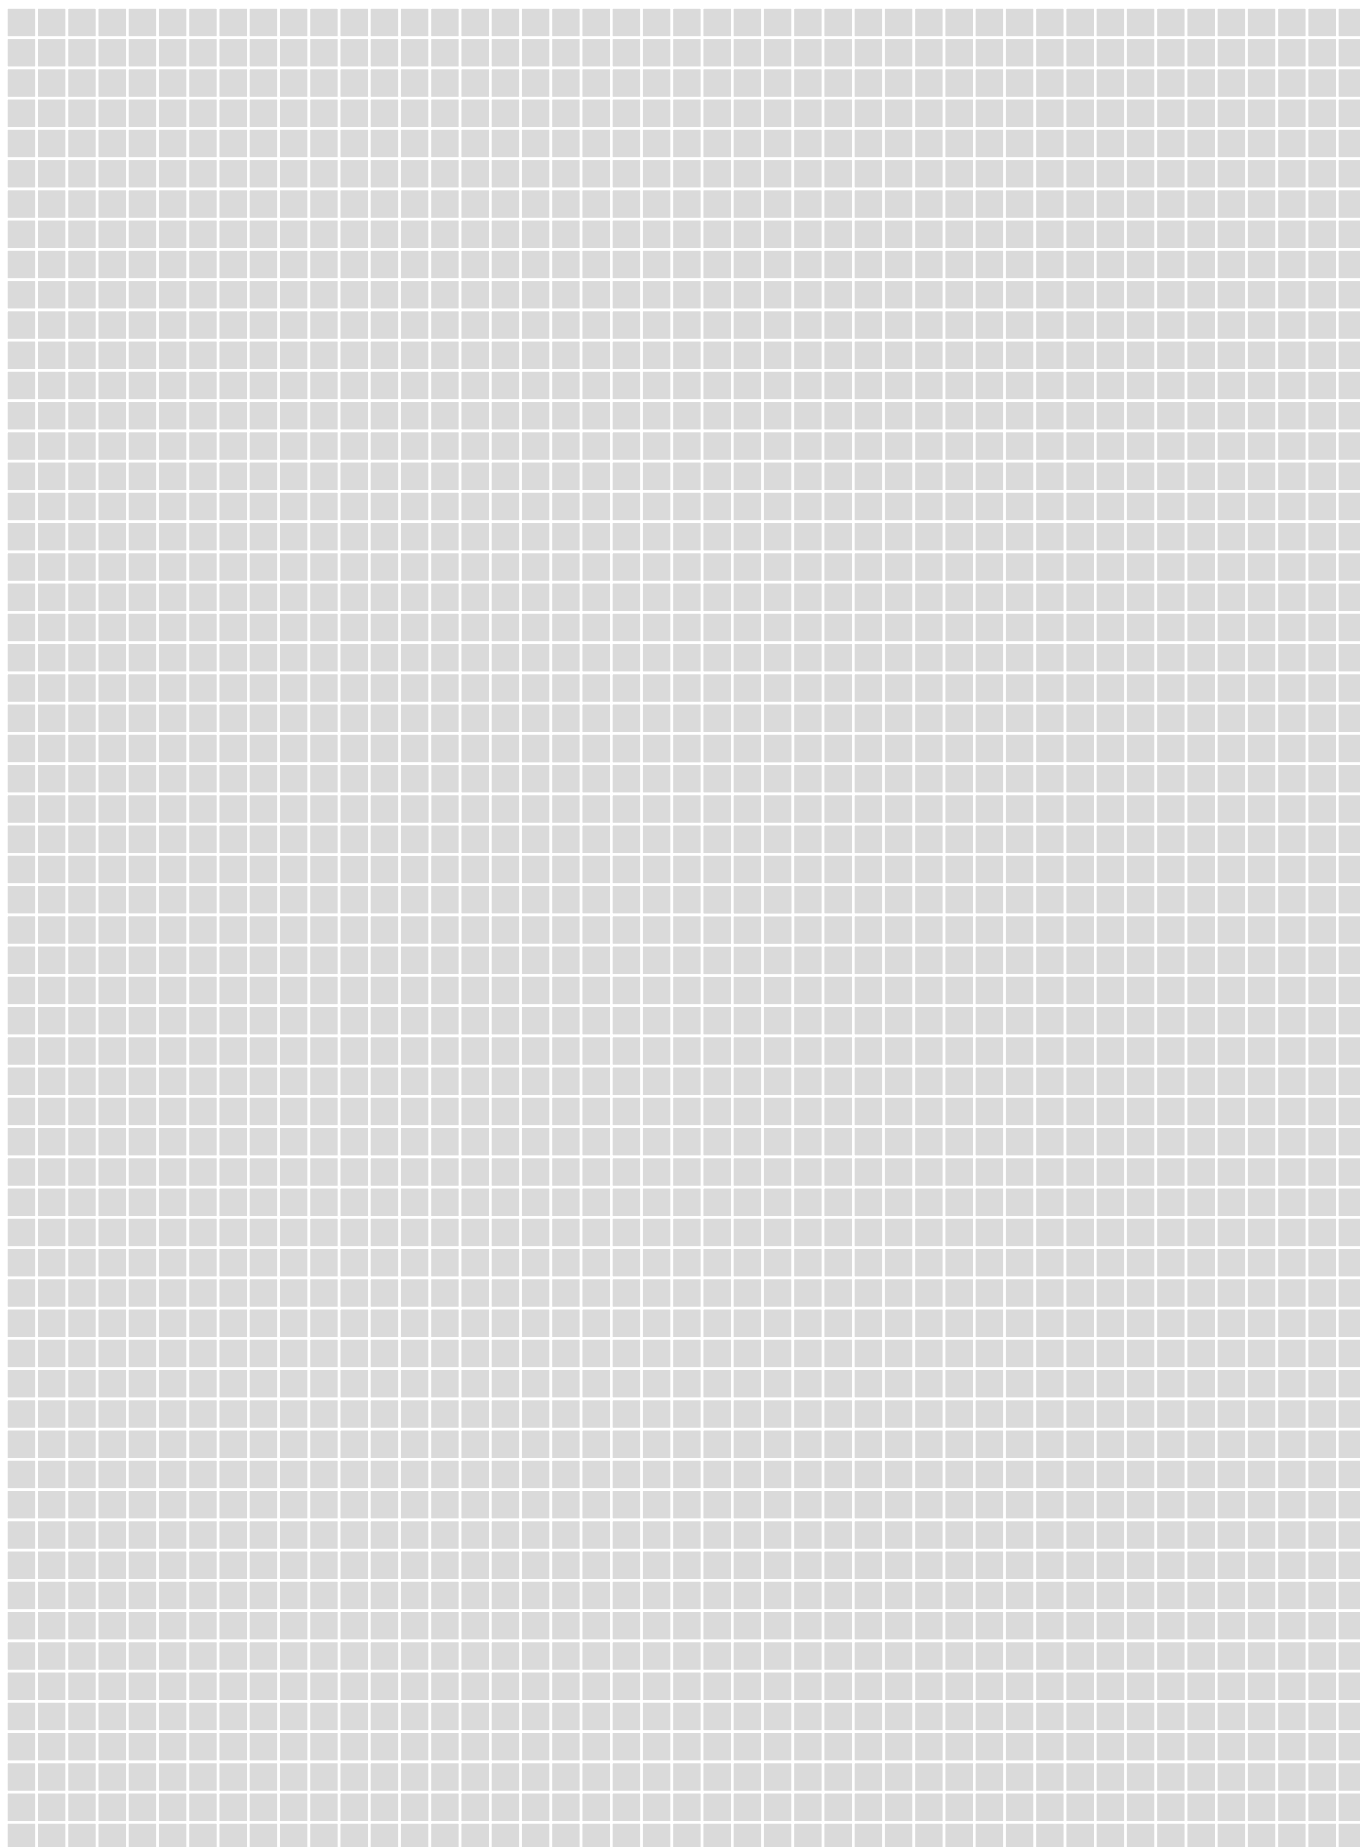

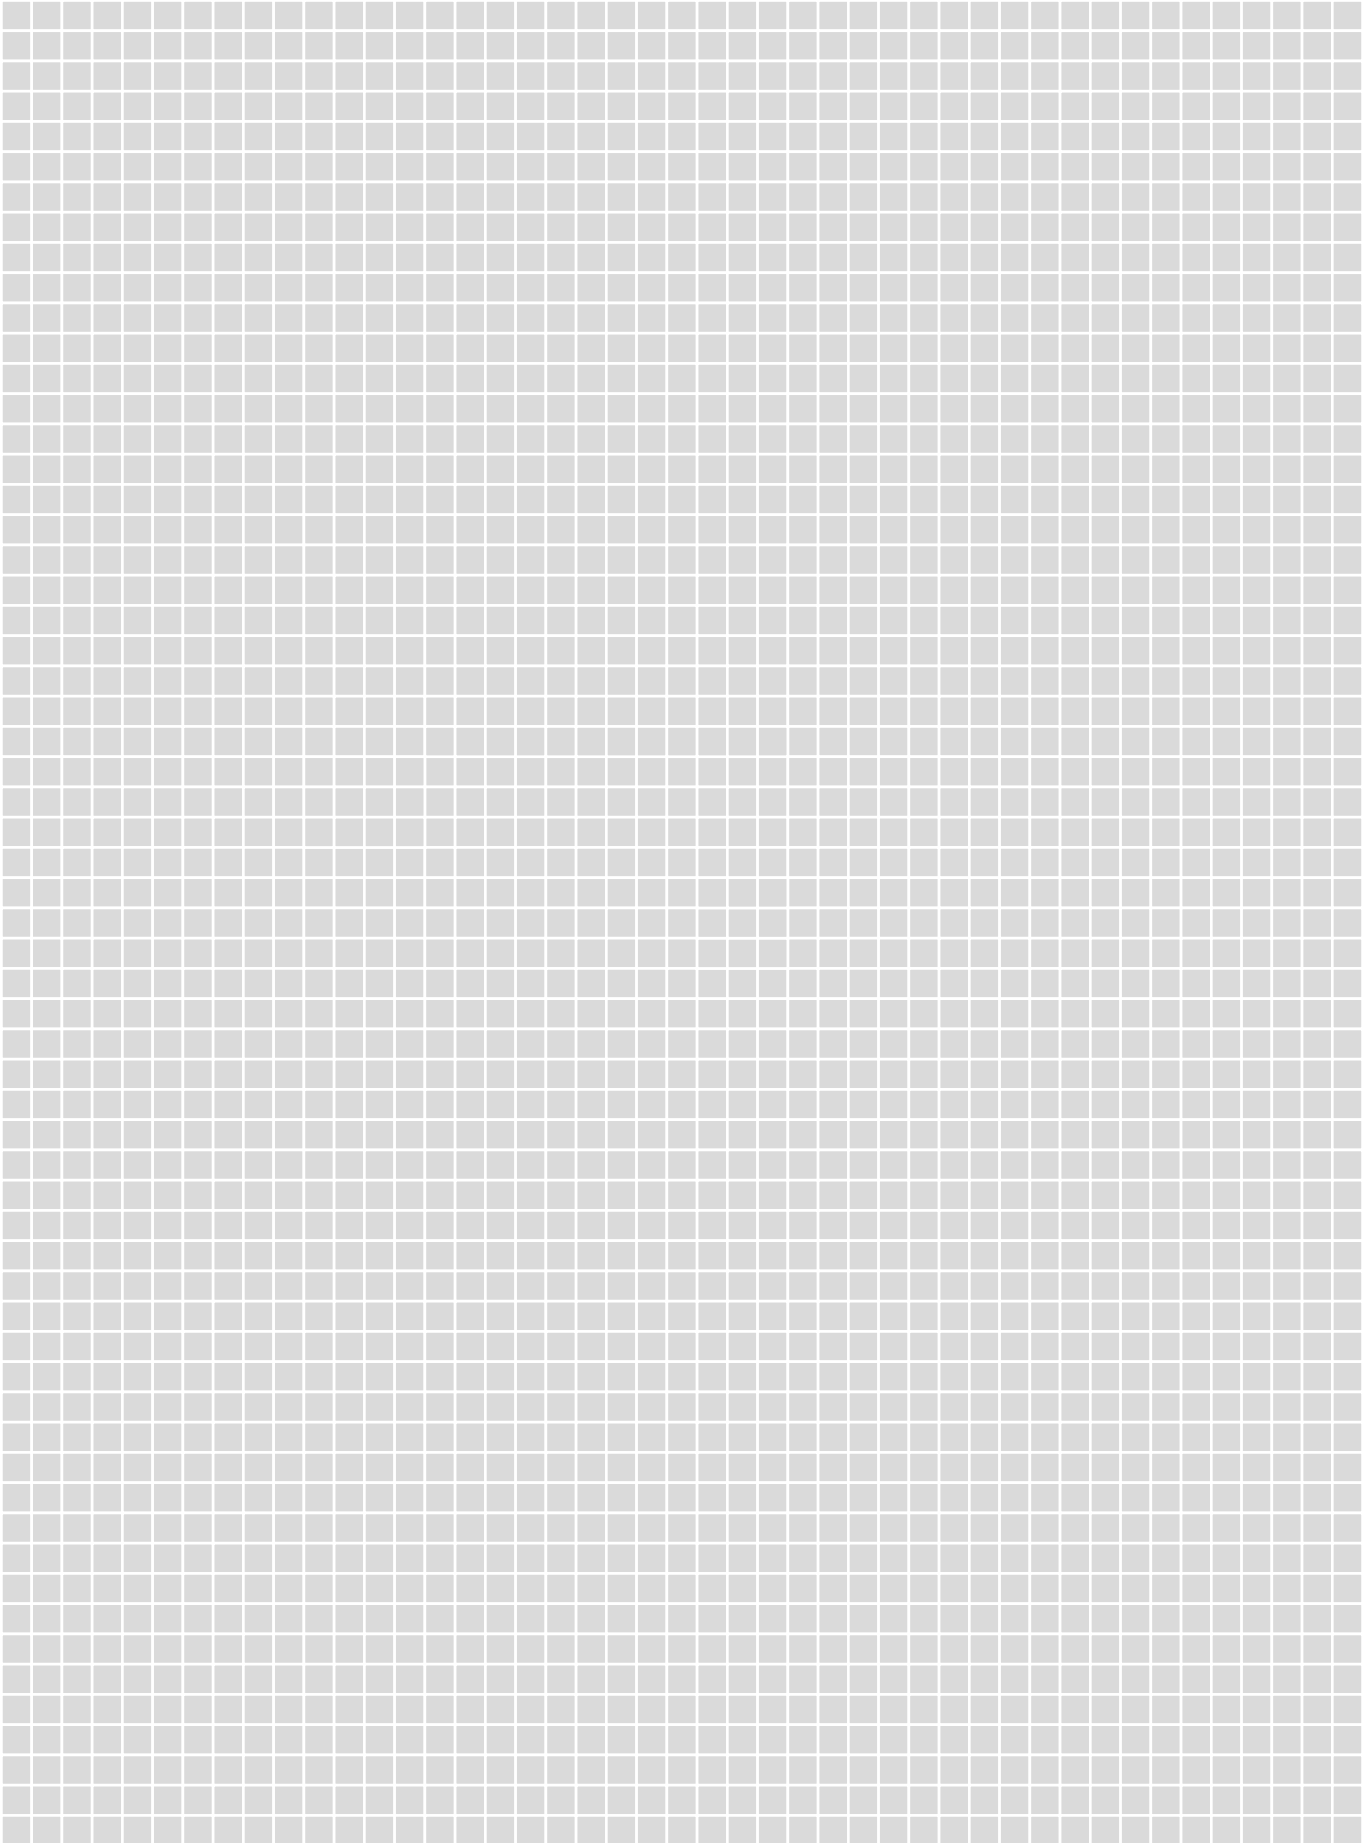



Legenda

Innowacje



Nowy produkt

Fukcje systemu



Ogrzewanie



Chłodzenie



Monitorowanie wilgotności

Właściwości



Funkcja sterowania głosem



Sterowanie WiFi



Sterownik Bluetooth

Jednostki opakowań

PL = opakowanie na paletach euro

KV = opakowanie w skrzyniach

BV = opakowanie w wiązkach

Wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 sztuk.

P = opakowanie zbiorcze

R = rolka

szt. = sztuka/sztuki

Wymiary

H = wysokość

L = długość

B = szerokość

T = głębokość

Ze względu na stały rozwój techniczny oferowane produkty mogą różnić się od zamieszczonych na zdjęciach i rysunkach oraz w opisach.

Ogólne warunki handlowe



Obowiązują wyłącznie nasze ogólne warunki handlowe, które można pobrać w ich aktualnej wersji na stronie: **schlueter-systems.com/agb** lub które chętnie prześlemy na Państwa życzenie.

Odwiedź nas w internecie

Zainteresowaliśmy Państwa produktami Schlüter-Systems? W takim razie z pewnością zechcą Państwo dowiedzieć się więcej. Internet to najszybszy dostęp do wiedzy.



Odwiedź nas na Instagramie, Facebooku lub YouTube.



Obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Schlüter-Systems KG.
Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, zmian, błędów w druku oraz zmian służących innowacji produktu lub wynikających z warunków dostawy. Odchylenia kolorystyczne na zdjęciach zaprezentowanych w cenniku wynikają z techniki drukarskiej.

