Schlüter Systems®

INNOVATÍV PROFILOK

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Vízelvezetés

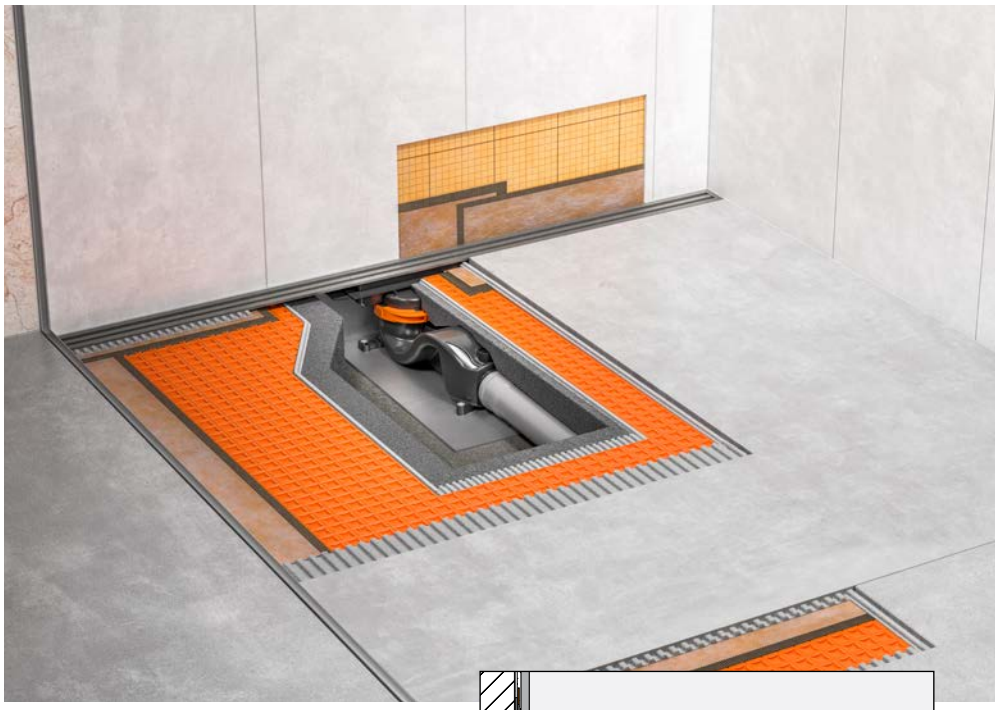
Méretre szabható beltéri vonalmenti folyóka, burkolható vízszigetelésekhez

8.10

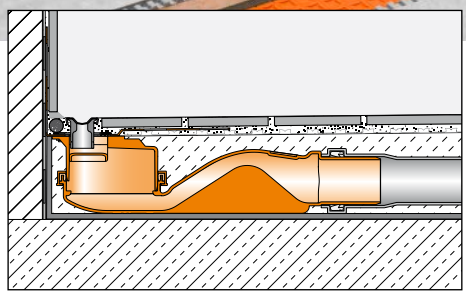
Termékadatlap

Alkalmazás és funkció

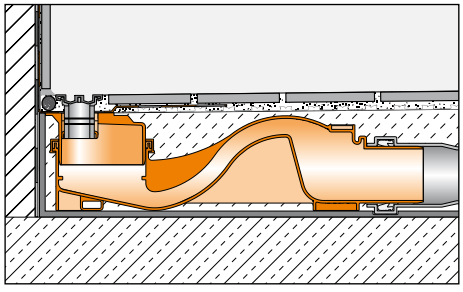
A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO egy moduláris, több elemből álló lineáris lefolyórendszer a padlósíkba illeszkedő, csempe- vagy természetes kőburkolattal ellátott zuhanyzók kialakításához.
A Schlüter-KERDI-LINE VARIO kétrészes vízszintes lefolyóegysége lefolyóházból és lefolyóadapterből áll. A lefolyóház egy nagyon lapos kialakítású, 360°-ban elforgatható hullám alakú lefolyóból áll a lefolyóházba fixen integrált bűzzárral.
Alternatívaként létezik lefolyóház integrált bűzzáregység nélkül. Ez esetben feltétlenül szükség van központi szifonra.
A hullám alakú kialakításnak köszönhetően a víz átfolyás közben nagy áramlási sebességet ér el a padlólefolyón belül. Ezáltal öntisztító hatás valósul meg, ami jelentősen meghosszabbítja a tisztítási időközöket.
A készlethez tartozó zajszigetelő elem megbízhatóan akadályozza a pontszerű hanghatások átadását a lefolyóházból a környező falakba, ill. padlószerkezetbe. Emellett közvetlen fal mellé építésnél pozicionálási segítségként szolgál.
A kifejezetten alacsony beépítési magasság érdekében a Schlüter KERDI-LINE-Vario H40-nél a lefolyóadaptert integrált Schlüter-KERDI-FLEX-mandzsettával gyárilag víztömören helyeztük be egy tömítéssel ellátott lefolyóházba, és szorítógyűrűvel rögzítettük. A szorítógyűrűt meglazítva a lefolyóház 360°-ban elforgathatóvá válik. Ezáltal a vízelvezetés csatlakozása síkban bármilyen irányban megoldható.
A Schlüter-KERDI-LINE VARIO H 50 esetében a lefolyóadapter egyéni kérésre a magasságnak megfelelően méretre vágható.



A Schlüter-KERDI-LINE VARIO esetében két dizájnos vízelvezető profil áll rendelkezésre. Ezek tetszés szerint méretre vághatók, a magasságuk állítható és gyárilag két megfelelő véglezáró kupakkal szállítjuk őket.
A **Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE** egy igény szerint méretre vágható vízelvezető vápaprofil. V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból, vagy TRENDLINE felülettel ellátott porszórt alumíniumból készül. 120 cm és 180 cm hosszúságban kapható.
Két profilszélesség áll rendelkezésre, 26 mm és 34 mm. A keskeny kivitelnél a lefolyónyílás csupán 8 mm széles és 140 mm hosszú.
A szélesebb kivitelnél a lefolyónyílás 14 mm széles, hosszúsága szintén 140 mm. Ezt egy kivehető betét esztétikusan takarja. A szélesebb kivitelhez hajfogó szűrő is rendelhető.



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H 40
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 26 burkolattal



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H 50
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 burkolattal

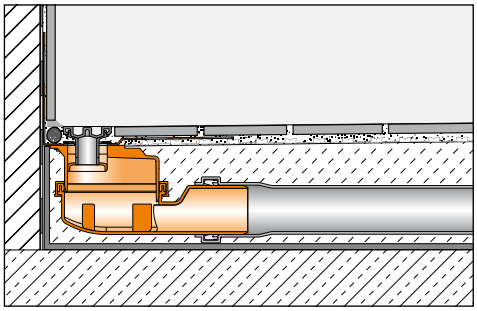
A **Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE** egy W alakú, igény szerint lerövidíthető vízelvezető profil. Szintén V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból vagy TRENDLINE felülettel ellátott porszórt alumíniumból készül. 120 cm és 180 cm hosszúságban kapható.
Az alumínium változat 34 mm és 42 mm profilszélességben áll rendelkezésre. A keskenyebb kivitelnél a középső lefolyónyílás csupán 14 mm széles és 140 mm hosszú. A 42 mm széles kivitelnél a lefolyónyílás 24 mm széles és 140 mm hosszú, és így elegendő helyet biztosít az opcionálisan kapható hajfogó szűrő behelyezéséhez.
A 42 mm profilszélességű nemesacél változatnál a lefolyónyílás 25 mm széles és 140 mm hosszú, és így szintén elegendő helyet biztosít az opcionálisan kapható hajfogó szűrő behelyezéséhez.
A lefolyónyílást minden Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE profilkialakításnál egy kivehető betét takarja esztétikusan. A megfelelő ábrák a 7. oldalon találhatók.

A lefolyóadapterbe gyárilag integrált rugalmas Schlüter-KERDI mandzsetta a lefolyótest többrétegű, burkolható vízszigeteléshez való biztonságos csatlakoztatását szolgálja, úgy a padlónál, mint a felmenő falazatoknál. Ezt a beépítés során egy átlátszó védőbúra megóvja.
Így a Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT vagy a Schlüter-KERDI-BOARD szigetelőrendszerek és a hozzájuk tartozó Schlüter-KERDI-COLL-L, illetve Schlüter-KERDI-FIX szigetelő ragasztók kombinációja egy ellenőrzött többrétegű, burkolható vízszigetelés elkészítését teszi lehetővé a csatlakozó vonalmenti vízelvezetéssel. A Schlüter szigetelőrendszerek általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítványokkal (abP) és európai engedéllyel (ETA = European Technical Assessment) rendelkeznek.
A Schlüter-KERDI-LINE a fent említett szigetelőrendszerek rendszereleme, és a DIN 18534 szigetelési szabvány szerint építhető be.

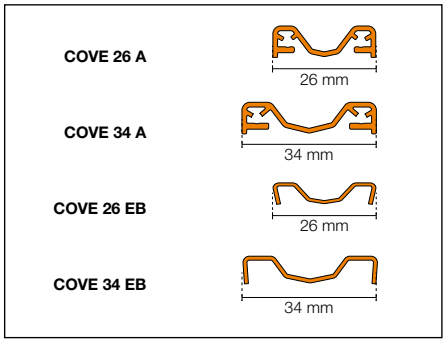
Megjegyzés:
A Schlüter-KERDI-LINE VARIO-nál a variálható vízelvezetés miatt lejtéskialakító esztrichet kell beépíteni. Az esztrichet Schlüter-DITRA (lásd a 6.1 számú termékadatlapot) vagy Schlüter-DITRA-HEAT lemezzel (lásd a 6.4 számú termékadatlapot) kell szigetelni a felületen. Rendszer-kiegészítésként rendelkezésre áll továbbá a Schlüter-SHOWERPROFILE-S és -R (lásd a 14.1 számú termékadatlapot) a padló-, illetve a fali csatlakozáshoz. Az oldalsó részek ferdeségét lekövetendő a SHOWERPROFILE-S – a lejtésnek megfelelően – ék alakú. A határoló falakat Schlüter-KERDI-vel (lásd a 8.1 számú termékadatlapot) vagy Schlüter-KERDI-BOARD-dal (lásd a 12.1 számú termékadatlapot) kell szigetelni.

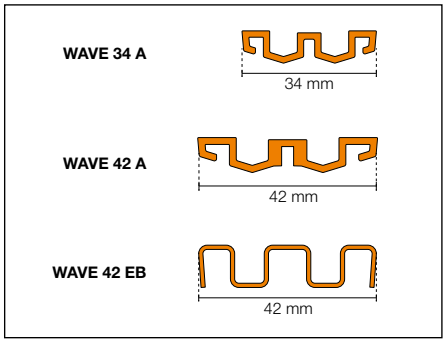
Anyag

A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE vízelvezető profil eloxált alumíniumból készül, mely utólag kiváló minőségű strukturált porszórt bevonatot kap. Kapható V4A nemesacélból (anyagsz.: 1.4404= AISI 316L) szálcsiszolt felülettel.
A Schlüter-KERDI-LINE VARIO COVE eloxált alumíniumból készült, amelyet utólag látnak el kiváló minőségű strukturált porszórt bevonattal. Kapható V4A nemesacélból (anyagsz.: 1.4404= AISI 316L) szálcsiszolt felülettel.
A hullám alakú lefolyó/lefolyóház és a lefolyóadapter ütésálló polipropilénből (PP) készül.
A lefolyóadapterre fixen ráhegesztett Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta a többrétegű, burkolható vízszigetelésre történő csatlakoztatásra szolgál (lásd a 8.1 számú termékadatlapot), mely polietilén-lemezből készül.
A hullám alakú lefolyón/lefolyóházon lévő szorítógyűrű színes PVC-ből (polivinil-klorid) készül.
A védőfedél átlátszó akrilnitril-butadién-sztirolból (ABS) készül.



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H 40 GV-egység nélkül.
Szükség van külső GV egységre





Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek

A Schlüter-KERDI-LINE VARIO H50 G5 vízelvezető rendszer a DIN EN 1253-1 szerint vizsgálták be és tanúsították. A H40 G5 kivitelt a DIN EN 1253-2 szerint vizsgálták be és tanúsították. A H40 G6 kivitelt pedig a DIN EN 1253-6 szerint.

Minden vízelvezető profil – kivéve a WAVE profilt – alumíniumból készül és kerekes székkel használható.
A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vízelvezető profilok a legkülönfélébb anyagokból és felületekkel készülnek. Minden egyes esetben tisztázza, hogy a tervezett vízelvezető rendszer alkalmas-e a várható vegyi, mechanikai vagy egyéb terhelések elviselésére. Az alábbiakban ismertetjük az általános tudnivalókat az anyagtulajdonságokról.
A COVE és WAVE vízelvezető profilok V4A minőségű (anyagsz.: 1.4404 = AISI 316L) szálcsiszolt nemesacélból készülnek és különösen olyan alkalmazásoknál használhatók, ahol a komoly mechanikai terhelhetőség mellett fontos a vegyi anyagokkal szembeni ellenállóság is. Például a savas, lúgos közeg, vagy tisztítószerek miatt. Ezek a profilok lakások, idősotthonok, szállodák, iskolák fürdőszobáiban, valamint sorolt mosdókban és -zuhanyzókban használhatók. Még az 1.4404 minőségű nemesacél sem képes ellenállni minden vegyi terhelésnek, így például a sósavnak, vagy folysavnak, illetve bizonyos klór- és sókoncentrációknak sem. Ez bizonyos esetekben érvényes a sós- és tengervizes medencékre is. A használatról speciális várható terhelések esetén idejében egyeztessen.
Az (strukturált bevonatú) alumíniumból készült COVE és WAVE vízelvezető profilok felülete természetes megjelenésű. Az alumínium előkezelt (eloxált) és porszórással van ellátva. A bevonat színtartó, UV- és időjárásálló. A profilok lakások, idősotthonok vagy szállodák fürdőszobáiban használhatók. A látható éleket óvni kell a dörzsölő vagy karcoló behatásoktól.

Tudnivalók


A vízelvezető folyóka és a lefolyó környékének egyszerű, rendszeres tisztításához mellékelünk a készlethez erre kiválóan alkalmas tisztítókeféket és használati utasítást. Minden tisztítószerre érvényes az a kikötés, hogy nem tartalmazhatnak sósavat és folysavat. Kerülni kell a más fémekkel, mint pl. a normál acéllal való érintkezést, mivel ez ún. idegen rozsdásodást okozhat.
Ez vonatkozik az olyan szerszámokra is, mint a spakli vagy az acélgyapot, amelyekkel például habarcsmaradványokat távolítanak el. Érzékeny felületeken ne használjunk súroló hatású tisztítószereket. Szükség esetére a Schlüter-CLEAN-CP nemesacél-politúrt ajánljuk.




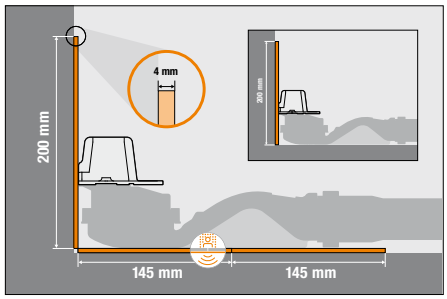
Schlüter tisztítókefék a Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-hoz

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO H 40 beépítése

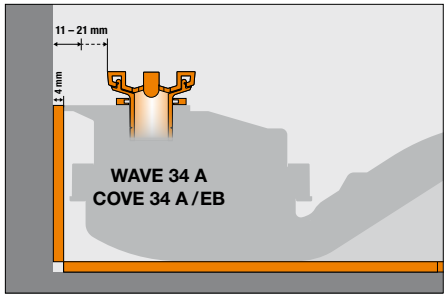
1. Schlüter-KERDI-LINE H 40 lefolyóházat az adapterrel középen kell elhelyezni a tartószerkezeten, illetve a mellékelt 4 mm vastag hangszigetelő elemen (adott esetben arra alkalmas lépészaj-szigetelésre, lásd még a Hangszigetelés című fejezetet) (1). Ennek során vegye figyelembe a középjelzést a védőfedélen (1a). Az optimális igazításhoz használhatja a mellékelt vízszintezőt, amit a védőfedél erre a célra kialakított mélyedésébe kell helyezni.
2. Közvetlen falba építésnél (2) a lefolyóházat az adapterrel és a védőfedéllel együtt, közvetlenül a készletben található 4 mm vastag hangszigetelő elemmel a felmenő fal elé kell elhelyezni. A Wave profilok (2a + b) használata esetén így lehet biztosítani a 11 mm meghatározott távolságot a felmenő faltól (falburkolat nélkül).
   COVE 26 profilok (2c) használatakor a hangszigetelő elem miatt 15 mm faltávolság keletkezik. Amennyiben itt is csak 11 mm faltávolságot kívánunk elérni, úgy a COVE 26 profilok alkalmazása esetén el kell tekinteni a hangszigetelő elem használatától a falnál (2c). Vagy a különbséget arra alkalmas anyaggal, pl. 5 mm-es Schlüter®-KERDI-BOARD-dal kell kompenzálni. Alternatívaként használható a mindössze 8 mm-rel szélesebb COVE 34 profil azonos megjelenés esetén is.
3. A szennyvízvezetékhez való csatlakoztatáshoz a szorítógyűrűt a mellékelt imbuszkulccsal (3) oldja ki, és a lefolyóházat a gépészeti adottságoknak megfelelően igazítsa (3a).
4. Ezután ellenőrizze, hogy az adapter még mindig ütközésig be van-e tolva (4). Ezután kézzel húzza szorosra a szorítógyűrűt.
5. A szennyvízvezetékre csatlakoztatás után ellenőrizze újra a kívánt pozicionálást. Az egyenetlenségek és a magasságkülönbségek kiegyenlítéséhez a lefolyóházat egy kiegyenlítő rétegen pontosan igazítva is el lehet helyezni (5).
6. Kérjük, végezzen tömítettségi vizsgálatot (6).


1

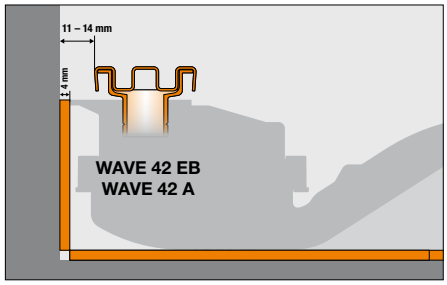

1a



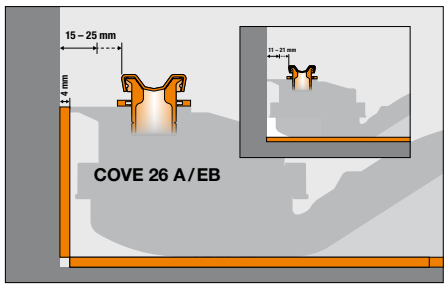
2



2a





2b




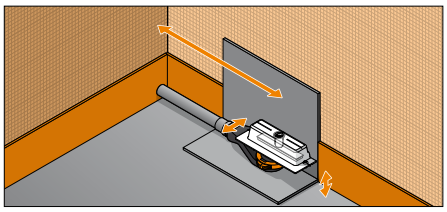
2c

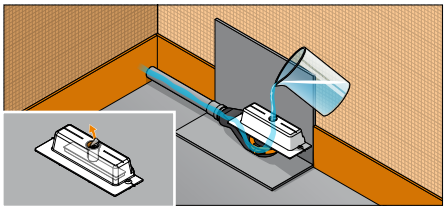
7. A zuhanyzó aljzataként a lejtéskialakító (2%) esztrichet úgy készítse el, hogy a lefolyóházzal összezárásnál minden terhelést levezessen majd. (7). A gyárilag rácsavarozott védőfedél igazítási és lehúzási segédeszközként szolgál, és egy síkban van az esztrich felső szélével (7a).



3



3a


4


5



6


7



7a

Schlüter®-KERDI-LINE VARIO H 50 beépítése


1. A Schlüter-KERDI-LINE VARIO H50 lefolyóházat a tartószerkezetre vagy a mellékelt 4 mm vastag hangszigetelő elemre helyezik (1). (Elhelyezhető egy megfelelő lépészaj-szigetelésre, ehhez lásd a Zajvédelem című fejezetet). Ilyenkor vegye figyelembe a középjelzést a védőfedélen (1a). Az optimális igazításhoz használhatja a mellékelt vízszintezőt, amit a védőfedél erre a célra kialakított mélyedésébe kell helyezni. A lefolyóadaptert a padlószerkezet magasságának megfelelő méretre kell vágni, tisztára lesorjázni (1b), és a szorítógyűrű kioldása után a mellékelt kenőzsírral a lefolyóházba helyezni (1c). Tudnivaló: Szigetelt burkolatoknál a magasságbeli mozgások biztonságossá tétele érdekében annyit vágjon le a lefolyóadapterből, hogy az ne feküdjön fel a lefolyóházra (1d).
2. Közvetlen fel mellé építésnél a lefolyóházat az adapterrel és a védőfedéllel együtt, közvetlenül a készletben található 4 mm vastag hangszigetelő elemmel a felmenő fal elé kell elhelyezni (2). A Schlüter Wave profilok használata esetén így lehet biztosítani a 11 mm távolságot a (falburkolat nélkül) a felmenő faltól (2a + b).
   COVE 26 profilok használatakor a hangszigetelő elem miatt 15 mm faltávolság jön létre.
   Amennyiben itt is csak 11 mm vagy kisebb faltávolságot kívánunk elérni, úgy a COVE 26 profilok alkalmazása esetén el kell tekinteni a hangszigetelő elem használatától a falnál (2c). Vagy a különbséget egy arra alkalmas anyaggal, pl. 5 mm-es Schlüter-KERDI-BOARD-dal kell kompenzálni. Alternatívaként használható a mindössze 8 mm-rel szélesebb COVE 34 profil azonos megjelenés esetén is.
3. A csatlakoztatáshoz a szennyvízvezetékre a lefolyóházat az építészeti adottságoknak megfelelően igazítsa (3).
4. Ellenőrizze a lefolyóház illeszkedését, majd kézzel húzza újra szorosra a szorítógyűrűt (4).
5. A szennyvízvezetékre csatlakoztatás után ellenőrizze újra a kívánt pozicionálást. Az egyenetlenségek és a magasságkülönbségek kiegyenlítéséhez a lefolyóházat egy kiegyenlítő rétegen pontosan igazítva is el lehet helyezni. A mellékelt rögzítőkészlet pedig lehetővé teszi a lefolyóház stabil rácsavarozását a tartószerkezetre (5b).
6. Kérjük, végezzen tömítettségi vizsgálatot (6).
7. Az esztrich beépítése előtt vegye ki a mellékelt vízszintezőt. A zuhanyzó aljzataként a lejtéskialakító (2%) esztrichet úgy készítse el, hogy a lefolyóházzal összezárásnál minden terhelést levezessen majd. (7). A gyárilag rácsavarozott védőfedél igazítási és lehúzási segédeszközként szolgál, és egy síkban van az esztrich felső szélével (7a).




2




2a





2b

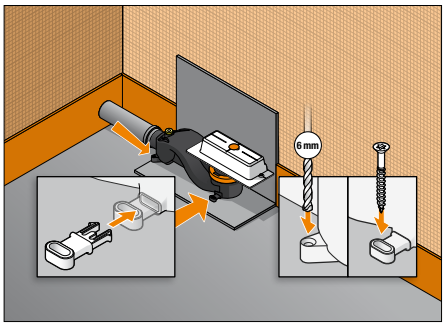


2c



3



4



5




5a



1



1a


1b





1c


6




1d



7



7a


Rétegelválasztás és vízszigetelés


8. Ha az esztrichfelület járható, szerelje le a védőfedelet (8). Az esetleges esztrichhézagokat ezen a területen vékonyágyazós habarccsal egyenlítse ki (8a).
9. Ezek után a Schlüter-DITRA-t vékonyágyazós habarccsal (javasolt fogazási méret 3 x 3 mm vagy 4 x 4 mm) vagy a Schlüter-DITRA-HEAT-et (javasolt fogazási méret 6 x 6 mm) stabilan ragassza fel az esztrich felületére (9). A szélen lévő szigetelőcsíkokat és a hangszigetelő elemet a megfelelő magasságúra kell vissza-vágni (9a). A Schlüter-DITRA-ra, ill. a Schlüter-DITRA-HEAT-re fektetendő csempének legalább 5 x 5 cm-nek kell lennie (lásd még a 6.1., ill. 6.4. számú termékadatlapot).
10. A Schlüter-KERDI mandzsetta felragasztásához hordja fel a csatlakozó vízszigetelésre a Schlüter-KERDI-COLL-L tömítőragasztót (lásd a 8.4. számú termékadatlapot) 3 x 3 vagy 4 x 4 mm fogazású glettvassal (10). Ebbe kell teljes felületén beágyazni a Schlüter-KERDI mandzsettát (10a). Vegye figyelembe a ragasztó száradási idejét.
11. A fali csatlakozásokat is a Schlüter-KERDI-KEBA szigetelő szalagokkal, KERDI-COLL-L alkalmazásával kell leragasztani és szakszerűen létrehozni (11).
12. Burkolóanyagként csempék vagy természetes kőlapok is lerakhatók (12). (Burkolatvastagságok a kiválasztott vízelvezető profiltól függően, lásd a 6. oldalon a 12a számú táblázatban.)



8



8a



9


9a


10

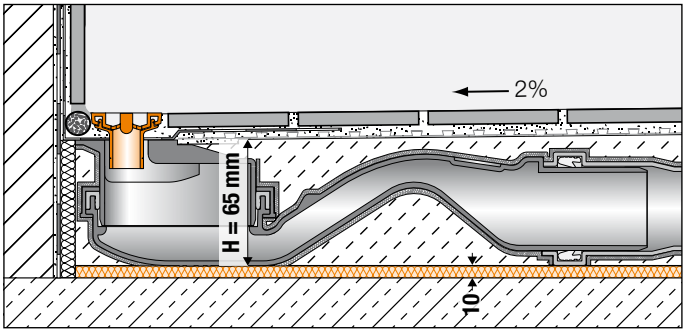

10a


11

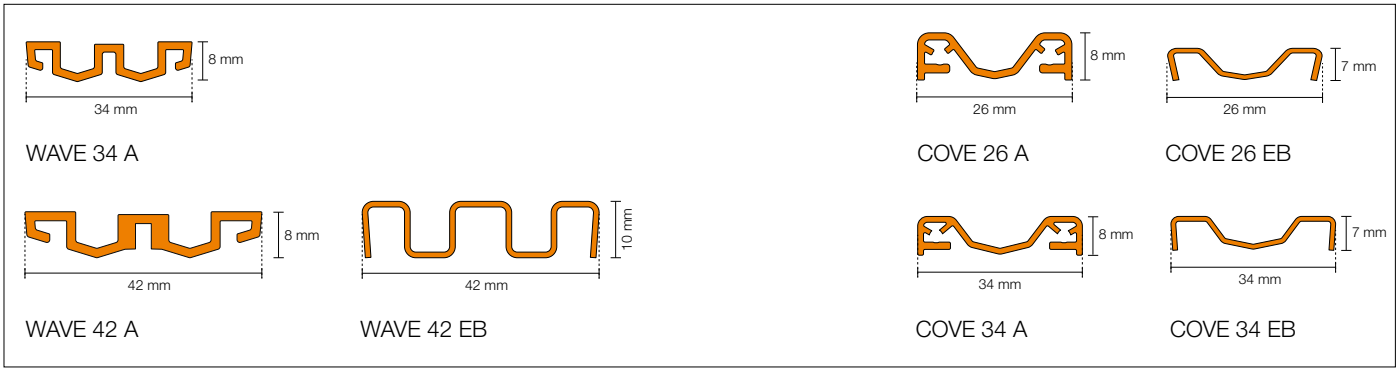

12

Zajvédelem

A zajvédelem DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 és/vagy SIA 181 szerinti betartása érdekében a Schlüter-KERDI-LINE-SR zajcsillapító szőnyegként áll rendelkezésre, amely a Schlüter-KERDI-LINEVARIO bevizsgált elemeivel együtt tesz eleget a lépészajra és beépítési zajszintre, valamint a használati zajszintre vonatkozó követelményeknek. Részletes információkat a Tervezési alapok alatt talál.



Tusoló Schlüter-KERDI-LINE VARIO-val Schlüter-KERDI-LINE-SR-en



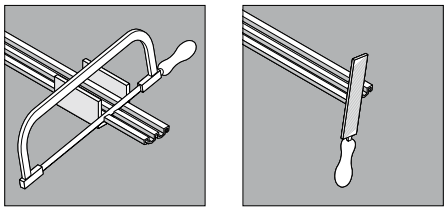
Vízelvezető profilok beépítése

1. A vízelvezető profilt az építészeti adottságoknak megfelelően a mellékelt vágósablon segítségével, vagy arra alkalmas kézi fűrésszel vágja méretre (nem sarokcsiszolóval) (1), majd ezt követően végezze el a sorjázást (1a).
2. Az egyszerű és tetszetős lezáráshoz két zárókupakot mellékelünk. (2).
3. A COVE 26 és 34, valamint a WAVE 34 profilokhoz takarókeret is tartozik, amelyet előzőleg vékonyágyazatú habarccsal rögzítsen pontosan igazítva a lefolyóadapterre (3).
4. A vízelvezető profil magasságát vékonyágyazós habarcs alátöltésével úgy állítsa be (4), hogy az egy síkban legyen a burkolat felületével, vagy inkább legyen kicsit mélyebben. Az optimális terhelés-elvezetés érdekében ügyelni kell arra, hogy a vízelvezető profil a habarcsba légrésmentesen kerüljön beágyazásra, különösen a lefolyónyílás környékén.


Megjegyzés:
A Schlüter-KERDI-LINE VARIO faszerkezetekbe is beépíthető. A vonatkozó részletekről kérésre tájékoztatjuk.
A vízelvezetés a felületi vízelvezetés elve szerint történik. Ez esetben a vízelvezető profil környékén szerkezettől függően kb. 1 cm-es víztorlódás keletkezik. Ezért a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vonalmenti vízelvezetést a falnál és középen helyezzék el, ne használják a zuhanyzó bejáratánál. Kérdéseivel forduljon Alkalmazástechnikai Értékesítési Részlegünkhöz!


Cikk	Burkolatvastagság (d)	hosszabbítással	Hosszabbítás típusa
COVE 26 A	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 14
COVE 26 EB	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 14
COVE 34 A	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 14
COVE 34 EB	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 14
WAVE 34 A	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 14
WAVE 42 EB	8–18 mm*	18–28 mm*	VR-DSE 23
WAVE 42 A	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 23


* Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO esetén – 3 mm



1


1a


2



2


2


2

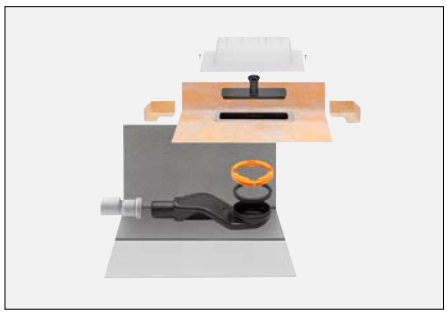

3


4

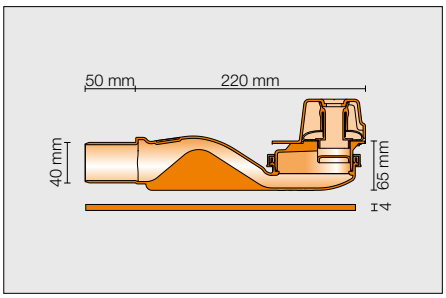

4a

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO H 40 G5

Vízszintes lefolyó a lefolyóházba
fixen integrált bűzzárral

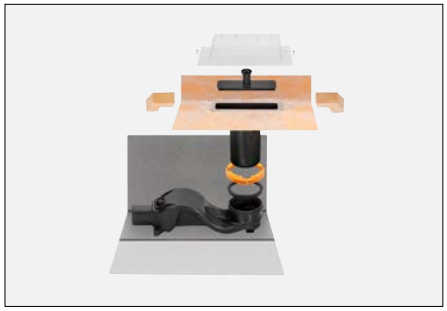


DN 40 lefolyó
Záróvíz-magasság 25 mm
Beépítési magasság 65 mm
Lefolyási teljesítmény a DIN EN 1253 szerint:
2 cm torlasztási magasságnál = 0,50 l/s (30 l/min)
1,5 cm torlasztási magasságnál = 0,45 l/s (27 l/min)
0,5–1 cm torlasztási magasságnál = 0,4 l/s (24 l/min)

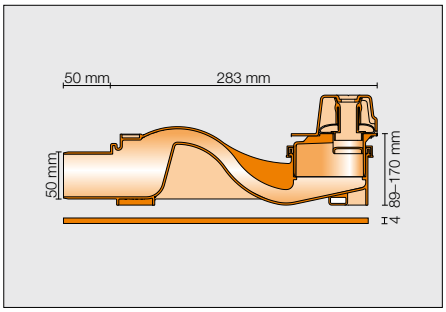


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO H 50 G5

Vízszintes lefolyó lefolyóházzal
fixen integrált bűzzárral



DN 50 lefolyó
Záróvíz-magasság 50 mm
Beépítési magasság leagalább 89 mm
Lefolyási teljesítmény a DIN EN 1253 szerint:
2 cm torlasztási magasságnál = 0,80 l/s (48 l/min)
1,5 cm torlasztási magasságnál = 0,75 l/s (45 l/min)
0,5–1 cm torlasztási magasságnál= 0,7 l/s (42 l/min)

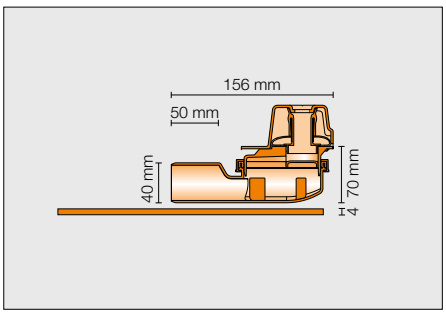


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO H 40 G6

Vízszintes lefolyó
bűzzár nélkül

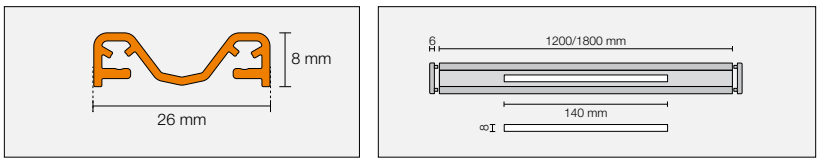


DN 40 lefolyó
Beépítési magasság 70 mm
Lefolyási teljesítmény a DIN EN 1253 szerint (külső GV egység nélkül):
2 cm torlasztási magasságnál = 0,60 l/s (36 l/min)
1,5 cm torlasztási magasságnál = 0,55 l/s (33 l/min)
0,5–1 cm torlasztási magasságnál = 0,50 l/s (30 l/min)

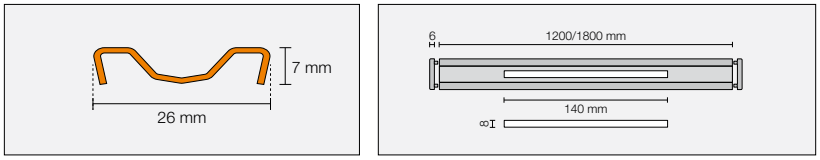


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

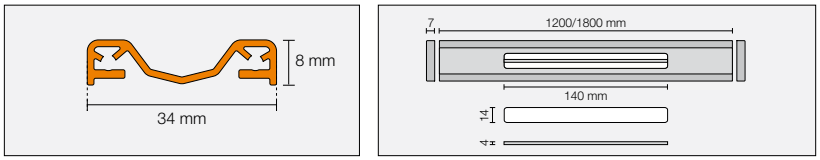
Méretre vágható vízelvezető profilok véglezáró kupakokkal,
Porszórt alumínium vagy szálcsiszolt nemesacél



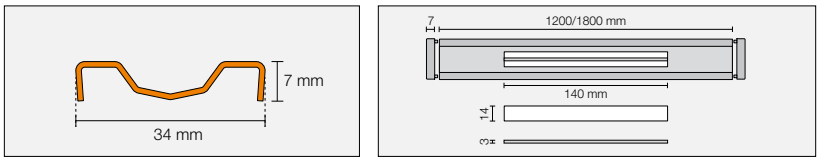
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 26



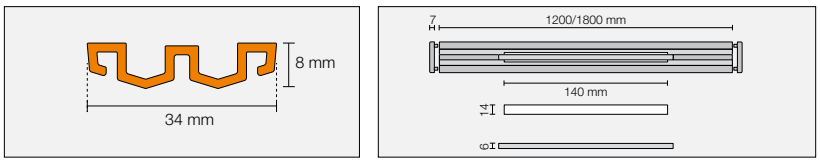
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 26 EB



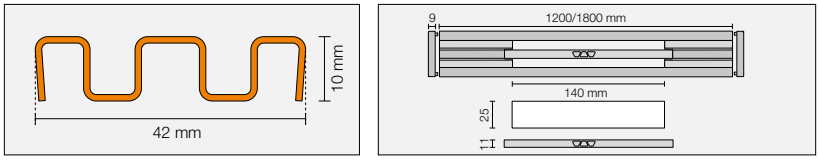
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 34 A



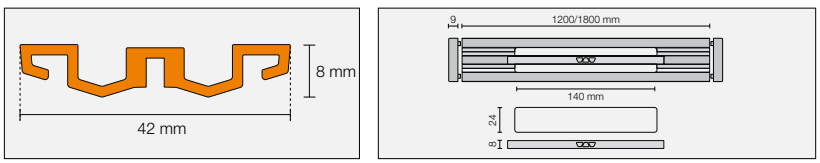
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 34 EB



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34 A



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE-42 EB



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 A

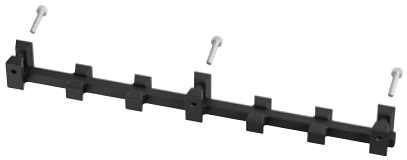
Az alumíniumból készült vízelvezető profilok porszórást kapnak, és a következő felületekkel és színekben rendelhetők:

MBW = briliáns fehér, matt
MGS = grafit fekete, matt
TSBG = strukturált bevonatú bézsszürke
TSC = strukturált bevonatú krém
TSDA = strukturált bevonatú sötét antracit
TSI = strukturált bevonatú elefántcsont
TSOB = strukturált bevonatú bronz
TSSG = strukturált bevonatú kő-szürke
TSG = strukturált bevonatú szürke



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE 14
Kerethosszabbítás a COVE 26 és 34, valamint WAVE 34 burkolatokhoz 15 és 25 mm közötti burkolatvastagság esetén

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE 14 hosszabbítása



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 14
Utólag beépíthető hajfogó szűrő a COVE 34-hez

Hajfogó szűrő a COVE 34-hez



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE 23
Keretmagasítás a WAVE 42 burkolathoz 15–25 mm burkolatvastagság esetén

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE 23 hosszabbítása



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 23
Utólag beépíthető hajfogó szűrő a WAVE 42-höz

Hajfogó szűrő a WAVE 42-höz

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
+49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG Pagony u. 7/A | 1124 Budapest +36 1 412 0189 info@schlueter.hu schlueter.hu

Cikksz.: 557 369 – Kiadás: 10/26 – Új kiadás esetén a jelenlegi érvényét veszti – a legaktuálisabb verzót lásd a weboldalunkon.