

Schlüter® - LIPROTEC

Bild-Preisliste LT 26-A

Schweiz · Gültig ab 1. September 2026



2026



EINFACH INDIVIDUELL – Schlüter®-LIPROTEC

LED-Licht und Keramik – eine Kombination, die immer mehr Anhänger findet. Schlüter-LIPROTEC macht es besonders einfach, individuelle Lichtkonzepte mit Belägen aus Keramik oder Naturstein zu verwirklichen. Denn mit den Serien Schlüter-LIPROTEC-EASY und Schlüter-LIPROTEC-PRO bieten wir Systeme an, die auf die Vorkenntnisse des Verarbeiters abgestimmt sind.

Während die EASY-Serie als Plug-and-Play-System geringe Fachkenntnis in der Lichtinstallation voraussetzt, richtet sich die PRO-Serie eher an Fliesenprofis ohne Berührungängste in Sachen Verkabelung und Lichtinstallation. Im Bereich CONTROL finden Sie die Steuerungstechnik für die beiden Serien LIPROTEC-EASY und LIPROTEC-PRO. Unter Schlüter-LIPROTEC-PLAN finden sich schließlich alle Informationen, die professionelle (Licht-)Planer benötigen, um Akzentbeleuchtungen mit LIPROTEC zu entwerfen und umzusetzen.

EASY

Die individuelle Lichtinstallation leicht gemacht – komfortable Stecksysteme und einfache Montage machen die Plug-and-Play-Serie zu einem Alleskönner, auch wenn man kein Fachmann ist.

- Komfortable Stecksysteme
- Einfache Montage
- Sofort einsatzbereit
- Große Auswahl
- Netzteile bis 100 W



PLAN

Im Bereich PLAN finden Planer, Architekten, Lichtexperten und Verarbeiter alle technischen Informationen auf einen Blick. Mit diesem Fachwissen sind der Lichtinstallation mit Schlüter-LIPROTEC kaum Grenzen gesetzt.



PRO

Beleuchtung für Profis – mit der PRO-Serie von Schlüter-LIPROTEC verwandeln Sie nahezu jeden Raum in eine Lichtoase.

- Individuelle Lichtinstallationen
- Vielfach kombinierbare Produkte
- Unendliche Möglichkeiten
- Die Serie für Profis



CONTROL

Einfach Licht steuern – Schlüter-LIPROTEC-Bluetooth-Steuerungen bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, einzelne Lichtquellen komfortabel zu bedienen.


- Als EASY- und PRO-Variante
- Für weiße und farbige LED-Lichtlösungen
- Mit bewährter Bluetooth®-Technologie
- Per Fernbedienung, mobilem Endgerät oder drahtlosem Drehtaster

- Technische Details
- Kompakte Produktübersicht
- Materialien und Oberflächen
- Planungshilfen



SO VIELSEITIG WIE DAS LICHT

Begeistern Sie Ihre Kunden, gestalten Sie Lebensräume ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen und tauchen Sie ein in die bunte Vielfalt des Lichts. Für die unterschiedlichen Anwendungen auf dieser Seite finden Sie in nebenstehender Tabelle die Lösungen wahlweise als EASY (Plug-and-Play-Sets) oder PRO (individuell konfigurierbar) in dieser Preisliste.

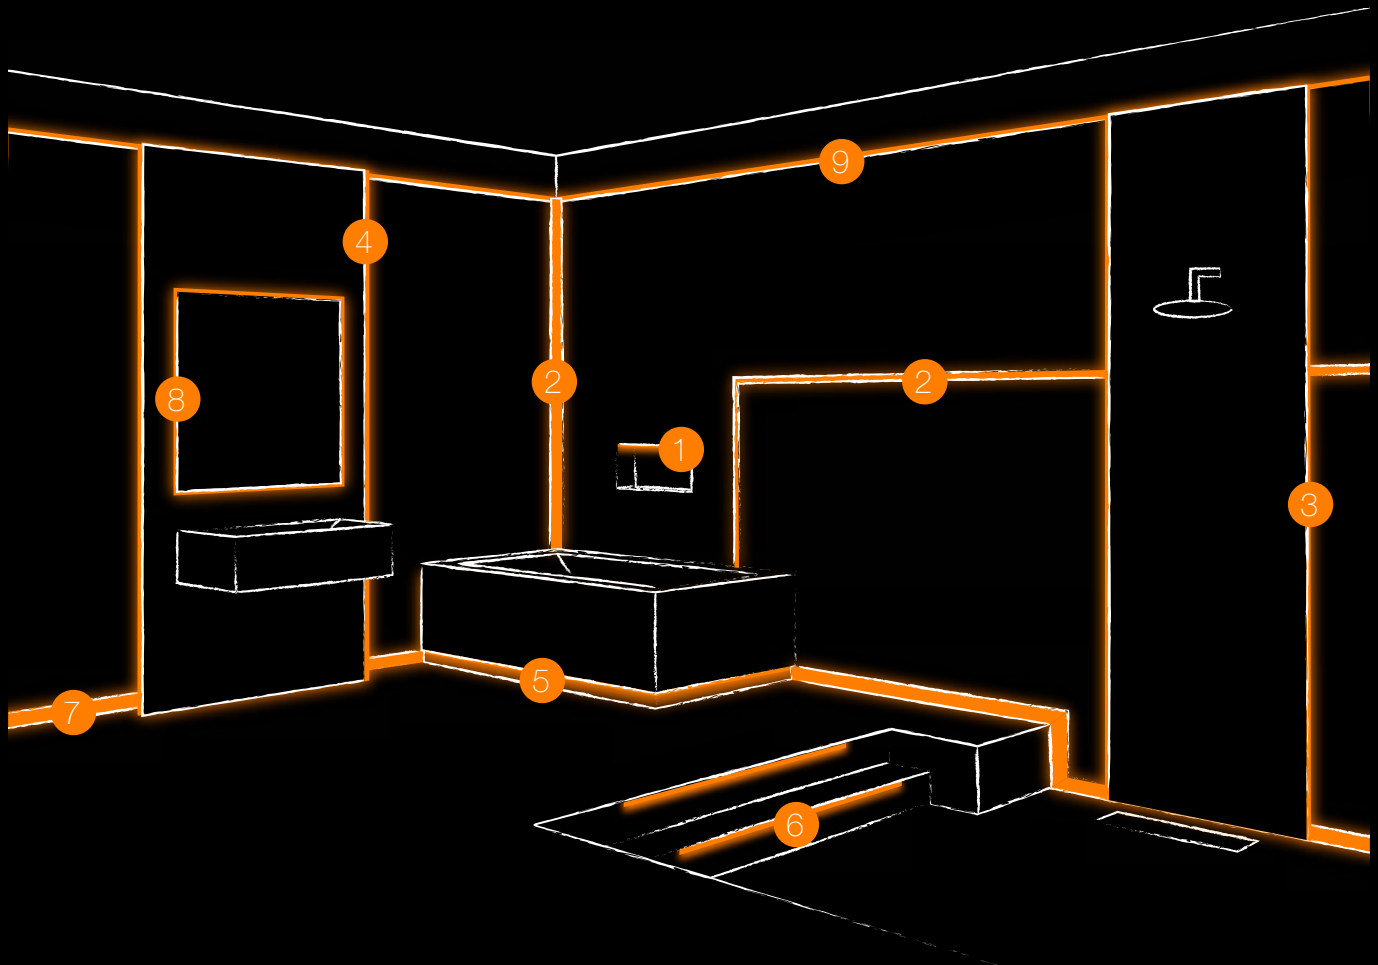

Technische Informationen und Eigenschaften finden Sie im Bereich PLAN ab Seite 78.



		EASY Seite	PRO Seite
1	NISCHE		
	NLT – Nische mit LED-Beleuchtung, farbig + weiß	SET	8
	NLT-BR – Nische mit LED-Beleuchtung, farbig + weiß, inkl. Steuerung	SET	10
2	LICHTLINIE		
	LLPM – LED-Modul, farbig + weiß Lichtlinie mit Befestigungsschenkel	MODUL	12
	LLP – LED-Modul, farbig Lichtlinie	MODUL	14
	LLPE – LED-Modul, farbig Lichtlinie Wandecke	MODUL	16
	LL – Lichtlinie, farbig + weiß		22
	LLE – Lichtlinie, farbig + weiß Ecke		26
3	DUSCHE		
	LLPM – LED-Modul, farbig + weiß Lichtlinie mit Befestigungsschenkel	MODUL	12
	LLP – LED-Modul, farbig Lichtlinie	MODUL	14
	LLPE – LED-Modul, farbig Lichtlinie Wandecke	MODUL	16
	LL – Lichtlinie, farbig + weiß		22
	LLE – Lichtlinie, farbig + weiß Ecke		26
	WS – Wandscheibenbeleuchtung, farbig + weiß		30
	WSK – Wandscheibenbeleuchtung mit Kabelkanal, farbig + weiß	SET	34/58
	WSQ – Wandscheibenbeleuchtung mit QUADEC-Abschluss, farbig + weiß		38
4	WANDSCHEIBE		
	WS – Wandscheibenbeleuchtung, farbig + weiß		30
	WSK – Wandscheibenbeleuchtung mit Kabelkanal, farbig + weiß	SET	34/58
	WSQ – Wandscheibenbeleuchtung mit QUADEC-Abschluss, farbig + weiß		38
5	BADEWANNE		
	LLPM – LED-Modul, farbig + weiß Lichtlinie mit Befestigungsschenkel	MODUL	12
	WS – Wandscheibenbeleuchtung, farbig + weiß		30
	WSK – Wandscheibenbeleuchtung mit Kabelkanal, farbig + weiß	SET	34/58
6	TREPPE		
	PB – Treppenkantenbeleuchtung, weiß	SET	42/60
7	FUSSLEISTE		
	DESIGNBASE-QD – Sockel-/Bordürenbeleuchtung, weiß		46
	VB – Voutenbeleuchtung, weiß		50
8	SPIEGEL		
	LLPM – LED-Modul, farbig + weiß Lichtlinie mit Befestigungsschenkel	MODUL	12
	LLP – LED-Modul, farbig Lichtlinie	MODUL	14
	D – Aufnahmepprofil für Spiegel, weiß	SET	54/62
	WS – Wandscheibenbeleuchtung, farbig + weiß		30
	WSK – Wandscheibenbeleuchtung mit Kabelkanal, farbig + weiß	SET	34/58
9	LICHTVOUTE		
	WS – Wandscheibenbeleuchtung, farbig + weiß		30
	WSK – Wandscheibenbeleuchtung mit Kabelkanal, farbig + weiß	SET	34/58
	VB – Voutenbeleuchtung, weiß		50



EASY

Schlüter-LIPROTEC-LLP/-LLPM/-LLPE sind LED-Module aus einem flexiblen, voll ummantelten LED-Schlauch mit homogener Lichtstreuung und einem Aufnahmeprofil aus Aluminium oder Edelstahl V4A. Die LED-Module sind wahlweise mit fixen Farbtemperaturen von 3000 K oder 4900 K im Weißlichtbereich oder im farbigen Lichtbereich RGB+W erhältlich. Letztere ermöglichen das Einstellen von mehr als 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 2500 K bis 6500 K.

Das solide Trägerprofil ermöglicht den Einsatz in Bereichen, die erhöhten Umgebungseinflüssen ausgesetzt sind, ab einer Bauhöhe von 11 mm. Anwendungen an der Wand und an der Decke sowie z. B. in der Dusche sind möglich. In weniger belasteten Innenbereichen können die LED-Module sogar im Fußbodenbereich verbaut werden. Für den geschützten Außenbereich und den Einsatz in Poollandschaften empfehlen wir den Einsatz unserer LED-Module Schlüter-LIPROTEC-LLPM mit Profilen aus gebürstetem Edelstahl V4A.

Die LED-Module sind in unterschiedlichen Längen als steckbare Plug-and-Play-Variante ausgelegt. Der LED-Schlauch lässt sich einfach an den markierten Schnittpunkten kürzen und über das beiliegende Endkappenset IP-konform verschließen. Die LED-Module können je nach Lichtausprägung in einer Anlage über Kabelverbindungen und Y-Weichen verbunden werden. Netzteile und LED-Steuerungskomponenten sind ebenfalls als steckbare Plug-and-Play-Variante ausgeführt und erleichtern so die Montage. Weiteres Zubehör wie Kabelverbindungen, Verteiler und Hohlwanddosen mit Abdichtungsfunktion finden Sie im Bereich Zubehör.



SETS

		Seite
NLT – Nische mit LED-Beleuchtung, farbig + weiß	SET	8
NLT-BR – Nische mit LED-Beleuchtung, farbig + weiß, inkl. Steuerung	SET	10
LLPM – LED-Modul, farbig + weiß Lichtlinie mit Befestigungsschenkel	MODUL	12
LLP – LED-Modul, farbig Lichtlinie	MODUL	14
LLPE – LED-Modul, farbig Lichtlinie Wandecke	MODUL	16

ZUBEHÖR

Endkappe LED-Schlauch	18
Netzteile	18
Kabel / Verteiler	18/19
Adapter / Hohlwanddose / Werkzeug	19


LEGENDE

Erläuterungen zu den Eigenschaften / Einsatzbereichen	107
---	-----

LED-Steuerungen finden Sie im Bereich CONTROL ab Seite 68.



Technische Informationen und Eigenschaften finden Sie im Bereich PLAN ab Seite 78.

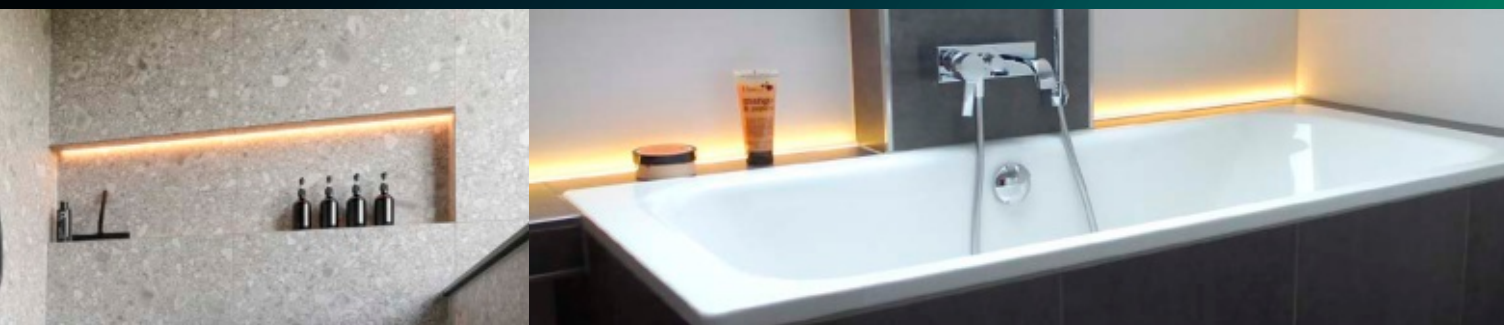

MEHR ERFAHREN UNTER:
LIPROTEC.DE



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT




Schlüter-KERDI-BOARD-NLT sind vorgefertigte Nischensets aus KERDI-BOARD mit LIPROTEC-LED-Technik in Plug-and-Play-Ausführung. Sie dienen zur Errichtung von beleuchteten Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art. In Verbindung mit dem Schlüter-KERDI-Abdichtungssystem können diese Nischen als Verbundabdichtung ausgeführt werden. Die Nischen stehen in verschiedenen Abmessungen und Lichtfarben zur Verfügung. Die rechteckigen Nischen sind wahlweise mit Beleuchtung an der langen oder der schmalen Seite erhältlich. Das LED-Modul kann wahlweise an der Vorderkante, in der Mitte oder an der zu fließenden Rückwand positioniert werden. Zum Lieferumfang gehören alle zum Einbau benötigten Bauteile wie Kabelverbindung und Netzteil sowie die Dichtmanschette.

Die separat zu bestellenden Bluetooth-Steuerungen finden Sie im Bereich CONTROL ab Seite 68.

(Produktdatenblatt 12.2)

Abmessungen der Nischen

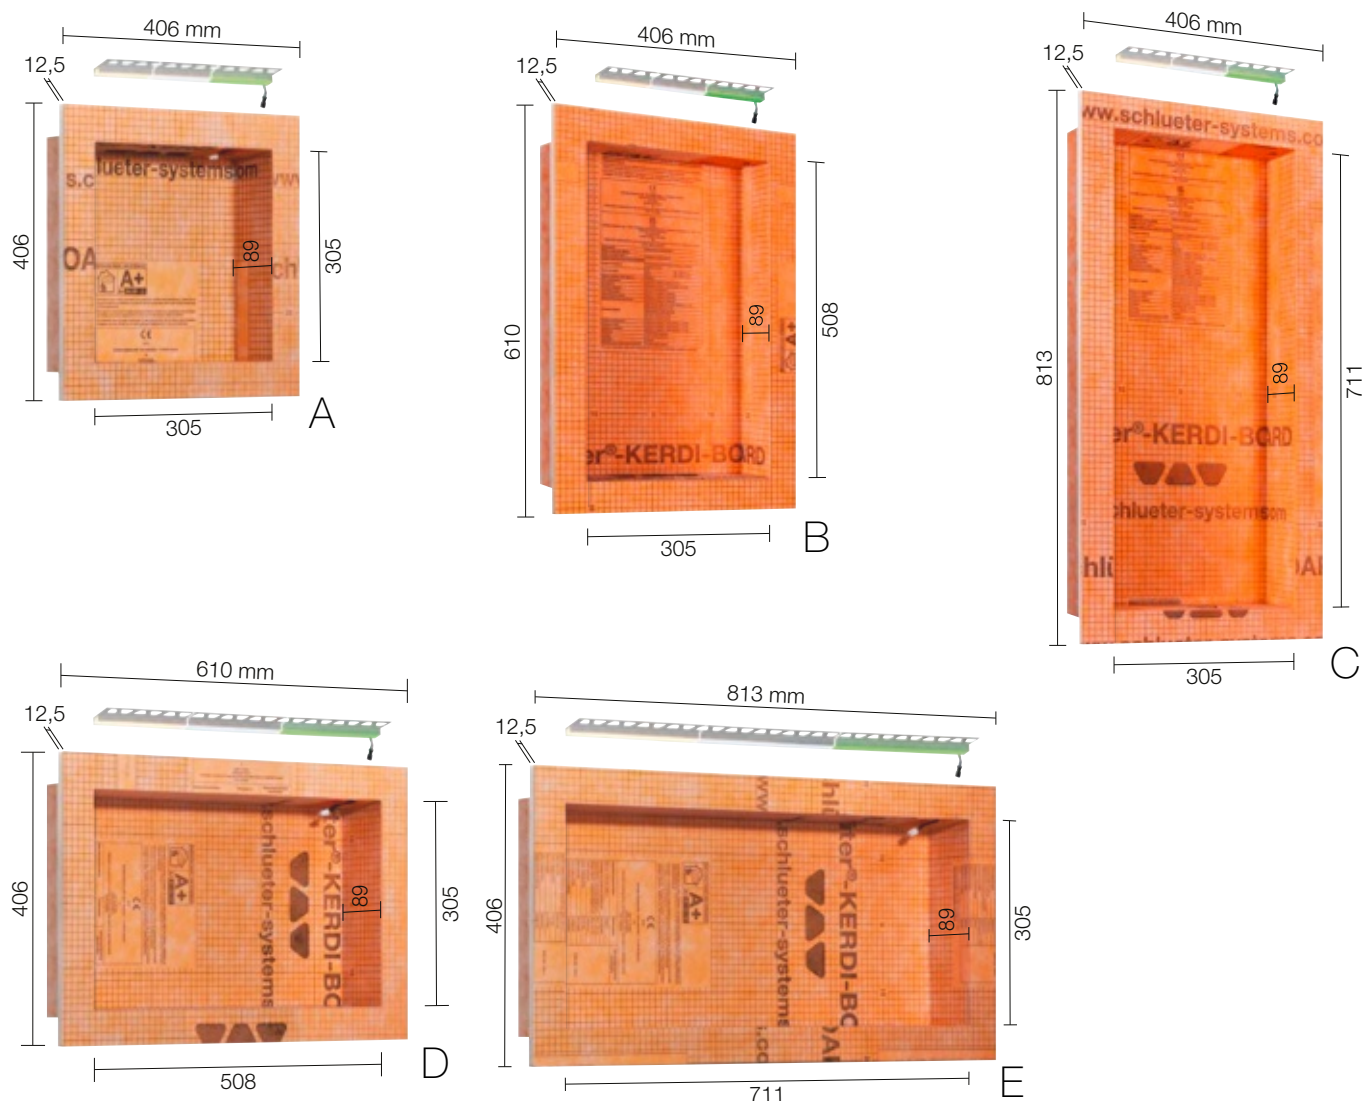

Im Set enthalten



i
Bluetooth-Steuerungen
separat erhältlich!

Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.



Nischenset mit LED-Beleuchtung

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Nischenset mit LED-Beleuchtung




	B x H x T (mm)	Lichtart	Art.-Nr.	CHF / Set	PL (Set)
A	305 x 305 x 89	warmweiß	KB 12 NL TP1 AE 1	357,45	20
		neutralweiß	KB 12 NL TP1 AE 2	357,45	20
		RGB + weiß	KB 12 NL TP1 AE 9	402,12	20
B	305 x 508 x 89	warmweiß	KB 12 NL TP2 AE 1	402,12	20
		neutralweiß	KB 12 NL TP2 AE 2	402,12	20
		RGB + weiß	KB 12 NL TP2 AE 9	446,83	20
C	305 x 711 x 89	warmweiß	KB 12 NL TP3 AE 1	461,70	20
		neutralweiß	KB 12 NL TP3 AE 2	461,70	20
		RGB + weiß	KB 12 NL TP3 AE 9	506,38	20
D	508 x 305 x 89	warmweiß	KB 12 NL TP4 AE 1	439,37	20
		neutralweiß	KB 12 NL TP4 AE 2	439,37	20
		RGB + weiß	KB 12 NL TP4 AE 9	461,70	20
E	711 x 305 x 89	warmweiß	KB 12 NL TP5 AE 1	536,18	20
		neutralweiß	KB 12 NL TP5 AE 2	536,18	20
		RGB + weiß	KB 12 NL TP5 AE 9	558,52	20

Hinweis: Die Abmessungen beschreiben die lichten Innenmaße. Die erste Längenangabe ist die beleuchtete Länge.

Technische Daten der enthaltenen LED-Module

NLT 9 (RGB+W)		NLT 1 (warmweiß)		NLT 2 (neutralweiß)	
Abmessungen LED (B x H)	17 x 14,5 mm	Abmessungen LED (B x H)	12 x 10,5 mm	Abmessungen LED (B x H)	12 x 10,5 mm
Nennleistung (W/St.)	siehe Tabelle Seite 80	Nennleistung (W/St.)	siehe Tabelle Seite 80	Nennleistung (W/St.)	siehe Tabelle Seite 80
Anzahl LED (St./m)	112	Anzahl LED (St./m)	280	Anzahl LED (St./m)	280
Farbtemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)	Farbtemperatur (Kelvin)	3000 K	Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	90	CRI	92	CRI	92
enthaltene Netzteil	230 V, 15 W	enthaltene Netzteil	230 V, 15 W	enthaltene Netzteil	230 V, 15 W
enthaltene Kabel	3 m	enthaltene Kabel	3 m	enthaltene Kabel	3 m

Anwendungsbereiche

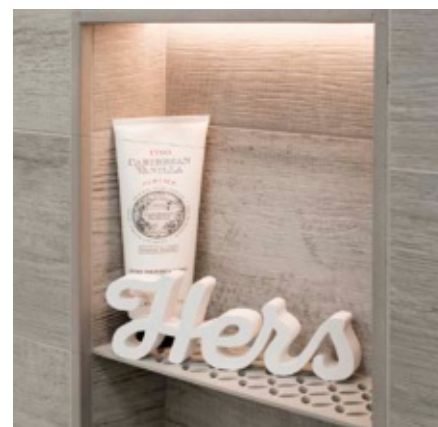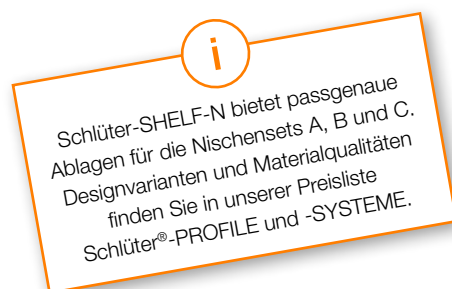

Hinweis:

Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung und unter „Zubehör“ Netzteile sowie Installationsmaterial.



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR



Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR sind vorgefertigte Nischensets aus KERDI-BOARD mit LIPROTEC-LED-Technik RGB+W in Plug-and-Play-Ausführung und mit Bluetooth-/Funk-Receiver. Die verschiedenen Lichtfarben können wahlweise über die mitgelieferte Fernbedienung oder über geeignete bluetoothfähige Smartphones oder Tablets gewählt werden. Sie dienen zur Errichtung von beleuchteten Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art. In Verbindung mit dem Schlüter-KERDI-Abdichtungssystem können diese Nischen als Verbundabdichtung ausgeführt werden.

Die Nischen stehen in verschiedenen Abmessungen zur Verfügung. Die rechteckigen Nischen sind wahlweise mit Beleuchtung an der langen oder der schmalen Seite erhältlich. Das RGB+W-LED-Modul kann wahlweise an der Vorderkante, in der Mitte oder an der zu fliesenden Rückwand positioniert werden. Zum Lieferumfang gehören alle zum Einbau benötigten Bauteile wie Kabelverbindung, Netzteil, Bluetooth-Steuerung LIPROTEC-PEBR 4 sowie die Dichtmanschette. Zur Optimierung des Bedienkomforts empfehlen wir den Einsatz eines bauseitigen Lichtschalters.

(Produktdatenblatt 12.2)



Im Set enthalten



Hinweis: Die unterschiedlichen Nischenvarianten sehen Sie auf Seite 8.

i
Inklusive Bluetooth-Receiver
mit Fernbedienung!

Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.



Nischenset mit LED-Beleuchtung und Steuerung

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

Nischenset mit LED-Beleuchtung und Steuerung

	B x H x T (mm)	Lichtart	Art.-Nr.	CHF / Set	PL (Set)
A	305 x 305 x 89	RGB + weiß	KB 12 NL TP1 AE 9 BR	662,78	20
B	305 x 508 x 89	RGB + weiß	KB 12 NL TP2 AE 9 BR	707,46	20
C	305 x 711 x 89	RGB + weiß	KB 12 NL TP3 AE 9 BR	767,04	20
D	508 x 305 x 89	RGB + weiß	KB 12 NL TP4 AE 9 BR	722,36	20
E	711 x 305 x 89	RGB + weiß	KB 12 NL TP5 AE 9 BR	819,16	20

Hinweis: Die Abmessungen beschreiben die lichten Innenmaße. Die erste Längenangabe ist die beleuchtete Länge.

Technische Daten des enthaltenen LED-Moduls

NLT 9 BR (RGB+W)	
Abmessungen LED (B x H)	17 x 14,5 mm
Nennleistung (W/St.)	siehe Tabelle Seite 80
Anzahl LED (St./m)	112
Farbtemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)
CRI	90
enthaltene Netzteil	230 V, 15 W
enthaltene Kabel	3 m

i
Detaillierte technische Informationen zu Schlüter-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR finden Sie auf den Seiten 80/81.

Technische Daten der enthaltenen Bluetooth-Steuerung

LT PEBR 4	
Übertragungsstandard Receiver/Fernbedienung	Bluetooth/Funk
Max. Reichweite	10 m
Eingangsspannung	24 V, DC
Max. Gesamtlast im System LIPROTEC	90 W
Max. Länge LED-Streifen	6 m
Schutzart	IP63
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C



i
Schlüter-SHELF-N bietet passgenaue Ablagen für die Nischensets A, B und C. Designvarianten und Materialqualitäten finden Sie in unserer Preisliste Schlüter®-PROFILE und -SYSTEME.



Hinweis:

Als optionales Zubehör erhalten Sie unseren Funk-Drehtaster Schlüter-LIPROTEC-ERP im Bereich CONTROL auf Seite 73.



Schlüter®-LIPROTEC-LLPM



Schlüter-LIPROTEC-LLPM sind steckerfertige LED-Module aus einem flexiblen, voll ummantelten LED-Schlauch mit homogener Lichtstreuung und einem Aufnahmeprofil aus Aluminium oder Edelstahl V4A mit trapezgelochtem Befestigungsschenkel. Die LED-Module sind wahlweise mit fixen Farbtemperaturen von 3000 K oder 4900 K im Weißlichtbereich oder im farbigen Lichtbereich RGB+W erhältlich. Letztere ermöglichen das Einstellen von mehr als 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 2500 K bis 6500 K. Das weiße LED-Modul ist in der Bauhöhe 11 mm erhältlich und erlaubt so einen flächenbündigen Einbau in Fliesendicke.


(Produktdatenblatt 15.8)

LED-Modul *ww / nw*

Aluminium



Edelstahl gebürstet (V4A)

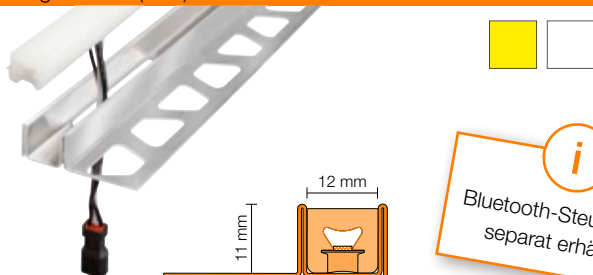

LED-Modul *RGB+W*

Aluminium



Edelstahl gebürstet (V4A)



i
Bluetooth-Steuerungen
separat erhältlich!

Hinweis: Endkappe inkl. Dichtmittel zum Kürzen des LED-Schlauchs ist im Lieferumfang enthalten.

Bei der RGB+W-Variante steht der LED-Schlauch ca. 3 mm gegenüber dem Profil vor.

Für den Einsatz am Boden in privat genutzten Bereichen eignen sich nur die LED-Module mit weißer Lichtfarbe.

Technische Daten der enthaltenen LED-Module

LLPM 9 (RGB+W)		LLPM 1 (warmweiß)		LLPM 2 (neutralweiß)	
Abmessungen LED (B x H)	17 x 14,5 mm	Abmessungen LED (B x H)	12 x 10,5 mm	Abmessungen LED (B x H)	12 x 10,5 mm
Nennleistung (W/m)	15	Nennleistung (W/m)	5	Nennleistung (W/m)	5
Anzahl LED (St./m)	112	Anzahl LED (St./m)	280	Anzahl LED (St./m)	280
Farbtemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)	Farbtemperatur (Kelvin)	3000 K	Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	90	CRI	92	CRI	92

Kürzbar alle 62,5 mm

Kürzbar alle 25 mm

Kürzbar alle 25 mm

Max. Länge der aneinandergereihten LED-Module im LIPROTEC-EASY-System: RGB+W = 6 m, weiß = 18 m

Endkappe

Schlüter-LIPROTEC-LLPM/EK sind Endkappen für einen sauberen Abschluss der LED-Plug-and-Play-Sets.

Sie sind als rechte und linke Ausführung einsetzbar. Der Haltesteg wird in den Fliesenkleber eingebettet.

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert

B (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
12	EK/LLP 110 AE 12	6,40	50
15	EK/LLP 110 AE 15	6,40	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM/EK

Endkappe, Edelstahl gebürstet (V4A)

B (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
12	EK/LLP 110 V4A 12	6,40	50
15	EK/LLP 110 V4A 15	6,40	50

Hinweis: B = 12 mm (LED-Modul weiß) / B = 15 mm (LED-Modul RGB+W)

Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.



LED-Modul | Lichtlinie mit Befestigungsschenkel Aluminium

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM

LED-Modul Aluminium

Material	L (cm)	Lichtart	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
Aluminium	50	warmweiß	LLP 110 AE 1/50	232,67	10
		neutralweiß	LLP 110 AE 2/50	232,67	10
		RGB + weiß	LLP 110 AE 9/50	261,75	10
	100	warmweiß	LLP 110 AE 1/100	203,59	10
		neutralweiß	LLP 110 AE 2/100	203,59	10
		RGB + weiß	LLP 110 AE 9/100	232,67	10
	200	warmweiß	LLP 110 AE 1/200	167,23	10
		neutralweiß	LLP 110 AE 2/200	167,23	10
		RGB + weiß	LLP 110 AE 9/200	196,32	10
	250	warmweiß	LLP 110 AE 1	152,70	10
		neutralweiß	LLP 110 AE 2	152,70	10
		RGB + weiß	LLP 110 AE 9	181,77	10

Exakte Längen: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm und 250 cm



LED-Modul | Lichtlinie mit Befestigungsschenkel Edelstahl gebürstet (V4A)


Schlüter®-LIPROTEC-LLPM

LED-Modul Edelstahl gebürstet (V4A)

Material	L (cm)	Lichtart	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
Edelstahl (V4A)	50	warmweiß	LLP 110 V4A 1/50	261,56	10
		neutralweiß	LLP 110 V4A 2/50	261,56	10
		RGB + weiß	LLP 110 V4A 9/50	291,43	10
	100	warmweiß	LLP 110 V4A 1/100	231,66	10
		neutralweiß	LLP 110 V4A 2/100	231,66	10
		RGB + weiß	LLP 110 V4A 9/100	261,56	10
	200	warmweiß	LLP 110 V4A 1/200	194,31	10
		neutralweiß	LLP 110 V4A 2/200	194,31	10
		RGB + weiß	LLP 110 V4A 9/200	224,19	10
	250	warmweiß	LLP 110 V4A 1	179,36	10
		neutralweiß	LLP 110 V4A 2	179,36	10
		RGB + weiß	LLP 110 V4A 9	209,24	10

Exakte Längen: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm und 250 cm

Anwendungsbereiche

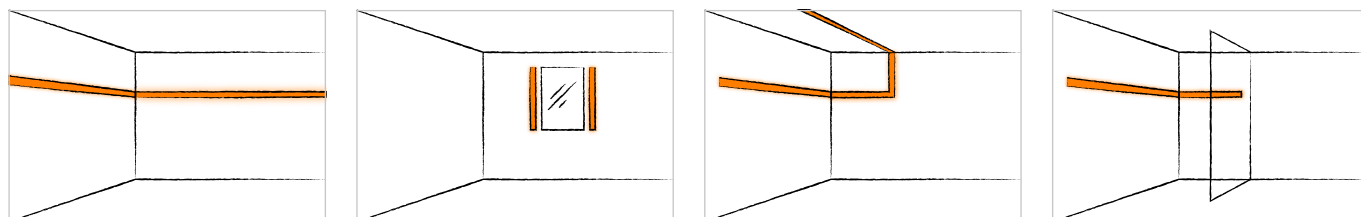



Schlüter®-LIPROTEC-LLP



Schlüter-LIPROTEC-LLP sind LED-Module aus einem flexiblen, voll ummantelten LED-Schlauch mit homogener Lichtstreuung und einem U-förmigen Aufnahmeprofil aus Aluminium. Mit den LED-Modulen können farbige Lichtstreifen im Lichtbereich RGB+W mit mehr als 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 2500 K bis 6500 K erzeugt werden. Das Aufnahmeprofil ermöglicht einen flächenbündigen Einbau bei einer Bauhöhe von 17 mm.


(Produktdatenblatt 15.8)

LED-Modul RGB+W

Aluminium



i
Bluetooth-Steuerungen
separat erhältlich!



Hinweis: Endkappe inkl. Dichtmittel zum Kürzen des LED-Schlauchs ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten der enthaltenen LED-Module

LLP 9 (RGB+W)

Abmessungen LED (B x H)	17 x 14,5 mm
Nennleistung (W/m)	15
Anzahl LED (St./m)	112
Farbtemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)
CRI	90

Kürzbar alle 62,5 mm

Max. Länge der aneinandergereihten LED-Module im LIPROTEC-EASY-System: 6 m

Endkappe



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert,
indirekte Beleuchtung

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
17	EK / LT WS I AE 20	18,80	50

Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.



LED-Modul | Lichtlinie Aluminium



Schlüter®-LIPROTEC-LLP

LED-Modul Aluminium

Material	L (cm)	Lichtart	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
Aluminium	50	RGB + weiß	LLP 2017 AE 9/50	305,37	10
	100	RGB + weiß	LLP 2017 AE 9/100	261,75	10
	200	RGB + weiß	LLP 2017 AE 9/200	218,13	10
	250	RGB + weiß	LLP 2017 AE 9	203,59	10

Exakte Längen: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm und 250 cm

Anwendungsbereiche

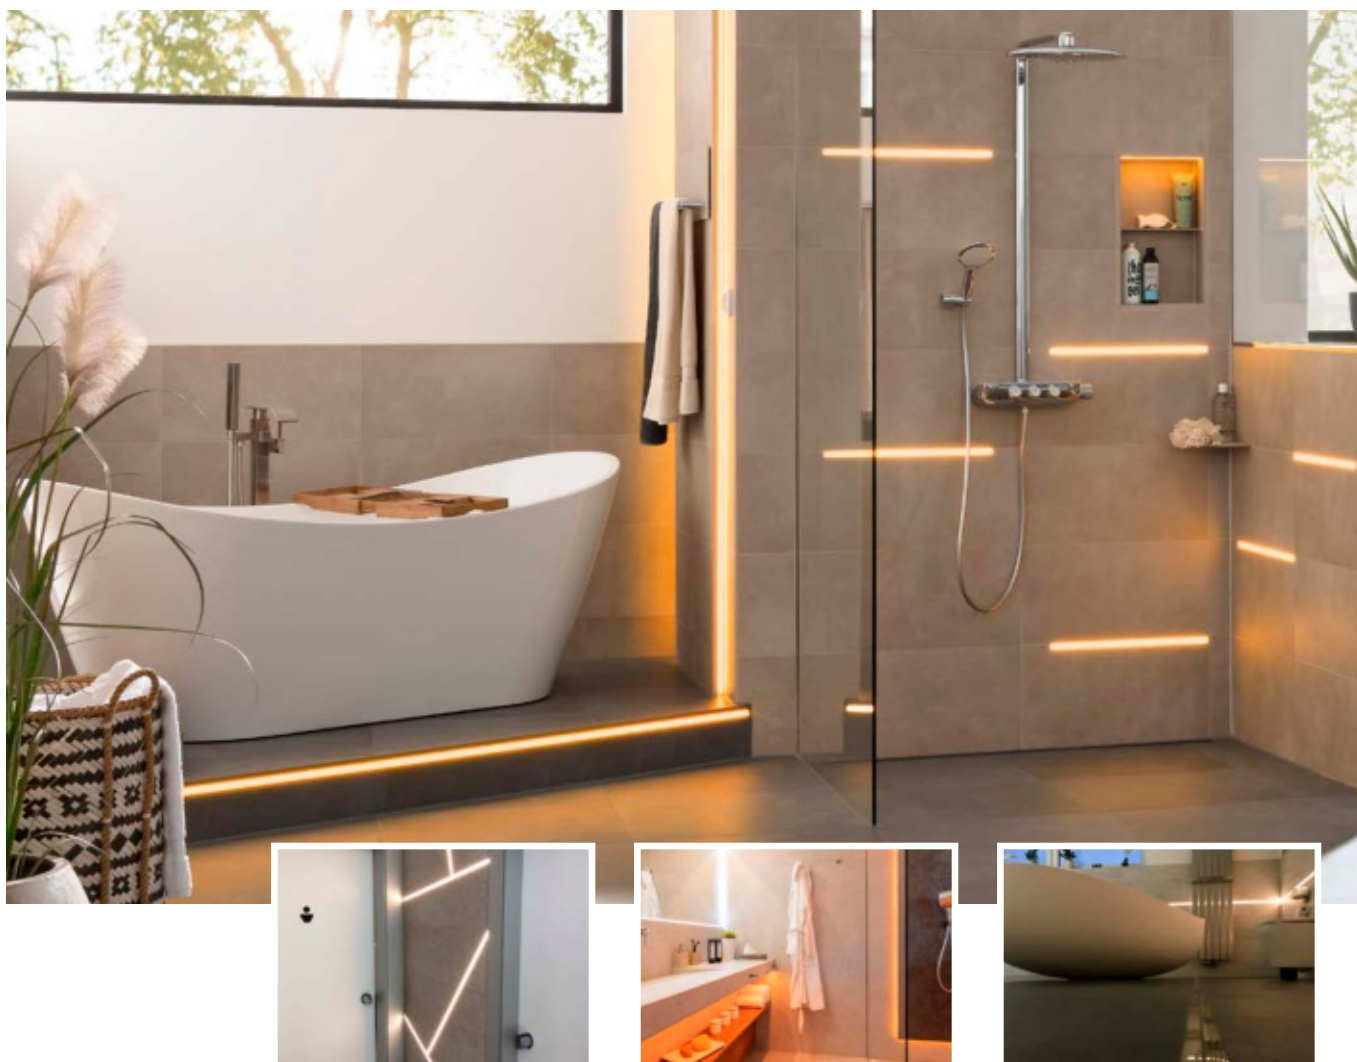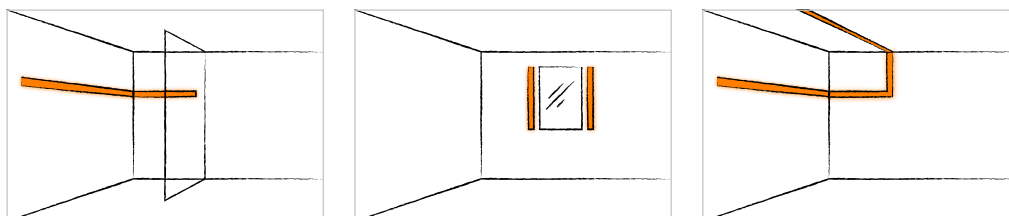




Schlüter®-LIPROTEC-LLPE



Schlüter-LIPROTEC-LLPE sind LED-Module aus einem flexiblen, voll ummantelten LED-Schlauch mit homogener Lichtstreuung und einem Aufnahmeprofil aus eloxiertem Aluminium. Das LED-Modul im farbigen Lichtbereich RGB+W ermöglicht das Einstellen von mehr als 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 2500 K bis 6500 K. Mit dem LED-Modul kann eine Akzentbeleuchtung an Wändecken realisiert werden. Das betrifft sowohl Innen- als auch Außenecken, in der Dusche vorzugsweise in vertikaler Ausrichtung.
(Produktdatenblatt 15.8)

LED-Modul RGB+W

Aluminium

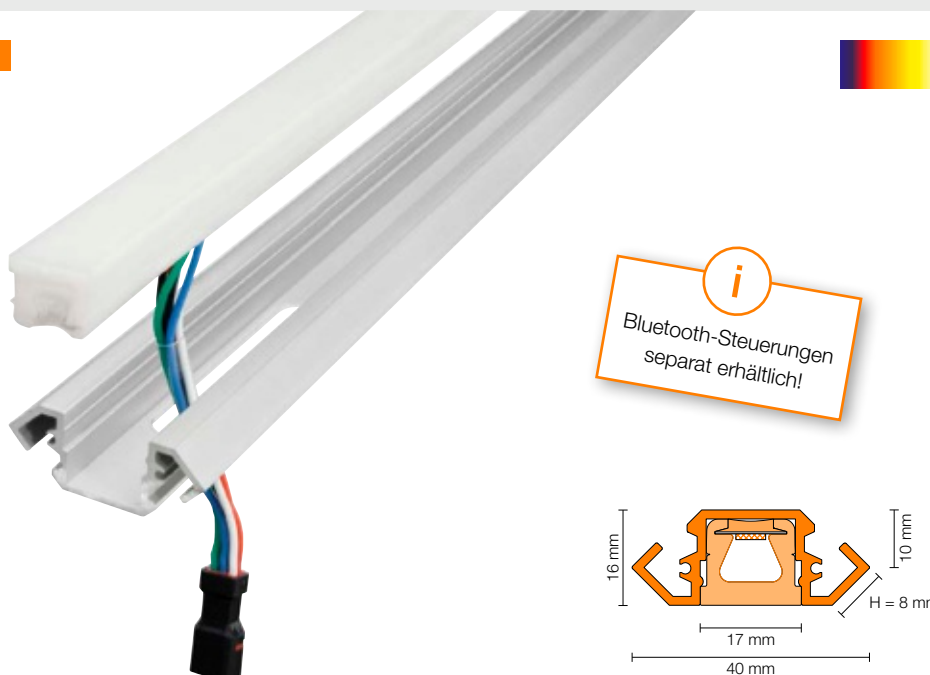

Hinweis: Endkappe inkl. Dichtmittel zum Kürzen des LED-Schlauchs ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten der enthaltenen LED-Module

LLPE 9 (RGB+W)

Abmessungen LED (B x H)	17 x 14,5 mm
Nennleistung (W/m)	15
Anzahl LED (St./m)	112
Farbtemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)
CRI	90

Kürzbar alle 62,5 mm

Max. Länge der aneinandergereihten LED-Module im LIPROTEC-EASY-System: 6 m

Endkappe



Schlüter®-LIPROTEC-LLE/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
EK / LT LLE / AE	16,93	50

Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.




LED-Modul | Lichtlinie | Wandecke Aluminium

Schlüter®-LIPROTEC-LLPE

LED-Modul Aluminium

Material	L (cm)	Lichtart	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
Aluminium	250	RGB + weiß	LL EP 4016 AE 9	210,86	10

Anwendungsbereiche

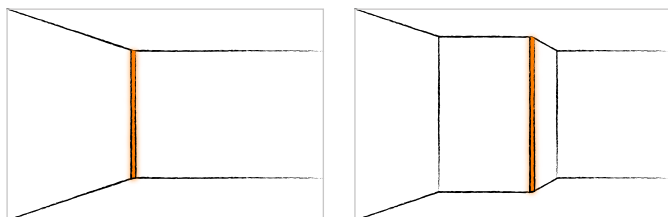



Zubehör

Die Plug-and-Play-Ausstattung des Zubehörs der EASY-Serie vereinfacht das Zusammenführen der Komponenten erheblich. Wie Sie die einzelnen Elemente verbinden können und welche Systembegrenzungen bestehen, sehen Sie im Bereich PLAN ab Seite 98.

Endkappe LED-Schlauch

Schlüter®-LIPROTEC-PES

Im Lieferumfang der LIPROTEC-EASY-LED-Module sind bereits Endkappen enthalten, welche bei der Kürzung des LED-Moduls einen wasserdichten Verschluss ermöglichen. Das separat erhältliche Endkappenset bietet eine zusätzliche Möglichkeit, offene LED-Enden der LIPROTEC-EASY-LED-Module zu verschließen.



Schlüter®-LIPROTEC-PES

Ersatz-Endkappen für LT-EASY-LED-Schläuche

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
12	EK / LT PES 1	6,11	10
15	EK / LT PES 9	6,84	10

Das Set enthält zwei Endkappen inkl. Dichtkleber.

Netzteil

Schlüter®-LIPROTEC-PEKE

Die Netzteile konvertieren die anliegende Netzspannung auf die für LED-Streifen benötigten 24 V. Sie sind einbaufreundlich und in verschiedenen Stärken von 30 bis 100 W erhältlich. Sie verfügen über ein Anschlusskabel mit Eurostecker sowie Plug-and-Play-Verbinder für das Schlüter-LIPROTEC-EASY-System.



Schlüter®-LIPROTEC-PEKE

Netzteil 24 V, DC mit Eurostecker und Verbinder

Watt	Max. Watt*	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
30	27	LT PEKE 24V 30W	98,89	10
50	45	LT PEKE 24V 50W	122,14	10
75	67,5	LT PEKE 24V 75W	159,95	10
100	90	LT PEKE 24V 100W	223,94	10

* Bei der Auswahl des Netzteils ist eine Sicherheitsreserve zu berücksichtigen (siehe max. Belastung des jeweiligen Netzteils).

Hinweis:

Die Abmessungen der Netzteile finden Sie auf Seite 64.

Niedervolt-Kabel

Schlüter®-LIPROTEC-PZK

Schlüter-LIPROTEC-PZK ist ein Plug-and-Play-Kabel in unterschiedlichen Längen für die Verbindung zwischen Netzteil oder Bluetooth-Receiver und dem Plug-and-Play-LED-Modul.



Schlüter®-LIPROTEC-PZK

Niedervolt-Kabel

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
80	LT PZK / 80	23,98	10
150	LT PZK / 150	25,96	10
300	LT PZK 3M	30,54	10
500	LT PZK 5M	36,36	10

Hinweis:

Die max. zusammengeführten Kabellängen sollen 10 m nicht überschreiten.

Niedervolt-Verteiler

Schlüter®-LIPROTEC-PZV

Schlüter-LIPROTEC-PZV ist ein Plug-and-Play-Verteiler zum Anschluss von 2 bzw. 4 weiteren Plug-and-Play-LED-Modulen an eine Installation.



Schlüter®-LIPROTEC-PZV

Niedervolt-Verteiler

Abschlüsse	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
2	LT PZV 2	29,80	10
4	LT PZV 4	45,10	10

Niedervolt-Adapter

Schlüter®-LIPROTEC-PZA

Schlüter-LIPROTEC-PZA ist ein Adapterkabel zur Verbindung der einzelnen Komponenten von Schlüter-LIPROTEC-EASY (Plug & Play) oder Schlüter-LIPROTEC-PRO. Der Adapter kann auch dazu genutzt werden, LED-Module in eine übliche Elektroinstallation zu integrieren. Diese Anbindung ist ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchzuführen. Die auf Seite 99 schematisch dargestellten Anklemmmöglichkeiten sind zu beachten.



Schlüter®-LIPROTEC-PZA


Niedervolt-Adapterkabel

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
100	LT PZA / 100	24,14	10

Niedervolt-Hohlwanddose

Schlüter®-LIPROTEC-PZH

Schlüter-LIPROTEC-PZH ist eine Hohlwand-Verbinderdose mit angebrachter Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette zum Einsatz bei Abdichtungen im Verbund mit Fliesenbelägen (z. B. in Duschbereichen). Sie bildet einen Hohlraum für Steckerverbindungen, um die Plug-and-Play-LED-Module reversibel auszuführen, und wird mit geeignetem Fliesenkleber oder mit Schlüter-KERDI-COLL befestigt.

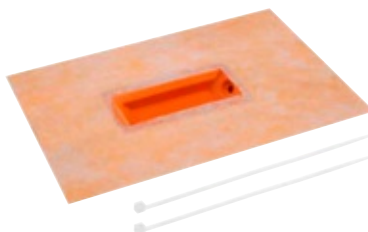


Hinweis:
Zugentlastung ist im Lieferumfang enthalten.

Schlüter®-LIPROTEC-PZH

Niedervolt-Hohlwanddose

B x H x T (mm)	Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
260 x 165 x 20	LT PZ HD 35	31,99	10

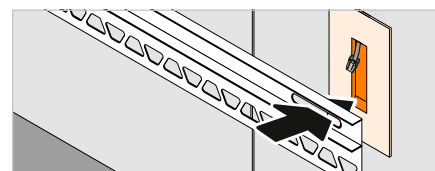

Werkzeug

Schlüter®-PROCUT-PSF

Schlüter-PROCUT-PSF ist eine Spezialschere für das genaue Ablängen der LED-Schläuche. Um eine IP-konforme Dichtigkeit beim Ablängen des LED-Streifens zu erhalten, ist der LED-Schlauch in einem 45°-Winkel zu schneiden und mit der im Set enthaltenen Endkappe und dem Dichtkleber zu verschließen.



Schlüter®-PROCUT-PSF

Profilschere für Profile mit Fugensteg


Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
PSF	88,87	10



PRO

Mit den Plug-and-Play-Sets aus dem Bereich EASY können Sie eine Vielzahl von individuellen Lichtinstallationen mit Keramik und Naturstein herstellen. Aber Schlüter-LIPROTEC bietet noch viel mehr. Auf den folgenden Seiten finden Sie im PRO-Bereich die Möglichkeit, für individuelle Projekte Profile, LED-Streifen, Streuscheiben, Steuerungstechnik und Zubehör zu kombinieren.

Die Orientierungshilfe, welches Profil für welche Anwendung geeignet ist, finden Sie auf den Seiten 4 und 5.

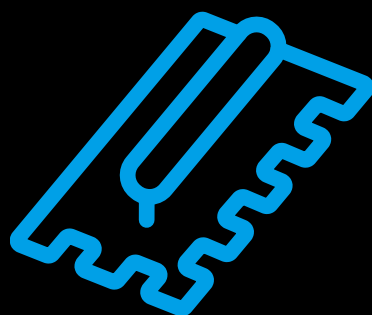

PROFILE

Seite

LL – Lichtlinie, farbig + weiß		22
LLE – Lichtlinie, farbig + weiß Ecke		26
WS – Wandscheibenbeleuchtung, farbig + weiß		30
WSK – Wandscheibenbeleuchtung mit Kabelkanal, farbig + weiß	SET	34/58
WSQ – Wandscheibenbeleuchtung mit QUADEC-Abschluss, farbig + weiß		38
PB – Treppenkantenbeleuchtung, weiß	SET	42/60
DESIGNBASE-QD – Sockel-/Bordürenbeleuchtung, weiß		46
VB – Voutenbeleuchtung, weiß		50
D – Aufnahmeprofil für Spiegel, weiß	SET	54/62

ZUBEHÖR

Netzteile	64
Installationsmaterial	64–66
Werkzeug	66


LEGENDE

Erläuterungen zu den Eigenschaften / Einsatzbereichen	107
---	-----

LED-Steuerungen finden Sie im Bereich CONTROL ab Seite 68.



Technische Informationen und Eigenschaften finden Sie im Bereich PLAN ab Seite 78.

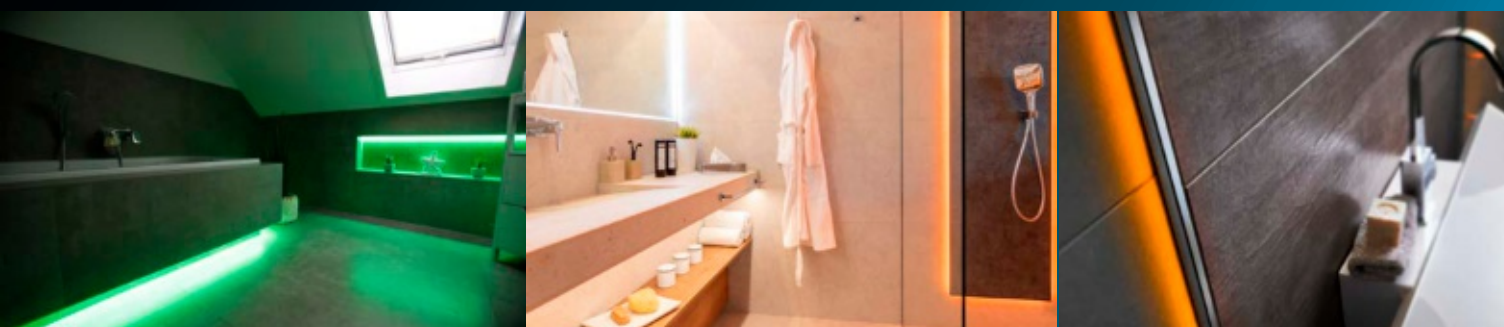

MEHR ERFAHREN UNTER:

LIPROTEC.DE



Schlüter®-LIPROTEC-LL

Mit Schlüter-LIPROTEC-LL können Sie eine Vielzahl von individuellen linearen Akzentbeleuchtungen erstellen. Durch den schnörkellosen U-förmigen Querschnitt eignet sich Schlüter-LIPROTEC-LL für die unterschiedlichsten Einbausituationen in Neubau und Renovierung.





Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.

Ein echtes Multitalent!

Schlüter-LIPROTEC-LL ist ein hochwertiges Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Erstellung von Akzentbeleuchtungen in Wandbelägen und an der Decke. Zur Beleuchtung dienen in das U-förmige Profil eingelegte LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES in Kombination mit der zugehörigen Streuscheibe. Je nach Platzierung des Profils können unterschiedliche direkte oder indirekte Lichteffekte erzielt werden.



(Produktdatenblatt 15.5)



Einsatzbereiche:

- ✓ Lineare Lichtadern
- ✓ Beleuchtete Bordüren in Wandbelägen
- ✓ Beleuchtete Nischenkonstruktionen

- 1 Profil Schlüter-LIPROTEC-LL
- 2 LED-Streifen
- 3 Streuscheibe (direkte Beleuchtung)

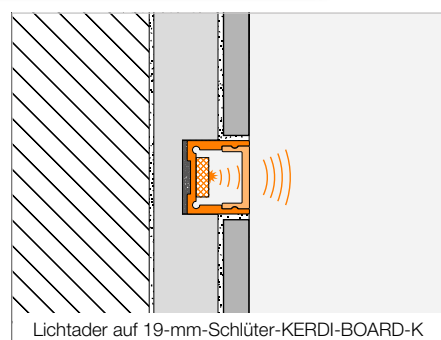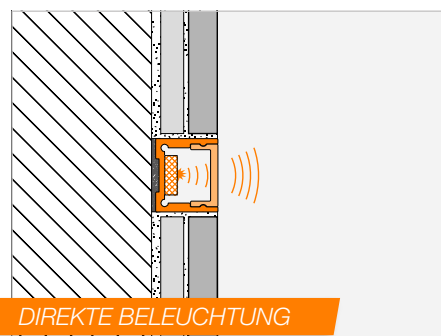


Hinweis: In der Dusche nur für den senkrechten Einbau geeignet.

Für den waagerechten Einbau empfehlen wir unser LED-Modul LIPROTEC-LLPM auf Seite 12.



Schlüter®-LIPROTEC-LL


Profil | Lichtlinie

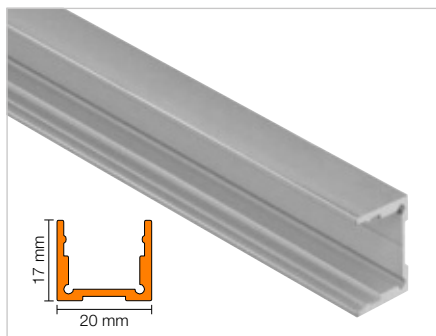

Schlüter®-LIPROTEC-LL


Alu, Natur, matt eloxiert

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	LT LL 2017 AE	28,83	60

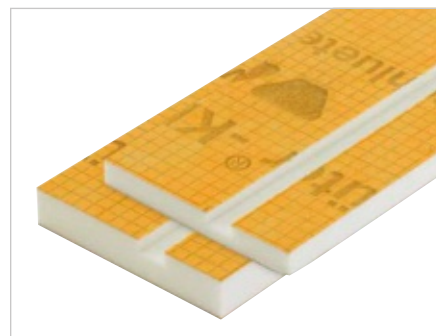

Zur vereinfachten Montage empfehlen wir unser Schlüter-KERDI-BOARD-K-Montagemodul auf Seite 66.

Streuscheibe



Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Streuscheibe, direkte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	LT WS I 20	24,03	60

Endkappe



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert, indirekte Beleuchtung

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
17	EK / LT WS I AE 20	18,80	50

Steuerung | Zubehör




Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung und unter „Zubehör“ Netzteile sowie Installationsmaterial.

RGB+W STEUERBAR

WARMWEISS

NEUTRALWEISS

LED-Streifen

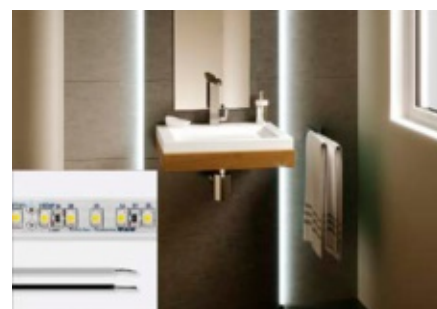

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, RGB+W steuerbar, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 9/50	140,87	10
100	LT ES 9/100	130,16	10
150	LT ES 9/150	130,16	10
200	LT ES 9/200	122,49	10
250	LT ES 9	122,49	10
400	LT ES 9/400	119,24	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 12 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, warmweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 11/50	100,35	10
100	LT ES 11/100	88,71	10
150	LT ES 11/150	83,63	10
200	LT ES 11/200	76,33	10
250	LT ES 11	72,72	10
400	LT ES 11/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, neutralweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 21/50	100,35	10
100	LT ES 21/100	88,71	10
150	LT ES 21/150	83,63	10
200	LT ES 21/200	76,33	10
250	LT ES 21	72,72	10
400	LT ES 21/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Technische Werte LED-Streifen

LT ES 9

Abmessungen (B x H)	15 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	15
Anzahl LED (St./m)	192 (96 RGB + 96 W)
Farbtemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)
CRI	85

Kürzbar alle 62,5 mm

LT ES 11

Abmessungen (B x H)	12 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	3400 K
CRI	92




Kürzbar alle 50 mm

LT ES 21

Abmessungen (B x H)	12 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Kürzbar alle 50 mm

Anwendungsbereiche

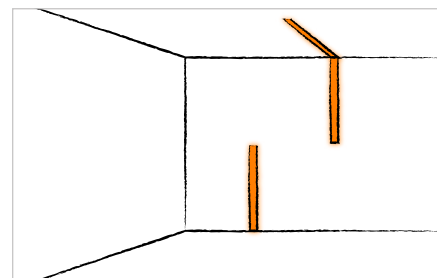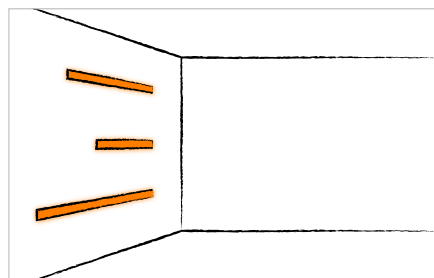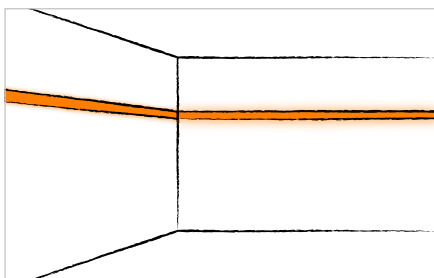



Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Akzentbeleuchtung für Fliesenbeläge und mehr: Schlüter-LIPROTEC-LLE ist das erste Lichtprofil aus unserem Haus, das nicht nur in Fliesenbeläge eingebettet werden kann, sondern dank eines intelligenten Clipsystems auch auf jedem anderen geeigneten Untergrund einsetzbar ist. Da LIPROTEC-LLE sowohl für Innen- als auch für Außenecken genutzt werden kann und auch eine Verwendung in Duschbereichen (bei vertikaler Montage) möglich ist, glauben wir, hier zu Recht von einem Multitalent sprechen zu können.





Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.

Räume neu erleben

Schlüter-LIPROTEC-LLE ist ein hochwertiges Trägerprofil aus eloxiertem oder weiß beschichtetem Aluminium zur Aufnahme unterschiedlicher LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES. Mit dem Profil kann eine Akzentbeleuchtung an Wandecken realisiert werden. Das betrifft sowohl Innen- als auch Außenecken in horizontaler wie auch vertikaler Ausrichtung. Dank entsprechender Formteile kann die Verlegung auch um Ecken laufend erfolgen. Das Profil kann mit einem Clipsystem einfach auf jedem geeigneten Untergrund befestigt oder in Fliesenkleber eingebettet werden. Zur Beleuchtung wird der ausgewählte LED-Streifen LIPROTEC-ES in das Profil eingeklebt und mit der zugehörigen Streuscheibe abgedeckt.




(Produktdatenblatt 15.7)



- 1 Profil Schlüter-LIPROTEC-LLE
- 2 LED-Streifen
- 3 Streuscheibe (direkte Beleuchtung)

Einsatzbereiche:

- ✓ Lichtlinie senkrecht in der Dusche
- ✓ Lichtlinie entlang der Decke
- ✓ Akzentbeleuchtung an der Ecke

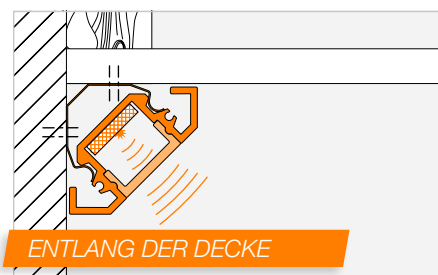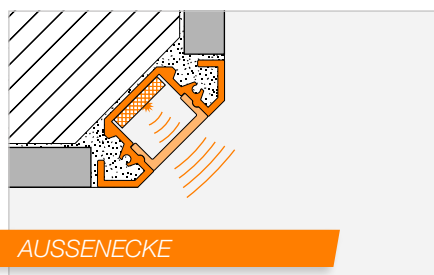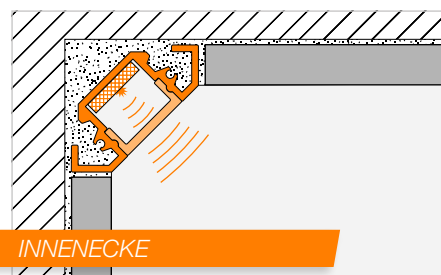


Hinweis: In der Dusche nur für den senkrechten Einbau geeignet.

Für den waagerechten Einbau empfehlen wir unser LED-Modul LIPROTEC-LLPM auf Seite 12.



Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Profil | Lichtlinie | Ecke

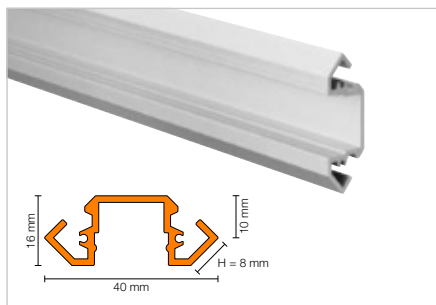

Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Alu, Natur, matt eloxiert


H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
8	LT LLE 4016 AE	34,61	60

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC

Alu, farbig beschichtet, brillantweiß matt

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
8	LT LLE 4016 MBW	36,82	60

Streuscheibe | Montagehilfe



Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Streuscheibe, direkte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	LT WS I 20	24,03	60



Schlüter®-LIPROTEC-LLE/MK

Montageklammer

Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
LT LLE MK	5,81	50

Hinweis:

Montageklammer inkl. Befestigungsmaterial, empfohlene Befestigung einer Montageklammer alle 50 cm.


Ecke | Endkappe



Schlüter®-LIPROTEC-LLE/E

Außenecke 90°, Imitat, ABS

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
E / LT LLE / AE	7,57	50



Schlüter®-LIPROTEC-LLE/I

Innenecke 90°, Imitat, ABS

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
I / LT LLE / AE	7,57	50

Hinweis:

Die Außen- und Innenecken sind nur für die waagerechte Montage entlang der Wand vorgesehen. Das Profil darf nicht im Fliesenbelag eingebettet sein.

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/E

Außenecke 90°, ABS

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
E / LT LLE / MBW	7,57	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/I

Innenecke 90°, ABS

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
I / LT LLE / MBW	7,57	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLE/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
EK / LT LLE / AE	16,93	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/EK

Endkappe, Alu, farbig beschichtet, brillantweiß matt

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
EK / LT LLE / MBW	18,77	50

Steuerung | Zubehör




Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung und unter „Zubehör“ Netzteile sowie Installationsmaterial.

RGB+W STEUERBAR

WARMWEISS

NEUTRALWEISS

LED-Streifen

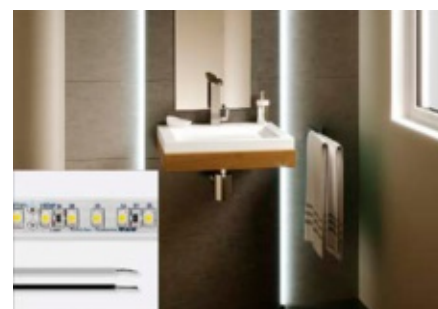

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, RGB+W steuerbar, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 9/50	140,87	10
100	LT ES 9/100	130,16	10
150	LT ES 9/150	130,16	10
200	LT ES 9/200	122,49	10
250	LT ES 9	122,49	10
400	LT ES 9/400	119,24	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 12 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, warmweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 11/50	100,35	10
100	LT ES 11/100	88,71	10
150	LT ES 11/150	83,63	10
200	LT ES 11/200	76,33	10
250	LT ES 11	72,72	10
400	LT ES 11/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, neutralweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 21/50	100,35	10
100	LT ES 21/100	88,71	10
150	LT ES 21/150	83,63	10
200	LT ES 21/200	76,33	10
250	LT ES 21	72,72	10
400	LT ES 21/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Technische Werte LED-Streifen

LT ES 9

Abmessungen (B x H)	15 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	15
Anzahl LED (St./m)	192 (96 RGB + 96 W)
Farbtemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)
CRI	85

Kürzbar alle 62,5 mm

LT ES 11

Abmessungen (B x H)	12 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	3400 K
CRI	92




Kürzbar alle 50 mm

LT ES 21

Abmessungen (B x H)	12 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Kürzbar alle 50 mm

Anwendungsbereiche

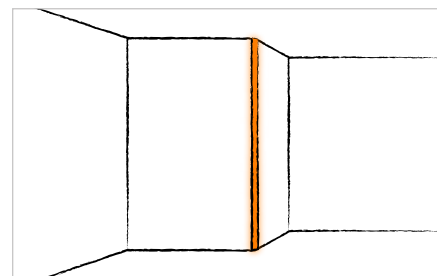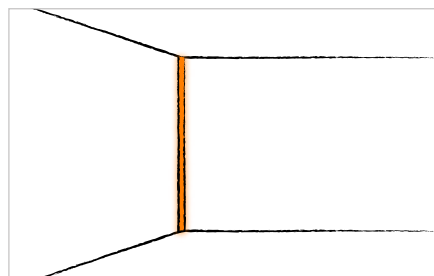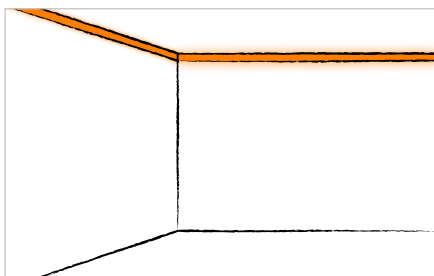



Schlüter®-LIPROTEC-WS

Akzentbeleuchtung von Bauelementen und Wandscheiben mit stimmungsvollem LED-Licht ist die Domäne der bewährten Schlüter-LIPROTEC-WS-Profile. Sie können wahlweise mit Streuscheiben für indirekte oder direkte Lichtabstrahlung kombiniert werden und erlauben so individuelle Lichterlebnisse in Kombination mit erlesenen Fliesen oder Natursteinplatten.





Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.


Auf Licht gebaut

Schlüter-LIPROTEC-WS ist ein hochwertiges Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Beleuchtung vorgesetzter Wandscheiben durch ins Profil eingelegte unterschiedliche LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES. In Kombination mit zwei verschiedenen Streuscheiben entstehen unterschiedliche Lichteffekte. So kann wahlweise eine zurückspringende, indirekte oder direkte Beleuchtung für Wandvorbauten realisiert werden. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können.


(Produktdatenblatt 15.2)

Einsatzbereiche:

- ✓ Elemente
- ✓ Wandscheiben
- ✓ Wandvorbauten
- ✓ Voutenbeleuchtung
- ✓ Leuchtstreifen

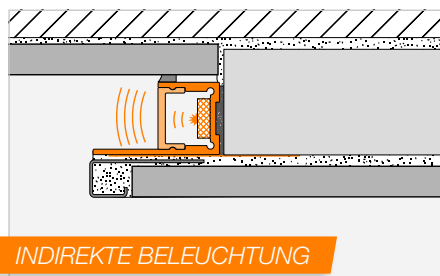

INDIREKTE BELEUCHTUNG

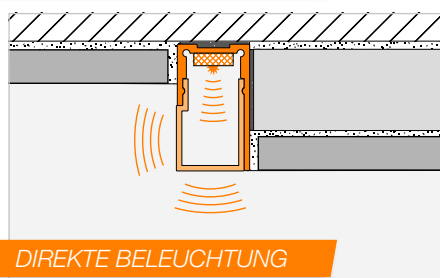

DIREKTE BELEUCHTUNG




- 1 Profil Schlüter-LIPROTEC-WS
- 2 LED-Streifen
- 3 Streuscheibe (indirekte Beleuchtung)
- 4 Streuscheibe (direkte Beleuchtung)

Hinweis: Die Streuscheibe für indirekte Beleuchtung ist in der Dusche nur für den senkrechten Einbau geeignet. Die Streuscheibe für direkte Beleuchtung ist nur für den Einbau außerhalb feuchtebeanspruchter Bereiche geeignet.



Schlüter®-LIPROTEC-WS

Profil | Wandscheibe

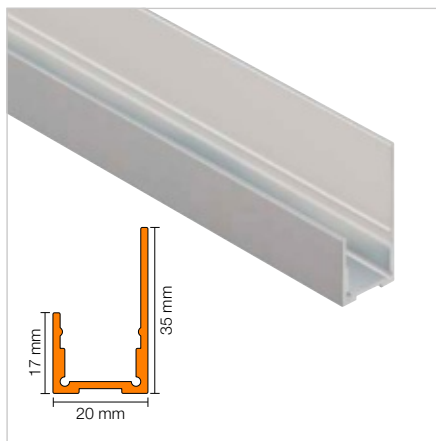

Schlüter®-LIPROTEC-WS


Alu, Natur, matt eloxiert

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
1	LT WS 20 AE/100	30,83	60
1,5	LT WS 20 AE/150	30,83	60
2,5	LT WS 20 AE	30,83	60



Zur Haftvermittlung zwischen der glatten Alu-Oberfläche und der Fliese wird das selbstklebende Haftvlies Schlüter-DESIGNBASE-HVL 38/20M aufgebracht (siehe Seite 66).


Streuscheibe



Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Streuscheibe, indirekte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
1	LT WS I 20/100	24,03	60
1,5	LT WS I 20/150	24,03	60
2,5	LT WS I 20	24,03	60



Schlüter®-LIPROTEC-WSD

Streuscheibe, direkte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
1	LT WS D 20/100	27,79	60
1,5	LT WS D 20/150	27,79	60
2,5	LT WS D 20	27,79	60

Endkappe



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert, indirekte Beleuchtung

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
17	EK / LT WS I AE 20	18,80	50



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert, direkte Beleuchtung

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
35	EK / LT WS D AE 20	20,18	50

Steuerung | Zubehör




Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung und unter „Zubehör“ Netzteile sowie Installationsmaterial.

RGB+W STEUERBAR

WARMWEISS

NEUTRALWEISS

LED-Streifen

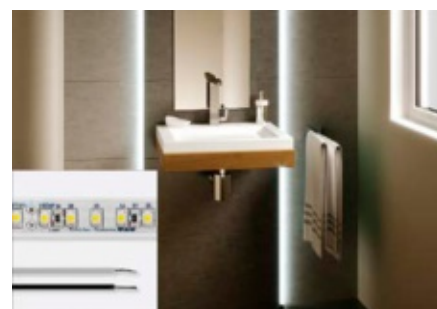

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, RGB+W steuerbar, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 9/50	140,87	10
100	LT ES 9/100	130,16	10
150	LT ES 9/150	130,16	10
200	LT ES 9/200	122,49	10
250	LT ES 9	122,49	10
400	LT ES 9/400	119,24	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 12 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, warmweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 11/50	100,35	10
100	LT ES 11/100	88,71	10
150	LT ES 11/150	83,63	10
200	LT ES 11/200	76,33	10
250	LT ES 11	72,72	10
400	LT ES 11/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, neutralweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 21/50	100,35	10
100	LT ES 21/100	88,71	10
150	LT ES 21/150	83,63	10
200	LT ES 21/200	76,33	10
250	LT ES 21	72,72	10
400	LT ES 21/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Technische Werte LED-Streifen

LT ES 9

Abmessungen (B x H)	15 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	15
Anzahl LED (St./m)	192 (96 RGB + 96 W)
Farbtemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)
CRI	85

Kürzbar alle 62,5 mm

LT ES 11

Abmessungen (B x H)	12 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	3400 K
CRI	92




Kürzbar alle 50 mm

LT ES 21

Abmessungen (B x H)	12 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Kürzbar alle 50 mm

Anwendungsbereiche

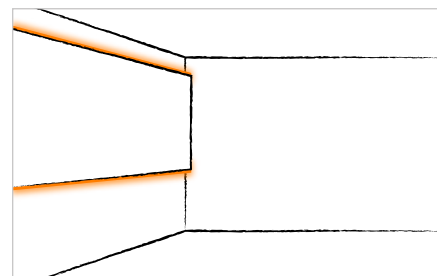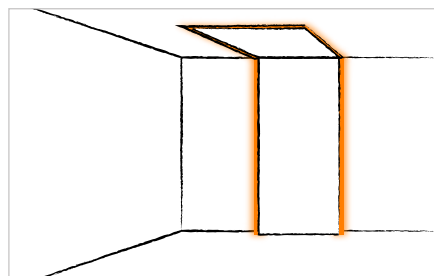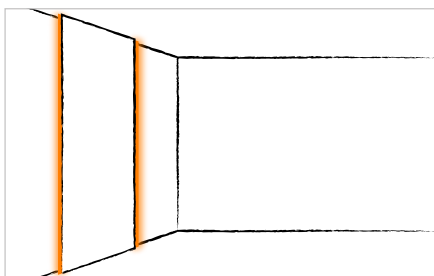



Schlüter®-LIPROTEC-WSK

Lichtkonstruktion zu Ende gedacht: Ein integrierter Kabelkanal, ein Aufnahmeschenkel für die bewährten KERDI-BOARD-Platten im Systemmaß 19 mm, Streuscheiben für direkte oder indirekte Beleuchtung nach Wahl – bei LIPROTEC-WSK haben wir einige Features eingebaut, die unseren Kunden die Arbeit erleichtern. Und dem Bauherren ein individuelles Lichterlebnis liefern, das täglich Freude macht.





Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.

Setzen Sie Akzente!

Schlüter-LIPROTEC-WSK ist ein hochwertiges Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Beleuchtung vorgesetzter Wandscheiben durch ins Profil eingelegte unterschiedliche LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES. In Kombination mit zwei verschiedenen Streuscheiben entstehen unterschiedliche Lichteffekte. So kann wahlweise eine zurückspringende, indirekte oder bündige Beleuchtung für Wandvorbauten realisiert werden. Ein integrierter Kabelkanal mit Ausfräsungen zur Kabelverlegung und ein Aufnahmeschenkel für 19 mm dicke Schlüter-KERDI-BOARD-Platten erleichtern die Verarbeitung.

(Produktdatenblatt 15.2)




Einsatzbereiche:

- ✓ Elemente
- ✓ Wandscheiben
- ✓ Wandvorbauten
- ✓ Voutenbeleuchtung
- ✓ Leuchtstreifen



- 1 Profil Schlüter-LIPROTEC-WSK
- 2 LED-Streifen
- 3 Streuscheibe (indirekte Beleuchtung)

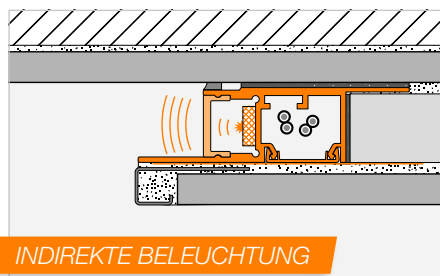


Hinweis: Die Streuscheibe für indirekte Beleuchtung ist in der Dusche nur für den senkrechten Einbau geeignet. Die Streuscheibe für direkte Beleuchtung ist nur für den Einbau außerhalb feuchtebeanspruchter Bereiche geeignet.



Schlüter®-LIPROTEC-WSK

Profil | Wandscheibe mit Kabelkanal

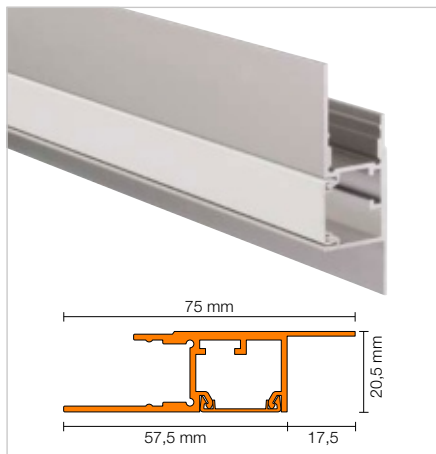

Schlüter®-LIPROTEC-WSK


Alu, Natur, matt eloxiert

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	WS 20 K1 AAE	49,49	60



Zur Haftvermittlung zwischen der glatten Alu-Oberfläche und der Fliese wird das selbstklebende Haftvlies Schlüter-DESIGNBASE-HVL 38/20M aufgebracht (siehe Seite 66).


Streuscheibe



Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Streuscheibe, indirekte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	LT WS I 20	24,03	60



Schlüter®-LIPROTEC-WSD

Streuscheibe, direkte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	LT WS D 20	27,79	60

Endkappe



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert, indirekte Beleuchtung

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
17	EK / LT WS I AE 20	18,80	50



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert, direkte Beleuchtung

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
35	EK / LT WS D AE 20	20,18	50

Steuerung | Zubehör




Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung und unter „Zubehör“ Netzteile sowie Installationsmaterial.

RGB+W STEUERBAR

WARMWEISS

NEUTRALWEISS

LED-Streifen

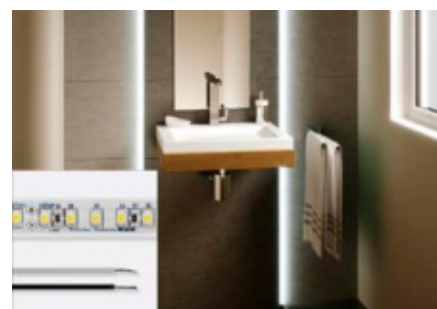

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, RGB+W steuerbar, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 9/50	140,87	10
100	LT ES 9/100	130,16	10
150	LT ES 9/150	130,16	10
200	LT ES 9/200	122,49	10
250	LT ES 9	122,49	10
400	LT ES 9/400	119,24	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 12 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, warmweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 11/50	100,35	10
100	LT ES 11/100	88,71	10
150	LT ES 11/150	83,63	10
200	LT ES 11/200	76,33	10
250	LT ES 11	72,72	10
400	LT ES 11/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, neutralweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 21/50	100,35	10
100	LT ES 21/100	88,71	10
150	LT ES 21/150	83,63	10
200	LT ES 21/200	76,33	10
250	LT ES 21	72,72	10
400	LT ES 21/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Technische Werte LED-Streifen

LT ES 9

Abmessungen (B x H)	15 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	15
Anzahl LED (St./m)	192 (96 RGB + 96 W)
Farbtemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)
CRI	85

Kürzbar alle 62,5 mm

LT ES 11

Abmessungen (B x H)	12 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	3400 K
CRI	92




Kürzbar alle 50 mm

LT ES 21

Abmessungen (B x H)	12 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Kürzbar alle 50 mm

Anwendungsbereiche

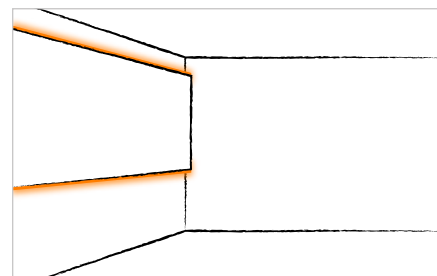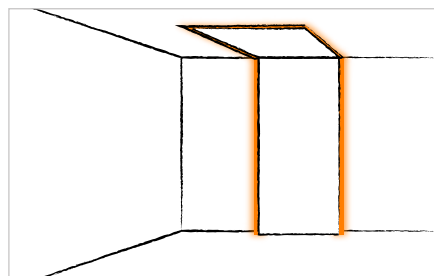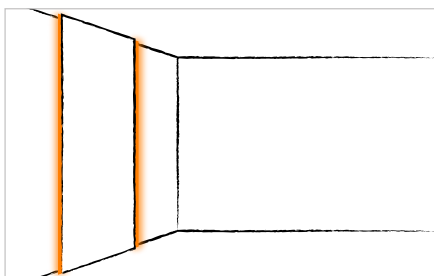



Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

Akzentbeleuchtung mit eingebautem Belagsabschluss: Schlüter-LIPROTEC-WSQ kombiniert die stimmungsvolle LED-Beleuchtung von Wannen, Vorwandinstallationen und Wandscheiben mit einem eleganten Belagsabschluss im zeitlosen QUADREC-Design. Verschiedene Streuscheiben für indirekte oder direkte Lichtabstrahlung erlauben auch bei LIPROTEC-WSQ eine individuelle Lichtgestaltung.





Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.



Auf Licht gebaut

Schlüter-LIPROTEC-WSQ ist ein hochwertiges Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Beleuchtung vorgesetzter Wandscheiben durch ins Profil eingelegte unterschiedliche LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES. In Kombination mit zwei verschiedenen Streuscheiben entstehen unterschiedliche Lichteffekte. So kann wahlweise eine zurückspringende, indirekte oder direkte Beleuchtung für Wandvorbauten realisiert werden. LIPROTEC-WSQ verfügt über einen angeformten Belagsabschluss im zeitlos modernen Schlüter-QUADEC-Design. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können.

(Produktdatenblatt 15.2)

Einsatzbereiche:

- ✓ Elemente
- ✓ Wandscheiben
- ✓ Wandvorbauten
- ✓ Voutenbeleuchtung
- ✓ Leuchtstreifen

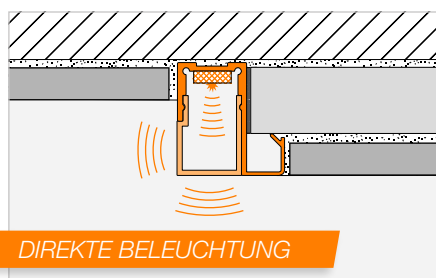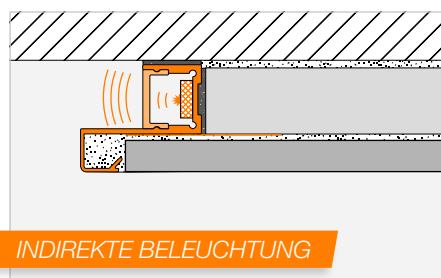


- 1 Profil Schlüter-LIPROTEC-WSQ
- 2 LED-Streifen
- 3 Streuscheibe (indirekte Beleuchtung)
- 4 Streuscheibe (direkte Beleuchtung)

Hinweis: Die Streuscheibe für indirekte Beleuchtung ist in der Dusche nur für den senkrechten Einbau geeignet. Die Streuscheibe für direkte Beleuchtung ist nur für den Einbau außerhalb von Feuchte beanspruchten Bereichen geeignet.



Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

Profil | Wandscheibe mit QUADEC-Abschluss

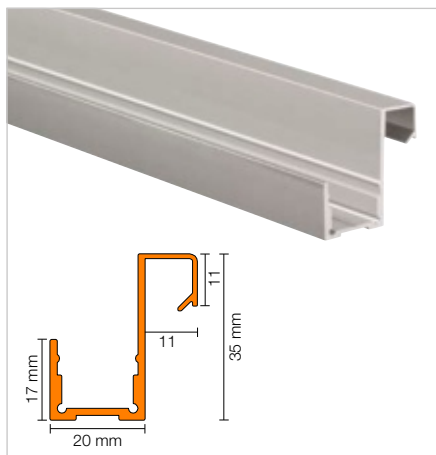

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ


Alu, Natur, matt eloxiert, H = 11 mm

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	WS 20Q 110 AE	42,03	60



Zur Haftvermittlung zwischen der glatten Alu-Oberfläche und der Fliese wird das selbstklebende Haftvlies Schlüter-DESIGNBASE-HVL 38/20M aufgebracht (siehe Seite 66).


Streuscheibe



Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Streuscheibe, indirekte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	LT WS I 20	24,03	60



Schlüter®-LIPROTEC-WSD

Streuscheibe, direkte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	LT WS D 20	27,79	60

Endkappe



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert, indirekte Beleuchtung

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
17	EK / LT WS I AE 20	18,80	50



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert, direkte Beleuchtung

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
35	EK / LT WS D AE 20	20,18	50

Steuerung | Zubehör



Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung und unter „Zubehör“ Netzteile sowie Installationsmaterial.

RGB+W STEUERBAR

WARMWEISS

NEUTRALWEISS

LED-Streifen



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, RGB+W steuerbar, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 9/50	140,87	10
100	LT ES 9/100	130,16	10
150	LT ES 9/150	130,16	10
200	LT ES 9/200	122,49	10
250	LT ES 9	122,49	10
400	LT ES 9/400	119,24	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 12 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, warmweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 11/50	100,35	10
100	LT ES 11/100	88,71	10
150	LT ES 11/150	83,63	10
200	LT ES 11/200	76,33	10
250	LT ES 11	72,72	10
400	LT ES 11/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, neutralweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 21/50	100,35	10
100	LT ES 21/100	88,71	10
150	LT ES 21/150	83,63	10
200	LT ES 21/200	76,33	10
250	LT ES 21	72,72	10
400	LT ES 21/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Technische Werte LED-Streifen

LT ES 9

Abmessungen (B x H)	15 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	15
Anzahl LED (St./m)	192 (96 RGB + 96 W)
Farbtemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)
CRI	85

Kürzbar alle 62,5 mm

LT ES 11

Abmessungen (B x H)	12 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	3400 K
CRI	92



Kürzbar alle 50 mm

LT ES 21

Abmessungen (B x H)	12 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Kürzbar alle 50 mm

Anwendungsbereiche

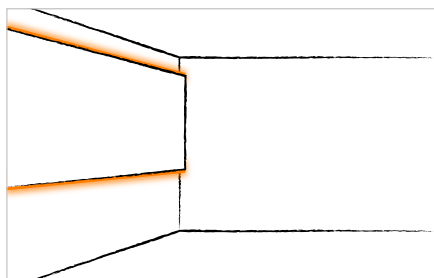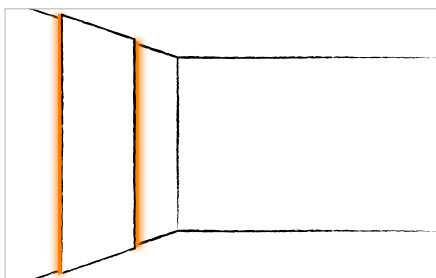



Schlüter®-LIPROTEC-PB

Schlüter-LIPROTEC-PB ist unsere universelle Lösung für illuminierte Podeststufenkanten. Ob Sie die Stufen im Foyer in Szene setzen wollen oder die Rezeption „schweben“ lassen – es gibt Tausende von Anwendungen für intelligente Lichttechnik von Schlüter-Systems. Kombinieren Sie für Stufenkanten LIPROTEC-PB mit hochwertigen Schlüter-TREP-Profilen. Für Treppenanlagen empfehlen wir unsere Sets, die Sie auf Seite 60 finden können.





Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.

Stufenweise erleuchten

Schlüter-LIPROTEC-PB ist ein hochwertiges Podestkantenprofil aus eloxiertem Aluminium mit einer 25 mm breiten Sichtfläche. Es ist zur Aufnahme von LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES vorbereitet und kann in Kombination mit Schlüter-Treppenprofilen eine ansprechende Podestkantenbeleuchtung herstellen. In Kombination mit zwei verschiedenen Streuscheiben entstehen unterschiedliche Lichteffekte. Wahlweise kann die Kante indirekt oder zusätzlich auch mit einem 3 mm starken Lichtstreifen direkt beleuchtet werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet von LIPROTEC-PB ist die direkte bzw. indirekte Beleuchtung der Stirnseiten von Arbeitsplatten. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können.



(Produktdatenblatt 15.4)

Einsatzbereiche:

✓ Podeststufenkanten



- 1 Profil Schlüter-LIPROTEC-PB
- 2 LED-Streifen
- 3 Streuscheibe (indirekte Beleuchtung)
- 4 Streuscheibe (direkte Beleuchtung)

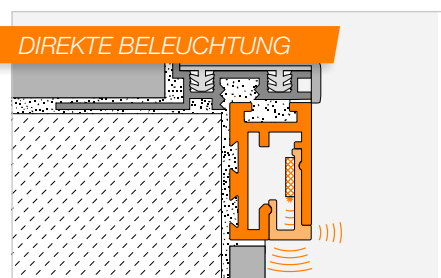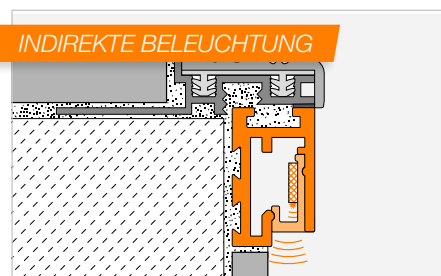



Schlüter®-LIPROTEC-PB

Profil | Treppenkante



Schlüter®-LIPROTEC-PB

Alu, Natur, matt eloxiert


L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
1	LT PB 25 AE/100	35,23	60
1,5	LT PB 25 AE/150	35,23	60
2,5	LT PB 25 AE	35,23	60

Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB

Alu, edelstahl, gebürstet, eloxiert

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
1	LT PB 25 AEEB/100	41,52	60
1,5	LT PB 25 AEEB/150	41,52	60
2,5	LT PB 25 AEEB	41,52	60


Streuscheibe



Schlüter®-LIPROTEC-VBI

Streuscheibe,
indirekte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
1	LT VB I/100	23,63	60
1,5	LT VB I/150	23,63	60
2,5	LT VB I	23,63	60



Schlüter®-LIPROTEC-PBD

Streuscheibe,
indirekte + direkte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
1	LT PB D/100	23,79	60
1,5	LT PB D/150	23,79	60
2,5	LT PB D	23,79	60

Endkappe



Schlüter®-LIPROTEC-PB/EK

Endkappe, Alu, Natur, matt eloxiert

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
EK / LT PB AE	5,99	50



Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB/EK

Endkappe, Alu, edelstahl, gebürstet, eloxiert

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
EK / LT PB AEEB	7,06	50

Hinweis: Passende Eckverbinder finden Sie auf der Seite 56.

Steuerung | Zubehör



Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung und unter „Zubehör“ Netzteile sowie Installationsmaterial.

WARMWEISS

NEUTRALWEISS

LED-Streifen



IP65



IP65



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, warmweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 51/50	101,78	10
100	LT ES 51/100	90,16	10
150	LT ES 51/150	81,42	10
200	LT ES 51/200	77,08	10
250	LT ES 51	74,16	10
400	LT ES 51/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, neutralweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 61/50	101,78	10
100	LT ES 61/100	90,16	10
150	LT ES 61/150	81,42	10
200	LT ES 61/200	77,08	10
250	LT ES 61	74,16	10
400	LT ES 61/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Technische Werte LED-Streifen

LT ES 5 1

Abmessungen (B x H)	8 x 2,5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	3200 K
CRI	92


Kürzbar alle 50 mm

LT ES 6 1

Abmessungen (B x H)	8 x 2,5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Kürzbar alle 50 mm

Anwendungsbereiche

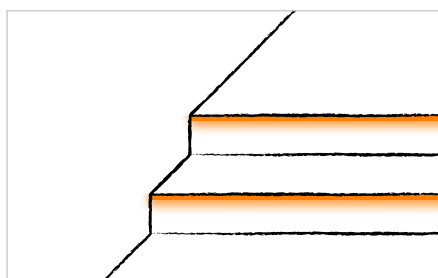



Schlüter®-DESIGNBASE-QD

QUADEC-Design trifft auf moderne LED-Technologie: Mit Schlüter-DESIGNBASE-QD lassen sich beleuchtete Sockel und Bordüren besonders einfach realisieren. Auch Arbeitsplatten oder Wandkonstruktionen aus Ständerwerk oder KERDI-BOARD erhalten so einen hochwertigen, leuchtenden Abschluss mit klarer Designwirkung.





Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.


Die Quadratur des Lichts

Schlüter-DESIGNBASE-QD ist ein hochwertiges Profil aus eloxiertem Aluminium für vielseitige Anwendungen. Es kann als Sockel- oder Bordürenprofil in Wandflächen unterschiedliche LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES aufnehmen. Zwischen den jeweils ca. 10 mm breiten Sichtflächen des Profils erfolgt dann über eine 39 mm hohe Streuscheibe eine direkte Beleuchtung. Ebenso können andere Dekormaterialien, z. B. Fliesen oder Holzdekore, in den Freiraum aufgenommen werden. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können.

(Produktdatenblatt 16.1)

Einsatzbereiche:

- ✓ Sockel
- ✓ Beleuchtete Bordüren in Wandbelägen

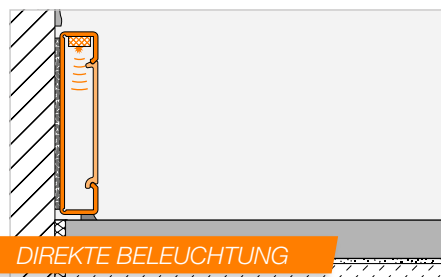

- 1 Profil Schlüter-DESIGNBASE-QD
- 2 LED-Streifen
- 3 Streuscheibe (direkte Beleuchtung)


Hinweis: In der Dusche nur für den senkrechten Einbau geeignet.

Für den waagerechten Einbau empfehlen wir unser LED-Modul LIPROTEC-LLPM auf Seite 12.



Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Profil | Sockel/Bordüre

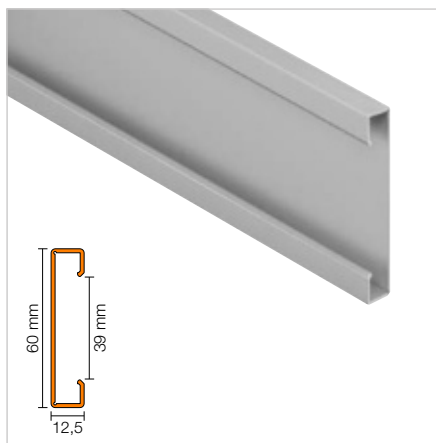

Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Alu, Natur, matt eloxiert

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	DB Q1 AE	41,08	60

Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB


Alu, edelstahl, gebürstet, eloxiert

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	DB Q1 AEEB	49,67	60



Zur Haftvermittlung zwischen der glatten Alu-Oberfläche und der Fliese wird das selbstklebende Haftvlies Schlüter-DESIGNBASE-HVL 38/20M aufgebracht (siehe Seite 66).

Streuscheibe



Schlüter®-DESIGNBASE-QDD

Streuscheibe

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
39	LT FSS 39	24,83	60



Um eine Störung des Lichtbildes zu verhindern, wird das selbstklebende, reflektierende Band Schlüter-LIPROTEC-RKB über Bohrungen oder Kabel aufgebracht (siehe Seite 66).

Endkappe



Schlüter®-DESIGNBASE-QD/E

Außenecke, Alu, Natur, matt eloxiert

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
EV / DB Q1 AE	36,25	50



Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB/E

Außenecke, Alu, edelstahl, gebürstet, eloxiert

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
EV / DB Q1 AEEB	43,77	50

Steuerung | Zubehör



Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung und unter „Zubehör“ Netzteile sowie Installationsmaterial.

WARMWEISS

NEUTRALWEISS


LED-Streifen



IP67



IP67

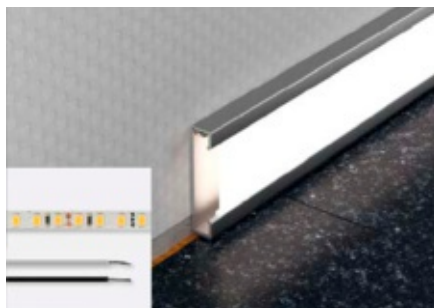

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, warmweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 31/50	100,35	10
100	LT ES 31/100	88,71	10
150	LT ES 31/150	83,63	10
200	LT ES 31/200	76,33	10
250	LT ES 31	72,72	10
400	LT ES 31/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, neutralweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 41/50	100,35	10
100	LT ES 41/100	88,71	10
150	LT ES 41/150	83,63	10
200	LT ES 41/200	76,33	10
250	LT ES 41	72,72	10
400	LT ES 41/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Technische Werte LED-Streifen

LT ES 3 1

Abmessungen (B x H)	7 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	3400 K
CRI	92




Kürzbar alle 50 mm

LT ES 4 1

Abmessungen (B x H)	7 x 5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Kürzbar alle 50 mm

Anwendungsbereiche

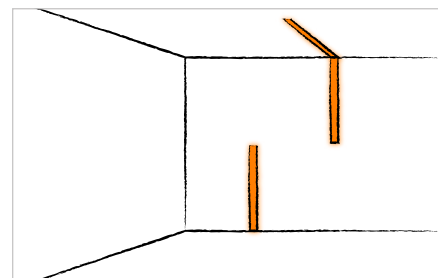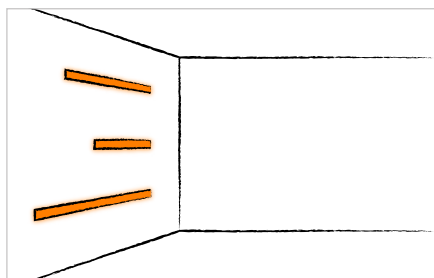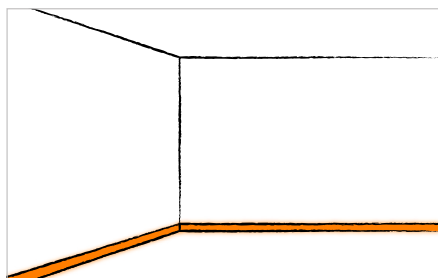



Schlüter®-LIPROTEC-VB

Schlüter-LIPROTEC-VB ist nicht nur ein elegantes Abschlussprofil aus Aluminium für Fliesenbeläge – es erlaubt Ihnen auch, aus dem Fliesenbelag mit Licht gestalterische Akzente zu setzen, z. B. mit einer indirekten Beleuchtung gegen die Decke oder als leuchtender Führungstreifen auf den Sockelfliesen. Vier verschiedene Höhen sind lieferbar. Mit nur 3,5 mm Einbauhöhe erlauben die speziell für Schlüter-Systeme entwickelten Sideview-LED-Streifen besonders feine Einbauten und filigrane Lichteffekte.





Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.




Licht aus der Fliese!

Schlüter-LIPROTEC-VB ist ein hochwertiges Fliesenabschlussprofil für den Wandbereich mit einer 25 mm breiten Sichtfläche. Es ist zur Aufnahme von LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES vorbereitet und kann in Kombination mit zwei verschiedenen Streuscheiben unterschiedliche Lichteffekte erzielen. Es kann als eine indirekte Lichtabstrahlung von der Profilkante über angrenzende Materialien zur Decke oder als Sockelbeleuchtung ausgeführt werden. Zusätzlich ist es möglich, einen 3 mm starken Lichtstreifen mit direkter Abstrahlung herzustellen. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können.

(Produktdatenblatt 15.1)

Einsatzbereiche:

- ✓ Wandbeläge
- ✓ Sockel

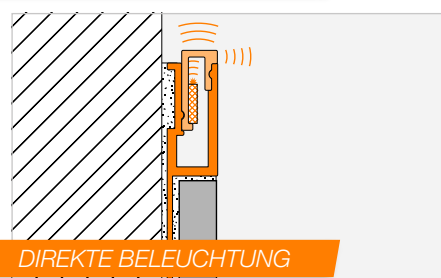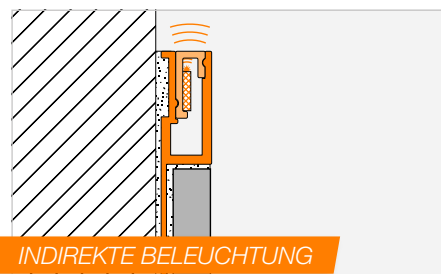


- 1 Profil Schlüter-LIPROTEC-VB
- 2 LED-Streifen
- 3 Streuscheibe (indirekte Beleuchtung)
- 4 Streuscheibe (direkte Beleuchtung)



Schlüter®-LIPROTEC-VB

Profil | Voutenbeleuchtung

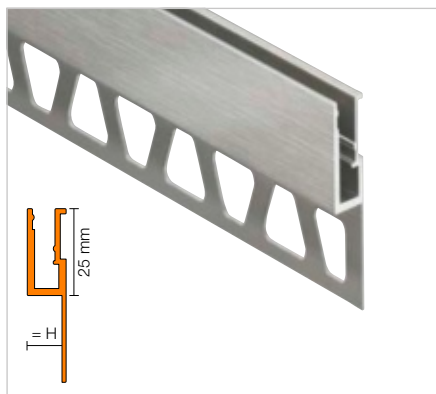

Schlüter®-LIPROTEC-VB

Alu, Natur, matt eloxiert


H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
8	LT VB 80 AE	30,83	60
10	LT VB 100 AE	31,95	60
11	LT VB 110 AE	32,82	60
12,5	LT VB 125 AE	34,04	60

Schlüter®-LIPROTEC-VB-AEEB

Alu, edelstahl, gebürstet, eloxiert

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
8	LT VB 80 AEEB	36,82	60
10	LT VB 100 AEEB	37,99	60
11	LT VB 110 AEEB	39,00	60
12,5	LT VB 125 AEEB	40,72	60


Streuscheibe



Schlüter®-LIPROTEC-VBI

Streuscheibe, indirekte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	LT VB I	23,63	60



Schlüter®-LIPROTEC-VBD

Streuscheibe, direkte Beleuchtung

L (m)	Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
2,5	LT VB D	23,63	60

Hinweis: Die Kabeleinspeisung der seitlich abstrahlenden LED-Streifen erfolgt immer einseitig von rechts. Dabei wird das Licht nach oben abgestrahlt.

Steuerung | Zubehör



Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung und unter „Zubehör“ Netzteile sowie Installationsmaterial.

WARMWEISS

NEUTRALWEISS

LED-Streifen



IP65



IP65



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, warmweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 51/50	101,78	10
100	LT ES 51/100	90,16	10
150	LT ES 51/150	81,42	10
200	LT ES 51/200	77,08	10
250	LT ES 51	74,16	10
400	LT ES 51/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, neutralweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 61/50	101,78	10
100	LT ES 61/100	90,16	10
150	LT ES 61/150	81,42	10
200	LT ES 61/200	77,08	10
250	LT ES 61	74,16	10
400	LT ES 61/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Technische Werte LED-Streifen

LT ES 5 1

Abmessungen (B x H)	8 x 2,5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	3200 K
CRI	92



Kürzbar alle 50 mm

LT ES 6 1

Abmessungen (B x H)	8 x 2,5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Kürzbar alle 50 mm

Anwendungsbereiche

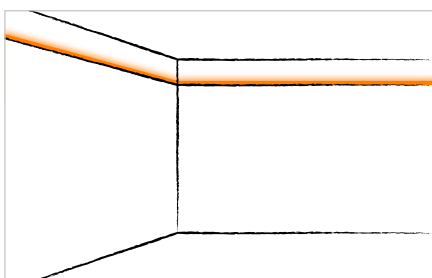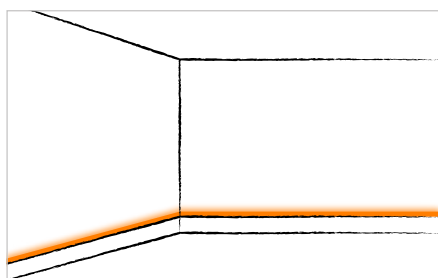

Schlüter®-LIPROTEC-D

Mit Schlüter-LIPROTEC-D geben Sie Gestaltungselementen an der Wand einen besonderen Rahmen. Ob Sie nun Dekorelemente, Bordüren, Bilder oder Spiegel einsetzen wollen, ob Sie eine schlichte Schattenfuge ausprägen oder mit indirektem Licht Akzente setzen wollen – mit LIPROTEC-D haben Sie eine Lösung, die individuell und flexibel ist. Wenn Sie es sich ganz einfach machen wollen: Im Format 118,5 x 93,5 cm haben wir ein Rahmenset für Sie zusammengestellt, das auf Gehrung geschnitten und mit Netzteil, LED-Streifen und Montagematerial komplettiert ist. Sie müssen nur noch für den passenden Spiegel oder das Dekorelement sorgen.





Erläuterungen zu den Symbolen finden Sie auf der Seite 107.



Der Rahmen muss stimmen!

Schlüter-LIPROTEC-D ist ein Dekoraufnahmeprofil für den Wandbereich aus eloxiertem Aluminium mit einer 6 mm breiten Sichtfläche. Es bietet die Möglichkeit zur Aufnahme unterschiedlicher Dekormaterialien wie Glas oder Spiegel im Anschluss an keramische Beläge. LIPROTEC-D kann LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES aufnehmen, um indirekte Lichteffekte um das Dekorobjekt herum zu erzielen. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können.

(Produktdatenblatt 15.3)

Einsatzbereiche:

- ✓ Spiegel
- ✓ Dekorelemente aus unterschiedlichen Materialien

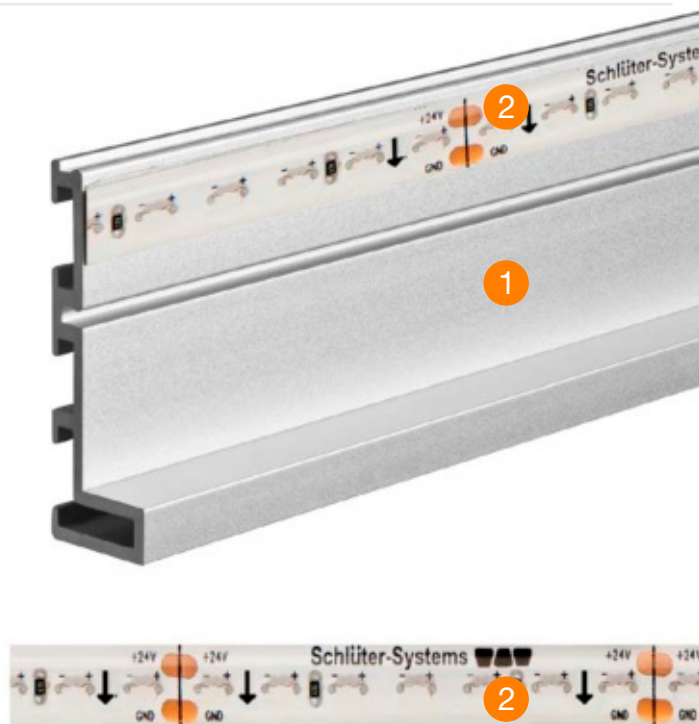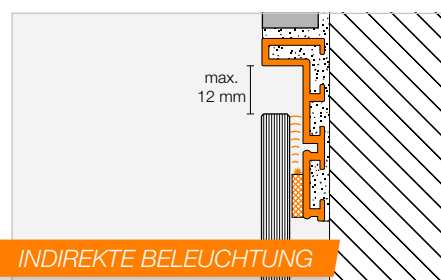


- 1 Profil Schlüter-LIPROTEC-D
- 2 LED-Streifen



Schlüter®-LIPROTEC-D

Profil | Aufnahmeprofil für Dekormaterialien

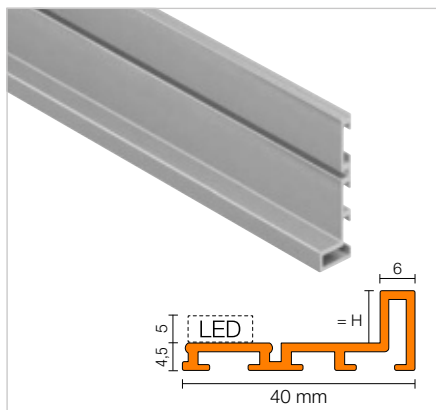

Schlüter®-LIPROTEC-D

Alu, Natur, matt eloxiert

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.	CHF / m	KV (St.)
4,5	LT D 45 AE	33,55	60
7,5	LT D 75 AE	33,87	60
9	LT D 90 AE	36,74	60
16,5	LT D 165 AE	37,86	60

i

Auswahl der Profilhöhe:

Für die Höhe des LED-Streifens LT ES 51 bzw. LT ES 61 müssen 5 mm berücksichtigt werden.
Das Profil LT D 45 AE mit einer Aufnahmehöhe von 4,5 mm empfiehlt sich für die Aufnahme von unbeleuchteten Dekormaterialien.

Eckverbinder



Schlüter®-LIPROTEC-D/V

Eckverbinderset, 4 Stück

Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
V 90 / LT 10/4	16,25	50

i

Pro Rahmenecke werden zwei Eckverbinder benötigt.

Steuerung | Zubehör



Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung und unter „Zubehör“ Netzteile sowie Installationsmaterial.

WARMWEISS

NEUTRALWEISS

LED-Streifen



IP65



IP65



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, warmweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 51/50	101,78	10
100	LT ES 51/100	90,16	10
150	LT ES 51/150	81,42	10
200	LT ES 51/200	77,08	10
250	LT ES 51	74,16	10
400	LT ES 51/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-Streifen, neutralweiß, 24 V, DC

L (cm)	Art.-Nr.	CHF / m	P (St.)
50	LT ES 61/50	101,78	10
100	LT ES 61/100	90,16	10
150	LT ES 61/150	81,42	10
200	LT ES 61/200	77,08	10
250	LT ES 61	74,16	10
400	LT ES 61/400	68,34	10

Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m,
Zuleitungslänge: 3 m

Technische Werte LED-Streifen

LT ES 5 1

Abmessungen (B x H)	8 x 2,5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	3200 K
CRI	92


Kürzbar alle 50 mm

LT ES 6 1

Abmessungen (B x H)	8 x 2,5 mm
Nennleistung (W/m)	7,5
Anzahl LED (St./m)	140
Farbtemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Kürzbar alle 50 mm

Anwendungsbereiche

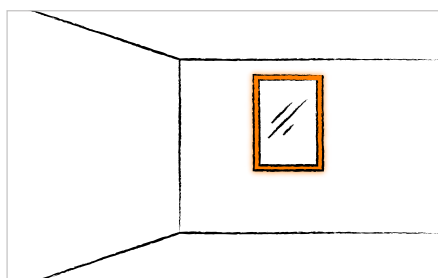



Wandscheibensets (WSK)



Die Wandscheibensets mit RGB+W-Licht machen es Ihnen leicht, Format zu zeigen. Wählen Sie einfach zwischen breiter (128,5 cm) und schmaler (70 cm) Wandscheibe aus und bestellen Sie das praktische Profilset dazu. Unsere RGB+W-Technologie ermöglicht eine Farblichtsteuerung mit über 16 Millionen Farbtönen. Zusätzlich steht ein Weißlichtbereich von 2500 K bis 6500 K zur Verfügung, der an gängige Deckenbeleuchtungen angepasst werden kann. Die Steuerung erfolgt optional über einen Bluetooth-Receiver. Die passende App von Schlüter-Systems gibt es kostenlos im App-Store oder bei Google Play.



Schlüter-LIPROTEC-WSK 700



Schlüter-LIPROTEC-WSK 1285

RGB+W STEUERBAR

Profilset



Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500

Profilset hinterleuchtete Wandscheibe

L (m)	Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
2,5	WS 20 K1 S2 AE	356,37	10



Zubehörset

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700

Zubehörset mit LED-Streifen, RGB+W

Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
WS 20 ZS2 LT ES9	1091,47	10

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285

Zubehörset mit LED-Streifen, RGB+W

Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
WS 20 ZS3 LT ES9	1242,01	10

Inhalt

WSK 2500

- 2 Profile Schlüter-LIPROTEC-WSK, Länge: 250 cm, mit Ausfräsung zur Kabelverlegung und integriertem abgedeckten Kabelkanal, inkl. Streuscheibe Schlüter-LIPROTEC-WSI

WSK 700

- 2 LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES, Länge: 250 cm, Lichtfarbe mehrfarbig + weiß (RGB+W)
- 1 Satz Schlüter-KERDI-BOARD, 19 mm, für Endformat: 250 x 70 cm, vorkonfektioniert, mit Aufnahmenut für Kabelkanal
- 1 Kabelkanal mit Abdeckung
- 1 Haftvlies Schlüter-DESIGNBASE-HVL, Breite: 7,5 cm, Länge: 800 cm
- 1 Schlüter-KERDI-FIX, 290 ml grau
- 1 Netzteil 24 V, 100 W, Eingangsspannung 230 V, AC
- 1 Schlüter-LIPROTEC-ZS 5A (Anklemmsatz)
- 1 Leerrohr, 200 cm, 20 mm Durchmesser
- 1 Einbau-/Montageanleitung



WSK 1285

- 2 LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES, Länge: 250 cm, Lichtfarbe mehrfarbig + weiß (RGB+W)
- 1 Satz Schlüter-KERDI-BOARD, 19 mm, für Endformat: 250 x 128,5 cm, vorkonfektioniert, mit Aufnahmenut für Kabelkanal
- 2 Kabelkanäle mit Abdeckung
- 1 Haftvlies Schlüter-DESIGNBASE-HVL, Breite: 7,5 cm, Länge: 800 cm
- 1 Schlüter-KERDI-FIX, 290 ml grau
- 1 Netzteil 24 V, 100 W, Eingangsspannung 230 V, AC
- 1 Schlüter-LIPROTEC-ZS 5A (Anklemmsatz)
- 1 Leerrohr, 200 cm, 20 mm Durchmesser
- 1 Einbau-/Montageanleitung



WSK 700

WSK 1285

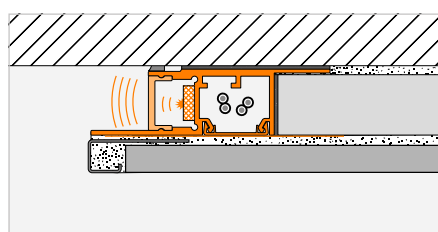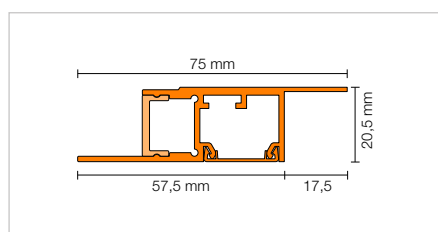

Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung.



Treppensets (PB)



Schlüter-LIPROTEC-PB-Treppensets bringen Licht in die Mitte der Treppenstufe. Die Sets PB 15 für 15 Stufen verfügen über mittig vormontierte, 60 cm breite LED-Module und sorgen mit ihren Streuscheiben für eine indirekte Lichtabstrahlung in Verbindung mit einer dezenten Lichtlinie. Die 100/150 cm langen Kombinationen aus Aluminium-Trägerprofil und Streuscheibe sind individuell kürzbar. Die LED-Module haben die Farbtemperatur neutralweiß 4500 K und werden über ein einfaches Kupplungssystem verkabelt; ein 500 cm langes Anschlusskabel sowie ein Netzteil sind im Set enthalten.

Wem das noch nicht genügt: Das Treppenset lässt sich bei nur einer Zuleitung bis auf 18 Stufen erweitern. Verwenden Sie dazu die Schlüter-LIPROTEC-PB-1-Einzelstufensets.



Schlüter-LIPROTEC-PB 15




Schlüter-LIPROTEC-PB 1

NEUTRALWEISS

Vorteile:

- ✓ Montagefertig
vorkonfektioniert
- ✓ Verkabelung und Netzteil
komplett im Set
- ✓ Einfache Verlegung der
Sets in Fliesenkleber

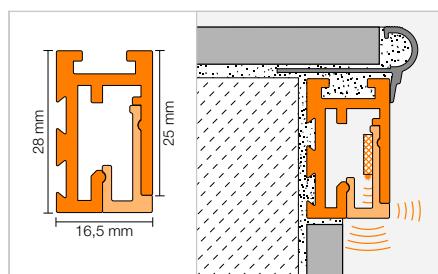

Hinweis: Nur im Innenbereich verwenden!

Das Set ist für geradläufige Treppenanlagen ausgelegt.

Treppenprofile sind passend zum Belagsmaterial separat zu bestellen.



Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung.

Set



Schlüter®-LIPROTEC-PB 15

Set für Treppenanlagen,
Alu, Natur, matt eloxiert

Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
PB 15 S1 AE/100	2731,58	10
PB 15 S1 AE/150	2969,12	10

Schlüter®-LIPROTEC-PB 15

Set für Treppenanlagen,
Alu, edelstahl, gebürstet, eloxiert

Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
PB 15 S1 AEEB/100	2850,98	10
PB 15 S1 AEEB/150	3153,12	10

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1

Set für eine Treppenstufe,
Alu, Natur, matt eloxiert

Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
PB S1 AE/100	214,57	10
PB S1 AE/150	230,40	10

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1

Set für eine Treppenstufe,
Alu, edelstahl, gebürstet, eloxiert

Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
PB S1 AEEB/100	224,69	10
PB S1 AEEB/150	241,72	10

Inhalt

PB 15

- 15 Profile Schlüter-LIPROTEC-PB à 100/150 cm inkl. Verschlussblech, Kabeldurchführung, 15 Endkappen
- 15 Streuscheiben Schlüter-LIPROTEC-PBD à 100/150 cm inkl. LED-Modul, neutralweiß 4500 K, Kupplungssystem
- 14 Verbindungskabel à 70 cm, Stecker/Steckersystem, 2 x 0,32 mm² (AWG 22)
- 1 Kabelzuleitung 500 cm, einseitiges Steckersystem, 2 x 0,32 mm² (AWG 22)
- 1 Netzteil 24 V, 75 W, Eingangsspannung 230 V, AC
- 1 Einbau-/Montageanleitung

PB 1

- 1 Profil Schlüter-LIPROTEC-PB à 100/150 cm inkl. Verschlussblech, Kabeldurchführung, Endkappe
- 1 Streuscheibe Schlüter-LIPROTEC-PBD à 100/150 cm inkl. LED-Modul, neutralweiß 4500 K, Kupplungssystem
- 1 Verbindungskabel 70 cm, Stecker/Steckersystem, 2 x 0,32 mm² (AWG 22)
- 1 Einbau-/Montageanleitung

Kabelzuleitung

Schlüter®-LIPROTEC-ZZK




Schlüter-LIPROTEC-ZZK ist eine 500 cm lange Kabelzuleitung (2 x 0,32 mm², AWG 22) zum Anschluss von Schlüter-LIPROTEC-PB-Treppenanlagen an die Spannungsquelle.

Schlüter®-LIPROTEC-ZZK

Kabelzuleitung

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
LT ZZK 2A 5M	15,80	10




Dekorrahmensets (D)

SET



Schlüter-LIPROTEC-D 90 sind Sets für die Erstellung von leuchtenden Dekorrahmen. Spiegel oder Designelemente wie bedruckte Glas- oder Dekorplatten erhalten mit diesen Sets eine wertige Umrahmung mit eleganter, indirekter LED-Beleuchtung. Die Trägerprofile sind bereits auf Gehrung geschnitten. Im Set enthalten sind vier passende Schlüter-LIPROTEC-ES-LED-Streifen mit einer Farbtemperatur von 3200 K (warmweiß) oder 4900 K (neutralweiß), ebenso das komplette Material zur Montage und Verkabelung sowie das passende Netzteil.

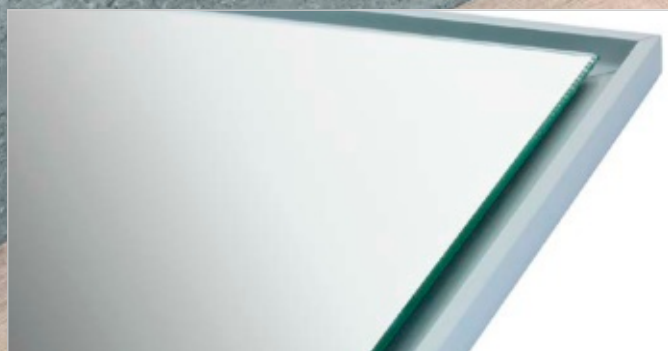



WARMWEISS

NEUTRALWEISS

Vorteile:

- ✓ Montagefertig
vorkonfektioniert
- ✓ Verkabelung
komplett im Set
- ✓ Passendes Netzteil im Set
- ✓ Einfache Verlegung der
Sets in Fliesenkleber

Set

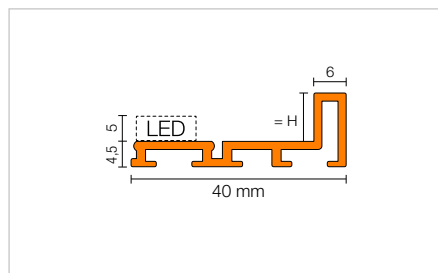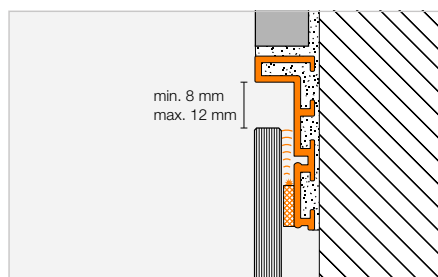

Hinweis: Bei der Befestigung des Dekorelements (z. B. Spiegel) sind die in den Anleitungen aufgeführten Hinweise zu beachten.

i

Zur perfekten Abstimmung Ihrer Schlüter-LIPROTEC-Beleuchtung finden Sie im Bereich CONTROL die passende Steuerung.

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S1

Set Rahmen, warmweiß 3200 K

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
9	LT D 90 S1 AE	916,08	10

Inhalt

D 90 S1

- 1 Profilrahmen Schlüter-LIPROTEC-D 90, 118,5 x 93,5 cm
inkl. Gehungsschnitte und Ausfräsungen für Dekormaterialhalter inkl. Schlüter-LIPROTEC-D/V-Eckverbinder
- 2 LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES, Länge: 110 cm, warmweiß 3200 K
- 2 LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES, Länge: 85 cm, warmweiß 3200 K
- 1 Satz Dekormaterialhalter oben/unten (4 St.)
- 1 Satz Spiegelbleche oben/unten (4 St.)
- 1 Schlüter-LIPROTEC-ZS-Anklemmsset
- 1 Leerrohr, 200 cm, 20 mm Durchmesser
- 1 Netzteil 24 V, 50 W, Eingangsspannung 230 V, AC
- 1 Einbau-/Montageanleitung
- 1 Montagewerkzeug/Montagehilfe

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S2

Set Rahmen, neutralweiß 4900 K

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
9	LT D 90 S2 AE	916,08	10

D 90 S2

- 1 Profilrahmen Schlüter-LIPROTEC-D 90, 118,5 x 93,5 cm
inkl. Gehungsschnitte und Ausfräsungen für Dekormaterialhalter inkl. Schlüter-LIPROTEC-D/V-Eckverbinder
- 2 LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES, Länge: 110 cm, neutralweiß 4900 K
- 2 LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES, Länge: 85 cm, neutralweiß 4900 K
- 1 Satz Dekormaterialhalter oben/unten (4 St.)
- 1 Satz Spiegelbleche oben/unten (4 St.)
- 1 Schlüter-LIPROTEC-ZS-Anklemmsset
- 1 Leerrohr, 200 cm, 20 mm Durchmesser
- 1 Netzteil 24 V, 50 W, Eingangsspannung 230 V, AC
- 1 Einbau-/Montageanleitung
- 1 Montagewerkzeug/Montagehilfe

i

Abmessungen Dekorelement (z. B. Spiegel):

115,3 x 90,3 cm (10 mm beleuchtete Fuge)

Gewicht Dekorelement: max. 16 kg



Zubehör

Das Zubehör der LIPROTEC-PRO-Serie kann individuell über Wago-Klemmen zusammengeführt werden. Die Kabel lassen sich nach Bedarf kürzen. Die farbige Ummantelung der Kabel vereinfacht die Montage. Wie Sie die einzelnen Komponenten verbinden können und welche Systembegrenzungen bestehen, sehen Sie im Bereich PLAN ab Seite 98.

Netzteil

Schlüter®-LIPROTEC-EKE

Die Netzteile Schlüter-LIPROTEC-EKE konvertieren die anliegende Netzspannung auf die für LED-Streifen benötigten 24 V. Sie sind einbaufreundlich und in verschiedenen Stärken von 30 bis 200 W erhältlich. Die Netzteile verfügen über ein Anschlusskabel mit Eurostecker für das Schlüter-LIPROTEC-PRO-System.



Länge Zuleitung: 1,8 m

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Eingangsspannung: 230 V, AC

Schlüter®-LIPROTEC-EKE

Netzteil 24 V, DC

Watt	Max. Watt*	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
30	27	LT EKE 24V 30W	81,42	10
50	45	LT EKE 24V 50W	106,16	10
75	67,5	LT EKE 24V 75W	142,52	10
100	90	LT EKE 24V 100W	207,95	10
150	135	LT EKE 24V 150W	235,56	10
200	180	LT EKE 24V 200W	273,39	10

* Bei der Auswahl des Netzteils ist eine Sicherheitsreserve zu berücksichtigen (siehe max. Belastung des jeweiligen Netzteils).

	LT EKE 24V 30W	LT EKE 24V 50W	LT EKE 24V 75W	LT EKE 24V 100W	LT EKE 24V 150W	LT EKE 24V 200W
B x H x T (mm)	156 x 50 x 17	160 x 58 x 18	160 x 58 x 18	164 x 57 x 17	177 x 57 x 18	195 x 67 x 31

Niedervolt-Kabel

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

Schlüter-LIPROTEC-ZK sind farbig markierte Niedervolt-Kabel zur Verbindung von Schlüter-LIPROTEC-LED-Streifen mit einem passenden Netzteil und/oder Receiver.



2-adrig



5-adrig

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

Niedervolt-Kabel, 2 x 1,31 mm² (AWG 16)

L (m)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
25	LT ZK 2A 10 25M	79,96	10

Kabel für LED-Streifen LT ES 11-LT ES 61 und zur Verbindung von Netzteil und Receiver

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

Niedervolt-Kabel, 5 x 1,31 mm² (AWG 16)

L (m)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
25	LT ZK 5A 10 25M	176,07	10

Kabel für LED-Streifen LT ES 9

Set Niedervolt-Verkabelung | Wago-Klemme

Schlüter®-LIPROTEC-ZS

Schlüter-LIPROTEC-ZS sind Anklemmsätze zur Verbindung von Schlüter-LIPROTEC-Installationen mit einem passenden Netzteil und/oder Receiver.



2-adrig



5-adrig

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL



Schlüter®-LIPROTEC-ZS

Anklemmsatz, 2-adrig

Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
LT ZS 2A	51,08	10

Anklemmsatz für LED-Streifen LT ES 11–LT ES 61 und zur Verbindung von Netzteil und Receiver

Inhalt

- 800 cm Kabel, 2 x 1,31 mm² (AWG 16)
- 1 Hohlwand-Verbinderdose mit Deckel
- 1 Unterputz-Verbinderdose mit Deckel
- 2 Wago-Klemmen 32 A, 5 Adern

Schlüter®-LIPROTEC-ZS

Anklemmsatz, 5-adrig

Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
LT ZS 5A	81,15	10

Anklemmsatz für LED-Streifen LT ES 9

Inhalt

- 800 cm Kabel, 5 x 1,31 mm² (AWG 16)
- 1 Hohlwand-Verbinderdose mit Deckel
- 1 Unterputz-Verbinderdose mit Deckel
- 5 Wago-Klemmen 32 A, 3 Adern

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL

Wago-Klemmen

Adern	Pack (St.)	Art.-Nr.	CHF / Pack	P (Pack)
3	50	LT ZKL 1 3A	58,88	10
5	25	LT ZKL 1 5A	47,99	10

Leerrohr | Kabelkanal

Schlüter®-LIPROTEC-ZLR



Schlüter®-LIPROTEC-ZLR

Leerrohr, 20 mm Durchmesser

L (m)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
50	LT ZLR 20 50M	120,08	10

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK



Schlüter®-LIPROTEC-ZKK

Kabelkanal, weiß

L (m)	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
2,5	LT ZKK 2010	5,60	10



Verbinderdose

Schlüter®-LIPROTEC-Z

Schlüter®-LIPROTEC-Z

Hohlwand-Verbinderdose mit Deckel,
5 Stück/Set

H (mm)	Ø mm	Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
47	68	LT Z 5HD 47	22,44	10

Schlüter®-LIPROTEC-Z

Hohlwand-Verbinderdose mit Deckel,
5 Stück/Set

H (mm)	Ø mm	Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
47	68	LT Z 5HDD 47	104,86	10



Schlüter®-LIPROTEC-Z

Unterputz-Verbinderdose mit Deckel,
5 Stück/Set

H (mm)	Ø mm	Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
46	65	LT Z 5UD 46	16,82	10

Schlüter®-LIPROTEC-Z

Unterputz-Verbinderkasten mit Deckel,
5 Stück/Set


L x B x H (mm)	Art.-Nr.	CHF / Set	P (Set)
87 x 87 x 60	LT Z 5UK 60	60,03	10

Montagemodul für Kabelkanal

Schlüter®-KERDI-BOARD-K

Schlüter-KERDI-BOARD-K sind Montage-
module mit vorgefrästen Nuten zur Aufnahme
von Schlüter-LIPROTEC-Kabelkanälen. Die
Nut ist so ausgeführt, dass sie auch zur
Aufnahme einer 19 mm starken Schlüter-
KERDI-BOARD-Platte oder des Trägerprofils
Schlüter-LIPROTEC-LL verwendet werden
kann.

(Produktdatenblatt 12.1)

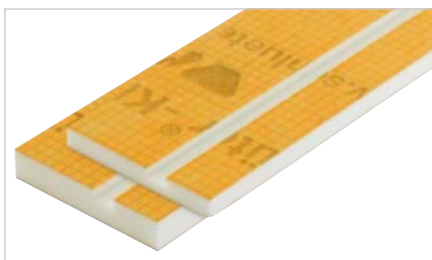

Schlüter®-KERDI-BOARD-K

Montagemodul mit Kabelnut, 15 x 250 cm

H (mm)	Art.-Nr.	CHF / St.	PL (St.)
19	KB 19 150 2500 K1	26,48	10
28	KB 28 150 2500 K1	31,45	10

Haftvlies | Reflektorband

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL

Selbstklebendes Haftvlies

B (mm)	L = 20 m Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
38	HVL 38 / 20M	41,08	10
75	HVL 75 / 20M	82,80	10



Schlüter®-LIPROTEC-RKB

Schlüter®-LIPROTEC-RKB

Selbstklebendes Reflektorband

B (mm)	L = 50 m Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
38	LT Z RKB 38 50M	8,01	10

Werkzeug

Schlüter®-PROCUT-PSF

Schlüter-PROCUT-PSF ist eine Spezialschere
für das genaue Ablängen der LED-Schläu-
che. Um eine IP-konforme Dichtigkeit beim
Ablängen des LED-Streifens zu erhalten,
ist der LED-Schlauch in einem 45°-Winkel
zu schneiden und mit der im Set ent-
haltenen Endkappe und dem Dichtkleber zu
verschließen.



Schlüter®-PROCUT-PSF

Profilschere für Profile mit Fugensteg

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
PSF	88,87	10



EASY



PRO

CONTROL




PLAN



CONTROL

Schlüter-LIPROTEC-CONTROL-Steuerungstechnik bietet mit den Varianten LIPROTEC-CLASSIC und LIPROTEC-ZONES alle Möglichkeiten der modernen Lichtsteuerung. Das bewährte CLASSIC-System ist eine einfache, aber bequeme Lösung, um eine LIPROTEC-Lichtquelle mit einem mobilen Endgerät, einer Fernbedienung oder einem kabellosen Drehtaster zu steuern. Wenn Sie mehrere Lichtzonen komfortabel mit einem Bedienelement steuern möchten, hält die neue LIPROTEC-ZONES-LED-Steuerung vielfältige Möglichkeiten bis hin zu einer zeitabhängigen Programmierung für Sie bereit. Beide Systeme arbeiten mit der bewährten Bluetooth-Technologie. CLASSIC oder ZONES – Sie haben die Wahl, passend zu Ihren Ansprüchen an zeitgemäße Akzentbeleuchtung.

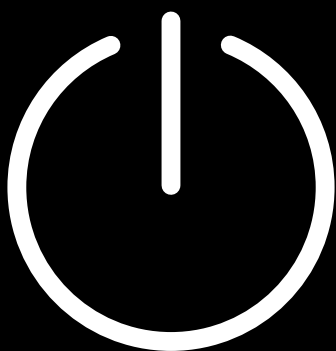

EASY

Seite

PRO

Seite

STEUERUNG CLASSIC

LIPROTEC-PEBR Receiver	SET	73	
LIPROTEC-EBR Receiver	SET		73
LIPROTEC-ERP Drehtaster		73	73

STEUERUNG ZONES

LIPROTEC-PEBZS Starter-Set Receiver	SET	76	
LIPROTEC-EBZS Starter-Set Receiver	SET		76
LIPROTEC-PEBZR Receiver		77	
LIPROTEC-EBZR Receiver			77
LIPROTEC-ERPZ Drehtaster		77	77

LEGENDE

Erläuterungen zu den Eigenschaften / Einsatzbereichen

107

Technische Informationen und Eigenschaften finden Sie im Bereich PLAN ab Seite 96.



MEHR ERFAHREN UNTER:


LIPROTEC.DE



Schlüter®-LIPROTEC-CLASSIC

Die LIPROTEC-CLASSIC-Steuerung ermöglicht das komfortable Steuern von einheitlichen Lichtquellen im ganzen Raum, entweder farbig oder weiß. Wahlweise kann die Installation im PRO- oder EASY-System erfolgen, das liegt ganz im Ermessen des Verarbeiters. Als Anwender haben Sie die Wahl, ob Sie die Steuerung über die Fernbedienung, die App Schlüter-LED-Color-Control oder optional mit dem kabellosen Drehtaster vornehmen möchten. Die Steuerungssets können bei Bedarf um weitere Receiver erweitert werden.

- Für die einfache Ansteuerung von einheitlichen Lichtquellen
- Weiße LEDs oder RGB+W ansteuerbar
- Steuerung per App, Fernbedienung oder Drehtaster
- Receiver und Fernbedienung in einem Set

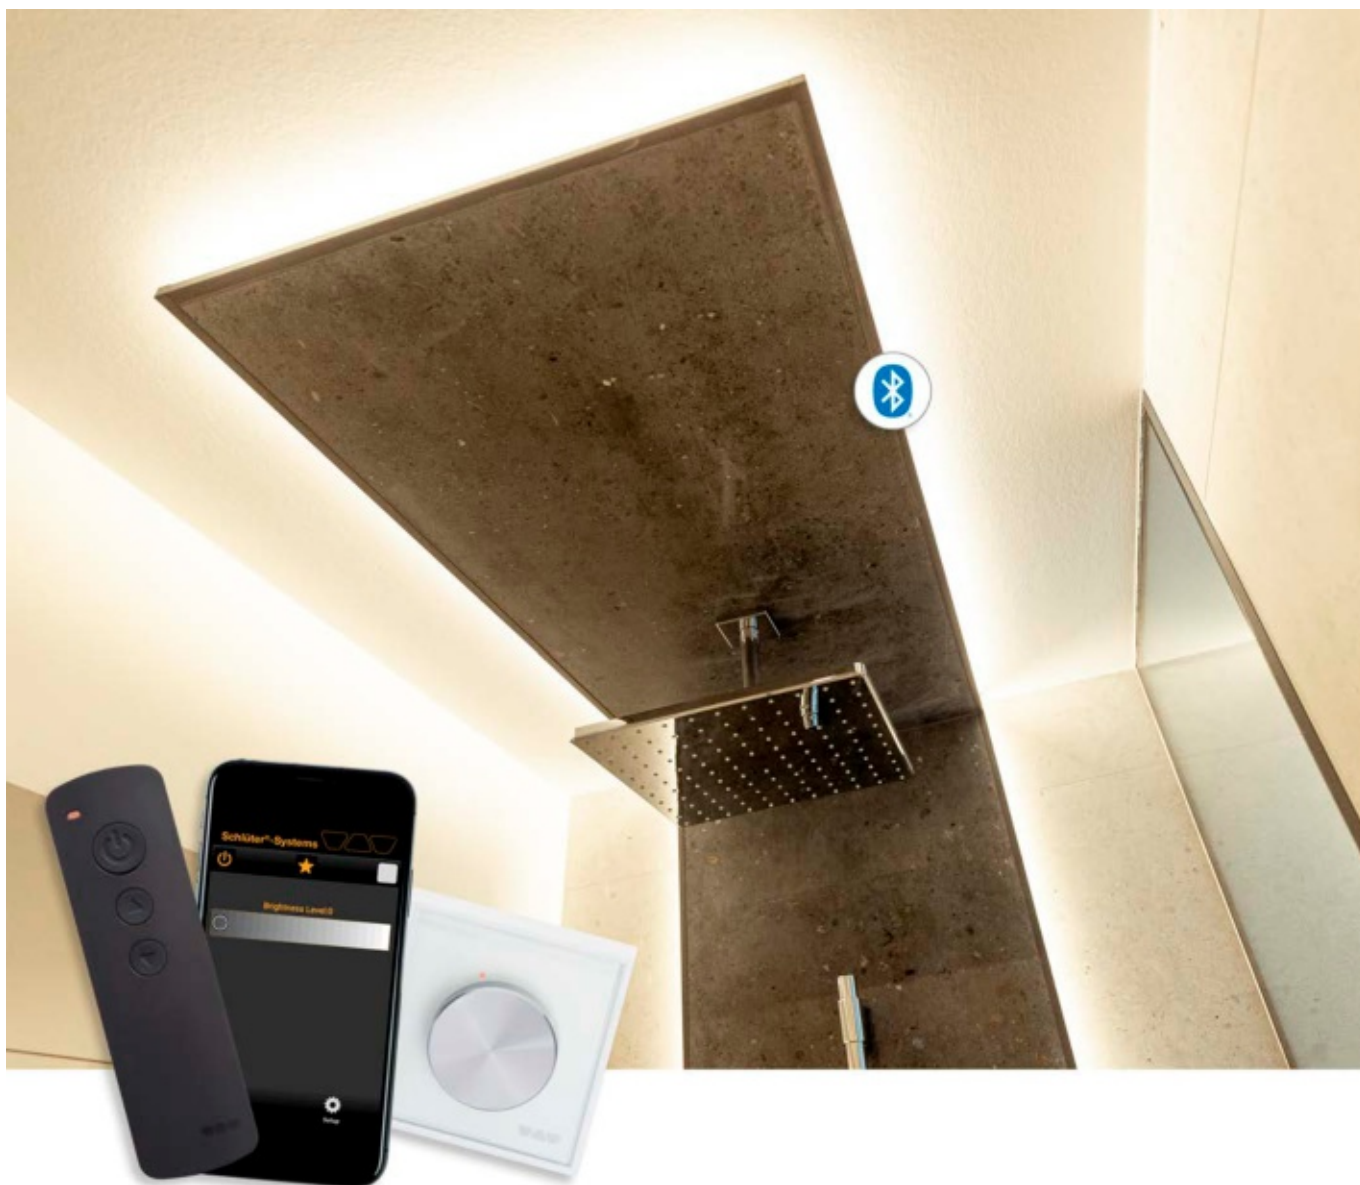

Schlüter®-LIPROTEC-ZONES

Die neue Schlüter-LIPROTEC-ZONES-Steuerung setzt Maßstäbe mit innovativer Bluetooth-Mesh-Technologie. Auch komplexere Installationen von LED-Systemen der Serien Schlüter-LIPROTEC-EASY und -PRO lassen sich mit LIPROTEC-ZONES komfortabel steuern. Die LED-Elemente können dabei individuell angesteuert oder zu Zonen zusammengefasst werden, die gemeinsam angesprochen werden. Die Bluetooth-Mesh-Technologie ermöglicht es, mit LIPROTEC-ZONES diverse Lichtquellen auch über längere LED-Strecken zuverlässig zu bedienen. Die praktischen Starter-Sets können bei Bedarf um weitere Receiver erweitert werden. Die Steuerung kann über die dem Starter-Set beiliegende Fernbedienung, über ein mobiles Endgerät per App oder mittels eines als Zubehör erhältlichen Drehtasters erfolgen.

- Bluetooth-Mesh-Technologie
- Licht getrennt in Zonen steuern
- Weiße LEDs oder RGB+W oder kombiniert ansteuerbar
- Steuerung per App, Fernbedienung oder Drehtaster
- Starter-Sets



Schlüter®-LIPROTEC-ZONES



Steuerung per App

Komfortabel und intuitiv: LIPROTEC-CLASSIC und LIPROTEC-ZONES bieten jeweils die Möglichkeit der Steuerung mit einer App für Smartphones oder Tablets. Beide Apps sind sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte erhältlich und können kostenlos heruntergeladen und genutzt werden.



schlueter-systems.com/app/



Steuerung CLASSIC

SET

**Schlüter®-LIPROTEC-PEBR****Schlüter®-LIPROTEC-EBR**

Schlüter-LIPROTEC-PEBR/-EBR sind Bluetooth-Receiver zur Steuerung von weißen oder RGB+W-LED-Streifen über die mitgelieferte Fernbedienung oder über geeignete bluetoothfähige Smartphones oder Tablets. Die Bedienung des Receivers per Bluetooth erfolgt durch die App Schlüter-LED-Color-Control, die sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte erhältlich ist und kostenlos heruntergeladen werden kann.

Bis zu zwei Endgeräte können zeitgleich mit dem Receiver gekoppelt werden. Eine Vorauswahl von Lichtszenarien ist möglich, diese können als Favoriten in der App hinterlegt werden. Die sehr geringen Abmessungen des Bluetooth-Receivers ermöglichen einen platzsparenden Einbau.

Die Receiver sind wahlweise als EASY-Variante in Plug-and-Play-Ausführung oder in der PRO-Version mit offenen Kabelenden zur Verbindung mit Wago-Klemmen erhältlich.

**Die Steuerungssets enthalten jeweils:**

- 1 LIPROTEC-CLASSIC-Receiver
- 1 LIPROTEC-CLASSIC-Fernbedienung mit Wandhalterung
- Inkl. Wago-Klemmen (nur PRO)

Schlüter®-LIPROTEC-PEBR | Schlüter®-LIPROTEC-EBR

Steuerung inkl. Receiver und Fernbedienung

Ausführung	Lichtart	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
EASY	weiß	LT PEBR 1	250,85	10
EASY	RGB+W	LT PEBR 4	254,49	10
PRO	weiß	LT EBR 1	222,00	10
PRO	RGB+W	LT EBR 4	229,66	10

Technische Werte Steuerung CLASSIC

	LT PEBR 1	LT PEBR 4	LT EBR 1	LT EBR 4
Verwendung mit LED-Modulen	weiß	RGB+W	–	–
Verwendung mit LED-Streifen	–	–	LT ES 11–LT ES 61	LT ES 9
Max. Gesamtlast im System LIPROTEC	90 W	90 W	180 W	180 W
Max. Länge LED-Streifen	18 m	6 m	24 m	12 m

Hinweis:

Weitere technische Informationen und Eigenschaften finden Sie im Bereich PLAN.

Drehtaster CLASSIC

**Schlüter®-LIPROTEC-ERP**

Schlüter-LIPROTEC-ERP sind Funk-Drehtaster zur Steuerung von Schlüter-LIPROTEC-PEBR/-EBR-Bluetooth-Receivern. Die Drehtaster steuern die Funktionen An / Aus / Dimmen und den Abruf von per App voreingestellten Lichtfavoriten. Sie können sowohl weiße als auch farbige LED-Streifen bedienen. Die Trägerplatte ist aus Echtglas mit brillantweißer Hinterlackierung und kann über einen beiliegenden Adapter mit vielen markt-gängigen Rahmen der Serie 55 kombiniert werden. Sollten Sie die Stand-alone-Variante bevorzugen, können Sie den LIPROTEC-Drehtaster auch mit unserem Standard-rahmen individuell an Ihrem Lieblingsplatz befestigen.

**Schlüter®-LIPROTEC-ERP**

Funk-Drehtaster für Bluetooth-Receiver EBR / PEBR

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
LT ERP BW	121,60	10

Hinweis:

Weitere technische Informationen und Eigenschaften finden Sie im Bereich PLAN.



Schlüter®-LIPROTEC-ZONES

Zu Hause in Lichtwelten tauchen

Schlüter-LIPROTEC-ZONES ist eine Steuerung für die LED-Systeme Schlüter-LIPROTEC-EASY und -PRO. Mit den Starter-Sets lassen sich Lichtquellen individuell ansteuern und zu Zonen zusammenfassen. Das Bluetooth-Mesh-System ermöglicht es, diverse Lichtquellen auch über längere LED-Strecken zuverlässig zu bedienen. LIPROTEC-ZONES bietet 3 Möglichkeiten, Ihre Lichtlösungen individuell und komfortabel zu steuern:

- Mit der im Starter-Set beiliegenden Fernbedienung
- Über ein mobiles Endgerät per App
- Mit einem als Zubehör erhältlichen Drehtaster



Sie entscheiden, welche Möglichkeit für Sie am komfortabelsten ist. Die kostenlose App ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte erhältlich. Über eine einfache Menüführung stellen Sie individuelle Lichtfarben und Farbverläufe ein. Ihre persönlichen Favoriten an weißen und farbigen Lichttönen können in der App gespeichert werden.

Mit LIPROTEC-EASY ist Plug-and-Play besonders unkompliziert: Die Komponenten in den Starter-Sets sind schon im Auslieferungszustand miteinander verbunden. Für den geübten Anwender besteht die Möglichkeit, die LIPROTEC-ZONES-Steuerung als PRO-Variante einzusetzen.

Der Dreh mit dem Taster

Unsere Drehtaster funktionieren total easy, ohne Kabel. Sie lassen sich mit vielen marktgängigen Rahmen der Serie 55 kombinieren. Ein entsprechendes Adaptermodul liegt jedem Drehtaster bei. Sollten Sie die Stand-alone-Variante bevorzugen, können Sie den LIPROTEC-Drehtaster auch mit unserem Standardrahmen individuell an Ihrem Lieblingsplatz befestigen.



Lichtsteuerung mit Schlüter®-LIPROTEC-ZONES

Die folgenden Beleuchtungsmöglichkeiten sind mit dem jeweiligen Starter-Set möglich:

Starter-Set, Lichtfarbe weiß



EASY: LT PEB ZS 1
PRO: LT EB ZS 1

Max. LED-Längen im Starter-Set:
2 x 18 m (EASY) / 2 x 24 m (PRO)

Starter-Set, Lichtfarbe RGB+W



EASY: LT PEB ZS 4
PRO: LT EB ZS 4

Max. LED-Längen im Starter-Set:
2 x 6 m (EASY) / 2 x 12 m (PRO)

Hinweis:

Mit der RGB+W-Technik können auch gezielt Weißtöne von warmweiß bis neutral-weiß erzielt werden.

Starter-Set, Lichtfarbe weiß + RGB+W



EASY: LT PEB ZS 1/4
PRO: LT EB ZS 1/4

Max. LED-Längen (weiß) im Starter-Set:
18 m (EASY) / 24 m (PRO)

Max. LED-Längen (RGB+W) im Starter-Set:
6 m (EASY) / 12 m (PRO)



Starter-Set

Die Starter-Sets enthalten jeweils:

- 2 LIPROTEC-ZONES-Bluetooth-Mesh-Receiver
- 1 LIPROTEC-ZONES-Fernbedienung mit Wandhalterung



Die Drehtaster sind mit vielen markt gängigen Rahmen der Serie 55 kombinierbar.



Drehtaster

Als optionales Zubehör erhältlich



Starter-Set ZONES

SET



Schlüter®-LIPROTEC-PEBZS

Schlüter®-LIPROTEC-EBZS

Schlüter-LIPROTEC-PEBZS/-EBZS sind Starter-Sets für die komfortable Steuerung von Lichtquellen im LIPROTEC-ZONES-System. Sie erlauben es, diese individuell anzusteuern oder zu Zonen zusammenzufassen. Die Bluetooth-Mesh-Technologie ermöglicht es, diverse Lichtquellen auch über längere LED-Strecken zuverlässig zu bedienen. Die Steuerung kann über die dem Starter-Set beiliegende Fernbedienung, über ein mobiles Endgerät per App oder mittels eines als Zubehör erhältlichen Drehtasters erfolgen. Die kostenlose App ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte erhältlich. Über eine einfache Menüführung stellen Sie individuelle Lichtfarben und Farbverläufe ein. Ihre persönlichen Favoriten an weißen und farbigen Lichttönen können in der App gespeichert werden. Darüber hinaus bietet die App die Funktion der zeitabhängigen Lichtsteuerung. So kann z. B. ein immer wiederkehrender Tagesrhythmus mit automatisch ablaufenden Lichtszenarien erzeugt werden.



Schlüter®-LIPROTEC-PEBZS | Schlüter®-LIPROTEC-EBZS

ZONES-Starter-Set Bluetooth-Mesh-Receiver inkl. Fernbedienung und 2 Receivern

Ausführung	Lichtart	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
EASY	weiß	LT PEB ZS 1	415,97	10
EASY	RGB+W	LT PEB ZS 4	428,78	10
EASY	weiß + RGB+W	LT PEB ZS 1/4	422,36	10
PRO	weiß	LT EB ZS 1	390,37	10
PRO	RGB+W	LT EB ZS 4	403,17	10
PRO	weiß + RGB+W	LT EB ZS 1/4	396,77	10

Die Starter-Sets enthalten jeweils:

- 2 LIPROTEC-ZONES-Bluetooth-Mesh-Receiver
- 1 LIPROTEC-ZONES-Fernbedienung mit Wandhalterung
- Inkl. Wago-Klemmen (nur PRO)

Technische Werte Starter-Set ZONES

	LT PEB ZS 1	LT PEB ZS 4	LT PEB ZS 1/4	LT EB ZS 1	LT EB ZS 4	LT EB ZS 1/4
Max. Gesamtlast im System LIPROTEC	2 x 90 W	2 x 90 W	2 x 90 W	2 x 180 W	2 x 180 W	2 x 180 W
Max. Länge LED-Streifen	2 x 18 m	2 x 6 m	weiß: 18 m, RGB+W: 6 m	2 x 24 m	2 x 12 m	weiß: 24 m, RGB+W: 12 m

Hinweis:

Weitere technische Informationen und Eigenschaften finden Sie im Bereich PLAN.



Receiver ZONES



Schlüter®-LIPROTEC-PEBZR

Schlüter®-LIPROTEC-EBZR

Schlüter-LIPROTEC-PEBZR/-EBZR sind Bluetooth-Mesh-Receiver zur Steuerung mehrerer LIPROTEC-LED-Streifen über die ZONES-Fernbedienung, geeignete Bluetooth-fähige mobile Endgeräte oder einen ZONES-Drehtaster. Die Receiver dienen der Erweiterung von Lichtinstallationen mit Schlüter-LIPROTEC-ZONES-Starter-Sets.

Die Bedienung der Receiver per Bluetooth erfolgt über die App Schlüter LED-ZONES-CONTROL, die sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte erhältlich ist und kostenlos heruntergeladen werden kann. Die sehr geringen Abmessungen des Receivers ermöglichen einen platzsparenden Einbau.



Schlüter®-LIPROTEC-PEBZR | Schlüter®-LIPROTEC-EBZR

ZONES-Bluetooth-Mesh-Receiver

Ausführung	Lichtart	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
EASY	weiß	LT PEB ZR 1	204,79	10
EASY	RGB+W	LT PEB ZR 4	211,19	10
PRO	weiß	LT EB ZR 1	191,99	10
PRO	RGB+W	LT EB ZR 4	198,39	10

Hinweis: Inkl. Wago-Klemmen (nur PRO)

Technische Werte Receiver ZONES

	LT PEB ZR 1	LT PEB ZR 4	LT EB ZR 1	LT EB ZR 4
Max. Gesamtlast im System LIPROTEC	90 W	90 W	180 W	180 W
Max. Länge LED-Streifen	18 m	6 m	24 m	12 m

Hinweis:

Weitere technische Informationen und Eigenschaften finden Sie im Bereich PLAN.



Drehtaster ZONES



Schlüter®-LIPROTEC-ERPZ

Schlüter-LIPROTEC-ERPZ sind Bluetooth-Mesh-Drehtaster zur Steuerung der LIPROTEC-ZONES-Lichtprofiltechnik. Die Drehtaster steuern die Funktionen An / Aus / Dimmen. Sie können sowohl weiße als auch farbige LED-Streifen bedienen. Bei der Steuerung von RGB+W kann die Weißlicht-Farbtemperatur schrittweise von Warmweiß (2700 K) bis Kaltweiß (6500 K) eingestellt werden. Die Trägerplatte ist aus Echtglas mit brillantweißer Hinterlackierung und kann über einen beiliegenden Adapter mit vielen gängigen Standardrahmen-Serien kombiniert werden. Sollten Sie die Stand-alone-Variante bevorzugen, können Sie den LIPROTEC-Drehtaster auch mit unserem Standardrahmen individuell an Ihrem Lieblingsplatz befestigen.



Schlüter®-LIPROTEC-ERPZ

ZONES-Drehtaster
für Bluetooth-Mesh-Anwendungen

Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
LT ERPZ BW	134,39	10



**Hinweis:**

Weitere technische Informationen und Eigenschaften finden Sie im Bereich PLAN.



PLAN

Gute Planung ist die Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss eines Projekts. Damit Ihre LIPROTEC-Projekte gut gelingen, finden Sie im Bereich PLAN alle Informationen, die Sie für die Planung benötigen – von den detaillierten Abmessungen der Profile bis zu den lichttechnischen Daten unserer LED-Streifen.

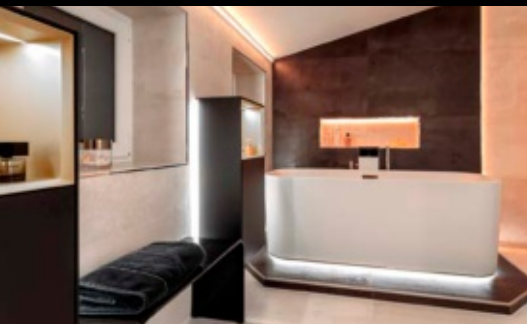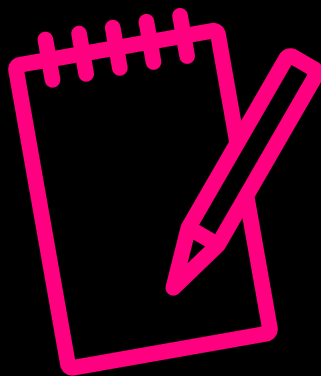

LED-NISCHENSETS

Seite

NLT / NLT-BR – Nische mit LED-Beleuchtung, farbig + weiß

80

LED-MODULE

LLP – LED-Modul, farbig | Lichtlinie

80

LLPM – LED-Modul, farbig + weiß | Lichtlinie mit Befestigungsschenkel

82

LLPE – LED-Modul, farbig | Lichtlinie | Wandecke

82

LED-NISCHENSETS UND LED-MODULE

Anklemmschemata LIPROTEC

98

LED-PROFILE

LL – Lichtlinie, farbig + weiß

84

LLE – Lichtlinie, farbig + weiß | Ecke

84

WS – Wandscheibenbeleuchtung, farbig + weiß

86

WSK – Wandscheibenbeleuchtung mit Kabelkanal, farbig + weiß

86/92

WSQ – Wandscheibenbeleuchtung mit QUADEC-Abschluss, farbig + weiß

88

PB – Treppenkantenbeleuchtung, weiß

88/94

DESIGNBASE-QD – Sockel-/Bordürenbeleuchtung, weiß

90

VB – Voutenbeleuchtung, weiß

90

D – Aufnahmeprofil für Spiegel, weiß

92/94

CONTROL

Steuerung CLASSIC

96

Steuerung ZONES

96



Drehtaster CLASSIC/ZONES

97

LEGENDE

Erläuterungen zu den Eigenschaften / Einsatzbereichen

107

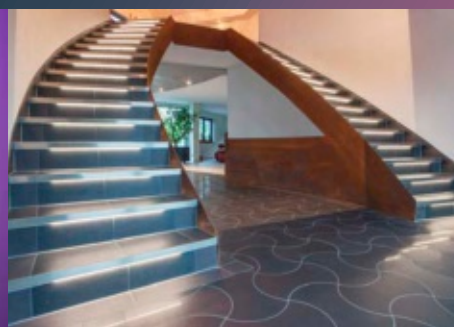
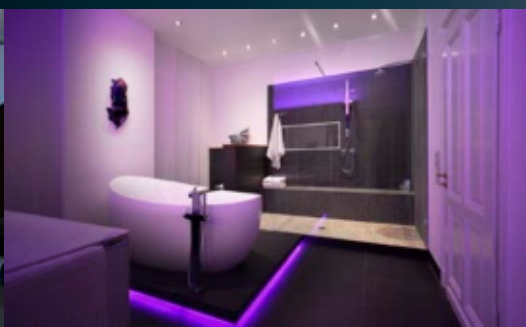


MEHR ERFAHREN UNTER:
LIPROTEC.DE




Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR sind vorgefertigte Nischensets aus KERDI-BOARD mit LIPROTEC-LED-Technik in Plug-and-Play-Ausführung. Sie dienen zur Errichtung von beleuchteten Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art. In Verbindung mit dem Schlüter-KERDI-Abdichtungssystem können diese Nischen als Verbundabdichtung ausgeführt werden. Die Nischen stehen in verschiedenen Abmessungen und Lichtfarben zur Verfügung. Die rechteckigen Nischen sind wahlweise mit Beleuchtung an der langen oder der schmalen Seite erhältlich. Das LED-Modul kann wahlweise an der Vorderkante, in der Mitte oder an der zu fliesenden Rückwand positioniert werden. Die Nischen sind wahlweise ohne oder mit Bluetooth-Steuerung erhältlich. Wir empfehlen zur Optimierung des Bedienkomforts den Einsatz eines bauseitigen Lichtschalters. (Produktdatenblatt 12.2)


NISCHEN	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN				
B x H x T (mm)			AUSFÜHRUNG	LED-LÄNGEN (mm)	LICHTFARBE		
305 x 305 x 89	 	   	WARMWEISS/ NEUTRALWEISS	300	warmweiß		
305 x 508 x 89			neutralweiß				
305 x 711 x 89			RGB+W				
508 x 305 x 89				RGB+W	505		warmweiß
							neutralweiß
							RGB+W
711 x 305 x 89					705		warmweiß
							neutralweiß
							RGB+W

Schlüter®-LIPROTEC-LLP




Schlüter-LIPROTEC-LLP sind LED-Module aus einem flexiblen, voll ummantelten LED-Schlauch mit homogener Lichtstreuung und einem U-förmigen Aufnahmeprofil aus Aluminium. Mit den LED-Modulen können farbige Lichtstreifen im Lichtbereich RGB+W mit mehr als 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 2500 K bis 6500 K erzeugt werden. Das Aufnahmeprofil ermöglicht einen flächenbündigen Einbau bei einer Bauhöhe von 17 mm. (Produktdatenblatt 15.8)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN LED-MODUL		
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (cm)	
	  	  		50	
				100	
				200	
				250	

Exakte Längen: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm und 250 cm
Länge Zuleitung: 12 cm mit Steckverbinder

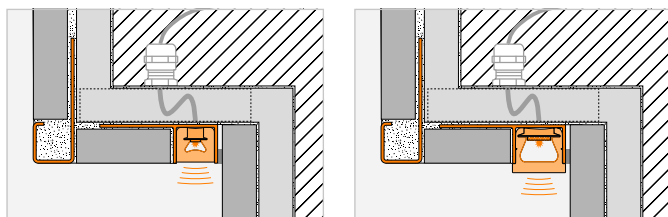


LICHTTECHNISCHE DATEN


NENNLEISTUNG (W / St.)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
1,60	280	92	3000	80	E	2	IP67	WARMWEISS/ NEUTRALWEISS
1,60	280	92	4900	84	E	2		
4,40	112	90	2700	156	F	2		
2,60	280	92	3000	133	E	3		
2,60	280	92	4900	141	E	3		
7,30	112	90	2700	262	F	3		RGB+W
3,50	280	92	3000	187	E	4		
3,50	280	92	4900	197	E	4		
10,10	112	90	2700	364	F	3		

Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die gesamte Lichtaustrittsfläche des LED-Schlauches und ist abhängig von Profilmaterial und -geometrie im eingebauten Zustand ggf. reduziert.

Bei RGB+W-LEDs beziehen sich Lichtstrom, Energieeffizienzklasse und gewichteter Verbrauch ausschließlich auf weißes Licht.



LICHTTECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
15	112	90	2700	323	F	3	IP67	
				323	F	5		
				323	F	9		
				323	F	11		

Hinweis: LED-Schläuche sind alle 62,5 mm (RGB+W) kürzbar.

Max. Länge der aneinandergereihten LED-Module im LIPROTEC-EASY-System: 6 m

Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich auf die gesamte Lichtaustrittsfläche des LED-Schlauches.



Diese wird durch die Profilgeometrie beeinflusst.

Bei RGB+W-LEDs beziehen sich Lichtstrom, Energieeffizienzklasse und gewichteter Verbrauch ausschließlich auf weißes Licht.



Schlüter®-LIPROTEC-LLPM

Schlüter-LIPROTEC-LLPM sind steckerfertige LED-Module aus einem flexiblen, voll ummantelten LED-Schlauch mit homogener Lichtstreuung und einem Aufnahmeprofil aus Aluminium oder Edelstahl V4A mit trapezgelochtem Befestigungsschenkel. Die LED-Module sind wahlweise mit fixen Farbtemperaturen von 3000 K oder 4900 K im Weißlichtbereich oder im farbigen Lichtbereich RGB+W erhältlich. Letztere ermöglichen das Einstellen von mehr als 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 2500 K bis 6500 K. Das weiße LED-Modul ist in der Bauhöhe 11 mm erhältlich und erlaubt so einen flächenbündigen Einbau in Fliesendicke. (Produktdatenblatt 15.8)


PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH		EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN LED-MODUL	
	ALU	V4A		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (cm)
 WARMWEISS/ NEUTRALWEISS		 		ALU 	50
		 		V4A 	100
					200
					250
 RGB+W				ALU 	50
				V4A 	100
					200
					250

Exakte Längen: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm und 250 cm


Länge Zuleitung: 12 cm mit Steckverbinder

Schlüter®-LIPROTEC-LLPE

Schlüter-LIPROTEC-LLPE sind LED-Module aus einem flexiblen, voll ummantelten LED-Schlauch mit homogener Lichtstreuung und einem Aufnahmeprofil aus eloxiertem Aluminium. Das LED-Modul im farbigen Lichtbereich RGB+W ermöglicht das Einstellen von mehr als 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 2500 K bis 6500 K. Mit dem LED-Modul kann eine Akzentbeleuchtung an Wandecken realisiert werden. Das betrifft sowohl Innen- als auch Außenecken, in der Dusche vorzugsweise in vertikaler Ausrichtung. (Produktdatenblatt 15.8)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN LED-MODUL	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (cm)
 RGB+W	  	  		250

Länge Zuleitung: 12 cm mit Steckverbinder

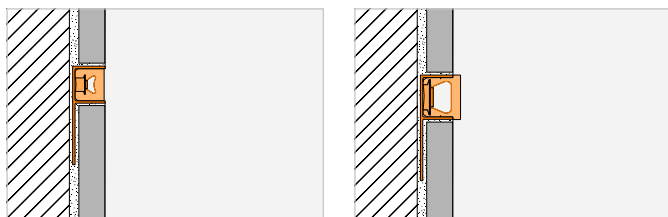

LICHTTECHNISCHE DATEN


NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
5	280	92	3000 / 4900	242 / 274	E / E	3 / 3	IP67	
				242 / 274	E / E	6 / 6		
				242 / 274	E / E	10 / 11		
				242 / 274	E / E	13 / 13		
15	112	90	2700	375	F	3		
				375	F	5		
				375	F	9		
				375	F	11		

Hinweis: LED-Schläuche sind alle 25 mm (warmweiß/neutralweiß) bzw. 62,5 mm (RGB+W) kürzbar.

Max. Länge der aneinandergereihten LED-Module im LIPROTEC-EASY-System: RGB+W = 6 m, weiß = 18 m

Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die gesamte Lichtaustrittsfläche des LED-Schlauches und ist abhängig von Profilmaterial und -geometrie im eingebauten Zustand ggf. reduziert.

Bei RGB+W-LEDs beziehen sich Lichtstrom, Energieeffizienzklasse und gewichteter Verbrauch ausschließlich auf weißes Licht.

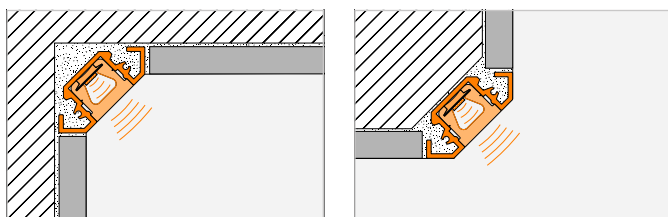

LICHTTECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
15	112	90	2700	323	F	11	IP67	

Hinweis: LED-Schläuche sind alle 62,5 mm (RGB+W) kürzbar.

Max. Länge der aneinandergereihten LED-Module im LIPROTEC-EASY-System: 6 m

Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich auf die gesamte Lichtaustrittsfläche des LED-Schlauches.


Diese wird durch die Profilgeometrie beeinflusst.

Bei RGB+W-LEDs beziehen sich Lichtstrom, Energieeffizienzklasse und gewichteter Verbrauch ausschließlich auf weißes Licht.



Schlüter®-LIPROTEC-LL


Schlüter-LIPROTEC-LL ist ein hochwertiges Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Erstellung von Akzentbeleuchtungen in Wandbelägen und an der Decke. Zur Beleuchtung dienen in das U-förmige Profil eingelegte LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES in Kombination mit der zugehörigen Streuscheibe. Je nach Platzierung des Profils können unterschiedliche direkte oder indirekte Lichteffekte erzielt werden. (Produktdatenblatt 15.5)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)
WARMWEISS/ NEUTRALWEISS	 nur senkrechter Einbau  	 		2,5	50
					100
					150
					200
					250
					400
RGB+W					50
					100
					150
					200
					250
					400



Zuleitung: 3 m. Die LED-Streifen der Länge 400 cm sind mit jeweils zwei Zuleitungen ausgerüstet. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen. Der optische Wirkungsgrad wird durch die Eigenschaften der Streuscheibe beeinflusst.

Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Schlüter-LIPROTEC-LLE ist ein hochwertiges Trägerprofil aus eloxiertem oder weiß beschichtetem Aluminium zur Aufnahme unterschiedlicher LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES. Mit dem Profil kann eine Akzentbeleuchtung an Wandecken realisiert werden. Das betrifft sowohl Innen- als auch Außenecken in horizontaler wie auch vertikaler Ausrichtung. Dank entsprechender Formteile kann die Verlegung auch um Ecken laufend erfolgen. Das Profil kann mit einem Clipsystem einfach auf jedem geeigneten Untergrund befestigt oder in Fliesenkleber eingebettet werden. Zur Beleuchtung wird der ausgewählte LED-Streifen LIPROTEC-ES in das Profil eingeklebt und mit der zugehörigen Streuscheibe abgedeckt. (Produktdatenblatt 15.7)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)
WARMWEISS/ NEUTRALWEISS	 nur senkrechter Einbau  	 		2,5	50
					100
					150
					200
					250
					400
RGB+W					50
					100
					150
					200
					250
					400

Zuleitung: 3 m. Die LED-Streifen der Länge 400 cm sind mit jeweils zwei Zuleitungen ausgerüstet. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen. Der optische Wirkungsgrad wird durch die Eigenschaften der Streuscheibe beeinflusst.






LICHTTECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
7,5	140	92	3400 / 4900	708 / 700	F / F	4 / 4	IP67	
				730 / 752	E / F	8 / 8		
				746 / 721	E / E	11 / 11		
				719 / 756	E / E	14 / 15		
				771 / 741	E / E	18 / 17		
				666 / 633	E / F	26 / 26		
15,0	192 (96 RGB + 96 W)	85	2700	387	G	4		
				393	G	7		
				403	G	8		
				406	G	12		
				405	G	15		
				375	G	24		

Hinweis: LED-Streifen sind alle 50 mm (warmweiß/neutralweiß) bzw. 62,5 mm (RGB+W) kürzbar.

Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.

Bei RGB+W-LEDs beziehen sich Lichtstrom, Energieeffizienzklasse und gewichteter Verbrauch ausschließlich auf weißes Licht.



LICHTTECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
7,5	140	92	3400 / 4900	708 / 700	F / F	4 / 4	IP67	
				730 / 752	E / F	8 / 8		
				746 / 721	E / E	11 / 11		
				719 / 756	E / E	14 / 15		
				771 / 741	E / E	18 / 17		
				666 / 633	E / F	26 / 26		
15,0	192 (96 RGB + 96 W)	85	2700	387	G	4		
				393	G	7		
				403	G	8		
				406	G	12		
				405	G	15		
				375	G	24		

Hinweis: LED-Streifen sind alle 50 mm (warmweiß/neutralweiß) bzw. 62,5 mm (RGB+W) kürzbar.



Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.

Bei RGB+W-LEDs beziehen sich Lichtstrom, Energieeffizienzklasse und gewichteter Verbrauch ausschließlich auf weißes Licht.



Schlüter®-LIPROTEC-WS



Schlüter-LIPROTEC-WS ist ein hochwertiges Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Beleuchtung vorgesetzter Wandscheiben durch ins Profil eingelegte unterschiedliche LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES. In Kombination mit zwei verschiedenen Streuscheiben entstehen unterschiedliche Lichteffekte. So kann wahlweise eine zurückspringende, indirekte oder direkte Beleuchtung für Wandvorbauten realisiert werden. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können. (Produktdatenblatt 15.2)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)	
WARMWEISS/ NEUTRALWEISS	 nur senkrechter Einbau  	 IP67	INDIREKT	1	50	
			100			
			150			
			200			
			1,5	250		
				400		
				50		
				100		
RGB+W			DIREKT	2,5	150	
	200					
	250					
	400					
			nicht in der Dusche			



Zuleitung: 3 m. Die LED-Streifen der Länge 400 cm sind mit jeweils zwei Zuleitungen ausgerüstet. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen. Der optische Wirkungsgrad wird durch die Eigenschaften der Streuscheibe beeinflusst.

Schlüter®-LIPROTEC-WSK

Schlüter-LIPROTEC-WSK ist ein hochwertiges Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Beleuchtung vorgesetzter Wandscheiben durch ins Profil eingelegte unterschiedliche LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES. In Kombination mit zwei verschiedenen Streuscheiben entstehen unterschiedliche Lichteffekte. So kann wahlweise eine zurückspringende, indirekte oder bündige Beleuchtung für Wandvorbauten realisiert werden. Ein integrierter Kabelkanal mit Ausfräsungen zur Kabelverlegung und ein Aufnahmeschenkel für 19 mm dicke Schlüter-KERDI-BOARD-Platten erleichtern die Verarbeitung. (Produktdatenblatt 15.2)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)	
WARMWEISS/ NEUTRALWEISS	 nur senkrechter Einbau  	 IP67	INDIREKT	2,5	50	
			100			
			150			
			200			
			250			
			400			
RGB+W			DIREKT		50	
			100			
		150				
		200				
		250				
		400				
		nicht in der Dusche				

Zuleitung: 3 m. Die LED-Streifen der Länge 400 cm sind mit jeweils zwei Zuleitungen ausgerüstet. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen. Der optische Wirkungsgrad wird durch die Eigenschaften der Streuscheibe beeinflusst.





LICHTTECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
7,5	140	92	3400 / 4900	708 / 700	F / F	4 / 4	IP67	INDIREKT
				730 / 752	E / F	8 / 8		
				746 / 721	E / E	11 / 11		
				719 / 756	E / E	14 / 15		
				771 / 741	E / E	18 / 17		
				666 / 633	E / F	26 / 26		
15	192 (96 RGB + 96 W)	85	2700	387	G	4		DIREKT
				393	G	7		
				403	G	8		
				406	G	12		
				405	G	15		
				375	G	24		

Hinweis: LED-Streifen sind alle 50 mm (warmweiß/neutralweiß) bzw. 62,5 mm (RGB+W) kürzbar.

Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.

Bei RGB+W-LEDs beziehen sich Lichtstrom, Energieeffizienzklasse und gewichteter Verbrauch ausschließlich auf weißes Licht.



LICHTTECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
7,5	140	92	3400 / 4900	708 / 700	F / F	4 / 4	IP67	INDIREKT
				730 / 752	E / F	8 / 8		
				746 / 721	E / E	11 / 11		
				719 / 756	E / E	14 / 15		
				771 / 741	E / E	18 / 17		
				666 / 633	E / F	26 / 26		
15	192 (96 RGB + 96 W)	85	2700	387	G	4		DIREKT
				393	G	7		
				403	G	8		
				406	G	12		
				405	G	15		
				375	G	24		

Hinweis: LED-Streifen sind alle 50 mm (warmweiß/neutralweiß) bzw. 62,5 mm (RGB+W) kürzbar.



Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.

Bei RGB+W-LEDs beziehen sich Lichtstrom, Energieeffizienzklasse und gewichteter Verbrauch ausschließlich auf weißes Licht.



Schlüter®-LIPROTEC-WSQ



Schlüter-LIPROTEC-WSQ ist ein hochwertiges Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Beleuchtung vorgesetzter Wandscheiben durch ins Profil eingelegte unterschiedliche LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES. In Kombination mit zwei verschiedenen Streuscheiben entstehen unterschiedliche Lichteffekte. So kann wahlweise eine zurückspringende, indirekte oder direkte Beleuchtung für Wandvorbauten realisiert werden. LIPROTEC-WSQ verfügt über einen angeformten Belagsabschluss im zeitlos modernen Schlüter-QUADEC-Design. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können. (Produktdatenblatt 15.2)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)	
WARMWEISS/ NEUTRALWEISS	 nur senkrechter Einbau  	 IP67	INDIREKT	2,5	50	
					100	
					150	
					200	
					250	
					400	
RGB+W			DIREKT		50	
					100	
					150	
					200	
					250	
					400	



Zuleitung: 3 m. Die LED-Streifen der Länge 400 cm sind mit jeweils zwei Zuleitungen ausgerüstet. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen. Der optische Wirkungsgrad wird durch die Eigenschaften der Streuscheibe beeinflusst.

Schlüter®-LIPROTEC-PB

Schlüter-LIPROTEC-PB ist ein hochwertiges Podestkantenprofil aus eloxiertem Aluminium mit einer 25 mm breiten Sichtfläche. Es ist zur Aufnahme von LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES vorbereitet und kann in Kombination mit Schlüter-Treppenprofilen eine ansprechende Podestkantenbeleuchtung herstellen. In Kombination mit zwei verschiedenen Streuscheiben entstehen unterschiedliche Lichteffekte. Wahlweise kann die Kante indirekt oder zusätzlich auch mit einem 3 mm starken Lichtstreifen direkt beleuchtet werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet von LIPROTEC-PB ist die direkte bzw. indirekte Beleuchtung der Stirnseiten von Arbeitsplatten. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können. (Produktdatenblatt 15.4)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)	
WARMWEISS / NEUTRALWEISS	 	 IP65	INDIREKT	1 1,5 2,5	50	
					100	
					150	
					200	
					250	
					400	
			DIREKT			
						

Zuleitung: 3 m. Die LED-Streifen der Länge 400 cm sind mit jeweils zwei Zuleitungen ausgerüstet. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen. Der optische Wirkungsgrad wird durch die Eigenschaften der Streuscheibe beeinflusst.





LICHTTECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
7,5	140	92	3400 / 4900	708 / 700	F / F	4 / 4	IP67	INDIREKT
				730 / 752	E / F	8 / 8		
				746 / 721	E / E	11 / 11		
				719 / 756	E / E	14 / 15		
				771 / 741	E / E	18 / 17		
				666 / 633	E / F	26 / 26		
15	192 (96 RGB + 96 W)	85	2700	387	G	4		DIREKT
				393	G	7		
				403	G	8		
				406	G	12		
				405	G	15		
				375	G	24		

Hinweis: LED-Streifen sind alle 50 mm (warmweiß/neutralweiß) bzw. 62,5 mm (RGB+W) kürzbar.

Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.

Bei RGB+W-LEDs beziehen sich Lichtstrom, Energieeffizienzklasse und gewichteter Verbrauch ausschließlich auf weißes Licht.



LICHTTECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
7,5	140	92	3200 / 4900	610 / 650	F / F	4 / 4	IP65	INDIREKT
				614 / 621	F / F	8 / 8		
				603 / 636	F / F	11 / 11		
				621 / 637	F / F	15 / 15		
				566 / 630	F / F	18 / 18		
				541 / 587	F / F	26 / 27		
								DIREKT


Hinweis: LED-Streifen sind alle 50 mm (warmweiß/neutralweiß) kürzbar.

Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.



Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Schlüter-DESIGNBASE-QD ist ein hochwertiges Profil aus eloxiertem Aluminium für vielseitige Anwendungen. Es kann als Sockel- oder Bordürenprofil in Wandflächen unterschiedliche LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES aufnehmen. Zwischen den jeweils ca. 10 mm breiten Sichtflächen des Profils erfolgt dann über eine 39 mm hohe Streuscheibe eine direkte Beleuchtung. Ebenso können andere Dekormaterialien, z. B. Fliesen oder Holzdekore, in den Freiraum aufgenommen werden. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können. (Produktdatenblatt 16.1)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)	
WARMWEISS / NEUTRALWEISS 	 nur senkrechter Einbau  	 IP67 		2,5	50	
					100	
					150	
					200	
					250	
					400	



Zuleitung: 3 m. Die LED-Streifen der Länge 400 cm sind mit jeweils zwei Zuleitungen ausgerüstet. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen. Der optische Wirkungsgrad wird durch die Eigenschaften der Streuscheibe beeinflusst.

Schlüter®-LIPROTEC-VB

Schlüter-LIPROTEC-VB ist ein hochwertiges Fliesenabschlussprofil für den Wandbereich mit einer 25 mm breiten Sichtfläche. Es ist zur Aufnahme von LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES vorbereitet und kann in Kombination mit zwei verschiedenen Streuscheiben unterschiedliche Lichteffekte erzielen. Es kann als eine indirekte Lichtabstrahlung von der Profilkante über angrenzende Materialien zur Decke oder als Sockelbeleuchtung ausgeführt werden. Zusätzlich ist es möglich, einen 3 mm starken Lichtstreifen mit direkter Abstrahlung herzustellen. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können. (Produktdatenblatt 15.1)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)	
WARMWEISS / NEUTRALWEISS 		 IP65	INDIREKT	DIREKT		
					1	50
					1,5	100
						150
					2,5	200
						250
						400

Zuleitung: 3 m. Die LED-Streifen der Länge 400 cm sind mit jeweils zwei Zuleitungen ausgerüstet. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen. Der optische Wirkungsgrad wird durch die Eigenschaften der Streuscheibe beeinflusst.





LICHTTECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
7,5	140	92	3400 / 4900	771 / 757	F / F	4 / 4	IP67	
				772 / 794	F / F	8 / 8		
				880 / 817	E / E	12 / 12		
				801 / 780	E / E	15 / 15		
				785 / 799	E / E	18 / 18		
				725 / 693	E / E	27 / 25		

Hinweis: LED-Streifen sind alle 50 mm (warmweiß/neutralweiß) kürzbar.

Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.



LICHTTECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN
7,5	140	92	3200 / 4900	610 / 650	F / F	4 / 4	IP65	
				614 / 621	F / F	8 / 8		
				603 / 636	F / F	11 / 11		
				621 / 637	F / F	15 / 15		
				566 / 630	F / F	18 / 18		
				541 / 587	F / F	26 / 27		

Hinweis: LED-Streifen sind alle 50 mm (warmweiß/neutralweiß) kürzbar.

Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.



Schlüter®-LIPROTEC-D

Schlüter-LIPROTEC-D ist ein Dekoraufnahmeprofil für den Wandbereich aus eloxiertem Aluminium mit einer 6 mm breiten Sichtfläche. Es bietet die Möglichkeit zur Aufnahme unterschiedlicher Dekormaterialien wie Glas oder Spiegel im Anschluss an keramische Beläge. LIPROTEC-D kann LED-Streifen Schlüter-LIPROTEC-ES aufnehmen, um indirekte Lichteffekte um das Dekorobjekt herum zu erzielen. Das Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden können. (Produktdatenblatt 15.3)

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)	
WARMWEISS / NEUTRALWEISS		 		2,5	50	
					100	
					150	
					200	
					250	
					400	



Zuleitung: 3 m. Die LED-Streifen der Länge 400 cm sind mit jeweils zwei Zuleitungen ausgerüstet. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen. Der optische Wirkungsgrad wird durch die Eigenschaften der Streuscheibe beeinflusst.

Wandscheibensets (WSK)

Die Wandscheibensets mit RGB+W-Licht machen es Ihnen leicht, Format zu zeigen. Wählen Sie einfach zwischen breiter (128,5 cm) und schmaler (70 cm) Wandscheibe aus und bestellen Sie das praktische Profilset dazu. Unsere RGB+W-Technologie ermöglicht eine Farblichtsteuerung mit über 16 Millionen Farbtönen. Zusätzlich steht ein Weißlichtbereich von 2500 K bis 6500 K zur Verfügung, der an gängige Deckenbeleuchtungen angepasst werden kann. Die Steuerung erfolgt optional über einen Bluetooth-Receiver. Die passende App von Schlüter-Systems gibt es kostenlos im App-Store oder bei Google Play.

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)	
RGB+W				2,5	2 x 250	

Zuleitung: 3 m. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen.



LICHTTECHNISCHE DATEN									
NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN	
7,5	140	92	3200 / 4900	610 / 650	F / F	4 / 4	IP65		
				614 / 621	F / F	8 / 8			
				603 / 636	F / F	11 / 11			
				621 / 637	F / F	15 / 15			
				566 / 630	F / F	18 / 18			
				541 / 587	F / F	26 / 27			



Hinweis: LED-Streifen sind alle 50 mm (warmweiß/neutralweiß) kürzbar.
Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.



Schlüter-LIPROTEC-WSK 700



Schlüter-LIPROTEC-WSK 1285



LICHTTECHNISCHE DATEN									
NENNLEISTUNG (W / m)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN	
15	192 (96 RGB + 96 W)	85	2700	405	2 x G	2 x 15	IP67	INDIREKT 	

Hinweis: LED-Streifen sind alle 62,5 mm (RGB+W) kürzbar.
Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.
Bei RGB+W-LEDs beziehen sich Lichtstrom, Energieeffizienzklasse und gewichteter Verbrauch ausschließlich auf weißes Licht.



Treppensets (PB)

Schlüter-LIPROTEC-PB-Treppensets bringen Licht in die Mitte der Treppenstufe. Die Sets PB 15 für 15 Stufen verfügen über mittig vormontierte, 60 cm breite LED-Module und sorgen mit ihren Streuscheiben für eine indirekte Lichtabstrahlung in Verbindung mit einer dezenten Lichtlinie. Die 100/150 cm langen Kombinationen aus Aluminium-Trägerprofil und Streuscheibe sind individuell kürzbar. Die LED-Module haben die Farbtemperatur neutralweiß 4500 K und werden über ein einfaches Kupplungssystem verkabelt; ein 500 cm langes Anschlusskabel sowie ein Netzteil sind im Set enthalten.

Wem das noch nicht genügt: Das Treppenset lässt sich bei nur einer Zuleitung bis auf 18 Stufen erweitern. Verwenden Sie dazu die Schlüter-LIPROTEC-PB-1-Einzelstufensets.

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)	
NEUTRALWEISS		SET	DIREKT 	1	60	
				1,5	60	
				1 (je 15 St.)	60 (je 15 St.)	
				1,5 (je 15 St.)	60 (je 15 St.)	

Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen.

Dekorrahmensets (D)


Schlüter-LIPROTEC-D 90 sind Sets für die Erstellung von leuchtenden Dekorrahmen. Spiegel oder Designelemente wie bedruckte Glas- oder Dekorplatten erhalten mit diesen Sets eine wertige Umrahmung mit eleganter, indirekter LED-Beleuchtung. Die Trägerprofile sind bereits auf Gehrung geschnitten. Im Set enthalten sind vier passende Schlüter-LIPROTEC-ES-LED-Streifen mit einer Farbtemperatur von 3200 K (warmweiß) oder 4900 K (neutralweiß), ebenso das komplette Material zur Montage und Verkabelung sowie das passende Netzteil.

PROFILE / LICHTART	EINSATZBEREICH	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN PROFIL		ABMESSUNGEN LED-STREIFEN	
	ALU		BREITE / HÖHE (mm)	LÄNGE (m)	LÄNGE (cm)	
S1 WARMWEISS		SET		H = 9,0	1,185 / 0,935 (je 2 St.)	110 / 85 (je 2 St.)
S2 NEUTRALWEISS						


Zuleitung: 3 m. Lichttechnische Daten beschreiben ausschließlich den LED-Streifen.



Schlüter-LIPROTEC-PB 15





Schlüter-LIPROTEC-PB 1



LICHTTECHNISCHE DATEN									
NENNLEISTUNG (W)	ANZAHL LEDs (St.)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN	
3,7	72	80	4500	375	E	3	IP20		
					15 x E	15 x 3			

Hinweis: Einzelstufensets werden mit einem 70 cm langen Verbindungskabel ausgeliefert.
Sets mit 15 Profilen werden mit einer Kabelzuleitung 500 cm sowie 14 Verbindungskabeln à 70 cm ausgeliefert.
Die angegebenen Energieeffizienzklassen beziehen sich ausschließlich auf den LED-Streifen.



LICHTTECHNISCHE DATEN									
NENNLEISTUNG (Set)	ANZAHL LEDs (St. / m)	CRI	FARBTEMPERATUR (Kelvin)	LICHTSTROM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	SCHUTZART	ABSTRAHLRICHTUNGEN	
29,3	140	92	3200	595	4 x F	2 x 8 2 x 11	IP65		
28,9			4900	609	4 x F	2 x 8 2 x 11			

Hinweis: LED-Streifen sind alle 50 mm (warmweiß/neutralweiß) kürzbar.
Die Energieeffizienzklasse und der gewichtete Energieverbrauch beziehen sich ausschließlich auf den ungekürzten LED-Streifen.
Die Nennleistung beschreibt die Leistungsaufnahme der für die Installation auf Maß gekürzten LED-Streifen.



Steuerung CLASSIC

Schlüter®-LIPROTEC-PEBR | Schlüter®-LIPROTEC-EBR

Technische Werte Steuerung

	LT PEBR 1	LT PEBR 4	LT EBR 1	LT EBR 4
Ausführung	EASY	EASY	PRO	PRO
Übertragungsstandard Receiver/Fernbedienung	Bluetooth/Funk	Bluetooth/Funk	Bluetooth/Funk	Bluetooth/Funk
Verwendung mit LED-Modulen	weiß	RGB+W	–	–
Verwendung mit LED-Streifen	–	–	LT ES 11–LT ES 61	LT ES 9
Max. Reichweite	10 m	10 m	10 m	10 m
Eingangsspannung	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC
Max. Gesamtlast im System LIPROTEC	90 W	90 W	180 W	180 W
Max. Länge LED-Streifen	18 m	6 m	24 m	12 m
Schutzart	IP63	IP63	IP63	IP63
Umgebungstemperatur	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C

Steuerung ZONES

Schlüter®-LIPROTEC-PEBZS | Schlüter®-LIPROTEC-EBZS

Technische Werte Starter-Set ZONES

	LT PEB ZS 1	LT PEB ZS 4	LT PEB ZS 1/4	LT EB ZS 1	LT EB ZS 4	LT EB ZS 1/4
Ausführung	EASY	EASY	EASY	PRO	PRO	PRO
Übertragungsstandard	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh
Max. Reichweite	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Eingangsspannung	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC
Max. Gesamtlast im System LIPROTEC	2 x 90 W	2 x 90 W	2 x 90 W	2 x 180 W	2 x 180 W	2 x 180 W
Max. Länge LED-Streifen	2 x 18 m	2 x 6 m	weiß: 18 m, RGB+W: 6 m	2 x 24 m	2 x 12 m	weiß: 24 m, RGB+W: 12 m
Schutzart	IP63	IP63	IP63	IP63	IP63	IP63
Umgebungstemperatur	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C

Schlüter®-LIPROTEC-PEBZR | Schlüter®-LIPROTEC-EBZR

Technische Werte Receiver ZONES

	LT PEB ZR 1	LT PEB ZR 4	LT EB ZR 1	LT EB ZR 4
Ausführung	EASY	EASY	PRO	PRO
Übertragungsstandard	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh
Max. Reichweite	10 m	10 m	10 m	10 m
Eingangsspannung	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC
Max. Gesamtlast im System LIPROTEC	90 W	90 W	180 W	180 W
Max. Länge LED-Streifen	18 m	6 m	24 m	12 m
Schutzart	IP63	IP63	IP63	IP63
Umgebungstemperatur	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +50 °C

Drehtaster CLASSIC/ZONES

Schlüter®-LIPROTEC-ERP | Schlüter®-LIPROTEC-ERPZ

Technische Werte Drehtaster

	LT ERP	LT ERPZ
Ausführung	CLASSIC	ZONES
Übertragungsstandard	Funk (433,92 MHz)	Bluetooth-Mesh
Max. Reichweite	10 m	10 m
Batterietyp	CR2032	CR2032
Schutzart	IP20	IP20
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +50 °C	+10 °C bis +50 °C

Hinweis:


Der Drehtaster ist vor direkter Wassereinwirkung zu schützen.

Er kann ausschließlich mit flachen Rahmen im Maß 55 x 55 mm kombiniert werden.





Anklemmschemata LIPROTEC-EASY-CLASSIC


LED-Modul *ww/nw*

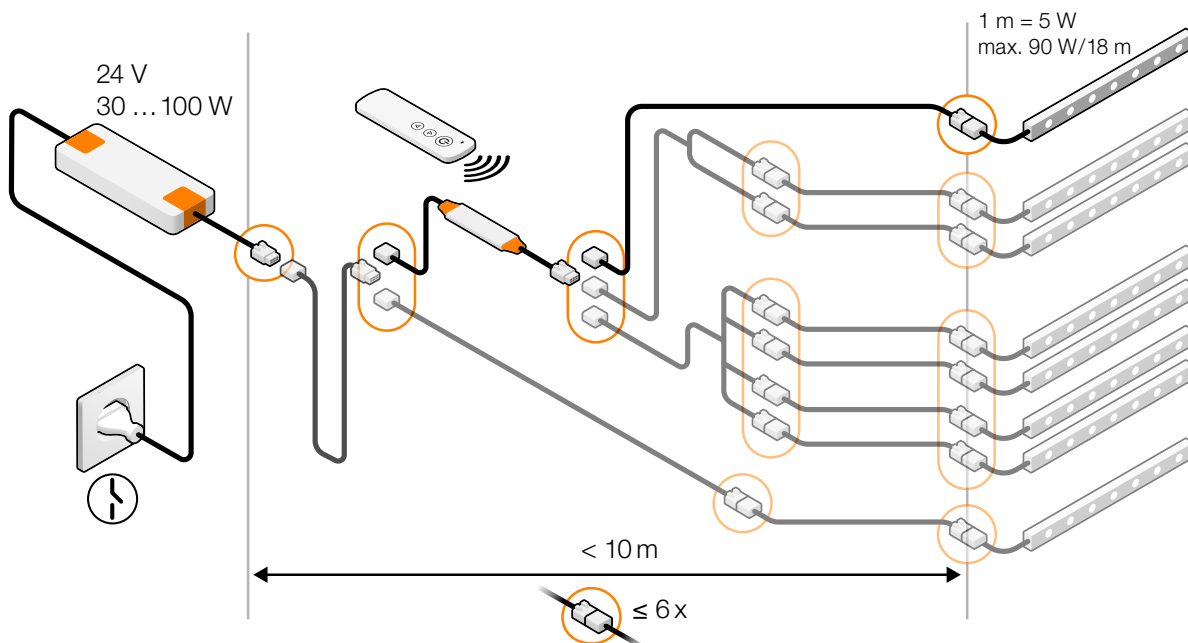


LED-Modul *RGB+W*

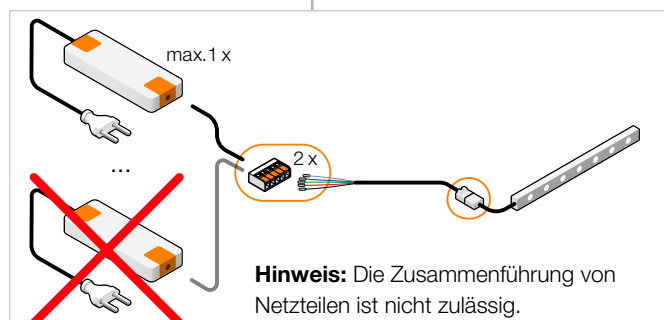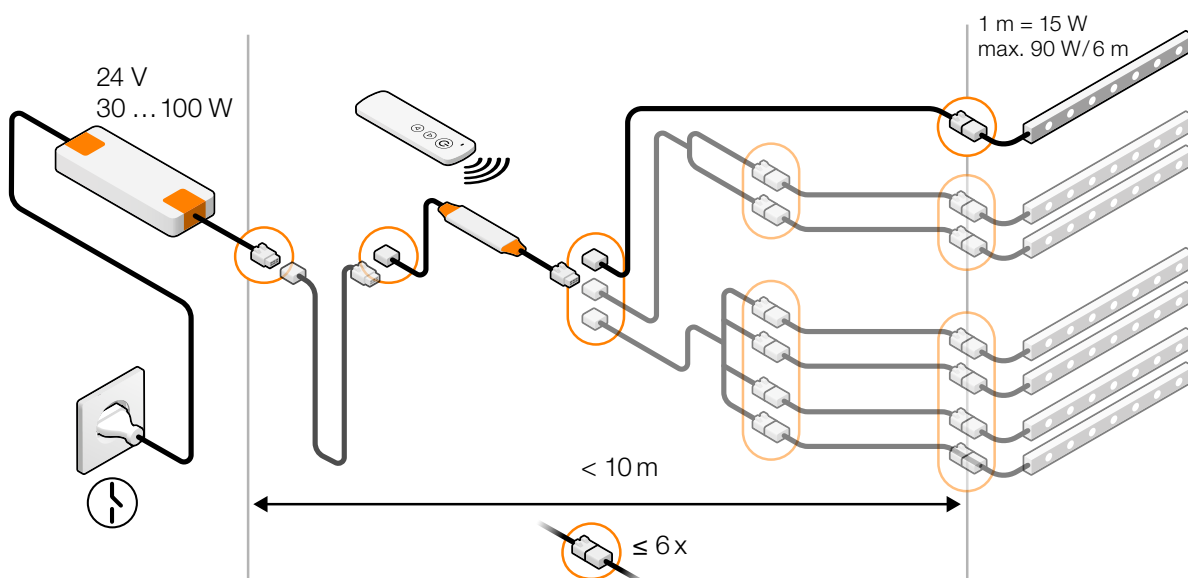

Anklemmschemata LIPROTEC-EASY und -PRO-CLASSIC unter Verwendung eines Adapters

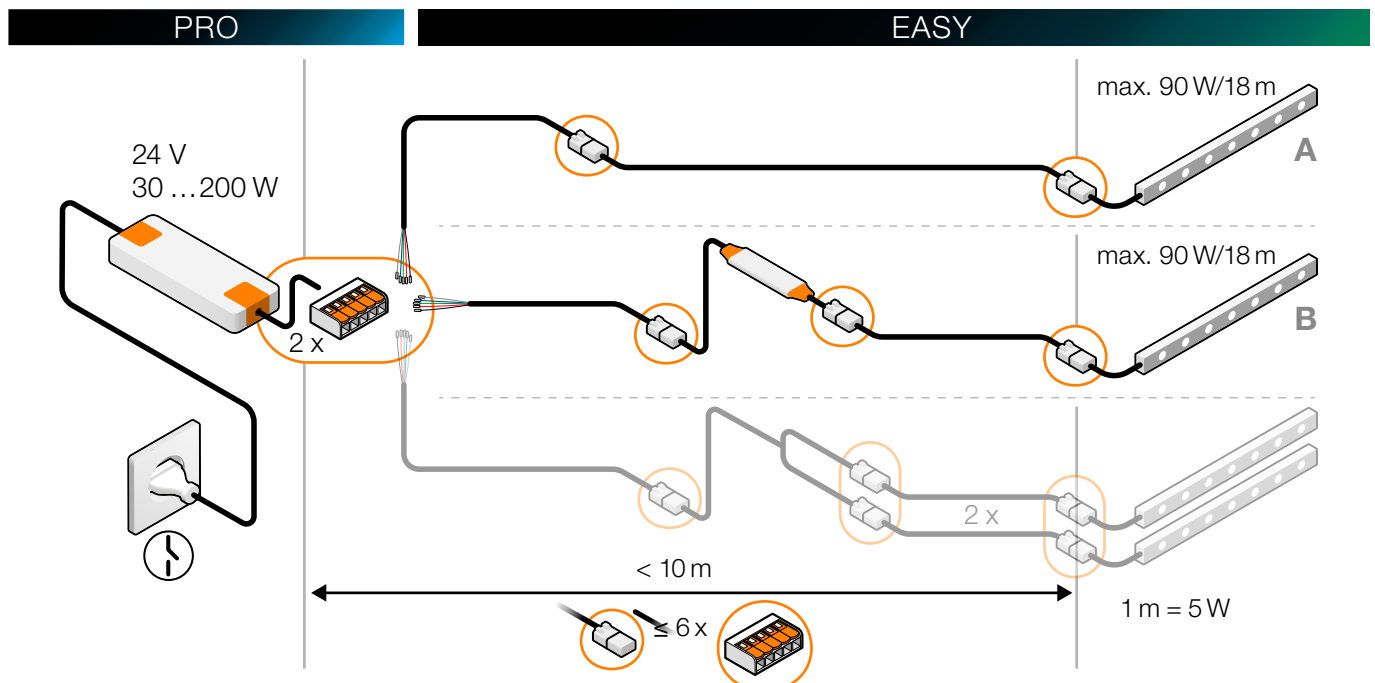LED-Modul *ww/nw*

Hinweis: Max. Länge der aneinandergereihten LED-Module im LIPROTEC-EASY-System bei Einsatz des Plug-and-Play-Adapters: 18 m je Kabelstrang (A oder B) in Abhängigkeit vom eingesetzten Netzteil.

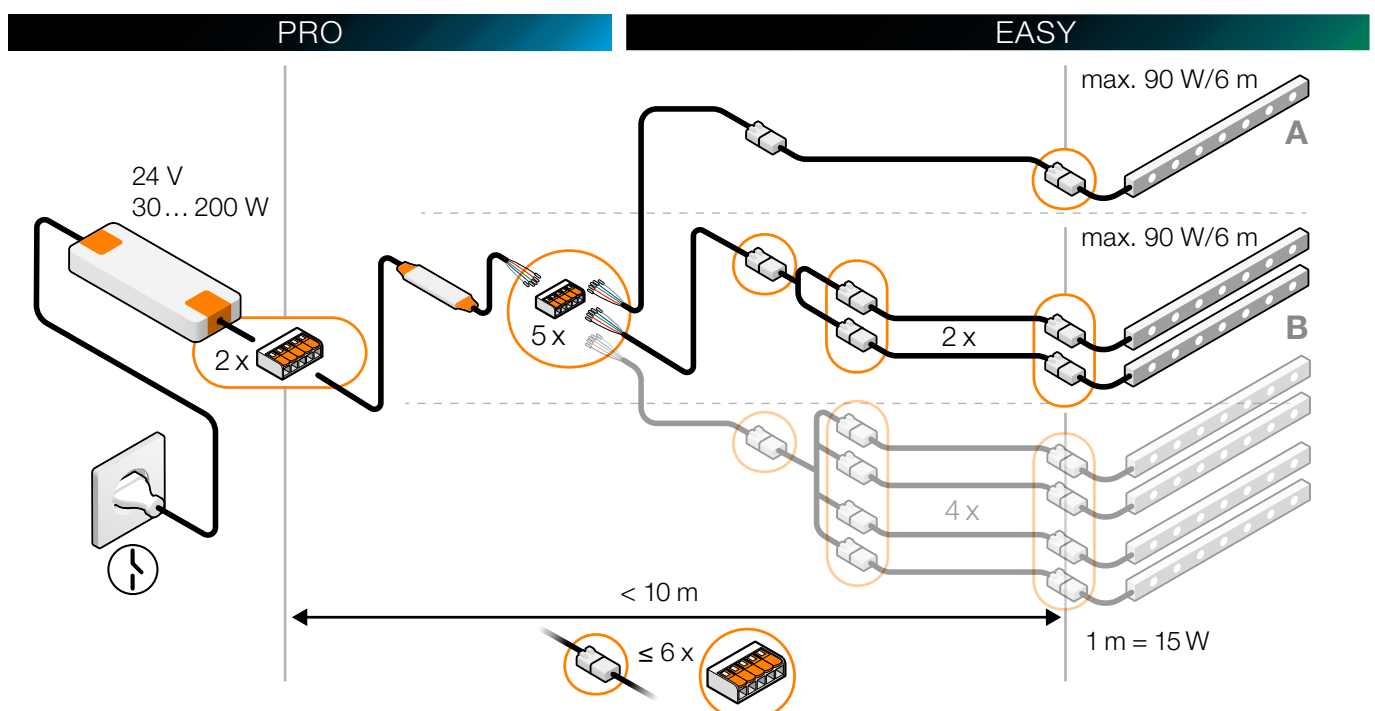
LED-Modul *RGB+W*

Hinweis: Max. Länge der aneinandergereihten LED-Module im LIPROTEC-EASY-System bei Einsatz des Plug-and-Play-Adapters: 6 m je Kabelstrang (A oder B) in Abhängigkeit vom eingesetzten Netzteil.




Anklemmschemata LIPROTEC-PRO

Einsatz von Wago-Klemmen im PRO-System

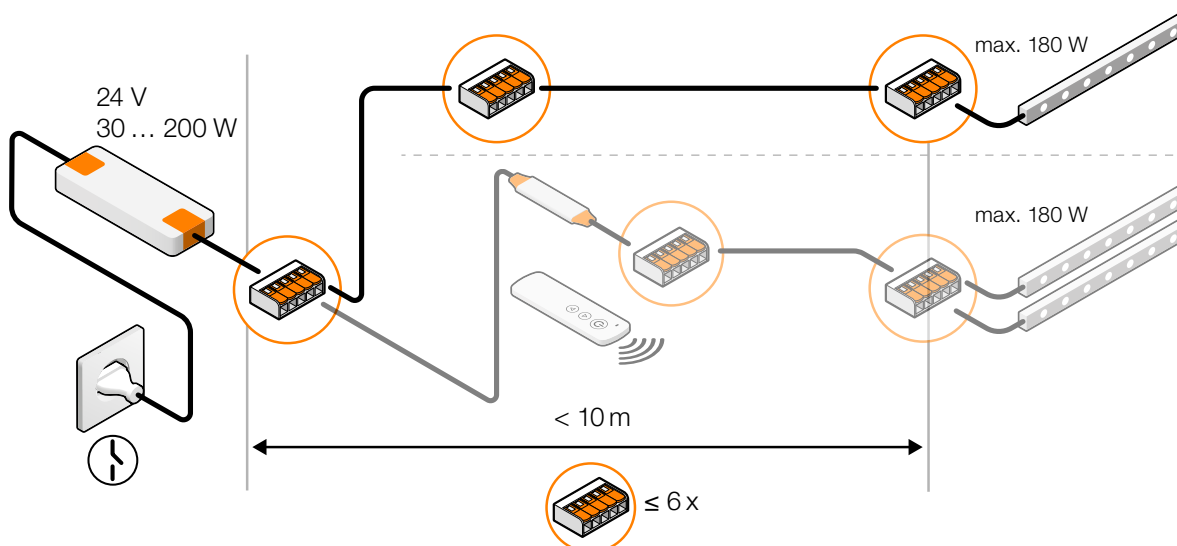

Anklemmschemata LIPROTEC-EASY-ZONES

LED-Streifen WW / NW / RGB+W

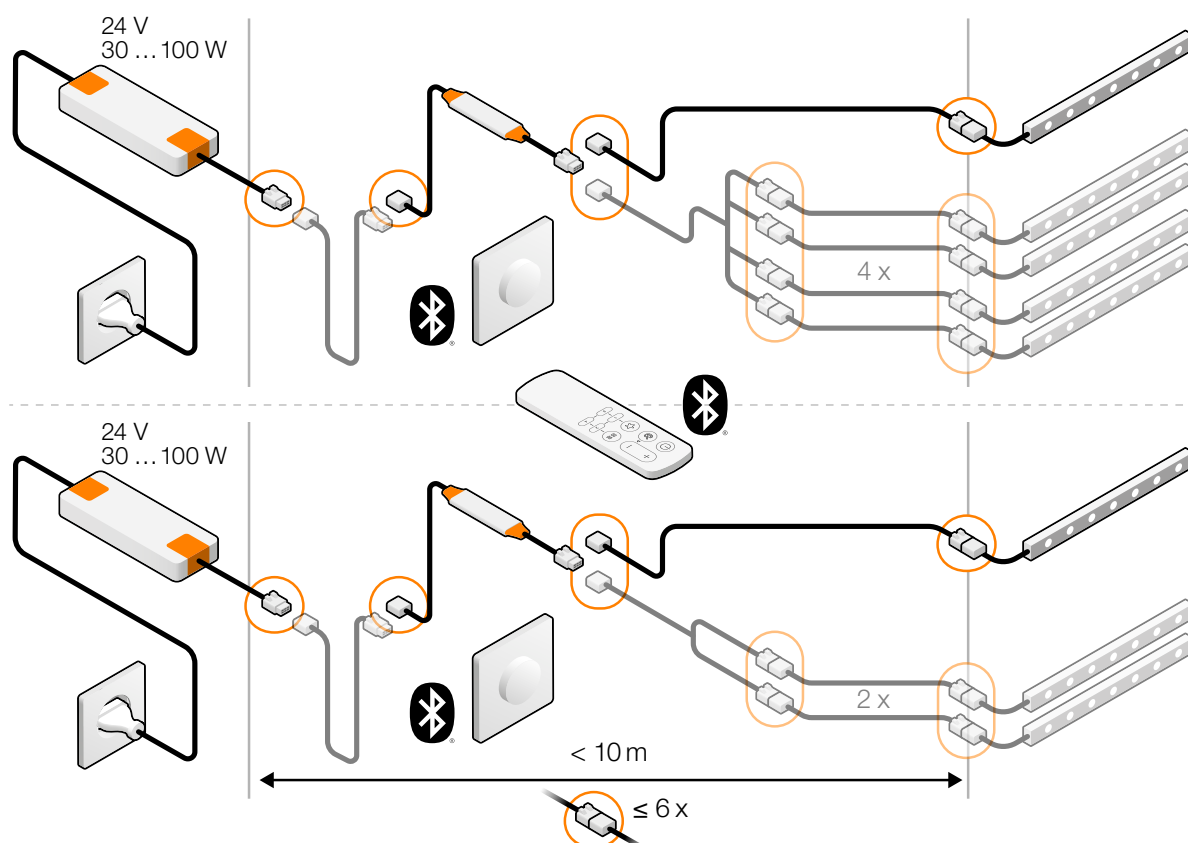





Schlüter®-LIPROTEC-Einsatzbereiche





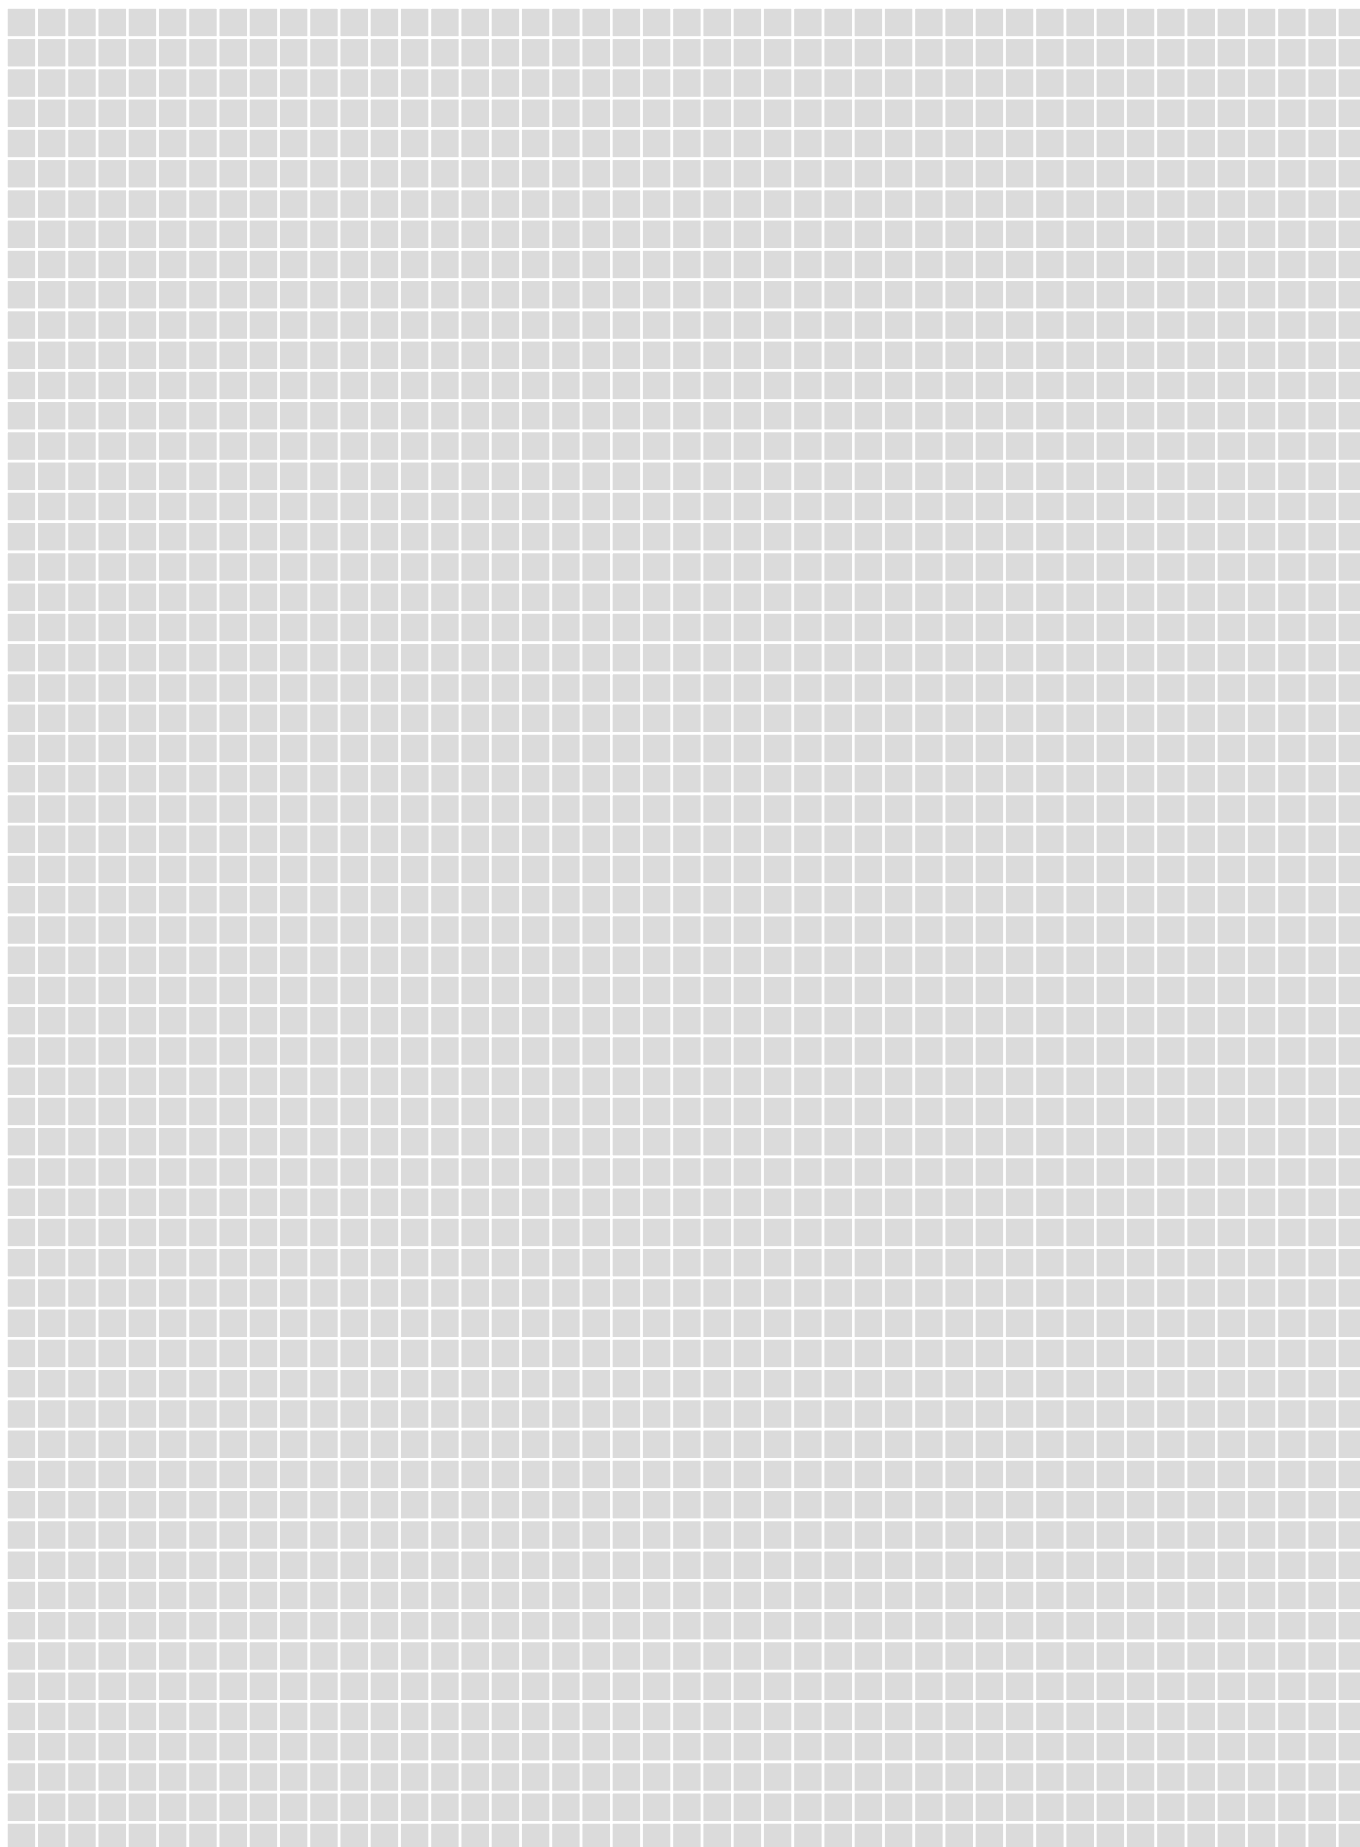

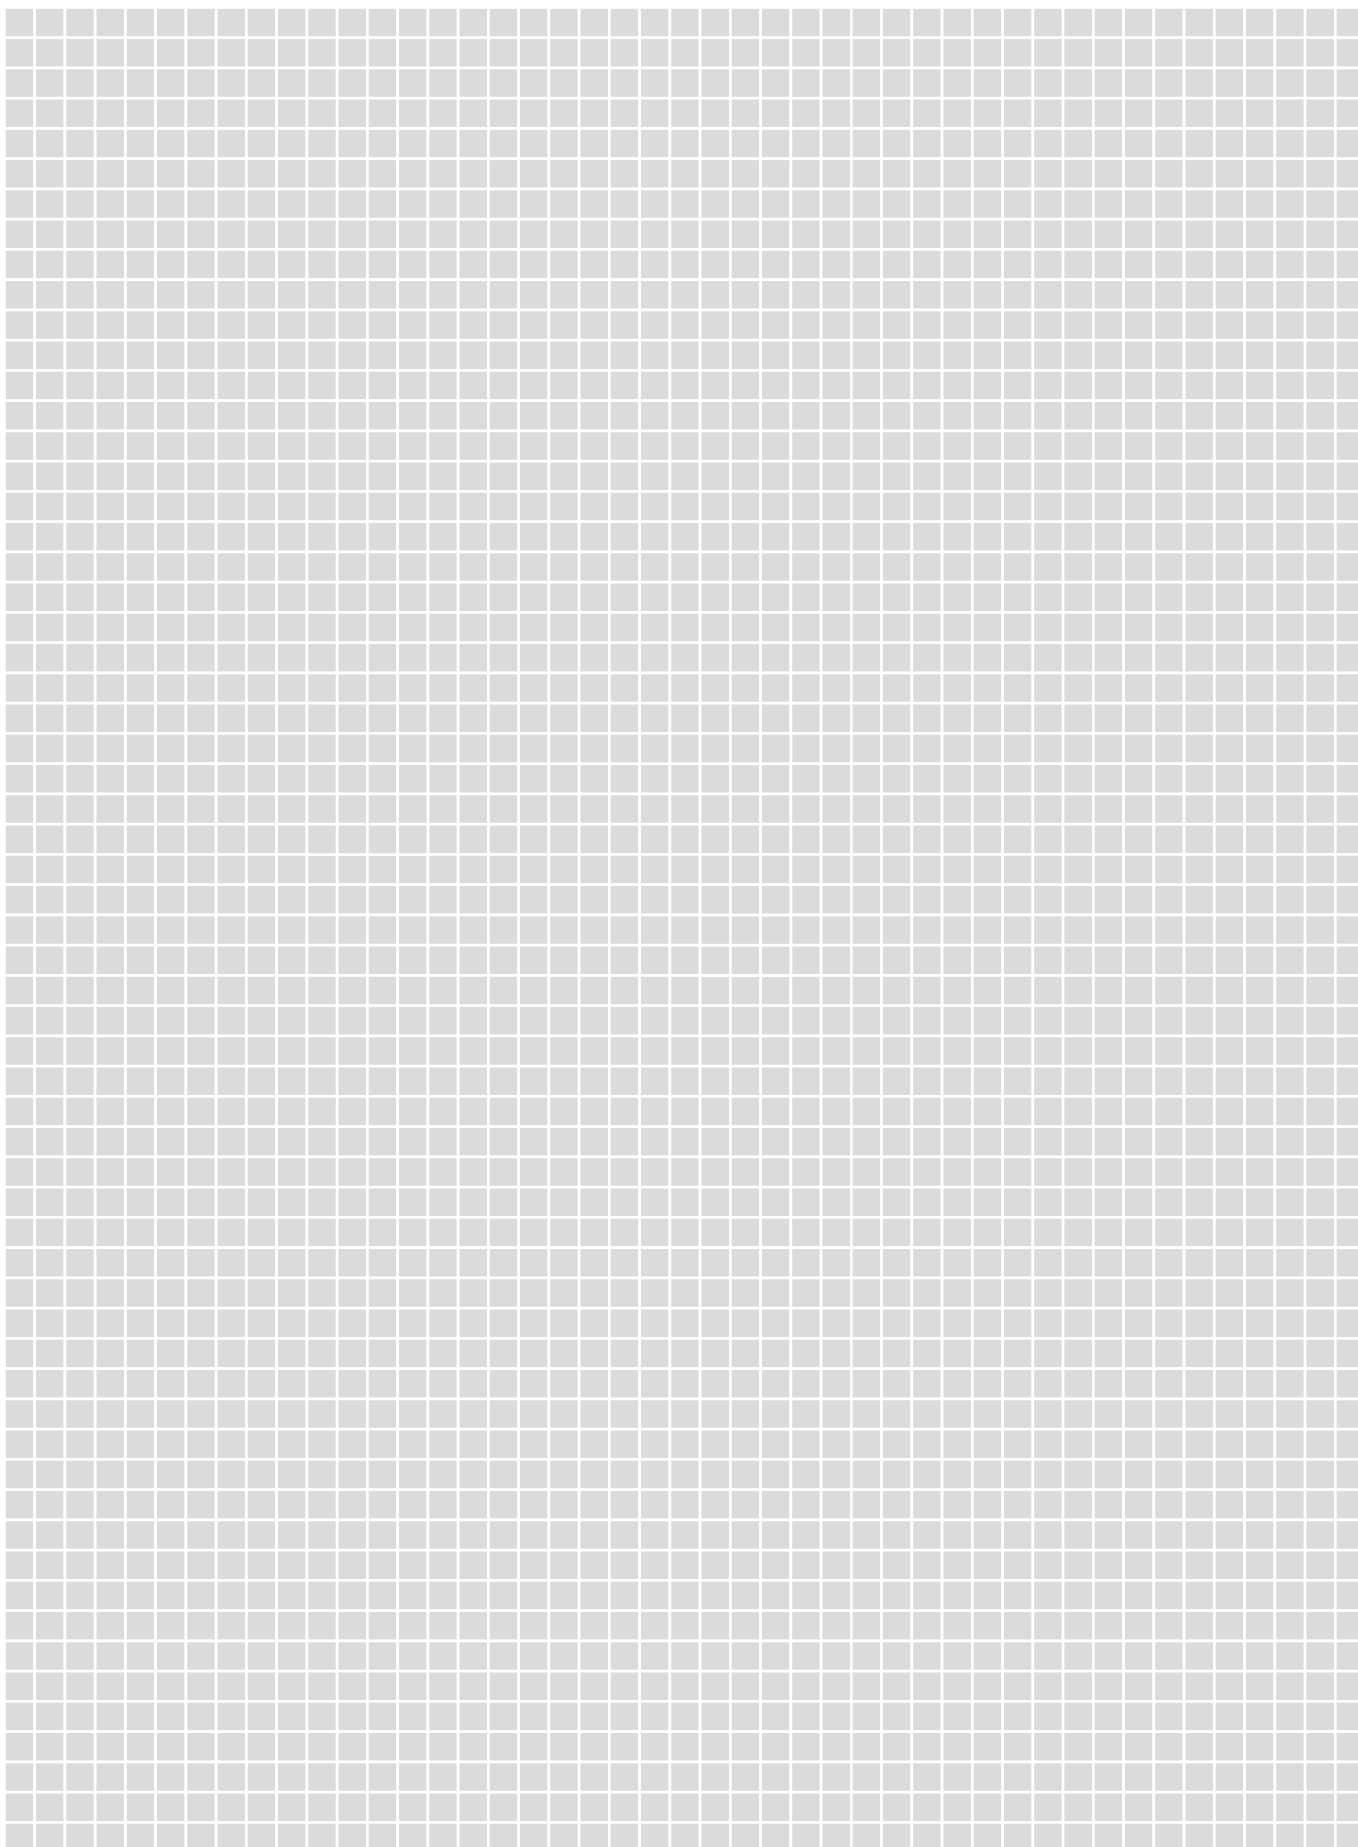



Allgemeine Geschäftsbedingungen



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in der jeweils aktuellen Fassung unter **schlueter-systems.com/agb** heruntergeladen werden können oder die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc..
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Legende

Eigenschaften



Niedrige Aufbauhöhe



Plug-and-Play-fähig



Als Set erhältlich



LED kürzbar



IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser)



IPX7 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen)



Bluetoothfähig



Funkfähig

Verpackungseinheiten

P = Paketverpackung

KV = Kistenverpackung

PL = Europaletten-Verpackung

St. = Stück

Maßangaben

H = Höhe

L = Länge

B = Breite

T = Tiefe

Innovationen

★ Neuprodukt

Einsatzbereiche



Für den Einsatz an der Wand
im Duschbereich geeignet



Für den Einsatz an der Wand
im Innenbereich geeignet



Für den Einsatz an der Decke geeignet



Für den Einsatz in einer Rauminnenecke geeignet



Für den Einsatz an einer Raumaußenecke geeignet



Für den Einsatz am Boden
in privat genutzten Bereichen geeignet




Für den Einsatz an der Treppenstufe geeignet



Für den Einsatz in Poollandschaften, jedoch nicht
unter Wasser (erhöhte Resistenz gegen Chlor)



Für den Einsatz an der Wand
im Außenbereich geeignet



liprotec.com



Informativ

Für alle, die gerne mehr wissen wollen!

Ist es uns gelungen, Sie für die Lichtprofilechnik von Schlüter-Systems zu begeistern? Dann wollen Sie jetzt bestimmt gerne mehr wissen. Am schnellsten geht das im Internet. Unter **liprotec.de** finden Sie weiterführende Informationen auf einen Klick.



Detaillierte technische Informationen zur Verarbeitung von Schlüter-LIPROTEC entnehmen Sie dem Technischen Handbuch bzw. der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanleitung.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schlüter-Systems KG.

Mit Erscheinen dieser Bild-Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler sowie Änderungen,

die der Produktinnovation dienen oder lieferbedingt unabdingbar sind, vorbehalten.

Farbabweichungen bei Bildwiedergaben in dieser Preisliste sind drucktechnisch bedingt möglich.



Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de liprotec.de