

Schlüter®-BARA-RAP

Randafsluiting

Afdekprofiel voor zijdelingse balkonranden
(afloopbescherming)

5.17


Productdatablad

Toepassing en functie

Schlüter-BARA-RAP is een afdekprofiel uit kleurgecoat aluminium. Het dekt in combinatie met het draagprofiel Schlüter-BARA-RW de vrije (zijdelingse) randen van balkons en terrassen af. BARA-RAP wordt over het draagprofiel geschoven. Het garandeert een optisch mooie randafsluiting en beschermt de vrije randen van de dekvloer tegen weer en wind en tegen beschadiging.

BARA-RW wordt als draagprofiel met het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak vol in de tegellijm ingebed en in de contactafdichting geïntegreerd. Daarover wordt dan het BARA-RAP profiel geschoven.

De bovenste afsluiting van het verticale profielvlak steekt boven de tegelbekleding uit met ca. 15 mm en verhindert dat regen- en schoonmaakwater ongecontroleerd over de zijranden van het balkon kan lopen.

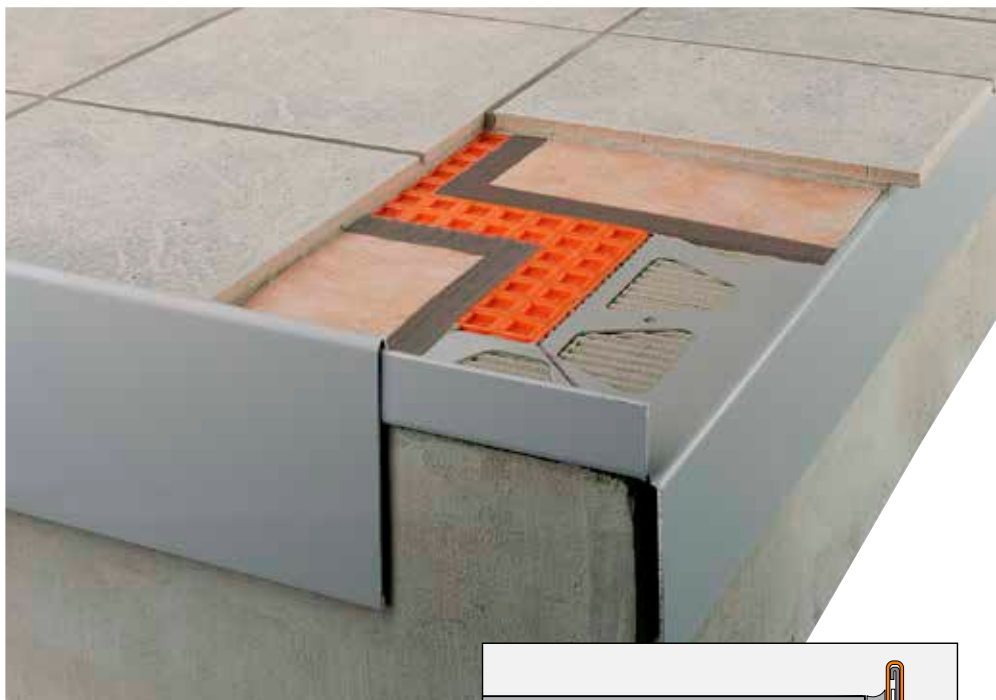

Materiaal

Het profiel is leverbaar in de volgende materiaaluitvoering:

AC = Alu. met kleurcoating

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

BARA-RAP is opgebouwd uit kleurgecoat aluminium.

De poedercoating van het aluminium profiel is kleurvast, UV- en weerbestendig. De zichtbare vlakken moeten worden beschermd tegen schurende invloeden. In de dunbedlijm laag waarin Schlüter-BARA-RW is ingebed, mag zich geen water ophopen (volledige inbedding) vermits sterk alkalisch water aluminium aantast.





In specifieke toepassingen moet naargelang de te verwachten chemische of mechanische belasting de toepasbaarheid van BARA-RAP worden geëvalueerd.

Verwerking

1. Kies een BARA-RW draagprofiel dat is afgestemd op de hoogte van de af te dekken randzone. De combinatie van BARA-RW 30 en BARA-RAP voor randzones (A) is afgestemd op de overeenkomstige hoogte van de BARA-RW profielen aan de voorkant (B), zodat de onderzijde van de profielen rondom het balkon op één lijn liggen (zie tabel 1).
2. BARA-RW als draagprofiel met het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak op de rand van de dekvloer in de contactlaag van dunbedlijm inbedden en volledig bedekken.
3. Wanneer gebruik wordt gemaakt van Schlüter-DITRA als contactafdichting en

ontkoppeling, moet deze mat tot tegen het bevestigingsvlak reiken. De aansluiting met het profiel moet worden gerealiseerd met afdichtingsband Schlüter-KERDI-KEBA. De afdichtingsband moet minstens 5 cm op DITRA en op de hoekrand van BARA-RW, verticaal omhoog, tot aan de afgeronde boord worden verlijmd met de afdichtingslijm Schlüter-KERDI-COLL-L of de montagelijm Schlüter-KERDI-FIX.

4. Schuif BARA-RAP als afdekprofiel over het draagprofiel BARA-RW en zet het vast met de montagelijm KERDI-FIX.
5. Plaats de tegels met een vaste voegafstand tegen het afsluitvlak en voeg ze elastisch in.

Opmerking: De profieluiteinden van BARA-RW en BARA-RAP moeten met een voeg van ca. 5 mm kops op elkaar aansluiten. Door het opklikken van verbindingstukken wordt de voeg bij BARA-RAP bedekt.

Opmerking

BARA-RAP vergt geen speciale reiniging en/of onderhoud. Het gepoedercoate oppervlak van het aluminium profiel is kleurvast. Beschadigingen van de coating kunnen worden hersteld door ze te overlakken.



Tabel 1

Zijde (A)	Voorkant (B)
RAP 75 + RW 30	BARA-RW 40
RAP 90 + RW 30	BARA-RW 55
RAP 110 + RW 30	BARA-RW 75

Productoverzicht:

Schlüter®-BARA-RAP

Kleur: PG = pastelgrijs

Leverbare lengte: 2,50 m

Kleuren	PG
H = 75 mm	•
H = 86 mm	•
H = 110 mm	•
Hoek 90°	•
Verbindingselement	•

