


Schlüter®-DILEX-HKW

Profil s dutým požlábkem
pro vnitřní kouty stěn

4.12

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter®-DILEX-HKW je koutový profil s dutým požlábkem umožňující dobré čištění vnitřních koutů obkladů.

Schlüter®-DILEX-HKW splňuje zvýšené požadavky na hygienu a hodí se proto především pro použití v průmyslových kuchyních, umývárkách, v potravinářském průmyslu apod.

Schlüter®-DILEX-HKW pohlcuje malé dilatace vznikající ve vnitřních koutech. Jako příslušenství je možné dodat koncovky, vnitřní kouty a vnější rohy.

Schlüter®-DILEX-HKW lze jako profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn kombinovat se Schlüter®-DILEX-HK jako profilem pro dilatační napojení podlaha/stěna.

Materiál

Schlüter®-DILEX-HKW se skládá z kombinace materiálů, lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena z regenerátu tvrdého PVC spojená dutým požlábkem z tvrdého PVC různé barvy.

Vlastnosti materiálu a oblast použití:


Schlüter®-DILEX-HKW se používá jako profil s dutým požlábkem ve vnitřních koutech stěn nebo pro napojení podlahy na připojeném potěru/stěny.

Profil je vyroben z tvrdého PVC a může absorbovat drobné pohyby ve vnitřních koutech.



Materiál je odolný proti plísním a bakteriím a je vhodný pro kontakt s potravinami. Je rovněž odolný proti chemickému namáhání, které se obvykle u obkladů vyskytuje.

Použitelnost předpokládaného profilu je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném druhu chemického, mechanického nebo jiného namáhání.

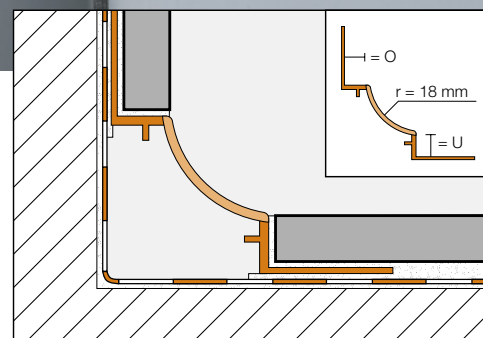



Zpracování

1. Schlüter®-DILEX-HKW se zvolí podle tloušťky obkládaček.
2. Na místo přiložení lichoběžníkovitě perforovaných kotevních ramen profilu se nanese lepidlo, profil se pevně zatlačí do lepidla a kotevní ramena se přestěrkují.
3. Obkládačky a dlaždice se přiloží k profilu se spárou cca 2 mm.
4. Spára mezi profilem a obkládačkou nebo dlaždicí se zcela vyplní spárovací hmotou.

Poznámka

Schlüter®-DILEX-HKW je odolný proti plísním a bakteriím a nevyžaduje zvláštní péči nebo údržbu. Čištění se provádí při mytí obkladu/dlažby běžnými čistícími prostředky pro domácnost.

Text pro výběrová řízení:

Dodat ____ bm Schlüter®-DILEX-HKW jako profilu s dutým pozlábekem pro vnitřní kouty stěn a napojení podlahy/stěny, s lichoběžníkovitě perforovanými kotevními rameny z regenerátu tvrdého PVC, která jsou spojena dutým pozlábekem z tvrdého PVC a odborně osadit při pokládání obkladu/dlažby podle pokynů výrobce.

Příslušenství jako vnější rohy, vnitřní kouty a koncovky.

- započítávají se do jednotkových cen
- budou hrazeny zvlášť příplatkem

Výška profilu, dole U: _____ mm

Výška profilu, nahoře O: _____ mm

Barva: _____

Výr.č.: _____

Materiál: _____ Kč/m

Mzda: _____ Kč/m

Celková cena: _____ Kč/m



Přehled výrobků:

Schlüter®-DILEX-HKW

Barvy: G = šedá, BW = sněhobílá, HB = světle béžová, PG = pastelově šedá

Dodávaná délka: 2,50 m

Barvy	G	BW	HB	PG
U = 7 mm / O = 7 mm	•	•	•	•
U = 9 mm / O = 9 mm	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 11 mm	•	•	•	•
Vnější rohy	•	•	•	•
Vnitřní kouty (spoj 2 profilů)	•	•	•	•
Vnitřní kouty (spoj 3 profilů)	•	•	•	•
Koncovky	•			