Montagevejledning
for Schlüter®-BEKOTEC System

For yderligere information se hhv. teknisk manual eller www.bekotec-therm.com

1. Udlægning af varme- og trinlydsisolering på et tilstrækkeligt jævnt og bæredygtigt underlag.

2. Hvis nødvendigt udlæg evt. radon spærre i en 0,30 plastik.

3. Montering af kantbånd BRS 810 eller BRSK 810, benyttes ved efterfølgende udlægning af cementslidlag. Ved selvnivellerende gulvmasse skal kantbåndene BRS 808 KF eller BRS 808 KSF med klæbefod bruges.

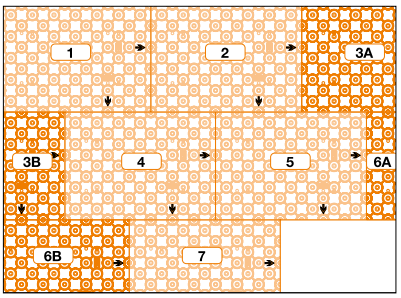

4. Læggeretningen er markeret med retningspile på pladens overside. Monteringsplader med knopper skal lægges i forbandt. Afskårne stykker ≥ 30 cm kan indpasses i begyndelsen af næste række.

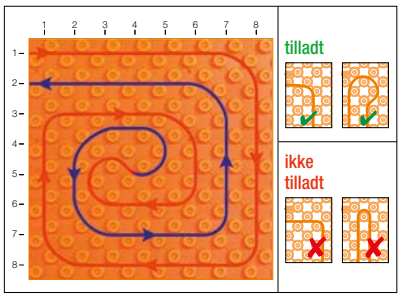

5. Ved monteringen af de systeminterne varmerør med 6 mm skal disse udlægges med en dobbelt udlægningsafstand hen til vendesløjfen. Efter vendesløjfen bliver returløbet (blå visning) ilagt i midten af det frirum, der bliver tilovers. **Vigtigt**: Afled varmerørene i henhold til illustrationen! Maks. varmekredslængde op til ca. 100 m.

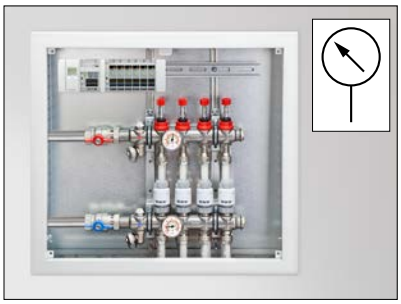

6. Trykkontrol – Inden pudslaget tilføres, skal der gennemføres en trykkontrol (se trykkontrolprotokol, teknisk håndbog)..

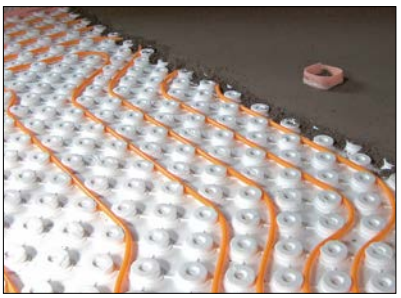

7. Afretningsmørtlen monteres uden armering og uden bevægelsesfuger (styrkeklasse C20 - C35-F4, maks. F5). Undtagelse: i dørområdet, med spartelskæring eller dilatationsfugeprofil Schlüter-DILEX-DFP, samt til adskillelsesfuger i bygninger.

8. Alternativ til 6 og 7: Tilførslen af et flydende pudslag på med folieovertræk. For at opnå en jævn overflade kan man f.eks. med fordel anvende en grov kost eller en skraber.

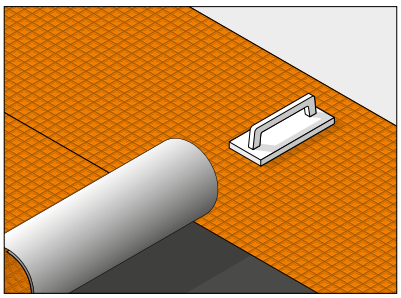

9. Til keramiske belægninger/natursten: Læg afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA i frisk fliselim, efter at afretningslaget kan betrædes. Ved calciumsulfat-pudslag efter restfugt på ≤ 2%

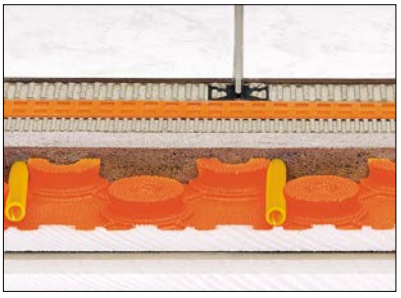

10. Montering af dilatationsfugeprofil Schlüter-DILEX-BWS eller Schlüter-DILEX-KS på DITRA.

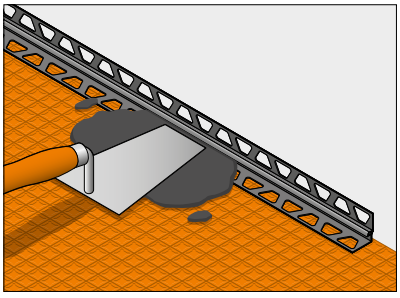

11. Montering af kantekspansionsfugeprofilen Schlüter-DILEX-EK eller -DILEX-RF.

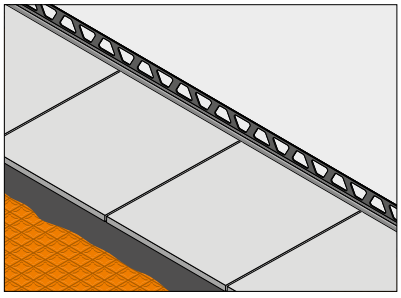

12. Lægning af flisebelægning på DITRA i fliselim

Vær opmærksom på den udførlige information i produktdatablad 9.1 Schlüter-BEKOTEC-EN/-EN PF.

Schlüter Systems®

INNOVATIONEN MIT PROFIL

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-1111 · info@schlueter.de · schlueter.de

Ausgabe 01/25