

PRESTATIEVERKLARING

conform bijlage III van verordening (EU) nr. 305/2011 gewijzigd door de gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014
(bouwproductenverordening)

voor het afdichtingssysteem Schlüter®-DITRA

Nr. DoP-009

Unieke identificatiecode van het producttype:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Beoogd(e) gebruik(en):

Afdichtingssysteem voor wanden en vloeren voor binnentoepassing in natte ruimten

Fabrikant:

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7

DE-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971 0

Web: www.schlueter-systems.com

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

Systeem 3 (brandgedrag)

Europees beoordelingsdocument:

EAD 030436-00-0503

Europese technische beoordeling:

ETA-23/0556

Technische beoordelingsinstantie:

ETA-Danmark A/S

Aangemelde instantie(s):

Säurefließner-Vereinigung e. V. (NB 1212)

Warringtonfire Frankfurt GmbH (brandgedrag) (NB 1378)

Aangegeven prestatie(s):


Kenmerk	Beoordeling van het kenmerk		Systeem ter beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Veiligheid in geval van brand (BWR2)			3	EAD 030436-00-0503
Brandgedrag (EN 13501-1:2010)	Euroklasse E			
Hygiëne, gezondheid en milieu (BWR3)				
Inhoud, emissies en/of vrijkomen van gevaarlijke stoffen				
Vrijgave scenario: IA2	na 3 dagen [µg/m³]	na 28 dagen [µg/m³]		
SVOC	Geen	Geen		
TVOC	< 5	< 5		
Dampdoorlatendheid	µ = 73397/Sd = 190 m			
Waterdichtheid	Waterdicht			
Scheuroverbruggingsvermogen	Beoordelingscategorie 3			
Hechttreksterkte	Beoordelingscategorie 1 resp. beoordelingscategorie 3			
Krasvastheid	Niet relevant			
Voegoverbruggingsvermogen	Goedgekeurd			
Waterdichtheid tegen doordringing	Waterdicht			
Temperatuurbestendigheid	Goedgekeurd			
Waterbestendigheid	Beoordelingscategorie 1 resp. beoordelingscategorie 2			
Bestendigheid tegen alkaliën	Goedgekeurd. Beoordelingscategorie 2			
Bestand tegen mechanische slijtage	Niet relevant			
Sterkte van de voegenaden	Lengterichting: 304 N/50 mm Dwarsrichting: 259 N/50 mm			
Flexibiliteit	Geen scheuren of andere beschadigingen aan het oppervlak			
Veiligheid in gebruik (BWR4)			2+	
Slipvastheid	Niet relevant			
Reinigingsvermogen	Niet relevant			
Dikte	3,5 ± 0,3 mm			

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Voor het opstellen van de Prestatieverklaring in navolging van Verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Marc Schlüter, algemeen directeur
(Naam en functie)

Iserlohn, 17-02-2025
(Plaats en datum van opmaak)

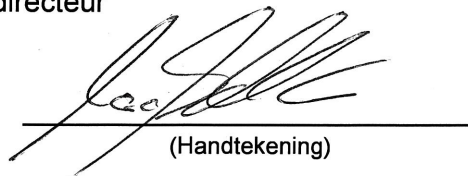

(Handtekening)