

Schlüter®-DILEX-MOP

Profil pro dilatační spáry
pro pokládku do maltového lože

4.4

Technický list výrobku



Použití a funkce

Schlüter-DILEX-MOP je profil složený ze stabilních ozubených stěn z PVC-U (tvrdého PVC) a střední části z PVC-P (měkkého PVC). Profil se dodává ve čtyřech výškách a používá se jako dilatační spára do dlažeb z kabřince, keramiky, desek z přírodního nebo umělého kamene.

Profil **DILEX-MOP 25** se obzvlášť hodí pro dlažby, které se pokládají vibračním způsobem s použitím středněvrstvé malty.

Profil DILEX-MOP s výškami od 35 do 65 mm slouží pro dlažby, které se pokládají do malty. Profil DILEX-MOP rozděluje jednotlivá pole dlažby a může ve své střední části z PVC-P vyrovnávat malá tlaková napětí. Případná napětí v tahu však profil nedokáže vyrovnávat, neboť strany profilu nelze tvarově ukotvit.

Boky profilu z PVC-U chrání hrany přiléhajícího obkladového materiálu při mechanickém namáhání podlahy technologickým provozem. Přitom dbejte na limity mechanické odolnosti a zatžitelnosti profilů z PVC používaných jako ochrana hran.

Na stranách profilu vyrobených z PVC-U se mohou vyskytovat menší barevné odchylky. Profily jsou proto určeny především pro průmyslové objekty.

Profil Schlüter-DILEX-MOP je možné zatlačit i do dodatečně vyřezaných spár nebo vkládat do vyřezaných spár s větší šířkou, např. při sanaci. Přitom se zbývající prostor po stranách spáry se pečlivě vyplní spárovací hmotou nebo epoxidovou pryskyřicí.




Materiál

Profil DILEX-MOP se skládá z kombinace materiálů s postranními díly z PVC-U a horní středovou částí z PVC-P jako dilatační zónou.

Vlastnosti materiálu a oblast použití:

Profil je odolný proti chemickému namáhání, které se obvykle u obkladů a dlažeb vyskytuje.

V každém jednotlivém případě ověřte, zda je plánovaný typ materiálu vhodný pro očekávané chemické, mechanické nebo jiné namáhání.

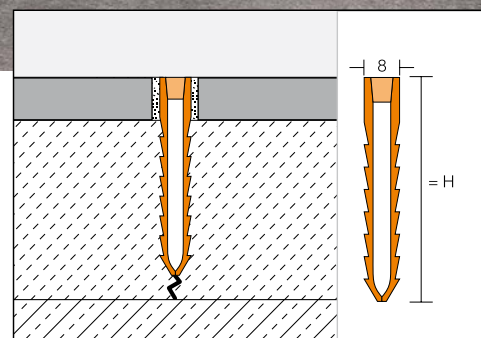



Profil DILEX-MOP se osazuje jako dilatační spára do dlažeb a deskových obkladů pokládaných do maltového lože nebo pomocí vibrační metody. Profil rozděljuje jednotlivá pole dlažby a vyrovnává tlakové napětí ve střední části z PVC-P.

Zpracování

1. Zvolte výšku profilu podle konstrukční výšky.
2. Přiložte profil k okraji hotového pole dlažeb tak, aby povrch lícovál. Profil je nutné po stranách položit celoplošně do kontaktní vrstvy malty.
3. Přiléhající pole dlažby pak celoplošně uložte do maltového lože k profilu tak, aby jejich povrchy lícovaly.
4. Nakonec vyplňte zbývající prostor spár mezi profilem a dlažbou spárovací hmotou.

Pokyn pro zpracování při sanaci spár:

Uložte nebo silou zatlačte profil v odpovídající šířce a hloubce podle připravené komory spáry. Prostor spáry mezi profilem a dlažbou pak zcela vyplňte spárovací maltou, epoxidovou pryskyřicí nebo lepicí maltou.

Upozornění

Profil DILEX-MOP je odolný proti plísním a bakteriím a nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Čistí se vždy v rámci čištění dlažby. K tomu doporučujeme používat běžné čisticí prostředky pro domácnost.

Popis výrobku


Schlüter®-DILEX-MOP

Barva: G = šedá, DA = tmavý antracit,

GS = grafitově černá

Dodávaná délka: 2,50 m

Barva	G	DA	GS
H = 25 mm	•	•	•
H = 35 mm	•	•	•
H = 50 mm	•	•	•
H = 65 mm	•	•	•

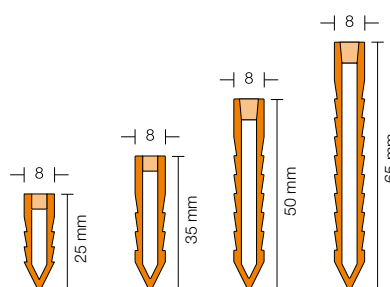

Absorpce pohybu profilem Schlüter®-DILEX-MOP

DILEX-MOP	2 mm



Oblast použití v závislosti na místním zatížení



Osoby

Celková hmotnost –



Nákupní vozíky

Celková hmotnost max. 0,4 t



Osobní automobily

Celková hmotnost max. 3,5 t



Nákladní automobily

celková hmotnost max. 25 t



Paletové vozíky

celková hmotnost max. 2,5 t

Upozornění: Přípustné jsou pouze paletové vozíky s tandemovými nápravami a koly z tvrdé pryže!