


Design no formato correto




298 x 298 mm

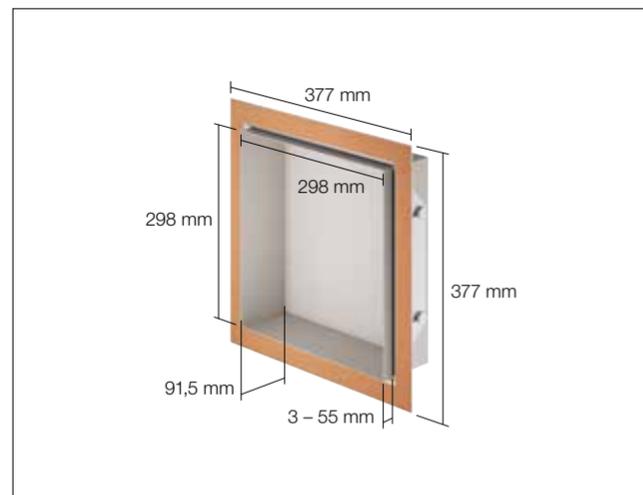


298 x 598 mm

Design no formato correto

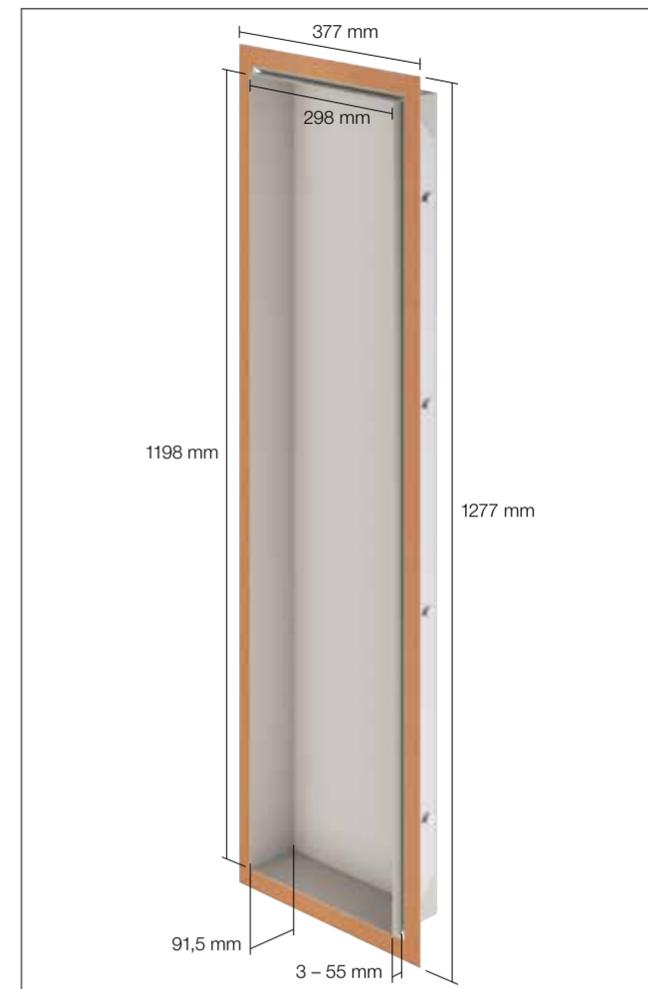


298 x 1198 mm

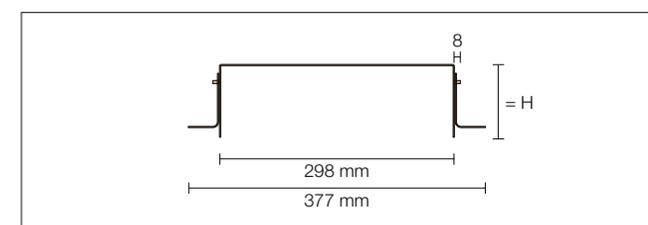

Instalação rápida e fácil

1. Fazer o recorte para o nicho e a moldura. Apenas a camada superior precisa de ser cortada para a moldura.
2. Para o encaixe no nicho, a parede deve ser recortada completamente.
3. Determinação da medida acima referida. O intervalo de ajuste pode ser selecionado de 3 a 55 mm.
4. Utilização do espaçamento de 5 mm ao usar a porca de aperto, conforme a representação.
5. Ajuste contínuo da distância depois de rodar todas as porcas de aperto.
6. Aplicar KERDI-FIX para colar os espaçadores na abertura e, em seguida, posicioná-los e alinhá-los corretamente.
7. Aplicar KERDI-FIX nos espaçadores para unir a moldura e, em seguida, inserir e alinhar a moldura. Nota: para um acabamento limpo, recomenda-se proteger as superfícies exteriores do nicho com fita de pintor.
8. Utilizar KERDI-FIX para preencher completamente a junta entre o nicho e a moldura.
9. A guarnição de vedação KERDI incluída é colada à estrutura com a cola vedante Schlüter-KERDI-COLL-L.
10. Retirar novamente a fita de pintor. Resíduos de cola KERDI-FIX frescos podem ser removidos com óleo em spray (por ex., WD-40). O nicho está agora completamente instalado.

Instalação rápida e fácil

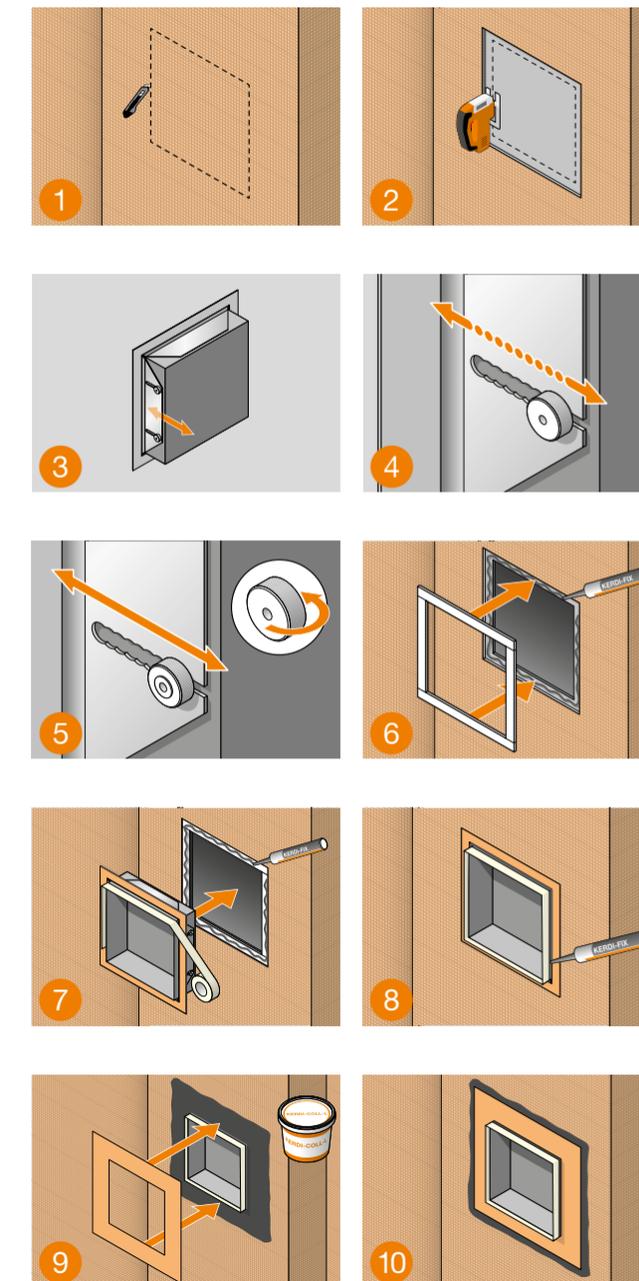

Funcional,
Flexível, bonito

Schlüter®-DESIGN-NICHE



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Design moderno e individual com design


Schlüter-DESIGN-NICHE são elementos de instalação pré-fabricados em alumínio termolacados com uma moldura regulável em altura para a criação de nichos que servem de prateleiras para áreas de parede de todos os tipos. A guarnição de vedação KERDI incluída no conjunto pode ser utilizada para criar uma impermeabilização segura. Os nichos retangulares estão disponíveis em três dimensões diferentes e em cinco cores TRENDLINE e podem ser instalados tanto na vertical como na horizontal. Todos os nichos são fornecidos com moldura ajustável em alumínio anodizado, guarnição de vedação KERDI pré-fabricada e cola vedante Schlüter-KERDI-FIX.



Benefícios


Opções de arrumação e design atrativos, flexíveis e práticos

- ✓ **Funcionalidade, flexibilidade e design num só sistema**
- ✓ **Disponível em termolacagem alta qualidade em cinco cores TRENDLINE**
- ✓ **Design livremente selecionável: embutido na cerâmica ou saliente da parede**
- ✓ **Adequado para todas as espessuras de cerâmica**
- ✓ **Impermeável**
- ✓ **Disponível em três tamanhos para corresponder às dimensões padrão da cerâmica**
- ✓ **Tudo num só conjunto**
- ✓ **Instalação vertical e horizontal**
- ✓ **Peso reduzido**
- ✓ **Instalação rápida e fácil**
- ✓ **Adequado para todos os tipos de paredes**
- ✓ **Testado para abP**

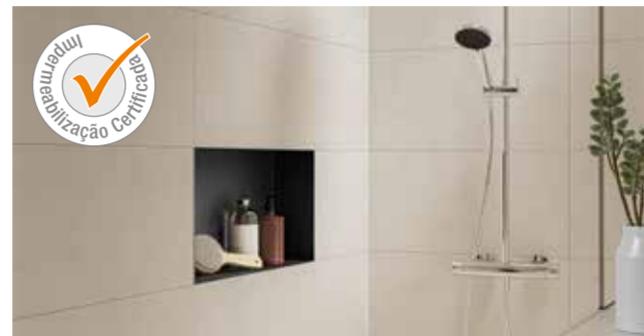

Conteúdo do conjunto

- 1 Schlüter®-KERDI-FIX
- 2 Schlüter®-KERDI-guarnição de vedação
- 3 Estrutura em alumínio anodizado
- 4 Nicho de alumínio termolacado com parafusos roscados
- 5 Porca de aperto

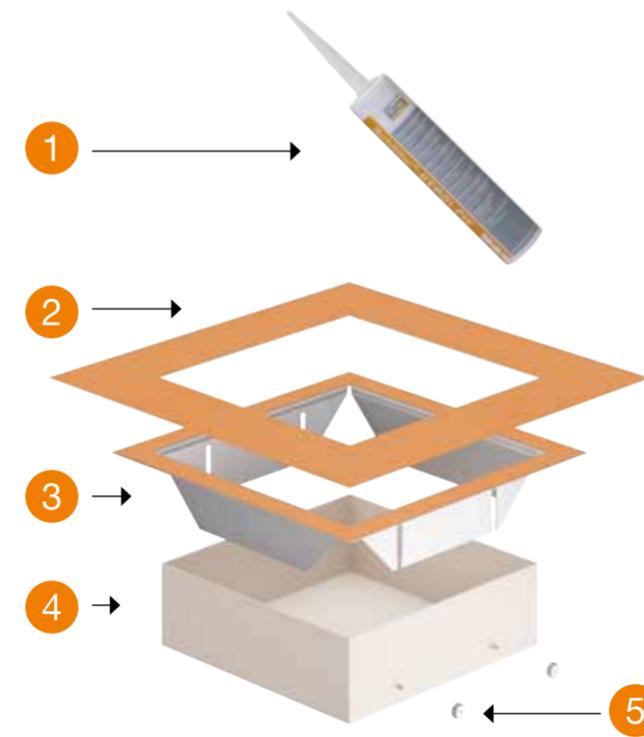

Cores do DESIGN-NICHE

lacado com relevo marfim



lacado com relevo cinzento bege



lacado com relevo antracite escuro



Branco brilhante mate



Preto grafite mate



Mais informações



Schlüter-Systems KG | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1111
info@schlueter.de | schlueter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal | Aveiro Business Center | R. da Igreja, 79 |
3810-744 Aveiro | +351 234 720 020 | info@schluter.pt | schluter.pt