

5.19 Schlüter®-BARA-RT



SZEGÉLYPROFIL

T-FORMÁJÚ SZEGÉLYPROFIL

Alkalmazás és funkció

A Schlüter®-BARA-RT egy T-formájú szegélyzáró profil balkon- és terasz-burkolatokhoz. Alkalmazható kavics-szórásos, tartó korongok vagy többretegű burkolati konstrukciók esetén is.

Önhordó burkolólapoknak a habarcs korongokra való fektetése esetén vagy szórt kavicságnál a Schlüter®-BARA-RT-t a trapéz alakú lyukakkal kistancolt rögzítő szárral helyezzük a Schlüter®-TROBA vagy a 5.11 Schlüter®-TROBA-Plus szegélyére és megfelelő magasságba és lejtéssel állítsuk be.

A függőleges lezáró szár látható éltakarásként a szegélynél teljes egészében elfedi a burkolati konstrukciót, és lehetővé teszi a drén-réteg által elvezetett nedvesség kifolyását.

A 12 -65 milliméter közötti profilvastagságok lehetővé teszik a megfelelő szegély-kialakítást.

Ezen kívül a profil burkolati konstrukcióval kombinálva is használható. A Schlüter®-BARA-RT szegélyprofil ilyenkor a trapéz alakú lyukakkal stancolt szárával teljes egészében beágyazzuk a ragasztóba, és a többretegű szigetelésbe is integráljuk.

A Schlüter®-BARA-RT az esztrich-réteg készítése során is teljes egészében beágyazható az esztrich-rétegbe, ahol is a habarcságyat a profil felső szegélyéhez megfelelő magasságban le tudjuk húzni. A szigetelés és az esztrich közé a Schlüter®-TROBA-Plus-t kell egész felületre kiterjedő drénréteggént elhelyezni, hogy az esztrich-rétegben ne halmozódhasson fel pangó víz.

A Schlüter®-DITRA beépítése esetén az esztrichet a profil felső szegélye alatt három milliméterrel húzzuk le.




A profil optikailag szép szegély-lezárást ad, és elfedi a csempeszegélyt és az esztrich szabad szegélyét.

Anyag

A Schlüter®-BARA-RT krómozott és színes felületkezelésű alumíniumból készül.

Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek:

A Schlüter®-BARA-RT színes felületű alumínium-profil, melynek felületkezelési rétege színtartó, ultraibolya sugárzásnak és az időjárási viszontagságoknak ellenáll.

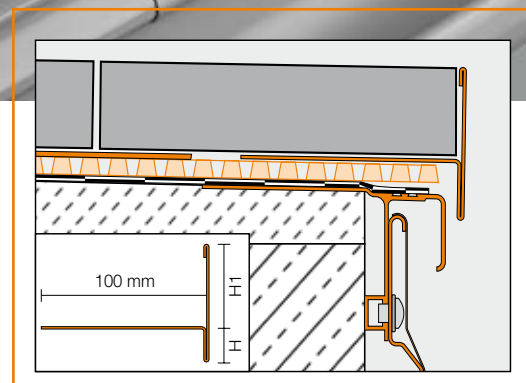



Alátható felületeket a dörzsölő igénybevételtől óvni kell. A vékonyagyazó ragasztásnál nem szabad, hogy pangó víz felgyűlhessen (teljes beágyazás), mivel az erősen lúgos víz megtámadja az alumíniumot.

Speciális alkalmazási esetekben a várható vegyi és mechanikai terhelés függvényében tisztázni szükséges a Schlüter®-BARA-RT alkalmazhatóságát.

Önhordó burkolati elemek feldolgozása habarcskorongokkal, illetve kavics/ zúzottkőágyánál

1. A Schlüter®-BARA-RT-t az elfedendő szegély magasságának megfelelően kell megválasztani. A külső sarkokhoz előre gyártott sarokidomok állnak rendelkezésre. A profilok végeit mintegy 5 milliméteres távolsággal tompán kell ütköztetni, és összekötő idomok rácsíptetésével kell elfedni.
2. A Schlüter®-BARA-RT szegélyzáró profilját a trapéz alakú lyukakkal stancolt záró szegéllyel az előzetesen lefektetett Schlüter®-TROBA-Plus drénlemez-réteghez vékonyagyazó habarccsal pontszerűen leragasztjuk, és adott esetben megfelelő lejtéssel és magasságba beállítjuk. Kavicságy fektetésekor a Schlüter®-TROBA drénlemez le kell fektetni, és a Schlüter®-BARA-RT-t pontszerűen habarccsal rögzítjük.
- 3.1 A Schlüter®-BARA-RT-nek a kavicsréteg megfogására történő használata esetén (1. ábra) a kavicsréteget a burkolat vastagságának megfelelően a függőleges rögzítő szár felső szélé alatt le kell húzni. Ezután a betonlap-burkolatot rögzítés nélkül fektessük rá a kiegyenlített kavicsrétegre.
- 3.2 A Schlüter®-TROBA-Plus-ra vékonyagyazó Schlüter®-STELZ-DR zsalugyűrűkkel való fektetés esetén (2. ábra) elfedi a Schlüter®-BARA-RT záróprofil a burkolati konstrukció szélét. Ennek során a külső vékonyagyazó habarcsponthoz kell helyezni a Schlüter®-BARA-RT trapéz alakú lyukakkal stancolt rögzítő szárra. Ezt követően az önhordó lapokat elhelyezhetjük a felfekvési pontokra.

3.3 A Schlüter®-STELZ-DR tartók alkalmazásánál (3. ábra) a Schlüter®-BARA-RT profilt a habarcsfoltba bele kell dolgozni. A záró profil lefedi a burkolati konstrukció szabad szegélyét. Azután az önhordó elemek elhelyezhetők a tartóidomokra.

Figyelem: a burkolati konstrukciónak a szegélyek mentén történő akadálytalan vízlevezetése érdekében biztosítani kell azt, hogy kellő nagyságú szabad hézag álljon rendelkezésre a víz elvezetéséhez.

Feldolgozás a csempeburkolattal való fix kapcsolat kialakítása esetén

1. A Schlüter®-BARA-RT-t a lefedendő szegély magasságának megfelelően kell megválasztani. Külső sarkok kialakításához sarokidomok állnak rendelkezésre. A profilvégeket mintegy 5 mm távolsággal tompán ütköztessük és összekötő idomok rácsíptetésével takarjuk el.
2. A Schlüter®-BARA-RT szegélyzáró profilát a trapéz alakú lyukakkal stancolt szárával az esztrich szegélyére ágyazzuk bele a híg ágyas ragasztóval kialakított kontakt rétegbe, és teljes felületén spaklival kenjük át.
3. Schlüter®-DITRA használata esetén azt húzzuk fel a rögzítő szárig. A profilhoz való csatlakoztatást Schlüter®-KERDI-vel kell megoldani. A szigetelő szalagot, minimum 5 centiméteres átfedéssel, Schlüter®-KERDI-COLL tömítőragasztóval vagy Schlüter®-KERDI-FIX tömítőragasztóval ragsszuk le.
4. A csempeket megfelelő fuga-távolsággal kell lefektetni a záró szegélytől, és rugalmas anyaggal kell kifugázni.

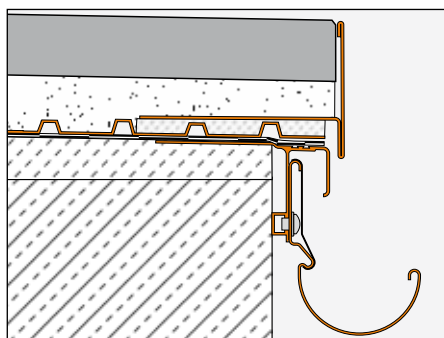


Abb. 1

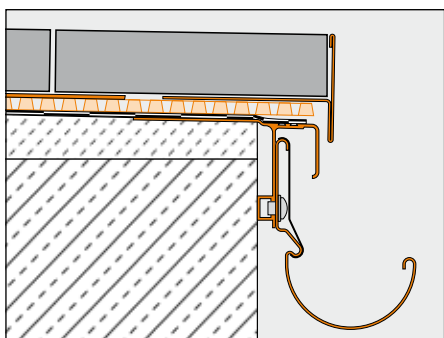


Abb. 2

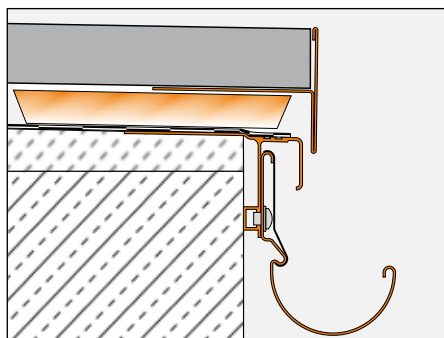


Abb. 3

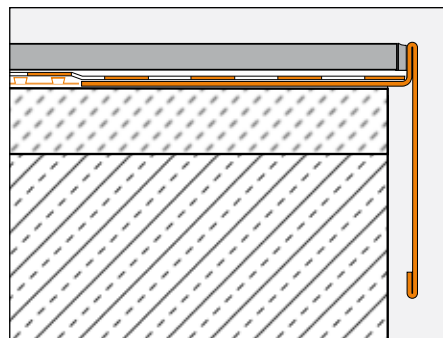


Abb. 4



Feldolgozás habarccsal (5. ábra)

1. A Schlüter®-BARA-RT-t a szegélyeknél habarccságyra fektetjük megfelelő magasságban rögzítve és beállítva. A külső sarkok kialakításához előre gyártott sarokidomok állnak rendelkezésre. A profilok végeit mintegy 5 mm távolsággal tompán ütköztessük, és összekötő idom rácsíptetésével fedjük el.
2. Teherelosztó réteg készítéséhez az esztrich réteget kellő magassággal készítsük el, amit lejtéssel kell lehúzni a Schlüter®-BARA-RT profil felső szegélyéhez vagy a csempevastagsággal csökkentett magasságig. A Schlüter®-DITRA elválasztó és szigetelőlemez fogadásához az esztrichet 3 milliméterrel a profil felső szegélye alatt húzzuk le.

Figyelem: A szigetelés és az esztrich közé A Schlüter®-TROBA, vagy A Schlüter®-TROBA-Plus drén-réteget kell elhelyezni.

Figyelem

A Schlüter®-BARA-RT nem igényel különleges ápolást és karbantartást. Az alumínium-profil felület-rétegzett felülete szintartó. A látható felületek sérüléseit átlakkozással javítani lehet.

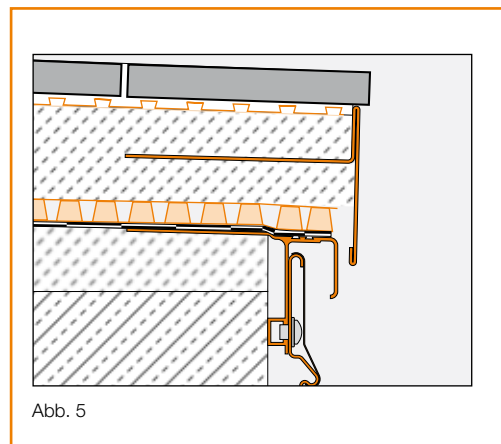


Abb. 5



Termékáttekintés:

Schlüter®-BARA-RT

Színválaszték: PG = pasztellszürke, GM = metáll-szürke
Szállítási hosszúság: 2,50 m

Színek	PG	GM
H/H1 = 9/60 mm	•	•
H/H1 = 12/16 mm	•	•
H/H1 = 12/65 mm	•	•
H/H1 = 20/50 mm	•	•
H/H1 = 25/40 mm	•	•
H/H1 = 30/35 mm	•	•
90 fokos sarok	•	•
Összekötő elem	•	•

Szöveg-modul pályázatokhoz:

____ folyóméter Schlüter®-BARA-RT T-formájú profil szállítása felületbevont alumíniumból, trapézformájú lyukakkal stancolt szárral, és annak a gyártó adatainak figyelembe vételével történő szakszerű beépítése.

A kiegészítők, mint pl. a belső és külső sarkok és az összekötő elemek

■ az egységárba bekalkulálандók.

■ pótlékként külön fel kell számítani őket.

Profilmagasság: _____ mm

Szín: _____

Cikk-szám: _____

Anyag: _____ €/m

Bérköltség: _____ €/m

Teljes díj: _____ €/m

