

Schlüter®-KERDI-TS

Impermeabilización
para bañeras y platos de ducha

8.9

Ficha Técnica

Aplicación y función

Schlüter®-KERDI-TS es una banda de impermeabilización fabricada en polietileno con geotextil en ambas caras y una zona autoadhesiva de aislamiento a ruido de impacto. Con su correcta instalación se consigue un remate perfecto de la impermeabilización entre un plato de ducha/bañera de acero, esmaltada, acrílica o de resina y las zonas de entrega.

Schlüter®-KERDI-TS-ZC es un set de aumento para la impermeabilización en superficies horizontales. Para la protección de la banda de impermeabilización está disponible la tira de protección Schlüter®-KERDI-CP.


Schlüter®-KERDI-TS ha sido desarrollada como remate de impermeabilización en contacto directo con la cerámica o piedra natural y de conformidad con las autoridades competentes alemanas para algunas aplicaciones relativas "abP" (Certificado de ensayo general).

Schlüter®-KERDI-TS cumple así con los requisitos de la norma DIN 18534-1.


Material

Schlüter®-KERDI-TS es una banda de impermeabilización de polietileno para su instalación en contacto directo con el recubrimiento, que está provista en su parte inferior de una cinta adhesiva de espuma de PE. Los componentes del set de aumento Schlüter®-KERDI-TS-ZC están fabricados en PE.

El material es fisiológicamente inofensivo. Las piezas de lámina sobrantes que no se hayan utilizado se pueden desechar siguiendo el procedimiento normal, ya que no son un material peligroso. El polietileno

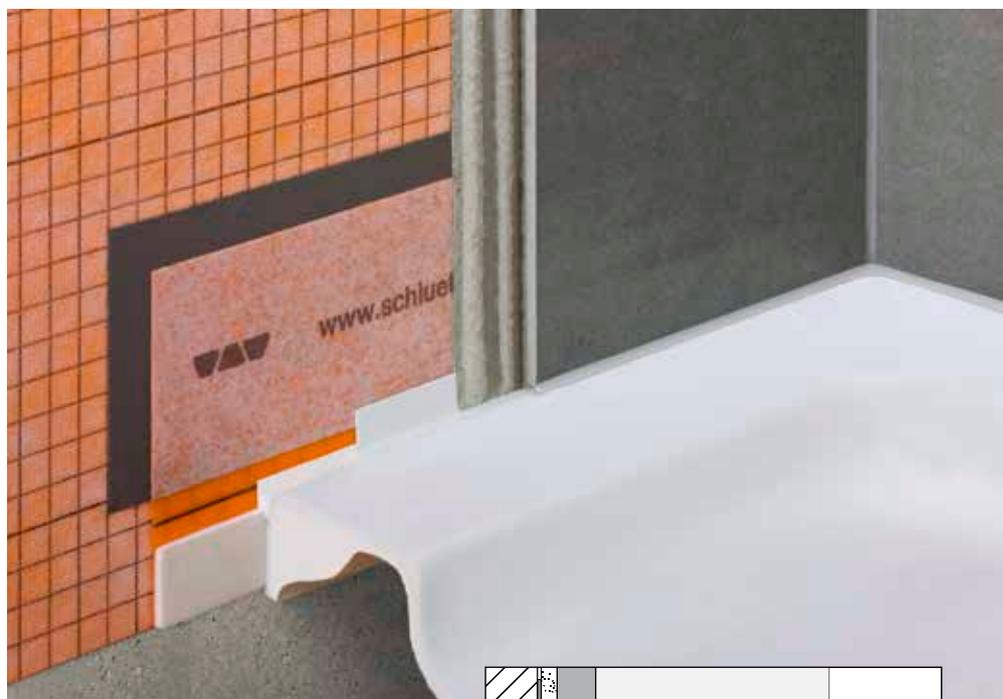

no resiste las exposiciones al sol de larga duración. Por esta razón se recomienda su almacenamiento en un lugar protegido y que no esté expuesto a la radiación solar. Debido a que el Set incluye el adhesivo de montaje Schlüter®-KERDI-FIX se debe tener en cuenta la fecha de caducidad de 18 meses desde la fecha de fabricación. Ver fecha impresa en el embalaje de cartón. Schlüter®-KERDI-CP está fabricada en polipropileno (PP). Este material es resistente al envejecimiento y no se degrada con el paso del tiempo.

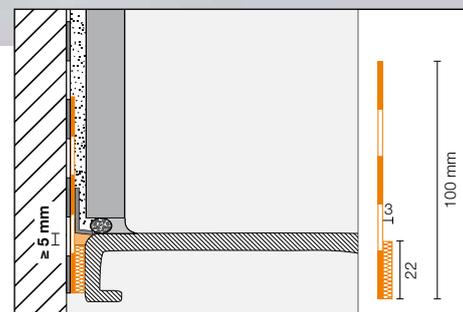



En instalaciones donde el plato de ducha debe quedar a ras del pavimento, será necesario tener en cuenta el espesor del recubrimiento

6. Limpiar la zona a sellar con el segundo paño de limpieza incluido en el set y preparar el borde superior para el sellado cubriendo la zona correspondiente con cinta de carrocerero. Rellenar con Schlüter®-KERDI-FIX la zona de sellado hasta el borde superior. Retirar la cinta de carrocerero.

En caso necesario retirar el excedente de KERDI-FIX con aceite pulverizado (p. ej. WD 40). De este modo la superficie quedará correctamente desengrasada.

Indicación:

El adhesivo de montaje **Schlüter®-KERDI-FIX** es un componente del sistema que no debe ser reemplazado por otros productos.

Opcionalmente Existe la posibilidad de embeber la tira de protección **Schlüter®-KERDI-CP** en el adhesivo de sellado Schlüter®-KERDI-FIX recién instalado. Esto servirá para proteger la pieza especial de impermeabilización durante posteriores intervenciones, que tendrán lugar para el mantenimiento de la junta de silicona en contacto con la cerámica. Por este motivo, la tira de plástico se debe doblar a la medida correcta y en caso necesario fijar a la pared utilizando Schlüter®-KERDI-FIX.

Alternativamente, la junta se puede cubrir con el perfil de remate **Schlüter®-DILEX-AS**, que no precisa mantenimiento.



Fig. 6.



Schlüter®-KERDI-CP



Alternativa: Schlüter®-DILEX-AS



Texto para ofertas:

Suministrar ____ Uds. de Schlüter®-KERDI-TS como banda de remate de impermeabilización fabricada en polietileno con geotextil en ambas caras y con tira autoadhesiva de aislamiento a ruido de impacto. Todo ello entregado e instalado profesionalmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante en la entrega del plato de ducha/bañera y las paredes. Los accesorios adicionales...

- están incluidos en el precio unitario.
- se deben facturar por separado.

Nº Artículo: _____
 Material: _____ €/m
 Salario: _____ €/m
 Precio total: _____ €/m

Relación de productos:

**Ⓐ Schlüter®-KERDI-TS
Set completo**

Longitud [m]	2,00	2,80	3,80
TS	•	•	•

El Set contiene: 1 pieza de esquina 90° (para 2,00 m de banda de impermeabilización) o 2 piezas de esquina (para 2,80 m y 3,80 m). Así como 1 cartucho de adhesivo elástico KERDI-FIX / BW y 2 paños de limpieza.



**Ⓑ Schlüter®-KERDI-TSB
Set básico**

Longitud [m]	10,00
TSB	•

El Set contiene: 6 piezas de esquina 90° y 8 paños de limpieza.



**Ⓒ Schlüter®-KERDI-TS-ZC
Set de aumento**

Set	1 ud.
Manguito PE 120 x 120 mm	•
Pieza de esquina	•



**Ⓓ Schlüter®-KERDI-CP
Tira de protección**

Longitud [m]	2,00	2,80	3,80	10,00
CP	•	•	•	•



Ⓔ Schlüter®-DILEX-AS

Color: BW = Blanco brillante

Longitud de suministro: 2,50 m

Color	BW
AS	•
Tapón	•
Ángulo interno 90°	•

