



Schlüter®-DECO-DE

Væghjørner og tilslutninger
til en dekorativ kantbeskyttelse

2.14

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-DECO-DE er en høj kvalitets-afslutningsprofil af rustfrit stål, til udvendige væghjørner med 135°-vinkel på flisebelægninger. Ud over profilens dekorative virkning beskyttes fliserne i kantområdet effektivt mod beskadigelser gennem mekanisk påvirkning. Schlüter-DECO-DE kan kombineres sammen med Schlüter-QUADEC-profiler til udvendige væghjørner.

Materiale


Schlüter-DECO-DE kan leveres i de følgende materialetyper:

E = rustfrit stål V2A
(materialenr. 1.4301 = AISI 304)
EB = børstet rustfrit stål

Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

I enkelte tilfælde skal det drøftes, om den påtænkte materialetype kan anvendes – alt efter kemiske, mekaniske eller øvrige forventelige belastninger. I det efterfølgende findes kun generelle henvisninger.

Schlüter-DECO-DE formes af bånd af rustfrit stål V2A (materiale 1.4301 = AISI 304). Rustfrit stål er særlig velegnet til anvendelser, som ud over en høj mekanisk belastningsevne kræver bestandighed over for kemikaliebelastning, f. eks. gennem sure eller alkaliske medier, rengøringsmidler. Også rustfrit stål er ikke bestandigt over for alle kemiske angreb, som f.eks. salt- og flussyre eller bestemte klor- og syrekonzentrationer. Dette gælder også i nogle tilfælde for saltvands-/havvands-svømmebassiner. Særlige, forudsigelige belastninger skal derfor afklares på forhånd.

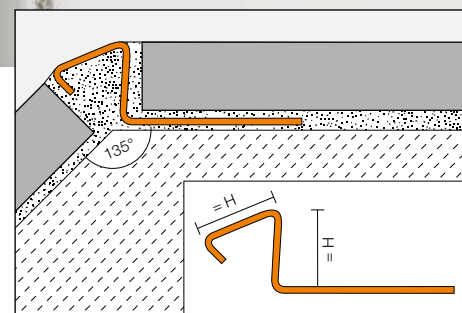



Forarbejdning

1. Vælg Schlüter-DECO-DE svarende til flisehøjden.
2. På de steder, hvor flisebelægningen skal begrænses, påføres fliselim med en tandspartel. Hvis Schlüter-DECO-DE forarbejdes i et vægdyderhjørne, flises en væg først færdig, hvorefter der påføres fliselim i hjørneområdet på den anden væg.
3. Tryk Schlüter-DECO-DE ind i limlaget ved hjælp af forankringsbenet med trapezformede huller og justér.
4. Det hullede forankringsben udspartles med fliselim over hele fladen, og det åbne profilkammer udfyldes med fliselim.
5. De efterfølgende fliser trykkes kraftigt ind og justeres således, at profiloverkanten flugter med flisen. Fliserne skal lægges fuldstændigt mættet i profilområdet.
6. Ved profilerne af rustfrit stål udelades fuge på ca. 1,5 mm. Fugerummet fra fliserne til profilen skal udfyldes fuldstændigt med fugemørtel.
7. Følsomme overflader skal bearbejdes med materiale og værktøj, som ikke forårsager ridser eller beskadigelser. Tilsmudsninger gennem mørtel eller fliseklæber skal fjernes omgående.

Henvisninger

Schlüter-DECO-DE kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Ved følsomme overflader må der ikke anvendes slibende rengøringsmidler.

Overflader af rustfrit stål, som er udsat for påvirkning fra atmosfæren eller fra aggressive medier, bør rengøres periodisk med et mildt rengøringsmiddel. Regelmæssig rengøring sørger ikke kun for, at det rustfrie stål ser rent og pænt ud, men er også med til at sænke risikoen for korrosion. For alle rengøringsmidler gælder, at de skal være frie for salt- og flussyre. Kontakten med andre metaller som f.eks. normalt stål skal undgås, da det kan føre til fremmedrust. Dette gælder også for værktøj såsom spartler, eller ståluld, f.eks. til fjernelse af mørtelrester. Såfremt det er nødvendigt, anbefaler vi at anvende rengøringspolermiddel Schlüter-CLEAN-CP til rustfrit stål.

Produktoversigt:

Schlüter®-DECO-DE

E = rustfrit stål / EB = børstet rustfrit stål

Leveringslængde: 2,50 m

H = mm	8	10	11	12,5
E	•	•	•	•
EB	•	•	•	•

Tekstmoduler til licitationer

_____ lb. m Schlüter-DECO-DE som en afslutningsprofil af rustfrit stål til udvendige hjørner i en vinkel på 135° med trapezformet perforeret fastgørelsesben, leveres og monteres fagligt korrekt.

Producentens arbejdsanvisninger skal overholdes.

Materiale

- E = rustfrit stål 1.4301 (V2A)
- EB = børstet rustfrit stål

Profilhøjde: _____ mm

Varenr.: _____

Materiale: _____ €/m

Løn: _____ €/m

Samlet pris: _____ €/m