

Schlüter®-Systems

Hemzemin Duş Kurulumlarında İnovasyon



PROFİL İLE İNOVASYON





Schlüter-Systems'in size sundukları...

Hemzemin, bariyersiz duşların üretiminde komple bir ekipman. Bir sistemden daha çok; bütün öğelerinin birleşimi. Bu bileşenler tam olarak birbiri üzerinde uyumlu, ustalıkla maksimum güvenli bir işçilik sağlayacak şekilde üretilmiş. Modüler yapısı, müşterilere ve ustalara maksimum rahatlık verir.






Hat drenajı için sistem çözümleri

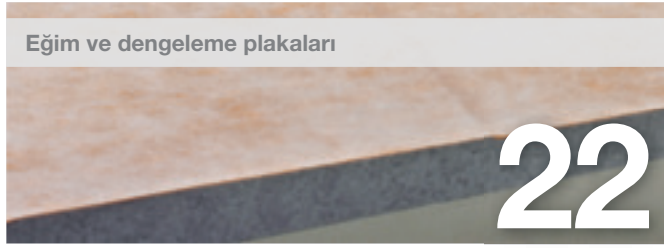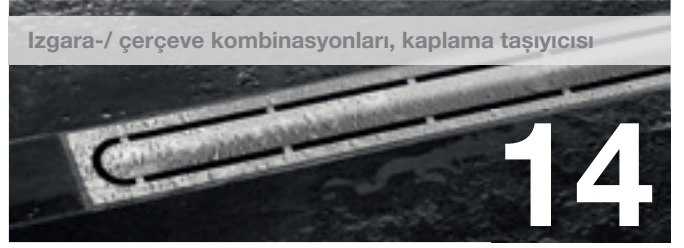

Merkezi drenaj için sistem çözümleri



Tüm hemzemin duşlar için sistem çözümleri

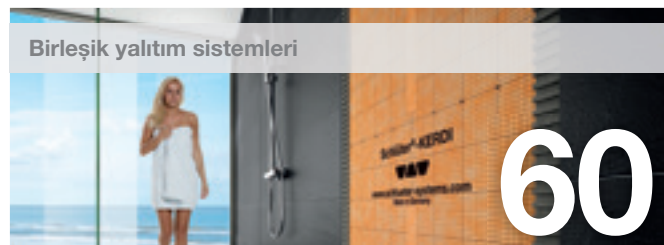



Schlüter®-KERDI-LINE: Hat Drenajı

Schlüter-KERDI-LINE'in oluk taşıyıcısı sert paslanmaz çelikten oluşur. Yatay ya da dikey drenaj için tasarımları mevcuttur. 14 farklı uzunlukta, ilgili sistemlere uygun ızgara-/ çerçeve kombinasyonları (ızgara dizaynları: kapalı, delikli ve oluklu) ve kaplama taşıyıcıları bulunmaktadır. KERDI-LINE oluk gövdesi, hem duvar dibine, hem de düz bir yüzeyde merkeze uygulanacak şekilde varyasyonlu olarak tasarlanmıştır. Üretim esnasında yapılandırılan Schlüter-KERDI manşetleri, her koşulda güvenli izolasyon sağlar.






Schlüter®-KERDI-LINE sistemi

- ✓ 1,5 mm kalınlığında, V4A kaliteli paslanmaz çelik
- ✓ Polistiroiden üretilen oluk taşıyıcısı sayesinde kolay montaj
- ✓ Delmeden ve vidalamadan montaj
- ✓ Ses yalıtımı ve sınır yalıtımı mümkün
- ✓ Dikey ya da yatay drenaj için versiyonlarıyla temin edilebilir.
- ✓ Kat tabanı üzerinde yatay drenaj
- ✓ Kat tabanı arasında dikey drenaj
- ✓ Çıkartılabilen koku giderme elemanı (Schlüter-KERDI-LINE-H & -KERDI-LINE-V)
- ✓ Duvar dibi ya da merkezi montaj için evrensel uygulama
- ✓ Yükselen duvar diplerinde montaj için evrensel uygulama
- ✓ Üretim esnasında yapıştırılmış Schlüter-KERDI-Manşet
- ✓ Schlüter-KERDI ile izolasyon sistemi




Yatay ya da Dikey Versiyon

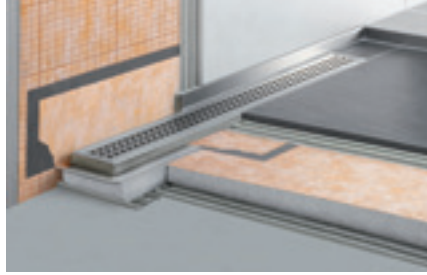


Schlüter-KERDI-LINE-H/-F Yatay akışlı KERDI-LINE-H ile kat tabanı üzerindeki uygulamalarda, 60 mm (KLF 40), 78 mm (KLH 40) veya 97 mm (KLH 50) montaj yüksekliği ile, bir çok bina için uygun bir çözümdür.

Schlüter-KERDI-LINE-V/-VS dikey akış bulunan kat tabanı arasından geçen montajlarda; sadece 24 mm'lik montaj yüksekliği ile yenileme projeleri için idealdir.

Duvar Dibi ya da Merkezi Montajlı

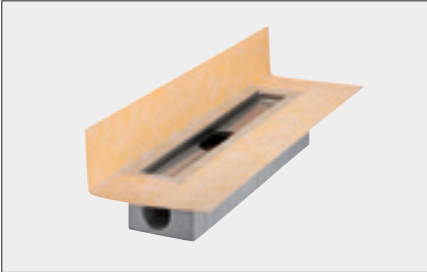

Duvar Modeli için dikey Schlüter-KERDI-Manşet

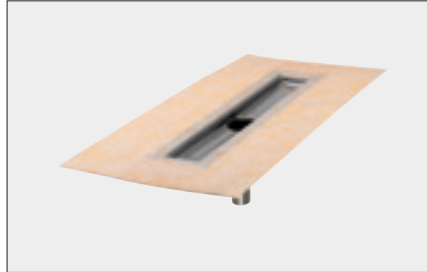

Merkez Modeli için düz Schlüter-KERDI-Manşet



Köşe bağlantılı duvar dibi montajı için, köşeli Schlüter-KERDI-Manşet



Yan duvar bağlantılı merkezi montaj için Schlüter-KERDI-Manşet




Her iki versiyonda; hem yatay hem de dikey hat drenajında, hem duvar dibinde, hem de düz bir zeminde merkezde; değişken olarak montajı yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Duvar köşeleri için ayrıca başka özel bir çözüm gerektirmez. Kesilen köşe bölgelere; kapalı köşe parçalar monte edilmiştir.



Schlüter®-KERDI-LINE-H: Yatay Akış ile Hat Drenajı


Schlüter-KERDI-LINE-H doğrusal (lineer) zeminli ve yatay akışlı duşlar için komple bir settir. Düz bir yüzeyde merkezi montaj ya da duvar dibi montajı için evrenseldir. Oluk gövdesinin çevresini dolaşan yapıştırma flanşının üzerine üretim esnasında; Schlüter-KERDI-manşet sıkıca yapıştırılmıştır. Hem taban alanında hem de duvar kenarlarında oluk gövdesinin su yalıtımı için; size güvenli bir bağlantı sunar.

(Teknik data 8.7)

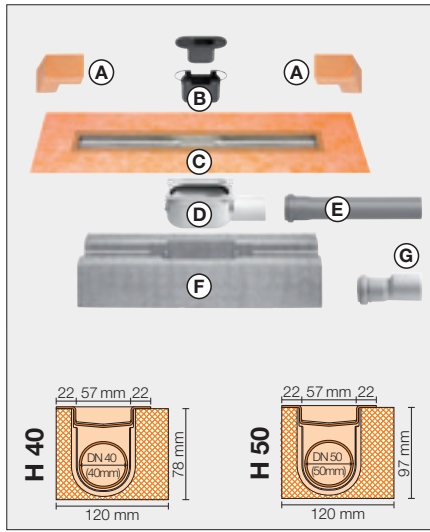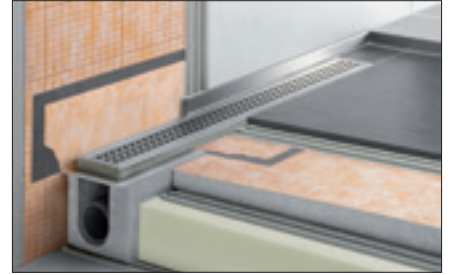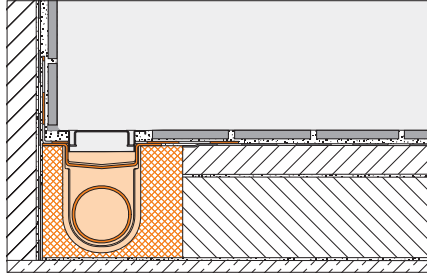

Set-Elemanları:

- A** Birleşim parçaları
(Eşit yükselen duvarlar için)
- B** İki parçalı koku giderme elemanı
- C** Yapışık manşetli oluk gövdesi
- D** Gider yuvası
- E** Gider borusu
- F** Oluk taşıyıcı
- G** DN 40'tan, DN 50'ye redüksiyon parçası
(sadece KERDI-LINE-H 40 için)

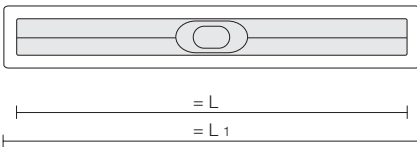

i

Teknik Veriler:

Drenaj: DN 40 / DN 50
Drenaj kapasitesi: 0,5 l/s / 0,6 l/s
Bulunması gereken su yüksekliği: 25 mm / 30 mm
Montaj yüksekliği: 78 mm / 97 mm
Çerçeve dahil kaplama yüksekliği: 74 mm
Uzunluklar: 50 – 180 cm, 10 cm indirgeme ile

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Paslanmaz çelik hat drenajı seti V4A, koku tutucu, yatay çıkış DN 40

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLH 40 GE 50	10
60	65	KLH 40 GE 60	10
70	75	KLH 40 GE 70	10
80	85	KLH 40 GE 80	10
90	95	KLH 40 GE 90	10
100	105	KLH 40 GE 100	10
110	115	KLH 40 GE 110	10
120	125	KLH 40 GE 120	10
130	135	KLH 40 GE 130	10
140	145	KLH 40 GE 140	10
150	155	KLH 40 GE 150	10
160	165	KLH 40 GE 160	10
170	175	KLH 40 GE 170	10
180	185	KLH 40 GE 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Paslanmaz çelik hat drenajı seti V4A, koku tutucu, yatay çıkış DN 50

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLH 50 GE 50	10
60	65	KLH 50 GE 60	10
70	75	KLH 50 GE 70	10
80	85	KLH 50 GE 80	10
90	95	KLH 50 GE 90	10
100	105	KLH 50 GE 100	10
110	115	KLH 50 GE 110	10
120	125	KLH 50 GE 120	10
130	135	KLH 50 GE 130	10
140	145	KLH 50 GE 140	10
150	155	KLH 50 GE 150	10
160	165	KLH 50 GE 160	10
170	175	KLH 50 GE 170	10
180	185	KLH 50 GE 180	10



Bilgi: Uygun ızgara/çerçeve kombinasyonu ya da kaplama taşıyıcısını 14–21. sayfalarda bulabilirsiniz.



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 yatay akış-
lı lineer düş sistemleri için komple setlerdir.
Düz bir yüzeyde merkezi ya da duvar dibi
montajı için evrenselidir ve DIN EN 1253 nor-
muna göre drenaj kapasitesi $\geq 0,8$ l/s'dir.
İçerisinde, koku tutmaya yardımcı olarak
50 mm su barındırır. Birleşik yalıtıma güvenli
bir bağlantı yapılabilmesi için, oluk gövdesi-
nin her tarafı Schlüter-KERDI yalıtım manşeti
ile donatılmıştır.

(Teknik data 8.7)

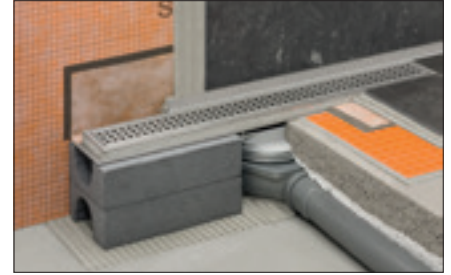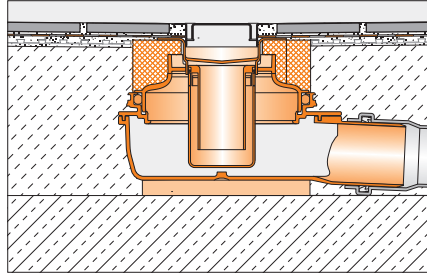


Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Paslanmaz çelik hat drenajı seti V4A, koku tutuculu, yatay çıkış DN 50


L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLH 50 G2E 50	10
60	65	KLH 50 G2E 60	10
70	75	KLH 50 G2E 70	10
80	85	KLH 50 G2E 80	10
90	95	KLH 50 G2E 90	10
100	105	KLH 50 G2E 100	10
110	115	KLH 50 G2E 110	10
120	125	KLH 50 G2E 120	10
130	135	KLH 50 G2E 130	10
140	145	KLH 50 G2E 140	10
150	155	KLH 50 G2E 150	10
160	165	KLH 50 G2E 160	10
170	175	KLH 50 G2E 170	10
180	185	KLH 50 G2E 180	10

Bilgi: Uygun ızgara/çerçeve kombinasyonu ya da kaplama taşıyıcısını 14–21. sayfalarda bulabilirsiniz.

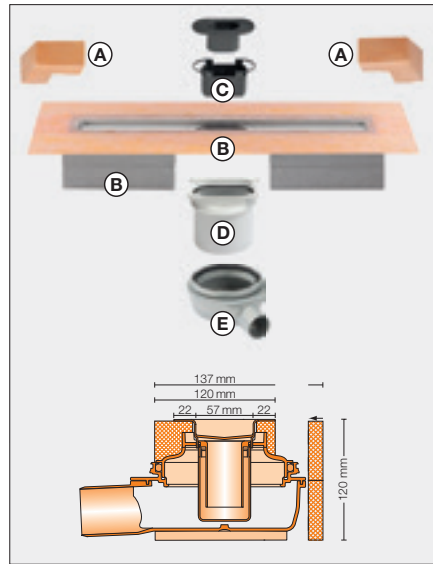

Set-Komponentleri:

- A** Köşe izolasyonları (karşılıklı köşe duvar dipleri için)
- B** Yalıtım manşetli oluk gövdesi ve oluk taşıyıcısı
- C** İki parçalı koku tutucusu
- D** Adaptör
- E** Gider yuvası

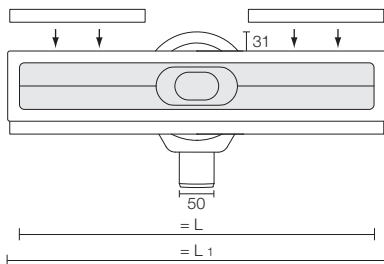

i

Teknik Veriler:

Drenaj: DN 50
Drenaj kapasitesi: 0,8 l/s
Bulunması gereken su yüksekliği: 50 mm
Montaj yüksekliği: 120 mm
Çerçeve dahil kaplama genişliği: 74 mm
Uzunluklar: 50 – 180 cm, 10 cm mesafelerde








Schlüter®-KERDI-LINE-F: 60 mm montaj yüksekliği ile hemzemin duşlar

Schlüter-KERDI-LINE-F yatay gideri olan şeritli ve düz zeminli duşlar için komple bir settir. Evrensel şekilde belirli bir yüzey veya duvar alanına yerleştirilebilir veya sadece 60 mm'lik kurulum yüksekliği sayesinde özellikle restorasyon ve yenilemeler için uygun bulunmaktadır. Bağlantı yalıtımıyla iyi bir bağlantı kurabilmek için oluk gövdesindeki yapıştırma flanşında Schlüter-KERDI sıkıca yapıştırılmıştır.

(Teknik data 8.7)

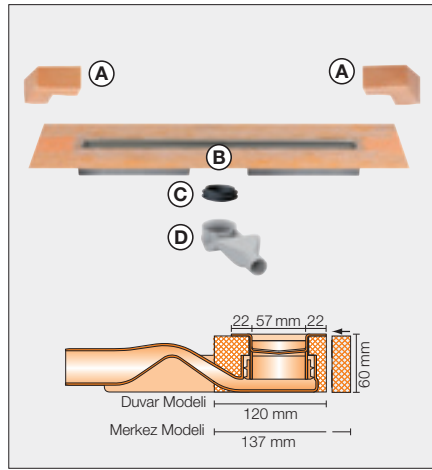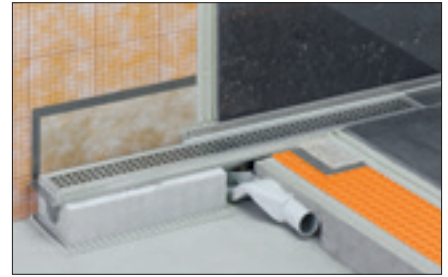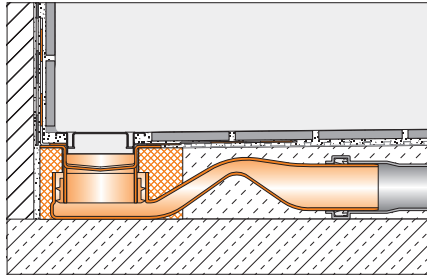


Set-Bileşenler:

- A** Köşe yalıtımı (duvar bağlantıları için)
- B** Yalıtım manşeti olan oluk gövdesi ve oluk taşıyıcısı
- C** Dudak yalıtımı
- D** Koku yalıtımlı gider gövdesi


Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

Paslanmaz çelik hat drenajı seti V4A, entegre koku tutuculu, yatay çıkış DN 40

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLF 40 GE 50	10
60	65	KLF 40 GE 60	10
70	75	KLF 40 GE 70	10
80	85	KLF 40 GE 80	10
90	95	KLF 40 GE 90	10
100	105	KLF 40 GE 100	10
110	115	KLF 40 GE 110	10
120	125	KLF 40 GE 120	10

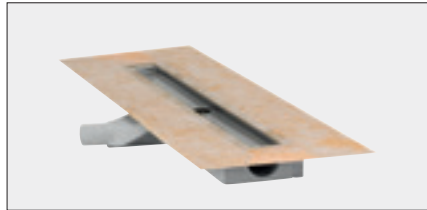


Merkez Modeli için düz Schlüter-KERDI-Manşet

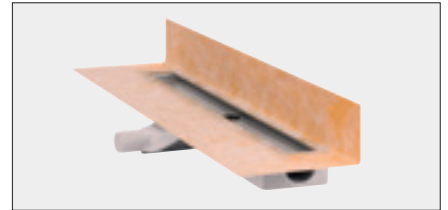

Duvar Modeli için dikey Schlüter-KERDI-Manşet

Bilgi: Uygun ızgara/çerçeve kombinasyonu ya da kaplama taşıyıcısını 14-21. sayfalarda bulabilirsiniz.



i

Teknik Veriler:



Drenaj: DN 40
Drenaj kapasitesi: 0,45 l/s
Bulunması gereken su yüksekliği: 25 mm
Montaj yüksekliği: 60 mm
Çerçeve dahil kaplama genişliği: 74 mm
Uzunluklar: 50 – 120 cm, 10 cm mesafelerde



Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 dikey çıkışlı lineer duş sistemleri için komple setlerdir. Düz bir yüzeyde merkezi ya da duvar dibi montajı için evrenseldir ve DIN EN 1253 normuna göre drenaj kapasitesi $\geq 0,8$ l/s'dir. İçerisinde, koku tutmaya yardımcı olarak 50 mm su barındırır. Birleşik yalıtıma güvenli bir bağlantı yapılabilmesi için, oluk gövdesinin her tarafı Schlüter-KERDI yalıtım manşeti ile donatılmıştır.

(Teknik data 8.7)

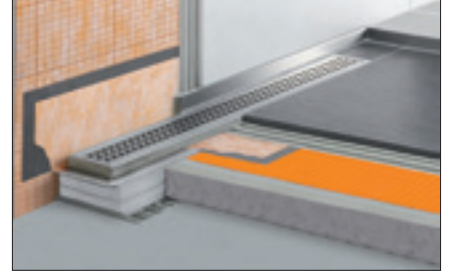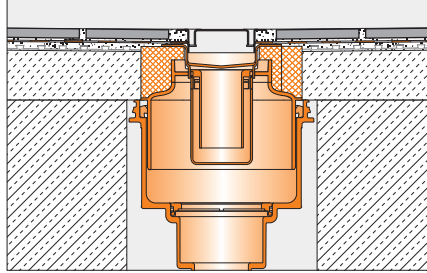


Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Paslanmaz çelik hat drenajı seti V4A koku tutuculu, dikey çıkış DN 50

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLV 50 G2E 50	10
60	65	KLV 50 G2E 60	10
70	75	KLV 50 G2E 70	10
80	85	KLV 50 G2E 80	10
90	95	KLV 50 G2E 90	10
100	105	KLV 50 G2E 100	10
110	115	KLV 50 G2E 110	10
120	125	KLV 50 G2E 120	10
130	135	KLV 50 G2E 130	10
140	145	KLV 50 G2E 140	10
150	155	KLV 50 G2E 150	10
160	165	KLV 50 G2E 160	10
170	175	KLV 50 G2E 170	10
180	185	KLV 50 G2E 180	10

Bilgi:

Uygun ızgara/çerçeve kombinasyonu ya da kaplama taşıyıcısını 14–21. sayfalarda bulabilirsiniz.

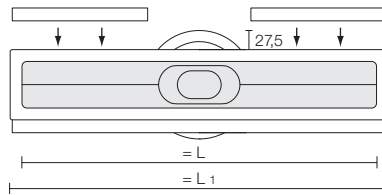

Set-Komponentleri:

- A** Köşe izolasyonları
(karşılıklı köşe duvar dipleri için)
- B** Yalıtım manşetli oluk gövdesi
- C** Oluk taşıyıcısı
- D** Çıkış borusu
- E** İki parçalı koku tutucusu
- F** Adaptör
- G** Gider yuvası



Teknik Veriler:

Drenaj: DN 50
Drenaj kapasitesi: 1,0 l/s
Bulunması gereken su yüksekliği: 50 mm
Montaj yüksekliği: 48 mm
Çerçeve dahil kaplama genişliği: 74 mm
Uzunluklar: 50 – 180 cm, 10 cm mesafelerde

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Schlüter-KERDI-LINE-BS zemin drenajı seti KL V 50 G2 ile bağlantılı olarak, katlar arasında yangın yayılmasını engelleyen ruhsatlı bir yangın koruma ek parçasıdır.

(Teknik data 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Sıkıştırma parçaları ile birlikte yangın koruma elemanı

Art.-No.	P = Ad.
KL BS	10



Bilgi: Yangın koruma /ses önleme fonksiyonlu geçiş yalıtımı Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS sayfa 45'e bakınız.



Schlüter®-KERDI-LINE-V: Dikey Akış ile Hat Drenajı

Schlüter-KERDI-LINE-V doğrusal (lineer) zeminli ve dikey akışlı duşlar için komple bir settir. Düz bir yüzeyde merkezi montaj, ya da duvar dibinde montajı için evrenseldir. Oluk gövdesinin çevresini dolaşan yapıştırma flanşının üzerine üretim esnasında; Schlüter-KERDI sıkıca yapıştırılmıştır. Hem taban alanında hem de yükselen duvarlarda; oluk gövdesinin su yalıtımı için; size güvenli bir bağlantı sunar.




(Teknik data 8.7)

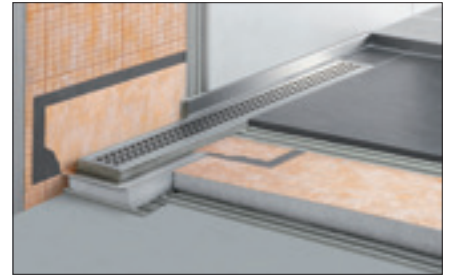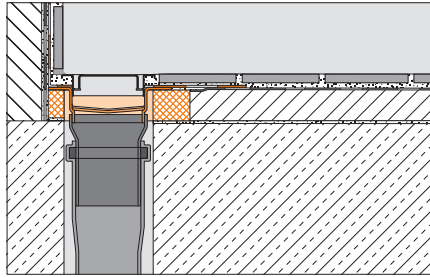


Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS

Paslanmaz çelik hat drenajı seti V4A, dikey çıkış DN 50

L = cm	L1 = cm	1 KERDI-LINE-V koku tutuculu Art.-No.	2 KERDI-LINE-VS sifon ile Art.-No.	P = Set
50	55	KLV 50 GE 50	KLV 50 GSE 50	10
60	65	KLV 50 GE 60	KLV 50 GSE 60	10
70	75	KLV 50 GE 70	KLV 50 GSE 70	10
80	85	KLV 50 GE 80	KLV 50 GSE 80	10
90	95	KLV 50 GE 90	KLV 50 GSE 90	10
100	105	KLV 50 GE 100	KLV 50 GSE 100	10
110	115	KLV 50 GE 110	KLV 50 GSE 110	10
120	125	KLV 50 GE 120	KLV 50 GSE 120	10
130	135	KLV 50 GE 130	KLV 50 GSE 130	10
140	145	KLV 50 GE 140	KLV 50 GSE 140	10
150	155	KLV 50 GE 150	KLV 50 GSE 150	10
160	165	KLV 50 GE 160	KLV 50 GSE 160	10
170	175	KLV 50 GE 170	KLV 50 GSE 170	10
180	185	KLV 50 GE 180	KLV 50 GSE 180	10

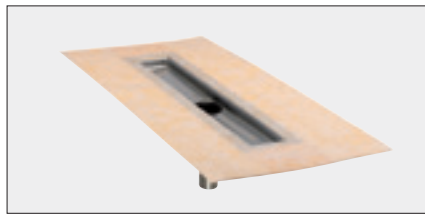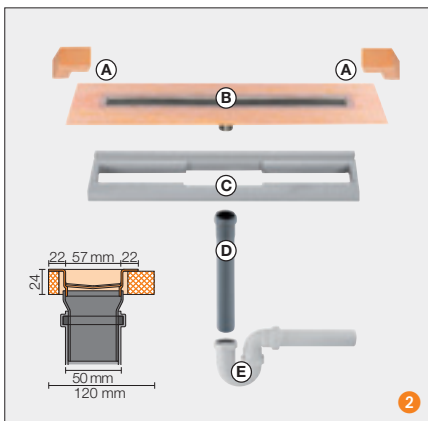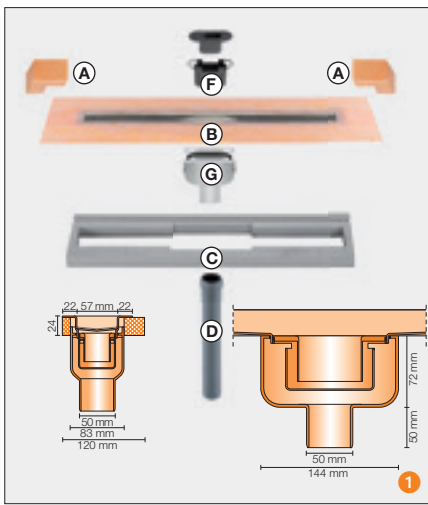


Merkez Modeli için düz Schlüter-KERDI Manşet

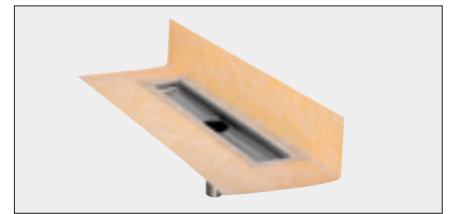

Duvar Modeli için dikey Schlüter-KERDI Manşet

Set-Elemanları:

- A** Köşe izolasyonları
- B** Yalıtım manşetli oluk gövdesi
- C** Oluk taşıyıcısı
- D** Pis su borusu DN 50 (l = 250 mm)
- E** Tüp sifon
- F** İki parçalı koku giderici
- G** Gider yuvası




Bilgi: Uygun ızgara/çerçeve kombinasyonu ya da kaplama taşıyıcısını 14-21. sayfalarda bulabilirsiniz.


i

Teknik Veriler:

Drenaj: DN 50
Drenaj kapasitesi: 0,8 l/s (V), 1,0 l/s (VS)
Bulunması gereken su yüksekliği:
30 mm (V), 50 mm (VS)
Montaj yüksekliği: 24 mm
Çerçeve dahil kaplama genişliği: 74 mm
Uzunluklar: 50 –180 cm, 10 cm mesafelerde

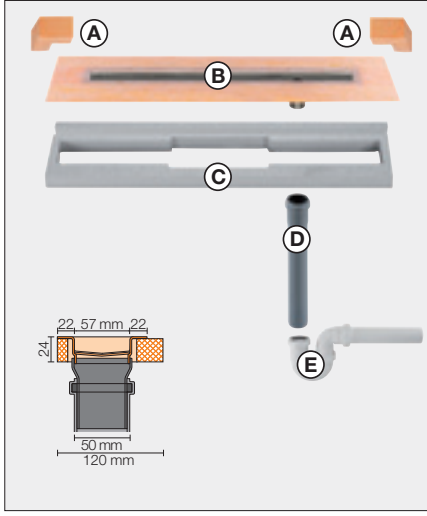
**Set-Elemanları:**

- A** Birleşim parçaları
(Eşit yükselen duvarlar için)
- B** Yapışık manşetli oluk gövdesi
- C** Oluk taşıyıcısı
- D** Pis su borusu DN 50 (l = 250 mm)
- E** Tüp sifon

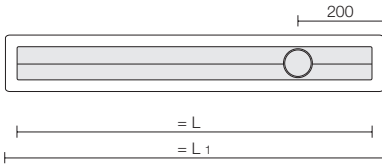
**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

Paslanmaz çelik hat drenajı seti V4A sifon ile, merkezi olmayan drenaj, dikey çıkış DN 50

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
70	75	KLVO 50 GSE 70	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	10

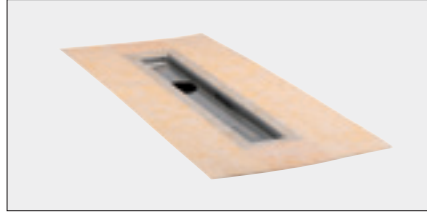

Merkez Modeli için düz Schlüter-KERDI Manşet

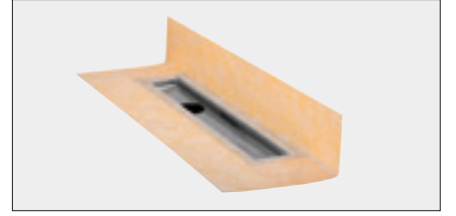

Duvar Modeli için dikey Schlüter-KERDI Manşet

i**Teknik Veriler:**

Drenaj: DN 50
 Drenaj kapasitesi: 1,0 l/s
 Bulunması gereken su yüksekliği: 50 mm
 Montaj yüksekliği: 24 mm
 Çerçeve dahil kaplama genişliği: 74 mm
 Uzunluklar: 70 – 120 cm, 10 cm mesafelerde


Bilgi: Uygun ızgara/çerçeve kombinasyonu
 14–19. sayfalarda bulabilirsiniz.



Schlüter®-KERDI-LINE: Çerçeve- Izgara Kombinasyonları

Yüksek kaliteli fırçalanmış ya da polisajlı paslanmaz çelikten, 50–180 cm arasında çerçeve uzunluğu ile; Schlüter-KERDI-LINE optik görünümünü tamamlayan hazır Çerçeve-/Izgara kombinasyonları. Klasik QUADEC görünümlü profil çerçeveleri, A veya B ya da alternatif olarak seramik oluklu C kapaklarında mevcuttur.

- Paslanmaz çelik hazır ızgara-/ çerçeve kombinasyonları
- Fırçalanmış ya da polisajlı yüzey
- 50–180 cm arasında 10 cm aralıklarla 14 mevcut uzunluk
- Şık QUADEC dizaynı entegre ızgara boşluklu çerçeveler
- 3 mm'den 2 mm'ye kadar olan yer döşemesi kalınlıklarında; paslanmaz çelik ızgarayı, 2 model olarak kademesiz döşeyebilme imkanı
- 3 versiyonlu drenaj kapağı seçeneği:
- **A** – Paslanmaz çelikten, kapalı ızgara
- **B** – Kare boşluklu ızgara
- **C** – 15 mm'ye kadar kaplama kalınlığını kabul eden oluklu ızgara
- Çerçeve ve yer materyali arasına silikon yapıştırıcı gerektirmez.
- Tekerlekli sandalye kullanan hastalar için uygundur.
- Alternatif: Çerçevesiz kaplama taşıyıcısı için sayfa 21'e bakınız

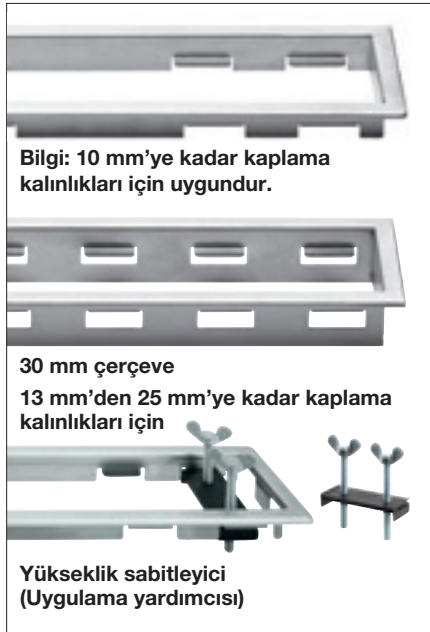



Schlüter®-KERDI-LINE-A

Kapak A, 19 mm çerçeve,
fırçalanmış paslanmaz çelik V4A

L = cm	H = 19 mm Art.-No.	P = Set
50	KLA 19 EB 50	10
60	KLA 19 EB 60	10
70	KLA 19 EB 70	10
80	KLA 19 EB 80	10
90	KLA 19 EB 90	10
100	KLA 19 EB 100	10
110	KLA 19 EB 110	10
120	KLA 19 EB 120	10
130	KLA 19 EB 130	10
140	KLA 19 EB 140	10
150	KLA 19 EB 150	10
160	KLA 19 EB 160	10
170	KLA 19 EB 170	10
180	KLA 19 EB 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Kapak B, 19 mm çerçeve,
fırçalanmış paslanmaz çelik V4A

L = cm	H = 19 mm Art.-No.	P = Set
50	KLB 19 EB 50	10
60	KLB 19 EB 60	10
70	KLB 19 EB 70	10
80	KLB 19 EB 80	10
90	KLB 19 EB 90	10
100	KLB 19 EB 100	10
110	KLB 19 EB 110	10
120	KLB 19 EB 120	10
130	KLB 19 EB 130	10
140	KLB 19 EB 140	10
150	KLB 19 EB 150	10
160	KLB 19 EB 160	10
170	KLB 19 EB 170	10
180	KLB 19 EB 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Seramik oluğu C, 19 mm çerçeve,
fırçalanmış paslanmaz çelik V4A

L = cm	H = 19 mm Art.-No.	P = Set
50	KLCA 19 EB 50	10
60	KLCA 19 EB 60	10
70	KLCA 19 EB 70	10
80	KLCA 19 EB 80	10
90	KLCA 19 EB 90	10
100	KLCA 19 EB 100	10
110	KLCA 19 EB 110	10
120	KLCA 19 EB 120	10
130	KLCA 19 EB 130	10
140	KLCA 19 EB 140	10
150	KLCA 19 EB 150	10
160	KLCA 19 EB 160	10
170	KLCA 19 EB 170	10
180	KLCA 19 EB 180	10

Kapak A, 30 mm çerçeve,
fırçalanmış paslanmaz çelik V4A




L = cm	H = 30 mm Art.-No.	P = Set
50	KLA 30 EB 50	10
60	KLA 30 EB 60	10
70	KLA 30 EB 70	10
80	KLA 30 EB 80	10
90	KLA 30 EB 90	10
100	KLA 30 EB 100	10
110	KLA 30 EB 110	10
120	KLA 30 EB 120	10

Kapak B, 30 mm çerçeve,
fırçalanmış paslanmaz çelik V4A

L = cm	H = 30 mm Art.-No.	P = Set
50	KLB 30 EB 50	10
60	KLB 30 EB 60	10
70	KLB 30 EB 70	10
80	KLB 30 EB 80	10
90	KLB 30 EB 90	10
100	KLB 30 EB 100	10
110	KLB 30 EB 110	10
120	KLB 30 EB 120	10

Seramik oluğu C, 30 mm çerçeve,
fırçalanmış paslanmaz çelik V4A

L = cm	H = 30 mm Art.-No.	P = Set
50	KLC 30 EB 50	10
60	KLC 30 EB 60	10
70	KLC 30 EB 70	10
80	KLC 30 EB 80	10
90	KLC 30 EB 90	10
100	KLC 30 EB 100	10
110	KLC 30 EB 110	10
120	KLC 30 EB 120	10

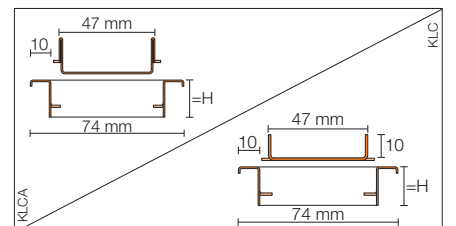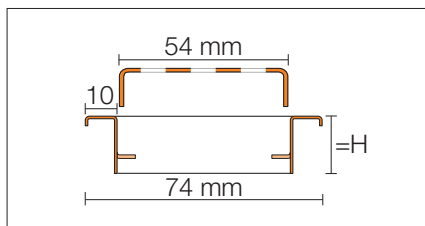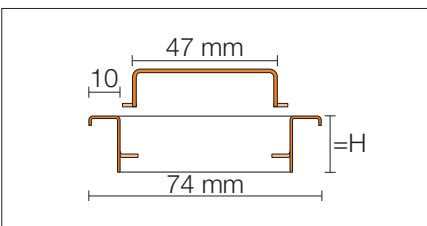

Açıklama:

H = 19 mm kaplama kalınlığı 3 – 15 mm için
H = 30 mm kaplama kalınlığı 13 – 25 mm için

Açıklama:

H= 19 mm, 15 mm'ye kadar seramik kalınlıkları için uygundur.
H= 30 mm, 10 mm'ye kadar seramik kalınlıkları için uygundur.

**Schlüter®-KERDI-LINE-A**

Kapak A, 19 mm çerçeve,
paslanmaz çelik V4A polisajlı

L = cm	H = 19 mm Art.-No.	P = Set
50	KLA 19 EP 50	10
60	KLA 19 EP 60	10
70	KLA 19 EP 70	10
80	KLA 19 EP 80	10
90	KLA 19 EP 90	10
100	KLA 19 EP 100	10
110	KLA 19 EP 110	10
120	KLA 19 EP 120	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B




Kapak B, 19 mm çerçeve ile
paslanmaz çelik V4A polisajlı

L = cm	H = 19 mm Art.-No.	P = Set
50	KLB 19 EP 50	10
60	KLB 19 EP 60	10
70	KLB 19 EP 70	10
80	KLB 19 EP 80	10
90	KLB 19 EP 90	10
100	KLB 19 EP 100	10
110	KLB 19 EP 110	10
120	KLB 19 EP 120	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Seramik oluğu C, 19 mm çerçeve,
paslanmaz çelik V4A polisajlı

L = cm	H = 19 mm Art.-No.	P = Set
50	KLCA 19 EP 50	10
60	KLCA 19 EP 60	10
70	KLCA 19 EP 70	10
80	KLCA 19 EP 80	10
90	KLCA 19 EP 90	10
100	KLCA 19 EP 100	10
110	KLCA 19 EP 110	10
120	KLCA 19 EP 120	10

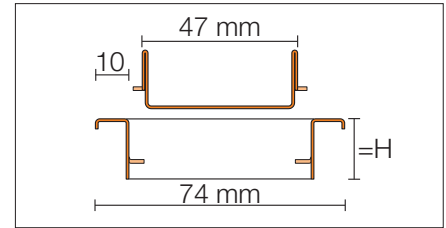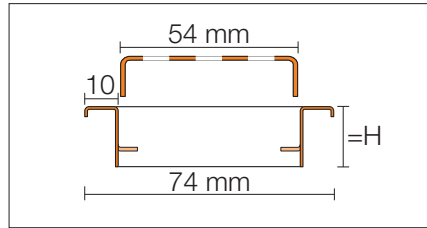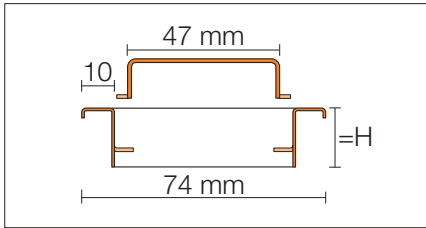**Açıklama:**

H = 19 mm kaplama kalınlığı 3 – 15 mm için



Paslanmaz çelik polisaj, krom kaplamalı
yüzeylerle uyum sağlar

Açıklama:

Kalınlığı 15 mm'ye kadar olan ıslak zemin
döşeme için yuva



My Schlüter®-KERDI-LINE: Yaratıcı. Kişiyeye özel. Benzersiz.

Ve artık duşlar, kişiyeye özel notlara sahip. MY KERDI-LINE ile KERDI-LINE-A, -B ve -C (yalnızca çerçeve) serilerinin drenaj sistemlerimizin ızgara ve/veya çerçevelerine, sizin tercihleriniz doğrultusunda gravür uygulanabilir.

- ✓ 120 cm'ye kadar uzunluklar
- ✓ 3 farklı gravür uygulaması mümkündür
- ✓ Uygun fiyatlı, uzun ömürlü ve yüksek kaliteli



Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

Sadece ızgara üzerine derin gravür (G1)

Art.-No.
...* G1

Sadece ızgara üzerine yüzeysel gravür (G2)

Art.-No.
...* G2

Sadece ızgara üzerine çizgisel gravür (G3)

Art.-No.
...* G3

Izgara üzerine derin gravür + çerçeve üzerine çizgisel gravür (G1R)

Art.-No.
...* G1R

Izgara üzerine yüzeysel gravür + çerçeve üzerine çizgisel gravür (G2R)

Art.-No.
...* G2R

Çerçeve ve ızgara üzerine çizgisel gravür (G3R)

Art.-No.
...* G3R

Sadece çerçeve üzerine çizgisel gravür (GR)

Art.-No.
...* GR



Derin gravür



Yüzeysel gravür

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

Sadece çerçeve üzerine çizgisel gravür (GR)

Art.-No.
...* GR



Çizgisel gravür

Açıklama:

My Schlüter-KERDI-LINE gravür uygulamaları polisajlı ızgara/ Çerçevelere ve Schlüter-KERDI-LINE-STYLE ızgaralarına yapılmaktadır.

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

Sadece çerçeve üzerine çizgisel gravür (GR)

Art.-No.
...* GR

* Art.-No. seçiniz (Örn. KLA 19 EB 70 G1R)



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE: Stil sahibi duşlar

Schlüter-Systems'in dizayn serisi KERDI-LINE-STYLE duş alanlarınıza şimdi daha çok stil getiriyor. Tabii ki yüksek kaliteli sağlam fırçalanmış paslanmaz çelik yüzey ile birlikte. Sevdiğiniz Schlüter-KERDI-LINE zemin giderleri ile uyumlu. İnce hat çerçeveleri, 4 mm kalınlığındaki dizayn kapaklarını kapsamaktadır.

- ✓ **FLORAL** – duş alanlarınıza çiçeklerin gücünü verir
- ✓ **CURVE** – duş alanlarınıza enerji getirir
- ✓ **PURE** – yüksek dizayn iddiası olan minimalistler için



Tüm dizaynlara genel bir bakış


Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE: Elegan dizayn kapakları ile birlikte hat çerçevesi

Dizayn FLORAL

Dizayn CURVE

Dizayn PURE







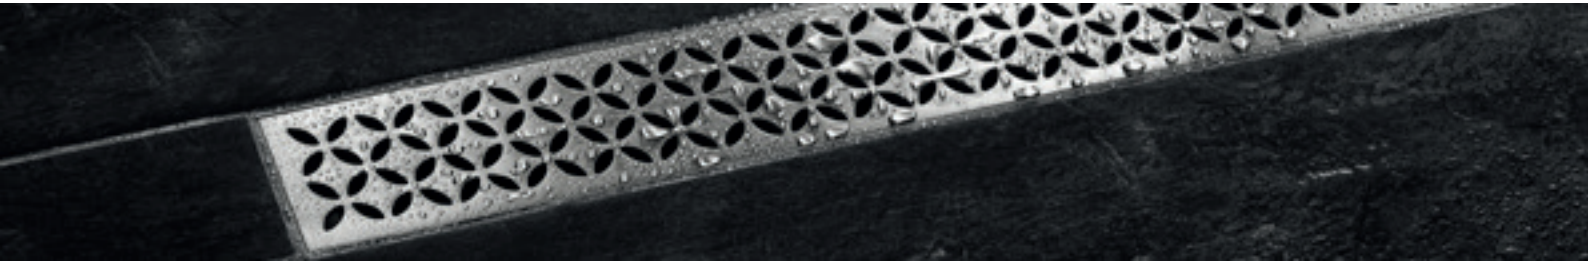

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE fırçalanmış paslanmaz çelikten üretilmiş, Schlüter-KERDI-LINE oluklarına uygun, elegan dizayn kapakları ile birlikte hat çerçeveleridir. İnce hat çerçeveleri 6mm'den 18mm'ye kadar olan kaplama malzemelerinin kademesiz olarak uygulanmasını sağlar. Kapaklar dizayn seçenekleri olarak FLORAL, CURVE ve PURE şekillerindedir.


(Teknik data 8.7)

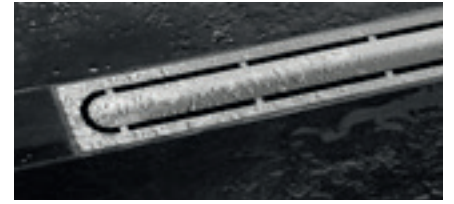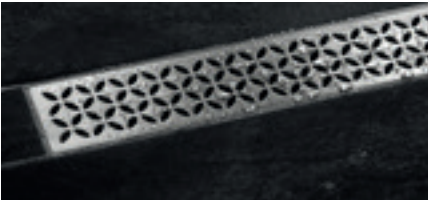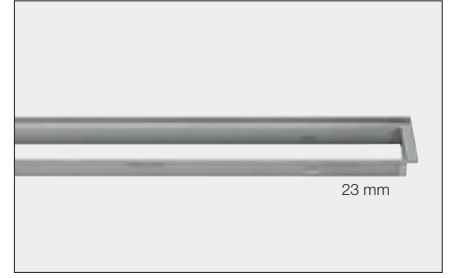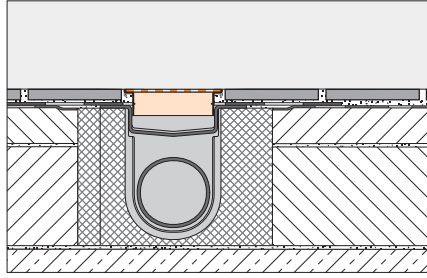

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

Dizayn FLORAL, 23 mm çerçeve, paslanmaz çelik V4A fırçalanmış


L = cm	H = 23 mm Art.-No.	P = Set
50	KLIFE 23 EB 50	10
60	KLIFE 23 EB 60	10
70	KLIFE 23 EB 70	10
80	KLIFE 23 EB 80	10
90	KLIFE 23 EB 90	10
100	KLIFE 23 EB 100	10
110	KLIFE 23 EB 110	10
120	KLIFE 23 EB 120	10

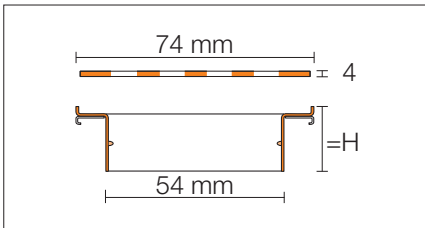

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

Dizayn CURVE, 23 mm çerçeve, paslanmaz çelik V4A fırçalanmış


L = cm	H = 23 mm Art.-No.	P = Set
50	KLIFF 23 EB 50	10
60	KLIFF 23 EB 60	10
70	KLIFF 23 EB 70	10
80	KLIFF 23 EB 80	10
90	KLIFF 23 EB 90	10
100	KLIFF 23 EB 100	10
110	KLIFF 23 EB 110	10
120	KLIFF 23 EB 120	10

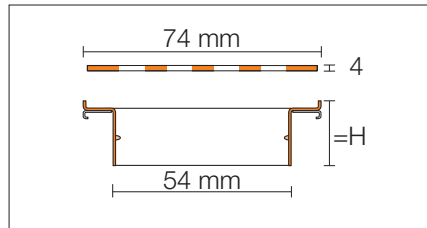

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

Dizayn PURE, 23 mm çerçeve, paslanmaz çelik V4A fırçalanmış

L = cm	H = 23 mm Art.-No.	P = Set
50	KLIFG 23 EB 50	10
60	KLIFG 23 EB 60	10
70	KLIFG 23 EB 70	10
80	KLIFG 23 EB 80	10
90	KLIFG 23 EB 90	10
100	KLIFG 23 EB 100	10
110	KLIFG 23 EB 110	10
120	KLIFG 23 EB 120	10

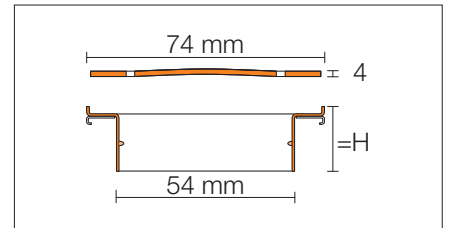

Bilgi:

H = 23 mm kaplama kalınlığı 6 – 18 mm için

Bilgi:

Kapaklar ve çerçeveler Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D ile kombine edilemez.





Detaylardaki profesyonellik: Paslanmaz çelik bağlantı

Sadece bir ayrıntı. Fakat profesyonellik, Schlüter-Systems'i diğerlerinden ayıran bir özelliktir. Bu yüzden Izgara/- Çerçeve kombinasyonlarımızı, paslanmaz çelikten bir bağlantı elemanı da sunuyoruz.

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter-KERDI-LINE-FC birden çok Schlüter-KERDI-LINE hat drenajlarının çerçeve/ızgara setlerini birbirine bağlayabilmek için üretilmiş; hem hat çerçevesi hem profil çerçevesine uygun şık, paslanmaz çelik ekyeri elemanıdır.

(Teknik data 8.7)

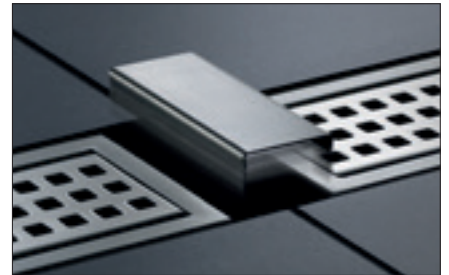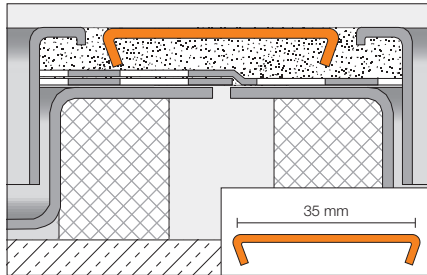

Schlüter®-KERDI-LINE-FC


Çerçeve bağlantısı,
fırçalanmış paslanmaz çelik V4A

Art.-No.	P = Ad.
V / KLEB 35	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Çerçeve bağlantısı,
paslanmaz çelik V4A polisajlı

Art.-No.	P = Ad.
V / KLEP 35	10



i

Paslanmaz çelik polisaj, krom kaplamalı yüzeylerle uyum sağlar



Schlüter®-KERDI-LINE-D: Kaplama taşıyıcısı


Schlüter-KERDI-LINE-D, Schlüter-KERDI-LINE oluk gövdelerine uyumlu, çerçevesiz bir gövde kapağıdır. Kaplama taşıyıcısı, seramik yapıştırıcısının tutunabilmesi için keçe ile donatılmıştır ve tüm kaplama kalınlıkları için evrenseldir.

Schlüter®-KERDI-LINE-D

- Kaplama taşıyıcısı paslanmaz çeliktendir.
- 10 cm'lik farklarla ile 50–180 cm arasındaki 14 uzunlukta mevcuttur.
- Tüm kaplama kalınlıklarına uygundur.
- Doğal taşlar için uygundur.
- Tüm Schlüter-KERDI-LINE hat drenajlarına uygundur.



Schlüter-KERDI-LINE-D oluk gövdelerine uyumlu çerçevesiz kaplama taşıyıcısıdır. Tüm kaplama kalınlıklarına uygundur ve kaplama taşıyıcısı seramik yapıştırıcısının tutunabilmesi için keçe ile kaplıdır.
(Teknik data 8.7)

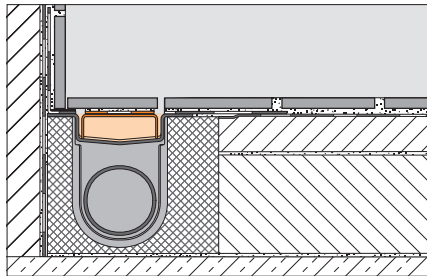

Not: Seçilen kaplama taşıyıcılarının uzunlukları, oluk uzunluklarıyla aynı olmalıdır. Schlüter-KERDI-LINE-D; merkezi olmayan alttan çıkışlı gider seti Schlüter-KERDI-LINE-VOS ile kombine edilemez.



Schlüter®-KERDI-LINE-D



Çerçevesiz kaplama taşıyıcısı,
paslanmaz çelik V4A

L = cm	Art.-No.	P = Ad.
49	KLD E 50	10
59	KLD E 60	10
69	KLD E 70	10
79	KLD E 80	10
89	KLD E 90	10
99	KLD E 100	10
109	KLD E 110	10
119	KLD E 120	10
129	KLD E 130	10
139	KLD E 140	10
149	KLD E 150	10
159	KLD E 160	10
169	KLD E 170	10
179	KLD E 180	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER: Eğim ve Dengeleme Plakaları

Sağlam sistem: Schlüter-KERDI kombinasyonu ile, eğim ve dengeleme plakalarında yalıtım.

Hızlı ve güvenli bir çalışma için, üzerinde KERDI izolasyonu bulunan eğim plakası ve buna maksimum uyumlu dengeleme plakası geliştirilmiştir.

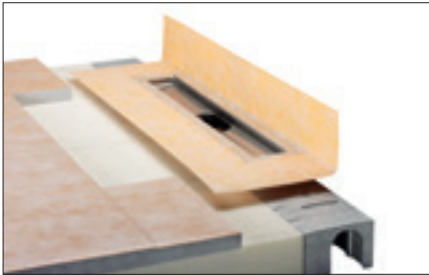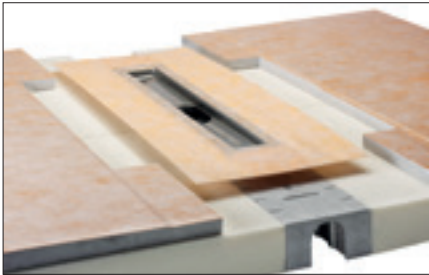

100 x 100 cm ve 140 x 140 cm temel büyüklükleri, maket bıçağı yardımıyla, her şantiyeye uygun ölçülerde kolayca kesilebilir. İşaretlenmiş kılavuz çizgiler bu işlemde yardımcıdır. Paketleme, nakliye ve depolamayı kolaylaştırmak için plakalar, iki parçaya ayrılmıştır. Schlüter-KERDI izolasyonlu eğim plakası bir menteşe gibi kolaylıkla katlanmıştır. Yatay ve dikey akışlı hat drenajlarına uygundur. KERDI'siz eğim plakası şapın altına, bir boşluk yalıtımı olarak yerleştirilebilir. Çeşitli montaj şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

- Aynı set içerisinde; eğim plakaları ve onlara uyumlu dengeleme plakaları
- Eğim plakaları ayrıca da temin edilebilir
- 100 x 100 cm ve 140 x 140 cm ebatlar
- Eğim plakaları az yer kaplaması için katlanmış olarak paketli
- Daha küçük ölçülerde kesilebilmesi için klavuz çizgi
- Kutu içerisinde verilen Schlüter-KERDI-Manşetler ile, duş alanına sıkı bağlantı.
- Schlüter-KERDI Bant sayesinde duvar ve sınır bölgelerinde kolay izolasyon
- Schlüter-KERDI ile entegre şekilde eğim plakası
- Seramik yapıştırıcısı ile yapıştırılmaya uygun polar yüzey
- Optimal yük dağılımı, kaplama malzemesi seçiminde kısıtlama yok. (Büyük ölçülü kaplama ya da mozaikler, hepsi uygun)
- Schlüter-KERDI, Schlüter-KERDI-BOARD ya da Schlüter-DITRA 25 ile uygulanmaya elverişli bir sistemdir.
- Şapın altına Schlüter-KERDI'siz eğim plakası kullanılabilir.
- Yatay ya da dikey akışlı su tahliye kanalları için uygundur.





Schlüter®-KERDI-SHOWER: Eğim ve Dengeleme Plakaları Seti

Schlüter-KERDI-SHOWER-LCS eşit zeminde duş almak için elverişli, % 2 eğimi mevcut, hali hazırda üzerinde Schlüter-KERDI izolasyonu yapışık bulunan iki parçadan oluşan eğim plakasını içeren bir settir. KERDI izolasyonu zemin döşeme ve eğim plakasını katlanmış kısımlarının bağlantısı için son derece uygundur. Schlüter-KERDI-LINE hat drenajının hali hazırda duvar dibi bölümüne sabitlenmiş, kendisine eşit ölçüde, daha önceden döşenmiş bulunan ve setin bir parçası olan dengeleme plakası üzerine yapıştırılır.

(Teknik data 8.8)

Bilgi:

Su izolasyonlu bitişler için Schlüter-KERDI-KERS uygulayın (sayfa 62'e bakınız).

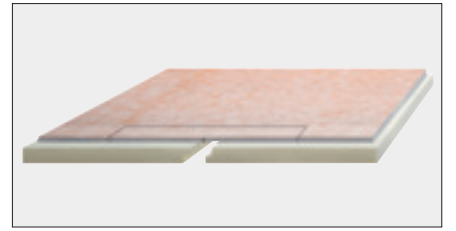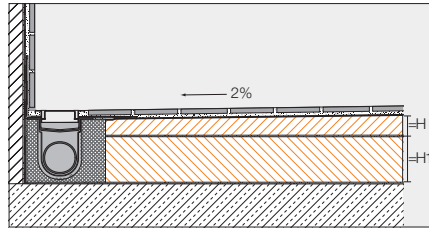

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40 için eğim ve dengeleme plakası, duvar modeli

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Art.-No.	P = Set
100 x 100	42	51	KSLC B 1000 S	10
140 x 140	50	51	KSLC B 1400 S	10



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 için eğim ve dengeleme plakası, duvar modeli*

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Art.-No.	P = Set
100 x 100	42	70	KSLC 1000 S	10
140 x 140	50	70	KSLC 1400 S	10

* Oluk uzunluğu boyunca mevcut tahliye borusunun kapatılması için uygun bir parça da yer almaktadır.

Schlüter-KERDI-SHOWER-LC eşit zeminde duş almak için elverişli, % 2 eğimi mevcut, hali hazırda üzerinde Schlüter-KERDI izolasyonu yapışık bulunan iki parçadan oluşan eğim plakasını içeren bir settir. KERDI izolasyonu zemin döşeme ve eğim plakasının katlanmış kısımlarının bağlantısı için son derece uygundur. Schlüter-KERDI-LINE hat drenajının hali hazırda merkez bölümüne sabitlenmiş, kendisiyle eşit ölçüde, daha önceden döşenmiş bulunan ve setin bir parçası olan dengeleme plakası üzerine yapıştırılır.

(Teknik data 8.8)

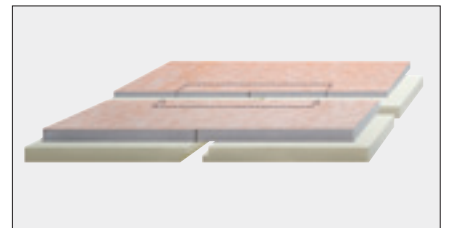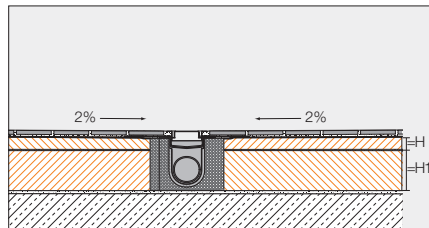

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC


Schlüter®-KERDI-LINE-H 40 için eğim ve dengeleme plakası, merkez modeli

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Art.-No.	P = Set
100 x 100	32	51	KSLC B 1000	10
140 x 140	36	51	KSLC B 1400	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 için eğim ve dengeleme plakası, merkez modeli*

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Art.-No.	P = Set
100 x 100	32	70	KSLC 1000	10
140 x 140	36	70	KSLC 1400	10

* Oluk uzunluğu boyunca mevcut tahliye borusunun kapatılması için uygun bir parça da yer almaktadır.

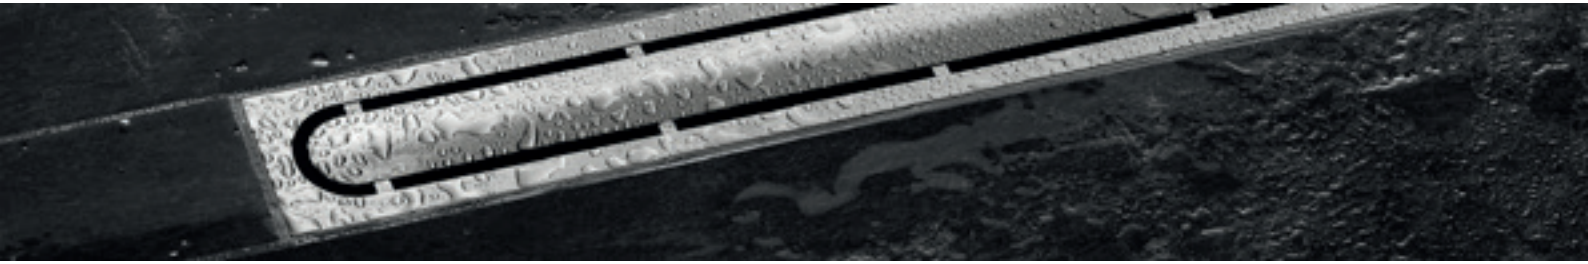


Schlüter®-KERDI-SHOWER: Şap üzerine uygulama için eğim plakaları

Schlüter-KERDI-SHOWER-LS eşit zeminde duş almak için elverişli, % 2 eğimi mevcut, hali hazırda üzerinde Schlüter-KERDI izolasyonu yapışık bulunan eğim plakasıdır. KERDI izolasyonu zemin döşeme ve eğim plakasının katlanmış kısımlarının bağlantısı için son derece uygundur. Schlüter-KERDI-LINE hat drenajının hali hazırda duvar dibi bölümüne sabitlenmiş olarak; kendisine eşit ölçüdeki altyapı döşemesinde kullanılabilir.

(Ürün bilgi föyü 8.8)

Teknik data:

Su izolasyonlu bitişler için Schlüter®-KERDI-KERS uygulayın (sayfa 62'e bakınız).

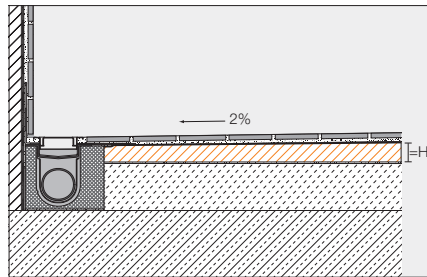

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS


Hat drenajı için eğim plakası, duvar modeli*

L x B = cm	H = mm	Art.-No.	P = Ad.
100 x 100	42	KSL 1000 S	10
140 x 140	50	KSL 1400 S	10

* Schlüter-KERDI-LINE-H ve -KERDI-LINE-V için uygundur – Schlüter-KERDI-LINE-F için uygun değildir.

Schlüter-KERDI-SHOWER-L eşit zeminde duş almak için elverişli, % 2 eğimi mevcut, hali hazırda üzerinde Schlüter-KERDI izolasyonu yapışık bulunan iki parçadan oluşan eğim plakasıdır. KERDI izolasyonu zemin döşeme ve eğim plakasının katlanmış kısımlarının bağlantısı için son derece uygundur. KERDI-LINE hat drenajının hali hazırda merkez bölümüne sabitlenmiş olarak, kendisine eşit ölçüdeki altyapı döşemesinde kullanılabilir.

(Teknik data 8.8)

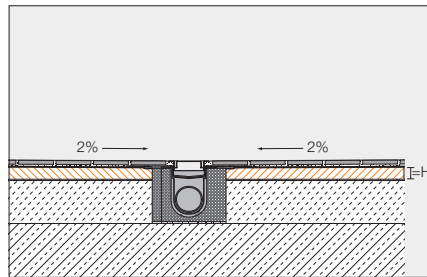

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Hat drenajı için eğim plakası, merkez modeli*

L x B = cm	H = mm	Art.-Nr.	P = Ad.
100 x 100	32	KSL 1000	10
140 x 140	36	KSL 1400	10

* Schlüter-KERDI-LINE-H ve -KERDI-LINE-V için uygundur – Schlüter-KERDI-LINE-F için uygun değildir.





Schlüter®-KERDI-SHOWER: Schlüter®-BEKOTEC şapı üzerine uygulama için eğim plakaları

Schlüter-KERDI-SHOWER-BSLS eşit zeminde duş almak için elverişli, % 2 eğimi mevcut eğim plakasıdır. Schlüter-KERDI-LINE hat drenajının hali hazırda duvar dişi bölümüne sabitlenmiş olarak kendisine eşit ölçüdeki altyapı döşemesinde kullanılabilir. Bunun üzerine, duşun içine tercihe bağlı olarak normal veya yerden ısıtmalı şap; tercihen Schlüter-BEKOTEC uygulanabilir.

(Teknik data 8.8)

Bilgi:

Su izolasyonlu bitişler için Schlüter-KERDI-KERS uygulayın (sayfa 62'e bakınız).

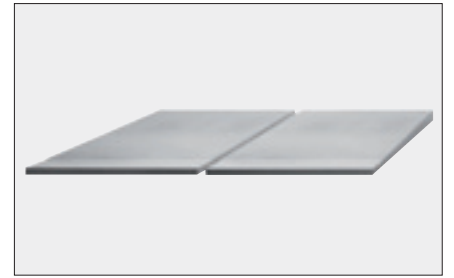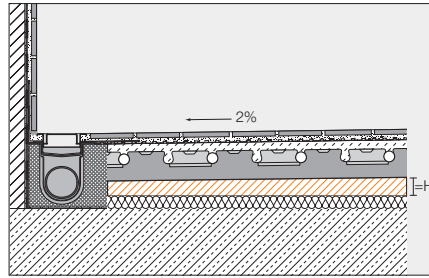

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS



BEKOTEC-şap altında eğim plakası, duvar modeli*

L x B = cm	H = mm	Art.-No.	P = Ad.
100 x 100	42	BSL 1000 S	10
140 x 140	50	BSL 1400 S	10

* Schlüter-KERDI-LINE-H ve -KERDI-LINE-V için uygundur – Schlüter-KERDI-LINE-F için uygun değildir.

Schlüter-KERDI-SHOWER-BSL eşit zeminde duş almak için elverişli, % 2 eğimi mevcut eğim tahtasıdır. Schlüter-KERDI-LINE hat drenajının hali hazırda merkez bölümüne sabitlenmiş olarak kendisiyle eşit ölçüdeki altyapı döşemesinde kullanılabilir. Bunun üzerine, duşun içine tercihe bağlı olarak normal veya yerden ısıtmalı şap, tercihen Schlüter-BEKOTEC uygulanabilir.

(Teknik data 8.8)

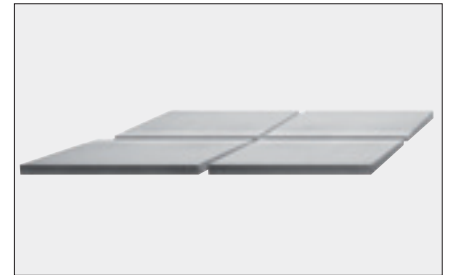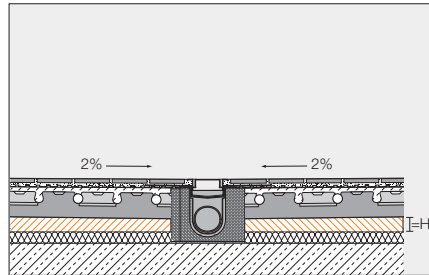

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

BEKOTEC-şap altında eğim plakası, merkez modeli*

L x B = cm	H = mm	Art.-No.	P = Ad.
100 x 100	32	BSL 1000	10
140 x 140	36	BSL 1400	10

* Schlüter-KERDI-LINE-H ve -KERDI-LINE-V için uygundur – Schlüter-KERDI-LINE-F için uygun değildir.



Detaydaki profesyonellik: Schlüter®-SHOWERPROFILE


Hemzemin duşlar, artık banyo planlamalarında da revaçta. Schlüter-SHOWERPROFILE ile zor noktaları da şık bir şekilde çözebilirsiniz. İster eğim dolayısıyla oluşan yan açıklıklar, istenirse de duvar dibinde güzel bir bağlantı isteyin: Schlüter-Systems size detay çözümlerinde profesyonellik sunar. Tabi ki yüksek kaliteli fırçalanmış paslanmaz çelik ile.



Duvar-Bitiş Profili

Schlüter-SHOWERPROFILE-R hat drenajında, eğime bağlı olarak boş kalan duvar kısmına giydirme için uygun iki parçadan oluşan duvara bağlantı profilidir. Profilin görünen kısmı fırçalanmış paslanmaz çelikten üretilmiştir. Çelik profilin arkasında, ıslak zemin döşemesinin tutturulabileceği keçe doku bulunmaktadır. İki parçalı yapısı nedeniyle SHOWERPROFILE-R yaklaşık 23 ila 45 mm'lik (iki ölçü mevcuttur) alanlarda kademesiz olarak uygulanabilir.


(Teknik data 14.1)

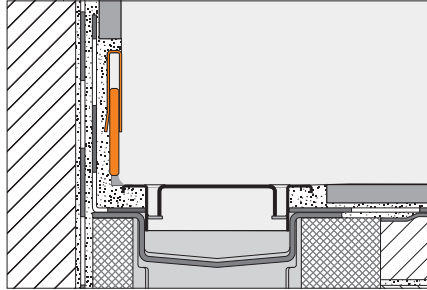

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2 parçalı duvara bağlama profili,
paslanmaz çelik V4A fırçalanmış

H = mm	L = 1,00 m Art.-No.	Pkt. = Ad.
23-35	SPRA 23 EB/100	40
33-45	SPRA 33 EB/100	40
	L = 1,40 m	
23-35	SPRA 23 EB/140	40
33-45	SPRA 33 EB/140	40






Yan duvarlar için eğim çubuğu

Schlüter-SHOWERPROFILE-S hat drenajına % 2 eğimi bulunan, bariyersiz duşların yanlarının kaplaması için fırçalanmış paslanmaz çelikten üretilmiş eğim çubuğudur. Eğim çubuğunun arkasında, uygulamayı kolaylaştıran keçe bulunmaktadır. Zeminde uygulama için sisteme dahil, U biçimli yivi bulunan, çeşitli yüksekliklerde, sert PVC'den üretilmiş, taşıyıcı profiller kullanılmıştır. Çubuk, yükseklik ayarlamak amacıyla yüksek ya da alçak taraftan ihtiyaca göre kısaltılabilir. Çubuk, sol ya da sağ taraflı zemin geçişlerinde veya yan duvarlarda ıslak zemin döşemesi altına uygulanabilir.

(Teknik data 14.1)

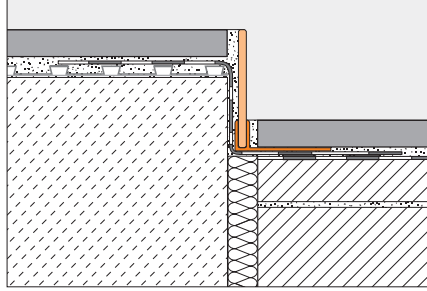


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

PVC taşıyıcı profil eğim çubuğu ile birlikte, paslanmaz çelik V4A fırçalanmış, H1 = 6 mm

H = mm	L = 1,20 m Art.-No.	Pkt. = Ad.
5	SPSA 50 EB/120	40
	L = 1,60 m	
5	SPSA 50 EB/160	40
	L = 2,00 m	
5	SPSA 50 EB/200	40

SPS 50




H = Eğim çubuğunun yüksekliği
SPS 50, 6 – 9 mm seramik kalınlıkları için uygundur

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

PVC taşıyıcı profil eğim çubuğu ile birlikte, paslanmaz çelik V4A fırçalanmış, H1 = 10 mm

H = mm	L = 1,20 m Art.-No.	Pkt. = Ad.
10	SPSB 100 EB/120	40
	L = 1,60 m	
10	SPSB 100 EB/160	40
	L = 2,00 m	
10	SPSB 100 EB/200	40

SPS 100




H = Eğim çubuğunun yüksekliği
SPS 100, 10 – 18 mm seramik kalınlıkları için uygundur

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125


PVC taşıyıcı profil eğim çubuğu ile birlikte, paslanmaz çelik V4A fırçalanmış, H1 = 10 mm

H = mm	L = 1,20 m Art.-No.	Pkt. = Ad.
12,5	SPSB 125 EB/120	40
	L = 1,60 m	
12,5	SPSB 125 EB/160	40
	L = 2,00 m	
12,5	SPSB 125 EB/200	40


SPS 125




H = Eğim çubuğunun yüksekliği
SPS 125, 12,5 – 20 mm seramik kalınlıkları için uygundur



Eğim çubuğu 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
Eğim çubuğu 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
Eğim çubuğu 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm





Eğim çubuğu 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
Eğim çubuğu 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Eğim çubuğu 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm



Eğim çubuğu 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
Eğim çubuğu 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Eğim çubuğu 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

2 % = 2 mm / 10 cm



Bilgi: Kalın seramikler için eğim çubuğu, kalınlığı yüksek taşıyıcı profillerde 15, 18 ve 22 mm'lik yüksekliklerde mevcuttur.

Merkezi drenaj için zemin gideri


Çizgisel hat drenajının haricinde, merkezi drenajı da sunmaktayız. Genellikle öncelikli seçim, hemzemin duş alanlarının resmi kurallara göre uygulanmasıdır.

Kanıtlanmış drenaj programı Schlüter-KERDI-DRAIN ile her duruma göre doğru bir gider kanalı ve sık bir ızgara temin edebilirsiniz. Ve tabii ki uyumlu Schlüter-KERDI-SHOWER eğim ve dengeleme plakalarını da.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter-KERDI-DRAIN, Schlüter-KERDI veya başka bileşik yalıtım sistemiyle yapılmış yalıtım sistemlerinde, suyun emin bir şekilde tahliyesi için geliştirilmiş gider sistemidir. (Teknik data 8.2)

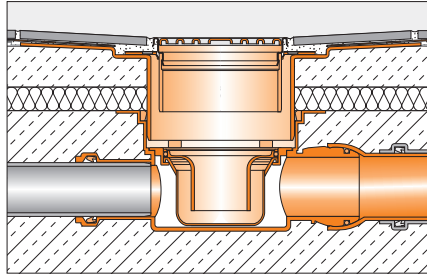


Sonraki sayfalarda mümkün olan tüm ızgara-/çerçeve kombinasyonlarını; yatay ve dikey zemin gider setlerini bulabilirsiniz. Ekte ise özel çözümler için tekli parçalar bulunmaktadır. (Yedek- değişim)

Schlüter®-KERDI-DRAIN



Schlüter®-KERDI-DRAIN-MSBB

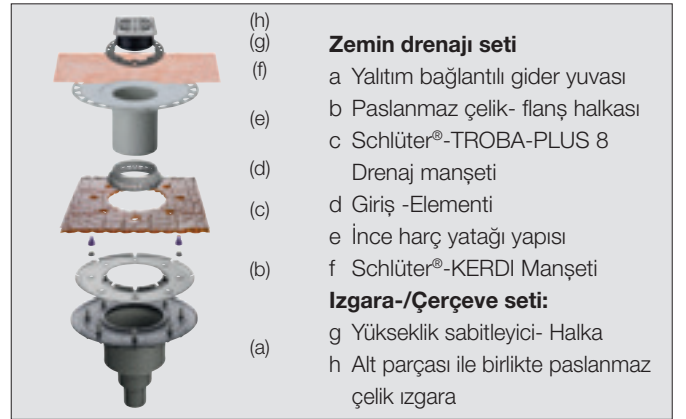

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE





Sağlam ve pratik: Klasiklerimiz




Dizayn 1 - farklı uygulama ve büyüklüklerde



Dizayn 2



Dizayn 3

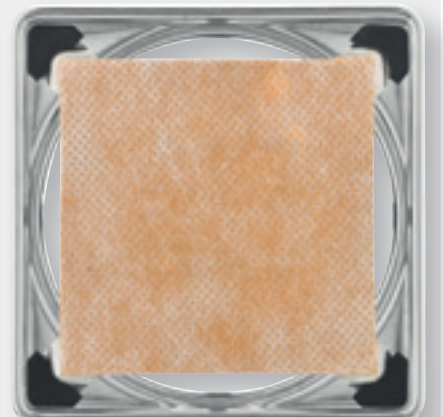

Dizayn 4



Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE – yeni dizaynlar



Dizayn 5 – FLORAL




Dizayn 6 – CURVE





Dizayn 7 – PURE



Schlüter®-KERDI-DRAIN: İç mekan Yatay akış ve koku gidericili

Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 40/50	Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE 					
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik polisajlı vidaları ile birlikte	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile
		Art.-No. KD R10 ED1 SGV	Art.-No. KD R10 V4A D1 SGV	Art.-No. KD R10 EPD1 SGV	Art.-No. KD R10 ED1 GV	Art.-No. KD R10 EOB D1 SGV
						
		Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı	Dizayn 5 - FLORAL, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 6 - CURVE, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 7 - PURE, paslanmaz çelik fırçalanmış	
	Art.-No. KD BH 40	Art.-No. KD R10 ED4 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D5 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D6 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D7 GV	

Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 50						
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik polisajlı vidaları ile birlikte	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile
		Art.-No. KD R10 ED1 S	Art.-No. KD R10 V4A D1 S	Art.-No. KD R10 EPD1 S	Art.-No. KD R10 ED1	Art.-No. KD R10 EOB D1 S
						
		Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı	Dizayn 5 - FLORAL, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 6 - CURVE, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 7 - PURE, paslanmaz çelik fırçalanmış	
	Art.-No. KD BH 50 GV	Art.-No. KD R10 ED4	Art.-No. KD IF 10 EB D5	Art.-No. KD IF 10 EB D6	Art.-No. KD IF 10 EB D7	

Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm	
DN 50/70			
			
	Art.-No. KD BH 5070 GVB	Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Art.-No. KD R15 ED1 SB



Schlüter®-KERDI-DRAIN: İç mekan Yatay akış ve koku gidericili

	
Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik
Art.-No. KD R10 ED2 GV	Art.-No. KD R10 ED3 GV



Model örneği

Izgaralar koku gidericisi ve yanak izolasyonuyla donatılmıştır.

	
Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik
Art.-No. KD R10 ED2	Art.-No. KD R10 ED3

Çerçeve-/izgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile
Art.-No. KD R15 ED1 S	Art.-No. KD R15 ED1 SR



Model örneği



Çerçeve bağlantısı ve yükseklik sabitleyicisine sahiptir (KD R10 ED4 hariç). Bu izgaralarda koku gidericisi bulunmamaktadır, koku gidericisi gider setine entegre edilmiştir.

KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB ve KD R15 ED1 SR dışındaki tüm izgaralar pislik tutucusuna sahiptir.





Schlüter®-KERDI-DRAIN: İç mekan Dikey akış ve koku gidericili

Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 50	 Akış hızı: 0,6 l/s					
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik polisajlı vidaları ile birlikte	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile
		Art.-No. KD R10 ED1 S	Art.-No. KD R10 V4A D1 S	Art.-No. KD R10 EPD1 S	Art.-No. KD R10 ED1	Art.-No. KD R10 EOB D1 S
						
	Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı	Dizayn 5 - FLORAL, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 6 - CURVE, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 7 - PURE, paslanmaz çelik fırçalanmış		
Art.-No. KD BV 50 GV	Art.-No. KD R10 ED4	Art.-No. KD IF 10 EB D5	Art.-No. KD IF 10 EB D6	Art.-No. KD IF 10 EB D7		
Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 50	 Akış hızı: 0,6 l/s					
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik polisajlı vidaları ile birlikte	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile
		Art.-No. KD R10 ED1 S	Art.-No. KD R10 V4A D1 S	Art.-No. KD R10 EPD1 S	Art.-No. KD R10 ED1	Art.-No. KD R10 EOB D1 S
						
	Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı	Dizayn 5 - FLORAL, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 6 - CURVE, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 7 - PURE, paslanmaz çelik fırçalanmış		
Art.-No. KD BV 50 GVB	Art.-No. KD R10 ED4	Art.-No. KD IF 10 EB D5	Art.-No. KD IF 10 EB D6	Art.-No. KD IF 10 EB D7		
Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm				
DN 50	 Akış hızı: 1,8 l/s					
						
	Art.-No. KD BAV 50 GVB	Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile Art.-No. KD R15 ED1 SB				




Schlüter®-KERDI-DRAIN: İç mekan Dikey akış ve koku gidericili

Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik
Art.-No. KD R10 ED2	Art.-No. KD R10 ED3

Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile
Art.-No. KD R15 ED1 S	Art.-No. KD R15 ED1 SR

Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik
Art.-No. KD R10 ED2	Art.-No. KD R10 ED3



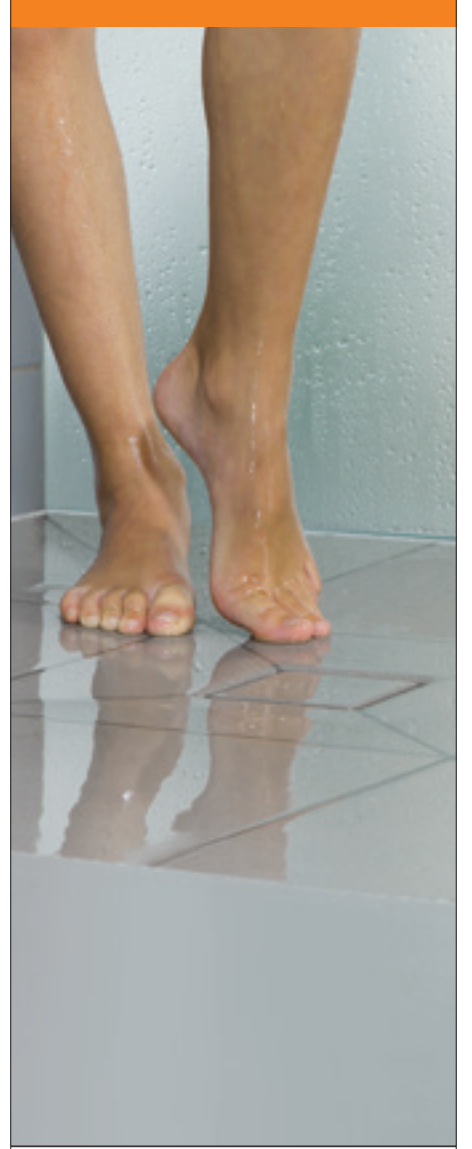


Model örneği

Çerçeve bağlantısı ve yükseklik sabitleyicisine sahiptir (KD R10 ED4 hariç). Bu ızgaralarda koku gidericisi bulunmamaktadır, koku gidericisi gider setine entegre edilmiştir. KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB ve KD R15 ED1 SR dışındaki tüm ızgaralar pislik tutucusuna sahiptir.



Schlüter®-KERDI-DRAIN: İç mekan Dikey akış ve koku gidericili

Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 50	 Akış hızı: 0,6 l/s					
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik polisajlı vidaları ile birlikte	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile
		Art.-No. KD R10 ED1 SGV	Art.-No. KD R10 V4A D1 SGV	Art.-No. KD R10 EPD1 SGV	Art.-No. KD R10 ED1 GV	Art.-No. KD R10 EOB D1 SGV
						
		Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı	Dizayn 5 - FLORAL, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 6 - CURVE, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 7 - PURE, paslanmaz çelik fırçalanmış	
	Art.-No. KD BV 50	Art.-No. KD R10 ED4 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D5 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D6 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D7 GV	
Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 70	 Akış hızı: 0,6 l/s					
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik polisajlı vidaları ile birlikte	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile
		Art.-No. KD R10 ED1 SGV	Art.-No. KD R10 V4A D1 SGV	Art.-No. KD R10 EPD1 SGV	Art.-No. KD R10 ED1 GV	Art.-No. KD R10 EOB D1 SGV
						
		Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı	Dizayn 5 - FLORAL, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 6 - CURVE, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 7 - PURE, paslanmaz çelik fırçalanmış	
	Art.-No. KD BV 70	Art.-No. KD R10 ED4 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D5 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D6 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D7 GV	
Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 100	 Akış hızı: 0,6 l/s					
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik polisajlı vidaları ile birlikte	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile
		Art.-No. KD R10 ED1 SGV	Art.-No. KD R10 V4A D1 SGV	Art.-No. KD R10 EPD1 SGV	Art.-No. KD R10 ED1 GV	Art.-No. KD R10 EOB D1 SGV
						
		Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı	Dizayn 5 - FLORAL, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 6 - CURVE, paslanmaz çelik fırçalanmış	Dizayn 7 - PURE, paslanmaz çelik fırçalanmış	
	Art.-No. KD BV 100	Art.-No. KD R10 ED4 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D5 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D6 GV	Art.-No. KD IF 10 EB D7 GV	

Schlüter®-KERDI-DRAIN: İç mekan Dikey akış ve koku gidericili

	
Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik
Art.-No. KD R10 ED2 GV	Art.-No. KD R10 ED3 GV
	
Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik
Art.-No. KD R10 ED2 GV	Art.-No. KD R10 ED3 GV
	
Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik
Art.-No. KD R10 ED2 GV	Art.-No. KD R10 ED3 GV




Model örnekleri

Izgaralar koku gidericisi ve yanak izolasyonu ile donatılmıştır.



Schlüter®-KERDI-DRAIN: Dış mekan Yatay akış koku gidericisi

Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 50						
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile	Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik
		Art.-No. KD R10 ED1 S	Art.-No. KD R10 V4A D1 S	Art.-No. KD R10 ED1	Art.-No. KD R10 EOB D1 S	Art.-No. KD R10 ED2
						
	Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı				
Art.-No. KD BH 50 B		Art.-No. KD R10 ED3	Art.-No. KD R10 ED4			
Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 50	 Bitüm ve plastik rulo için yalıtım bağlantısı					
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile	Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik
		Art.-No. KD R10 ED1 S	Art.-No. KD R10 V4A D1 S	Art.-No. KD R10 ED1	Art.-No. KD R10 EOB D1 S	Art.-No. KD R10 ED2
						
	Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı				
Art.-No. KD BH 50 MSBB		Art.-No. KD R10 ED3	Art.-No. KD R10 ED4			
Komple set		Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm				
DN 50	 Bitüm ve plastik rulo için yalıtım bağlantısı, ambalajsız döşeme için bağlantı elemanı ile birlikte KD R15 ED1 S					
						
	Art.-No. KD BH 50 ASLVB		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile			



Schlüter®-KERDI-DRAIN: Dış mekan Yatay akış koku gidericisi

Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile
Art.-No. KD R15 ED1 S	Art.-No. KD R15 ED1 SR

Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm


	
Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile
Art.-No. KD R15 ED1 S	Art.-No. KD R15 ED1 SR



Model örnekleri

Tüm giderler için ızgaralar, yükseklik sabitleyicisi ve çerçeve bağlantısına sahiptir (KD R10 ED4 hariç). Bu ızgaralarda koku gidericisi yoktur.

KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB ve KD R15 ED1 SR dışındaki tüm ızgaralar pislik tutucusuna sahiptir.

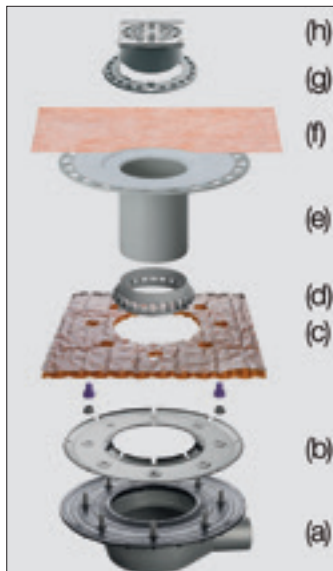

Zemin drenajı seti:




- a Yalıtım bağlantılı gider yuvası
- b Paslanmaz çelik- flanş halkası
- c Schlüter®-TROBA-PLUS 8 Drenaj manşeti
- d Giriş elemanı
- e İnce harç yatağı
- f Schlüter®-KERDI Manşeti

İzgara-/Çerçeve seti:

- g Yükseklik sabitleyici- Halka
- h Alt parçası ile birlikte paslanmaz çelik ızgara



Schlüter®-KERDI-DRAIN: Dış mekan Dikey akış koku gidericisi

Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 50						
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile	Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik
		Art.-No. KD R10 ED1 S	Art.-No. KD R10 V4A D1 S	Art.-No. KD R10 ED1	Art.-No. KD R10 EOB D1 S	Art.-No. KD R10 ED2
						
		Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı			
	Art.-No. KD BV 50	Art.-No. KD R10 ED3	Art.-No. KD R10 ED4			
Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 70						
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile	Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik
		Art.-No. KD R10 ED1 S	Art.-No. KD R10 V4A D1 S	Art.-No. KD R10 ED1	Art.-No. KD R10 EOB D1 S	Art.-No. KD R10 ED2
						
		Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı			
	Art.-No. KD BV 70	Art.-No. KD R10 ED3	Art.-No. KD R10 ED4			
Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 100						
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile	Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik
		Art.-No. KD R10 ED1 S	Art.-No. KD R10 V4A D1 S	Art.-No. KD R10 ED1	Art.-No. KD R10 EOB D1 S	Art.-No. KD R10 ED2
						
		Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı			
	Art.-No. KD BV 100	Art.-No. KD R10 ED3	Art.-No. KD R10 ED4			



Schlüter®-KERDI-DRAIN: Dış mekan Dikey akış koku gidericisi

Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile
Art.-No. KD R15 ED1 S	Art.-No. KD R15 ED1 SR
Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile
Art.-No. KD R15 ED1 S	Art.-No. KD R15 ED1 SR
Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile
Art.-No. KD R15 ED1 S	Art.-No. KD R15 ED1 SR



Model örneği

Tüm giderler için ızgaralar, yükseklik sabitleyicisi ve çerçeve bağlantısına sahiptir (KD R10 ED4 hariç). Bu ızgaralarda koku gidericisi yoktur.

KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB ve KD R15 ED1 SR dışındaki tüm ızgaralar pislik tutucusuna sahiptir.



Schlüter®-KERDI-DRAIN: Dış mekan Dikey akış koku gidericisi

Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 50						
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile	Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik
		Art.-No. KD R10 ED1 S	Art.-No. KD R10 V4A D1 S	Art.-No. KD R10 ED1	Art.-No. KD R10 EOB D1 S	Art.-No. KD R10 ED2
		Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı			
	Art.-No. KD BV 50 B	Art.-No. KD R10 ED3	Art.-No. KD R10 ED4			
Zemin drenajı seti		Çerçeve-/ızgara set 10 x 10 cm				
DN 50						
		Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik V4A vida ile	Dizayn 1, paslanmaz çelik	Dizayn 1, paslanmaz çelik yağlı fırçalanmış bronz vida ile	Dizayn 2, fırçalanmış paslanmaz çelik
		Art.-No. KD R10 ED1 S	Art.-No. KD R10 V4A D1 S	Art.-No. KD R10 ED1	Art.-No. KD R10 EOB D1 S	Art.-No. KD R10 ED2
		Dizayn 3, fırçalanmış paslanmaz çelik	Dizayn 4, kaplama taşıyıcısı			
	Art.-No. KD BV 50 MSBB	Art.-No. KD R10 ED3	Art.-No. KD R10 ED4			
Komple set		Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm				
DN 50						
	Bitüm ve plastik rulo için yalıtım bağlantısı, ambalajsız döşeme için bağlantı elemanı ile birlikte KD R15 ED1 S	Dizayn 1, paslanmaz çelik vida ile				
	Art.-No. KD BV 50 ASLVB					



Schlüter®-KERDI-DRAIN: Dış mekan Dikey akış koku gidericisiz

Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm



Dizayn 1,
paslanmaz çelik
vida ile

Art.-No.
KD R15 ED1 S



Dizayn 1,
paslanmaz çelik
vida ile

Art.-No.
KD R15 ED1 SR

Çerçeve-/ızgara set 15 x 15 cm / Ø 15 cm



Dizayn 1,
paslanmaz çelik
vida ile

Art.-No.
KD R15 ED1 S



Dizayn 1,
paslanmaz çelik
vida ile

Art.-No.
KD R15 ED1 SR



Model örneği

Tüm giderler için ızgaralar, yükseklik sabitleyicisi ve çerçeve bağlantısına sahiptir (KD R10 ED4 hariç). Bu ızgaralarda koku gidericisi yoktur.

KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB ve KD R15 ED1 SR dışındaki tüm ızgaralar pislik tutucusuna sahiptir.



Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10



KD 10 M



KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-Manşet (d = 17,5 cm)

L x B = cm	Art.-No.	P = Ad.
45 x 45	KD 10 M	10
90 x 90	KD 10 M 900	10
100 x 100	KD 10 M 1000	10
120 x 120	KD 10 M 1200	10
150 x 150	KD 10 M 1500	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

Merkezi olmayan drenaj için KERDI-Manşet

L x B = cm	Art.-No.	P = Ad.
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF giderlerin düzenli temizliğini kolaylaştıran süzgeçtir. (Teknik data 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Yedek parça: Süzgeç

Art.-No.	P = Ad.
KD 10 SF	10



Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL

Schlüter-KERDI-DRAIN-R / -RL mevcut yer süzgeçleri üzerindeki seramik kaplamaların yenilenmesinde uygulanabilen tadilat ızgarasıdır. (Teknik data 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

Tadilat ızgarası 15 x 15 cm

Art.-No.	P = Ad.
KD 15 R	10




Tadilatı yapılan mevcut yer süzgeçleri için gider ızgarası.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

Delikli tadilat ızgarası 15 x 15 cm

Art.-No.	P = Ad.
KD 15 RL	10



Tadilatı yapılan mevcut yer süzgeçlerinde dikey gider borular için gider ızgarası.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE bağlantı elemanı ile kombinasyonlu bir gider yuvası ve koku gidericili ve yanak izolasyonlu çerçeve/ızgara setidir. (Teknik data 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Gider yuvası

DN	Art.-No.	P = Ad.
DN 40 (40 mm)	KD 10 BH 40/50	10





Schlüter®-KERDI-DRAIN

Mevcut uygulamalarda, yedek ya da değişim için çerçevesiz ızgaralar.

(Teknik data 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN Roste

Yedek parça:
Standart çerçeve için ızgarayı seçiniz

L x B = cm	Art.-No.	P = Ad.
10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	10
10 x 10	KD GR 10 E D1 S	10
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	10
10 x 10	KD GR 10 E D1	10
10 x 10	KD GR 10 E D2	10
10 x 10	KD GR 10 E D3	10
10 x 10	KD GR 10 E D4	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 S	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE Roste

Yedek parça:
Hat çerçevesi için ızgarayı seçiniz

L x B = cm	Art.-No.	P = Ad.
10 x 10	KD GIF 10 EB D5	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D6	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D7	10

Bilgi:

Kapaklar yalnızca kendi çerçeve dizaynı içerisinde değiştirilebilmektedir.

L x B = cm çerçeve boyutu



KD GR 10 E D1 S



KD GR 10 V4A D1 S




KD GR 10 E D1



KD GR 10 EP D1 S



KD GR 10 E D2



KD GR 10 E D3



KD GR 10 E D4



KD GIF 10 EB D5 –
FLORAL



KD GIF 10 EB D6 –
CURVE



KD GIF 10 EB D7 –
PURE



KD GR 15 E D1 S



KD GR 15 E D1 SR

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Schlüter-KERDI-DRAIN-BS, dikey akışlı zemin drenaj seti KD BAV 50 GVB ile bağlantılı olarak, katlar arasında yangının yayılmasını engelleyen ruhsatlı bir yangın koruma ek parçasıdır.

(Teknik data 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Yangın koruma elemanı

Art.-No.	P = Ad.
KD BS	10



Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS yangın koruma fonksiyonu ile birlikte geçiş yalıtımıdır. Sıvaya alternatif olarak, dikey akışlı zemin drenaj seti KD BAV 50 GVB ile ya da dikey akışlı paslanmaz çelik hat drenajı KLV 50 G2 bağlantılı, ana baca sondajlarının (Ø 160 mm) yangın izolasyonu olarak kullanılır ve ses köprülerinin oluşumunu engeller. Sadece KD BS veya KL BS ile birlikte onaylanmış yangın koruması olarak geçerlidir.

(Teknik data 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Yangın koruma fonksiyonu ile ses yalıtımı

Art.-No.	P = Ad.
KD ZBS	10








Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter-KERDI-SHOWER-T hemzemin duş-ları doğrudan kaplamak için > % 2 eğimli bir şap plakasıdır. Schlüter-KERDI-DRAIN yer sifonu sisteminin bağlanması için hazırlanmıştır. Yerden tasarruflu transport ve basit uygulanabilmesi için iki parça olarak birbirinin içine yerleştirilmiştir. Bütün elemanı kaplayan bir Schlüter-KERDI manşeti, setin teslimatı kapsamındadır.

(Teknik data 8.6)

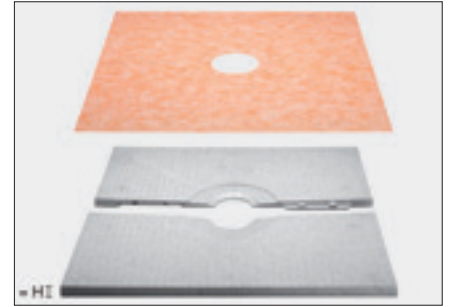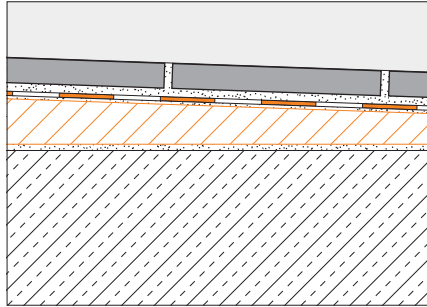

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T			
2 parçalı eğim plakası			
L x B = cm	H = mm	Art.-No.	PL = Set
90 x 90	31	KST 900	10
100 x 100	33	KST 1000	10
120 x 120	35	KST 1200	10
150 x 150	39	KST 1500	10
Merkezi olmayan drenaj için iki parçalı eğim plakası			
L x B = cm	H = mm	Art.-No.	PL = Set
180 x 90	40	KSTO 900 1800	10


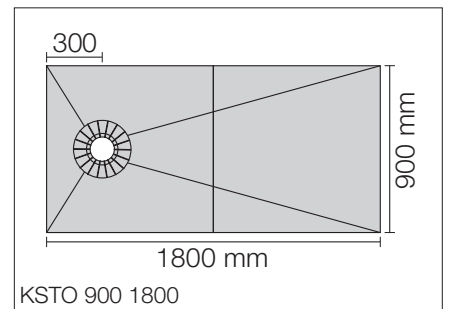




Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

Schlüter-KERDI-SHOWER-TB eşit zeminde duş almak için elverişli, % 2 eğimi mevcut, hali hazırda üzerinde Schlüter-KERDI izolasyonu yapışık bulunan eğim plakasıdır. KERDI izolasyonu zemin döşeme ve eğim plakasının katlanmış kısımlarının bağlantısı için son derece uygundur. Schlüter-KERDI-DRAIN zemin gideri sisteminin bağlanması için hazırlanmıştır.

(Teknik data 8.6)

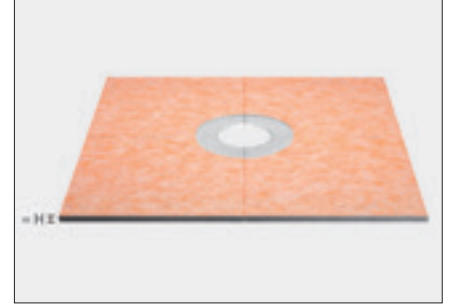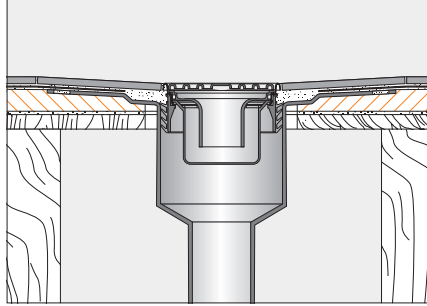

Not: Sadece 22 mm düşük montaj yüksekliği ile Schlüter-KERDI-SHOWER-TB, ahşap konstrüksiyonlarda montaja uygundur.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB



Schlüter®-KERDI-DRAIN için eğim plakası

L x B = cm	H = mm	Art.-No.	PL = Ad.
100 x 100	22	KSTB 1000	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Schlüter-KERDI-SHOWER-TC hemze-min duşları doğrudan kaplamak için > % 2 eğimli bir şap plakasıdır. Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE zemin gideri sisteminin bağlanması için hazırlanmış ve çıkış borusuna ve gidere bağlanması için bir gider haznesi ile kombine edilmiştir. Yerden tasarruflu taşınması ve basit uygulanabilmesi için iki parça olarak birbirinin içine sokulmuştur. Bütün elemanı kaplayan bir Schlüter-KERDI manşeti setin teslimatı kapsamındadır.

(Teknik data 8.6)

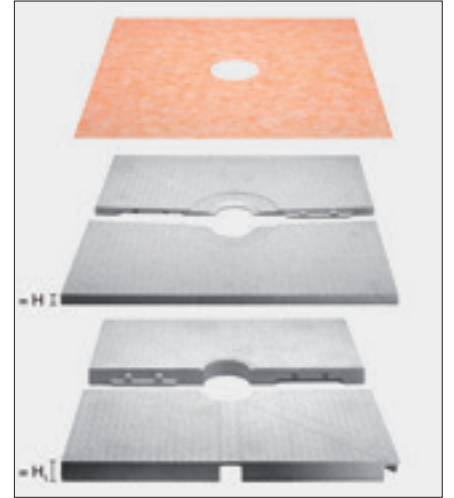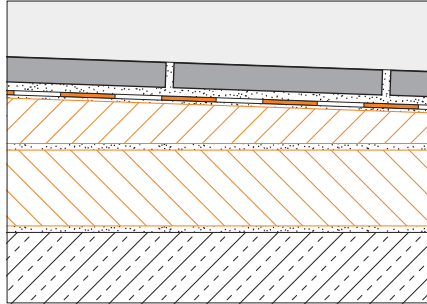


Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

2 parçalı eğim plakası + 2 parçalı dengeleme plakası

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Art.-No.	PL = Set
90 x 90	31	60	KSTC 60 900	10
100 x 100	33	60	KSTC 60 1000	10
120 x 120	35	60	KSTC 60 1200	10
150 x 150	39	60	KSTC 60 1500	10

Merkezi olmayan drenaj için iki parçalı eğim plakası + 2 parçalı dengeleme plakası

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Art.-No.	PL = Set
180 x 90	40	60	KSTC 60 O 900 1800	10

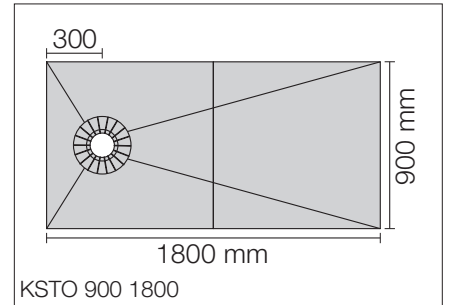


KSTO 900 1800



Düşük montaj yüksekliği ile yatay drenaj

Schlüter-KERDI-SHOWER-TC'nin Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE ile kombinasyonu En düşük montaj yüksekliği hedeflendiğinde, KERDI-DRAIN-BASE doğru seçimdir. Gider yuvası ve boru kanalı, özel konseptli dengeleme ve eğim plakasının içerisine gömülür ise toplam montaj yüksekliği 91 – 100 mm arasında mümkündür.

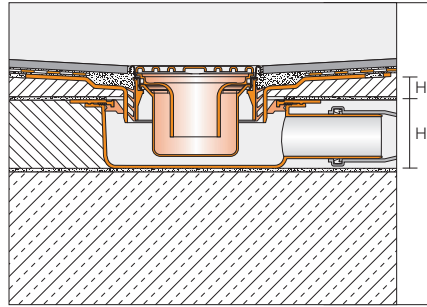

Drenaj kapasitesi = 0,4 l/s


Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

2 parçalı eğim plakası + 2 parçalı dengeleme plakası

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Art.-No.	PL = Set
90 x 90	31	60	KSTC 60 900	10
100 x 100	33	60	KSTC 60 1000	10
120 x 120	35	60	KSTC 60 1200	10
150 x 150	39	60	KSTC 60 1500	10

Merkezi olmayan drenaj için iki parçalı eğim plakası + 2 parçalı dengeleme plakası

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Art.-Nr.	PL = Set
180 x 90	40	60	KSTC 60 O 900 1800	10

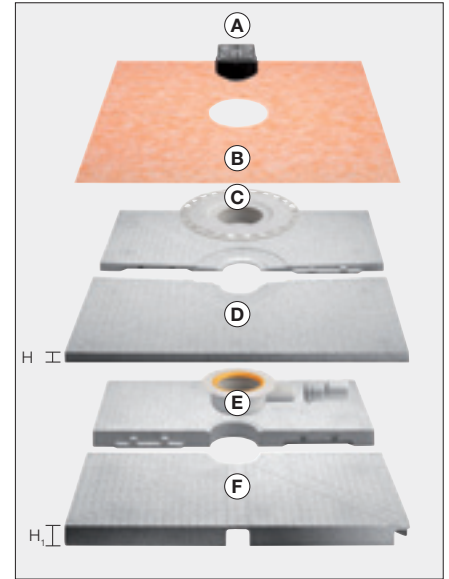

Izgara-/Çerçeve seti:

A Altyapısı ve koku tutucusu ile birlikte paslanmaz çelik izgara

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC zemin elemanı


B Schlüter®-KERDI yalıtım manşetleri
C Schlüter®-KERDI-SHOWER eğim plakası
F Schlüter®-KERDI-SHOWER dengeleme plakası

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE zemin drenaj seti

C İnce harç yatağı bağlantısı
E DN 40'tan 50'ye yükseltilebilen gider yuvası

Normal montaj yüksekliği ile yatay drenaj

Schlüter-KERDI-SHOWER-T'nin Schlüter-KERDI-DRAIN BH 50 GV ile kombinasyonu KERDI-SHOWER-T eğim plakası zemin drenaj seti KD BH 50 GV ile kombine edilebilir. Gider yatağı, şapın içerisine gömülür ya da izolasyon ile kaplanır. Bu şekilde toplam montaj yüksekliği 116 – 125 mm arasında değişir.

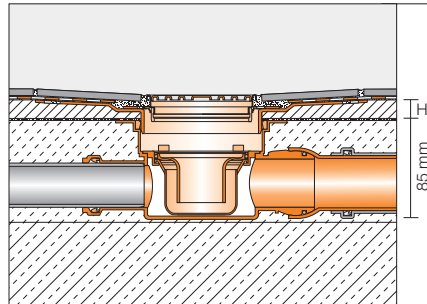

Drenaj kapasitesi = 0,6 l/s


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

2 parçalı eğim plakası

L x B = cm	H = mm	Art.-No.	PL = Set
90 x 90	31	KST 900	10
100 x 100	33	KST 1000	10
120 x 120	35	KST 1200	10
150 x 150	39	KST 1500	10

Merkezi olmayan drenaj için iki parçalı eğim plakası

L x B = cm	H = mm	Art.-No.	PL = Set
180 x 90	40	KSTO 900 1800	10

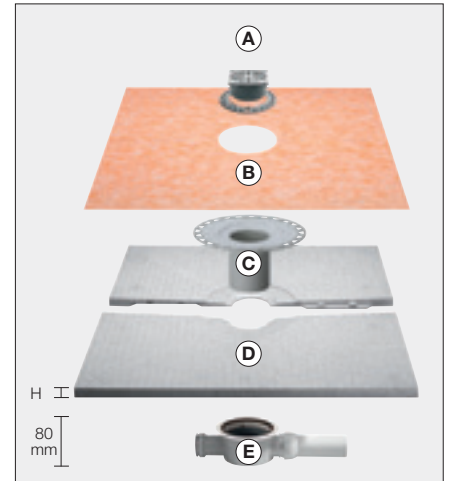

Izgara-/Çerçeve seti:

A Altyapısı ile birlikte paslanmaz çelik izgara

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T zemin elemanı

B Schlüter®-KERDI yalıtım manşetleri
D Schlüter®-KERDI-SHOWER eğim plakası

Zemin drenaj seti KD BH 50 GV


C İnce harç yatağı bağlantısı
E Gider yuvası




Arttırılmış akış performansı ile yatay drenaj

Schlüter-KERDI-SHOWER-T'nin Schlüter-KERDI-DRAIN BH 5070 GVB ile kombinasyonu

Yüksek akış performansı talepleri için, KERDI-SHOWER-T eğim plakası, zemin drenajı seti KD BH 5070 GVB ile kombine edilmiştir. Gider yatağı, şapın içerisine gömülür ya da izolasyon ile kaplanır. Bu şekilde toplam montaj yüksekliği 126–135 mm arasında değişir.

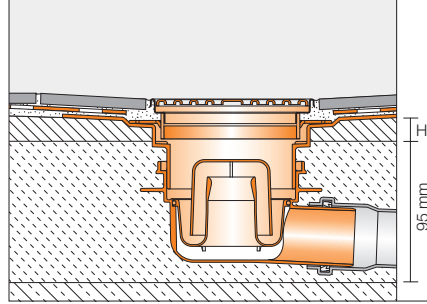

Drenaj kapasitesi = 0,8 l/s

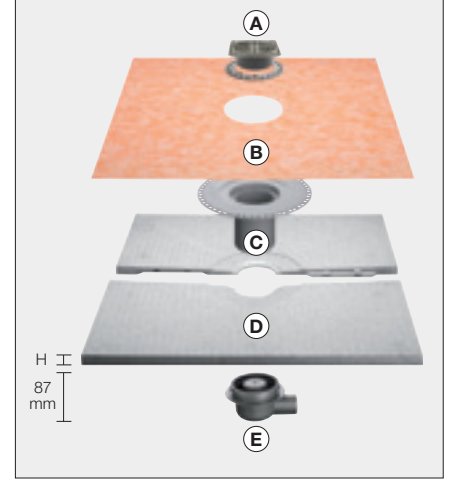

Çerçeve-ızgara seti KD

A Altyapısı ile birlikte paslanmaz çelik ızgara

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T zemin elemanı

B Schlüter®-KERDI yalıtım manşetleri

D Schlüter®-KERDI-SHOWER eğim plakası

Zemin drenaj seti KD BH 5070 GVB

C İnce harç yatağı bağlantısı

E Gider yuvası

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

2 parçalı eğim plakası


L x B = cm	H = mm	Art.-No.	PL = Set
90 x 90	31	KST 900	10
100 x 100	33	KST 1000	10
120 x 120	35	KST 1200	10
150 x 150	39	KST 1500	10

2 parçalı eğim plakası


L x B = cm	H = mm	Art.-No.	PL = Set
180 x 90	40	KSTO 900 1800	10

Dikey drenaj

Schlüter-KERDI-SHOWER-T'nin Schlüter-KERDI-DRAIN BV 50 GV ile kombinasyonu Bu kombinasyonda en düşük montaj yüksekliği (=H) söz konusudur. Harçla ya da izolasyon malzemesi ile astarlama yapıldığında, montaj yüksekliği her zaman konstrüksiyon yüksekliğine uygun olur. İki parçalı, daha yüksek akış performanslı dikey drenaj seçenekleri ve opsiyonel yangın koruma elemanı için resimli fiyat listesi PS'ye bakınız.

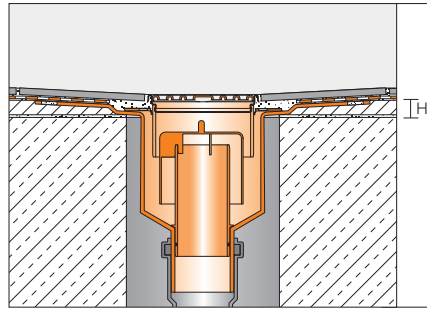

Drenaj kapasitesi = 0,6 l/s

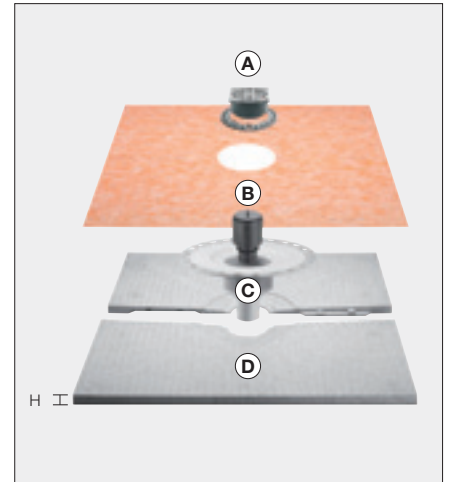

Çerçeve-ızgara seti KD

A Altyapısı ile birlikte paslanmaz çelik ızgara

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T zemin elemanı

B Schlüter®-KERDI yalıtım manşetleri

D Schlüter®-KERDI-SHOWER eğim plakası

Zemin drenaj seti KD BV 5070 GV

C Koku gidericili ince harç yatağı bağlantısı

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

2 parçalı eğim plakası

L x B = cm	H = mm	Art.-No.	PL = Set
90 x 90	31	KST 900	10
100 x 100	33	KST 1000	10
120 x 120	35	KST 1200	10
150 x 150	39	KST 1500	10

2 parçalı eğim plakası

L x B = cm	H = mm	Art.-No.	PL = Set
180 x 90	40	KSTO 900 1800	10



Güzel, stabil ve dayanıklı montaj: Schlüter®-SHELF

Schlüter-SHELF sadece duşun içerisindeki güzel bir figür değildir. Zarif STYLE tasarıma sahip raf, mevcut ya da döşenecek olan seramikli alanlar için pratik depolama alanı sunar.

- ✓ Alüminyum TRENDLINE kaplamalı ya da fırçalanmış paslanmaz çelik
- ✓ İki dizayn: FLORAL ya da CURVE
- ✓ Beş farklı formda mevcuttur






Schlüter®-SHELF-W

Schlüter-SHELF-W düz duvar alanları için dikdörtgen şeklinde raflardır. Mevcut dizayn modelleri FLORAL ve CURVE, fırçalanmış paslanmaz çelik materyal ya da yüksek kaliteli TRENDLINE pudra kaplamalı materyalde üretilmektedir. Trapez şeklinde boşluklu sabitleme kanadı ile, seramik döşemesi esnasında seramik yüzeyine entegre edilebilir. Duş alanında raflar olarak uygundur, ancak aynı zamanda mutfak ünitelerinin seramik yüzeylerinde de kullanılır.

(Ürün bilgi föyü 17.1)

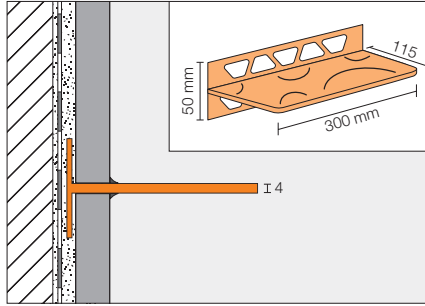

Schlüter®-SHELF-W-S1


Raf, dizayn FLORAL,
fırçalanmış paslanmaz çelik

Art.-No.	P (Ad.)
SW S1 D5 EB	10

Schlüter®-SHELF-W-S1

Raf, dizayn CURVE,
fırçalanmış paslanmaz çelik

Art.-No.	P (Ad.)
SW S1 D6 EB	10

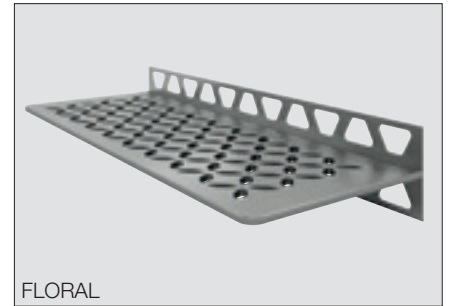

Schlüter®-SHELF-W-S1


Raf, dizayn FLORAL,
Alü. dokulu kaplama

Art.-No.	P (Ad.)
SW S1 D5 TSI	10
SW S1 D5 TSSG	10
SW S1 D5 TSDA	10

Schlüter®-SHELF-W-S1

Raf, dizayn CURVE,
Alü. dokulu kaplama

Art.-No.	P (Ad.)
SW S1 D6 TSI	10
SW S1 D6 TSSG	10
SW S1 D6 TSDA	10

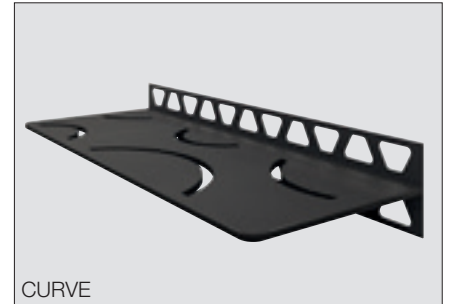




Schlüter®-SHELF-E

Schlüter-SHELF-E köşe montajı için üç farklı geometrideki raflardır. Mevcut dizayn modelleri FLORAL ve CURVE, fırçalanmış paslanmaz çelik materyal ya da yüksek kaliteli TRENDLINE pudra kaplamalı materyalde üretilmektedir. Raflar, seramikler döşenirken seramik yüzeyine entegre edilebilir veya 2 mm'lik sabitleme kanadı ile hazır döşenmiş duvarın derzi içerisine yerleştirilebilir. SHELF-E, duş alanında raflar olarak uygundur, ancak aynı zamanda mutfak ünitelerinin seramik yüzeylerinde de kullanılır.

(Ürün bilgi föyü 17.1)

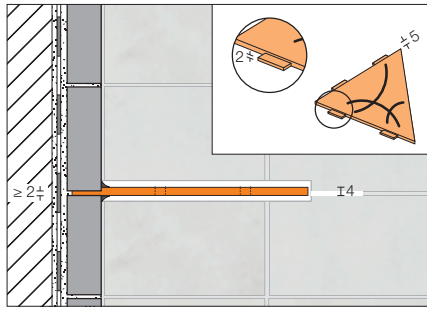

i Sonradan uygulama için de uygundur.

Schlüter®-SHELF-E-S1


Raf, dizayn FLORAL,
fırçalanmış paslanmaz çelik

Art.-No.	P (Ad.)
SE S1 D5 EB	10

Schlüter®-SHELF-E-S1

Raf, dizayn CURVE,
fırçalanmış paslanmaz çelik

Art.-No.	P (Ad.)
SE S1 D6 EB	10

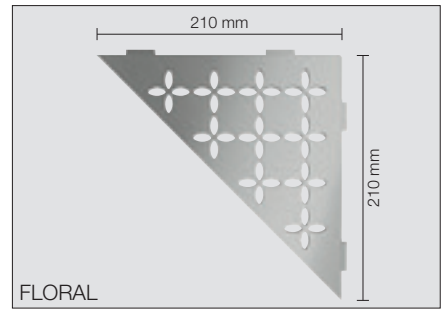

Schlüter®-SHELF-E-S1


Raf, dizayn FLORAL,
Alü. dokulu kaplama

Art.-No.	P (Ad.)
SE S1 D5 TSI	10
SE S1 D5 TSSG	10
SE S1 D5 TSDA	10

Schlüter®-SHELF-E-S1

Raf, dizayn CURVE,
Alü. dokulu kaplama

Art.-No.	P (Ad.)
SE S1 D6 TSI	10
SE S1 D6 TSSG	10
SE S1 D6 TSDA	10

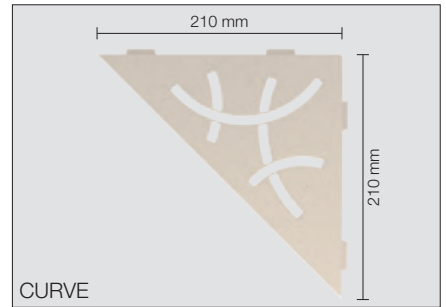

Schlüter®-SHELF-E-S2


Raf, dizayn FLORAL,
fırçalanmış paslanmaz çelik

Art.-No.	P (Ad.)
SE S2 D5 EB	10

Schlüter®-SHELF-E-S2

Raf, dizayn CURVE,
fırçalanmış paslanmaz çelik

Art.-No.	P (Ad.)
SE S2 D6 EB	10

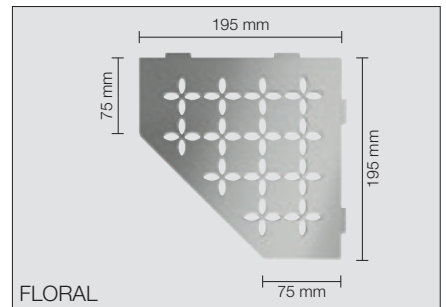

Schlüter®-SHELF-E-S2


Raf, dizayn FLORAL,
Alü. dokulu kaplama

Art.-No.	P (Ad.)
SE S2 D5 TSI	10
SE S2 D5 TSSG	10
SE S2 D5 TSDA	10

Schlüter®-SHELF-E-S2

Raf, dizayn CURVE,
Alü. dokulu kaplama

Art.-No.	P (Ad.)
SE S2 D6 TSI	10
SE S2 D6 TSSG	10
SE S2 D6 TSDA	10

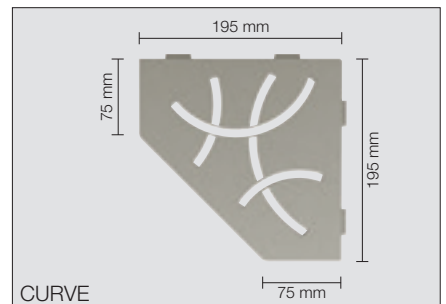

**Schlüter®-SHELF-E-S3**


Raf, dizayn FLORAL,
fırçalanmış paslanmaz çelik

Art.-No.	P (Ad.)
SE S3 D5 EB	10

Schlüter®-SHELF-E-S3

Raf, dizayn CURVE,
fırçalanmış paslanmaz çelik

Art.-No.	P (Ad.)
SE S3 D6 EB	10

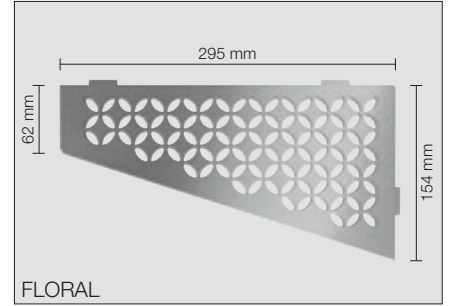**Schlüter®-SHELF-E-S3**


Raf, dizayn FLORAL,
Alü. dokulu kaplama

Art.-No.	P (Ad.)
SE S3 D5 TSI	10
SE S3 D5 TSSG	10
SE S3 D5 TSDA	10

Schlüter®-SHELF-E-S3

Raf, dizayn CURVE,
Alü. dokulu kaplama

Art.-No.	P (Ad.)
SE S3 D6 TSI	10
SE S3 D6 TSSG	10
SE S3 D6 TSDA	10

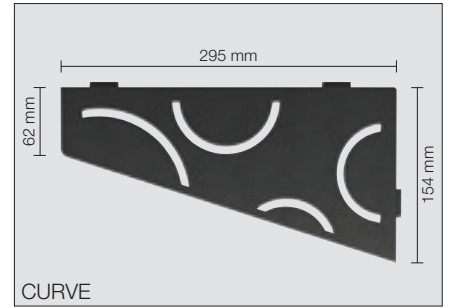**Schlüter®-SHELF-N**

Schlüter-SHELF-N, Schlüter-KERDI-BOARD-N hazır nişlerinin içerisine uygulamak için uygun dikdörtgen raflardır. Mevcut dizayn modelleri FLORAL ve CURVE, fırçalanmış paslanmaz çelik materyal ya da yüksek kaliteli TRENDLINE pudra kaplamalı materyalde üretilmektedir. KERDI-BOARD-N nişlerine raf olarak döşenirken, seramikle mükemmel uyum sağlarlar.

(Ürün bilgi föyü 17.1)

**Schlüter®-SHELF-N-S1**


Raf, dizayn FLORAL,
fırçalanmış paslanmaz çelik

Art.-No.	P (Ad.)
SN S1 D5 EB	10

Schlüter®-SHELF-N-S1

Raf, dizayn CURVE,
fırçalanmış paslanmaz çelik

Art.-No.	P (Ad.)
SN S1 D6 EB	10

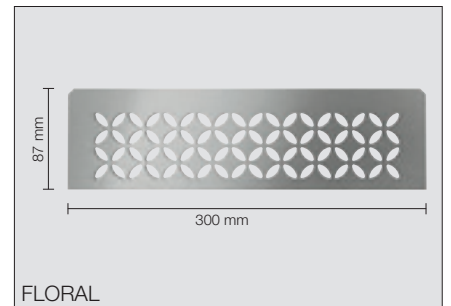**Schlüter®-SHELF-N-S1**


Raf, dizayn FLORAL,
Alü. dokulu kaplama

Art.-No.	P (Ad.)
SN S1 D5 TSI	10
SN S1 D5 TSSG	10
SN S1 D5 TSDA	10

Schlüter®-SHELF-N-S1

Raf, dizayn CURVE,
Alü. dokulu kaplama

Art.-No.	P (Ad.)
SN S1 D6 TSI	10
SN S1 D6 TSSG	10
SN S1 D6 TSDA	10

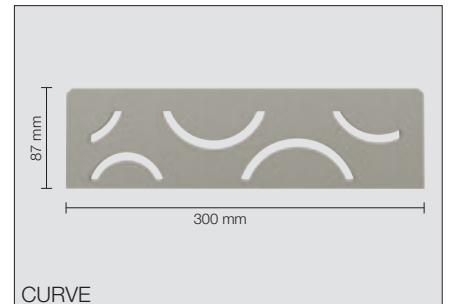**Bilgi:**

Schlüter-KERDI-BOARD-N Nişlerini, PS 19 fiyat listemiz sayfa 211'te bulabilirsiniz.



Schlüter-KERDI-BOARD-N Nişleri için



Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK /-SKB

Schlüter-KERDI-SHOWER-SK hemze-
min duşlar için bir yalıtım setidir. Schlüter-
KERDI hem duvar yüzeyleri ve duş alan-
ları için, hem de iç köşeler ve ve boru ke-
nar kaplamaları için yalıtım sağlar. Bunun
haricinde sevkiyat esnasında; Schlüter-
KERDI-KEBA duvar-zemin bağlantıları
ve birleşim yerlerinde kullanılan izolasyon
bandı ve Schlüter-KERDI-COLL-L izolas-
yon bantlarını ve kendinden formlu köşe
izolasyon parçalarını yapıştırmak için kul-
lanılan izolasyon yapıştırıcısı da gönderil-
mektedir. Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB
izolasyon seti bundan başka, Schlüter-
KERDI-DRAIN-BASE zemin drenajını da
içerir. KERDI-SHOWER-SK, gelenek-
sel olarak uygulanmış hemzemin duş-
lar için ya da zemin elemanları Schlüter-
KERDI-SHOWER-T, -TC, -L ve -LC ile bağ-
lantı için uygundur.

(Teknik data 8.6)

*** Bilgi:

Yalıtım seti Schlüter-KERDI-SHOWER-
SKB'de drenaj seti "KD BH 40" ve çerçeve/
ızgara seti "KD R10 ED1 SGV" ile birlikte
sevk edilir.



Schlüter®-KERDI-200
1 m x 5 m* / 1 m x 10 m**




Schlüter®-KERDI-KEBA
12,5 cm x 10 m



Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
2 Adet



Schlüter®-KERDI-COLL-L
1,85 kg* / 4,25 kg**



KERDI-DRAIN-BASE
1 Set (Dizayn ızgarası 1 ile)



Schlüter®-KERDI-KM
2 Adet Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

İzolasyon seti

L x B = cm	Art.-No.	PL = Set
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5*	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10**	9

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

Zemin drenajı ile birlikte yalıtım seti

L x B = cm	Art.-No.	PL = Set
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40*	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40**	9



Schlüter®-KERDI-SHOWER sistemi

Kolay ve güvenli kurulum

- Süzgeç çıkışı, montaj sırasında direkt olarak drenaj borusuna bağlanır. Bu sayede güvenli bir kurulum ve izolasyon sağlanır.
- Eğim, Schlüter-KERDI-SHOWER plakasının üzerinde hazır olarak bulunmaktadır.
- Schlüter-KERDI-DRAIN yapışık flanşlı başlığı ile güvenli bir bağlantı ve izolasyon sağlamaktadır.
- Yatay drenajda, ızgara yüksekliği 3–15 mm arasında esnektir ve cam mozaik, doğaltaş, seramik ya da herhangi bir kaplamaya uygundur.
- Dikey drenajda, kaplama yüksekliğinin 3–30 mm arasında kullanımı mümkündür. Kaplama taşıyıcısı dizayn 4'ün kaplama malzemesi ile bağlantısı, tüm kaplama kalınlıklarında uygulanabilir.
- Schlüter-KERDI-SHOWER plakası kare ya da yuvarlak duş kurulumu için idealdir.

Düşük kurulum yüksekliği

- Dengeleme plakasının yüksekliği 60 mm'dir.
- Eğim plakasının yüksekliği 31mm'den başlar, 40 mm'de sona erer.
- Kaplama hariç yükseklik 100 mm'de mümkündür.
- Düşük montaj yüksekliği ve kolay temizlik, koku gidericinin direkt olarak çerçeve yüksekliğine eşit olması ile sağlanır.
- Dikey drenajda, oluk taşıyıcısı direkt olarak dengeleme plakasına monte edilebilir.
- Burada da montaj yüksekliği çok düşük olmaktadır. (22-40 mm artı kaplama yüksekliği)

Ebatlar:

- 90 x 90 cm
- 100 x 100 cm
- 120 x 120 cm
- 150 x 150 cm
- 90 x 180 cm



Hazır Modüller

Schlüter-KERDI-SHOWER çok pratiktir. İki parçalı plakalar, inşaat alanında elle birleştirilebilecek şekildedir. Schlüter-KERDI-DRAIN giderleri ve bağlantı setleri az parçalardan oluşur ve hızlıca kurulabilir.



İzgaraların uyumu

Dikey drenajın tüm ızgaraları, bütün altyapı elemanlarıyla uyumludur. Yatay bir akıştaki ilgili ızgara, tüm ince harç elemanlarına; entegre koku tutucusu olmaması kaydı ile uygulanabilir.



Drenaj hızı

Schlüter-KERDI-SHOWER plakaları ile combine edildiğinde drenaj hızları, çıkış şekillerine göre 0,4 l/sn'den 1,8 l/sn'ye kadar çıkabilir.



Temizleme

Çerçeve-ızgara setleri; dizayn 1,2 ve 3 (koku gidericisiz) içerisinde kir tutucusuna sahiptir. Entegre koku gidericili Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE ya da çerçeve-ızgara setlerinin de temizlik kolayca yapılabilir.



Merkezi akış

Hemzemin, bariyersiz duş yapıları için resmi kaynakların tavsiye ettiği merkezi drenajı sağlar. Bu optimum uygulama da, tekerlekli sandalye kullanıcılarına kolaylık sunar.



Seramik ebadı

Schlüter-KERDI-SHOWER'ın üzerine büyük ölçekli seramiklerden, küçük ölçekli seramiklere kadar uygulanması mümkündür. Böylelikle tekerlekli sandalye kullanımına da uygundur. Ürün bilgi föyü 8.6'yı inceleyebilirsiniz.



Güvenli su bariyeri ve daha fazlası

Hemzemin duşların size sunduğu avantajlar çok fazladır. Basamaksız giriş imkanı, yaşlılara ve engellilere kolay kullanım sunması ve kolay temizlik bunlardan bazılarıdır. Ve Schlüter-Systems sistem ürünleriyle hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulama yapılabilir. Schlüter-SHOWERPROFILE-WS ile, size çok yönlü başarılı bir duş alanı sunuyoruz. Geliştirilmiş su bariyeri ile, su duş alanında kalmaktadır. Farklı bir şekilde duş bitişinizi şekillendirmek isterseniz de Schlüter-RENO ve Schlüter-DILEX-KS klasik alternatiflerini seçebilirsiniz.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Schlüter-SHOWERPROFILE-WS duş alanlarında suyun, duş alanının dışına çıkmasını engellemek için kullanılan, eloksallı alüminyumdan üretilmiş iki parçalı bir profildir. Taşıyıcı profil,seramik döşenmesi esnasında yapıştırıcı ile sabitlenir. İsteğe göre, yarı dairesel ya da düz ve dik bir kenar şeklinde seçim yapılabilir. İki varyasyon da tekerlekli sandalye kullanımı için uygundur.

(Teknik data 14.2)

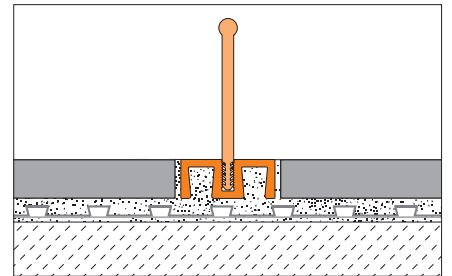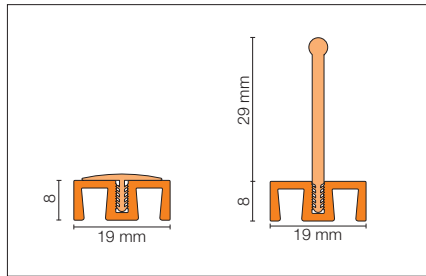

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Alüminyum mat eloksallı taşıyıcı profil

L = 1,00 m Art.-No.	P = Ad.
SPWS 19 AE / 100	40
L = 2,50 m	
SPWS 19 AE	40
L = 3,00 m	
SPWS 19 AE / 300	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Yarı yuvarlak yanak

L = 1,00 m Art.-No.	P = Ad.
SPWSC 16 GS / 100	40
L = 2,50 m	
SPWSC 16 GS	40
L = 3,00 m	
SPWSC 16 GS / 300	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

Düz yanak



L = 1,00 m Art.-No.	P = Ad.
SPWSL 30 T / 100	40
L = 2,50 m	
SPWSL 30 T	40
L = 3,00 m	
SPWSL 30 T / 300	40



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK hemze-min duşlarda suyun, duş alanının dışına çıkmasını engellemek için kullanılan, eloksallı alüminyumdan üretilmiş iki parçalı bir profildir. Taşıyıcı profil, seramik döşendikten sonra yapıstırıcı ile sabitlenir. İsteğe göre, yarı dairesel ya da düz ve dik bir kenar şeklinde seçim yapılabilir. İki varyasyon da tekerlekli sandalye kullanımı için uygundur.

(Teknik data 14.2)

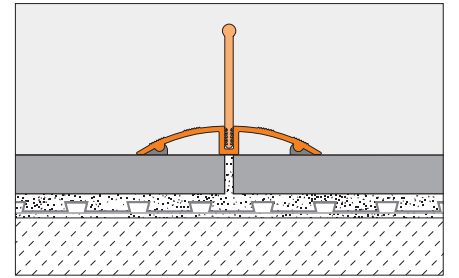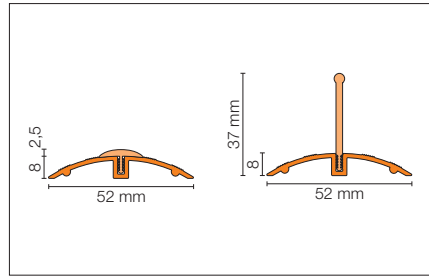

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Alüminyum mat eloksall taşıyıcı profil

L = 1,00 m Art.-No.	P = Ad.
SPWSK 52 AE / 100	40
L = 2,50 m	
SPWSK 52 AE	40
L = 3,00 m	
SPWSK 52 AE / 300	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Yarı yuvarlak yanak

L = 1,00 m Art.-No.	P = Ad.
SPWSC 16 GS / 100	40
L = 2,50 m	
SPWSC 16 GS	40
L = 3,00 m	
SPWSC 16 GS / 300	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


Düz yanak

L = 1,00 m Art.-No.	P = Ad.
SPWSL 30 T / 100	40
L = 2,50 m	
SPWSL 30 T	40
L = 3,00 m	
SPWSL 30 T / 300	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

Final kapağı

Art.-No.	P = Ad.
EK / SPWSK 52 AE	50

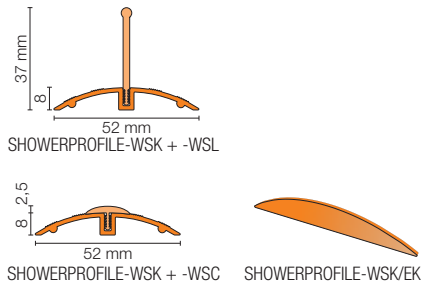


SHOWERPROFILE-WSK + -WSL
SHOWERPROFILE-WSK + -WSC
SHOWERPROFILE-WSK/EK



Montaj versiyonu A: Hemzemin geçişlerde hareket derzi ile

Schlüter-DILEX-KS değiştirilebilen yumuşak PVC genişleme bölümü, alüminyum veya paslanmaz çelikten oluşan kanatlarla birleştirilmiş, kenar korumalı hareket profilidir. (Teknik data 4.8)

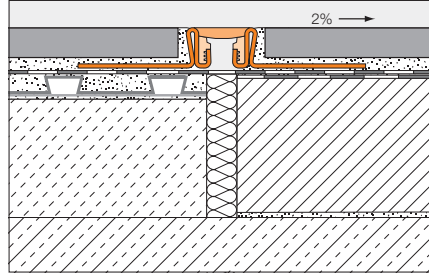

Schlüter®-DILEX-EKSN



Paslanmaz çelik V2A

H = mm	L = 2,50 m Art.-No.	Pkt. = Ad.
8	EKSN 80 ...*	40
10	EKSN 100 ...*	40
11	EKSN 110 ...*	40
12,5	EKSN 125 ...*	40
14	EKSN 140 ...*	40
16	EKSN 160 ...*	40
18,5	EKSN 185 ...*	40
21	EKSN 210 ...*	40
25	EKSN 250 ...*	40
30	EKSN 300 ...*	40

* Art.-No. Rengi tamamlayın (örnek: EKSN 100 HB). Renkler: G – GS – HB – PG

Montaj versiyonu B: Schlüter®-RENO-U ile kenar koruma

Schlüter-RENO-U profili ile farklı yükseklikteki zemin kaplamaları kademesiz olarak birleştirilir. Derz kanadı sayesinde seramikle arasında derz boşluğu oluşturur. RENO-EU, -EBU ve -MU'da derz kanadı yoktur. (Teknik data 1.2)

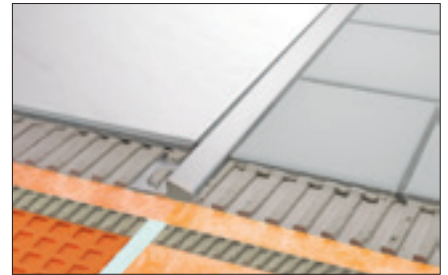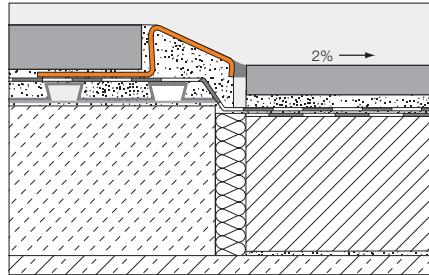

Schlüter®-RENO-EBU

Paslanmaz çelik V2A fırçalanmış

H = mm	B = mm	L = 2,50 m Art.-No.	Pkt. = Ad.
8	13	EBU 80	60
10	17,5	EBU 100	60
11	20	EBU 110	60
12,5	23	EBU 125	60
15	28	EBU 150	60
17,5	33,5	EBU 175	60
20	44,5	EBU 200	60
L = 1,00 m			
8	13	EBU 80/100	60
10	17,5	EBU 100/100	60
11	20	EBU 110/100	60
12,5	23	EBU 125/100	60





Cam elemanları için “U profil”

Bu profil, ilk bakışta gördüğünüzden daha fazlasına sahip: Tabii ki DECO-SG ile duvar kaplamalarınıza şık bir ifade kazandırabilir ve gölge derzleri oluşturabilirsiniz. Fakat bir diğer yaygın kullanım özelliği ise, cam duş elemanlarını sabitlemektir. 12 mm genişliğindeki U formu sayesinde, duvar ve zeminde güvenli bir sabitleme sağlar.

Cam elemanları için güvenli sabitleme

Schlüter-DECO-SG seramik kaplamalarında dekoratif derz olarak kullanılan profildir. 12 mm genişliğinde bir gölge derzi oluşturur. Cam elemanlarının zemin ve duvar alanına sabitlenmesine olanak sağlar.

(Teknik data 2.16)

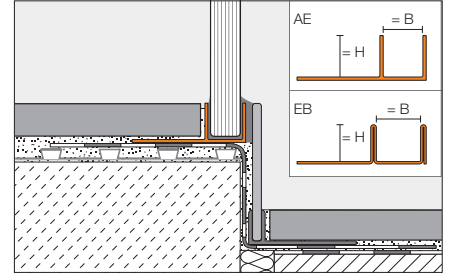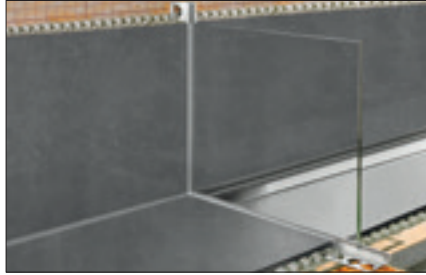


Schlüter-DECO-SG ve Schlüter-SHOWERPROFILE ile duş alanının ayrılması.

Schlüter®-DECO-SG-AE

Alü. natural mat eloksal, B = 12 mm

H = mm	L = 2,50 m Art.-No.	Pkt. = Ad.
8	SG 80 AE 12	120
10	SG 100 AE 12	120
11	SG 110 AE 12	120
12,5	SG 125 AE 12	120

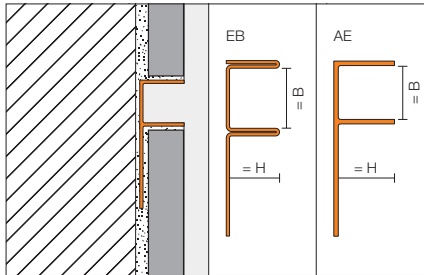

Schlüter®-DECO-SG-AE

Alü. natural mat eloksal, B = 15 mm

H = mm	L = 2,50 m Art.-No.	Pkt. = Ad.
8	SG 80 AE 15	120
10	SG 100 AE 15	120
11	SG 110 AE 15	120
12,5	SG 125 AE 15	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

Paslanmaz çelik V4A fırçalanmış,
B = 12 mm

H = mm	L = 2,50 m Art.-No.	Pkt. = Ad.
8	SG 80 EB 12	120
10	SG 100 EB 12	120
11	SG 110 EB 12	120
12,5	SG 125 EB 12	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

Paslanmaz çelik V4A fırçalanmış,
B = 15 mm

H = mm	L = 2,50 m Art.-No.	Pkt. = Ad.
8	SG 80 EB 15	120
10	SG 100 EB 15	120
11	SG 110 EB 15	120
12,5	SG 125 EB 15	120


Diğer sistem ürünleri

Seramik kaplamalarının neme karşı yalıtımı uzmanlık alanlarımızdan biridir. Sistem üzerinde düşünüp, size çözümlerimizi sunarız. Bu çözümler sadece büyük ve komple alanlar için değil, küçük detaylar için de geçerlidir. Yalıtım membranları, yalıtım yapıştırıcıları, bantları ve köşe parçaları: Hepsi kesin olarak birbiri üzerinde uyumludur. Ve size su yalıtımlı kaplamalar oluşturmanızda yardımcı olur. Hem de kelimenin tam anlamıyla.

Schlüter®-KERDI: Birleşik yalıtım sistemi

Schlüter-KERDI seramik yapıştırıcısı ile adan- ransı sağlayan her iki tarafı elyaf örgülü polietilenden su yalıtım membranıdır. Özellikle duvar ve zemin seramik döşemelerinin su izolasyonu için uygundur. Schlüter-KERDI-DS yüksek su difüzyon direnci özelliği ile seramik altı yalıtımında buhar kesici olarak kullanılır.

(Teknik data 8.1)

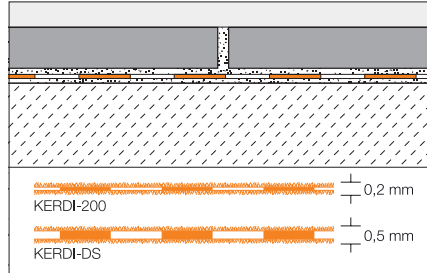

Schlüter®-KERDI-200

Polietilen rulo

L = m	En = 1 m Art.-No.	PL = Rulo
5	KERDI 200 / 5M	75
10	KERDI 200 / 10M	50
30	KERDI 200	20
Breite = 1,50 m		
30	KERDI 200 150	40
Breite = 2,00 m		
30	KERDI 200 200	52

Schlüter®-KERDI-DS

Polietilen buhar kesici, rulo


L = m	En = 1 m Art.-No.	PL = Rulo
30	KERDI-DS	25



Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter-KERDI-KEBA her iki tarafı elyaf örgülü polietilen izolasyon bantıdır. Birleşim yerlerinde ve duvar-zemin bağlantılarında kullanılır.


(Teknik data 8.1)

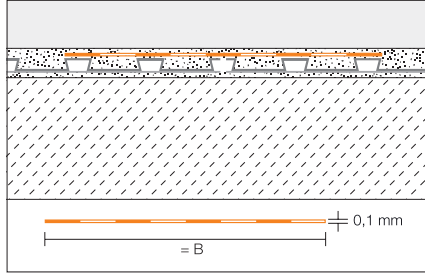

Schlüter®-KERDI-KEBA

Polietilen rulo

B = mm	Rulo = 30 m Art.-No.	PL = Rulo
85	KEBA 100 / 85	280
125	KEBA 100 / 125	210
150	KEBA 100 / 150	175
185	KEBA 100 / 185	140
250	KEBA 100 / 250	105

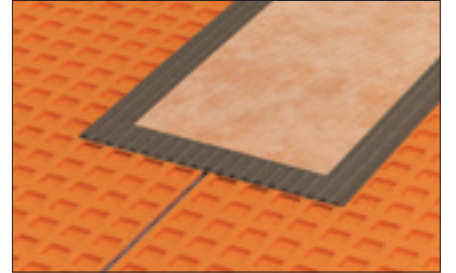

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M


Polietilen rulo

B = mm	Rulo = 5 m Art.-No.	PL = Rulo
85	KEBA 100 / 85 / 5M	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter-KERDI-KERECK-F iç ve dış köşe dönüşleri için hazır köşeler.

(Teknik data 8.1)

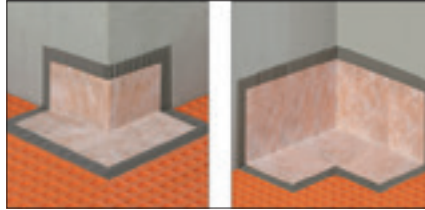

Schlüter®-KERDI-KERECK/FA

Dış köşe 90°, hazır köşe

H = mm	Set = 2 adet Art.-No.	P = Set
0,1	KERECK / FA2	10
	Set = 10 adet	
0,1	KERECK / FA10	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI

İç köşe 90°, hazır köşe

H = mm	Set = 2 adet Art.-No.	P = Set
0,1	KERECK / FI2	10
	Set = 10 adet	
0,1	KERECK / FI10	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135°


İç köşe 135°, hazır köşe

H = mm	Set = 2 adet Art.-No.	P = Set
0,1	KERECK 135 FI2	10

Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter-KERDI-KERECK dik açılı olmayan köşe yapımlarını da mümkün kılan, iç ve dış köşe dönüşleri için hazır kesilmiş parçalardır.

(Teknik data 8.1)

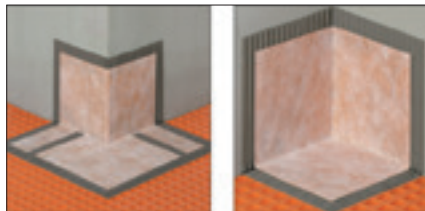

Schlüter®-KERDI-KERECK/A

Dış köşe, hazır kesim

H = mm	Set = 5 adet Art.-No.	P = Set
0,1	KERECK 5 A	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I


İç köşe, hazır kesim

H = mm	Set = 5 adet Art.-No.	P = Set
0,1	KERECK 5 I	10



Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter-KERDI-FLEX, hareket derzleri üzerindeki izolasyon için esnek yalıtım bandıdır.
(Teknik data 8.1)

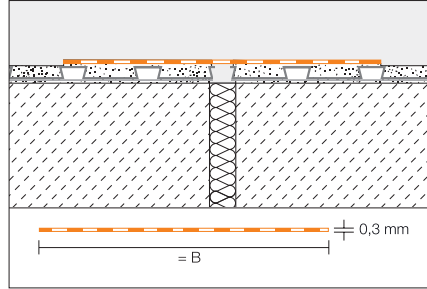

Schlüter®-KERDI-FLEX

Polietilen rulo

B = mm	Rulo = 30 m Art.-No.	PL = Rulo
125	FLEX 125 / 30	210
250	FLEX 250 / 30	150



Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

Polietilen rulo


B = mm	Rulo = 5 m Art.-No.	PL = Rulo
125	FLEX 125 / 5M	10
250	FLEX 250 / 5M	10

Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter-KERDI-KERS hemzemin duşlar için hazır formlu köşe yalıtım parçasıdır.
(Teknik data 8.1)

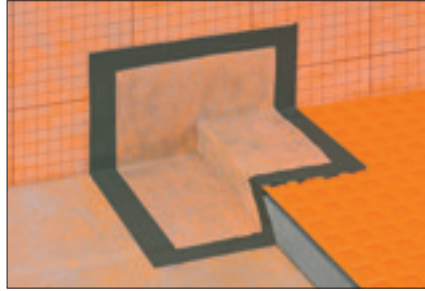

Schlüter-KERDI-KERS
sol



Schlüter-KERDI-KERS
sağ

Schlüter®-KERDI-KERS

Hazır iç köşe, sol

H = mm	Art.-No.	P = Ad.
20	KERS 20 L	10
28	KERS 28 L	10

Schlüter®-KERDI-KERS

Hazır iç köşe, sağ

H = mm	Art.-No.	P = Ad.
20	KERS 20 R	10
28	KERS 28 R	10

Uyarı:

Schlüter-KERDI-KERS 20 ürünü 80-110 cm'lik duş uzunlukları içindir.

Schlüter-KERDI-KERS 28 ürünü 110-150 cm'lik duş uzunlukları içindir.

Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter-KERDI-KM boru kaplaması için hazır imalat manşetlerdir.
(Teknik data 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

Boru manşetli 25 mm boru için Ø = 22 mm

H = mm	Set = 5 adet Art.-No.	P = Set
0,1	KM 5117 / 22	10





Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter-KERDI-FIX MS-Polimer bazlı elastik montaj yapıştırıcısıdır. Schlüter-KERDI-Bantlarının bağlantı ve birleşim yerlerinde, profillerde ve Schlüter-KERDI-BOARD'un yapıştırılmasında kullanılır.

(Teknik data 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

MS-Polimer


Kartuş = 290 ml Art.-No.	P = Ad.
KERDIFIX / BW	12
KERDIFIX / G	12



Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L solvent içermeyen akrilat dispersiyon ile reaktif çimento tozlu iki komponentli yalıtım yapıştırıcısıdır. Schlüter-KERDI membranlarının yapıştırılmasında ve üst üste bindirmelerindeki yalıtımında uygundur. Ayrıca KERDI-COLL-L ile Schlüter-KEBA bantlarının, uygun Schlüter-Systems ürünleri ile bağlantı ve birleştirilmesinde, Schlüter-BARA kenar profillerine yalıtımlı şekilde yapıştırılmasında kullanılır.


(Teknik data 8.4)

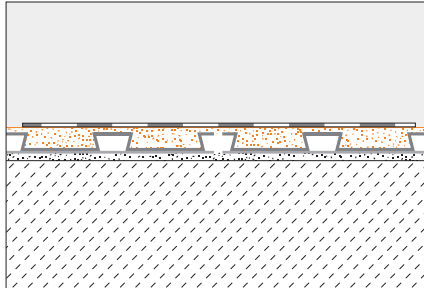

Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-Komponentli yalıtım yapıştırıcısı

Ağırlık kg	Art.-No.	PL = Ad.
4,25	KERDI-COLL-L	75
1,85	KERDI-COLL-L 185	110

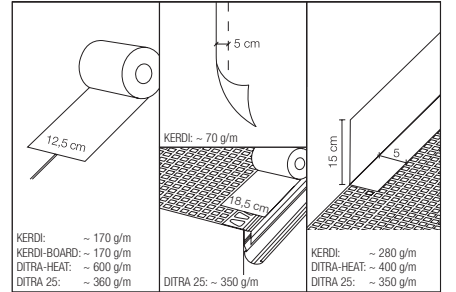

Not:


20/30°C'de uygulama süresi yaklaşık 90/60 dakikadır.

Daha düşük ortam sıcaklıklarında sertleşme süresi çok daha uzun olur.

Schlüter®-KERDI-TS

Schlüter-KERDI-TS yapı elemanları; örneğin çelik/ emaye, akrilik veya dökme mineralden yapılmış küvet ve duş tekneleri için Schlüter-KERDI yalıtım sistemi üzerine uygulanabilen güvenli bağlantı yalıtımıdır. İki yüzeyinde elyaf ve kendinden yapışkanlı ses yalıtım şeritleri bulunan bir polietilen bağlantı yalıtımı bandıdır. Schlüter-KERDI-FIX montaj yapıştırıcısı, temizlik mendilleri ve montaj köşeleri dahildir.

(Teknik data 8.9)

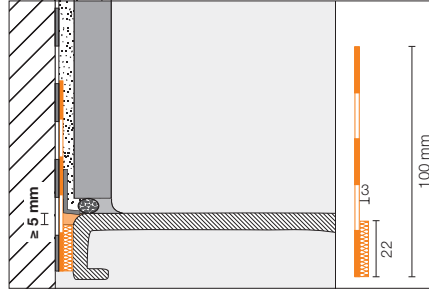

Schlüter®-KERDI-TS

Yalıtım için komple set

L = m	Art.-No.	P = Set
2	KE TS / 200	10
2,8	KE TS / 280	10
3,8	KE TS / 380	10

Bilgi:

Setler KETS/280 ve KETS/380'in içerisinde 2 tane montaj köşesi bulunmaktadır.



Schlüter®-KERDI-TS-ZC



Schlüter-KERDI-TS-ZC Küvetler ve duş tekneleri için özel yapı durumlarında (çizime bakınız), Schlüter-KERDI-TS yalıtım seti ile birlikte güvenli yalıtımı sağlayan, bir devam setidir. Bir adet yalıtım manşeti ve bir adet montaj köşesi içerir.

(Teknik data 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

Devam seti

Art.-No.	P = Set
KE TS ZC	10

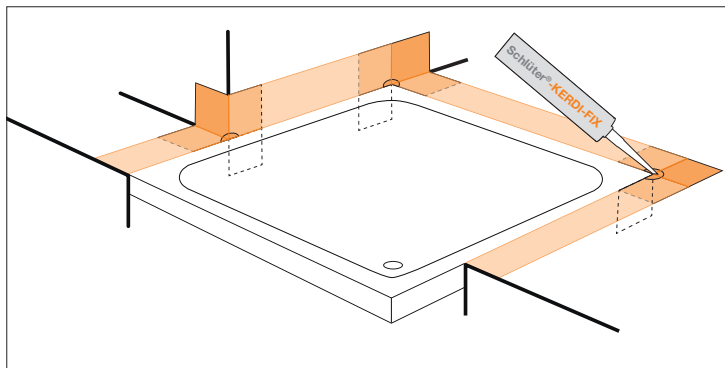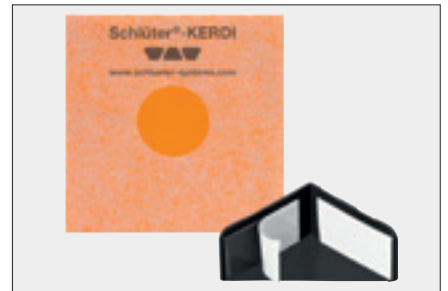

Uygulama örneği

Devam setinin içerisinde aşağıdaki bileşenler bulunmaktadır:


- 1 PE manşet, iki tarafı elyafli, 120 x 120 mm
- 1 montaj köşesi



Schlüter®-KERDI-CP

Schlüter-KERDI-CP silikon yenilenmesi sırasında yalıtımı korumak için kısaltılmış bir kesik koruma bandıdır. Bükülebilir profil ayrıca uygulanabilir ve direkt olarak yapıştırıcı yatağına ya da yeni uygulanmış Schlüter-KERDI-FIX ile sabitlenebilir.

(Teknik data 8.9)

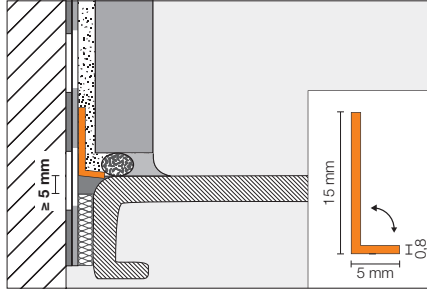

Schlüter®-KERDI-CP

Polipropilen için kesik koruma

L = m	Art.-No.	P = Ad.
2	KE CP / 200	10
2,8	KE CP / 280	10
3,8	KE CP / 380	10
10	KE CP / 1000	10






Hemzemin duşlarda darbe sesi yalıtımı

Zıplayan su damlaları, duşun içerisine düşen şampuan ve vücut losyonları. Bütün bunlar rahatsız edici seslere neden oluyor olabilir. Schlüter-KERDI-LINE-SR ile sevilen Schlüter-KERDI-LINE hat drenajı sistemlerimiz için etkili bir ses yalıtımı geliştirildi. Darbe sesi standartlarına uymak için ürünün uygulanması için planlama yönergelerimize bakabilirsiniz.





Duşun dışına ses iletimi

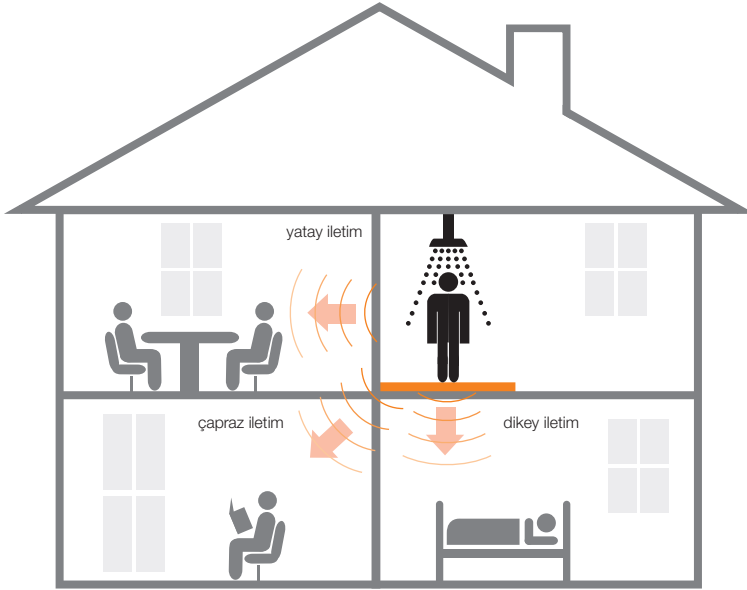

Schlüter®-KERDI-LINE-SR
etkili bir şekilde azaltır:



Kurulum sesleri



Topuk sesi





Kullanım sesleri

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Schlüter-KERDI-LINE-SR özel bir elyaf-
tan üretilmiş, ses yalıtım özelliğine sahip
bir membrandır. Doğru olarak uygulandı-
ğında, Schlüter-KERDI-LINE ve KERDI-
LINE-SR duş alanındaki ses yalıtımı konu-
sunda ilgili standartları ve norm gereksinim-
lerini karşılar.

(Teknik data 8.7)

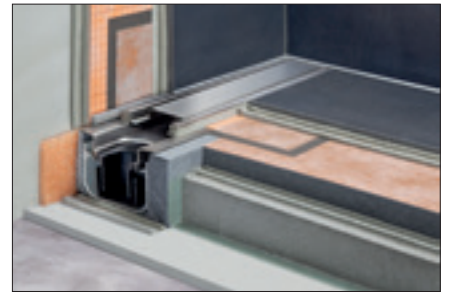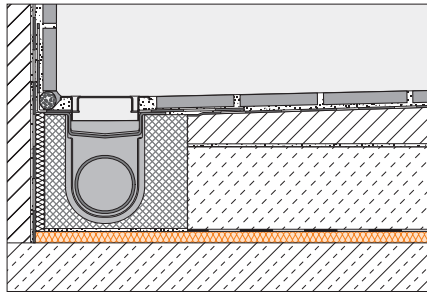

Bilgi:

Sistem yapıları, bizim planlama prensipleri-
mize uygun olarak alınabilir.

Schlüter®-KERDI-LINE-SR		
PES- Elyaf Mat (İçerik: 1 Mat)		
Plaka kalınlığı (mm)	Art.-No.	P = Ad.
10	KL SR 250	5

Bir matın ölçüsü: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²

Schlüter®-KERDI-LINE-SR		
PES- Elyaf Mat (İçerik: 4 Mat)		
Plaka kalınlığı (mm)	Art.-No.	P = Set
10	KL SR 1000	5

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB		
Birleşim yeri bantı		
38 mm x 50 m Art.-No.		P = Ad.
DS KB 38		10





i

Bilgilendirici. Öğrenmek istediğiniz daha fazla bilgi için:

Sizi Schlüter-Systems ürünleri hakkında meraklandırmayı başardık mı?

O zaman daha fazla bilgi almak isteyeceksiniz. Bu da en hızlı şekilde internet üzerinden olabilmektedir.

www.schluter.com.tr adresinden bir tık'la daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.



Yetkili bayiniz:



P R O F İ L İ L E İ N O V A S Y O N

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Dış Tic.Ltd.Şti. · Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Blv. No: 38 · 34773 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 415 37 87 · Faks: +90 216 364 77 66 · GSM: +90 533 777 92 90-99 · schluter@schluter.com.tr · www.schluter.com.tr