

Schlüter®-TREP-FL

Trappeprofiler
til dekorative trappetrin

3.4

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-TREP-FL er en florentinsk trappeprofil af aluminium eller af rustfrit stål til sikker og optisk flot udformning af trinkanter til indendørs brug. Den kan indarbejdes i trin af fliser eller naturstensplader.

Schlüter-TREP-FL er beregnet til anvendelse i private boligområder på trappetrin, der belægges med fliser eller naturstensplader. Profilen er fast forankret i belægningen og kan ikke udskiftes ved slid (vores Schlüter-TREP-S og -B samt Schlüter-TREP-G-trappeprofiler har en udskiftelig trinflade).

TREP-FL beskytter trinenes forkant og giver høj sikkerhed, da trinkanterne er nemme at se. Aluminiumsprofilen har desuden en særlig skridhæmmende profilering. Som tilbehør leveres egnede endekapper.

Materiale

Profilen kan leveres i følgende udførelser:

E = rustfrit stål V2A

(materiale nr. 1.4301 = AISI 304)

EB = børstet rustfrit stål

AE = alu natur mat anodiseret

Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

I særlige tilfælde skal det afklares, om den planlagte materialetype kan anvendes – afhængigt af den forventede kemiske, mekaniske eller øvrige belastning. De efterfølgende anvisninger er kun generelle.




TREP-FL-AE af anodiseret aluminium har en overflade, der er forædlet af det anodiserede lag, og som ikke ændrer sig ved almindelig anvendelse. Overfladen skal

beskyttes mod slibende eller kradsende genstande. Aluminium er følsomt over for alkaliske medier. Cementmaterialer virker alkalisk i forbindelse med fugt og kan føre til korrosion afhængigt af koncentration og indvirkningstid (dannelse af aluminium-hydroxid). Derfor skal mørtel- eller fugemateriale omgående fjernes fra synlige flader, og nye belægninger må ikke tildækkes med folie.

Læg profilen heldækkende ned i kontaktlaget og hen til flisen, så der ikke samler sig vand i hulrummene.

TREP-FL-E/-FL-EB formes af pladebånd af rustfrit stål, V2A (materiale 1.4301).

Rustfrit stål er særlig velegnet til anvendelser, som både kræver høj mekanisk belastningsevne og bestandighed over for

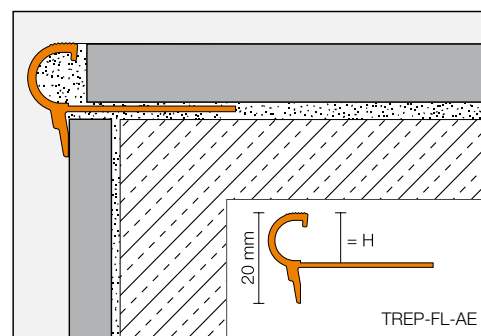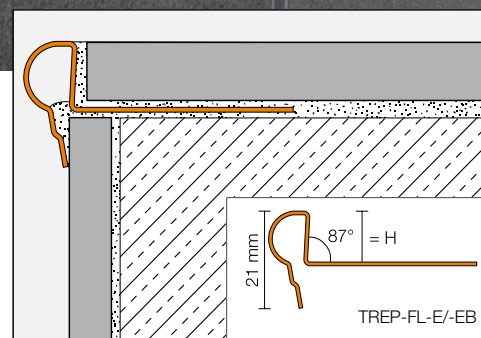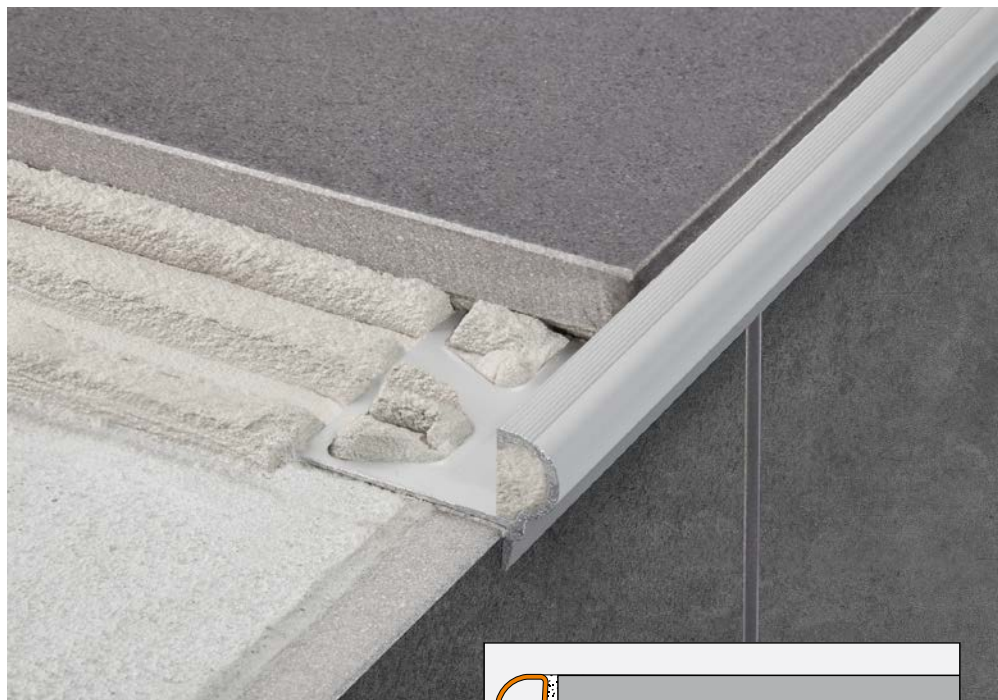



kemikaliebelastning – f. eks. over for sure eller alkaliske medier, rengøringsmidler. Rustfrit stål er dog ikke bestandigt over for alle kemiske angreb som f.eks. fra salt og flussyre eller visse klor- og saltkoncentrationer. Det gælder også i nogle tilfælde for saltvands-/havvands-svømmebassiner. Særligt forudsigelig belastning skal derfor afklares på forhånd.

Bearbejdning

1. TREP-FL skal vælges efter flisetykkelsen.
2. Først skal belægningsmaterialet sættes på stødtrinet, så det passer i højden.
3. I kantområdet over stødtrinet skal egnet fliseklæber påføres.
4. TREP-FL trykkes heldækkende ind i klæbelaget og justeres, så profilens overhængende kant med klæberen ligger mod stødtrinsflisen.
5. Ved TREP-FL-AE af aluminium skal det indvendige afrundede hulrum på profilens forkant fyldes med en egnet fliseklæber, før fliserne lægges.
6. Det trapezperforede forankringsben og trinfladen skal spartles heldækkende med fliseklæber.
7. Trædeflisen skal presses fast og justeres, så profilens overkant flugter med flisen ved afslutningen. Fliserne skal lægges heldækkende i profilområdet.
8. En fuge på ca. 2 mm hen til profilen skal holdes fri.
9. Fugerummet fra fliserne til profilen skal udfyldes fuldstændigt med fugemørtel.

Bemærk

TREP-FL kræver ingen særlig vedligeholdelse og pleje.

Skader på de anodiserede lag kan kun udbedres ved overlakering.

Overflader af rustfrit stål, som er udsat for påvirkning fra atmosfæren eller fra aggressive medier, bør rengøres periodisk med et mildt rengøringsmiddel.

Regelmæssig rengøring betyder, at det rustfrie stål ser rent og pænt ud, og er samtidig med til at sænke risikoen for korrosion.

De anvendte rengøringsmidler må ikke indeholde saltsyre og flussyre.

Kontakt med andre metaller som f.eks. normalt stål skal undgås, da det kan føre til fremmedrust. Dette gælder også for værktøj som spartler eller ståluld, f.eks. til fjernelse af mørtelrester. Ved behov anbefaler vi at anvende rengøringspolermidlet Schlüter-CLEAN-CP til rustfrit stål.



Produktoversigt:

Schlüter®-TREP-FL

E = rustfrit stål, EB = børstet rustfrit stål,

AE = aluminium natur mat anodiseret,

Leveringslængder: 2,50 m, 1,50 m, 1,00 m

Materiale	E	EB	AE
H = 9 mm	•	•	•
H = 11 mm	•	•	•
H = 12,5 mm	•	•	•
Endekappe		•	•