


PROFILI e SISTEMI Schlüter®-Systems

Listino Prezzi PS 26-A

Italia · Valido dal 1 settembre 2026

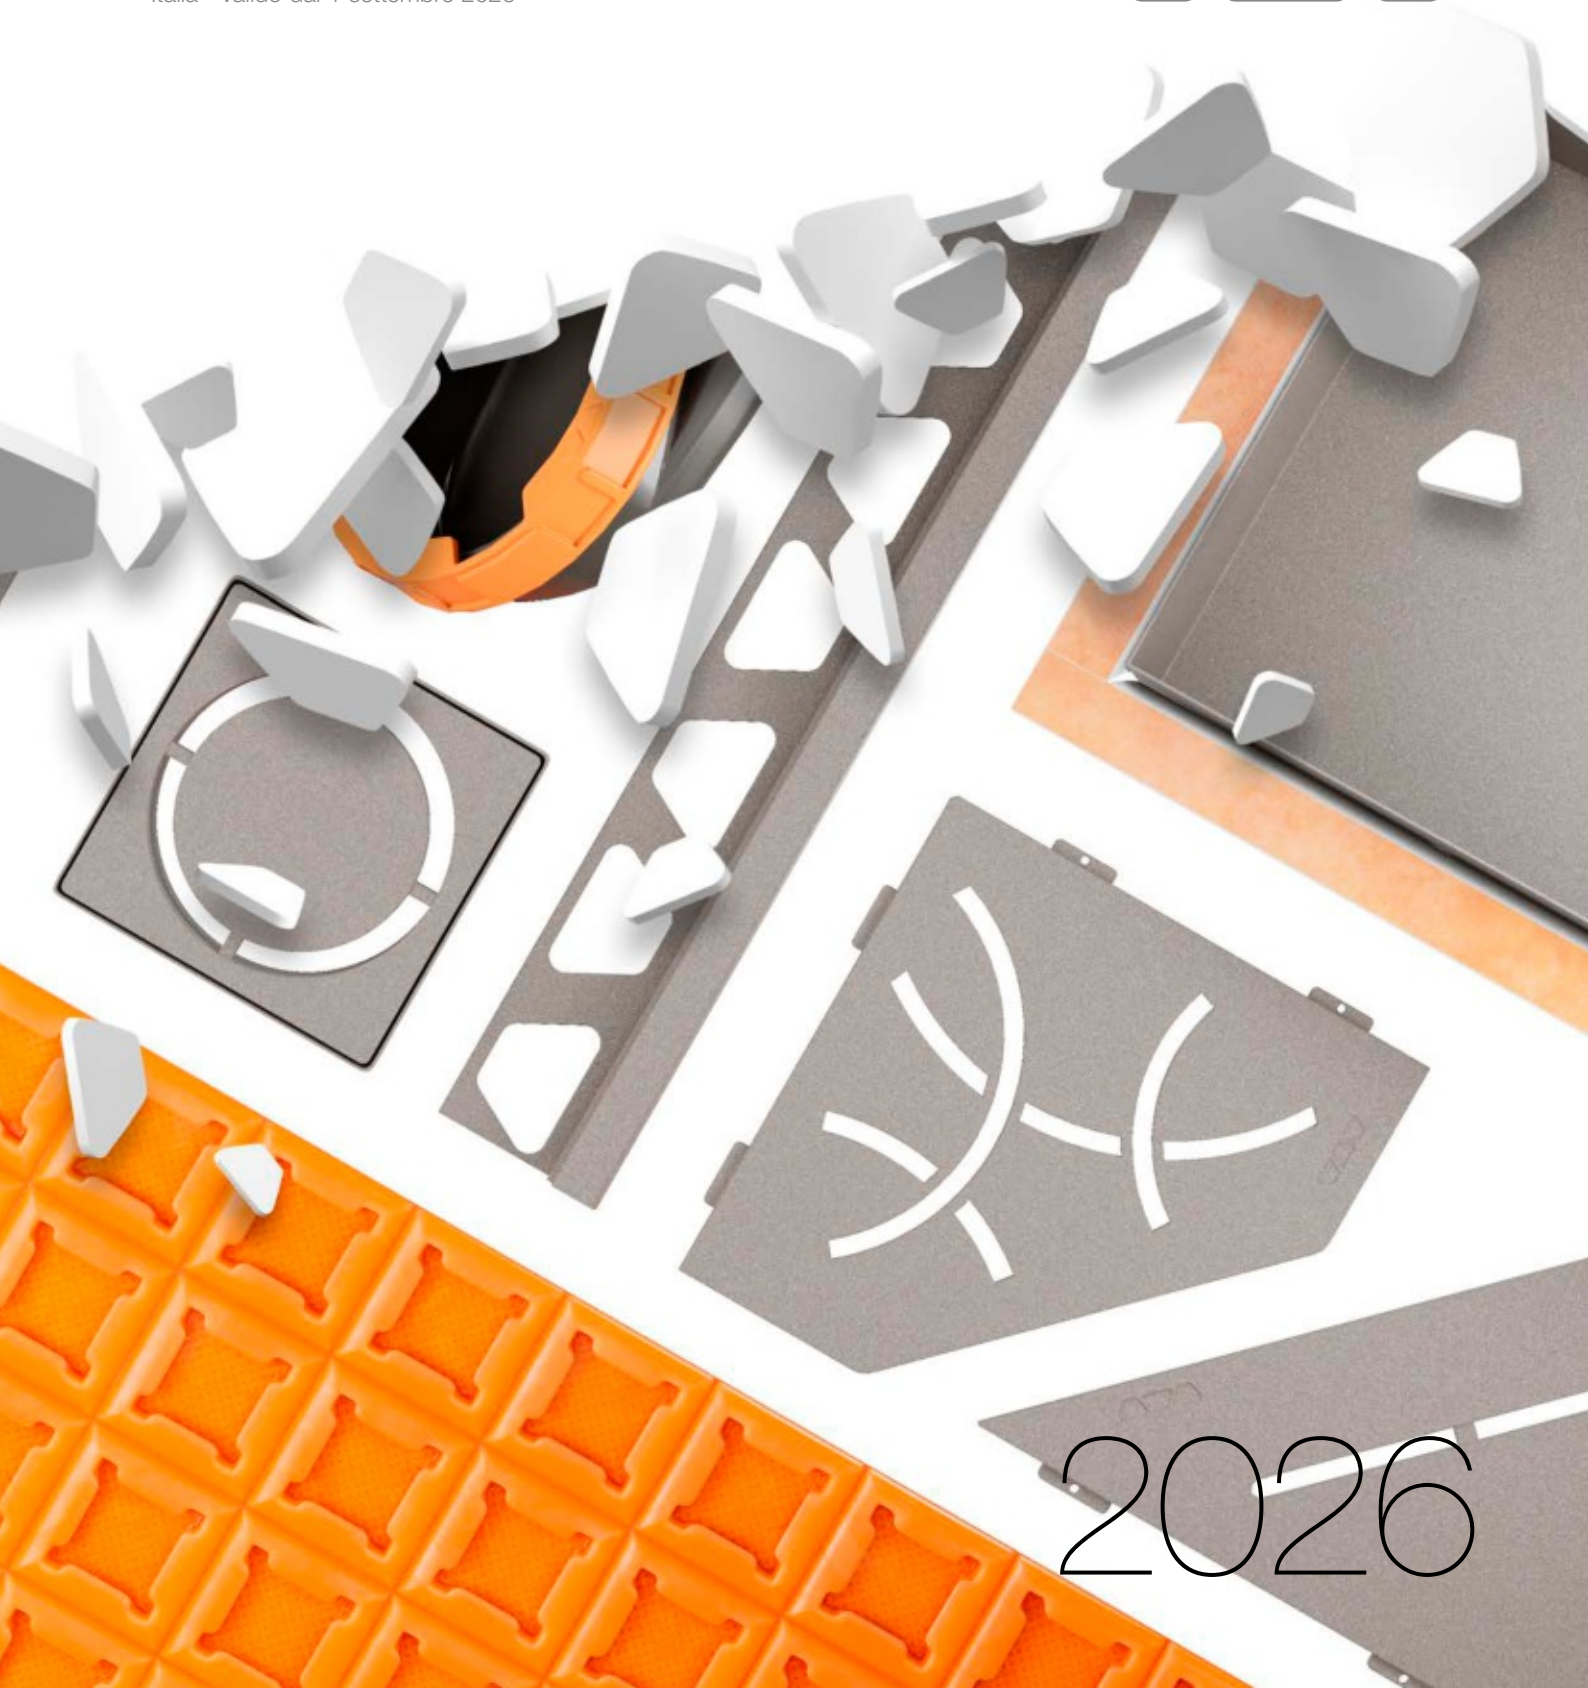

2026



Il tuo supporto per il 2026 ...

Listino prezzi LIPROTEC



Listino prezzi BEKOTEC-THERM

... competenza in tutti i campi

Prodotti personalizzabili

MyDesign by Schlüter-Systems	14–31	
------------------------------	-------	--

My Schlüter®-KERDI-LINE	32–35	
-------------------------	-------	--

Profili Schlüter-Systems tecnica ed innovazione

Profili di protezione	36–51	
-----------------------	-------	--

Profili decorativi di chiusura	52–101	
--------------------------------	--------	--

Profili per scale	102–113	
-------------------	---------	--

Giunti di frazionamento, giunti di dilatazione, giunti strutturali, giunti e raccordi perimetrali	114–145	
--	---------	--

Profili a parete ed a pavimento per materiali non rigidi	146–153	
---	---------	--

Impermeabilizzazione / Desolidarizzazione / Riscaldamento / Drenaggio / Mensole per la doccia / Isolamento acustico / Posa rimovibile

Desolidarizzazione, Impermeabilizzazione, Drenaggio, Sistema di riscaldamento elettrico, Isolamento acustico	154–175	
--	---------	--

Guaina per posa rimovibile	176–177	
----------------------------	---------	--

Impermeabilizzazione a parete e a pavimento, sistemi di scarico, accessori per la doccia	178–263	
---	---------	--

Sottofondo di posa per piastrelle

Pannelli di sottofondo, set per nicchie, profili ed accessori	264–283	
--	---------	--

Balconi e terrazzi

Profili per bordi frontali, sistemi di gronda per balconi e terrazzi, supporti per posa galleggiante	284–335	
--	---------	--

Sistema di riscaldamento a pavimento

Pannelli preformati	336–343	
---------------------	---------	--

Accessori

Accessori e utensili	344–347	
----------------------	---------	--

Allegato

Prodotti Schlüter su misura	348–349	
-----------------------------	---------	--

Superfici metalliche e legenda colori	350–352	
---------------------------------------	---------	--

Legenda	354	
---------	-----	--



B

Schlüter®-BARA-ESOT	324
Schlüter®-BARA-FAP	334
Schlüter®-BARA-HV	333
Schlüter®-BARA-RAK	313
Schlüter®-BARA-RAKE	315
Schlüter®-BARA-RAKEG	314
Schlüter®-BARA-RAP	333
Schlüter®-BARA-RHA	334
Schlüter®-BARA-RK	320
Schlüter®-BARA-RKB	316
Schlüter®-BARA-RKK	317
Schlüter®-BARA-RKKE	318
Schlüter®-BARA-RKL	321
Schlüter®-BARA-RKLT	330
Schlüter®-BARA-RT	323
Schlüter®-BARA-RTC	319
Schlüter®-BARA-RTK	326
Schlüter®-BARA-RTKE	328
Schlüter®-BARA-RTKEG	327
Schlüter®-BARA-RTP	329
Schlüter®-BARA-RW	322
Schlüter®-BARA-RWL	324
Schlüter®-BARA-STU	335
Schlüter®-BARIN-R	332
Schlüter®-BARIN-SR	331
Schlüter®-BEKOTEC-BRS	343
Schlüter®-BEKOTEC-BTS	343
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	292, 342
Schlüter®-BEKOTEC-EN	339
Schlüter®-BEKOTEC-EN-F	339
Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS	340
Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI	338
Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK	341
Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS	342
Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS	340

C

Schlüter®-CLEAN-CP	347
--------------------------	-----

D

Schlüter®-DECO	87
Schlüter®-DECO-DE	88
Schlüter®-DECO-SG	94, 229
✱ Schlüter®-DESIGN-NICHE	253
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A	96-97
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E	95
Schlüter®-DESIGNLINE	92
Schlüter®-DILEX-AHK	141-142
Schlüter®-DILEX-AHK-TS	140
Schlüter®-DILEX-AHKA	142-143

Schlüter®-DILEX-AKWS	118
Schlüter®-DILEX-AS	129
Schlüter®-DILEX-BT	123
Schlüter®-DILEX-BT/MT	126
Schlüter®-DILEX-BT/OT	126
Schlüter®-DILEX-BT/OTS	126
Schlüter®-DILEX-BTO	123
Schlüter®-DILEX-BTS	124
Schlüter®-DILEX-BWA	129
Schlüter®-DILEX-BWB	119
Schlüter®-DILEX-BWS	119
Schlüter®-DILEX-DFP	145
Schlüter®-DILEX-EDP	116
Schlüter®-DILEX-EF	130
Schlüter®-DILEX-EHK	137
Schlüter®-DILEX-EK	132
Schlüter®-DILEX-EKE	130
Schlüter®-DILEX-EKSB	118
Schlüter®-DILEX-EMP	144
Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9	122
Schlüter®-DILEX-FCS	121
Schlüter®-DILEX-FIS	121
Schlüter®-DILEX-HK	133
Schlüter®-DILEX-HKS	136
Schlüter®-DILEX-HKU	138-139
Schlüter®-DILEX-HKW	134
Schlüter®-DILEX-KS	117
Schlüter®-DILEX-KSA	128
Schlüter®-DILEX-KSBT	124-125
Schlüter®-DILEX-MOP	145
Schlüter®-DILEX-MP	144
Schlüter®-DILEX-RF	131
✱ Schlüter®-DILEX-STF	122
Schlüter®-DITRA	157, 290
Schlüter®-DITRA-BOND	157
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	173, 291
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	173, 292
Schlüter®-DITRA-HEAT	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS	163
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC	165
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S	170
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS	171
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	164
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R	166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3	166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4	167

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6	166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S	168
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS	169
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS	163
Schlüter®-DITRA-PS	159
Schlüter®-DITRA-SOUND	175

E

Schlüter®-ECK-E	89
Schlüter®-ECK-K	90
Schlüter®-ECK-KHK	91, 135

F

Schlüter®-FINEC-A	86
Schlüter®-FINEC-E	84
Schlüter®-FINEC-SQ	83
Schlüter®-FINEC-TS	85

I

Schlüter®-INDEC	88
-----------------------	----

J

Schlüter®-JOLLY	75
Schlüter®-JOLLY-A	78-79
Schlüter®-JOLLY-AC	80
Schlüter®-JOLLY-P	81
Schlüter®-JOLLY-TS	76

K

Schlüter®-KERDI	180, 291
Schlüter®-KERDI-BOARD	267
Schlüter®-KERDI-BOARD-AB	271
Schlüter®-KERDI-BOARD-E	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-N	272-273
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT	274-275
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR	276-277
Schlüter®-KERDI-BOARD-U	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-V	278
✱ Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP	271
✱ Schlüter®-KERDI-BOARD-WS	270
Schlüter®-KERDI-BOARD-WW	269
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA	281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB	281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC	280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW	280
Schlüter®-KERDI-CID	185
Schlüter®-KERDI-COLL	188, 279

Schlüter®-KERDI-CP	187	Schlüter®-KERDI-SHOWER-T	250	Schlüter®-SHELF-E-S2	256-257
★ Schlüter®-KERDI-DRAIN (interno)	234-243	Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS	250	Schlüter®-SHELF-E-S3	258-259
Schlüter®-KERDI-DRAIN (esterno)	306-311	Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT	251	Schlüter®-SHELF-N	260-261
★ Schlüter®-KERDI-DRAIN	246-247	Schlüter®-KERDI-TS	186	Schlüter®-SHELF-W	262-263
Schlüter®-KERDI-DRAIN Set	248	Schlüter®-KERDI-TS-ZC	187	★ Schlüter®-SHOWERPROFILE-R	226
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE	244	P		★ Schlüter®-SHOWERPROFILE-S	224-225
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS	245	Schlüter®-PROCUT-PSF	347	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS	227
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10	244	Schlüter®-PROCUT-TSM	347	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK	228
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF	245	Q		T	
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT	244	Schlüter®-QUADEC-A	59	Schlüter®-TERRAZZO	51
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL	245	Schlüter®-QUADEC-AC	61	Schlüter®-TREP-E	107
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E	304	Schlüter®-QUADEC-E	56-57	Schlüter®-TREP-EFK	111
Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS	216, 245	Schlüter®-QUADEC-FS	93	Schlüter®-TREP-EK	111
Schlüter®-KERDI-FIX	112, 188	Schlüter®-QUADEC-MC	55	Schlüter®-TREP-FL	109
Schlüter®-KERDI-FLEX	181	Schlüter®-QUADEC-PQ	62	Schlüter®-TREP-G/-GL	108
Schlüter®-KERDI-KEBA	181, 279	Schlüter®-QUADEC-TS	58	Schlüter®-TREP-GK/-GLK	112
Schlüter®-KERDI-KERECK	182	R		Schlüter®-TREP-S/-B	106
Schlüter®-KERDI-KERECK-F	182	Schlüter®-REFLEECE	177	Schlüter®-TREP-V	105
Schlüter®-KERDI-KERS	182	Schlüter®-REMA	346	Schlüter®-TROBA	295
Schlüter®-KERDI-KM	184	Schlüter®-RENO-RAMP	50	Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1	299
Schlüter®-KERDI-LINE-A Set	221	Schlüter®-RENO-RAMP-K	50	Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3	300
★ Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C	211-213	Schlüter®-RENO-T	51	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10	298
Schlüter®-KERDI-LINE-BS	216	Schlüter®-RENO-TK	46	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30	299
Schlüter®-KERDI-LINE-D	215	Schlüter®-RENO-U	49	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70	300
Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3	220	Schlüter®-RENO-V	47	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6	300
Schlüter®-KERDI-LINE-F 40	202	Schlüter®-RENO-VB	48	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60	299
Schlüter®-KERDI-LINE-F 50	203	Schlüter®-RENO-VT	126	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	301-302
Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3	220	Schlüter®-RONDEC-A	68-69	Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H	304
Schlüter®-KERDI-LINE-FC	214	Schlüter®-RONDEC-AC	70	Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E	304
Schlüter®-KERDI-LINE-G3	218-219	Schlüter®-RONDEC-DB	71	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR	302
Schlüter®-KERDI-LINE-GTM	217, 244	Schlüter®-RONDEC-E	65-66	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E	303
Schlüter®-KERDI-LINE-GTO	216	Schlüter®-RONDEC-MC	64	Schlüter®-TROBA-PLUS	293
Schlüter®-KERDI-LINE-H	204	Schlüter®-RONDEC-PRG	73	Schlüter®-TROBA-PLUS-G	294
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2	205	Schlüter®-RONDEC-PRO	72	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	297
Schlüter®-KERDI-LINE-SR	217	Schlüter®-RONDEC-STEP	98	Schlüter®-TROBA-STELZ-MR	297
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE	209	Schlüter®-RONDEC-STEP-CT	99	Schlüter®-TROBA-ZFK	295
Schlüter®-KERDI-LINE-V	206-207	Schlüter®-RONDEC-TS	67	Schlüter®-TROWEL	346
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2	208	Schlüter®-RUMA	346	V	
★ Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE	196-197	S		Schlüter®-VINPRO-RO	151
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE	194-195	Schlüter®-SCHIENE	39-40	Schlüter®-VINPRO-S	150
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE	198	Schlüter®-SCHIENE-A	42-43	Schlüter®-VINPRO-STEP	152
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40	192	Schlüter®-SCHIENE-AC	43	Schlüter®-VINPRO-STEP-R	153
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50	193	Schlüter®-SCHIENE-BASIC	45	Schlüter®-VINPRO-T	148
★ Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S	198	Schlüter®-SCHIENE-ES	44	Schlüter®-VINPRO-U	149
Schlüter®-KERDI-MV	183	Schlüter®-SCHIENE-STEP	101	W	
Schlüter®-KERDI-PAS	183	Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB	100-101	★ Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS	270
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT	222	Schlüter®-SCHIENE-TS	41	★ Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW	269
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS	223	Schlüter®-SCHIENE-V	45	Schlüter®-WINKEL	48
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB	249	Schlüter®-SHELF-E-S1	254-255		



PROFILI DI PROTEZIONE



Schlüter®-SCHIENE
Pagina 39–43



Schlüter®-SCHIENE-ES
Pagina 44



Schlüter®-SCHIENE-BASIC
Pagina 45




Schlüter®-SCHIENE-V
Pagina 45



Schlüter®-RENO-TK
Pagina 46



Schlüter®-RENO-V
Pagina 47



Schlüter®-RENO-U
Pagina 49



Schlüter®-RENO-RAMP
Pagina 50



Schlüter®-RENO-RAMP-K
Pagina 50



Schlüter®-RENO-T
Pagina 51



Schlüter®-TERRAZZO
Pagina 51

PROFILI DECORATIVI DI CHIUSURA



Schlüter®-QUADEC
Pagina 55–62



Schlüter®-RONDEC
Pagina 64–73



Schlüter®-JOLLY
Pagina 75–81



Schlüter®-FINEC
Pagina 83–86



Schlüter®-DECO
Pagina 87–88



Schlüter®-INDEC
Pagina 88




Schlüter®-ECK
Pagina 89–90



Schlüter®-ECK-KHK
Pagina 91, 135




Schlüter®-DESIGNLINE
Pagina 92



Schlüter®-QUADEC-FS
Pagina 93



Schlüter®-DECO-SG
Pagina 94, 229–230



Schlüter®-DESIGNBASE
Pagina 95–97



Schlüter®-RONDEC-STEP
Pagina 98–99



Schlüter®-SCHIENE-STEP
Pagina 100–101

PROFILI PER SCALE



Schlüter®-TREP-V
Pagina 105



Schlüter®-TREP-S/-B
Pagina 106



Schlüter®-TREP-TAP
Pagina 106



Schlüter®-TREP-E
Pagina 107



Schlüter®-TREP-G/-GL
Pagina 108




Schlüter®-TREP-FL
Pagina 109



Schlüter®-TREP-EK
Pagina 111



Schlüter®-TREP-EFK
Pagina 111



Schlüter®-TREP-GK/-GLK
Pagina 112

GIUNTI DI FRAZIONAMENTO, GIUNTI DI DILATAZIONE, GIUNTI STRUTTURALI, GIUNTI E RACCORDI PERIMETRALI



Schlüter®-DILEX-EDP
Pagina 116



Schlüter®-DILEX-KS
Pagina 117



Schlüter®-DILEX-EKSB
Pagina 118



Schlüter®-DILEX-AKWS
Pagina 118



Schlüter®-DILEX-BWB
Pagina 119



Schlüter®-DILEX-BWS
Pagina 119



Schlüter®-DILEX-F
Pagina 121



Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9
Pagina 122



Schlüter®-DILEX-STF
Pagina 122



Schlüter®-DILEX-BT
Pagina 123



Schlüter®-DILEX-BTO
Pagina 123



Schlüter®-DILEX-BTS
Pagina 124



Schlüter®-DILEX-KSBT
Pagina 124-125



Schlüter®-DILEX-KSA
Pagina 128



Schlüter®-DILEX-BWA
Pagina 129



Schlüter®-DILEX-AS
Pagina 129



GIUNTI DI FRAZIONAMENTO, GIUNTI DI DILATAZIONE, GIUNTI STRUTTURALI, GIUNTI E RACCORDI PERIMETRALI (SEGUE DALLA PAG. PRECEDENTE)



Schlüter®-DILEX-EF
Pagina 130



Schlüter®-DILEX-EKE
Pagina 130



Schlüter®-DILEX-RF
Pagina 131



Schlüter®-DILEX-EK
Pagina 132




Schlüter®-DILEX-HK
Pagina 133




Schlüter®-DILEX-HKW
Pagina 134



Schlüter®-DILEX-HKS
Pagina 136



Schlüter®-DILEX-EHK
Pagina 137



Schlüter®-DILEX-HKU
Pagina 138-139



Schlüter®-DILEX-AHK-TS
Pagina 140



Schlüter®-DILEX-AHK
Pagina 141-142



Schlüter®-DILEX-AHKA
Pagina 142-143



Schlüter®-DILEX-EMP
Pagina 144



Schlüter®-DILEX-MP
Pagina 144




Schlüter®-DILEX-MOP
Pagina 145



Schlüter®-DILEX-DFP
Pagina 145

PROFILI A PARETE ED A PAVIMENTO PER MATERIALI NON RIGIDI



Schlüter®-VINPRO-T
Pagina 148



Schlüter®-VINPRO-U
Pagina 149



Schlüter®-VINPRO-S
Pagina 150



Schlüter®-VINPRO-RO
Pagina 151



Schlüter®-VINPRO-STEP
Pagina 152




Schlüter®-VINPRO-STEP-R
Pagina 153


DESOLIDARIZZAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE, DRENAGGIO, SISTEMA DI RISCALDAMENTO ELETTRICO, ISOLAMENTO ACUSTICO



Schlüter®-DITRA
Pagina 157, 290



Schlüter®-DITRA-PS
Pagina 159



Schlüter®-DITRA-HEAT / -DUO
Pagina 161



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS / -DUO-PS
Pagina 163



Schlüter®-DITRA-HEAT-E Accessori
Pagina 164–167



Schlüter®-DITRA-HEAT-E Sets
Pagina 168–171



Schlüter®-DITRA-DRAIN
Pagina 173, 291–292



Schlüter®-DITRA-SOUND
Pagina 175

GUAINA PER POSA RIMOVIBILE




Schlüter®-REFLEECE
Pagina 177

IMPERMEABILIZZAZIONE A PARETE E A PAVIMENTO, SISTEMI DI SCARICO, ACCESSORI PER LA DOCCIA



Schlüter®-KERDI
Pagina 180, 291



Schlüter®-KERDI-KEBA/-FLEX
Pagina 181, 279



Schlüter®-KERDI-KERECK / -F
Pagina 182



Schlüter®-KERDI-KERS
Pagina 182



Schlüter®-KERDI-MV/-PAS
Pagina 183




Schlüter®-KERDI-KM
Pagina 184



Schlüter®-KERDI-CID
Pagina 185



Schlüter®-KERDI-TS / -ZC
Pagina 186–187



Schlüter®-KERDI-CP
Pagina 187



Schlüter®-KERDI-COLL
Pagina 188, 279



Schlüter®-KERDI-FIX
Pagina 112, 188



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO ★
Pagina 192–198



IMPERMEABILIZZAZIONE A PARETE E A PAVIMENTO, SISTEMI DI SCARICO, ACCESSORI PER LA DOCCIA (SEGUE DALLA PAG. PRECEDENTE)



Schlüter®-KERDI-LINE
Pagina 202–208, 218–219



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
Pagina 209



Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C
Pagina 211–213



Schlüter®-KERDI-LINE-FC
Pagina 214




Schlüter®-KERDI-LINE-D / -G3
Pagina 215, 220



Schlüter®-KERDI-LINE Accessori
Pagina 216–217



Schlüter®-KERDI-LINE-SR
Pagina 217



Schlüter®-KERDI-LINE-A Sets
Pagina 221




Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS
Pagina 222–223



Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
Pagina 224–225



Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
Pagina 226



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
Pagina 227–228



Schlüter®-DECO-SG/-SGC
Pagina 94, 229–230



Schlüter®-KERDI-DRAIN (interno)
Pagina 234–243



Schlüter®-KERDI-DRAIN Accessori
Pagina 244–247



Schlüter®-KERDI-DRAIN Sets (interno)
Pagina 248



Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB
Pagina 249



Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Pagina 250–251



Schlüter®-DESIGN-NICHE
Pagina 253



Schlüter®-SHELF-E-S1
Pagina 254–255



Schlüter®-SHELF-E-S2
Pagina 256–257



Schlüter®-SHELF-E-S3
Pagina 258–259



Schlüter®-SHELF-N
Pagina 260–261



Schlüter®-SHELF-W
Pagina 262–263

SOTTOFONDO PER RIVESTIMENTI IN CERAMICA




Schlüter®-KERDI-BOARD
Pagina 267



Schlüter®-KERDI-BOARD-W
Pagina 269–271



Schlüter®-KERDI-BOARD-N
Pagina 272–273



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR
Pagina 274–277




Schlüter®-KERDI-BOARD-V
Pagina 278



Schlüter®-KERDI-BOARD-E
Pagina 278



Schlüter®-KERDI-BOARD-U
Pagina 278



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
Pagina 280




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
Pagina 280



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
Pagina 281



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
Pagina 281



Schlüter®-KERDI-BOARD Accessori
Pagina 282



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
Pagina 283



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA
Pagina 283



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
Pagina 283

BALCONI E TERRAZZI CON I SISTEMI SCHLÜTER®-SYSTEMS



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Pagina 292, 342



Schlüter®-TROBA-PLUS
Pagina 293



Schlüter®-TROBA-PLUS-G
Pagina 294



Schlüter®-TROBA
Pagina 295



Schlüter®-TROBA-ZFK
Pagina 295



Schlüter®-TROBA-STELZ
Pagina 297



Schlüter®-TROBA-LEVEL
Pagina 298–300




Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Pagina 301–302



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR
Pagina 302



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E
Pagina 303




Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E
Pagina 304



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H
Pagina 304



BALCONI E TERRAZZI CON I SISTEMI SCHLÜTER®-SYSTEMS (SEGUE DALLA PAG. PRECEDENTE)



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E
Pagina 304



Schlüter®-KERDI-DRAIN (esterno)
Pagina 306–310



Schlüter®-KERDI-DRAIN Sets (esterno)
Pagina 311



Schlüter®-BARA-RAK
Pagina 313



Schlüter®-BARA-RAKEG
Pagina 314



Schlüter®-BARA-RAKE
Pagina 315



Schlüter®-BARA-RKB
Pagina 316



Schlüter®-BARA-RKK
Pagina 317



Schlüter®-BARA-RKKE
Pagina 318



Schlüter®-BARA-RTC
Pagina 319



Schlüter®-BARA-RK
Pagina 320



Schlüter®-BARA-RKL
Pagina 321



Schlüter®-BARA-RW
Pagina 322



Schlüter®-BARA-RT
Pagina 323



Schlüter®-BARA-RWL
Pagina 324



Schlüter®-BARA-ESOT
Pagina 324



Schlüter®-BARA-RTK
Pagina 326



Schlüter®-BARA-RTKEG
Pagina 327



Schlüter®-BARA-RTKE
Pagina 328




Schlüter®-BARA-RTP
Pagina 329



Schlüter®-BARA-RKLT
Pagina 330



Schlüter®-BARIN
Pagina 331–332



Schlüter®-BARA-HV
Pagina 333



Schlüter®-BARA-RAP
Pagina 333



Schlüter®-BARA-RHA
Pagina 334



Schlüter®-BARA-FAP
Pagina 334




Schlüter®-BARA-STU
Pagina 335


MASSETTI A BASSO SPESSORE




Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI
Pagina 338



Schlüter®-BEKOTEC-EN
Pagina 339



Schlüter®-BEKOTEC-EN-F
Pagina 339




Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS
Pagina 340



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS
Pagina 340



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK
Pagina 341



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS
Pagina 342



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Pagina 292, 342




Schlüter®-BEKOTEC Accessori
Pagina 343


ACCESSORI



Schlüter®-REMA
Pagina 346



Schlüter®-RUMA
Pagina 346



Schlüter®-TROWEL
Pagina 346



Schlüter®-PROCUT-PSF
Pagina 347



Schlüter®-PROCUT-TSM
Pagina 347



Schlüter®-CLEAN-CP
Pagina 347



Schlüter®-Systems

Unici come i nostri clienti

Esigenze particolari richiedono soluzioni specifiche. Schlüter-Systems è da sempre attenta alle vostre esigenze e per questo offre una vasta gamma di soluzioni per dare una nota di carattere agli ambienti. Dalle canaline con incisioni personalizzate, a profili e mensole con finiture particolari, fino ai prodotti con stampe speciali: molti dei nostri articoli possono essere personalizzati secondo le richieste di architetti e progettisti – e non solo per grandi quantitativi, ma anche per pochi pezzi. Avete un progetto con esigenze particolari? Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per analizzarne la fattibilità.



Colori RAL	
MyDesign by Schlüter-Systems	16–24
Digital Printing personalizzato	
MyDesign by Schlüter-Systems	26–31
Incisione	
My Schlüter®-KERDI-LINE	32–35





MyDesign by Schlüter-Systems

Profili e SHELF nel colore che volete, solo per voi.

Schlüter-Systems offre una vasta scelta di profili, accessori e mensole per doccia in diversi materiali, finiture e colori. Schlüter-TRENDLINE, la nostra serie più amata, offre delle gamme di colori appositamente studiate per abbinarsi alla maggior parte delle piastrelle oggi presenti sul mercato.

Tuttavia, in casi particolari, architetti e committenti potrebbero avere l'esigenza di impiegare finiture in colori non presenti nelle gamme Schlüter. Pensiamo, ad esempio, all'integrazione dei profili in contesti cromatici particolari per progetti specifici o per seguire un determinato Corporate Design.

Con MyDesign by Schlüter-Systems è possibile crearsi un colore personalizzato! Potete realizzare, su richiesta, una vasta gamma di prodotti personalizzati con il vostro colore preferito, scegliendo tra i 190 colori RAL Classic.

Nelle pagine seguenti trovate la lista dei profili e di altri prodotti adatti a questa personalizzazione e vi illustriamo come li potete ordinare. Per qualsiasi domanda sul nuovo sistema MyDesign by Schlüter-Systems potete inoltre rivolgervi ai nostri consulenti ed al nostro ufficio tecnico che sono sempre a vostra disposizione. Trovate i dati di contatto sul nostro sito web. Schlüter-MyDesign: realizzare i tuoi progetti come vuoi tu.







MyDesign by Schlüter-Systems

Facile da ordinare. Proprio come lo vuoi tu.

Scopri nelle pagine seguenti quali prodotti possono essere realizzati con MyDesign by Schlüter-Systems nel tuo colore RAL Classic preferito. Per ogni ordine con colorazione personalizzata viene addebitato un costo di attrezzaggio una tantum. All'interno di un unico ordine può essere scelta una serie illimitata di articoli diversi, tra profili, accessori e mensole SHELF, sempre dello stesso colore. Il costo di attrezzaggio dell'impianto MyDesign è di 358,75 € per ciascun colore e viene applicato per ogni singolo ordine.

Per calcolare il costo complessivo di un vostro ordine con colore personalizzato MyDesign seguite i quattro passaggi indicati qui di seguito nella sezione "Quotazione".

Ordine

Tre passaggi per creare il tuo ordine MyDesign:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Scegliere un prodotto personalizzabile MyDesign | ad es. QUADREC-AC (C / Q ...* A) |
| 2. Scegliere l'altezza inserirla nel cod. art. | ad. es. 4,5 mm C / Q 45 A |
| 3. Scegliere la tonalità RAL-Classic per la tua personalizzazione ed indicala nell'ordine | ad. es. RAL 6001 |

In caso di dubbi, il nostro rivenditore di zona vi potrà assistere nella composizione dell'ordine.

Trovate tutte le informazioni sul nostro sito internet dedicato <https://qr.schluter.it/mydesign.aspx>

Quotazione

Quattro passaggi per calcolare il prezzo del vostro ordine:

1. Selezionare il prezzo del prodotto desiderato (profilo, accessori o mensola)**
2. MyDesign supplemento A | B A 3,24 € | B 6,47 €
(da applicare al pezzo o al metro, a seconda dell'unità di vendita dell'articolo)
3. Costo "una tantum" MyDesign (si paga una volta sola per ciascun colore e per ciascun ordine) 358,75 €*
4. Se vi occorre la lavorazione per curvabilità/angoli speciali, trovate la maggiorazione alle pagine 348 e 349.


* non soggetto a sconto

** prendere come riferimento i prezzi dei prodotti con la superficie alluminio colorato

Tabella di calcolo del costo complessivo/per ordine

1. Prodotto	2. Supplemento	3. Una tantum	Quotazione

Profilo di chiusura | Angolo

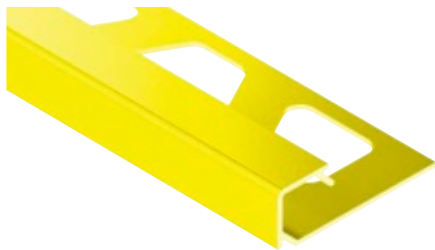

Schlüter®-QUADEC-AC



alluminio colorato

profili con lunghezze: 2,50 m/3,00 m, altezze: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
angolo esterno/interno 90° con altezze: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (4,5–12,5 mm)	C / Q ...* A	A
profilo 3,00 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* A/300	A
profilo 2,50 m, lavorazione per curvabilità (4,5–12,5 mm)	C / R / Q ...* A	A
profilo 3,00 m, lavorazione per curvabilità (6–12,5 mm)	C / R / Q ...* A/300	A
angolo esterno/interno 90° (4,5–12,5 mm)	C / EV / Q ...* A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad. es. C / Q 45 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-QUADEC-AC personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 61.

Profilo di chiusura | Angolo



Schlüter®-RONDEC-AC



alluminio colorato


profili con lunghezze: 2,50 m/3,00 m, altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
angoli esterni 90°, angoli interni 90° con altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* A	A
profilo 3,00 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* A/300	A
profilo 2,50 m, lavorazione per curvabilità (6–12,5 mm)	C / R / RO ...* A	A
profilo 3,00 m, lavorazione per curvabilità (6–12,5 mm)	C / R / RO ...* A/300	A
angolo esterno 90° (6–12,5 mm)	C / EV / RO ...* A	A
angolo interno 90° (6–12,5 mm)	C / IV / RO ...* A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad. es. C / RO 60 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-RONDEC-AC personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 70.

Profilo di chiusura

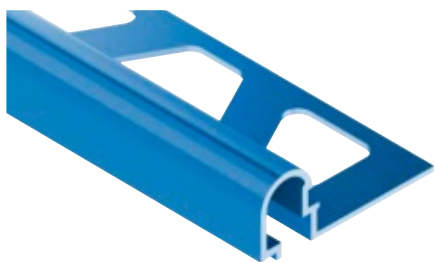

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

alluminio colorato

profili nella lunghezza: 2,50 m

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m	C / DB 14 A	A

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-RONDEC-DB personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 71.

Profilo di chiusura | Angolo



Schlüter®-JOLLY-AC



alluminio colorato

profili con lunghezza: 2,50 m, altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm
profili nella lunghezza: 3,00 m, altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
angoli esterni 90° con altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (6–21 mm)	C / J ...* A	A
profilo 3,00 m (6–12,5 mm)	C / J ...* A/300	A
profilo 2,50 m, lavorazione per curvabilità (6–21 mm)	C / R / J ...* A	A
profilo 3,00 m, lavorazione per curvabilità (6–12,5 mm)	C / R / J ...* A/300	A
angolo esterno 90° (6–21 mm)	C / EV / J ...* A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad. es. C / J 60 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-JOLLY-AC personalizzabile con i colori MyDesign a pag. 80.



Profilo di chiusura | Angolo



Schlüter®-FINEC-SQ-AC

alluminio colorato
profili nella lunghezza: 2,50 m, altezze: 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm
angolo esterno/interno 90° altezza: 4,5 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (7–15 mm)	C / FSQ ... * A	A
angolo esterno/interno 90° (4,5 mm)	C / EV / Q 45 A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / F SQ 110 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-FINEC-SQ personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 83.

Profilo di chiusura | Set angoli



Schlüter®-FINEC-AC


alluminio colorato
profili con lunghezza: 2,50 m, altezze: 2,5 mm, 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm
set angoli con altezze: 2,5 mm, 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (2,5–12,5 mm)	C / F ...* A	A
set angoli (2,5–12,5 mm)	C / ES / F ...* A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / F 25 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-FINEC-A personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 86.

Profilo di chiusura

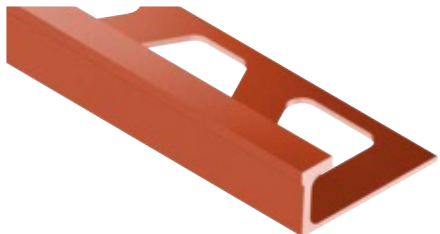

Schlüter®-DECO-AC




alluminio colorato
profili nella lunghezza: 2,50 m, altezze: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (8–12,5 mm)	C / A ...* D	A
profilo 2,50 m, lavorazione per curvabilità (8–12,5 mm)	C / R / A ...* D	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / A 80 D)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-DECO personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 87.

Profilo decorativo

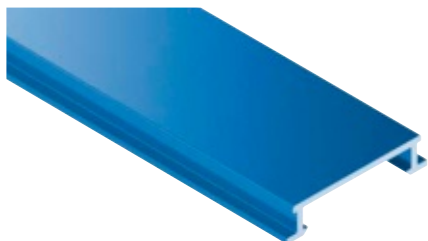


Schlüter®-DESIGNLINE-AC

alluminio colorato
profili nella lunghezza: 2,50 m

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m	C / DL 625 A	A

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-DESIGNLINE personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 92.

Profilo di alloggiamento

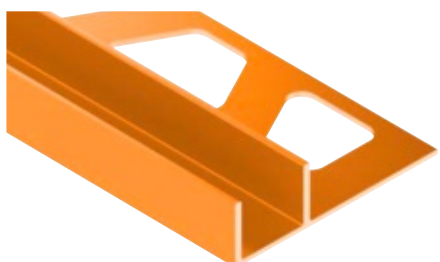

Schlüter®-DECO-SG-AC

alluminio colorato, larghezza: 12 mm / 15 mm
profili nella lunghezza: 2,50 m, altezze: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (8–12,5 mm), larghezza 12 mm	C / SG ...* A 12	A
profilo 2,50 m (8–12,5 mm), larghezza 15 mm	C / SG ...* A 15	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / SG 80 A 12)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-DECO-SG personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 94.

Profilo per battiscopa | Angolo | Terminale | Innesto



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

alluminio colorato

profili con lunghezza: 2,50 m, altezze: 60 mm, 80 mm

angolo esterno 90°, angolo interno 90°, terminale sinistro, terminale destro, innesto con altezze: 60 mm, 80 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (60–80 mm)	C / DB SL ... * A	A
angolo esterno 90° (60–80 mm)	C / ED / DB SL ... * A	A
angolo interno 90° (60–80 mm)	C / ID / DB SL ... * A	A
terminale sinistro (60–80 mm)	C / EL / DB SL ... * A	A
terminale destro (60–80 mm)	C / ER / DB SL ... * A	A
innesto (60–80 mm)	C / V / DB SL ... * A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / DB SL 60 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-DESIGNBASE-SL-A personalizzabili con i colori MyDesign alle pagg. 96–97.

Mensole



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

alluminio colorato

mensole nei design: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
Design FLORAL	C / SE S1 D5 A	B
Design CURVE	C / SE S1 D6 A	B
Design PURE	C / SE S1 D7 A	B
Design SQUARE	C / SE S1 D3 A	B
Design WAVE	C / SE S1 D10 A	B

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-SHELF-E-S1 personalizzabili con i colori MyDesign alle pagg. 254–255.

Mensole



Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

alluminio colorato

mensole nei design: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
Design FLORAL	C / SE S2 D5 A	B
Design CURVE	C / SE S2 D6 A	B
Design PURE	C / SE S2 D7 A	B
Design SQUARE	C / SE S2 D3 A	B
Design WAVE	C / SE S2 D10 A	B

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-SHELF-E-S2 personalizzabili con i colori MyDesign alle pagg. 256–257.

Mensole



Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

alluminio colorato

mensole nei design: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
Design FLORAL	C / SE S3 D5 A	B
Design CURVE	C / SE S3 D6 A	B
Design PURE	C / SE S3 D7 A	B
Design SQUARE	C / SE S3 D3 A	B
Design WAVE	C / SE S3 D10 A	B

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-SHELF-E-S3 personalizzabili con i colori MyDesign alle pagg. 258–259.



Mensole



Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

alluminio colorato
mensole nei design: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
Design FLORAL	C / SN S1 D5 A	B
Design CURVE	C / SN S1 D6 A	B
Design PURE	C / SN S1 D7 A	B
Design SQUARE	C / SN S1 D3 A	B
Design WAVE	C / SN S1 D10 A	B

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-SHELF-N personalizzabili con i colori MyDesign alle pagg. 260–261.

Mensole



Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

alluminio colorato
mensole nei design: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
Design FLORAL	C / SW S1 D5 A	B
Design CURVE	C / SW S1 D6 A	B
Design PURE	C / SW S1 D7 A	B
Design SQUARE	C / SW S1 D3 A	B
Design WAVE	C / SW S1 D10 A	B

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-SHELF-W personalizzabili con i colori MyDesign alle pagg. 262–263.

Profilo di chiusura | Angolo | Innesto




Schlüter®-BARA-RAK

alluminio colorato
profili nella lunghezza: 2,50 m
angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°, innesto

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m	C / RAK 50 A	B
angolo esterno 90°	C / E90 / RAK 50 A	B
angolo esterno 135°	C / E135 / RAK 50 A	B
angolo speciale esterno	C / ESO / RAK 50 A	B
angolo interno 90°	C / I90 / RAK 50 A	B
angolo speciale interno	C / ISO / RAK 50 A	B
innesto	C / V / RT 30 A	A

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-BARA-RAK personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 313.

Profilo di chiusura | Angolo | Innesto

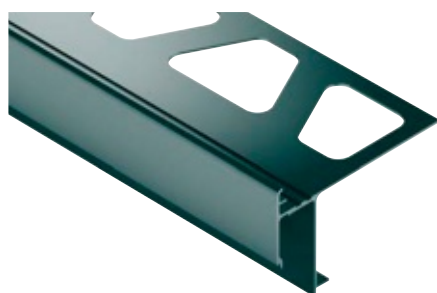

Schlüter®-BARA-RAKEG

alluminio colorato
profili nella lunghezza: 2,50 m, altezze: 4 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm
angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°, innesto nelle altezze: 4 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (4–21 mm)	C / RAKEG ...* A	B
angolo esterno 90° (4–21 mm)	C / E90 / RAKEG ...* A	B
angolo esterno 135° (4–21 mm)	C / E135 / RAKEG ...* A	B
angolo speciale esterno (4–21 mm)	C / ESO / RAKEG ...* A	B
angolo interno 90° (4–21 mm)	C / I90 / RAKEG ...* A	B
angolo speciale interno (4–21 mm)	C / ISO / RAKEG ...* A	B
innesto (4–21 mm)	C / V / RTKE ...* A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / RAKEG 4 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-BARA-RAKEG personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 314.

Profilo di chiusura | Angolo | Innesto



Schlüter®-BARA-RAKE

alluminio colorato

profili nella lunghezza: 2,50 m, altezze: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°, innesto nelle altezze: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (10–21 mm)	C / RAKE ...* A	B
angolo esterno 90° (10–21 mm)	C / E90 / RAKE ...* A	B
angolo esterno 135° (10–21 mm)	C / E135 / RAKE ...* A	B
angolo speciale esterno (10–21 mm)	C / ES0 / RAKE ...* A	B
angolo interno 90° (10–21 mm)	C / I90 / RAKE ...* A	B
angolo speciale interno (10–21 mm)	C / IS0 / RAKE ...* A	B
innesto (10–21 mm)	C / V / RTKE ...* A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / RAKE 10 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-BARA-RAKE personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 315.

Profilo di chiusura | Angolo | Innesto



Schlüter®-BARA-RKB

alluminio colorato

profili nella lunghezza: 2,50 m

angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°, innesto

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m	C / RKB 3 A	B
angolo esterno 90°	C / E90 / RKB 3 A	B
angolo esterno 135°	C / E135 / RKB 3 A	B
angolo speciale esterno	C / ES0 / RKB 3 A	B
angolo interno 90°	C / I90 / RKB 3 A	B
angolo speciale interno	C / IS0 / RKB 3 A	B
innesto	C / V / RKB 3 A	A

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-BARA-RKB personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 316.

Profilo di chiusura | Angolo | Innesto



Schlüter®-BARA-RKK

alluminio colorato

profili nella lunghezza: 2,50 m, altezze: 10 mm, 15 mm, 18 mm

angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°, innesto nelle altezze: 10 mm, 15 mm, 18 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (10–18 mm)	C / RKK ...* A	B
angolo esterno 90° (10–18 mm)	C / E90 / RKK ...* A	B
angolo esterno 135° (10–18 mm)	C / E135 / RKK ...* A	B
angolo speciale esterno (10–18 mm)	C / ES0 / RKK ...* A	B
angolo interno 90° (10–18 mm)	C / I90 / RKK ...* A	B
angolo speciale interno (10–18 mm)	C / IS0 / RKK ...* A	B
innesto (10–18 mm)	C / V / RKK ...* A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / RKK 10 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-BARA-RKK personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 317.



Profilo di chiusura | Angolo | Innesto



Schlüter®-BARA-RKKE

alluminio colorato
profili con lunghezza: 2,50 m, altezze: 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm
angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°,
innesto nelle altezze: 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (8–23 mm)	C / RKKE ...* A	B
angolo esterno 90° (8–23 mm)	C / E90 / RKKE ...* A	B
angolo esterno 135° (8–23 mm)	C / E135 / RKKE ...* A	B
angolo speciale esterno (8–23 mm)	C / ESO / RKKE ...* A	B
angolo interno 90° (8–23 mm)	C / I90 / RKKE ...* A	B
angolo speciale interno (8–23 mm)	C / ISO / RKKE ...* A	B
innesto (8–23 mm)	C / V / RKK ...* A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / RKKE 8 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-BARA-RKKE personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 318.

Profilo di chiusura | Angolo | Innesto



Schlüter®-BARA-RTC



alluminio colorato
profili con lunghezza: 2,50 m, altezza: 20 mm, altezza 1 : 20 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm
angolo esterno 90°, connettore

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (20–100 mm)	C / RTC 20 / ...* A	B
angolo esterno 90° (20–100 mm)	C / E90 / RTC 20 / ...* A	B
angolo speciale esterno (20–100 mm)	C / ESO / RTC 20 / ...* A	B
innesto (20–100 mm)	C / V / RTC 20 / ...* A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / RTC 20 / 60 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-BARA-RTC a pag. 319.

Profilo di chiusura | Angolo | Innesto




Schlüter®-BARA-RK

alluminio colorato
profili nella lunghezza: 2,50 m
angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°, innesto

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m	C / RK 65 A	B
angolo esterno 90°	C / E90 / RK 65 A	B
angolo esterno 135°	C / E135 / RK 65 A	B
angolo speciale esterno	C / ESO / RK 65 A	B
angolo interno 90°	C / I90 / RK 65 A	B
angolo speciale interno	C / ISO / RK 65 A	B
innesto	C / V / RK 65 A	A

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-BARA-RK personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 320.

Profilo di chiusura | Angolo | Innesto

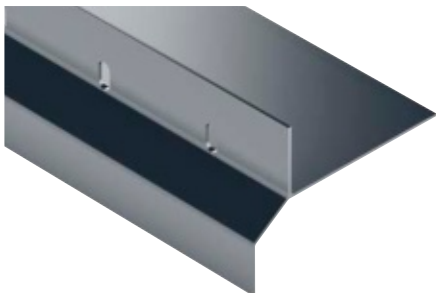

Schlüter®-BARA-RKL

alluminio colorato


profili nella lunghezza: 2,50 m, altezze: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm

angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°, innesto nelle altezze: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (30–75 mm)	C / RKL ... * A	B
angolo esterno 90° (30–75 mm)	C / E90 / RKL ... * A	B
angolo esterno 135° (30–75 mm)	C / E135 / RKL ... * A	B
angolo speciale esterno (30–75 mm)	C / ESO / RKL ... * A	B
angolo interno 90° (30–75 mm)	C / I90 / RKL ... * A	B
angolo speciale interno (30–75 mm)	C / ISO / RKL ... * A	B
innesto (30–75 mm)	C / V / RKL ... * A	A

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / RKL 30 A)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-BARA-RKL personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 321.

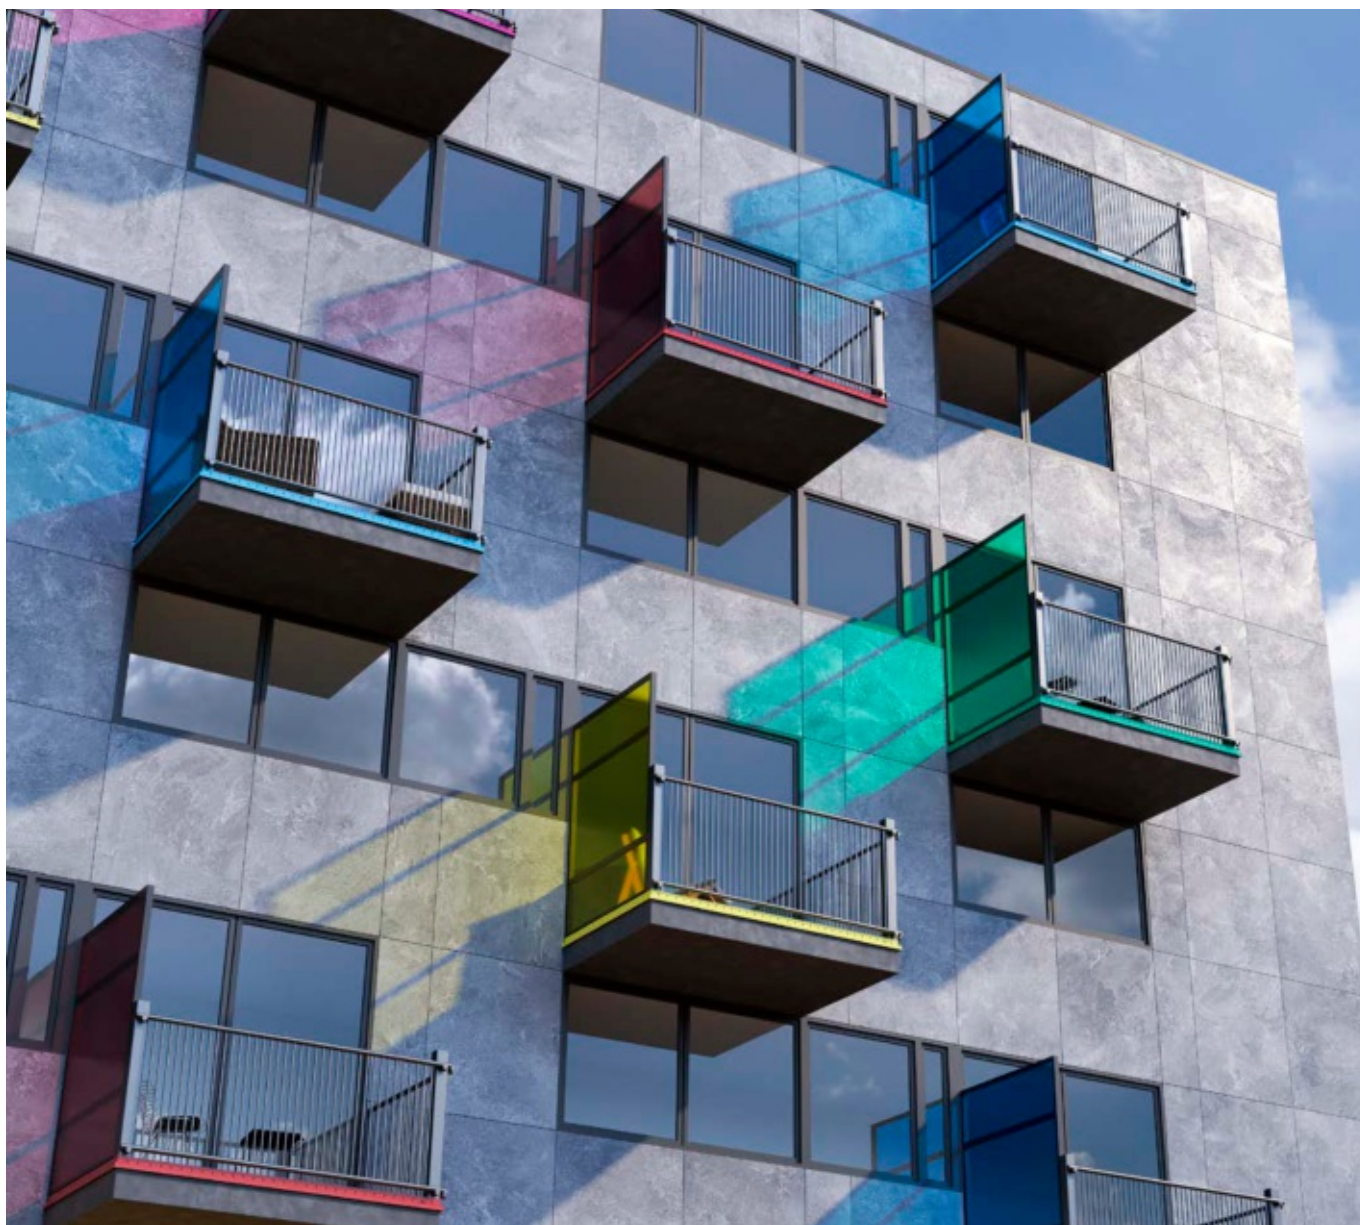

MyDesign by Schlüter-Systems

Stampiamo sui profili il disegno che volete

Nella produzione di piastrelle in ceramica si utilizzano le tecniche di stampa sempre più all'avanguardia per consentire la fedele riproduzione delle superfici in legno o marmo. Non ci sono più barriere alla fantasia e alla creatività di designer e architetti.

Schlüter-Systems ha già realizzato un abbinamento straordinario tra profili e ceramica con la gamma di colori TRENDLINE. Con MyDesign by Schlüter-Systems, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti. Grazie alle moderne tecniche di Digital Printing è possibile ottenere profili che si adattano al design del rivestimento e del battiscopa in ceramica. Il risultato è un'integrazione armoniosa della protezione dei bordi nel rivestimento ceramico.

In alternativa, se si vuole dare un tocco in più alla parete od al battiscopa, questa tecnologia offre l'opportunità di far stampare il motivo desiderato (ad es. disegni, logo aziendale, ecc.) ed esprimere così la propria creatività.

Qualunque sia la vostra scelta, con l'innovativa tecnologia di stampa di Schlüter-Systems si è sempre un passo avanti nella realizzazione di abbinamenti tra profili e ceramica.

Nelle pagine seguenti trovate la lista dei profili e di altri prodotti adatti a questa personalizzazione e vi illustriamo come li potete ordinare. Per qualsiasi domanda sul nuovo sistema MyDesign by Schlüter-Systems potete inoltre rivolgervi ai nostri consulenti ed al nostro ufficio tecnico che sono sempre a vostra disposizione. Trovate i dati di contatto sul nostro sito web. Schlüter-MyDesign: realizzare i tuoi progetti come vuoi tu.





MyDesign by Schlüter-Systems

Facile da ordinare. Proprio come lo vuoi tu.

Scopri nelle pagine seguenti quali prodotti possono essere realizzati con Digital Printing personalizzato nella linea MyDesign by Schlüter-Systems. Per ogni ordine con Digital Printing personalizzato viene addebitato un costo di attrezzaggio una tantum per ogni singolo disegno. Il disegno personalizzato può essere stampato su molti profili ed accessori della linea MyDesign. Il costo di attrezzaggio dell'impianto MyDesign è di 461,25 € per ciascun design.

Per calcolare il costo complessivo di un vostro ordine con Digital Printing personalizzato MyDesign seguite i quattro passaggi indicati qui di seguito nella sezione "Quotazione".

Ordine

Cinque passaggi per il prodotto desiderato:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Scegliere il profilo personalizzabile MyDesign | ad es. QUADDEC-AC (C / Q ...* DP) |
| 2. Scegliere l'altezza inserirla nel cod. art. | ad. es. 6 mm C / Q 60 DP |
| 3. Scegliere l'angolo, il terminale o il connettore | ad. es. C / EV / Q 60 DP |
| 4. Inviare un campione della piastrella o un file con il disegno desiderato | |
| 5. Approvare la stampa di prova | |

In caso di dubbi, il nostro rivenditore di zona vi potrà assistere nella composizione dell'ordine.
Trovate tutte le informazioni sul nostro sito internet dedicato <https://qr.schluter.it/mydesign.aspx>

Quotazione

Quattro passaggi per calcolare il prezzo del vostro ordine:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Selezionare il prezzo del profilo desiderato** | |
| 2. MyDesign supplemento C | C 16,91 € al metro |
| 3. Prezzo degli angoli, terminali o connettori scelti | forfait 29,21 € al pezzo |
| 4. Costo "una tantum" MyDesign
(si paga una volta sola per ciascun disegno) | 461,25 €* |


* non soggetto a sconto

** prendere come riferimento i prezzi dei prodotti con la superficie alluminio colorato

Tabella di calcolo del costo complessivo/per ordine

1. Prodotto	2. Supplemento	3. Accessori	4. Una tantum	Quotazione

Profilo di chiusura | Angolo

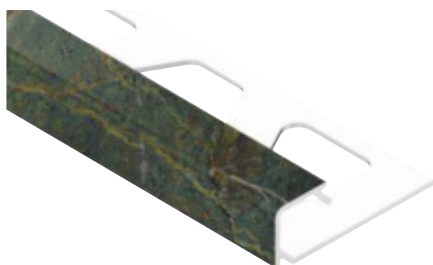

Schlüter®-QUADEC-AC


alluminio colorato
 profili con lunghezze: 2,50 m/3,00 m, altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
 angolo esterno/interno 90° con altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* DP	C
profilo 3,00 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* DP/300	C
angolo esterno/interno 90° (6–12,5 mm)	C / EV / Q ...* DP	Una tantum

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad. es. B C / Q 60 DP)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-QUADEC-AC personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 61.

Profilo di chiusura | Angolo

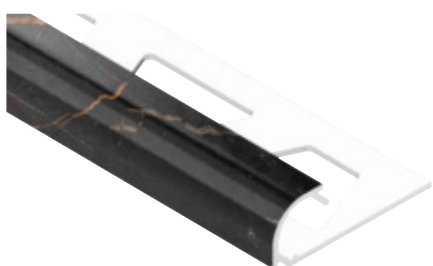

Schlüter®-RONDEC-AC

alluminio colorato
 profili con lunghezze: 2,50 m/3,00 m, altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
 angoli esterni 90°, angoli interni 90° con altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* DP	C
profilo 3,00 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* DP/300	C
angolo esterno 90° (6–12,5 mm)	C / EV / ...* DP	Una tantum
angolo interno 90° (6–12,5 mm)	C / IV / RO ...* DP	Una tantum

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad. es. B C / RO 60 DP)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-RONDEC-AC personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 70.

Profilo di chiusura | Angolo



Schlüter®-JOLLY-AC

alluminio colorato
 profili con lunghezze: 2,50 m/3,00 m, altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
 angoli esterni 90° con altezze: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (6–12,5 mm)	C / J ...* DP	C
profilo 3,00 m (6–12,5 mm)	C / J ...* DP/300	C
angolo esterno 90° (6–12,5 mm)	C / EV / J ...* DP	Una tantum

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad. es. B C / J 60 DP)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-JOLLY-AC personalizzabile con i colori My Design a pag. 80.

i


Le superfici qui mostrate sono a titolo esemplificativo ai fini dimostrativi.

Personalizzabile e resistente

I nostri profili stampati sono sottoposti a continui controlli di qualità. Che si tratti di test di abrasione, piegatura e taglio, resistenza ai raggi UV, sbalzi di temperatura o esposizione all'acqua salata o a sostanze chimiche: garantiamo che i nostri profili MyDesign soddisfino gli standard più elevati.



Profilo decorativo

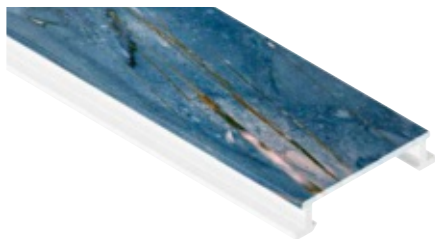

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

alluminio colorato
profili nella lunghezza: 2,50 m

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m	C / DL 625 DP	C

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-DESIGNLINE personalizzabili con i colori MyDesign a pag. 92.

Profilo per battiscopa | Angolo | Terminale | Innesto



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

alluminio colorato
profili con lunghezza: 2,50 m, altezze: 60 mm
angolo esterno 90°, angolo interno 90°, terminale sinistro, terminale destro, innesto con altezze: 60 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (60 mm)	C / DB SL 60 DP	C
angolo esterno 90° (60 mm)	C / ED / DB SL 60 DP	Una tantum
angolo interno 90° (60 mm)	C / ID / DB SL 60 DP	Una tantum
terminale sinistro (60 mm)	C / EL / DB SL 60 DP	Una tantum
terminale destro (60 mm)	C / ER / DB SL 60 DP	Una tantum
innesto (60 mm)	C / V / DB SL 60 DP	Una tantum

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-DESIGNBASE-SL-A personalizzabili con i colori MyDesign alle pagg. 96–97.

Profilo di chiusura | Angolo



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

alluminio colorato
profili nella lunghezza: 2,50 m, altezze: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°, angolo interno 135° nelle altezze: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (8–12,5 mm)	C / RS ...* DP 39	C
angolo esterno 90° (8–12,5 mm)	C / E90 RS ...* DP 39	Una tantum
angolo esterno 135° (8–12,5 mm)	C / E135 RS ...* DP 39	Una tantum
angolo interno 90° (8–12,5 mm)	C / I90 RS ...* DP 39	Una tantum
angolo interno 135° (8–12,5 mm)	C / I135 RS ...* DP 39	Una tantum

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. C / RS 80 DP 39)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-RONDEC-STEP a pag. 98.

i

Le superfici qui mostrate sono a titolo esemplificativo ai fini dimostrativi.

Profilo a sguscia per angoli interni | Angolo | Terminale



Schlüter®-DILEX-AHK-AC

alluminio colorato
 profili nella lunghezza: 2,50 m, altezze: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
 angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°, angolo interno 135°, terminale

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (8–12,5 mm)	C / AHK 1S ...* DP	C
angolo esterno a 90° (per collegamento con i RONDEC)	C / E90 / AHK 1S / DP	Una tantum
angolo esterno a 90° (per collegamento con i QUADec)	C / E90 Q / AHK 1S / DP	Una tantum
angolo esterno 135°	C / E135 / AHK 1S / DP	Una tantum
angolo interno 90°	C / I90 / AHK 1S / DP	Una tantum
angolo interno 135°	C / I135 / AHK 1S / DP	Una tantum
Terminali	C / E / AHK 1S / DP	Una tantum

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. B C / AHK 1S 80 DP)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-DILEX-AHK alle pagg. 141–142.

Profilo a sguscia per angoli interni | Angolo | Terminale



Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

alluminio colorato
 profili nella lunghezza: 2,50 m, altezze: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm
 angolo esterno 90°, angolo esterno 135°, angolo interno 90°, angolo interno 135°, terminale sinistro, terminale destro

Caratteristiche	Cod. Art.	Supplemento MyDesign
profilo 2,50 m (8–15 mm)	C / AHKA ...* DP	C
angolo esterno 90°	C / E90 / AHKA / DP	Una tantum
angolo esterno 135°	C / E135 / AHKA / DP	Una tantum
angolo interno 90°	C / I90 / AHKA / DP	Una tantum
angolo interno 135°	C / I135 / AHKA / DP	Una tantum
terminale sinistro	C / EL / AHKA / DP	Una tantum
terminale destro	C / ER / AHKA / DP	Una tantum

* Completare il Cod. Art. con l'altezza (ad es. B C / AHKA 80 DP)

Trovate la gamma completa dei prodotti Schlüter-DILEX-AHKA alle pagg. 142–143.

i

Le superfici qui mostrate sono a titolo esemplificativo ai fini dimostrativi.



My Schlüter®-KERDI-LINE

La canalina che porta il tuo nome

Oltre alla scelta tra vari colori, finiture e stampe dalla gamma MyDesign by Schlüter-Systems, l'incisione personalizzata aggiunge un tocco particolare ai prodotti Schlüter. Con l'ausilio di moderni procedimenti di incisione al laser, possiamo personalizzare i set griglia/cornice della linea KERDI-LINE. Potete incidere marchi, immagini o testi per sottolineare il vostro brand o semplicemente per i vostri gusti personali.

La catena alberghiera che vuole ricordare ai propri ospiti, mentre si concedono una doccia rilassante, dove si sentono a proprio agio; l'attività artigianale che vuole essere ricordata accanto ai marchi del produttore. In ogni occasione Schlüter-KERDI-LINE vi offre l'opportunità di lasciare un segno indelebile. Scoprite tutte le possibilità che vi offriamo.







My Schlüter®-KERDI-LINE

Facile da ordinare. Proprio come lo vuoi tu.

Scoprite nella pagina seguente quali prodotti possono essere personalizzati con l'incisione My Schlüter-KERDI-LINE. Con My Schlüter-KERDI-LINE potete incidere sulle griglie e/o cornici delle nostre canaline KERDI-LINE-A/-B/-C un logo o una scritta a vostra scelta.

Nella pagina seguente trovate i costi aggiuntivi delle incisioni per le combinazioni di griglia/cornice delle pagine 211–213.

Per calcolare il costo complessivo della vostra incisione personalizzata, seguite i due passaggi indicati qui di seguito nella sezione "Quotazione".



Ordine

Tre passaggi per creare il tuo ordine MyDesign:

- | | |
|--|---|
| 1. Scegliere un prodotto personalizzabile My KERDI-LINE | ad es. KERDI-LINE-A (KLA 19 EB 100) |
| 2. Scegliere l'incisione desiderata | ad es. incisione a carattere pieno (G1) |
| 3. Completare il Cod. Art. con sigla dell'incisione, ad esempio aggiungere G1 al codice articolo | ad es KLA 19 EB 100 G1 |

In caso di dubbi, il nostro rivenditore di zona vi potrà assistere nella composizione dell'ordine.

Quotazione


Due passaggi per calcolare il prezzo del vostro ordine:

1. Scegliere il prezzo della combinazione griglia/cornice desiderata
2. Scegliere la maggiorazione My KERDI-LINE

Nota:

Le incisioni My Schlüter-KERDI-LINE non sono disponibili per le griglie/cornici lucidate o colorate e per le griglie della gamma Schlüter-KERDI-LINE-STYLE.

Combinazione griglia/cornice

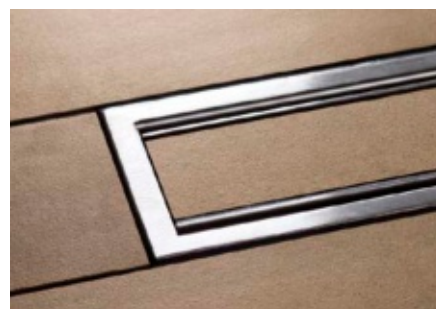

Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

incisione carattere pieno solo sulla griglia (G1)

Cod. Art.	Maggiorazione € / pz.
...* G1	60,01

incisione effetto cangiante solo sulla griglia (G2)

Cod. Art.	Maggiorazione € / pz.
...* G2	73,37

incisione effetto matita solo sulla griglia (G3)

Cod. Art.	Maggiorazione € / pz.
...* G3	40,02

incisione carattere pieno sulla griglia
e effetto matita sulla cornice (G1R)

Cod. Art.	Maggiorazione € / pz.
...* G1R	96,71

incisione effetto cangiante sulla griglia
e effetto matita sulla cornice (G2R)

Cod. Art.	Maggiorazione € / pz.
...* G2R	110,05

incisione effetto matita su cornice e griglia (G3R)

Cod. Art.	Maggiorazione € / pz.
...* G3R	76,70

incisione effetto matita solo sulla cornice (GR)

Cod. Art.	Maggiorazione € / pz.
...* GR	38,72

* Cod. Art. da completare
(p. e. KLA 19 EB 70 G1R)

i

Griglie e/o cornici possono
essere dotate di incisioni di una
lunghezza massima di 120 cm.

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

incisione effetto matita solo sulla cornice (GR)

Cod. Art.	Maggiorazione € / pz.
...* GR	38,72

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

incisione effetto matita solo sulla cornice (GR)

Cod. Art.	Maggiorazione € / pz.
...* GR	38,72



incisione carattere pieno



incisione effetto cangiante



incisione effetto matita



Profili Schlüter

Profili di protezione

I profili di protezione come Schlüter-SCHIENE delimitano e proteggono dalle sollecitazioni meccaniche gli spigoli esterni dei rivestimenti in ceramica o lapidei. I profili Schlüter-RENO consentono di raccordare pavimentazioni adiacenti e di diverso spessore, evitando che si creino dislivelli. Tutti i nostri profili contribuiscono a rendere eleganti i rivestimenti e le pavimentazioni in ceramica, garantendone una maggiore durata nel tempo.





Profili di chiusura

Schlüter®-SCHIENE	39
Schlüter®-SCHIENE-TS	41
Schlüter®-SCHIENE-A	42
Schlüter®-SCHIENE-AC	43
Schlüter®-SCHIENE-ES	44
Schlüter®-SCHIENE-BASIC	45
Schlüter®-SCHIENE-V	45

Profili di raccordo

Schlüter®-RENO-TK	46
Schlüter®-RENO-V	47
Schlüter®-RENO-VT	48
Schlüter®-RENO-VB	48
Schlüter®-RENO-U	49
Schlüter®-RENO-RAMP	50
Schlüter®-RENO-RAMP-K	50
Schlüter®-RENO-T	51

Profili di separazione

Schlüter®-TERRAZZO	51
--------------------	----

Profili a L

Schlüter®-WINKEL	48
------------------	----



Schlüter®-SCHIENE

L'Originale dal 1975

Da 50 anni i posatori si affidano a Schlüter-SCHIENE quando si tratta di proteggere in modo sicuro il proprio lavoro. Sviluppato dall'esperienza pratica del maestro posatore Werner Schlüter nel 1975, il nostro prodotto più conosciuto offre ancora oggi una protezione dei bordi ottimale, grazie alle sue speciali caratteristiche di design:

- ❶ **Inclinazione a 87° dell'aletta di fissaggio per un'ottimale distribuzione del carico**
- ❷ **Rinforzo alla base per resistere ad elevati momenti flettenti**
- ❸ **Testa rinforzata con inclinazione a 5°**
- ❹ **Distanziatore brevettato per una fuga perfetta**


L'insieme dei dettagli che fa la differenza.

Che si tratti di ottone, alluminio o acciaio inossidabile, cromato o colorato, forniamo il giusto SCHIENE per il vostro cantiere. Nell'altezza che volete.




Profilo di chiusura

Schlüter®-SCHIENE

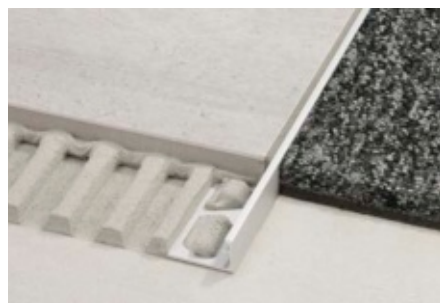

Schlüter-SCHIENE è uno speciale profilo con angolazione a 87° adatto per la protezione degli spigoli esterni dei rivestimenti in piastrelle, che può essere utilizzato anche per altre applicazioni e con altri tipi di materiale da rivestimento. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella. Schlüter-SCHIENE-E non è provvisto di distanziatore.

(Scheda tecnica 1.1)

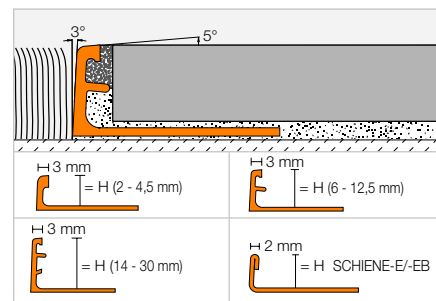

Schlüter®-SCHIENE-M



ottone

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
—	—	—	—
3	M 30	9,68	120
4,5	M 45	9,68	120
6	M 60	9,83	120
—	—	—	—
8	M 80	10,46	120
9	M 90	10,84	120
10	M 100	11,02	120
11	M 110	11,94	120
12,5	M 125	12,17	120
—	—	—	—
15	M 150	13,08	120
16	M 160	14,23	120
17,5	M 175	14,53	120
20	M 200	15,29	120
—	—	—	—
22,5	M 225	18,01	120
25	M 250	19,14	120
—	—	—	—
30	M 300	21,19	120
L = 1,00 m			
4,5	M 45/100	10,29	240
6	M 60/100	10,46	240
8	M 80/100	11,09	240
10	M 100/100	11,66	240
12,5	M 125/100	12,79	240
15	M 150/100	13,70	240

Schlüter®-SCHIENE-A



alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
2	A 20	4,05	120
3	A 30	4,05	120
4,5	A 45	4,05	120
6	A 60	4,05	120
7	A 70	4,13	120
8	A 80	4,20	120
9	A 90	4,27	120
10	A 100	4,36	120
11	A 110	4,67	120
12,5	A 125	4,93	120
14	A 140	5,28	120
15	A 150	5,58	120
16	A 160	5,86	120
17,5	A 175	6,21	120
20	A 200	6,38	120
21	A 210	6,73	120
22,5	A 225	7,06	120
25	A 250	7,36	120
27,5	A 275	7,70	120
30	A 300	8,08	120
L = 1,00 m			
4,5	A 45/100	4,67	240
6	A 60/100	4,67	240
8	A 80/100	4,82	240
10	A 100/100	5,03	240
12,5	A 125/100	5,58	240
15	A 150/100	6,21	240

Schlüter®-SCHIENE-AE



alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
2	AE 20	5,58	120
3	AE 30	5,58	120
4,5	AE 45	5,64	120
6	AE 60	5,86	120
7	AE 70	6,03	120
8	AE 80	6,11	120
9	AE 90	6,38	120
10	AE 100	6,52	120
11	AE 110	6,94	120
12,5	AE 125	7,22	120
14	AE 140	7,70	120
15	AE 150	7,95	120
16	AE 160	8,51	120
17,5	AE 175	8,65	120
20	AE 200	9,77	120
21	AE 210	10,22	120
22,5	AE 225	10,38	120
25	AE 250	10,77	120
27,5	AE 275	11,22	120
30	AE 300	11,87	120
L = 1,00 m			
4,5	AE 45/100	6,22	240
6	AE 60/100	6,43	240
8	AE 80/100	6,73	240
10	AE 100/100	7,16	240
12,5	AE 125/100	7,94	240
15	AE 150/100	8,78	240

Schlüter®-SCHIENE-MC



ottone cromato


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	MC 60	31,89	120
8	MC 80	33,05	120
10	MC 100	33,44	120
11	MC 110	33,68	120
12,5	MC 125	33,96	120

Nota:

Schlüter-SCHIENE-M / -A / -AE nelle altezze da 2, 3 e 4,5 mm viene fornito senza distanziatore.

Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. M 60/300).

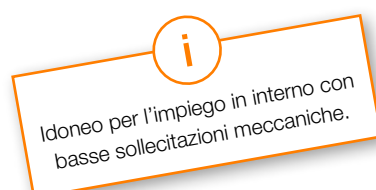


Schlüter®-SCHIENE-E


acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
2	E 20	10,19	120
3	E 30	10,59	120
4,5	E 45	11,46	120
6	E 60	11,84	120
7	E 70	12,14	120
8	E 80	12,25	120
9	E 90	12,63	120
10	E 100	12,86	120
11	E 110	13,59	120
12,5	E 125	14,02	120
14	E 140	14,69	120
15	E 150	15,37	120
16	E 160	15,99	120
17,5	E 175	16,39	120
20	E 200	16,95	120
22,5	E 225	17,73	120
25	E 250	18,67	120
30	E 300	19,77	120
L = 1,00 m			
6	E 60 / 100	12,54	240
8	E 80 / 100	12,86	240
10	E 100 / 100	13,52	240
11	E 110 / 100	14,25	240
12,5	E 125 / 100	14,71	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A


acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	E 45/V4A	12,68	120
6	E 60/V4A	13,29	120
8	E 80/V4A	13,54	120
10	E 100/V4A	14,26	120
11	E 110/V4A	15,12	120
12,5	E 125/V4A	15,60	120
14	E 140/V4A	16,32	120
15	E 150/V4A	17,11	120
16	E 160/V4A	17,77	120
17,5	E 175/V4A	18,20	120
20	E 200/V4A	18,82	120
22,5	E 225/V4A	19,74	120
25	E 250/V4A	20,75	120
30	E 300/V4A	22,00	120

Schlüter®-SCHIENE-EB


acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	E 60 EB	17,75	120
8	E 80 EB	18,14	120
9	E 90 EB	18,45	120
10	E 100 EB	18,76	120
11	E 110 EB	19,73	120
12,5	E 125 EB	19,96	120

Nota:

Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.


Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con “/300” (ad es. M 60/300).

Profilo di chiusura

Schlüter®-SCHIENE-TS



Schlüter-SCHIENE-TS è un profilo decorativo in alluminio con speciale finitura a rilievo, che si abbina agli ultimi trend dei rivestimenti ceramici. Questo profilo di protezione è caratterizzato da un angolo a 87° tra aletta di fissaggio e lato a vista. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella. (Scheda tecnica 1.1)

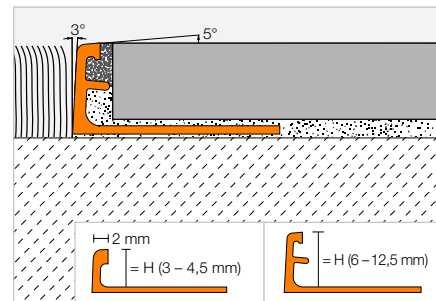

Schlüter®-SCHIENE-AC



alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	A 30 ...*	7,43	120
4,5	A 45 ...*	7,59	120
6	A 60 ...*	7,74	120
8	A 80 ...*	8,19	120
10	A 100 ...*	8,83	120
11	A 110 ...*	9,08	120
12,5	A 125 ...*	9,42	120

Schlüter®-SCHIENE-TS



alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
—	—	—	—
—	—	—	—
6	A 60 ...**	14,97	120
8	A 80 ...**	15,65	120
10	A 100 ...**	16,32	120
11	A 110 ...**	16,66	120
12,5	A 125 ...**	17,01	120

i
Idoneo per l'impiego in interno con basse sollecitazioni meccaniche.

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. A 60 MBW/300).

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. A 60 TSR)

* Finiture/colori, L = 2,50 m: MBW - MGS

** Finiture/colori, L = 2,50 m: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Finiture/colori, L = 3,00 m: MBW

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-SCHIENE-A



Schlüter-SCHIENE-A è un profilo decorativo in alluminio, disponibile in diverse finiture anodizzate, colorate e a rilievo. Questo profilo di protezione è caratterizzato da un angolo a 87° tra aletta di fissaggio e lato a vista. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 1.1)

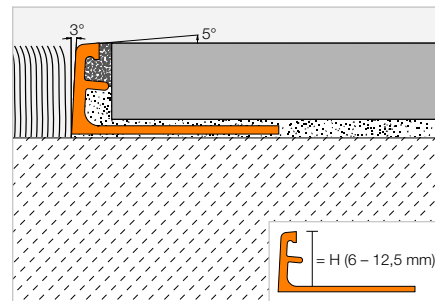

Schlüter®-SCHIENE-ACG



alluminio anodizzato effetto cromato lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 ACG	14,34	120
8	A 80 ACG	14,78	120
10	A 100 ACG	15,19	120
11	A 110 ACG	15,40	120
12,5	A 125 ACG	15,65	120

Schlüter®-SCHIENE-ACGB



alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 ACGB	14,34	120
8	A 80 ACGB	14,78	120
10	A 100 ACGB	15,19	120
11	A 110 ACGB	15,40	120
12,5	A 125 ACGB	15,65	120

Schlüter®-SCHIENE-AM



alluminio anodizzato effetto ottone

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 AM	11,77	120
8	A 80 AM	12,12	120
10	A 100 AM	12,45	120
11	A 110 AM	12,64	120
12,5	A 125 AM	12,84	120

Schlüter®-SCHIENE-AMG



alluminio anodizzato effetto ottone lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 AMG	14,34	120
8	A 80 AMG	14,78	120
10	A 100 AMG	15,19	120
11	A 110 AMG	15,40	120
12,5	A 125 AMG	15,65	120

Schlüter®-SCHIENE-AMGB



alluminio anodizzato effetto ottone spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 AMGB	14,34	120
8	A 80 AMGB	14,78	120
10	A 100 AMGB	15,19	120
11	A 110 AMGB	15,40	120
12,5	A 125 AMGB	15,65	120

Schlüter®-SCHIENE-AK



alluminio anodizzato effetto rame

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 AK	11,77	120
8	A 80 AK	12,12	120
10	A 100 AK	12,45	120
11	A 110 AK	12,64	120
12,5	A 125 AK	12,84	120

Schlüter®-SCHIENE-AKG



alluminio anodizzato effetto rame lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 AKG	14,34	120
8	A 80 AKG	14,78	120
10	A 100 AKG	15,19	120
11	A 110 AKG	15,40	120
12,5	A 125 AKG	15,65	120

Schlüter®-SCHIENE-AKGB



alluminio anodizzato effetto rame spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 AKGB	14,34	120
8	A 80 AKGB	14,78	120
10	A 100 AKGB	15,19	120
11	A 110 AKGB	15,40	120
12,5	A 125 AKGB	15,65	120

Schlüter®-SCHIENE-AT



alluminio anodizzato effetto titanio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 AT	11,77	120
8	A 80 AT	12,12	120
10	A 100 AT	12,45	120
11	A 110 AT	12,64	120
12,5	A 125 AT	12,84	120

Schlüter®-SCHIENE-ATG



alluminio anodizzato effetto titanio lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 ATG	14,34	120
8	A 80 ATG	14,78	120
10	A 100 ATG	15,19	120
11	A 110 ATG	15,40	120
12,5	A 125 ATG	15,65	120

Schlüter®-SCHIENE-ATGB



alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 ATGB	14,34	120
8	A 80 ATGB	14,78	120
10	A 100 ATGB	15,19	120
11	A 110 ATGB	15,40	120
12,5	A 125 ATGB	15,65	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. A 60 ACG/300).

Schlüter®-SCHIENE-ABGB

alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 ABGB	14,34	120
8	A 80 ABGB	14,78	120
10	A 100 ABGB	15,19	120
11	A 110 ABGB	15,40	120
12,5	A 125 ABGB	15,65	120

Schlüter®-SCHIENE-AGRB

alluminio anodizzato effetto grafite spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 AGRB	14,34	120
8	A 80 AGRB	14,78	120
10	A 100 AGRB	15,19	120
11	A 110 AGRB	15,40	120
12,5	A 125 AGRB	15,65	120

Schlüter®-SCHIENE-AGSG

alluminio anodizzato effetto nero lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	A 60 AGSG	14,34	120
8	A 80 AGSG	14,78	120
10	A 100 AGSG	15,19	120
11	A 110 AGSG	15,40	120
12,5	A 125 AGSG	15,65	120


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

i
Idoneo per l'impiego in interno con
basse sollecitazioni meccaniche.

Profilo di chiusura

Schlüter®-SCHIENE-AC

Schlüter-SCHIENE-AC è un profilo decorativo in alluminio colorato. Questo profilo di protezione è caratterizzato da un angolo a 87° tra aletta di fissaggio e lato a vista. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.
(Scheda tecnica 1.1)

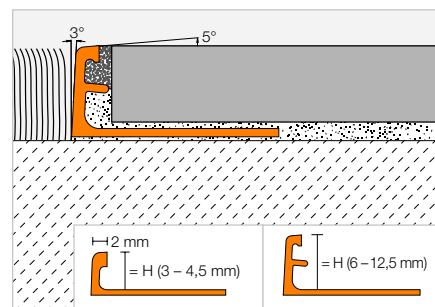**Schlüter®-SCHIENE-AC**

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
3	A 30 ... *	7,43	120
4,5	A 45 ... *	7,59	120
6	A 60 ... *	7,74	120
8	A 80 ... *	8,19	120
10	A 100 ... *	8,83	120
11	A 110 ... *	9,08	120
12,5	A 125 ... *	9,42	120

i
Idoneo per l'impiego in interno con
basse sollecitazioni meccaniche.

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. A 60 GS/300).

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. A 30 BW)



* Colori disponibili L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - RB - SB - W

Colori disponibili L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - W

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Schlüter®-SCHIENE-ES

Col distanziatore è meglio!

- ✓ Una fuga perfetta in tutta la sua lunghezza
- ✓ Posa facile e accurata
- ✓ Ancoraggio più solido della stuccatura tra profilo e piastrella
- ✓ L'unico profilo in acciaio inossidabile con distanziatore integrato
- ✓ Tecnologia brevettata del distanziatore per una fuga perfetta
- ✓ In "acciaio" ed "acciaio spazzolato"
- ✓ Il distanziatore – scopri la differenza




Profilo di chiusura

Schlüter®-SCHIENE-ES



Schlüter-SCHIENE-ES è un profilo di chiusura con angolazione a 87° per piastrelle o pietre naturali in acciaio inossidabile con distanziatore integrato per creare uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella. (Scheda tecnica 1.1)

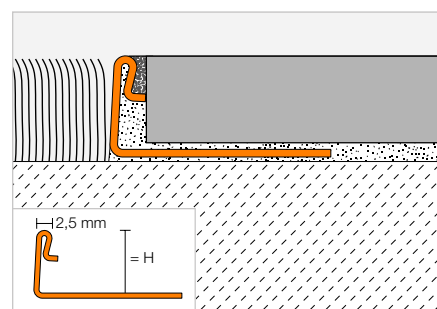

Schlüter®-SCHIENE-ES



profilo in acciaio inossidabile V2A con distanziatore

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	ES 80	12,25	120
10	ES 100	12,86	120
11	ES 110	13,59	120
12,5	ES 125	14,02	120
L = 1,00 m			
8	ES 80 / 100	12,86	240
10	ES 100 / 100	13,52	240
11	ES 110 / 100	14,25	240
12,5	ES 125 / 100	14,71	240

Schlüter®-SCHIENE-ES-EB



profilo in acciaio inossidabile V2A spazzolato con distanziatore

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	ES 80 EB	18,14	120
10	ES 100 EB	18,76	120
11	ES 110 EB	19,73	120
12,5	ES 125 EB	19,96	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. ES 80/300).

Nota:


Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.

Profilo di chiusura

Schlüter®-SCHIENE-BASIC



Schlüter-SCHIENE-BASIC è un profilo che protegge i bordi delle piastrelle e consente di separare due pavimentazioni di tipo diverso.

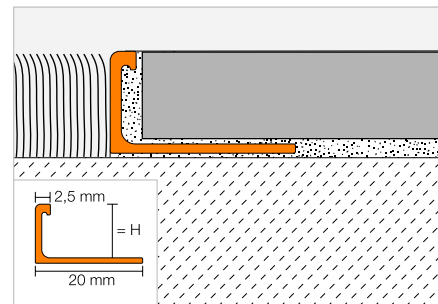

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M

ottone

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
—	—	—	—
8	MBS 80	9,23	120
10	MBS 100	9,76	120
—	—	—	—
12,5	MBS 125	10,57	120
L = 1,00 m			
—	—	—	—
8	MBS 80/100	9,83	240
10	MBS 100/100	10,35	240
—	—	—	—
12,5	MBS 125/100	11,17	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	ABS 60	3,39	120
8	ABS 80	3,57	120
10	ABS 100	3,88	120
11	ABS 110	4,06	120
12,5	ABS 125	4,20	120
L = 1,00 m			
6	ABS 60/100	4,05	240
8	ABS 80/100	4,20	240
10	ABS 100/100	4,50	240
11	ABS 110/100	4,65	240
12,5	ABS 125/100	4,82	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE


alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	AEBS 60	5,03	120
8	AEBS 80	5,28	120
10	AEBS 100	5,50	120
11	AEBS 110	5,70	120
12,5	AEBS 125	5,96	120


Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con “/300” (ad es. ABS 60/300).

Profilo di chiusura

Schlüter®-SCHIENE-V

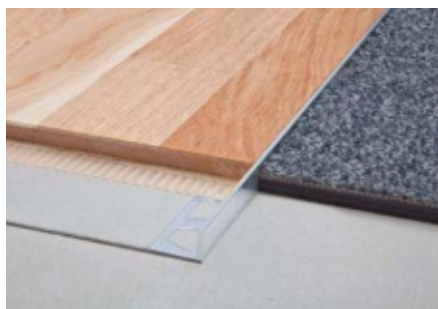

Schlüter-SCHIENE-V è un profilo che protegge i bordi dei rivestimenti in legno o in altri materiali rigidi. La geometria uniforme del profilo (largh. 3 mm) consente la lavorazione del rivestimento.

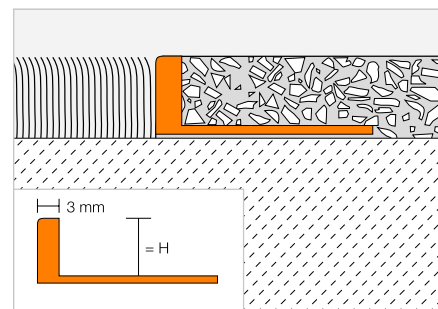

Schlüter®-SCHIENE-AV

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	A 100 V	6,34	120
12,5	A 125 V	6,48	120
26	A 260 V	9,47	120




Profilo di raccordo

Schlüter®-RENO-TK



Schlüter-RENO-TK è un profilo adatto per raccordare un pavimento in ceramica ad uno adiacente di minore spessore in moquette o in altro materiale. Protegge inoltre i bordi tra rivestimento e pavimento adiacente.
(Scheda tecnica 1.4)

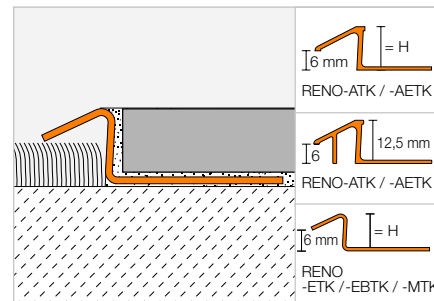

Schlüter®-RENO-MTK



ottone

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	MTK 80	15,84	60
10	MTK 100	17,14	60
12,5	MTK 125	23,20	60
L = 1,00 m			
8	MTK 80/100	16,53	60
10	MTK 100/100	17,82	60
12,5	MTK 125/100	23,82	60

Schlüter®-RENO-ATK



alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	ATK 80	6,42	60
10	ATK 100	6,86	60
12,5	ATK 125	9,12	60
L = 1,00 m			
8	ATK 80/100	7,16	60
10	ATK 100/100	7,62	60
12,5	ATK 125/100	9,81	60

Schlüter®-RENO-AETK



alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AETK 80	9,88	60
10	AETK 100	10,29	60
12,5	AETK 125	12,17	60
L = 1,00 m			
8	AETK 80/100	10,63	60
10	AETK 100/100	11,05	60
12,5	AETK 125/100	12,90	60

Schlüter®-RENO-ETK

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	ETK 80	16,89	60
10	ETK 100	19,11	60
11	ETK 110	20,79	60
12,5	ETK 125	21,75	60
L = 1,00 m			
8	ETK 80/100	17,84	60
10	ETK 100/100	20,06	60
11	ETK 110/100	21,79	60
12,5	ETK 125/100	22,69	60

Schlüter®-RENO-EBTK

acciaio inossidabile V2A spazzolato


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EBTK 80	21,95	60
10	EBTK 100	24,88	60
11	EBTK 110	26,88	60
12,5	EBTK 125	28,28	60
L = 1,00 m			
8	EBTK 80/100	22,92	60
10	EBTK 100/100	25,88	60
11	EBTK 110/100	27,95	60
12,5	EBTK 125/100	29,25	60

Nota:

Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.

Schlüter®-RENO-V

Profilo con ala di raccordo snodabile

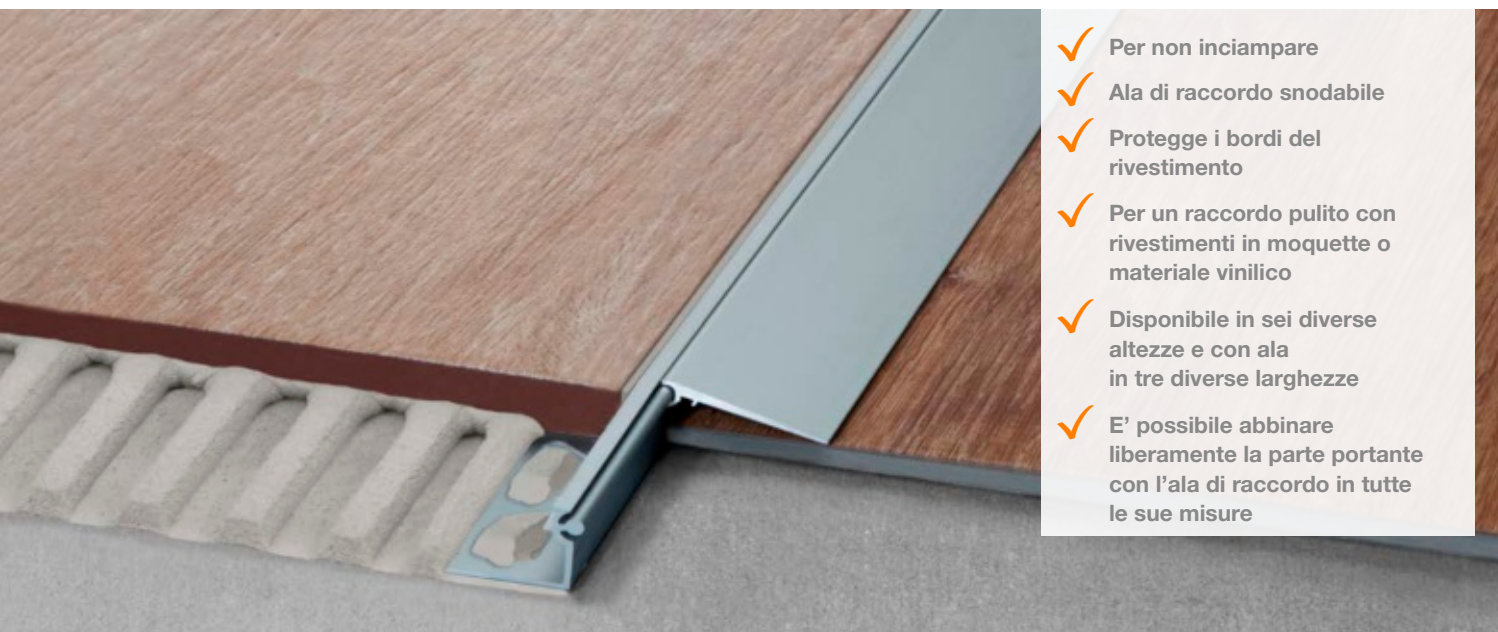


- ✓ Per non inciampare
- ✓ Ala di raccordo snodabile
- ✓ Protegge i bordi del rivestimento
- ✓ Per un raccordo pulito con rivestimenti in moquette o materiale vinilico
- ✓ Disponibile in sei diverse altezze e con ala in tre diverse larghezze
- ✓ E' possibile abbinare liberamente la parte portante con l'ala di raccordo in tutte le sue misure

Profilo di raccordo

Schlüter®-RENO-V



Schlüter-RENO-V è un profilo con un'ala di raccordo snodabile per unire pavimentazioni di diverso spessore senza creare dislivelli. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella. (Scheda tecnica 1.7)

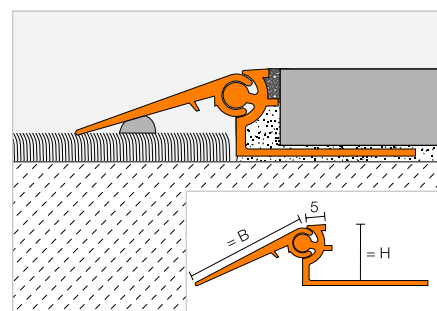

Schlüter®-RENO-AV

alluminio

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	20	AVT 80 B20	15,93	40
10	20	AVT 100 B20	16,32	40
12,5	30	AVT 125 B30	18,43	40
15	30	AVT 150 B30	18,60	40
17,5	40	AVT 175 B40	21,53	40
20	40	AVT 200 B40	22,17	40
L = 1,00 m				
8	20	AVT 80 B20/100	17,32	60
10	20	AVT 100 B20/100	17,65	60
12,5	30	AVT 125 B30/100	19,82	60
15	30	AVT 150 B30/100	20,03	60
17,5	40	AVT 175 B40/100	22,92	60
20	40	AVT 200 B40/100	23,65	60

Schlüter®-RENO-AEV

alluminio anodizzato

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	20	AEVT 80 B20	24,57	40
10	20	AEVT 100 B20	25,03	40
12,5	30	AEVT 125 B30	27,29	40
15	30	AEVT 150 B30	27,95	40
17,5	40	AEVT 175 B40	31,23	40
20	40	AEVT 200 B40	32,79	40
L = 1,00 m				
8	20	AEVT 80 B20/100	25,96	60
10	20	AEVT 100 B20/100	26,45	60
12,5	30	AEVT 125 B30/100	28,74	60
15	30	AEVT 150 B30/100	29,24	60
17,5	40	AEVT 175 B40/100	32,57	60
20	40	AEVT 200 B40/100	34,22	60




Profilo di raccordo

Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT è un profilo portante per l'ala di raccordo Schlüter-RENO-VB. Entrambi gli articoli possono essere combinati tra loro in tutte le misure.

(Scheda tecnica 1.7)

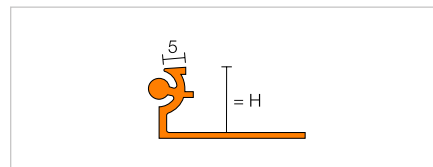

Schlüter®-RENO-AVT

profilo di raccordo a pavimento in alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AVT 80	8,01	60
10	AVT 100	8,45	60
12,5	AVT 125	8,89	60
15	AVT 150	9,12	60
17,5	AVT 175	9,52	60
20	AVT 200	10,22	60

Schlüter®-RENO-AEVT

profilo di raccordo a pavimento in alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AEVT 80	10,71	60
10	AEVT 100	11,24	60
12,5	AEVT 125	11,80	60
15	AEVT 150	12,46	60
17,5	AEVT 175	13,01	60
20	AEVT 200	14,74	60


I prezzi dei profili Schlüter-RENO-VT e -VB da 1 m vengono forniti su richiesta (aggiungere al Cod. Art. "/100", ad es. AVT 80/100).

Profilo di raccordo

Schlüter®-RENO-VB

Schlüter-RENO-VB è l'ala di raccordo che può essere combinata con il profilo portante Schlüter-RENO-VT in tutte le sue misure.

(Scheda tecnica 1.7)

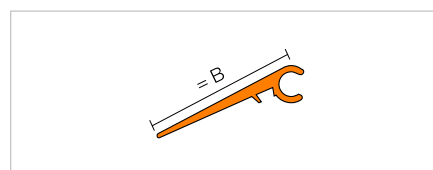

Schlüter®-RENO-AVB

alluminio

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
20	AVB 20	4,17	60
30	AVB 30	5,79	60
40	AVB 40	8,54	60

Schlüter®-RENO-AEVB

alluminio anodizzato

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
20	AEVB 20	10,42	60
30	AEVB 30	12,17	60
40	AEVB 40	15,02	60

I prezzi dei profili Schlüter-RENO-VT e -VB da 1 m vengono forniti su richiesta (aggiungere al Cod. Art. "/100", ad es. AVT 80/100).

Profilo ad L

Schlüter®-WINKEL



Schlüter-WINKEL è un solido profilo angolare non traforato, che può essere utilizzato in varie applicazioni.

Schlüter®-WINKEL-A

alluminio


L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
AW 15 x 30 x 2	6,86	60
AW 20 x 20 x 2	6,11	60
AW 30 x 30 x 2	9,42	60
AW 30 x 30 x 3	13,84	60
AW 40 x 20 x 2	9,32	60
AW 40 x 40 x 3	18,54	60

Profilo di raccordo

Schlüter®-RENO-U



Schlüter-RENO-U è un profilo indicato per raccordare pavimentazioni di diversa altezza. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella. Schlüter-RENO-EU, -EBU e -MU sono privi di distanziatore. (Scheda tecnica 1.2)

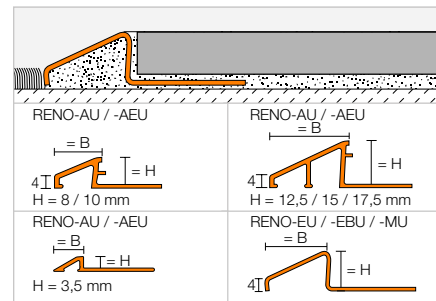

Schlüter®-RENO-MU

ottone

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
—	—	—	—	—
8	12,5	MU 80	18,92	60
10	16,5	MU 100	21,21	60
12,5	22	MU 125	28,04	60
15	27,5	MU 150	31,04	60
—	—	—	—	—
L = 1,00 m				
8	12,5	MU 80/100	19,93	60
10	16,5	MU 100/100	22,17	60
12,5	22	MU 125/100	29,03	60

Schlüter®-RENO-AU

alluminio

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3,5	9	AU 35	7,12	60
8	12,5	AU 80	7,37	60
10	16,5	AU 100	8,20	60
12,5	22	AU 125	10,54	60
15	27,5	AU 150	11,80	60
17,5	27	AU 175	13,22	60
L = 1,00 m				
8	12,5	AU 80/100	8,45	60
10	16,5	AU 100/100	9,20	60
12,5	22	AU 125/100	11,52	60

Schlüter®-RENO-AEU

alluminio anodizzato

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3,5	9	AEU 35	10,05	60
8	12,5	AEU 80	10,78	60
10	16,5	AEU 100	11,80	60
12,5	22	AEU 125	14,33	60
15	27,5	AEU 150	15,99	60
17,5	27	AEU 175	17,32	60
L = 1,00 m				
8	12,5	AEU 80/100	11,80	60
10	16,5	AEU 100/100	12,90	60
12,5	22	AEU 125/100	15,29	60

Schlüter®-RENO-EU

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	13	EU 80	20,50	60
10	17,5	EU 100	22,48	60
11	20	EU 110	24,08	60
12,5	23	EU 125	24,89	60
15	28	EU 150	27,05	60
17,5	33,5	EU 175	29,48	60
20	44,5	EU 200	32,07	60
L = 1,00 m				
8	13	EU 80/100	21,45	60
10	17,5	EU 100/100	23,45	60
11	20	EU 110/100	25,06	60
12,5	23	EU 125/100	25,91	60

Schlüter®-RENO-EBU

acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	13	EBU 80	26,62	60
10	17,5	EBU 100	29,19	60
11	20	EBU 110	31,38	60
12,5	23	EBU 125	32,32	60
15	28	EBU 150	35,20	60
17,5	33,5	EBU 175	38,34	60
20	44,5	EBU 200	41,70	60
L = 1,00 m				
8	13	EBU 80/100	27,60	60
10	17,5	EBU 100/100	30,14	60
11	20	EBU 110/100	32,37	60
12,5	23	EBU 125/100	33,28	60




Profilo di raccordo

Schlüter®-RENO-RAMP



Schlüter-RENO-RAMP è un profilo che consente di raccordare pavimenti in ceramica, soggetti a forti sollecitazioni, con rivestimenti adiacenti ma di altezza minore. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 1.2)

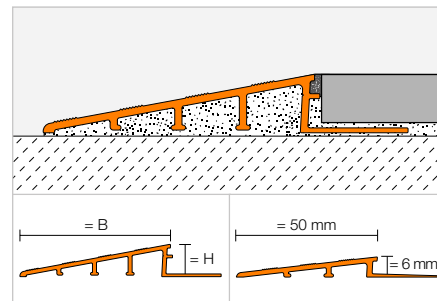

Schlüter®-RENO-RAMP-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	50	AERP 60 B50	25,04	60
10	64	AERP 100 B65	26,61	60
12,5	64	AERP 125 B65	27,21	60
12,5	89	AERP 125 B90	31,67	60
15	89	AERP 150 B90	34,51	60
20	89	AERP 200 B90	40,95	60


Profilo di raccordo

Schlüter®-RENO-RAMP-K



Schlüter-RENO-RAMP-K è un profilo che consente di raccordare senza dislivello una pavimentazione in ceramica con una pavimentazione di quota più bassa. Il profilo può essere utilizzato in zone con traffico intenso ed è privo di aletta di fissaggio per permettere un'applicazione anche a posa ultimata.

(Scheda tecnica 1.2)

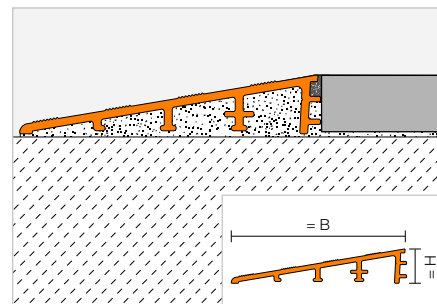

Schlüter®-RENO-RAMP-K

alluminio anodizzato

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
12,5	64	AERPK 125 B65	23,12	60




Profilo di raccordo

Schlüter®-RENO-T



Schlüter-RENO-T è un profilo che viene inserito a posa ultimata tra rivestimenti adiacenti di pari livello.

(Scheda tecnica 1.3)

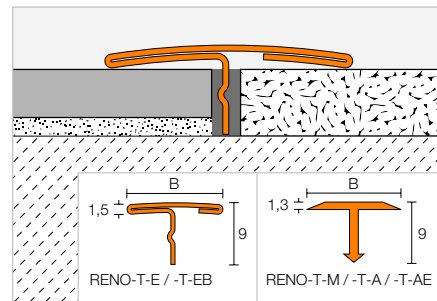

Schlüter®-RENO-T-M

ottone

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
14	T 9/14 M	8,89	120
25	T 9/25 M	15,14	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 M/100	9,60	120
25	T 9/25 M/100	15,84	120

Schlüter®-RENO-T-A

alluminio

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
14	T 9/14 A	3,47	120
25	T 9/25 A	4,42	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 A/100	4,11	120
25	T 9/25 A/100	5,10	120

Schlüter®-RENO-T-AE

alluminio anodizzato

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
14	T 9/14 AE	5,59	120
25	T 9/25 AE	6,04	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 AE/100	6,29	120
25	T 9/25 AE/100	6,71	120

Schlüter®-RENO-T-E

acciaio inossidabile V2A

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
14	T 9/14 E	12,89	120
25	T 9/25 E	16,64	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 E/100	13,59	120
25	T 9/25 E/100	17,32	120

Schlüter®-RENO-T-EB

acciaio inossidabile V2A spazzolato

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
14	T 9/14 EB	16,75	120
25	T 9/25 EB	21,61	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 EB/100	17,68	120
25	T 9/25 EB/100	22,53	120

Nota:


I profili Schlüter-RENO-T-M / -T-A / -T-AE con larghezza 14 mm si possono curvare, senza necessità di traforatura speciale, fino ad un raggio minimo di 0,50 m usando Schlüter-RUMA.

Profilo di separazione

Schlüter®-TERRAZZO




Schlüter-TERRAZZO è un profilo decorativo di separazione in ottone, adatto per essere utilizzato nei pavimenti alla "Veneziana".

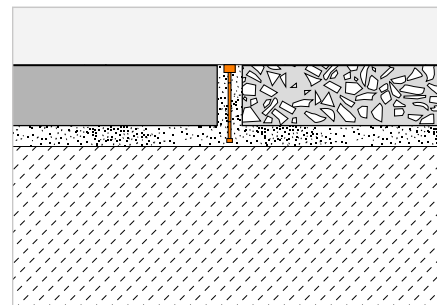

Schlüter®-TERRAZZO-M

ottone

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
30	TM 4 x 30	13,94	120





Profili Schlüter

Profili decorativi di chiusura

La protezione dei bordi non è solo una questione di gusti. I rivestimenti in ceramica sono troppo preziosi per non essere protetti. Con i profili di protezione Schlüter-Systems potete proteggere in modo elegante ed affidabile il vostro lavoro. E grazie alla varietà delle diverse gamme, dei colori e delle superfici, avete una grande libertà di scelta.





Profili di chiusura

Schlüter®-QUADEC	54–62
Schlüter®-RONDEC	63–73
Schlüter®-JOLLY	74–81
Schlüter®-FINEC	82–86
Schlüter®-DECO	87–88
Schlüter®-INDEC	88
Schlüter®-RONDEC-STEP	98–99
Schlüter®-SCHIENE-STEP	100–101

Profili ad angolo

Schlüter®-ECK	89–90
---------------	-------

Profili a sguscia per angoli interni

Schlüter®-ECK-KHK	91
-------------------	----

Profili decorativi

Schlüter®-DESIGNLINE	92
----------------------	----

Profili per inserti decorativi

Schlüter®-QUADEC-FS	93
---------------------	----

Profili di alloggiamento

Schlüter®-DECO-SG	94
-------------------	----

Profili per battiscopa

Schlüter®-DESIGNBASE	95–97
----------------------	-------



Schlüter®-QUADEC


Protezione degli angoli gradevole e robusta

Un perfetto completamento con finitura cromata o in acciaio inossidabile: Schlüter-QUADEC vi offre una vasta gamma di finiture, per esempio in acciaio, alluminio oppure ottone cromato, abbinando un aspetto gradevole ed una valida protezione dei bordi della ceramica.




Profilo di chiusura

Schlüter®-QUADEC-MC

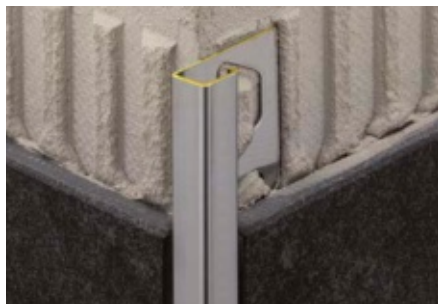

Schlüter-QUADEC-MC è un profilo di chiusura in ottone cromato con funzione di paraspi-golo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in ceramica. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento.
(Scheda tecnica 2.10)

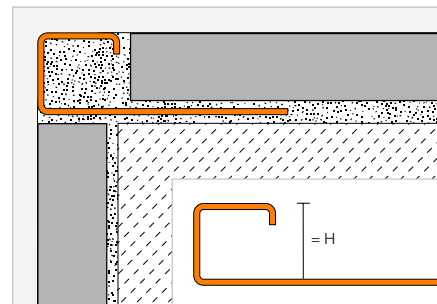

Schlüter®-QUADEC-MC

ottone cromato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	Q 60 MC	36,63	120
8	Q 80 MC	38,72	120
10	Q 100 MC	40,36	120
11	Q 110 MC	41,54	120
12,5	Q 125 MC	42,60	120
15	Q 150 MC	44,89	120

Angolo

Schlüter®-QUADEC-MC/EV

angolo esterno / interno 90° ottone cromato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / Q 60 MC	21,05	50
8	EV / Q 80 MC	21,56	50
10	EV / Q 100 MC	23,25	50
11	EV / Q 110 MC	23,58	50
12,5	EV / Q 125 MC	23,80	50
15	EV / Q 150 MC	24,72	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED

angolo esterno / interno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ED / Q 60 MC	4,82	50
8	ED / Q 80 MC	4,82	50
10	ED / Q 100 MC	4,82	50
11	ED / Q 110 MC	4,82	50
12,5	ED / Q 125 MC	4,82	50
15	ED / Q 150 MC	4,82	50



Gli angoli possono essere utilizzati sia come angoli interni che esterni.




Profilo di chiusura

Schlüter®-QUADEC-E



Schlüter-QUADEC-E è un profilo di chiusura in acciaio inossidabile con funzione di para-spigolo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in ceramica. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento.

(Scheda tecnica 2.10)

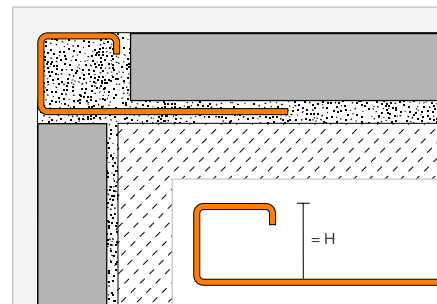

Schlüter®-QUADEC-E



acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	Q 45 E	14,10	120
6	Q 60 E	15,04	120
7	Q 70 E	15,63	120
8	Q 80 E	16,22	120
9	Q 90 E	17,03	120
10	Q 100 E	17,36	120
11	Q 110 E	17,76	120
12,5	Q 125 E	18,42	120
14	Q 140 E	19,07	120
15	Q 150 E	19,61	120

Schlüter®-QUADEC-EB



acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
—	—	—	—
6	Q 60 EB	19,75	120
7	Q 70 EB	20,38	120
8	Q 80 EB	21,27	120
9	Q 90 EB	22,15	120
10	Q 100 EB	22,81	120
11	Q 110 EB	23,70	120
12,5	Q 125 EB	24,21	120
14	Q 140 EB	25,46	120
15	Q 150 EB	25,84	120

Schlüter®-QUADEC-EP



acciaio inossidabile V2A lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
—	—	—	—
6	Q 60 EP	27,41	120
—	—	—	—
8	Q 80 EP	28,54	120
—	—	—	—
10	Q 100 EP	29,69	120
—	—	—	—
12,5	Q 125 EP	31,99	120
—	—	—	—
15	Q 150 EP	34,25	120

Schlüter®-QUADEC-E V4A



acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	Q 60 E / V4A	16,75	120
8	Q 80 E / V4A	18,04	120
10	Q 100 E / V4A	19,33	120
12,5	Q 125 E / V4A	20,44	120

Nota:

Il profilo Schlüter-QUADEC-E/-EB altezza 14/15 mm non è disponibile nella versione con lavorazione speciale per "curvabilità".

Il profilo Schlüter-QUADEC-EP altezza 15 mm non è disponibile nella versione con lavorazione speciale per "curvabilità".

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. Q 60 E/300).

Angolo | Terminale | Innesto

Schlüter®-QUADEC-E/EV

angolo esterno / interno 90° acciaio inossidabile V2A

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	EV / Q 45 E	24,55	50
6	EV / Q 60 E	25,06	50
7	EV / Q 70 E	25,39	50
8	EV / Q 80 E	25,73	50
9	EV / Q 90 E	27,28	50
10	EV / Q 100 E	27,81	50
11	EV / Q 110 E	28,11	50
12,5	EV / Q 125 E	28,42	50
14	EV / Q 140 E	28,94	50
15	EV / Q 150 E	29,13	50

Schlüter®-QUADEC-E/ED

angolo esterno / interno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	ED / Q 45 E	4,89	50
6	ED / Q 60 E	4,89	50
7	ED / Q 70 E	4,89	50
8	ED / Q 80 E	4,89	50
9	ED / Q 90 E	4,89	50
10	ED / Q 100 E	4,89	50
11	ED / Q 110 E	4,89	50
12,5	ED / Q 125 E	4,89	50
14	ED / Q 140 E	4,89	50
15	ED / Q 150 E	4,89	50



Schlüter®-QUADEC-EB/EV

angolo esterno / interno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / Q 60 EB	29,15	50
7	EV / Q 70 EB	29,50	50
8	EV / Q 80 EB	29,88	50
9	EV / Q 90 EB	30,92	50
10	EV / Q 100 EB	32,28	50
11	EV / Q 110 EB	32,48	50
12,5	EV / Q 125 EB	32,98	50
14	EV / Q 140 EB	33,21	50
15	EV / Q 150 EB	33,76	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED

angolo esterno / interno 90°
metallico decorato spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ED / Q 60 EB	7,14	50
7	ED / Q 70 EB	7,14	50
8	ED / Q 80 EB	7,14	50
9	ED / Q 90 EB	7,14	50
10	ED / Q 100 EB	7,14	50
11	ED / Q 110 EB	7,14	50
12,5	ED / Q 125 EB	7,14	50
14	ED / Q 140 EB	7,14	50
15	ED / Q 150 EB	7,14	50




Gli angoli possono essere utilizzati sia come angoli interni che esterni.

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*

terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EK / Q 60 EB	2,49	50
7	EK / Q 70 EB	2,49	50
8	EK / Q 80 EB	2,49	50
9	EK / Q 90 EB	2,49	50
10	EK / Q 100 EB	2,49	50
11	EK / Q 110 EB	2,49	50
12,5	EK / Q 125 EB	2,49	50
14	EK / Q 140 EB	2,49	50
15	EK / Q 150 EB	2,49	50



Schlüter-QUADEC-EB/EK

* utilizzabile con Schlüter-QUADEC-E, V2A.

Schlüter®-QUADEC-EP/EV

angolo esterno / interno 90°
acciaio inossidabile V2A lucido

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / Q 60 EP	27,79	50
8	EV / Q 80 EP	29,47	50
10	EV / Q 100 EP	31,57	50
12,5	EV / Q 125 EP	34,25	50
15	EV / Q 150 EP	38,05	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED

angolo esterno / interno 90°
metallico decorato lucido

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ED / Q 60 EP	4,96	50
8	ED / Q 80 EP	4,96	50
10	ED / Q 100 EP	4,96	50
12,5	ED / Q 125 EP	4,96	50
15	ED / Q 150 EP	4,96	50

Schlüter®-QUADEC-EV V4A

angolo esterno / interno 90° acciaio inossidabile V4A

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / Q 60 E/V4A	27,88	50
8	EV / Q 80 E/V4A	28,59	50
10	EV / Q 100 E/V4A	30,91	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	31,58	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

connettore per profili in acciaio inossidabile

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / RO 60 E	2,46	50
8	V / RO 80 E	2,46	50
10	V / RO 100 E	2,46	50
11	V / RO 110 E	2,46	50
12,5	V / RO 125 E	2,46	50



Utilizzabile con Schlüter-RONDEC e -QUADEC.




Profilo di chiusura

Schlüter®-QUADEC-TS



Schlüter-QUADEC-TS è un profilo decorativo di chiusura a forma quadrata realizzato in alluminio con una speciale finitura a rilievo. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella. (Scheda tecnica 2.10)

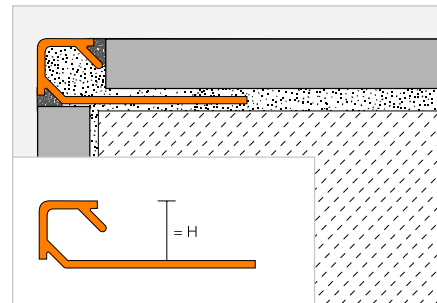

Schlüter®-QUADEC-AC



alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	Q 45 ...*	8,07	120
6	Q 60 ...*	8,56	120
8	Q 80 ...*	9,58	120
10	Q 100 ...*	10,49	120
11	Q 110 ...*	11,74	120
12,5	Q 125 ...*	13,11	120

Schlüter®-QUADEC-TS



alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	Q 45 ...**	15,65	120
6	Q 60 ...**	16,32	120
8	Q 80 ...**	17,71	120
10	Q 100 ...**	19,05	120
11	Q 110 ...**	19,74	120
12,5	Q 125 ...**	20,75	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. Q 60 TSI/300).

Angolo | Innesto

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

angolo esterno 90° per QUADEC-MBW/-MGS
metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,82	50
6	ED / Q 60 ...*	4,82	50
8	ED / Q 80 ...*	4,82	50
10	ED / Q 100 ...*	4,82	50
11	ED / Q 110 ...*	4,82	50
12,5	ED / Q 125 ...*	4,82	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

angoli esterni/interni 90° per QUADEC-MBW/-MGS
alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	EV / Q 45 ...*	12,93	50
6	EV / Q 60 ...*	12,93	50
8	EV / Q 80 ...*	12,93	50
10	EV / Q 100 ...*	12,93	50
11	EV / Q 110 ...*	12,93	50
12,5	EV / Q 125 ...*	12,93	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

angolo esterno / interno 90°
alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	EV / Q 45 ...**	12,93	50
6	EV / Q 60 ...**	12,93	50
8	EV / Q 80 ...**	12,93	50
10	EV / Q 100 ...**	12,93	50
11	EV / Q 110 ...**	12,93	50
12,5	EV / Q 125 ...**	12,93	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

connettore per profili in alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / RO 60	1,31	50
8	V / RO 80	1,31	50
10	V / RO 100	1,31	50
11	V / RO 110	1,31	50
12,5	V / RO 125	1,31	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

connettore per profili in alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / Q 60	1,31	50



Schlüter-RONDEC-A/V: utilizzabile con Schlüter-RONDEC e -QUADEC. Ad eccezione dell' H = 6, per questa specifica tipologia, è disponibile un connettore distinto per RONDEC e per QUADEC.

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. EV / Q 45 TSSG)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Profilo di chiusura

Schlüter®-QUADEC-A



Schlüter-QUADEC-A è un profilo di chiusura in alluminio anodizzato con funzione di para-spigolo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in ceramica. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.10)

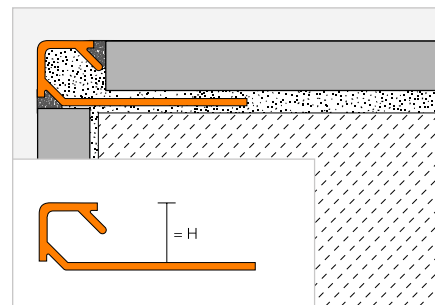

Schlüter®-QUADEC-AE



alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	Q 45 AE	6,90	120
6	Q 60 AE	7,17	120
8	Q 80 AE	7,75	120
10	Q 100 AE	8,47	120
11	Q 110 AE	8,79	120
12,5	Q 125 AE	9,06	120

Schlüter®-QUADEC-ACG



alluminio anodizzato effetto cromato lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	Q 45 ACG	15,52	120
6	Q 60 ACG	16,30	120
8	Q 80 ACG	17,13	120
10	Q 100 ACG	18,20	120
11	Q 110 ACG	19,05	120
12,5	Q 125 ACG	20,26	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB



alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	Q 45 ACGB	15,84	120
6	Q 60 ACGB	16,57	120
8	Q 80 ACGB	18,55	120
10	Q 100 ACGB	19,56	120
11	Q 110 ACGB	20,00	120
12,5	Q 125 ACGB	20,48	120

Schlüter®-QUADEC-AT



alluminio anodizzato effetto titanio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	Q 45 AT	7,24	120
6	Q 60 AT	7,57	120
8	Q 80 AT	8,27	120
10	Q 100 AT	8,97	120
11	Q 110 AT	9,39	120
12,5	Q 125 AT	9,89	120

Schlüter®-QUADEC-ATG



alluminio anodizzato effetto titanio lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	Q 45 ATG	15,52	120
6	Q 60 ATG	16,30	120
8	Q 80 ATG	17,13	120
10	Q 100 ATG	18,20	120
11	Q 110 ATG	19,05	120
12,5	Q 125 ATG	20,26	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB



alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	Q 45 ATGB	15,84	120
6	Q 60 ATGB	16,57	120
8	Q 80 ATGB	18,55	120
10	Q 100 ATGB	19,56	120
11	Q 110 ATGB	20,00	120
12,5	Q 125 ATGB	20,48	120

Angolo | Innesto

Schlüter®-QUADEC-A/EV

angolo esterno / interno 90° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	EV / Q 45 ...*	8,79	50
6	EV / Q 60 ...*	8,97	50
8	EV / Q 80 ...*	9,36	50
10	EV / Q 100 ...*	9,73	50
11	EV / Q 110 ...*	9,97	50
12,5	EV / Q 125 ...*	10,14	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

angolo esterno 90° imitazione alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,82	50
6	ED / Q 60 ...*	4,82	50
8	ED / Q 80 ...*	4,82	50
10	ED / Q 100 ...*	4,82	50
11	ED / Q 110 ...*	4,82	50
12,5	ED / Q 125 ...*	4,82	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

connettore per profili in alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
—	—	—	—
6	V / RO 60	1,31	50
8	V / RO 80	1,31	50
10	V / RO 100	1,31	50
11	V / RO 110	1,31	50
12,5	V / RO 125	1,31	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

connettore per profili in alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / Q 60	1,31	50



Schlüter-RONDEC-A/V: utilizzabile con Schlüter-
RONDEC e -QUADEC. Ad eccezione dell' H = 6, per
questa specifica tipologia, è disponibile un connettore
distinto per RONDEC e per QUADEC.

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. ED / Q 45 ACGB)

* Finiture: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art.
con "/300" (ad es. Q 60 AE/300).



Profili Schlüter

In linea con le tendenze: il nero in bagno

Il nero è di moda e questo trend non è destinato a finire. Profili, ripiani e soluzioni di deflusso in nero matt con finitura a rilievo (MGS) sono la scelta perfetta. Tono su tono o creando un vostro personale contrasto, date libero sfogo alla vostra creatività.


- ✓ Creare accenti personalizzati
- ✓ L'abbinamento perfetto con le attuali tendenze della ceramica
- ✓ Ampia scelta di colori per la tua doccia



Profilo di chiusura




Schlüter®-QUADEC-AC

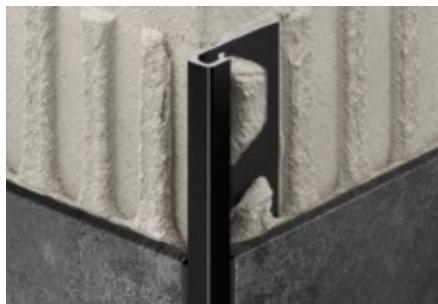

Schlüter-QUADEC-AC è un profilo di chiusura in alluminio colorato con funzione di paraspiangolo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in ceramica. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.10)

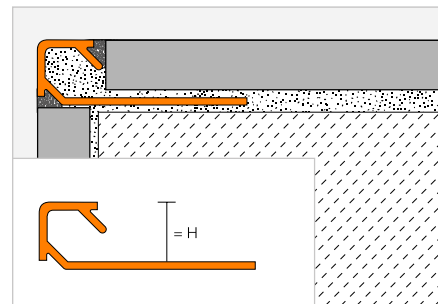

Schlüter®-QUADEC-AC



alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	Q 45 ...*	8,07	120
6	Q 60 ...**	8,56	120
8	Q 80 ...**	9,58	120
10	Q 100 ...**	10,49	120
11	Q 110 ...**	11,74	120
12,5	Q 125 ...**	13,11	120

MyDesign by Schlüter-Systems
E' possibile personalizzare il profilo con stampe e colori scegliendo tra 190 tonalità della gamma RAL Classic. Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. Q 60 BW/300).

Angolo | Innesto

Schlüter®-QUADEC-AC/ED


angolo esterno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,82	50
6	ED / Q 60 ...**	4,82	50
8	ED / Q 80 ...**	4,82	50
10	ED / Q 100 ...**	4,82	50
11	ED / Q 110 ...**	4,82	50
12,5	ED / Q 125 ...**	4,82	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

angoli esterni/interni 90° per QUADEC-MBW/-MGS alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	EV / Q 45 ...***	12,93	50
6	EV / Q 60 ...***	12,93	50
8	EV / Q 80 ...***	12,93	50
10	EV / Q 100 ...***	12,93	50
11	EV / Q 110 ...***	12,93	50
12,5	EV / Q 125 ...***	12,93	50

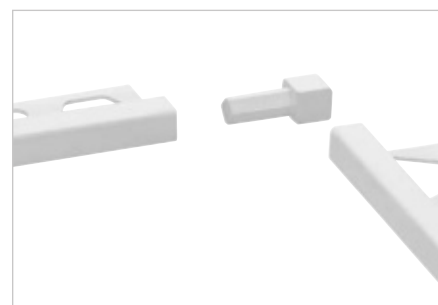

Schlüter®-RONDEC-A/V

connettore per profili in alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / RO 60	1,31	50
8	V / RO 80	1,31	50
10	V / RO 100	1,31	50
11	V / RO 110	1,31	50
12,5	V / RO 125	1,31	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

connettore per profili in alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / Q 60	1,31	50



Schlüter-RONDEC-A/V: utilizzabile con Schlüter-RONDEC e -QUADEC. Ad eccezione dell' H = 6, per questa specifica tipologia, è disponibile un connettore distinto per RONDEC e per QUADEC.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. EV / Q 45 MBW)




* Colori disponibili: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W

** Colori disponibili: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W

*** Colori disponibili: MBW - MGS

Colori disponibili L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

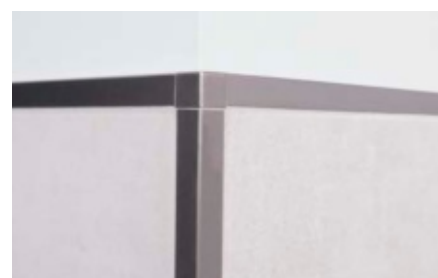




Profilo di chiusura

Schlüter®-QUADEC-PQ



Schlüter-QUADEC-PQ è un profilo decorativo di chiusura, in PVC colorato, indicato per proteggere e decorare angoli e spigoli di rivestimenti in ceramica. La parte a vista del profilo forma un angolo esterno ad angolo retto. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella. (Scheda tecnica 2.10)

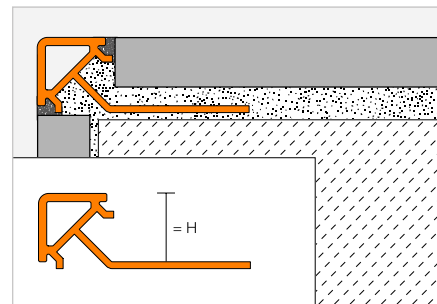

Schlüter®-QUADEC-PQ

PVC colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	PQ 60 ...*	3,18	240
8	PQ 80 ...*	3,33	240
10	PQ 100 ...*	3,54	240
11	PQ 110 ...*	3,72	240
12,5	PQ 125 ...*	3,82	240

Angolo

Schlüter®-QUADEC-PQ/E

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	E / PQ 60 ...*	1,98	50
8	E / PQ 80 ...*	1,98	50
10	E / PQ 100 ...*	1,98	50
11	E / PQ 110 ...*	1,98	50
12,5	E / PQ 125 ...*	1,98	50



Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. E / PQ 60 PG)



* Colori disponibili: BH - BW - GS - PG - SP - W

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Schlüter®-RONDEC

La quadratura del quarto di cerchio

Schlüter-RONDEC, un grande classico intramontabile della nostra gamma. L'elegante curvatura a un quarto di cerchio risulta particolarmente gradevole alla vista ed al tatto. Perciò è la soluzione ideale per bagni pubblici, come in questo asilo nido. Per chi vuole osare con un tocco di colore, può scegliere tra 190 tonalità della gamma RAL-Classic, magari in perfetto abbinamento alla rubinetteria. MyDesign by Schlüter-Systems lo rende possibile.






Profilo di chiusura

Schlüter®-RONDEC-MC



Schlüter-**RONDEC-MC** è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata, in ottone cromato, adatto per gli angoli esterni o per i bordi dei rivestimenti in ceramica.

(Scheda tecnica 2.1)

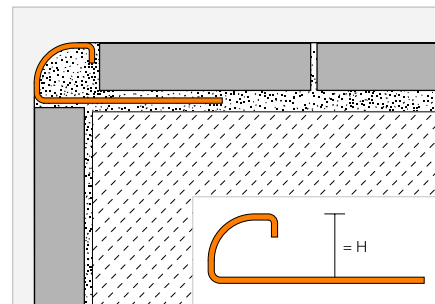

Schlüter®-RONDEC-MC

ottone cromato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 MC	34,89	120
8	RO 80 MC	36,86	120
10	RO 100 MC	38,44	120
11	RO 110 MC	39,28	120
12,5	RO 125 MC	40,55	120

Angolo

Schlüter®-RONDEC-MC/EV

angolo esterno 90° ottone cromato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / RO 60 MC	17,89	50
8	EV / RO 80 MC	18,69	50
10	EV / RO 100 MC	19,48	50
11	EV / RO 110 MC	19,73	50
12,5	EV / RO 125 MC	20,26	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED

angolo esterno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ED / RO 60 MC	3,88	50
8	ED / RO 80 MC	3,88	50
10	ED / RO 100 MC	3,88	50
11	ED / RO 110 MC	3,88	50
12,5	ED / RO 125 MC	3,88	50



Schlüter®-RONDEC-MC/IV

angolo interno 90° ottone cromato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	IV / RO 60 MC	17,89	50
8	IV / RO 80 MC	18,69	50
10	IV / RO 100 MC	19,48	50
11	IV / RO 110 MC	19,73	50
12,5	IV / RO 125 MC	20,26	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ID

angolo interno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ID / RO 60 MC	3,88	50
8	ID / RO 80 MC	3,88	50
10	ID / RO 100 MC	3,88	50
11	ID / RO 110 MC	3,88	50
12,5	ID / RO 125 MC	3,88	50




Profilo di chiusura

Schlüter®-RONDEC-E



Schlüter-RODEC-E è un profilo decorativo di chiusura in acciaio a forma arrotondata, adatto per gli angoli esterni ed i rivestimenti in ceramica, disponibile con diverse finiture.
(Scheda tecnica 2.1)

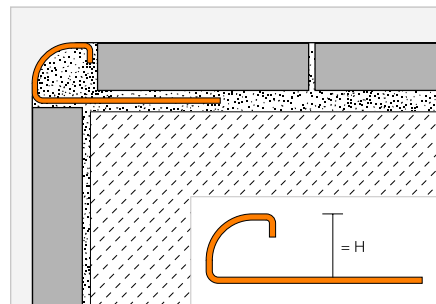

Schlüter®-RONDEC-E



acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	RO 45 E	14,73	120
6	RO 60 E	15,04	120
7	RO 70 E	15,76	120
8	RO 80 E	16,22	120
9	RO 90 E	16,89	120
10	RO 100 E	17,36	120
11	RO 110 E	18,04	120
12,5	RO 125 E	18,42	120
15	RO 150 E	20,26	120
L = 1,00 m			
6	RO 60 E/100	15,67	120
8	RO 80 E/100	16,84	120
10	RO 100 E/100	18,02	120
12,5	RO 125 E/100	19,08	120

Schlüter®-RONDEC-EB



acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
—	—	—	—
6	RO 60 EB	19,75	120
7	RO 70 EB	20,62	120
8	RO 80 EB	21,27	120
9	RO 90 EB	22,05	120
10	RO 100 EB	22,81	120
11	RO 110 EB	23,46	120
12,5	RO 125 EB	24,21	120
15	RO 150 EB	26,63	120

Schlüter®-RONDEC-EP



acciaio inossidabile V2A lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
—	—	—	—
6	RO 60 EP	28,95	120
—	—	—	—
8	RO 80 EP	30,08	120
—	—	—	—
10	RO 100 EP	31,30	120
—	—	—	—
12,5	RO 125 EP	32,49	120
15	RO 150 EP	33,99	120

Nota:

Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. RO 60 E/300).

Schlüter®-RONDEC-E V4A



acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 E/V4A	16,98	120
8	RO 80 E/V4A	18,26	120
10	RO 100 E/V4A	19,56	120
12,5	RO 125 E/V4A	20,87	120

Angolo | Terminale | Innesto

Schlüter®-RONDEC-E/EV

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	EV / RO 45 E	25,06	50
6	EV / RO 60 E	25,06	50
7	EV / RO 70 E	25,73	50
8	EV / RO 80 E	25,73	50
9	EV / RO 90 E	27,81	50
10	EV / RO 100 E	27,81	50
11	EV / RO 110 E	28,42	50
12,5	EV / RO 125 E	28,42	50
15	EV / RO 150 E	35,61	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED

angolo esterno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	ED / RO 45 E	3,94	50
6	ED / RO 60 E	3,94	50
7	ED / RO 70 E	3,94	50
8	ED / RO 80 E	3,94	50
9	ED / RO 90 E	3,94	50
10	ED / RO 100 E	3,94	50
11	ED / RO 110 E	3,94	50
12,5	ED / RO 125 E	3,94	50
15	ED / RO 150 E	3,94	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID

angolo interno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	ID / RO 45 E	3,94	50
6	ID / RO 60 E	3,94	50
7	ID / RO 70 E	3,94	50
8	ID / RO 80 E	3,94	50
9	ID / RO 90 E	3,94	50
10	ID / RO 100 E	3,94	50
11	ID / RO 110 E	3,94	50
12,5	ID / RO 125 E	3,94	50
15	ID / RO 150 E	3,94	50



Angolo | Terminale | Innesto

Schlüter®-RONDEC-EB/EV

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / RO 60 EB	29,15	50
7	EV / RO 70 EB	29,60	50
8	EV / RO 80 EB	29,88	50
9	EV / RO 90 EB	31,73	50
10	EV / RO 100 EB	32,28	50
11	EV / RO 110 EB	32,48	50
12,5	EV / RO 125 EB	32,98	50
15	EV / RO 150 EB	41,42	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED

angolo esterno 90°
metallico decorato spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ED / RO 60 EB	6,22	50
7	ED / RO 70 EB	6,22	50
8	ED / RO 80 EB	6,22	50
9	ED / RO 90 EB	6,22	50
10	ED / RO 100 EB	6,22	50
11	ED / RO 110 EB	6,22	50
12,5	ED / RO 125 EB	6,22	50
15	ED / RO 150 EB	6,22	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID


angolo interno 90°
metallico decorato spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ID / RO 60 EB	6,22	50
7	ID / RO 70 EB	6,22	50
8	ID / RO 80 EB	6,22	50
9	ID / RO 90 EB	6,22	50
10	ID / RO 100 EB	6,22	50
11	ID / RO 110 EB	6,22	50
12,5	ID / RO 125 EB	6,22	50
15	ID / RO 150 EB	6,22	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*

terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	EK / RO 45 EB	2,49	50
6	EK / RO 60 EB	2,49	50
7	EK / RO 70 EB	2,49	50
8	EK / RO 80 EB	2,49	50
9	EK / RO 90 EB	2,49	50
10	EK / RO 100 EB	2,49	50
11	EK / RO 110 EB	2,49	50
12,5	EK / RO 125 EB	2,49	50
15	EK / RO 150 EB	2,49	50



Schlüter-RONDEC-EB/EK

* utilizzabile con Schlüter-RONDEC-E e -EB.

Schlüter®-RONDEC-EP/EV

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A lucido

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / RO 60 EP	29,52	50
8	EV / RO 80 EP	30,27	50
10	EV / RO 100 EP	32,68	50
12,5	EV / RO 125 EP	33,40	50
15	EV / RO 150 EP	41,93	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED

angolo esterno 90° metallico decorato lucido

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ED / RO 60 EP	4,00	50
8	ED / RO 80 EP	4,00	50
10	ED / RO 100 EP	4,00	50
12,5	ED / RO 125 EP	4,00	50
15	ED / RO 150 EP	4,00	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID

angolo interno 90° metallico decorato lucido

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ID / RO 60 EP	4,00	50
8	ID / RO 80 EP	4,00	50
10	ID / RO 100 EP	4,00	50
12,5	ID / RO 125 EP	4,00	50
15	ID / RO 150 EP	4,00	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V4A


H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / RO 60 E/V4A	27,88	50
8	EV / RO 80 E/V4A	28,56	50
10	EV / RO 100 E/V4A	30,88	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	31,57	50



Schlüter®-RONDEC-E/V

connettore per profili in acciaio inossidabile

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / RO 60 E	2,46	50
8	V / RO 80 E	2,46	50
10	V / RO 100 E	2,46	50
11	V / RO 110 E	2,46	50
12,5	V / RO 125 E	2,46	50

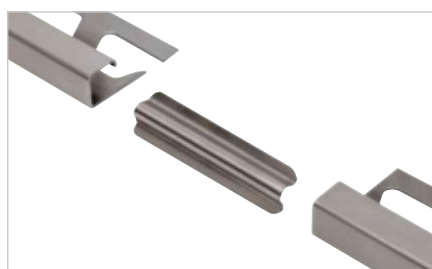

Utilizzabile con Schlüter-RONDEC e -QUADEC.


Profilo di chiusura

Schlüter®-RONDEC-TS



Schlüter-RODEC-TS è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata realizzato in alluminio con una speciale finitura a rilievo. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.1)

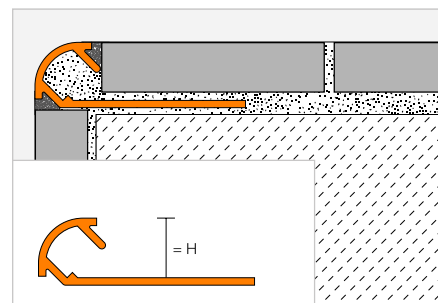

Schlüter®-RONDEC-AC



alluminio colorato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	③	RO 60 ...*	8,19	120
8	③	RO 80 ...*	9,12	120
10	③	RO 100 ...*	10,02	120
11	③	RO 110 ...*	11,30	120
12,5	③	RO 125 ...*	12,49	120

Schlüter®-RONDEC-TS



alluminio con finitura a rilievo

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	③	RO 60 ...**	15,65	120
8	③	RO 80 ...**	16,66	120
10	③	RO 100 ...**	17,71	120
11	③	RO 110 ...**	18,38	120
12,5	③	RO 125 ...**	19,41	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. RO 60 TSI/300).

Angolo

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

angolo esterno 90° per RONDEC-MBW/-MGS
metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ED / RO 60 ...*	3,88	50
8	ED / RO 80 ...*	3,88	50
10	ED / RO 100 ...*	3,88	50
11	ED / RO 110 ...*	3,88	50
12,5	ED / RO 125 ...*	3,88	50

Schlüter®-RONDEC-TS/EV

angolo esterno 90° alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / RO 60 ...**	12,93	50
8	EV / RO 80 ...**	12,93	50
10	EV / RO 100 ...**	12,93	50
11	EV / RO 110 ...**	12,93	50
12,5	EV / RO 125 ...**	12,93	50



Schlüter®-RONDEC-AC/ID

angolo interno 90° per RONDEC-MBW/-MGS
metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ID / RO 60 ...*	3,88	50
8	ID / RO 80 ...*	3,88	50
10	ID / RO 100 ...*	3,88	50
11	ID / RO 110 ...*	3,88	50
12,5	ID / RO 125 ...*	3,88	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV

angolo interno 90° alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	IV / RO 60 ...**	12,93	50
8	IV / RO 80 ...**	12,93	50
10	IV / RO 100 ...**	12,93	50
11	IV / RO 110 ...**	12,93	50
12,5	IV / RO 125 ...**	12,93	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

connettore per profili in alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / RO 60	1,31	50
8	V / RO 80	1,31	50
10	V / RO 100	1,31	50
11	V / RO 110	1,31	50
12,5	V / RO 125	1,31	50

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. IV / RO 60 TSC)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-RONDEC-A



Schlüter-RODEC-A è un profilo decorativo di chiusura in alluminio anodizzato a forma arrotondata, adatto per gli angoli dei rivestimenti in ceramica. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.
(Scheda tecnica 2.1)

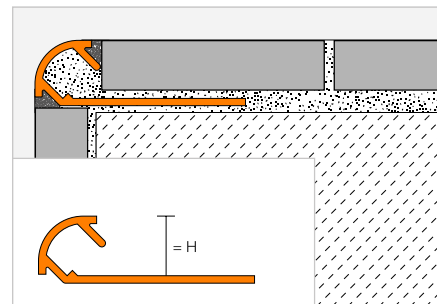

Schlüter®-RONDEC-AE



alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 AE	6,86	120
8	RO 80 AE	7,43	120
9	RO 90 AE	7,75	120
10	RO 100 AE	8,11	120
11	RO 110 AE	8,35	120
12,5	RO 125 AE	8,65	120
15	RO 150 AE	9,20	120

Schlüter®-RONDEC-ACG



alluminio anodizzato effetto cromo lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 ACG	15,55	120
8	RO 80 ACG	16,32	120
9	RO 90 ACG	16,80	120
10	RO 100 ACG	17,30	120
11	RO 110 ACG	18,30	120
12,5	RO 125 ACG	19,29	120
15	RO 150 ACG	20,08	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB



alluminio anodizzato effetto cromo spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 ACGB	15,78	120
8	RO 80 ACGB	17,71	120
9	RO 90 ACGB	18,17	120
10	RO 100 ACGB	18,63	120
11	RO 110 ACGB	19,04	120
12,5	RO 125 ACGB	19,51	120
15	RO 150 ACGB	20,38	120

Schlüter®-RONDEC-AM



alluminio anodizzato effetto ottone

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 AM	7,21	120
8	RO 80 AM	7,88	120
10	RO 100 AM	8,51	120
12,5	RO 125 AM	9,42	120

Schlüter®-RONDEC-AMG



alluminio anodizzato effetto ottone lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 AMG	15,55	120
8	RO 80 AMG	16,32	120
10	RO 100 AMG	17,30	120
12,5	RO 125 AMG	19,29	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB



alluminio anodizzato effetto ottone spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 AMGB	15,78	120
8	RO 80 AMGB	17,71	120
10	RO 100 AMGB	18,63	120
12,5	RO 125 AMGB	19,51	120

Schlüter®-RONDEC-AK



alluminio anodizzato effetto rame

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 AK	7,21	120
8	RO 80 AK	7,88	120
10	RO 100 AK	8,51	120
12,5	RO 125 AK	9,42	120

Schlüter®-RONDEC-AKG



alluminio anodizzato effetto rame lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 AKG	15,55	120
8	RO 80 AKG	16,32	120
10	RO 100 AKG	17,30	120
12,5	RO 125 AKG	19,29	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB



alluminio anodizzato effetto rame spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 AKGB	15,78	120
8	RO 80 AKGB	17,71	120
10	RO 100 AKGB	18,63	120
12,5	RO 125 AKGB	19,51	120

Schlüter®-RONDEC-AT



alluminio anodizzato effetto titanio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 AT	7,21	120
8	RO 80 AT	7,88	120
10	RO 100 AT	8,51	120
12,5	RO 125 AT	9,42	120

Schlüter®-RONDEC-ATG



alluminio anodizzato effetto titanio lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 ATG	15,55	120
8	RO 80 ATG	16,32	120
10	RO 100 ATG	17,30	120
12,5	RO 125 ATG	19,29	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB



alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 ATGB	15,78	120
8	RO 80 ATGB	17,71	120
10	RO 100 ATGB	18,63	120
12,5	RO 125 ATGB	19,51	120

Nota:

Il profilo Schlüter-RODEC-A altezza 15 mm non è disponibile nella versione curvabile.
Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. RO 60 AE/300).

Schlüter®-RONDEC-AGSB

alluminio anodizzato effetto nero spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	RO 60 AGSB	15,78	120
8	RO 80 AGSB	17,71	120
10	RO 100 AGSB	18,63	120
12,5	RO 125 AGSB	19,51	120

**Angolo | Innesto****Schlüter®-RONDEC-A/EV**

angolo esterno 90° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / RO 60 ...*	8,97	50
8	EV / RO 80 ...*	9,36	50
9	EV / RO 90 ...**	9,56	50
10	EV / RO 100 ...*	9,73	50
11	EV / RO 110 ...**	9,88	50
12,5	EV / RO 125 ...*	10,14	50
15	EV / RO 150 ...**	10,48	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED

angolo esterno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ED / RO 60 ...***	3,88	50
8	ED / RO 80 ...***	3,88	50
9	ED / RO 90 ...**	3,88	50
10	ED / RO 100 ...***	3,88	50
11	ED / RO 110 ...**	3,88	50
12,5	ED / RO 125 ...***	3,88	50
15	ED / RO 150 ...**	3,88	50

**Schlüter®-RONDEC-A/IV**

angolo interno 90° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	IV / RO 60 ...*	8,97	50
8	IV / RO 80 ...*	9,36	50
9	IV / RO 90 ...**	9,56	50
10	IV / RO 100 ...*	9,73	50
11	IV / RO 110 ...**	9,88	50
12,5	IV / RO 125 ...*	10,14	50
15	IV / RO 150 ...**	10,48	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID

angolo interno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ID / RO 60 ...***	3,88	50
8	ID / RO 80 ...***	3,88	50
9	ID / RO 90 ...**	3,88	50
10	ID / RO 100 ...***	3,88	50
11	ID / RO 110 ...**	3,88	50
12,5	ID / RO 125 ...***	3,88	50
15	ID / RO 150 ...**	3,88	50

**Schlüter®-RONDEC-A/V**

connettore per profili in alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / RO 60	1,31	50
8	V / RO 80	1,31	50
10	V / RO 100	1,31	50
11	V / RO 110	1,31	50
12,5	V / RO 125	1,31	50



Il connettore Schlüter®-RONDEC-A/V nelle altezze 6-12,5 mm può essere utilizzato per Schlüter®-RONDEC e -QUADEC.

**Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. ID / RO 60 AT)**

* Finiture: ACG - ACGB - AE - AGSB - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

** Finiture: ACG - ACGB - AE

*** Finiture: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura



Schlüter®-RONDEC-AC



Schlüter-RODEC-AC è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata, in alluminio colorato, adatto per gli angoli dei rivestimenti in ceramica. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella. (Scheda tecnica 2.1)

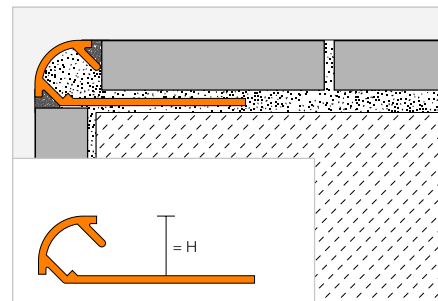

Schlüter®-RONDEC-AC



alluminio colorato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	⊗	RO 60 ...*	8,19	120
8	⊗	RO 80 ...*	9,12	120
10	⊗	RO 100 ...*	10,02	120
11	⊗	RO 110 ...**	11,30	120
12,5	⊗	RO 125 ...*	12,49	120

MyDesign by Schlüter-Systems
E' possibile personalizzare il profilo con stampe e colori scegliendo tra 190 tonalità della gamma RAL Classic. Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. RO 60 BW/300).

Angolo | Innesto

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

angolo esterno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ED / RO 60 ...*	3,88	50
8	ED / RO 80 ...*	3,88	50
10	ED / RO 100 ...*	3,88	50
11	ED / RO 110 ...**	3,88	50
12,5	ED / RO 125 ...*	3,88	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

angolo interno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	ID / RO 60 ...*	3,88	50
8	ID / RO 80 ...*	3,88	50
10	ID / RO 100 ...*	3,88	50
11	ID / RO 110 ...**	3,88	50
12,5	ID / RO 125 ...*	3,88	50



Schlüter®-RONDEC-A/V

connettore per profili in alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / RO 60	1,31	50
8	V / RO 80	1,31	50
10	V / RO 100	1,31	50
11	V / RO 110	1,31	50
12,5	V / RO 125	1,31	50



Il connettore Schlüter-RODEC-A/V nelle altezze 6-12,5 mm può essere utilizzato per Schlüter-RODEC e -QUADEC.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. ID / RO 60 GM)



* Colori disponibili L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W

** Colori disponibili L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W

Colori disponibili L = 3,00 m: BW - MBW - MGS - PG - W

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Profilo di chiusura



Schlüter®-RONDEC-DB



Schlüter-RONDEC-DB è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata, per rivestimenti in ceramica e per battiscopa. (Scheda tecnica 2.5)

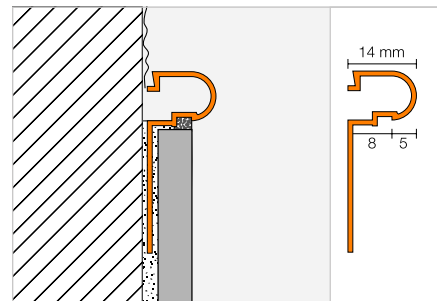

Schlüter®-RONDEC-DB-A

alluminio

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DB 14 A	9,12	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AE

alluminio anodizzato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DB 14 AE	12,26	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AM

alluminio anodizzato effetto ottone

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DB 14 AM	12,26	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

alluminio colorato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DB 14 ...*	14,19	120

MyDesign by Schlüter-Systems
 E' possibile personalizzare il colore scegliendo tra 190 tonalità della gamma RAL Classic.
 Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. DB 14 MBW)



* Colori disponibili: BW - MBW - MGS

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-RONDEC-PRO



Schlüter-RODEC-PRO è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata, in PVC colorato, per rivestimenti in ceramica, adatto anche per battiscopa. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.1)

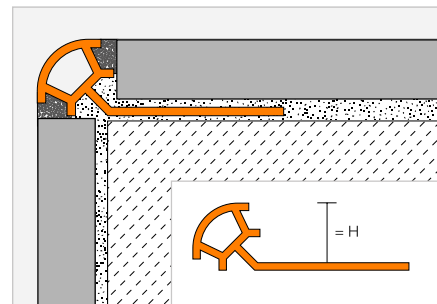

Schlüter®-RONDEC-PRO

PVC colorato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	⊗	PRO 60 ...*	3,23	240
8	⊗	PRO 80 ...*	3,39	240
10	⊗	PRO 100 ...*	3,66	240
11	⊗	PRO 110 ...**	3,79	240
12,5	⊗	PRO 125 ...**	3,89	240

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. PRO 60 BW/300).

Angolo



Schlüter®-RONDEC-PRO/E

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	E / PRO 60 ...*	2,05	50
8	E / PRO 80 ...*	2,05	50
10	E / PRO 100 ...*	2,05	50
11	E / PRO 110 ...**	2,05	50
12,5	E / PRO 125 ...**	2,05	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	I / PRO 60 ...*	2,05	50
8	I / PRO 80 ...*	2,05	50
10	I / PRO 100 ...*	2,05	50
11	I / PRO 110 ...**	2,05	50
12,5	I / PRO 125 ...**	2,05	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. I / PRO 60 CA)



* Colori disponibili L = 2,50 m: AP - BH - BW - CA - G - GS - HB - HG - NB - PG - SP - W

** Colori disponibili L = 2,50 m: BW - GS - PG - SP - W

Colori disponibili L = 3,00 m: BW - PG - W

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Profilo di chiusura

Schlüter®-RONDEC-PRG



Schlüter-RONDEC-PRG è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata, in PVC colorato, per rivestimenti in ceramica, adatto anche per battiscopa.

(Scheda tecnica 2.1)

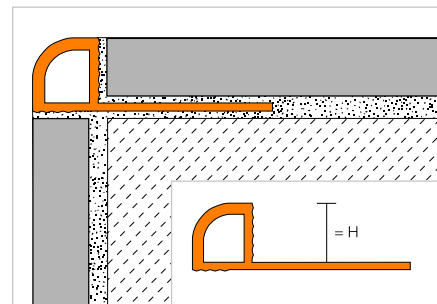

Schlüter®-RONDEC-PRG

PVC colorato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	⊗	PRG 60 ...*	3,23	240
8	⊗	PRG 80 ...*	3,39	240
10	⊗	PRG 100 ...*	3,66	120
12,5	⊗	PRG 125 ...*	3,89	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. PRG 60 BW/300).

Angolo



Schlüter®-RONDEC-PRG/E

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	E / PRG 60 ...*	2,05	50
8	E / PRG 80 ...*	2,05	50
10	E / PRG 100 ...*	2,05	50
12,5	E / PRG 125 ...*	2,05	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	I / PRG 60 ...*	2,05	50
8	I / PRG 80 ...*	2,05	50
10	I / PRG 100 ...*	2,05	50
12,5	I / PRG 125 ...*	2,05	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. I / PRG 60 BW)

BW PG W

* Colori disponibili: BW - PG - W

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Schlüter®-JOLLY

Un grande classico in una nuova veste

I profili di chiusura a parete JOLLY sono un classico intramontabile nel mondo dei profili Schlüter. Ora abbiamo rinnovato questa gamma per rendere il vostro lavoro perfetto in ogni dettaglio di posa. Vediamo il risultato:

- ✓ Nuova geometria con angolo a 90°
- ✓ Angoli che si innestano con un sistema plug-in intelligente
- ✓ Evita angoli esterni a spigolo vivo
- ✓ Angoli in materiale pieno
- ✓ Angoli adatti sia per lato destro che sinistro




Profilo di chiusura

Schlüter®-JOLLY



Schlüter-JOLLY è un profilo decorativo di chiusura in metallo per pareti rivestite in ceramica. Si utilizza per proteggere gli spigoli e per la finitura dei battiscopa. Questo profilo di protezione è caratterizzato da un angolo a 90° tra aletta di fissaggio e lato a vista. Grazie ai distanziatori è possibile definire con precisione le fughe verso le piastrelle. La geometria del profilo offre una superficie di adesione maggiore per lo stucco. Per tutta la gamma JOLLY sono disponibili nuovi pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni. Il loro fissaggio avviene con innesti plug-in, già inclusi nella confezione.

(Scheda tecnica 2.3)

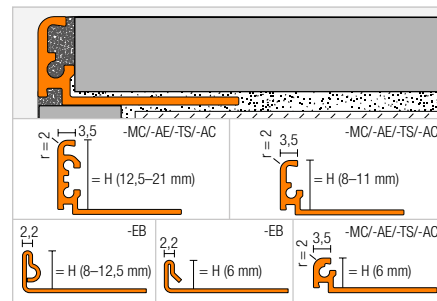

Schlüter®-JOLLY-MC



ottone cromato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 MC	30,10	120
8	J 80 MC	30,73	120
10	J 100 MC	31,34	120
11	J 110 MC	31,95	120
12,5	J 125 MC	32,57	120

Schlüter®-JOLLY-EB



acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 EB	17,96	120
8	J 80 EB	18,32	120
10	J 100 EB	18,67	120
11	J 110 EB	19,03	120
12,5	J 125 EB	19,40	120

Schlüter®-JOLLY-AE



alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 AE	5,83	120
8	J 80 AE	6,08	120
10	J 100 AE	6,45	120
11	J 110 AE	6,76	120
12,5	J 125 AE	7,19	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. J 60 AE/300).

Angolo | Innesto

Schlüter®-JOLLY-MC/EV

angolo esterno 90° ottone cromato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / J 60 MC	19,05	50
8	EV / J 80 MC	19,05	50
10	EV / J 100 MC	19,05	50
11	EV / J 110 MC	19,05	50
12,5	EV / J 125 MC	19,05	50

Schlüter®-JOLLY-EB/EV

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / J 60 EB	25,73	50
8	EV / J 80 EB	25,73	50
10	EV / J 100 EB	25,73	50
11	EV / J 110 EB	25,73	50
12,5	EV / J 125 EB	25,73	50

Schlüter®-JOLLY-AE/EV


angolo esterno 90° alluminio anodizzato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / J 60 AE	15,35	50
8	EV / J 80 AE	15,35	50
10	EV / J 100 AE	15,35	50
11	EV / J 110 AE	15,35	50
12,5	EV / J 125 AE	15,35	50

Schlüter®-JOLLY/V

connettore per profili JOLLY (4 pezzi)

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
V / JPP 4	3,29	50

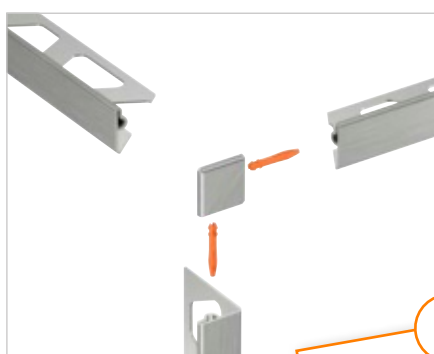

Gli innesti plug-in sono inclusi nella fornitura degli angoli!

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.





Profilo di chiusura

Schlüter®-JOLLY-TS



Schlüter-JOLLY-TS è un profilo decorativo di chiusura in alluminio con speciale finitura a rilievo, per rivestimenti in ceramica, che può essere utilizzato anche per la finitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Questo profilo di protezione è caratterizzato da un angolo a 90° tra aletta di fissaggio e lato a vista. È in alluminio con speciale finitura a rilievo. Grazie ai distanziatori è possibile definire con precisione le fughe verso le piastrelle. La geometria del profilo offre una superficie di adesione maggiore per lo stucco. Per tutta la gamma JOLLY sono disponibili nuovi pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni. Il loro fissaggio avviene con innesti plug-in, già inclusi nella confezione.

(Scheda tecnica 2.3)

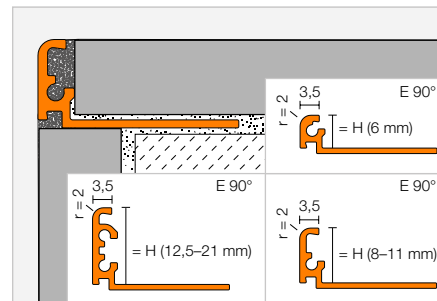

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. J 60 TSI/300).

Schlüter®-JOLLY-AC



alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	J 60 ...*	7,19	120
8	J 80 ...*	7,62	120
10	J 100 ...*	8,23	120
11	J 110 ...*	8,54	120
12,5	J 125 ...*	8,91	120
14	J 140 ...*	9,16	120
16	J 160 ...*	9,53	120
21	J 210 ...*	9,95	120

Schlüter®-JOLLY-TS



alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
6	J 60 ...**	13,83	120
8	J 80 ...**	14,74	120
10	J 100 ...**	15,05	120
11	J 110 ...**	15,35	120
12,5	J 125 ...**	15,97	120
14	J 140 ...***	16,58	120
16	J 160 ...***	17,20	120
21	J 210 ...***	17,81	120

Angolo | Innesto

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

angolo esterno 90° per JOLLY-MBW/-MGS
alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt. (pz.)
6	EV / J 60 ...*	14,74	50
8	EV / J 80 ...*	14,74	50
10	EV / J 100 ...*	14,74	50
11	EV / J 110 ...*	14,74	50
12,5	EV / J 125 ...*	14,74	50
14	EV / J 140 ...*	17,62	50
16	EV / J 160 ...*	17,62	50
21	EV / J 210 ...*	17,62	50

Schlüter®-JOLLY-TS/EV

angolo esterno 90° alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt. (pz.)
6	EV / J 60 ...**	15,35	50
8	EV / J 80 ...**	15,35	50
10	EV / J 100 ...**	15,35	50
11	EV / J 110 ...**	15,35	50
12,5	EV / J 125 ...**	15,35	50
14	EV / J 140 ...***	17,81	50
16	EV / J 160 ...***	17,81	50
21	EV / J 210 ...***	17,81	50

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. EV / J 60 TSBG)

* Finiture/colori, L = 2,50 m: MBW - MGS

** Finiture/colori, L = 2,50 m: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG


*** Finiture/colori, L = 2,50 m: TSI - TSOB - TSSG

Finiture/colori, L = 3,00 m: MBW - MGS - TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Schlüter®-JOLLY/V

connettore per profili JOLLY (4 pezzi)

Cod. Art.	€/Conf.	crt. (conf.)
V / JPP 4	3,29	50

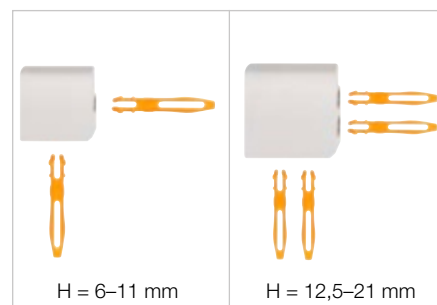

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Schlüter®-JOLLY

Il design del profilo ad angolo retto – ecco perchè sceglierlo:

- ✓ Un profilo per l'installazione a parete, con geometria a 90°
- ✓ Il collaudato distanziatore
- ✓ Doppio invito per l'ancoraggio duraturo e affidabile della stuccatura nel profilo
- ✓ Invito per innesto plug-in per la connessione del profilo con pezzi angolari
- ✓ Innovativo sistema di innesto plug-in per gli angoli
- ✓ Facile realizzazione di angoli senza tagli a 45°
- ✓ Angoli e bordi sempre perfetti e a regola d'arte
- ✓ Connettori ad innesto tra profilo ed angolo
- ✓ Angoli in materiale pieno
- ✓ Angoli universali, utilizzabili a destra e a sinistra
- ✓ Si possono creare angoli a 2 o a 3 vie
- ✓ Realizzazione degli angoli a scelta, con o senza pezzo speciale
- ✓ In un angolo a tre vie, la parte verticale può essere realizzata anche con i profili Schlüter-QUADEC






Profilo di chiusura

Schlüter®-JOLLY-A



Schlüter-JOLLY-A è un profilo decorativo di chiusura in alluminio anodizzato, per rivestimenti in ceramica, che può essere utilizzato anche per la finitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Questo profilo di protezione è caratterizzato da un angolo a 90° tra aletta di fissaggio e lato a vista. Grazie ai distanziatori è possibile definire con precisione le fughe verso le piastrelle. La geometria del profilo offre una superficie di adesione maggiore per lo stucco. Per tutta la gamma JOLLY sono disponibili nuovi pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni. Il loro fissaggio avviene con innesti plug-in, già inclusi nella confezione.

(Scheda tecnica 2.3)

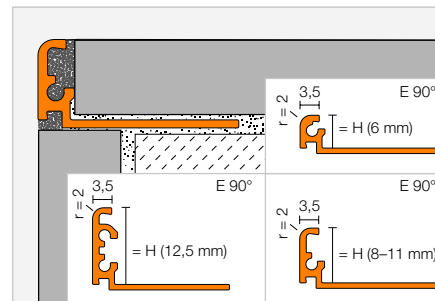

Schlüter®-JOLLY-ACG



alluminio anodizzato effetto cromo lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 ACG	13,83	120
8	J 80 ACG	14,74	120
10	J 100 ACG	15,05	120
11	J 110 ACG	15,35	120
12,5	J 125 ACG	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-ACGB



alluminio anodizzato effetto cromo spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 ACGB	13,83	120
8	J 80 ACGB	14,74	120
10	J 100 ACGB	15,05	120
11	J 110 ACGB	15,35	120
12,5	J 125 ACGB	15,66	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. J 60 ACG/300).

Schlüter®-JOLLY-AM



alluminio anodizzato effetto ottone

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 AM	11,62	120
8	J 80 AM	11,98	120
10	J 100 AM	12,29	120
11	J 110 AM	12,60	120
12,5	J 125 AM	12,90	120

Schlüter®-JOLLY-AMG



alluminio anodizzato effetto ottone lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 AMG	13,83	120
8	J 80 AMG	14,74	120
10	J 100 AMG	15,05	120
11	J 110 AMG	15,35	120
12,5	J 125 AMG	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-AMGB



alluminio anodizzato effetto ottone spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 AMGB	13,83	120
8	J 80 AMGB	14,74	120
10	J 100 AMGB	15,05	120
11	J 110 AMGB	15,35	120
12,5	J 125 AMGB	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-AK



alluminio anodizzato effetto rame

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 AK	11,62	120
8	J 80 AK	11,98	120
10	J 100 AK	12,29	120
11	J 110 AK	12,60	120
12,5	J 125 AK	12,90	120

Schlüter®-JOLLY-AKG



alluminio anodizzato effetto rame lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 AKG	13,83	120
8	J 80 AKG	14,74	120
10	J 100 AKG	15,05	120
11	J 110 AKG	15,35	120
12,5	J 125 AKG	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-AKGB



alluminio anodizzato effetto rame spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 AKGB	13,83	120
8	J 80 AKGB	14,74	120
10	J 100 AKGB	15,05	120
11	J 110 AKGB	15,35	120
12,5	J 125 AKGB	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-AT



alluminio anodizzato effetto titanio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 AT	11,62	120
8	J 80 AT	11,98	120
10	J 100 AT	12,29	120
11	J 110 AT	12,60	120
12,5	J 125 AT	12,90	120

Schlüter®-JOLLY-ATG



alluminio anodizzato effetto titanio lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 ATG	13,83	120
8	J 80 ATG	14,74	120
10	J 100 ATG	15,05	120
11	J 110 ATG	15,35	120
12,5	J 125 ATG	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-ATGB



alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 ATGB	13,83	120
8	J 80 ATGB	14,74	120
10	J 100 ATGB	15,05	120
11	J 110 ATGB	15,35	120
12,5	J 125 ATGB	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-ABGB

alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 ABGB	13,83	120
8	J 80 ABGB	14,74	120
10	J 100 ABGB	15,05	120
11	J 110 ABGB	15,35	120
12,5	J 125 ABGB	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-AGRB

alluminio anodizzato effetto grafite spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 AGRB	13,83	120
8	J 80 AGRB	14,74	120
10	J 100 AGRB	15,05	120
11	J 110 AGRB	15,35	120
12,5	J 125 AGRB	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-AGSG



alluminio anodizzato effetto nero lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	J 60 AGSG	13,83	120
8	J 80 AGSG	14,74	120
10	J 100 AGSG	15,05	120
11	J 110 AGSG	15,35	120
12,5	J 125 AGSG	15,66	120

Angolo | Innesto**Schlüter®-JOLLY-A/EV**

angolo esterno 90° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / J 60 ...*	16,58	50
8	EV / J 80 ...*	16,58	50
10	EV / J 100 ...*	16,58	50
11	EV / J 110 ...*	16,58	50
12,5	EV / J 125 ...*	16,58	50

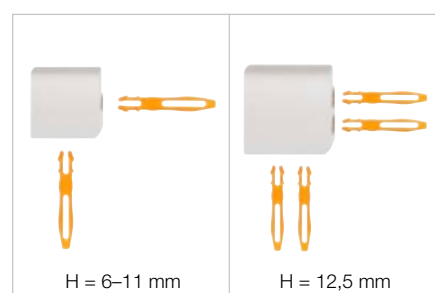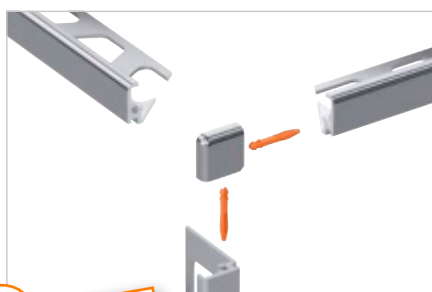

i
Gli innesti plug-in sono inclusi
nella fornitura degli angoli!

Schlüter®-JOLLY/V

connettore per profili JOLLY (4 pezzi)

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
V / JPP 4	3,29	50

**Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. EV / J 60 ACG)**

* Finiture: ABGB - ACG - ACGB - AGRB - AGSG - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Profilo di chiusura




Schlüter®-JOLLY-AC



Schlüter-JOLLY-AC è un profilo decorativo di chiusura in alluminio colorato, per rivestimenti in ceramica, che può essere utilizzato anche per la finitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Questo profilo di protezione è caratterizzato da un angolo a 90° tra aletta di fissaggio e lato a vista. Grazie ai distanziatori è possibile definire con precisione le fughe verso le piastrelle. La geometria del profilo offre una superficie di adesione maggiore per lo stucco. Per tutta la gamma JOLLY sono disponibili nuovi pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni. Il loro fissaggio avviene con innesti plug-in, già inclusi nella confezione.

(Scheda tecnica 2.3)

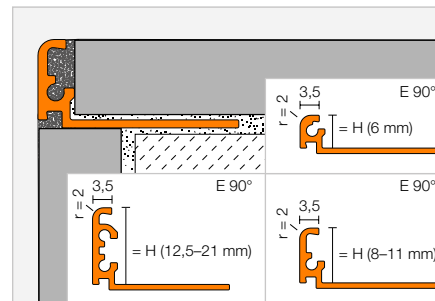

Schlüter®-JOLLY-AC



alluminio colorato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	☺	J 60 ...*	7,19	120
8	☺	J 80 ...*	7,62	120
10	☺	J 100 ...*	8,23	120
11	☺	J 110 ...*	8,54	120
12,5	☺	J 125 ...*	8,91	120
14		J 140 ...**	9,16	120
16		J 160 ...**	9,53	120
21		J 210 ...**	9,95	120




Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. J 60 BW/300).

Angolo | Innesto


Schlüter®-JOLLY-AC/EV

angolo esterno 90° alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	EV / J 60 ...*	14,74	50
8	EV / J 80 ...*	14,74	50
10	EV / J 100 ...*	14,74	50
11	EV / J 110 ...*	14,74	50
12,5	EV / J 125 ...*	14,74	50
14	EV / J 140 ...**	17,62	50
16	EV / J 160 ...**	17,62	50
21	EV / J 210 ...**	17,62	50

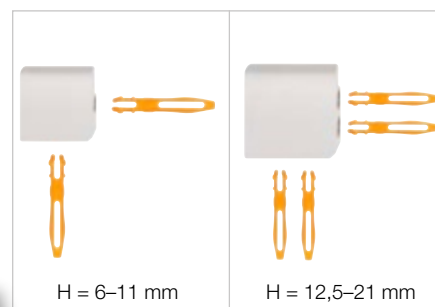

i
Gli innesti plug-in sono inclusi
nella fornitura degli angoli!

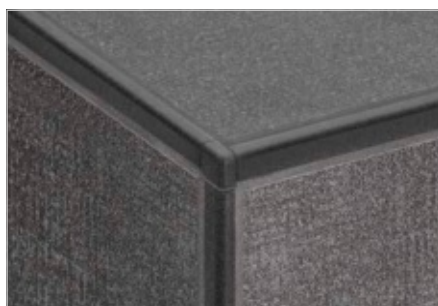

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. EV / J 60 MBW)



* Colori disponibili L = 2,50 m: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W

** Colori disponibili L = 2,50 m: BW - MBW - MGS

Colori disponibili L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - W

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Schlüter®-JOLLY/V

connettore per profili JOLLY (4 pezzi)

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
V / JPP 4	3,29	50




Profilo di chiusura

Schlüter®-JOLLY-P



Schlüter-JOLLY-P è un profilo decorativo di chiusura in PVC, per rivestimenti in ceramica, che può essere utilizzato anche per la finitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.3)

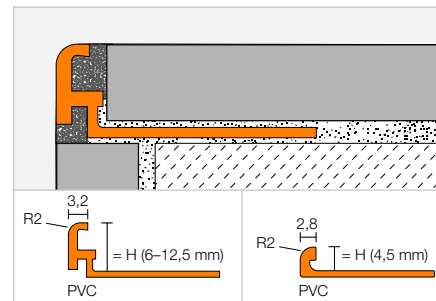


Schlüter®-JOLLY-P

PVC colorato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5		...* 45	3,00	240
6	⊗	...** 60	3,00	240
8	⊗	...** 80	3,23	240
10	⊗	...** 100	3,39	240
11	⊗	...** 110	3,72	240
12,5	⊗	...*** 125	4,20	240

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. BW 60/300).

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. W 45)



* Colori disponibili L = 2,50 m: BW - HG - W

** Colori disponibili L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W

*** Colori disponibili L = 2,50 m: BW - HG - PG - W

Colori disponibili L = 3,00 m: BW - PG - W

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Schlüter®-FINEC

L'eleganza della discrezione

Meno è più! Schlüter-FINEC è un profilo elegante e sottile per proteggere il bordo delle piastrelle negli angoli esterni. Schlüter-FINEC unisce elevata qualità e design minimalista. Disponibile in:

- ✓ Acciaio inossidabile
- ✓ Alluminio anodizzato
- ✓ Alluminio con finitura a rilievo, TRENDLINE
- ✓ Alluminio colorato
- ✓ Schlüter-FINEC-E, -TS e -A sono disponibili anche come kit per angoli



Profilo di chiusura




Schlüter®-FINEC-SQ



Schlüter-FINEC-SQ è un profilo di protezione in alluminio anodizzato, colorato o con una speciale finitura a rilievo, disponibile in diversi colori, per i bordi esterni di rivestimenti in ceramica. Indipendentemente dallo spessore della piastrella, la parte a vista del profilo forma un'elegante e sottile finitura quadrata di soli 4,5 x 4,5 mm. Per l'angolo esterno è possibile l'abbinamento con il pezzo speciale di Schlüter-QUADEC 4,5 mm della stessa finitura.

(Scheda tecnica 2.17)

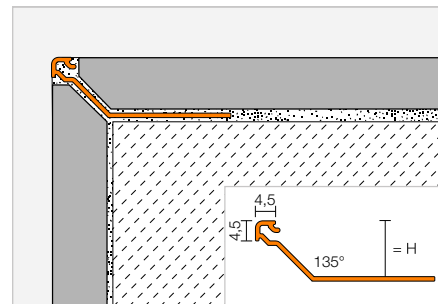

Schlüter®-FINEC-SQ-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
11	F SQ 110 AE	7,77	120
12,5	F SQ 125 AE	8,38	120
15	F SQ 150 AE	8,97	120

Schlüter®-FINEC-SQ-AC

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
11	F SQ 110 ...*	10,18	120
12,5	F SQ 125 ...*	10,77	120
15	F SQ 150 ...*	11,37	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TS

alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
11	F SQ 110 ...**	17,36	120
12,5	F SQ 125 ...**	17,77	120
15	F SQ 150 ...**	18,14	120

Angolo

Schlüter®-QUADEC-A/EV

angolo esterno / interno 90° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	EV / Q 45 AE	8,79	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

angolo esterno 90° imitazione alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	ED / Q 45 AE	4,82	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

angoli esterni/interni 90°
per QUADEC-MBW/-MGS alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	EV / Q 45 ...*	12,93	50

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

angolo esterno 90° per QUADEC-MBW/-MGS
metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,82	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV


angolo esterno / interno 90°
alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4,5	EV / Q 45 ...**	12,93	50

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. EV / Q 45 TSBG)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

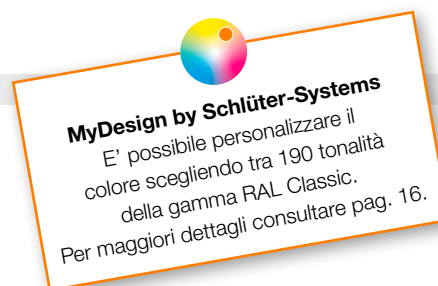

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-FINEC-E



Schlüter-FINEC-E è un profilo di protezione in acciaio inossidabile per i bordi esterni dei rivestimenti in ceramica o mosaici di vetro, in intonachino o per finiture a spatola. La parte a vista del profilo protegge il bordo da danni meccanici formando un'elegante e sottile finitura dell'angolo. FINEC-E in acciaio inossidabile è adatto anche per le scale come protezione tra alzata e pedata, per ceramica ed altri tipi di rivestimento.

(Scheda tecnica 2.17)

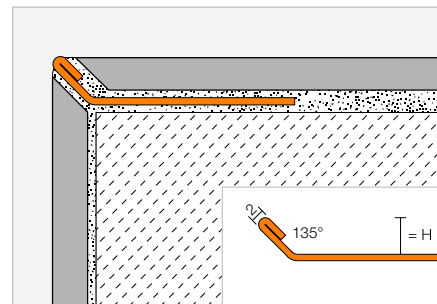

Schlüter®-FINEC-E

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	F 45 E	11,36	120
7	F 70 E	13,41	120
9	F 90 E	14,03	120
11	F 110 E	14,93	120
12,5	F 125 E	15,38	120



Set angoli

Schlüter®-FINEC-E/ES

set angoli, acciaio inossidabile V2A

H (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
4,5	ES / F 45 E	39,36	50
7	ES / F 70 E	39,36	50
9	ES / F 90 E	39,36	50
11	ES / F 110 E	39,36	50
12,5	ES / F 125 E	39,36	50



Nota:

Il set angoli è composto da tre pezzi, ciascuno lungo 10 cm.




Profilo di chiusura

Schlüter®-FINEC-TS



Schlüter-FINEC-TS è un profilo di protezione in alluminio con una speciale finitura a rilievo disponibile in diversi colori per i bordi esterni di rivestimenti in ceramica o di mosaici in vetro, in intonachino o per finiture a spatola. La parte a vista del profilo protegge il bordo da danni meccanici formando un'elegante e sottile finitura dell'angolo.

(Scheda tecnica 2.17)

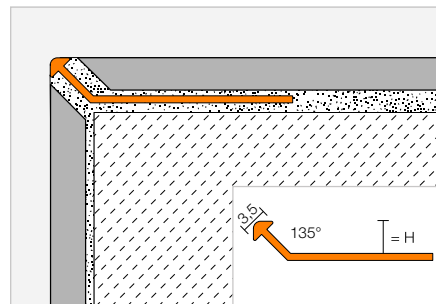

Schlüter®-FINEC-AC

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
2,5	F 25 ...*	7,43	120
4,5	F 45 ...**	7,69	120
7	F 70 ...**	8,11	120
9	F 90 ...**	8,23	120
11	F 110 ...**	8,36	120
12,5	F 125 ...**	8,62	120

Schlüter®-FINEC-TS

alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	F 45 ...***	15,52	120
7	F 70 ...***	16,65	120
9	F 90 ...***	16,92	120
11	F 110 ...***	18,00	120
12,5	F 125 ...***	18,80	120

Set angoli

Schlüter®-FINEC-AC/ES

set angoli, alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
2,5	ES / F 25 ...*	21,26	50
4,5	ES / F 45 ...**	21,26	50
7	ES / F 70 ...**	21,26	50
9	ES / F 90 ...**	21,26	50
11	ES / F 110 ...**	21,26	50
12,5	ES / F 125 ...**	21,26	50



Schlüter®-FINEC-TS/ES

set angoli, alluminio con finitura a rilievo

H (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
4,5	ES / F 45 ...***	25,98	50
7	ES / F 70 ...***	25,98	50
9	ES / F 90 ...***	25,98	50
11	ES / F 110 ...***	25,98	50
12,5	ES / F 125 ...***	25,98	50

Nota:

Il set angoli è composto da tre pezzi, ciascuno lungo 10 cm.

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. ES / F 45 TSSG)

* Finiture/colori: MBW

** Finiture/colori: MBW - MGS

*** Finiture/colori: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura



Schlüter®-FINEC-A



Schlüter-FINEC-A è un profilo di protezione in alluminio disponibile con la classica finitura anodizzata ed in diversi colori per i bordi esterni di rivestimenti in ceramica o di mosaici di vetro, in intonachino o per finiture a spatola. La parte a vista del profilo protegge il bordo da danni meccanici formando un'elegante e sottile finitura dell'angolo.
(Scheda tecnica 2.17)

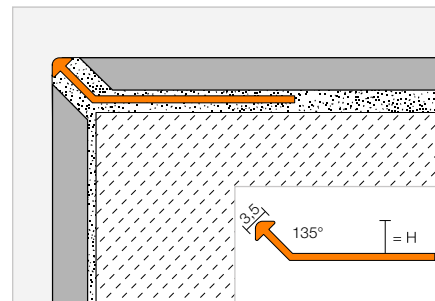

Schlüter®-FINEC-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
2,5	F 25 AE	6,90	120
4,5	F 45 AE	6,97	120
7	F 70 AE	7,29	120
9	F 90 AE	7,69	120
11	F 110 AE	8,30	120
12,5	F 125 AE	8,56	120



Schlüter®-FINEC-AC

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
2,5	F 25 ...*	7,43	120
4,5	F 45 ...**	7,69	120
7	F 70 ...**	8,11	120
9	F 90 ...**	8,23	120
11	F 110 ...**	8,36	120
12,5	F 125 ...**	8,62	120

Set angoli

Schlüter®-FINEC-AE/ES

set angoli, alluminio anodizzato

H (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
2,5	ES / F 25 AE	21,26	50
4,5	ES / F 45 AE	21,26	50
7	ES / F 70 AE	21,26	50
9	ES / F 90 AE	21,26	50
11	ES / F 110 AE	21,26	50
12,5	ES / F 125 AE	21,26	50



Schlüter®-FINEC-AC/ES

set angoli, alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
2,5	ES / F 25 ...*	21,26	50
4,5	ES / F 45 ...**	21,26	50
7	ES / F 70 ...**	21,26	50
9	ES / F 90 ...**	21,26	50
11	ES / F 110 ...**	21,26	50
12,5	ES / F 125 ...**	21,26	50

Nota:

Il set angoli è composto da tre pezzi, ciascuno lungo 10 cm.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. ES / F 25 MBW)



* Colori disponibili: MBW

** Colori disponibili: MBW - MGS

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Profilo di chiusura




Schlüter®-DECO



Schlüter-DECO è un profilo con lato a vista fisso di 6 mm per la realizzazione di listelli decorativi nella superficie piastrellata. Schlüter-DECO-M e -MC possono essere anche utilizzati come profili di chiusura in particolare modo come chiusura superiore "a boiserie". Schlüter-DECO in alluminio, ottone o acciaio possono essere inseriti anche a pavimento.

(Scheda tecnica 1.6)

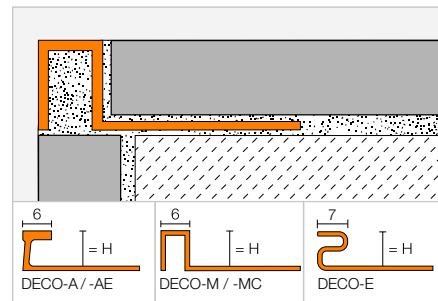

Schlüter®-DECO-E

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	E 100 D	17,86	120
11	E 110 D	18,13	120
12,5	E 125 D	18,53	120
16	E 160 D	19,44	120
21	E 210 D	20,67	120

Schlüter®-DECO-MC

ottone cromato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	MC 90 D	40,75	120
11	MC 110 D	41,96	120
12,5	MC 125 D	42,75	120

Schlüter®-DECO-M

ottone

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	M 90 D	18,59	120
11	M 110 D	19,39	120
12,5	M 125 D	20,48	120

Schlüter®-DECO-A

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	A 80 D	7,16	120
10	A 100 D	7,62	120
12,5	A 125 D	8,20	120

Schlüter®-DECO-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AE 80 D	9,42	120
10	AE 100 D	10,16	120
12,5	AE 125 D	10,87	120

Schlüter®-DECO-AC

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	...* 80 D	11,21	120
10	...* 100 D	12,12	120
12,5	...* 125 D	13,04	120

Angolo


Schlüter®-DECO-MC/EV

angolo esterno 90° ottone cromato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
9	EV / MC 90 D	22,56	50
11	EV / MC 110 D	22,56	50
12,5	EV / MC 125 D	22,56	50



Schlüter-DECO-MC/EV

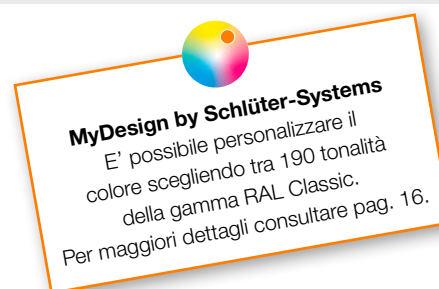

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. MGS 80 D)

BW MBW MGS

* Colori disponibili: BW - MBW - MGS

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-DECO-DE



Schlüter-DECO-DE è un profilo di chiusura in acciaio inossidabile per la protezione di angoli esterni a 135° di pareti rivestite in ceramica.
(Scheda tecnica 2.14)

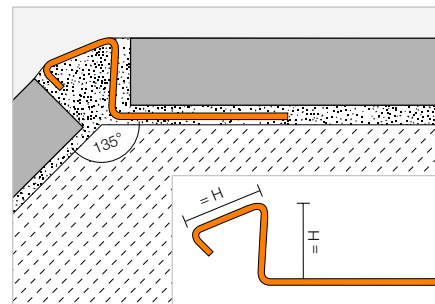

Schlüter®-DECO-DE-E-S

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	DE 80 ES	18,48	120
10	DE 100 ES	19,07	120
11	DE 110 ES	19,55	120
12,5	DE 125 ES	20,19	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	DE 80 EBS	23,62	120
10	DE 100 EBS	24,38	120
11	DE 110 EBS	24,93	120
12,5	DE 125 EBS	25,78	120

Profilo di chiusura

Schlüter®-INDEC



Schlüter-INDEC è un profilo di chiusura in alluminio anodizzato per angoli esterni e per bordi superiori a "boiserie" di pareti rivestite in ceramica. L'area a vista del profilo forma una decorativa scanalatura.
(Scheda tecnica 2.12)

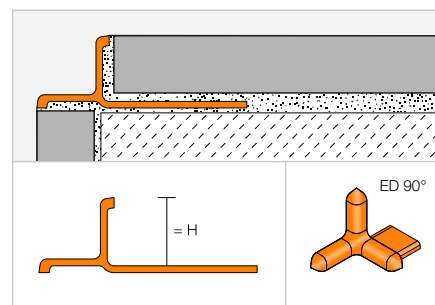

Schlüter®-INDEC-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	IN 80 AE	11,37	120
10	IN 100 AE	11,90	120
11	IN 110 AE	13,72	120
12,5	IN 125 AE	14,17	120

Schlüter®-INDEC-ACG

alluminio anodizzato effetto cromo lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	IN 80 ACG	20,09	120
10	IN 100 ACG	20,68	120
11	IN 110 ACG	21,70	120
12,5	IN 125 ACG	22,65	120



Angolo

Schlüter®-INDEC/EV

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	ED / IN 80 ...*	5,14	50
10	ED / IN 100 ...*	5,14	50
11	ED / IN 110 ...*	5,14	50
12,5	ED / IN 125 ...*	5,14	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. ED / IN 80 AE)

* Finiture: ACG - AE

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profili ad angolo Schlüter

Una soluzione sicura per raccordi ed angoli

Nelle pagine seguenti trovate indicazioni per l'installazione e l'utilizzo dei nostri profili.

- ✓ **Profili per ambienti privati e commerciali**
- ✓ **Profili per angoli esterni ed interni**
- ✓ **Protezione dei bordi decorativi per piani lavandino e di lavoro**
- ✓ **Profili decorativi per rivestimenti**




Profilo ad angolo

Schlüter®-ECK-E



Schlüter-ECK-E è uno speciale profilo angolare in acciaio inossidabile particolarmente adatto per la protezione degli spigoli dei rivestimenti in ceramica. Entrambe le alette traforate vengono ricoperte dalla piastrella. (Scheda tecnica 2.6)

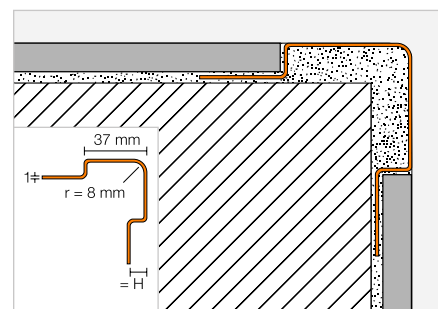

Schlüter®-ECK-E

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	E37 V2A 60/300	38,45	60
8	E37 V2A 80/300	39,93	60
11	E37 V2A 110/300	41,59	60
L = 2,50 m			
6	E37 V2A 60/250	38,45	60
8	E37 V2A 80/250	39,93	60
11	E37 V2A 110/250	41,59	60
L = 2,00 m			
6	E37 V2A 60/200	38,45	60
8	E37 V2A 80/200	39,93	60
11	E37 V2A 110/200	41,59	60
L = 1,50 m			
6	E37 V2A 60/150	38,45	60
8	E37 V2A 80/150	39,93	60
11	E37 V2A 110/150	41,59	60

Schlüter®-ECK-EB

acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	E37 V2A EB 60/300	49,98	60
8	E37 V2A EB 80/300	51,90	60
11	E37 V2A EB 110/300	54,09	60
L = 2,50 m			
6	E37 V2A EB 60/250	49,98	60
8	E37 V2A EB 80/250	51,90	60
11	E37 V2A EB 110/250	54,09	60
L = 2,00 m			
6	E37 V2A EB 60/200	49,98	60
8	E37 V2A EB 80/200	51,90	60
11	E37 V2A EB 110/200	54,09	60
L = 1,50 m			
6	E37 V2A EB 60/150	49,98	60
8	E37 V2A EB 80/150	51,90	60
11	E37 V2A EB 110/150	54,09	60

Schlüter®-ECK-E V4A


acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	E37 V4A 80/300	43,92	60
11	E37 V4A 110/300	45,78	60
L = 2,50 m			
8	E37 V4A 80/250	43,92	60
11	E37 V4A 110/250	45,78	60
L = 2,00 m			
8	E37 V4A 80/200	43,92	60
11	E37 V4A 110/200	45,78	60
L = 1,50 m			
8	E37 V4A 80/150	43,92	60
11	E37 V4A 110/150	45,78	60




Profilo ad angolo

Schlüter®-ECK-K

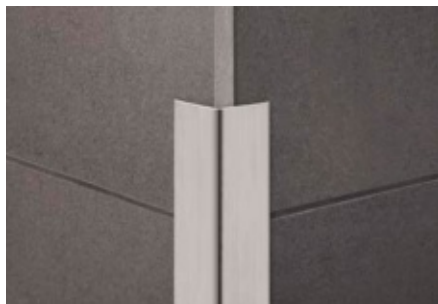

Schlüter-ECK-K è uno speciale profilo angolare in acciaio inossidabile particolarmente adatto per la protezione degli spigoli esterni dei rivestimenti in ceramica, da applicarsi a posa ultimata.

(Scheda tecnica 2.7)

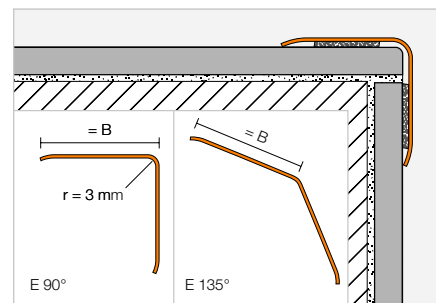

Schlüter®-ECK-K-E

acciaio inossidabile V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
15	K15 V2A/300	26,57	60
32	K32 V2A/300	38,75	60
50	K50 V2A/300	49,90	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A/250	26,57	60
32	K32 V2A/250	38,75	60
50	K50 V2A/250	49,90	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A/200	26,57	60
32	K32 V2A/200	38,75	60
50	K50 V2A/200	49,90	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A/150	26,57	60
32	K32 V2A/150	38,75	60
50	K50 V2A/150	49,90	60

Schlüter®-ECK-K-EB

acciaio inossidabile V2A spazzolato

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
15	K15 V2A EB/300	34,53	60
32	K32 V2A EB/300	50,41	60
50	K50 V2A EB/300	64,81	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A EB/250	34,53	60
32	K32 V2A EB/250	50,41	60
50	K50 V2A EB/250	64,81	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A EB/200	34,53	60
32	K32 V2A EB/200	50,41	60
50	K50 V2A EB/200	64,81	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A EB/150	34,53	60
32	K32 V2A EB/150	50,41	60
50	K50 V2A EB/150	64,81	60

Schlüter®-ECK-K-E V4A

acciaio inossidabile V4A

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
32	K32 V4A/250	42,64	60
	L = 2,00 m		
32	K32 V4A/200	42,64	60
	L = 1,50 m		
32	K32 V4A/150	42,64	60

Schlüter®-ECK-K-E-S

acciaio inossidabile V2A, angolo 135°


B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
32	K32 ES/300	37,90	60
	L = 2,50 m		
32	K32 ES	37,90	60
	L = 2,00 m		
32	K32 ES/200	37,90	60
	L = 1,50 m		
32	K32 ES/150	37,90	60

Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-ECK-KHK



Schlüter-ECK-KHK è una sguscia in acciaio inossidabile da applicare a posa ultimata negli angoli interni dei rivestimenti ceramici, sia tra pareti adiacenti, che tra pavimento e parete. (Scheda tecnica 2.7)

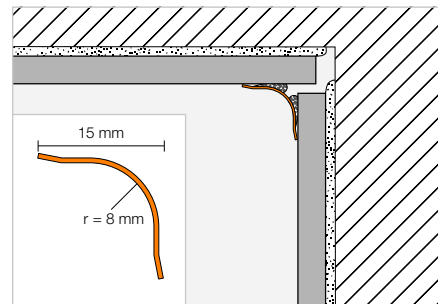

Schlüter®-ECK-KHK-E

acciaio inossidabile V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
15	KHK15 E/300	26,57	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	26,57	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	26,57	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	26,57	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

acciaio inossidabile V2A spazzolato

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
15	KHK15 EB/300	34,53	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	34,53	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	34,53	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	34,53	60

Angolo | Innesto

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / KHK15 E	8,80	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / KHK15 EB	9,68	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I


angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I/2 KHK15 E	8,80	50
I/3 KHK15 E	8,80	50


Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

angolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I/2 KHK15 EB	9,68	50
I/3 KHK15 EB	9,68	50



I2 = 2 vie



I3 = 3 vie

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

innesto acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / KHK15 E	8,80	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / KHK15 EB	9,68	50






Profilo decorativo

Schlüter®-DESIGNLINE



Schlüter-DESIGNLINE è un listello decorativo per rivestimenti in ceramica. La gamma di finiture di questi listelli si combina con quella dei profili Schlüter-RONDEC/-QUADEC o JOLLY. (Scheda tecnica 2.2)

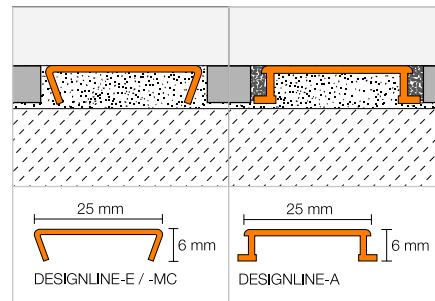

Schlüter®-DESIGNLINE-MC

ottone cromato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DL 625 MC	38,56	120

Schlüter®-DESIGNLINE-E

acciaio inossidabile V2A

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DL 625 E	27,41	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB

acciaio inossidabile V2A spazzolato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DL 625 EB	31,57	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AME

alluminio anodizzato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DL 625 ...*	13,49	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE

alluminio anodizzato lucido

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DL 625 ...**	24,90	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE

alluminio anodizzato spazzolato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DL 625 ...***	26,19	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

alluminio colorato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
DL 625 ...****	15,62	120



Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. DL 625 MBW)

* Finiture/colori: AE - AK - AM - AT

** Finiture/colori: ACG - AKG - AMG - ATG

*** Finiture/colori: ACGB - AKGB - AMGB - ATGB

**** Finiture/colori: BW - MBW - MGS


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Nota:


Schlüter-DESIGNLINE è perfettamente abbinabile con i corrispondenti codici di finitura dei profili delle serie RONDEC, -QUADEC e JOLLY.

Profilo decorativo

Schlüter®-QUADEC-FS

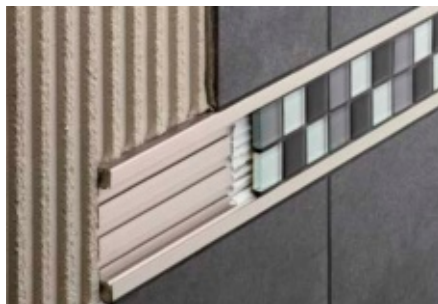

Schlüter-QUADEC-FS è un profilo doppio con funzione decorativa, realizzato in modo da potervi inserire bordure o fasce in ceramica. (Scheda tecnica 2.11)

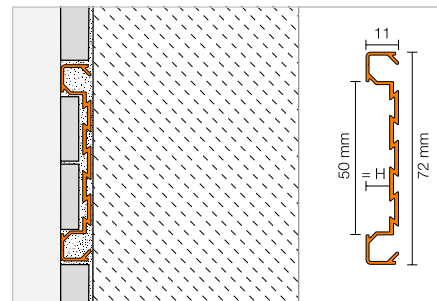

Schlüter®-QUADEC-FS

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	QF 8/50 ...*	46,50	120

Angolo

Schlüter®-QUADEC-FS/E

angolo esterno / interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	EV / QF 8/50 ...*	32,58	50



Gli angoli possono essere utilizzati sia come angoli interni che esterni.

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. EV / QF 8/50 AT)

* Finiture: AE - AT

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di alloggiamento

Schlüter®-DECO-SG



Schlüter-DECO-SG è un profilo che crea una sede di larghezza 12 o 15 mm in una superficie piastrellata per l'inserimento di elementi in vetro nel pavimento o nel rivestimento. Il profilo può essere inoltre utilizzato per creare una decorativa fuga ad ombra.
(Scheda tecnica 2.16)

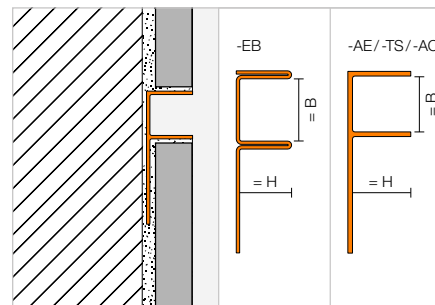

Schlüter®-DECO-SG-EB

acciaio inossidabile V4A spazzolato, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 EB 12	54,12	120
10	SG 100 EB 12	56,84	120
11	SG 110 EB 12	59,53	120
12,5	SG 125 EB 12	62,23	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

acciaio inossidabile V4A spazzolato, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 EB 15	58,18	120
10	SG 100 EB 15	60,89	120
11	SG 110 EB 15	63,60	120
12,5	SG 125 EB 15	66,31	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

alluminio anodizzato, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 AE 12	19,35	120
10	SG 100 AE 12	19,85	120
11	SG 110 AE 12	20,31	120
12,5	SG 125 AE 12	20,85	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

alluminio anodizzato, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 AE 15	22,38	120
10	SG 100 AE 15	22,72	120
11	SG 110 AE 15	23,51	120
12,5	SG 125 AE 15	24,03	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

alluminio colorato, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 ...* 12	22,64	120
10	SG 100 ...* 12	23,18	120
11	SG 110 ...* 12	23,72	120
12,5	SG 125 ...* 12	24,25	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

alluminio colorato, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 ...* 15	26,40	120
10	SG 100 ...* 15	26,95	120
11	SG 110 ...* 15	27,49	120
12,5	SG 125 ...* 15	28,02	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

alluminio con finitura a rilievo, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 ...** 12	27,18	120
10	SG 100 ...** 12	27,82	120
11	SG 110 ...** 12	28,46	120
12,5	SG 125 ...** 12	29,10	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

alluminio con finitura a rilievo, B = 15 mm


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 ...** 15	31,69	120
10	SG 100 ...** 15	32,35	120
11	SG 110 ...** 15	32,99	120
12,5	SG 125 ...** 15	33,63	120

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. SG 80 TS0B 15)

* Colori disponibili: MBW - MGS

** Colori disponibili: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TS0B - TSSG

Finiture | Colori disponibili

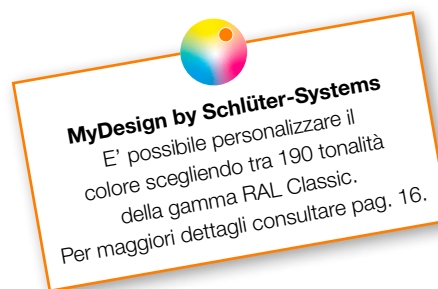


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profilo per battiscopa

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E



Schlüter-DESIGNBASE-SL-E è un profilo in acciaio inossidabile di alta qualità, per la facile realizzazione di un battiscopa in aree soggette a sollecitazioni importanti. Il profilo viene fissato con colla idonea alla parete. Anche gli accessori sono in vero acciaio inossidabile e sono di facile e rapida installazione. A scelta, il profilo può essere integrato con un labbro di sigillatura disponibile come accessorio. L'integrazione del labbro protegge il perimetro da infiltrazioni di umidità ed interrompe la trasmissione di rumore da calpestio. (Scheda tecnica 16.2)

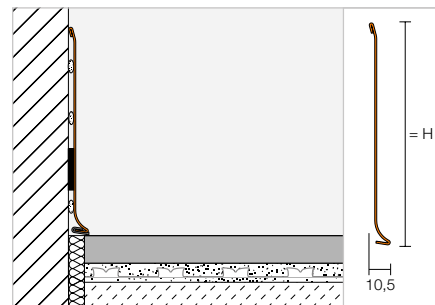

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
110	DB SL 110 EB	48,71	60
160	DB SL 160 EB	60,89	60

Angolo | Terminale | Innesto | Labbro sigillante

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/E 90°

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
110	E 90 / DB SL 110 EB	47,35	50
160	E 90 / DB SL 160 EB	50,07	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/I 90°

angolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
110	I 90 / DB SL 110 EB	47,35	50
160	I 90 / DB SL 160 EB	50,07	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

terminale sinistro
in acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
110	EL / DB SL 110 EB	33,81	50
160	EL / DB SL 160 EB	35,18	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/ER


terminale destro
in acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
110	ER / DB SL 110 EB	33,81	50
160	ER / DB SL 160 EB	35,18	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
110	V / DB SL 110 EB	20,30	50
160	V / DB SL 160 EB	21,64	50




Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS

labbro sigillante

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
DB ZS LLE	6,10	60

Colore:

DB ZS LLE = grigio chiaro

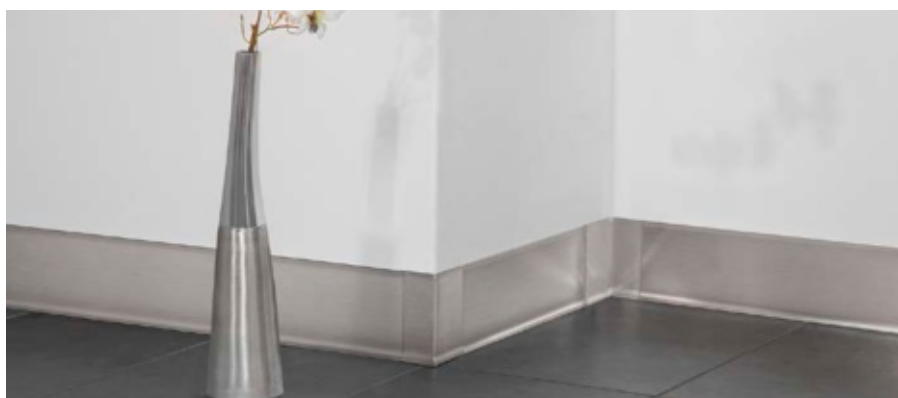




Profilo per battiscopa

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A



Schlüter-DESIGNBASE-SL-A è un profilo in alluminio anodizzato o alluminio colorato per realizzare un elegante battiscopa. Il profilo viene fissato alla parete con colla idonea. A scelta, il profilo può essere integrato con un labbro di sigillatura disponibile come accessorio. L'integrazione del labbro protegge il perimetro da infiltrazioni di umidità ed interrompe la trasmissione di rumore da calpestio.

(Scheda tecnica 16.2)

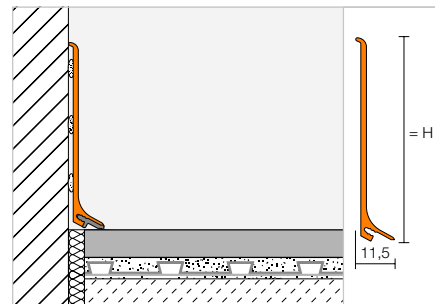

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
60	DB SL 60 AE	15,25	60
80	DB SL 80 AE	19,40	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB

alluminio anodizzato
effetto acciaio inossidabile spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
60	DB SL 60 AEEB	26,33	60
80	DB SL 80 AEEB	33,97	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
60	DB SL 60 MBW	20,10	60
80	DB SL 80 MBW	24,96	60

Angolo | Terminale | Innesto | Labbro sigillante

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ED

angolo esterno 90° alluminio anodizzato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	ED / DB SL 60 AE	13,86	50
80	ED / DB SL 80 AE	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ED

angolo esterno 90° alluminio anodizzato
effetto acciaio inossidabile spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	ED / DB SL 60 AEEB	13,86	50
80	ED / DB SL 80 AEEB	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ED

angolo esterno 90° alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	ED / DB SL 60 MBW	13,86	50
80	ED / DB SL 80 MBW	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ID

angolo interno 90° alluminio anodizzato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	ID / DB SL 60 AE	13,86	50
80	ID / DB SL 80 AE	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ID

angolo interno 90° alluminio anodizzato
effetto acciaio inossidabile spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	ID / DB SL 60 AEEB	13,86	50
80	ID / DB SL 80 AEEB	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ID

angolo interno 90° alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	ID / DB SL 60 MBW	13,86	50
80	ID / DB SL 80 MBW	13,86	50

Nota:

Per motivi tecnici gli angoli interni (ID / DB SL 60 AEEB e ID / DB SL 80 AEEB) non sono disponibili nella finitura spazzolata.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

terminale sinistro alluminio anodizzato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	EL / DB SL 60 AE	13,86	50
80	EL / DB SL 80 AE	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

terminale sinistro alluminio anodizzato
effetto acciaio inossidabile spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	EL / DB SL 60 AEEB	13,86	50
80	EL / DB SL 80 AEEB	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

terminale sinistro alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	EL / DB SL 60 MBW	13,86	50
80	EL / DB SL 80 MBW	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

terminale destro alluminio anodizzato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	ER / DB SL 60 AE	13,86	50
80	ER / DB SL 80 AE	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

terminale destro alluminio anodizzato
effetto acciaio inossidabile spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	ER / DB SL 60 AEEB	13,86	50
80	ER / DB SL 80 AEEB	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

terminale destro alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	ER / DB SL 60 MBW	13,86	50
80	ER / DB SL 80 MBW	13,86	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/V

innesto alluminio anodizzato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	V / DB SL 60 AE	13,86	50
80	V / DB SL 80 AE	13,86	50

Colorazioni disponibili:


MBW

Colori disponibili: MBW

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/Vinnesto alluminio anodizzato
effetto acciaio inossidabile spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	V / DB SL 60 AEEB	13,86	50
80	V / DB SL 80 AEEB	13,86	50

**Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/V**

innesto alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60	V / DB SL 60 MBW	13,86	50
80	V / DB SL 80 MBW	13,86	50

**Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS**


labbro sigillante

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
DB ZS LL	5,48	60
DB ZS LL 3/LG	6,79	60

Colori disponibili:

DB ZS LL = grigio chiaro

DB ZS LL 3/LG = grigio chiaro

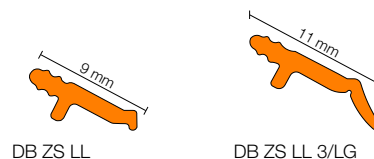**Nota:**

La maggiore sporgenza del labbro DB ZS LL3/LG permette di compensare abbassamenti di maggiore entità del massetto negli edifici di nuova costruzione.


**Nota:**

Schlüter-DESIGNBASE-SL-A può essere curvato con l'utilizzo della ns. piegatrice Schlüter-RUMA. Per ulteriori dettagli sui materiali ed i raggi di curvatura Vi preghiamo di contattarci. Battiscopa con illuminazione a LED realizzato con Schlüter-DESIGNBASE-QD, vedi Listino Prezzi LT (LIPROTEC).




Profilo di chiusura

Schlüter®-RONDEC-STEP

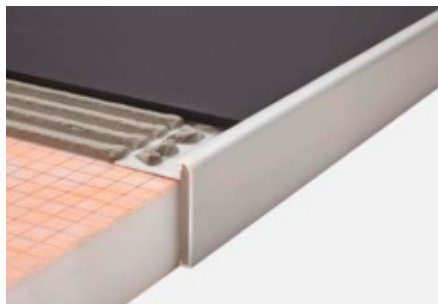

Schlüter-STEP è un profilo di chiusura con distanziatore adatto per bordi, piani di lavoro e piani di appoggio rivestiti con la ceramica. Il bordo superiore ha un aspetto arrotondato.

(Scheda tecnica 2.8)

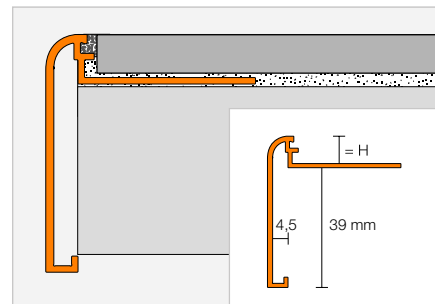

Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	RS 80 AE 39	28,89	60
10	RS 100 AE 39	29,52	60
12,5	RS 125 AE 39	30,11	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	RS 80 ACGB 39	35,69	60
10	RS 100 ACGB 39	36,28	60
12,5	RS 125 ACGB 39	36,83	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	RS 80 ...* 39	32,02	60
10	RS 100 ...* 39	33,07	60
12,5	RS 125 ...* 39	34,13	60

Angolo

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	E90 RS 80 ...** 39	32,37	50
10	E90 RS 100 ...** 39	32,37	50
12,5	E90 RS 125 ...** 39	32,37	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	E135 RS 80 ...** 39	32,37	50
10	E135 RS 100 ...** 39	32,37	50
12,5	E135 RS 125 ...** 39	32,37	50



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 90°

angolo esterno 90° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	E90 RS 80 ...* 39	31,22	50
10	E90 RS 100 ...* 39	31,22	50
12,5	E90 RS 125 ...* 39	31,22	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 135°

angolo esterno 135° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	E135 RS 80 ...* 39	31,22	50
10	E135 RS 100 ...* 39	31,22	50
12,5	E135 RS 125 ...* 39	31,22	50



Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	I90 RS 80 ...** 39	32,37	50
10	I90 RS 100 ...** 39	32,37	50
12,5	I90 RS 125 ...** 39	32,37	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

angolo interno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	I135 RS 80 ...** 39	32,37	50
10	I135 RS 100 ...** 39	32,37	50
12,5	I135 RS 125 ...** 39	32,37	50



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 90°

angolo interno 90° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	I90 RS 80 ...* 39	31,22	50
10	I90 RS 100 ...* 39	31,22	50
12,5	I90 RS 125 ...* 39	31,22	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 135°

angolo interno 135° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	I135 RS 80 ...* 39	31,22	50
10	I135 RS 100 ...* 39	31,22	50
12,5	I135 RS 125 ...* 39	31,22	50

Completare il Cod. Art. con finitura/colore
(ad es. I135 RS 80 MBW 39)

BW MBW MGS

* Finiture/colori: BW - MBW - MGS

** Finiture/colori: ACGB - AE


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profilo di chiusura

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT



Schlüter-RODEC-STEP-CT è un profilo di chiusura con distanziatore adatto per bordi, piani di lavoro e piani di appoggio rivestiti con la ceramica. Nello spazio frontale libero del profilo può essere inserito lo stesso rivestimento utilizzato nella parte superiore o possono essere integrati altri elementi decorativi. (Scheda tecnica 2.8)

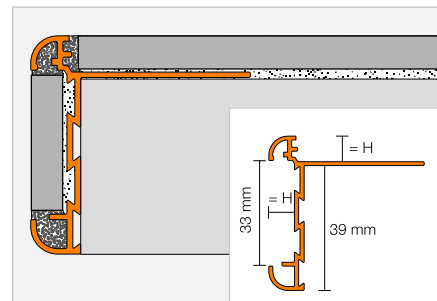

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	RC 80 AE 39	47,44	60
10	RC 100 AE 39	48,51	60
12,5	RC 125 AE 39	49,49	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	RC 80 ACGB 39	51,42	60
10	RC 100 ACGB 39	52,45	60
12,5	RC 125 ACGB 39	53,44	60

Angolo

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	E90 RC 80 ...* 39	32,37	10
10	E90 RC 100 ...* 39	32,37	10
12,5	E90 RC 125 ...* 39	32,37	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	E135 RC 80 ...* 39	32,37	10
10	E135 RC 100 ...* 39	32,37	10
12,5	E135 RC 125 ...* 39	32,37	10



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	I90 RC 80 ...* 39	32,37	10
10	I90 RC 100 ...* 39	32,37	10
12,5	I90 RC 125 ...* 39	32,37	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

angolo interno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	I135 RC 80 ...* 39	32,37	10
10	I135 RC 100 ...* 39	32,37	10
12,5	I135 RC 125 ...* 39	32,37	10



Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. I135 RC 80 AE 39)

* Finiture: ACGB - AE

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Profilo di chiusura | Angolo | Innesto

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



Schlüter-SCHIENE-STEP-EB è un profilo in acciaio inossidabile spazzolato. Disponibile in diverse combinazioni di altezze, trova una vasta gamma di applicazioni, per esempio per la chiusura frontale di piani di lavoro, per la realizzazione di gradini e come profilo di chiusura di un nuovo rivestimento posato su rivestimento in ceramica già presente. (Scheda tecnica 2.15)

Altezza del profilo H1 = 11 mm




Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



acciaio inossidabile V2A spazzolato, H1 = 11 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	SS 60 EB 11	39,36	60
12,5	SS 125 EB 11	40,43	60

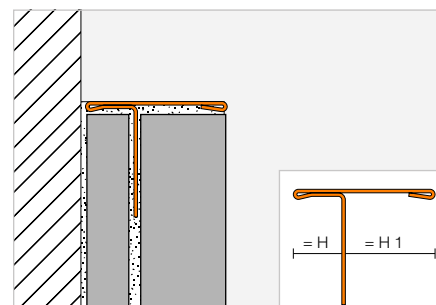

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V


innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / SS 60 EB 11	15,75	50
12,5	V / SS 125 EB 11	15,75	50



V / SS EB

Altezza del profilo H1 = 30 mm

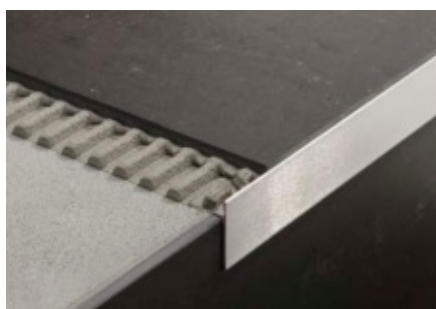


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



acciaio inossidabile spazzolato V2A, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	SS 90 EB 30	44,01	60
11	SS 110 EB 30	45,10	60
12,5	SS 125 EB 30	46,13	60

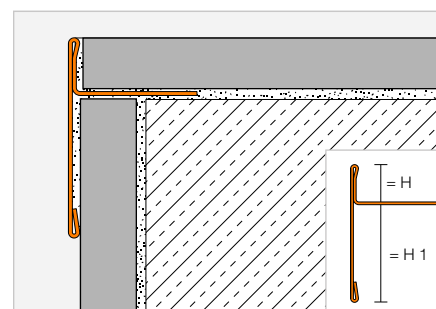

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
9	E90 / SS 90 EB 30	17,89	50
11	E90 / SS 110 EB 30	17,89	50
12,5	E90 / SS 125 EB 30	17,89	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V


innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
9	V / SS 90 EB 30	15,75	50
11	V / SS 110 EB 30	15,75	50
12,5	V / SS 125 EB 30	15,75	50

Nota:

L'angolo esterno 90° può anche essere utilizzato come terminale.

Altezza del profilo H1 = 39 mm

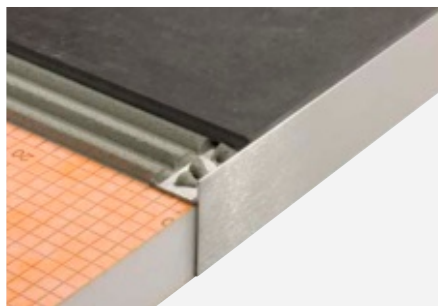


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



acciaio inossidabile spazzolato V2A, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	SS 60 EB 39	52,95	60
9	SS 90 EB 39	55,08	60
11	SS 110 EB 39	56,17	60
12,5	SS 125 EB 39	57,96	60

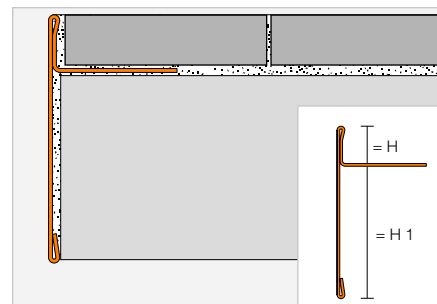

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°


angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	E90 / SS 60 EB 39	17,89	50
9	E90 / SS 90 EB 39	17,89	50
11	E90 / SS 110 EB 39	17,89	50
12,5	E90 / SS 125 EB 39	17,89	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°

angolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	I90 / SS 60 EB 39	17,89	50
9	I90 / SS 90 EB 39	17,89	50
11	I90 / SS 110 EB 39	17,89	50
12,5	I90 / SS 125 EB 39	17,89	50

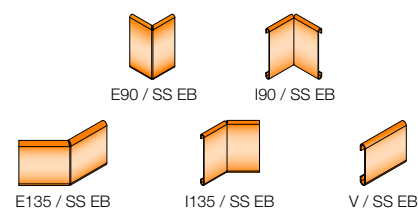

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°

angolo esterno 135°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	E135 / SS 60 EB 39	17,89	50
9	E135 / SS 90 EB 39	17,89	50
11	E135 / SS 110 EB 39	17,89	50
12,5	E135 / SS 125 EB 39	17,89	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°

angolo interno 135°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	I135 / SS 60 EB 39	17,89	50
9	I135 / SS 90 EB 39	17,89	50
11	I135 / SS 110 EB 39	17,89	50
12,5	I135 / SS 125 EB 39	17,89	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
6	V / SS 60 EB 39	15,75	50
9	V / SS 90 EB 39	15,75	50
11	V / SS 110 EB 39	15,75	50
12,5	V / SS 125 EB 39	15,75	50


Profilo di chiusura

Schlüter®-SCHIENE-STEP



Schlüter-SCHIENE-STEP è un profilo di chiusura con distanziatore adatto per bordi, piani di lavoro e piani di appoggio rivestiti con la ceramica.

(Scheda tecnica 2.15)

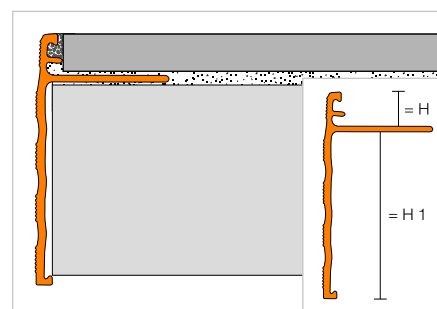

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

alluminio anodizzato, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SS 80 AE 30	28,09	60
10	SS 100 AE 30	28,56	60
12,5	SS 125 AE 30	29,41	60
15	SS 150 AE 30	30,18	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

alluminio anodizzato, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SS 80 AE 39	28,87	60
10	SS 100 AE 39	29,29	60
12,5	SS 125 AE 39	30,18	60
15	SS 150 AE 39	30,67	60



Profili Schlüter

Profili per scale

Gli spigoli esterni dei gradini sono normalmente soggetti a forti sollecitazioni meccaniche e possono rappresentare un rischio d'infortunio. I profili Schlüter-TREP, che possono anche essere installati a rivestimento posato, offrono maggiore sicurezza grazie alla loro superficie antiscivolo e all'alta visibilità. Inoltre, proteggono gli spigoli delle scale dal danneggiamento e contribuiscono a preservare il valore dei rivestimenti ceramici. I profili della gamma Schlüter-TREP si abbinano perfettamente alla gamma Schlüter-LIPROTEC, Luce-Profili-Tecnologia.





Profili per scale

Schlüter®-TREP-V	105
Schlüter®-TREP-S/-B	106
Schlüter®-TREP-E	107
Schlüter®-TREP-G/-GL	108
Schlüter®-TREP-FL	109

Profili per scale a posa ultimata

Schlüter®-TREP-EK	111
Schlüter®-TREP-EFK	111
Schlüter®-TREP-GK/-GLK	112

Collante sigillante per il montaggio

Schlüter®-KERDI-FIX	112
---------------------	-----




Schlüter®-TREP-V

Design e funzionalità in armonia

Schlüter-TREP-V unisce gli ultimi sviluppi in materia di resistenza allo scivolamento con le raccomandazioni delle normative vigenti. TREP-V ha una resistenza allo scivolamento R 10 secondo la normativa DIN EN 16165. Può quindi essere utilizzato in modo sicuro per le scale nelle aree interne dove non vi sono superfici bagnate. Le superfici sostituibili delle pedate, brevettate, hanno colori ed effetti cromatici progettati per ottenere un effetto a contrasto con i colori di tendenza della ceramica. In due pratiche dimensioni e con un'ampia e moderna gamma di colori, i profili per scale TREP-V uniscono l'estetica al rispetto delle normative sulla sicurezza.



TREP-V 42

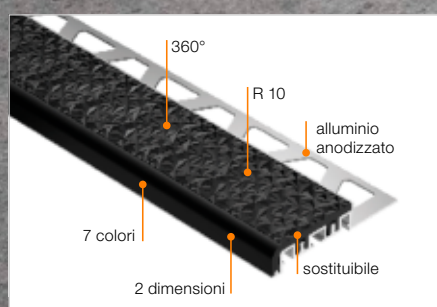


Profili per scale

Schlüter®-TREP-V



Schlüter-TREP-V è un profilo in alluminio per scale, con la superficie della pedata in materiale plastico antiscivolo sostituibile. Grazie all'ampia gamma di colori delle superfici della pedata, è possibile creare diversi effetti a contrasto con il rivestimento adiacente. Il profilo è disponibile, a scelta, con pedata sottile (TREP-V 42) o più larga (TREP-V 60). (Scheda tecnica 3.6)

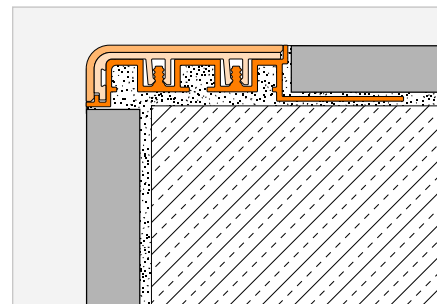

Schlüter®-TREP-V 42


profilo portante (42 mm / 12 mm)
in alluminio anodizzato, R 10

H (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	TVL 42 ...* 90/300	29,64	60
11	TVL 42 ...* 110/300	30,72	60
12,5	TVL 42 ...* 125/300	31,80	60
L = 2,00 m			
9	TVL 42 ...* 90/200	29,64	60
11	TVL 42 ...* 110/200	30,72	60
12,5	TVL 42 ...* 125/200	31,80	60
L = 1,50 m			
9	TVL 42 ...* 90/150	29,64	60
11	TVL 42 ...* 110/150	30,72	60
12,5	TVL 42 ...* 125/150	31,80	60
L = 1,00 m			
9	TVL 42 ...* 90/100	29,64	60
11	TVL 42 ...* 110/100	30,72	60
12,5	TVL 42 ...* 125/100	31,80	60


Schlüter®-TREP-V 60

profilo portante (60 mm / 32 mm)
in alluminio anodizzato, R 10

H (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	TVL 60 ...* 90/300	39,34	60
11	TVL 60 ...* 110/300	40,96	60
12,5	TVL 60 ...* 125/300	42,58	60
L = 2,00 m			
9	TVL 60 ...* 90/200	39,34	60
11	TVL 60 ...* 110/200	40,96	60
12,5	TVL 60 ...* 125/200	42,58	60
L = 1,50 m			
9	TVL 60 ...* 90/150	39,34	60
11	TVL 60 ...* 110/150	40,96	60
12,5	TVL 60 ...* 125/150	42,58	60
L = 1,00 m			
9	TVL 60 ...* 90/100	39,34	60
11	TVL 60 ...* 110/100	40,96	60
12,5	TVL 60 ...* 125/100	42,58	60



Schlüter-TREP-V 42




Schlüter-TREP-V 60

Nota:

R 10 = Coefficiente di scivolamento
secondo Norma DIN EN 16165

Terminali

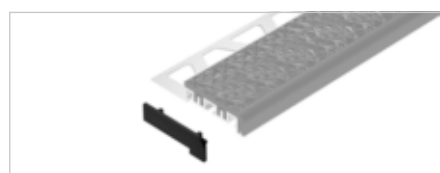

Accessorio per TREP-V



Schlüter®-TREP-V 42/EK

terminale sinistra + destra

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
E / TV 42 ...*	4,10	50

Schlüter®-TREP-V 60/EK

terminale sinistra + destra

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
E / TV 60 ...*	4,85	50

Schlüter®-TREP-V 42/EL

pezzo di ricambio:
inserto in materiale plastico (42 mm / 12 mm), R 10

L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	crt. (pz.)
TVL 42 ...*/300	9,16	60
L = 2,00 m		
TVL 42 ...*/200	9,16	60

Schlüter®-TREP-V 60/EL

pezzo di ricambio:
inserto in materiale plastico (60 mm / 32 mm), R 10

L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	crt. (pz.)
TVL 60 ...*/300	12,94	60
L = 2,00 m		
TVL 60 ...*/200	12,94	60



Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. TVL 60 GS/300)



* Colori disponibili: FG - GS - HB - HG - NB - SG - SP

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profili per scale

Schlüter®-TREP-S/-B



Schlüter-TREP-S/-B sono profili in alluminio o acciaio inossidabile per scale, con la superficie della pedata in materiale plastico antiscivolo sostituibile. Sono disponibili con una superficie ampia (TREP-B) o stretta (TREP-S).

(Scheda tecnica 3.2)

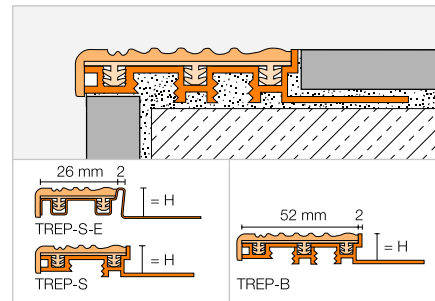

Schlüter®-TREP-B

profilo portante alluminio largo (52 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	...* 8 B	29,85	60
10	...* 10 B	31,66	60
12,5	...* 12 B	33,06	60
15	...* 15 B	34,87	60
25	...* 25 B	35,70	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 B/150	29,85	60
10	...* 10 B/150	31,66	60
12,5	...* 12 B/150	33,06	60
15	...* 15 B/150	34,87	60
25	...* 25 B/150	35,70	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 B/100	30,81	60
10	...* 10 B/100	32,66	60
12,5	...* 12 B/100	34,11	60
15	...* 15 B/100	35,86	60
25	...* 25 B/100	36,67	60

Schlüter®-TREP-S

profilo portante alluminio stretto (26 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	...* 8 S	21,40	60
10	...* 10 S	22,01	60
12,5	...* 12 S	22,92	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 S/150	21,40	60
10	...* 10 S/150	22,01	60
12,5	...* 12 S/150	22,92	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 S/100	22,53	60
10	...* 10 S/100	23,05	60
12,5	...* 12 S/100	23,90	60

Nota:

R 9 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Accessori per TREP-B

Schlüter®-TREP-B/EK

terminale largo (52 mm)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E 52 / ...*	2,26	50

Schlüter®-TREP-B/EL

pezzo di ricambio: ricambio largo (52 mm)

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
PE 52 / ...*	8,28	60

Accessori per TREP-S/-S-E

Schlüter®-TREP-S/EK

terminale stretto (26 mm)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E 26 / ...*	1,36	50

Schlüter®-TREP-S/EL

pezzo di ricambio: ricambio stretto (26 mm)

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
PE 26 / ...*	7,01	60



Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. PE 26 / HB)



* Colori disponibili: CG - G - GS - HB - NB

Schlüter®-TREP-S-E

profilo portante
acciaio inossidabile V2A stretto (26 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	...* 8 SE	29,97	60
10	...* 10 SE	30,89	60
12,5	...* 12 SE	31,79	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 SE/150	29,97	60
10	...* 10 SE/150	30,89	60
12,5	...* 12 SE/150	31,79	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 SE/100	31,07	60
10	...* 10 SE/100	31,88	60
12,5	...* 12 SE/100	32,94	60

Schlüter®-TREP-TAP


profilo di copertura

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
50	TAP 50 AE	15,50	60
L = 1,50 m			
50	TAP 50 AE/150	15,50	60
L = 1,00 m			
50	TAP 50 AE/100	15,50	60


Schlüter®-TREP-TAP-R

profilo di chiusura con scanalature

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
61	TAP R61 AE	16,13	60
L = 1,50 m			
61	TAP R61 AE/150	16,13	60

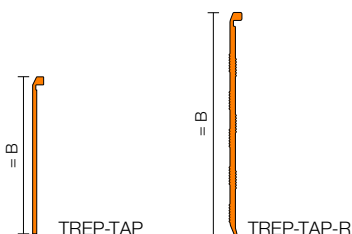

TREP-S/EK




TREP-B/EK

Profili per scale

Schlüter®-TREP-E



Schlüter-TREP-E è un profilo in acciaio inossidabile per gradini, con superficie antiscivolo. (Scheda tecnica 3.3)

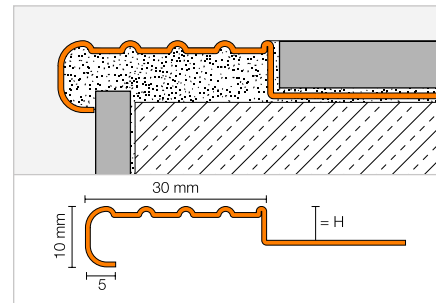

Schlüter®-TREP-E

acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
2	TE 20	19,55	60
3	TE 30	19,78	60
5	TE 50	20,19	60
8	TE 80	20,77	60
9	TE 90	20,98	60
10	TE 100	21,19	60
11	TE 110	21,42	60
13	TE 130	21,94	60
16	TE 160	22,48	60
22	TE 220	23,77	60
25	TE 250	24,38	60

Schlüter®-TREP-E

acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
2	TE 20/150	19,55	60
3	TE 30/150	19,78	60
5	TE 50/150	20,19	60
8	TE 80/150	20,77	60
9	TE 90/150	20,98	60
10	TE 100/150	21,19	60
11	TE 110/150	21,42	60
13	TE 130/150	21,94	60
16	TE 160/150	22,48	60
22	TE 220/150	23,77	60
25	TE 250/150	24,38	60

Schlüter®-TREP-E

acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
2	TE 20/100	20,59	60
3	TE 30/100	20,77	60
5	TE 50/100	21,18	60
8	TE 80/100	21,80	60
9	TE 90/100	22,03	60
10	TE 100/100	22,24	60
11	TE 110/100	22,48	60
13	TE 130/100	22,94	60
16	TE 160/100	23,57	60
22	TE 220/100	24,82	60
25	TE 250/100	25,42	60

Schlüter®-TREP-E V4A

acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	TE 80/V4A	22,86	60
11	TE 110/V4A	23,54	60
13	TE 130/V4A	24,14	60
16	TE 160/V4A	24,68	60

Schlüter®-TREP-E V4A

acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	TE 80/150/V4A	22,86	60
11	TE 110/150/V4A	23,54	60
13	TE 130/150/V4A	24,14	60
16	TE 160/150/V4A	24,68	60

Schlüter®-TREP-E V4A

acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	TE 80/100/V4A	24,00	60
11	TE 110/100/V4A	24,68	60
13	TE 130/100/V4A	25,13	60
16	TE 160/100/V4A	25,95	60

Terminali

Schlüter®-TREP-E V4A/EK

terminale acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / TE	2,76	50



TREP-E V4A/EK

Utilizzabile anche per i profili in acciaio V2A.

Nota:

R 10 V 6 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. TE 80/300).




Profili per scale

Schlüter®-TREP-G/-GL



Schlüter-TREP-G è un profilo per scale realizzato in acciaio inossidabile spazzolato, su cui è applicato uno speciale materiale antiscivolo. (Scheda tecnica 3.5)

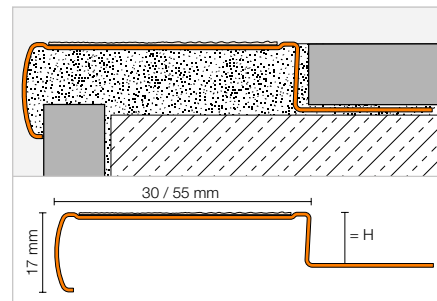

Schlüter®-TREP-G-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (55 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	GB EB 90 ...*	58,43	60
11	GB EB 110 ...*	60,93	60
13	GB EB 130 ...*	63,44	60
15	GB EB 150 ...*	66,35	60
L = 1,50 m			
9	GB EB 90 ...*/150	58,43	60
11	GB EB 110 ...*/150	60,93	60
13	GB EB 130 ...*/150	63,44	60
15	GB EB 150 ...*/150	66,35	60
L = 1,00 m			
9	GB EB 90 ...*/100	59,66	60
11	GB EB 110 ...*/100	62,19	60
13	GB EB 130 ...*/100	64,70	60
15	GB EB 150 ...*/100	69,26	60

Schlüter®-TREP-GL-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (55 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	GLB EB 90 ...*	58,43	60
11	GLB EB 110 ...*	60,93	60
13	GLB EB 130 ...*	63,44	60
15	GLB EB 150 ...*	66,35	60
L = 1,50 m			
9	GLB EB 90 ...*/150	58,43	60
11	GLB EB 110 ...*/150	60,93	60
13	GLB EB 130 ...*/150	63,44	60
15	GLB EB 150 ...*/150	66,35	60
L = 1,00 m			
9	GLB EB 90 ...*/100	59,66	60
11	GLB EB 110 ...*/100	62,19	60
13	GLB EB 130 ...*/100	64,70	60
15	GLB EB 150 ...*/100	69,26	60

Schlüter®-TREP-G-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (30 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	GS EB 90 ...*	46,73	60
11	GS EB 110 ...*	49,24	60
13	GS EB 130 ...*	52,15	60
15	GS EB 150 ...*	54,24	60
L = 1,50 m			
9	GS EB 90 ...*/150	46,73	60
11	GS EB 110 ...*/150	49,24	60
13	GS EB 130 ...*/150	52,15	60
15	GS EB 150 ...*/150	54,24	60
L = 1,00 m			
9	GS EB 90 ...*/100	47,97	60
11	GS EB 110 ...*/100	50,51	60
13	GS EB 130 ...*/100	53,41	60
15	GS EB 150 ...*/100	55,50	60

Schlüter®-TREP-GL-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (30 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	GLS EB 90 ...*	46,73	60
11	GLS EB 110 ...*	49,24	60
13	GLS EB 130 ...*	52,15	60
15	GLS EB 150 ...*	54,24	60
L = 1,50 m			
9	GLS EB 90 ...*/150	46,73	60
11	GLS EB 110 ...*/150	49,24	60
13	GLS EB 130 ...*/150	52,15	60
15	GLS EB 150 ...*/150	54,24	60
L = 1,00 m			
9	GLS EB 90 ...*/100	47,97	60
11	GLS EB 110 ...*/100	50,51	60
13	GLS EB 130 ...*/100	53,41	60
15	GLS EB 150 ...*/100	55,50	60

Accessori per TREP-G-B

Schlüter®-TREP-G-B/EK

terminale largo

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E/GB EB	3,50	50

Schlüter®-TREP-G-B/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva larga, R 11

44 mm x 18,3 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
GB KB 183 ...*	10,94	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva larga, R 10

44 mm x 6 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
GLB KB 60 ...*	12,37	60

Accessori per TREP-G-S

Schlüter®-TREP-G-S/EK

terminale stretto

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E/GS EB	3,09	50

Schlüter®-TREP-G-S/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva stretta, R 11

19 mm x 18,3 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
GS KB 183 ...*	7,30	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva stretta, R 10

19 mm x 6 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
GLS KB 60 ...*	8,60	60

Nota:

R 10 / R 11 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. GLS KB 60 T)



* Colori disponibili: GS - T




Profili per scale

Schlüter®-TREP-FL



Schlüter-TREP-FL è un profilo per scale disponibile in alluminio ed in acciaio inossidabile. La versione in alluminio presenta delle scanalature antiscivolo sulla parte della pedata. Adatto per proteggere lo spigolo del gradino e realizzato in una forma esteticamente piacevole, detta "fiorentina", viene utilizzato con tutti i rivestimenti ceramici e pietra naturale. È indicato per le scale in ceramica o pietra naturale.

(Scheda tecnica 3.4)

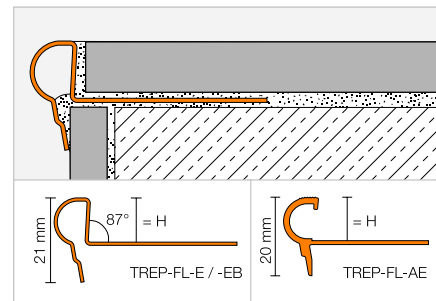

Schlüter®-TREP-FL-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	FL 90 AE	17,81	60
11	FL 110 AE	17,81	60
12,5	FL 125 AE	17,81	60
L = 1,50 m			
9	FL 90 AE/150	17,81	60
11	FL 110 AE/150	17,81	60
12,5	FL 125 AE/150	17,81	60
L = 1,00 m			
9	FL 90 AE/100	18,67	60
11	FL 110 AE/100	18,67	60
12,5	FL 125 AE/100	18,67	60

Schlüter®-TREP-FL-E

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	FL 90 E	24,00	60
11	FL 110 E	24,00	60
12,5	FL 125 E	24,00	60
L = 1,50 m			
9	FL 90 E/150	24,00	60
11	FL 110 E/150	24,00	60
12,5	FL 125 E/150	24,00	60
L = 1,00 m			
9	FL 90 E/100	24,86	60
11	FL 110 E/100	24,86	60
12,5	FL 125 E/100	24,86	60

Schlüter®-TREP-FL-EB

acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	FL 90 EB	30,00	60
11	FL 110 EB	30,00	60
12,5	FL 125 EB	30,00	60
L = 1,50 m			
9	FL 90 EB/150	30,00	60
11	FL 110 EB/150	30,00	60
12,5	FL 125 EB/150	30,00	60
L = 1,00 m			
9	FL 90 EB/100	31,01	60
11	FL 110 EB/100	31,01	60
12,5	FL 125 EB/100	31,01	60

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. FL 90 AE/300).

Terminali

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK

terminale, alluminio anodizzato


Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / FL AE	2,68	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*

terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / FL EB	2,76	50

* utilizzabile con Schlüter-TREP-FL-E e -EB.






Schlüter®-TREP

Sicurezza anche a posa ultimata

Quando si realizza una costruzione, purtroppo non si tengono sempre in considerazione l'importanza e la sicurezza delle scale. Diverse soluzioni della gamma Schlüter-TREP sono installabili anche a posa rivestimento ultimata, per mettere in sicurezza la Vostra scala anche in un secondo momento. Schlüter-KERDI-FIX garantisce l'installazione sicura e permanente di questi profili:

- ✓ **Schlüter-TREP-EK**
con scanalature antiscivolo
- ✓ **Schlüter-TREP-EFK**
per inserimento a colla
in apposito intaglio
- ✓ **Schlüter-TREP-GK/-GLK**
con materiale antiscivolo
inserito nella zona di calpestio

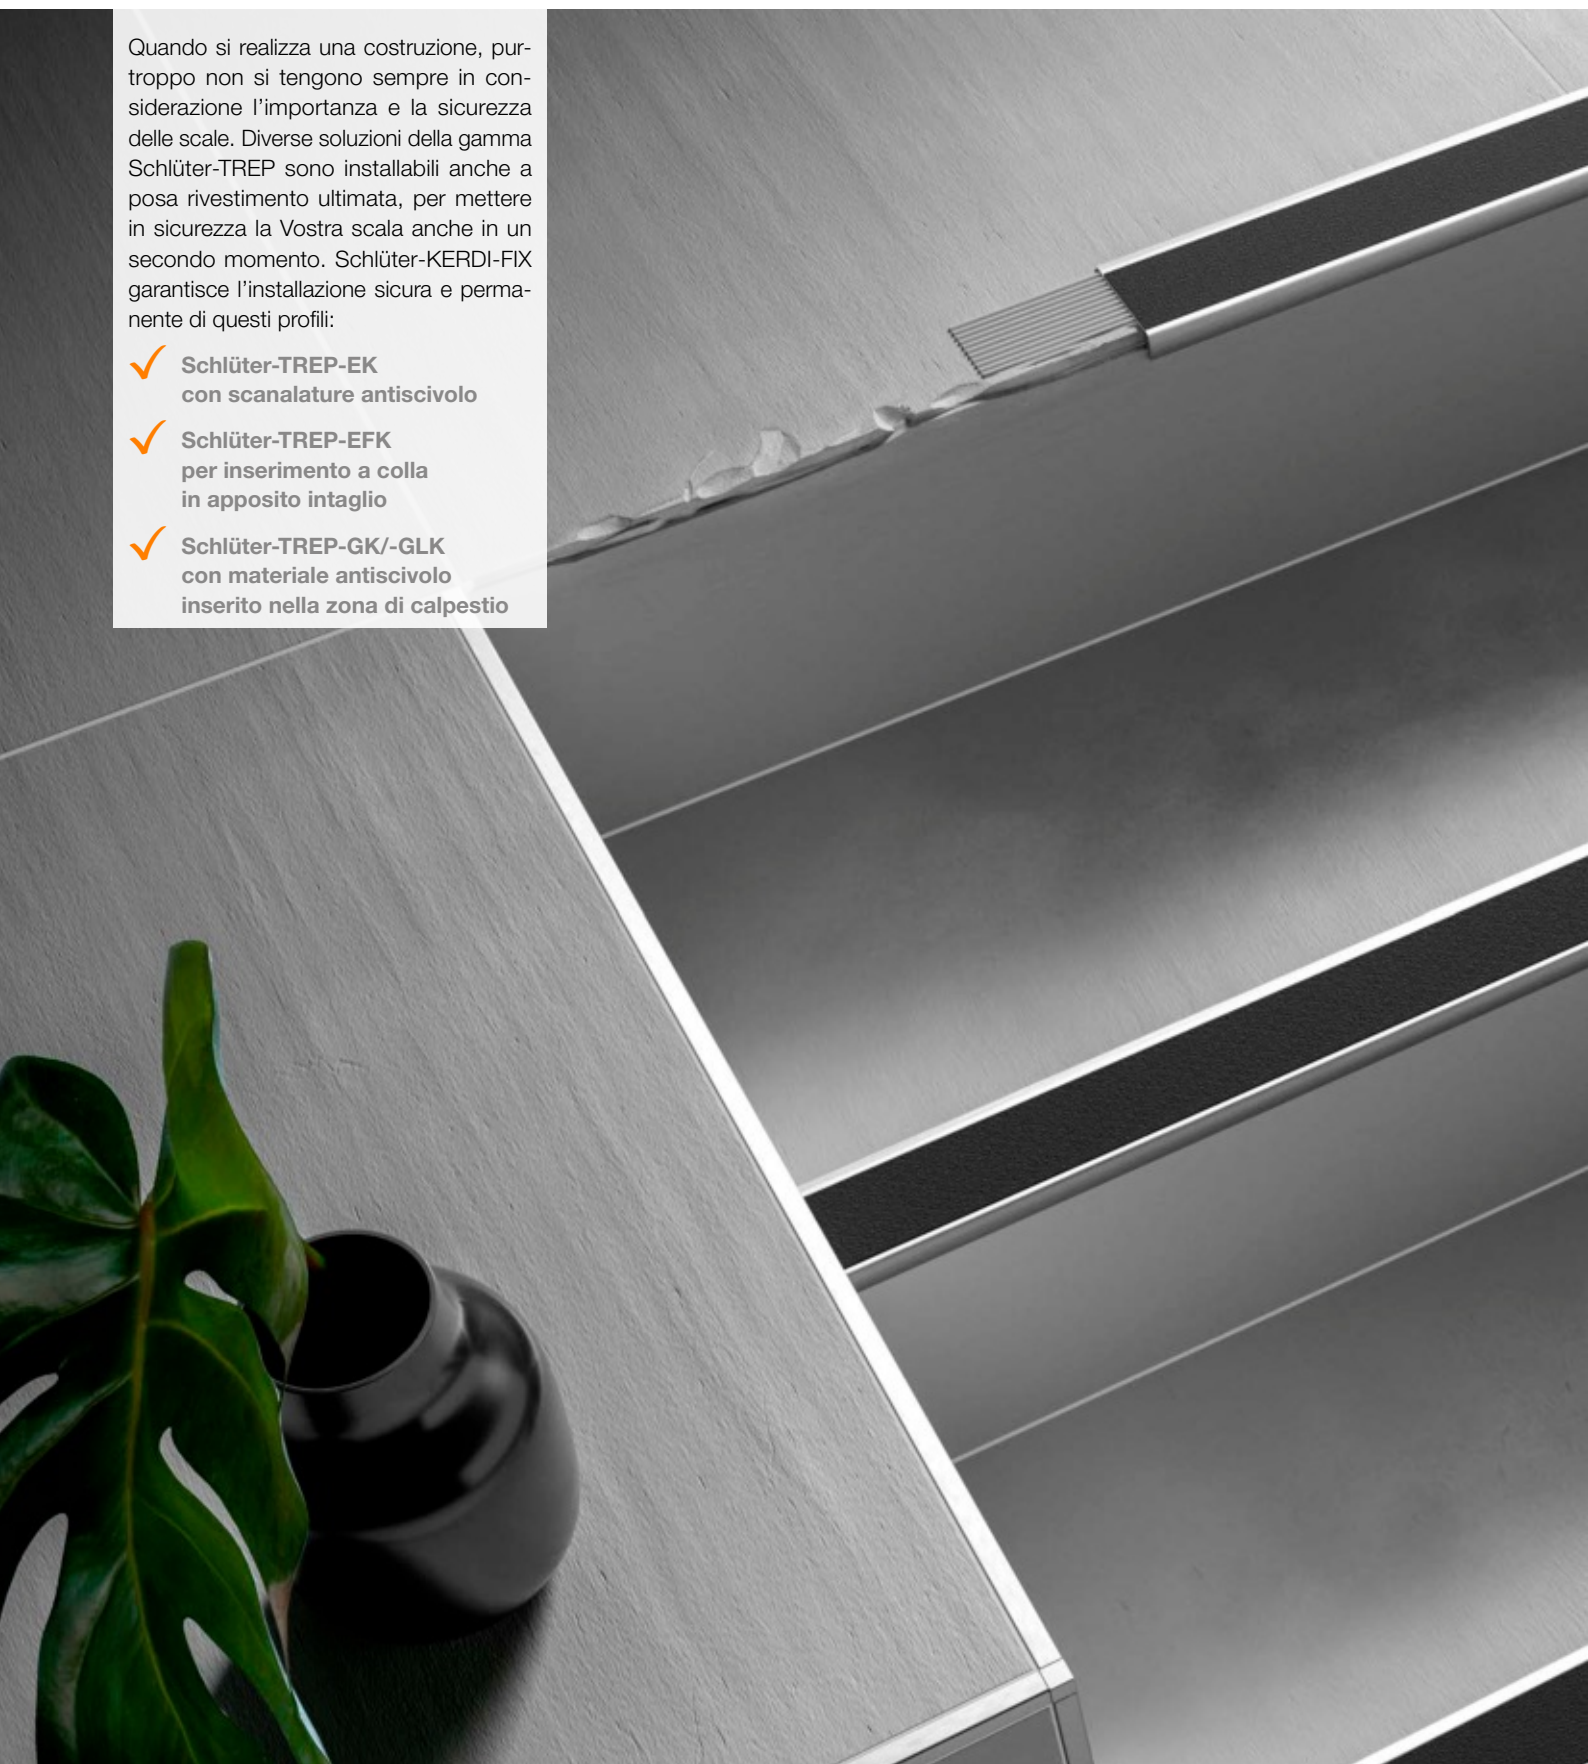


Profili per scale

Schlüter®-TREP-EK



Schlüter-TREP-EK è un profilo in acciaio inossidabile per scale, con la parte superiore antiscivolo. È adatto per proteggere lo spigolo del gradino ed è realizzato in una forma esteticamente piacevole. Viene applicato su gradini con rivestimento ceramico a posa già ultimata.

(Scheda tecnica 3.3)

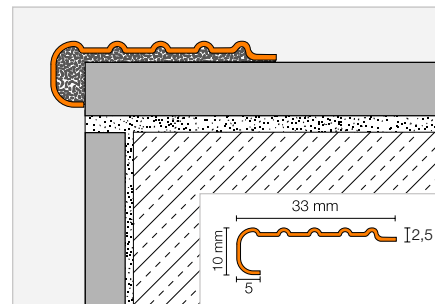

Schlüter®-TREP-EK

acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
TEK	18,70	60

Nota:

R 10 V 6 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Schlüter®-TREP-EK

acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6

L = 1,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
TEK/150	18,70	60


Schlüter®-TREP-EK

acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6

L = 1,00 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
TEK/100	19,69	60


Profili per scale

Schlüter®-TREP-EFK

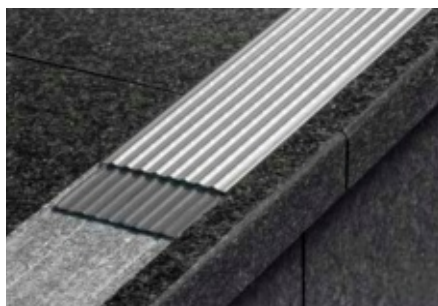

Schlüter-TREP-EFK è un profilo in acciaio inossidabile con superficie antiscivolo per gradini. È possibile inserirlo con idonea colla di montaggio in un intaglio da predisporre nel gradino/rivestimento o incollarlo direttamente sullo stesso, anche a posa ultimata.

(Scheda tecnica 3.3)

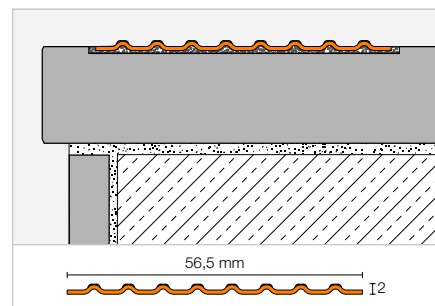

Schlüter®-TREP-EFK

acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
TEF 56K/V4A	26,00	60

Nota:

R 10 V 6 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130




Profili per scale

Schlüter®-TREP-GK/-GLK



Schlüter-TREP-GK è un profilo per scale realizzato in acciaio inossidabile spazzolato, su cui è applicato uno speciale materiale anti-scivolo. Viene applicato su gradini con rivestimento ceramico a posa già ultimata.
(Scheda tecnica 3.5)

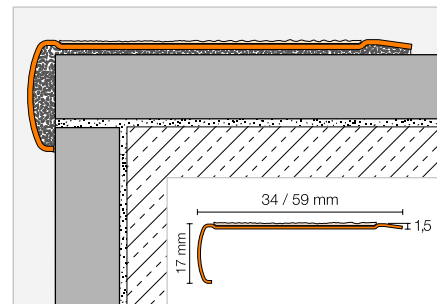

Schlüter®-TREP-GK-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (59 mm), R 11

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
GB EBK ...*	50,08	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	50,08	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	51,33	60

Schlüter®-TREP-GK-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (34 mm), R 11

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
GS EBK ...*	40,90	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	40,90	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	42,14	60

Accessori per TREP-GK-B

Schlüter®-TREP-G-B/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva larga, R 11

44 mm x 18,3 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
GB KB 183 ...*	10,94	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva larga, R 10

44 mm x 6 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
GLB KB 60 ...*	12,37	60

Schlüter®-TREP-GLK-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (59 mm), R 10

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
GLB EBK ...*	50,08	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	50,08	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	51,33	60

Schlüter®-TREP-GLK-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (34 mm), R 10

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
GLS EBK ...*	40,90	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	40,90	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	42,14	60

Accessori per TREP-GK-S

Schlüter®-TREP-G-S/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva stretta, R 11

19 mm x 18,3 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
GS KB 183 ...*	7,30	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva stretta, R 10

19 mm x 6 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
GLS KB 60 ...*	8,60	60

Nota:

R 10 / R 11 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. GLS KB 60 T)



* Colori disponibili: GS - T

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Collante sigillante per il montaggio

Schlüter®-KERDI-FIX



Schlüter-KERDI-FIX è un collante elastico a base di un polimero MS. Adatto per sigillare ed impermeabilizzare raccordi con Schlüter-KERDI e per incollare profili e pannelli Schlüter-KERDI-BOARD.
(Scheda tecnica 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

collante sigillante

Contenuto (ml)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
290	KERDIFIX / BW	25,69	12
290	KERDIFIX / G	25,69	12

Colori disponibili:

BW = bianco segnale

G = grigio





Profili Schlüter

Giunti di frazionamento, giunti di dilatazione, giunti strutturali, giunti e raccordi perimetrali

Con Schlüter-DILEX offriamo una gamma di prodotti che non necessitano di manutenzione e sono adatti per differenti soluzioni applicative. Questa gamma comprende giunti di frazionamento, giunti di dilatazione, giunti strutturali, giunti e raccordi perimetrali. I profili DILEX vengono installati contemporaneamente alla posa della ceramica. Sono disponibili con differenti finiture, che possono essere scelte in base alle diverse sollecitazioni meccaniche e chimiche a cui è sottoposto il rivestimento, e consentono persino la creazione di giunti di dilatazione quasi invisibili.



Giunti di dilatazione

Schlüter®-DILEX-EDP	116
Schlüter®-DILEX-KS	117
Schlüter®-DILEX-EKSB	118
Schlüter®-DILEX-AKWS	118
Schlüter®-DILEX-BWB	119
Schlüter®-DILEX-BWS	119
Schlüter®-DILEX-F	121
Schlüter®-DILEX-EMP	144

Giunti di dilatazione e profili decorativi

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9	122
--------------------------	-----

Giunti strutturali

Schlüter®-DILEX-STF	122
Schlüter®-DILEX-BT	123
Schlüter®-DILEX-BTO	123
Schlüter®-DILEX-BTS	124
Schlüter®-DILEX-KSBT	124–125
Schlüter®-DILEX-BT/MT	126
Schlüter®-DILEX-BT/OT	126
Schlüter®-RENO-VT	126
Schlüter®-DILEX-BT/VTs	126

Giunti di raccordo

Schlüter®-DILEX-KSA	128
Schlüter®-DILEX-BWA	129
Schlüter®-DILEX-AS	129

Giunti per raccordi angolari

Schlüter®-DILEX-EF	130
Schlüter®-DILEX-EKE	130

Giunti perimetrali

Schlüter®-DILEX-RF	131
Schlüter®-DILEX-EK	132

Profili a sguscia per angoli interni

Schlüter®-DILEX-HK	133
Schlüter®-DILEX-HKW	134
Schlüter®-ECK-KHK	135
Schlüter®-DILEX-HKS	136
Schlüter®-DILEX-EHK	137
Schlüter®-DILEX-HKU	138–139
Schlüter®-DILEX-AHK-TS	140
Schlüter®-DILEX-AHK	141–142
Schlüter®-DILEX-AHKA	142–143

Giunti di frazionamento

Schlüter®-DILEX-MP	144
Schlüter®-DILEX-MOP	145
Schlüter®-DILEX-DFP	145



Schlüter®-DILEX

Giunti di dilatazione

Una superficie piastrellata secondo le norme vigenti dev'essere suddivisa in campiture delimitate con giunti di dilatazione. Ecco cosa potete realizzare con i profili Schlüter-DILEX:

- ✓ Non richiedono alcuna manutenzione
- ✓ Installazione contemporanea alla posa del rivestimento
- ✓ Resistenti alle intemperie e agli sbalzi di temperatura
- ✓ Per uso in interno ed in esterno




Giunto di dilatazione

Schlüter®-DILEX-EDP



Schlüter-DILEX-EDP è un giunto di dilatazione in acciaio inossidabile per compensare dilatazioni orizzontali.
(Scheda tecnica 4.16)

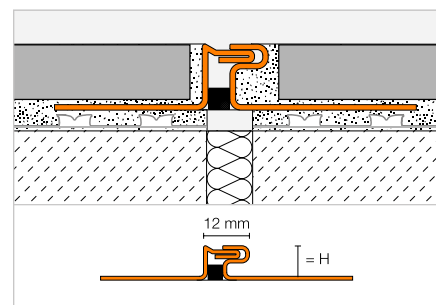

Schlüter®-DILEX-EDP

acciaio inossidabile V2A


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	EDP 100	42,90	40
11	EDP 110	43,33	40
12,5	EDP 125	44,05	40
16	EDP 160	45,67	40
21	EDP 210	47,89	40

Giunto di dilatazione

Schlüter®-DILEX-KS



Schlüter-DILEX-KS è un giunto di dilatazione con alette di fissaggio laterali in alluminio o in acciaio inossidabile, con parte dilatante a vista in gomma sostituibile.
(Scheda tecnica 4.8)

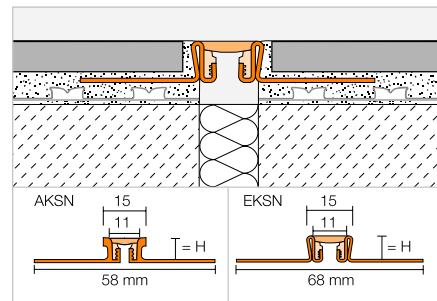

Schlüter®-DILEX-AKSN

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AKSN 80 ...*	22,32	40
10	AKSN 100 ...*	23,05	40
11	AKSN 110 ...*	23,42	40
12,5	AKSN 125 ...*	23,82	40
14	AKSN 140 ...*	24,90	40
16	AKSN 160 ...*	26,70	40
★ 21	AKSN 210 ...*	27,71	40



Schlüter®-DILEX-EKSN

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EKSN 80 ...*	45,17	40
10	EKSN 100 ...*	45,67	40
11	EKSN 110 ...*	46,13	40
12,5	EKSN 125 ...*	47,14	40
14	EKSN 140 ...*	47,95	40
16	EKSN 160 ...*	49,29	40
18,5	EKSN 185 ...*	50,52	40
21	EKSN 210 ...*	51,83	40
25	EKSN 250 ...*	54,32	40
30	EKSN 300 ...*	56,72	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EKSN 80 ...* / V4A	49,66	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	50,28	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	50,90	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	51,83	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	52,75	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	54,20	40
★ 21	EKSN 210 ...* / V4A	56,52	40

Accessori

Schlüter®-DILEX-KS/EL

gomma sostituibile (pezzo di ricambio)

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
KSE / ...*	5,21	40




KS/EL

Schlüter®-DILEX-KS/K

giunzione a croce (150 x 150 mm)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KS EK / ...*	23,46	50



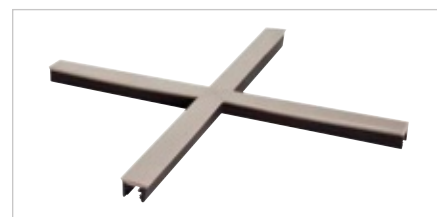


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. KS EK / PG)



* Colori disponibili: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

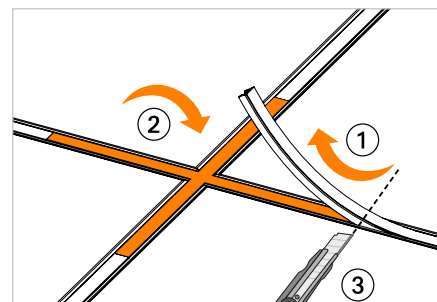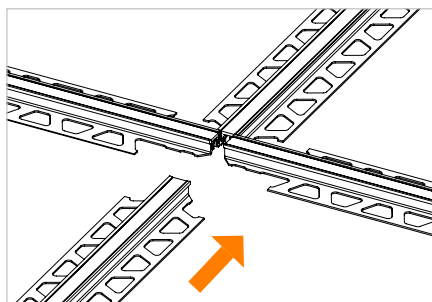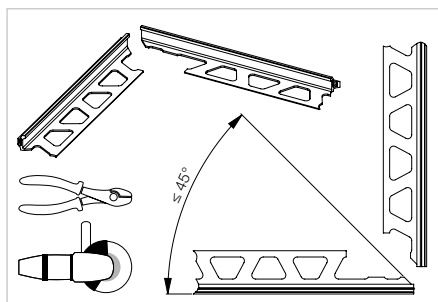




Giunto di dilatazione

Schlüter®-DILEX-EKSB



Schlüter-DILEX-EKSB è un giunto di dilatazione adatto per proteggere gli spigoli delle piastrelle o di altri materiali da rivestimento particolarmente sottili. E' composto da alette di fissaggio laterali e da una parte dilatante in gomma sintetica non sostituibile.
(Scheda tecnica 4.8)

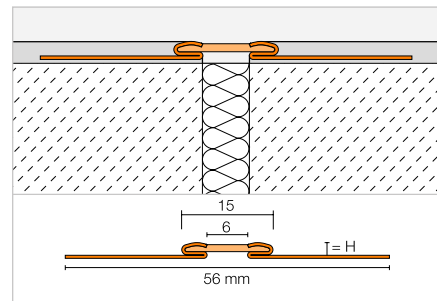

Schlüter®-DILEX-EKSB

acciaio inossidabile V2A


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
2,5	EKSB 25 ...*	34,60	40
4,5	EKSB 45 ...*	36,20	40
6	EKSB 60 ...*	37,68	40

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. EKSB 25 PG)



* Colori disponibili: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Giunto di dilatazione

Schlüter®-DILEX-AKWS



Schlüter-DILEX-AKWS è un giunto di dilatazione con una zona centrale in materiale sintetico morbido racchiusa da sottili parti laterali in alluminio a vista che offrono una protezione meccanica del bordo del rivestimento per un traffico non intenso.
(Scheda tecnica 4.18)

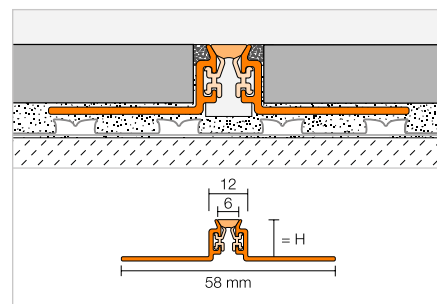

Schlüter®-DILEX-AKWS

alluminio


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	AKWS 100 ...*	21,87	60
11	AKWS 110 ...*	22,09	60
12,5	AKWS 125 ...*	22,53	60
14	AKWS 140 ...*	22,92	60
16	AKWS 160 ...*	23,20	60
21	AKWS 210 ...*	24,03	60

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. AKWS 100 PG)



* Colori disponibili: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Giunto di dilatazione

Schlüter®-DILEX-BWB



Schlüter-DILEX-BWB è un giunto di dilatazione prefabbricato con parti laterali in PVC rigido. La parte superiore del giunto di dilatazione è in CPE, larga solo 10 mm.

(Scheda tecnica 4.6)

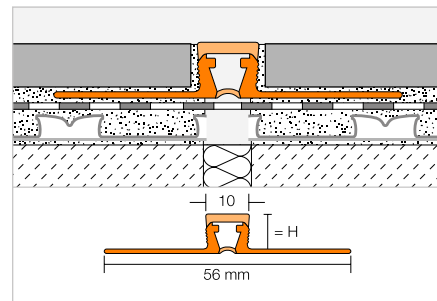

Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	BWB 60 ...*	7,81	60
8	BWB 80 ...**	7,94	60
10	BWB 100 ...**	8,12	60
12,5	BWB 125 ...**	8,44	60
15	BWB 150 ...**	9,67	60
20	BWB 200 ...**	10,39	60

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. BWB 60 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

** Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

*** Colori disponibili: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Giunto di dilatazione

Schlüter®-DILEX-BWS



Schlüter-DILEX-BWS è un giunto di dilatazione con lati in PVC rigido. La parte superiore del giunto di dilatazione è in CPE particolarmente sottile, larga solo 5 mm.

(Scheda tecnica 4.7)

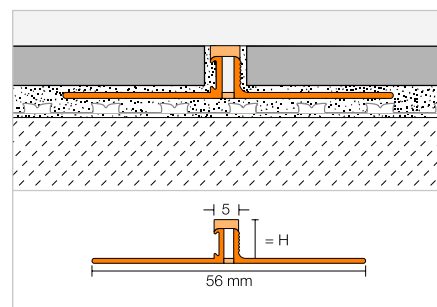

Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	BWS 45 ...*	7,20	120
6	BWS 60 ...**	7,20	120
8	BWS 80 ...*	7,20	120
9	BWS 90 ...*	7,62	120
10	BWS 100 ...*	7,62	120
11	BWS 110 ...*	7,62	120
12,5	BWS 125 ...*	7,62	120

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. BWS 45 HB)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

** Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Schlüter®-DILEX-F

Un piccolo giunto di grande classe

Schlüter-DILEX-F è un giunto di dilatazione quasi invisibile, per superfici in interno soggette a traffico pedonale. Nonostante il design estremamente sottile, compensa i movimenti abituali dei pavimenti piastrellati. Questo sistema permette di creare un giunto di dilatazione, indispensabile dal punto di vista tecnico, poco invasivo e praticamente indistinguibile da una fuga cementizia. Viene garantita quindi un'estetica accattivante e discreta.

DILEX-F è composto dal profilo Schlüter-DILEX-FCS e dall'inserto Schlüter-DILEX-FIS, disponibile in rotoli in 10 colori. Oltre all'aspetto discreto, il sistema offre ulteriori vantaggi. La superficie antisporcio dell'inserto rende il giunto particolarmente facile da pulire, il filo di nylon integrato impedisce variazioni indesiderate della lunghezza dell'inserto e l'ausilio di montaggio in dotazione consente un'installazione facile e veloce nel profilo. Nascono così giunti di dilatazione sottili e continui, senza interruzioni.

- ✓ Il primo profilo per giunto di dilatazione che si abbina alle fughe cementizie
- ✓ Fughe sottili su tutta la superficie
- ✓ Inserto per posa continua (materiale in rotoli)
- ✓ Inserto in silicone platinico con tecnologia antisporcio
- ✓ Nessuna variazione della lunghezza dell'inserto grazie alla protezione integrata
- ✓ Profilo con copertura protettiva temporanea
- ✓ Campi di applicazione:
 - abitazioni
 - uffici
 - autosaloni
 - aree commerciali(senza passaggio di carrelli elevatori o carrelli della spesa)




Giunto di dilatazione

Schlüter®-DILEX-FCS




Schlüter-DILEX-FCS è un profilo con lati in PVC rigido che funge da alloggiamento per l'inserto Schlüter-DILEX-FIS, per creare un giunto di soli 3,5 mm di larghezza, senza protezione dei bordi e senza stuccatura cementizia fra giunto e rivestimento. Schlüter-DILEX-FCS viene fornito con una copertura protettiva integrata da rimuovere dopo la posa delle piastrelle per accogliere l'inserto Schlüter-DILEX-FIS. (Scheda tecnica 4.23)

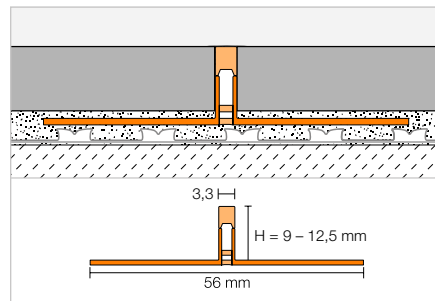

Schlüter®-DILEX-FCS

profilo di alloggiamento PVC/CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	FCS 90	5,00	120
10	FCS 100	5,00	120
11	FCS 110	5,00	120
12,5	FCS 125	5,00	120

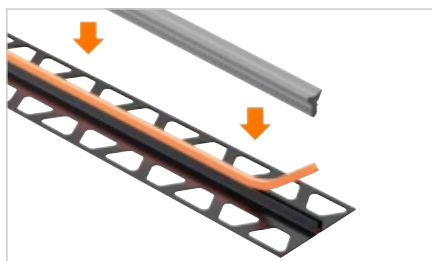


Inserto

Schlüter®-DILEX-FIS



Schlüter-DILEX-FIS è un inserto in materiale siliconico catalizzato al platino, fornito in rotolo, per giunti di dilatazione sottili con una superficie visibile di circa 3,5 mm. È disponibile nei colori comunemente utilizzati per le fughe, elencati di seguito. L'inserto viene inserito in leggera compressione, in modo rapido e uniforme nel profilo Schlüter-DILEX-FCS precedentemente installato, utilizzando l'ausilio di installazione in dotazione. Variazioni involontarie di lunghezza sono impediti dalla protezione integrata. (Scheda tecnica 4.23)

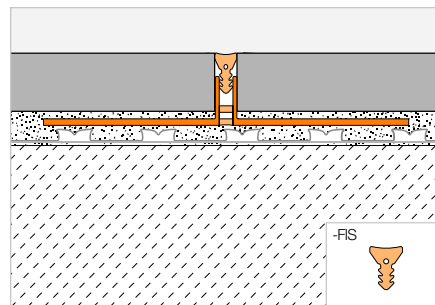

Schlüter®-DILEX-FIS

inserto

L (m)	Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
30	FIS 300 ...*	7,89	10



Nota:

L'ausilio di montaggio è incluso nella fornitura.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. FIS 300 C)



* Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Nota:

La documentazione di supporto per Schlüter-DILEX-F è disponibile nell'area download.




Giunto di dilatazione e profilo decorativo

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9



Schlüter-DILEX-EZ 6 e 9 sono profili decorativi. Fungono anche da giunti di dilatazione nei rivestimenti in piastrelle e pietre naturali. (Scheda tecnica 4.1)

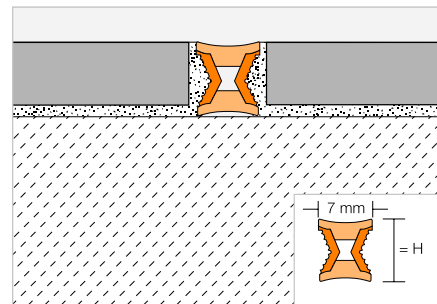

Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
6	EZ C/CG 6	5,42	120
6	EZ M/G 6	5,42	120

Schlüter®-DILEX-EZ 9

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	EZ C/CG 9	5,94	120
9	EZ M/G 9	5,94	120


C/CG = inserto cromato / giallo
M/G = inserto in ottone / grigio

Giunti strutturali

Schlüter®-DILEX-STF



Schlüter-DILEX-STF è un giunto strutturale in alluminio con snodi laterali della parte centrale telescopica. In questo modo, può assorbire movimenti tridimensionali. Il profilo viene fissato meccanicamente alla struttura dell'edificio ed è idoneo per sopportare elevati carichi. (Scheda tecnica 4.24)

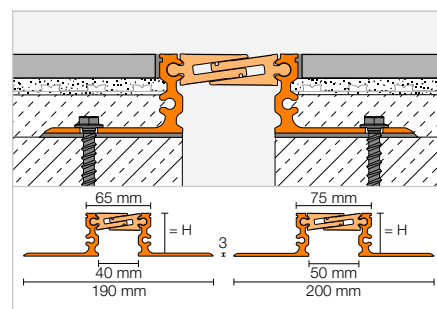

Schlüter®-DILEX-STF-A



alluminio

H (mm)	B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
22	40	ASTF 2240 / 300	159,47	40
22	50	ASTF 2250 / 300	167,57	40
40	40	ASTF 4040 / 300	182,35	40
40	50	ASTF 4050 / 300	191,95	40
52	40	ASTF 5240 / 300	189,35	40
52	50	ASTF 5250 / 300	198,94	40


Giunti strutturali

Schlüter®-DILEX-BT



Schlüter-DILEX-BT è un giunto strutturale in alluminio con connessione centrale della parte telescopica. Questo consente l'assorbimento del movimento tridimensionale.

(Scheda tecnica 4.20)

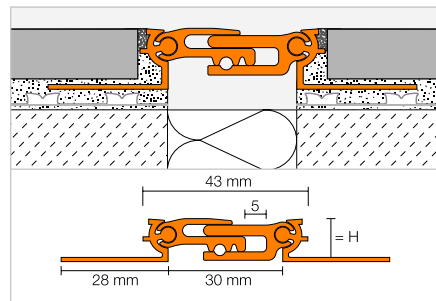

Schlüter®-DILEX-BT-A

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	ABT 80	43,26	40
10	ABT 100	43,87	40
★ 11	ABT 110	44,40	40
12,5	ABT 125	44,92	40
15	ABT 150	45,38	40
17,5	ABT 175	46,04	40
20	ABT 200	47,45	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AEBT 80	60,86	40
10	AEBT 100	61,88	40
★ 11	AEBT 110	62,47	40
12,5	AEBT 125	63,05	40
15	AEBT 150	64,08	40
17,5	AEBT 175	65,36	40
20	AEBT 200	68,65	40




Giunti strutturali

Schlüter®-DILEX-BTO



Schlüter-DILEX-BTO è un giunto strutturale in alluminio adatto per essere utilizzato tra pavimento e parete. La connessione del giunto nella sezione centrale consente l'assorbimento tridimensionale del movimento.

(Scheda tecnica 4.20)

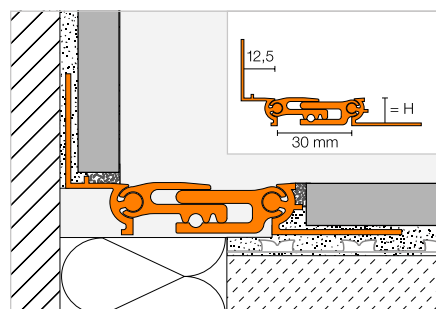

Schlüter®-DILEX-BTO-A

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	ABT 80/O 125	44,37	40
10	ABT 100/O 125	44,70	40
12,5	ABT 125/O 125	45,14	40
15	ABT 150/O 125	45,38	40
17,5	ABT 175/O 125	45,71	40
20	ABT 200/O 125	46,47	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AEBT 80/O 125	62,82	40
10	AEBT 100/O 125	63,26	40
12,5	AEBT 125/O 125	63,88	40
15	AEBT 150/O 125	64,37	40
17,5	AEBT 175/O 125	65,06	40
20	AEBT 200/O 125	66,70	40




Giunti strutturali

Schlüter®-DILEX-BTS



Schlüter-DILEX-BTS è un giunto strutturale telescopico da applicarsi a posa del rivestimento ultimata. La connessione del giunto nella sezione centrale consente l'assorbimento tridimensionale del movimento.
(Scheda tecnica 4.20)

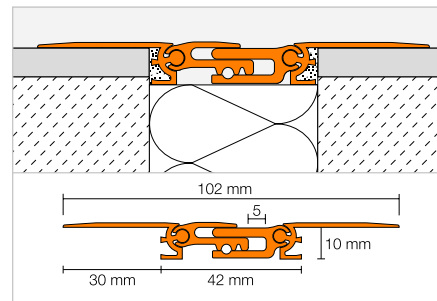

Schlüter®-DILEX-BTS-A

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	ABTS 100	44,92	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE

alluminio anodizzato


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	AEBTS 100	63,05	60

Giunti strutturali

Schlüter®-DILEX-KSBT



Schlüter-DILEX-KSBT è un profilo con alette di fissaggio laterali in alluminio o in acciaio inossidabile, con parte dilatante a vista in gomma sostituibile di 20 o 30 mm, per la chiusura di un giunto e con funzione di protezione laterale del bordo piastrella.
(Scheda tecnica 4.19)

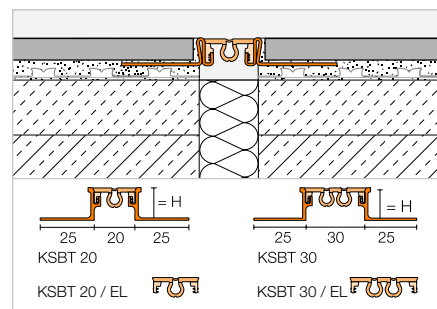

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AKS 80 BT 20 ...*	24,65	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	25,35	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	25,67	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	26,14	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	27,21	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	47,53	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	48,04	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	49,01	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	49,46	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	50,34	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	51,67	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	52,86	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	54,22	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	56,72	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	59,04	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	52,30	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	52,86	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	53,64	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	54,42	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	55,35	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	56,82	40

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. KS V4A 80 BT 20 GS)



* Colori disponibili: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AKS 80 BT 30 ...*	26,98	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	27,65	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	28,19	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	28,44	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	29,56	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	49,95	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	50,41	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	51,30	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	51,83	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	52,69	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	54,03	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	55,25	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	56,61	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	59,04	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	61,42	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	54,91	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	55,46	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	56,22	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	57,04	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	57,96	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	59,44	40

Accessori per KSBT 20**Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K**

giunzione a croce (200 x 200 mm)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KSG 20 K / ...*	24,66	50

**Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL**

gomma sostituibile (pezzo di ricambio)

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
KSG 20 ...*	8,54	40

Accessori per KSBT 30**Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K**


giunzione a croce (200 x 200 mm)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KSG 30 K / ...*	25,34	50

**Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE**

inserto: acciaio inossidabili V2A/AISI 304, spazzolato

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
KSBT VE	20,34	40

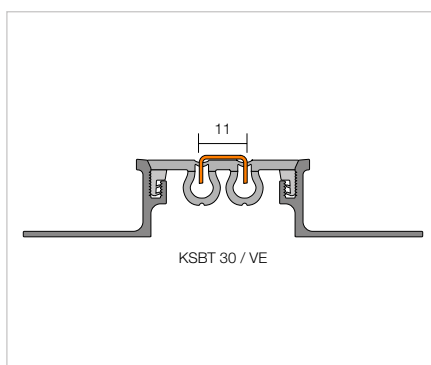**Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL**

gomma sostituibile (pezzo di ricambio)

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
KSG 30 ...*	10,02	40

**Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. KSG 30 GS)**

* Colori disponibili: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Giunti strutturali

Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter-DILEX-BT/MT è la parte telescopica del giunto e può essere combinata a piacere in qualsiasi misura con Schlüter-DILEX-BT/OT o -RENO-VT.

(Scheda tecnica 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/MT


parte telescopica in alluminio

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
37,5	ABT 30 MT	23,65	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

parte telescopica in alluminio anodizzato

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
37,5	AEBT 30 MT	34,75	60



Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter-DILEX-BT/OT è il profilo di raccordo a parete del giunto strutturale che si può combinare con Schlüter-DILEX-BT/MT e -RENO-VT di qualsiasi dimensione.

(Scheda tecnica 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT


profilo in alluminio, raccordo a parete

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
12,5	ABTO 125	8,89	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT

profilo in alluminio anodizzato, raccordo a parete

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
12,5	AEBTO 125	12,32	60



Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT è il profilo di raccordo a pavimento del giunto strutturale che si può combinare con Schlüter-DILEX-BT/MT e -BT/OT di qualsiasi dimensione.

(Scheda tecnica 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT


profilo di raccordo a pavimento in alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AVT 80	8,01	60
10	AVT 100	8,45	60
12,5	AVT 125	8,89	60
15	AVT 150	9,12	60
17,5	AVT 175	9,52	60
20	AVT 200	10,22	60

Schlüter®-RENO-AEVT

profilo di raccordo a pavimento in alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AEVT 80	10,71	60
10	AEVT 100	11,24	60
12,5	AEVT 125	11,80	60
15	AEVT 150	12,46	60
17,5	AEVT 175	13,01	60
20	AEVT 200	14,74	60



Nota:

Il profilo portante VT viene impiegato anche nella gamma Schlüter-RENO-V come profilo portante variabile (vedi pagina 47).

Schlüter®-DILEX-BT/VTs

Schlüter-DILEX-BT/VTs è il profilo di raccordo del giunto strutturale che si può combinare a piacere con Schlüter-DILEX-BT/MT.

(Scheda tecnica 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTs


profilo di raccordo in alluminio, a pavimento

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	AVTS 100	8,89	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTs

profilo di raccordo in alluminio anodizzato, a pavimento

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	AEVTS 100	11,80	60



Giunti e raccordi perimetrali Schlüter

Igiene ed eleganza

I giunti di deformazione Schlüter-DILEX compensano le dilatazioni ed i movimenti di diversa natura che una struttura edile subisce durante il suo esercizio. Inoltre, i giunti possono interrompere eventuali ponti acustici e creare un pratico raccordo tra diversi elementi. Schlüter-Systems offre diverse soluzioni:

- ✓ Disponibili in diversi materiali
- ✓ Capacità assorbimento movimenti certificata
- ✓ Con parti dilatanti intercambiabili
- ✓ Con o senza sguscia
- ✓ Concepito per un utilizzo prolungato ed esente da manutenzione






Giunti di raccordo

Schlüter®-DILEX-KSA



Schlüter-DILEX-KSA è un elegante giunto perimetrale che protegge i bordi delle piastrelle. E' costituito da un'aletta laterale in alluminio o acciaio inossidabile, collegata ad una zona rimovibile in morbida gomma. Viene utilizzato in prossimità di elementi fissi (es. gli infissi).

(Scheda tecnica 4.8)

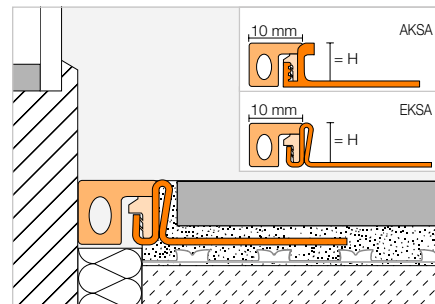

Schlüter®-DILEX-AKSA

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AKSA 80 ...*	13,35	40
10	AKSA 100 ...*	13,83	40
11	AKSA 110 ...*	14,05	40
12,5	AKSA 125 ...*	14,31	40
14	AKSA 140 ...*	14,98	40

Schlüter®-DILEX-EKSA

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EKSA 80 ...*	27,10	40
10	EKSA 100 ...*	27,40	40
11	EKSA 110 ...*	27,83	40
12,5	EKSA 125 ...*	28,28	40
14	EKSA 140 ...*	28,80	40
16	EKSA 160 ...*	29,57	40
18,5	EKSA 185 ...*	30,28	40
21	EKSA 210 ...*	31,10	40
25	EKSA 250 ...*	32,61	40
30	EKSA 300 ...*	34,02	40

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EKSA 80 ...* / V4A	29,85	40
10	EKSA 100 ...* / V4A	30,16	40
11	EKSA 110 ...* / V4A	30,67	40
12,5	EKSA 125 ...* / V4A	31,10	40
14	EKSA 140 ...* / V4A	31,65	40
16	EKSA 160 ...* / V4A	32,53	40

Accessori

Schlüter®-DILEX-KSA/EL

gomma sostituibile (pezzo di ricambio)

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
KSAE / ...*	5,21	40



Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. KSAE / GS)



* Colori disponibili: G - GS - HB - PG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Giunti di raccordo

Schlüter®-DILEX-BWA



Schlüter-DILEX-BWA è un giunto perimetrale in materiale plastico e con una sola aletta, adatto per raccordare un rivestimento con porte e finestre, soglie in marmo o come "appoggio" per battiscopa o rivestimenti a pavimentazione ultimata.

(Scheda tecnica 4.9)

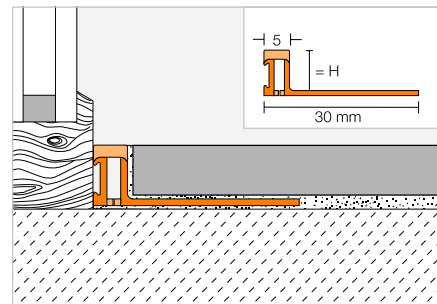

Schlüter®-DILEX-BWA

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4,5	BWA 45 ...*	7,13	120
6	BWA 60 ...*	7,20	120
8	BWA 80 ...*	7,27	120
10	BWA 100 ...*	7,45	120
12,5	BWA 125 ...*	7,71	120

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. BWA 45 G)



* Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Giunti di raccordo

Schlüter®-DILEX-AS



Schlüter-DILEX-AS è un giunto perimetrale in materiale plastico flessibile, particolarmente adatto per raccordare il rivestimento al piatto doccia, alla vasca da bagno ed ai lavabi. Il giunto pone un'importante barriera all'acqua e grazie al suo sistema ad incastro riesce a compensare i diversi movimenti tra rivestimento e sanitario.

(Scheda tecnica 4.10)

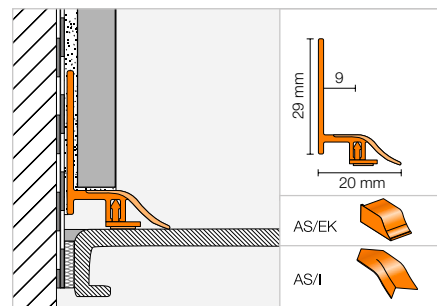

Schlüter®-DILEX-AS

PVC

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
AS 20 BW	10,46	90

Angolo | Terminale

Schlüter®-DILEX-AS/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I / AS 20 BW	1,59	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK

terminale

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
EK / AS 20 BW	3,15	10

Kit = 1 x sinistra, 1 x destra




Giunto per raccordo angolare

Schlüter®-DILEX-EF



Schlüter-DILEX-EF è un giunto perimetrale, con piccola sguscia arrotondata, per raccordare angoli interni di pareti, di pavimenti e di rivestimenti.

(Scheda tecnica 4.13)

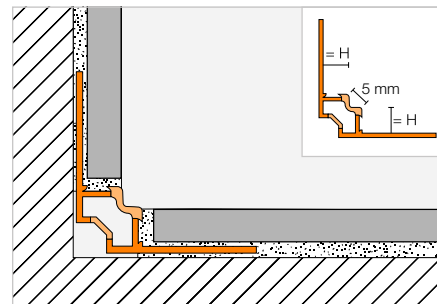

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EF 80 ...*	7,79	60
10	EF 100 ...*	7,79	60
12,5	EF 125 ...*	7,79	60
15	EF 150 ...*	7,79	60

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. EF 80 G)

BW G HB PG SP

* Colori disponibili: BW - G - HB - PG - SP

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Giunto per raccordo angolare

Schlüter®-DILEX-EKE



Schlüter-DILEX-EKE è un giunto perimetrale adatto a raccordare sia angoli interni di pareti che angoli interni tra pavimenti e pareti. Questo profilo dispone di un labbro per coprire il lato tagliato della piastrella.

(Scheda tecnica 4.13)

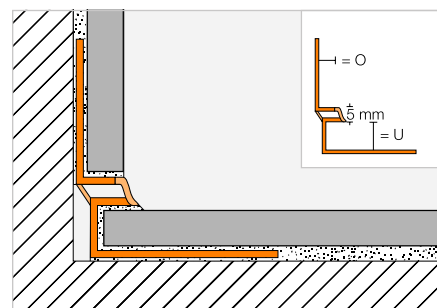

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, U = mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EKE U 8 / 0 7 ...*	7,79	60
9	EKE U 9 / 0 8 ...*	7,79	60
11	EKE U 11 / 0 10 ...*	7,79	60
13	EKE U 13 / 0 12 ...*	7,79	60
15	EKE U 15 / 0 14 ...*	7,79	60

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. EKE U 8 / 0 7 G)

BW G GS HB PG SP

* Colori disponibili: BW - G - GS - HB - PG - SP

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Giunto perimetrale

Schlüter®-DILEX-RF



Schlüter-DILEX-RF è un giunto perimetrale, particolarmente sottile, per raccordare perfettamente il pavimento al rivestimento o al battiscopa.

(Scheda tecnica 4.14)

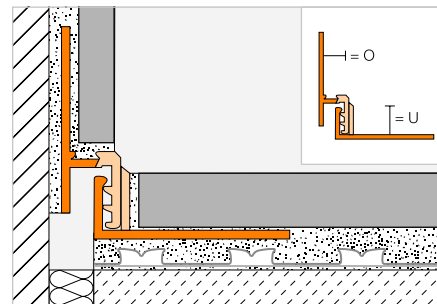

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 0 = 8 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	RF U 100 / 0 80 ...*	13,35	60
12,5	RF U 125 / 0 80 ...*	13,35	60
15	RF U 150 / 0 80 ...*	13,35	60
18	RF U 180 / 0 80 ...*	13,35	60
22	RF U 220 / 0 80 ...*	13,35	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 0 = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	RF U 100 / 0 100 ...*	13,35	60
12,5	RF U 125 / 0 100 ...*	13,35	60
15	RF U 150 / 0 100 ...*	13,35	60
18	RF U 180 / 0 100 ...*	13,35	60
22	RF U 220 / 0 100 ...*	13,35	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 0 = 12,5 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	RF U 100 / 0 125 ...*	13,35	60
12,5	RF U 125 / 0 125 ...*	13,35	60
15	RF U 150 / 0 125 ...*	13,35	60
18	RF U 180 / 0 125 ...*	13,35	60
22	RF U 220 / 0 125 ...*	13,35	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 0 = 15 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	RF U 100 / 0 150 ...*	13,35	60
12,5	RF U 125 / 0 150 ...*	13,35	60
15	RF U 150 / 0 150 ...*	13,35	60
18	RF U 180 / 0 150 ...*	13,35	60
22	RF U 220 / 0 150 ...*	13,35	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 0 = 18 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	RF U 100 / 0 180 ...*	13,35	60
12,5	RF U 125 / 0 180 ...*	13,35	60
15	RF U 150 / 0 180 ...*	13,35	60
18	RF U 180 / 0 180 ...*	13,35	60
22	RF U 220 / 0 180 ...*	13,35	60

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. RF U 100 / 0 180 PG)



* Colori disponibili: G - PG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Giunto perimetrale

Schlüter®-DILEX-EK



Schlüter-DILEX-EK è un giunto perimetrale a sguiscia per raccordare il pavimento al rivestimento. Questo profilo dispone di un labbro per coprire il lato tagliato della piastrella. (Scheda tecnica 4.14)

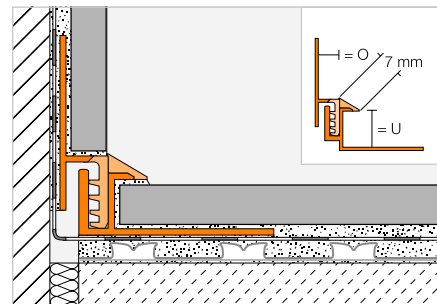

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EK U 8 / 0 7 ...*	13,35	60
11	EK U 11 / 0 7 ...*	13,35	60
15	EK U 15 / 0 7 ...**	13,35	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EK U 8 / 0 10 ...*	13,35	60
11	EK U 11 / 0 10 ...*	13,35	60
15	EK U 15 / 0 10 ...**	13,35	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EK U 8 / 0 14 G	13,35	60
11	EK U 11 / 0 14 G	13,35	60
15	EK U 15 / 0 14 G	13,35	60

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. EK U 8 / 0 10 G)



* Colori disponibili: BW - G - GS - HB - PG

** Colori disponibili: G

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-DILEX-HK



Schlüter-DILEX-HK è un giunto perimetrale in PVC rigido con sguscia in CPE e intercapedine integrata per il raccordo tra parete e pavimento. Il giunto, grazie alla sua curvatura, è in grado di soddisfare i requisiti particolari di igiene e di pulizia richiesti ad esempio nell'industria alimentare o nelle cucine professionali. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura.

(Scheda tecnica 4.11)

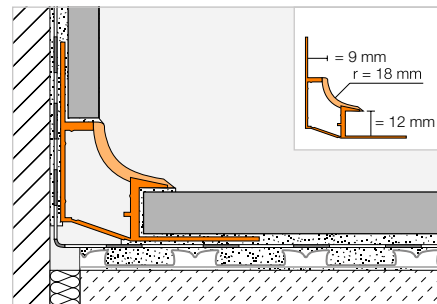

Schlüter®-DILEX-HK

PVC / CPE, Ø = 9 mm

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
HK U12 / 09 ...*	14,40	60

Angolo | Terminale | Innesto

Schlüter®-DILEX-HK/E

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
A / HK / ...*	4,56	50

Schlüter®-DILEX-HK/I

angolo interno 90°

Uscite	Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
2	I / HK 2 R18 / ...*	4,56	50
3	I / HK 3 R18 / ...*	4,56	50



I2 = 2 vie



I3 = 3 vie

Schlüter®-DILEX-HK/EK

terminale

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
ER / HK / G	3,42	50
EL / HK / G	3,42	50

Schlüter®-DILEX-HK/V

innesto

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
V / HK	1,91	50

ER = destra / EL = sinistra



Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. I / HK 2 R18 / HB)

BW

G

HB


* Colori disponibili: BW - G - HB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-DILEX-HKW

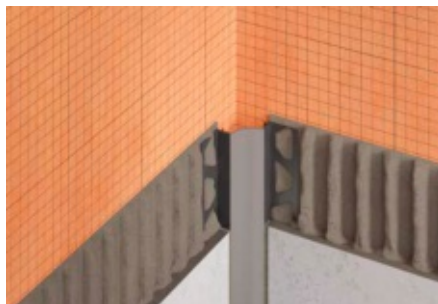

Schlüter-DILEX-HKW è un profilo di raccordo arrotondato in PVC, adatto per angoli interni di pareti e per pavimenti e pareti.
(Scheda tecnica 4.12)

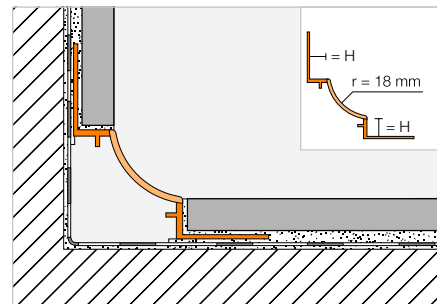

Schlüter®-DILEX-HKW

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
7	HKW U 7 / 0 7 ...*	10,04	60
9	HKW U 9 / 0 9 ...*	10,04	60
11	HKW U 11 / 0 11 ...*	10,04	60

Angolo | Terminale

Schlüter®-DILEX-HKW/E

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
A / HKW / ...*	4,56	50

Schlüter®-DILEX-HKW/I

angolo interno 90°

Uscite	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
2	I / HKW 2 R18 / ...*	4,56	50
3	I / HKW 3 R18 / ...*	4,56	50



I2 = 2 vie




I3 = 3 vie

Schlüter®-DILEX-HKW/EK

terminale

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / HKW / G	3,42	50



Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. I / HKW 2 R18 / G)



* Colori disponibili: BW - G - HB - PG


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-ECK-KHK



Schlüter-ECK-KHK è una sguscia in acciaio inossidabile da applicare a posa ultimata negli angoli interni dei rivestimenti ceramici, sia tra pareti adiacenti, che tra pavimento e parete. (Scheda tecnica 2.7)

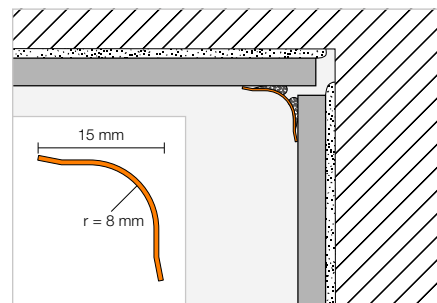

Schlüter®-ECK-KHK-E

acciaio inossidabile V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
15	KHK15 E/300	26,57	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	26,57	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	26,57	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	26,57	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

acciaio inossidabile V2A spazzolato

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
15	KHK15 EB/300	34,53	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	34,53	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	34,53	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	34,53	60

Angolo | Innesto

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / KHK15 E	8,80	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / KHK15 EB	9,68	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I


angolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I/2 KHK15 E	8,80	50
I/3 KHK15 E	8,80	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

angolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I/2 KHK15 EB	9,68	50
I/3 KHK15 EB	9,68	50



I2 = 2 vie



I3 = 3 vie

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

innesto acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / KHK15 E	8,80	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / KHK15 EB	9,68	50



E / KHK I/2 KHK I/3 KHK V / KHK




Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-DILEX-HKS



Schlüter-DILEX-HKS è un giunto perimetrale a sguscia in acciaio inossidabile per raccordare pavimenti e rivestimenti.

(Scheda tecnica 4.15)

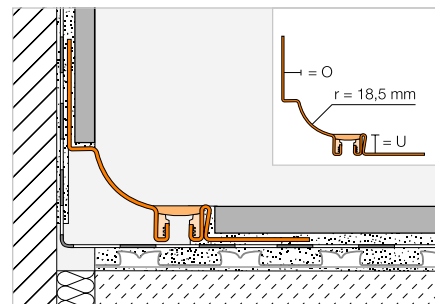

Schlüter®-DILEX-HKS-E

acciaio inossidabile V2A, 0 = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	HKS V2A U 8 / 0 7 ...*	55,88	40
10	HKS V2A U 10 / 0 7 ...*	56,50	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 7 ...*	57,23	40
14	HKS V2A U 14 / 0 7 ...*	57,51	40
16	HKS V2A U 16 / 0 7 ...*	57,93	40
18	HKS V2A U 18 / 0 7 ...*	58,47	40
21	HKS V2A U 21 / 0 7 ...*	59,04	40
25	HKS V2A U 25 / 0 7 ...*	60,10	40
30	HKS V2A U 30 / 0 7 ...*	60,83	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

acciaio inossidabile V2A, 0 = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	HKS V2A U 8 / 0 9 ...*	55,88	40
10	HKS V2A U 10 / 0 9 ...*	56,50	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 9 ...*	57,23	40
14	HKS V2A U 14 / 0 9 ...*	57,51	40
16	HKS V2A U 16 / 0 9 ...*	57,93	40
18	HKS V2A U 18 / 0 9 ...*	58,47	40
21	HKS V2A U 21 / 0 9 ...*	59,04	40
25	HKS V2A U 25 / 0 9 ...*	60,10	40
30	HKS V2A U 30 / 0 9 ...*	60,83	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

acciaio inossidabile V2A, 0 = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	HKS V2A U 8 / 0 11 ...*	55,88	40
10	HKS V2A U 10 / 0 11 ...*	56,50	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 11 ...*	57,23	40
14	HKS V2A U 14 / 0 11 ...*	57,51	40
16	HKS V2A U 16 / 0 11 ...*	57,93	40
18	HKS V2A U 18 / 0 11 ...*	58,47	40
21	HKS V2A U 21 / 0 11 ...*	59,04	40
25	HKS V2A U 25 / 0 11 ...*	60,10	40
30	HKS V2A U 30 / 0 11 ...*	60,83	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

acciaio inossidabile V4A, 0 = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	HKS V4A U 8 / 0 7 ...*	61,46	40
10	HKS V4A U 10 / 0 7 ...*	62,14	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 7 ...*	62,95	40
14	HKS V4A U 14 / 0 7 ...*	63,29	40
16	HKS V4A U 16 / 0 7 ...*	63,72	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

acciaio inossidabile V4A, 0 = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	HKS V4A U 8 / 0 9 ...*	61,46	40
10	HKS V4A U 10 / 0 9 ...*	62,14	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 9 ...*	62,95	40
14	HKS V4A U 14 / 0 9 ...*	63,29	40
16	HKS V4A U 16 / 0 9 ...*	63,72	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

acciaio inossidabile V4A, 0 = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	HKS V4A U 8 / 0 11 ...*	61,46	40
10	HKS V4A U 10 / 0 11 ...*	62,14	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 11 ...*	62,95	40
14	HKS V4A U 14 / 0 11 ...*	63,29	40
16	HKS V4A U 16 / 0 11 ...*	63,72	40

Angolo

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°


innesto pretagliato per angolo 90°
acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
E90 V2A ...**	47,95	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

innesto pretagliato per angolo 90°
acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
E90 V4A ...**	47,95	50



Nota:

Per i pezzi speciali (angolo interno, angolo esterno ed innesto) vedere Schlüter-DILEX-EHK.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. E90 V4A U 10 / 0 11 HB)



* Colori disponibili: G - GS - HB - PG

** Cod. Art. U ... / 0 ... con il colore (ad es. E90 V2A U 10 / 0 11 G). Colori disponibili: G - GS - HB - PG


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-DILEX-EHK



Schlüter-DILEX-EHK è un profilo di forma arrotondata "a sguscia" che garantisce un raccordo igienico tra rivestimenti e tra pavimento e rivestimento, facile da pulire. Particolarmente adatto per ospedali, cucine di ristoranti e ambienti dell'industria alimentare. (Scheda tecnica 4.15)

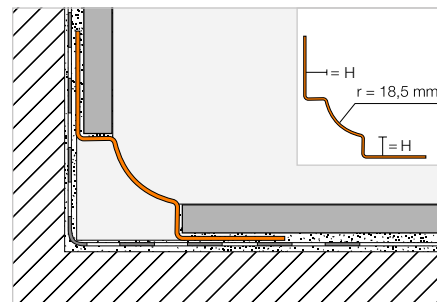

Schlüter®-DILEX-EHK

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
7	EHK U 7 / 0 7	31,79	40
9	EHK U 9 / 0 9	32,73	40
11	EHK U 11 / 0 11	33,70	40

Schlüter®-DILEX-EBHK

acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
7	EBHK U 7 / 0 7	41,34	40
9	EBHK U 9 / 0 9	42,56	40
11	EBHK U 11 / 0 11	43,86	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
7	EHK U 7 / 0 7 / V4A	34,98	40
9	EHK U 9 / 0 9 / V4A	35,98	40
11	EHK U 11 / 0 11 / V4A	37,11	40
16	EHK U 16 / 0 16 / V4A	39,45	40

Angolo | Innesto in acciaio inossidabile V4A

Schlüter®-DILEX-EHK/E

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
A / EHK 2 R18	9,00	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°

angolo esterno 135° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E 135 / EHK 2 R18	9,00	50

Schlüter®-DILEX-EHK/V

innesto acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / EHK	9,00	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I

angolo interno 90° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I / EHK 2 R18	9,00	50
I / EHK 3 R18	9,00	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°

angolo interno 135° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I 135 / EHK 2 R18	9,00	50



I2 = 2 vie

I3 = 3 vie

Angolo | Innesto in acciaio inossidabile V2A spazzolato

Schlüter®-DILEX-EBHK/E

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
A / EBHK 2 R18	11,71	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°

angolo esterno 135°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E 135 / EB HK 2 R18	11,71	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / EBHK	11,71	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I

angolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I / EBHK 2 R18	11,71	50
I / EBHK 3 R18	11,71	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°

angolo interno 135°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I 135 / EB HK 2 R18	11,71	50

Nota:

I pezzi speciali per i raccordi Schlüter-DILEX-EHK sono in acciaio inossidabile V4A e possono essere utilizzati anche con i raccordi in acciaio V2A (escluso l'acciaio spazzolato = EBHK). Come terminale consigliamo Schlüter-DILEX-HKW/EK in materiale plastico.






Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-DILEX-HKU



Schlüter-DILEX-HKU è un profilo di forma arrotondata, a sguscia, particolarmente versatile. Grazie all'aletta di fissaggio rivolta verso l'interno, il profilo può essere adattato liberamente a rivestimenti e pavimenti di diversi spessori.

(Scheda tecnica 4.22)

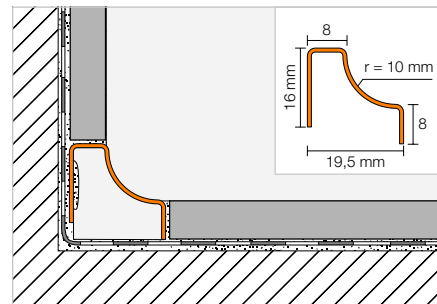

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E

acciaio inossidabile V2A

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
HKUR 10 E	29,91	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB

acciaio inossidabile V2A spazzolato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
HKUR 10 EB	32,79	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A

acciaio inossidabile V4A

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
HKUR 10 E / V4A	44,89	40

Angolo | Terminale | Innesto in acciaio inossidabile V4A

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EQ

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
EQ / HKUR 10 E	8,80	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E 135°

angolo esterno 135° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E135 / HKUR 10 E	8,80	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I

angolo interno 90° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
I / HKUR 3 R 10 E	8,80	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I 135°

angolo interno 135° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
I135 / HKUR 10 E	8,80	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EK

terminale acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
EK / HKUR 10 E	7,57	50


Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/V

innesto acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
V / HKUR 10 E	8,80	50

Nota:

I pezzi speciali per i raccordi Schlüter-DILEX-HKU 10 in acciaio inossidabile V4A possono essere utilizzati anche con i raccordi in acciaio V2A (escluso l'acciaio spazzolato = HKU-EB).

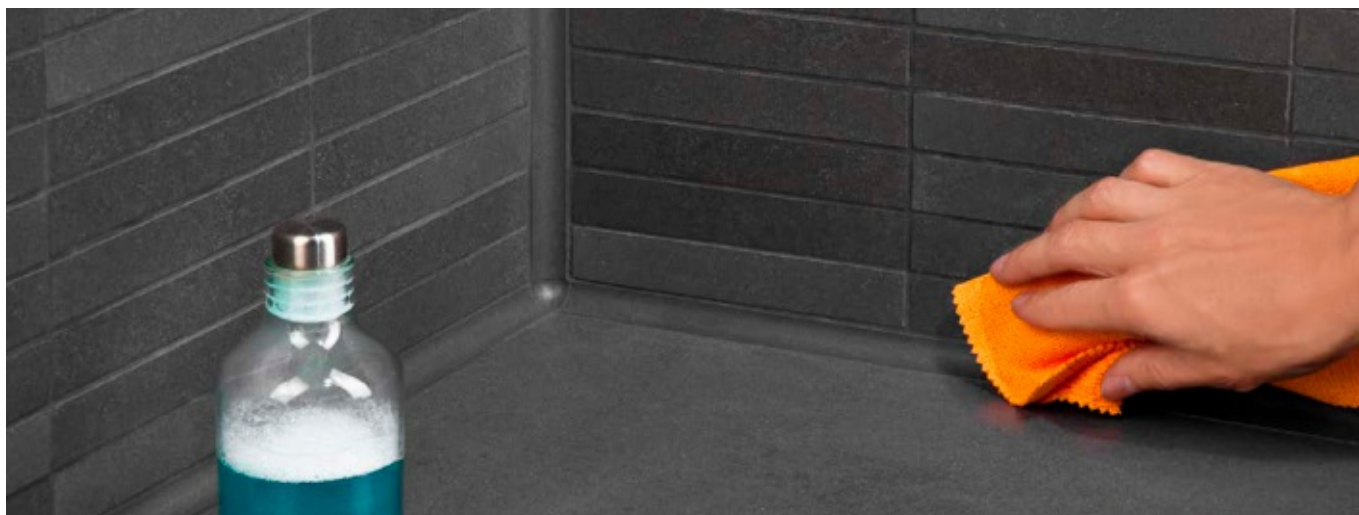

Angolo | Terminale | Innesto in acciaio inossidabile V2A spazzolato

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EQangolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
EQ / HKUR 10 EB	9,68	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB 135°angolo esterno 135°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E135 / HKUR 10 EB	9,68	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/Iangolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I / HKUR 3 R 10 EB	9,68	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I 135°angolo interno 135°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I135 / HKUR 10 EB	9,68	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EK

terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
EK / HKUR 10 EB	8,95	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / HKUR 10 EB	9,68	50




Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E

acciaio inossidabile V2A

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
HKUR 36 E	35,37	40

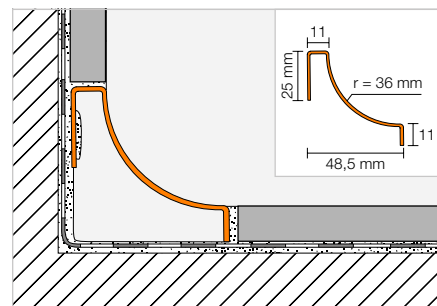

Angolo | Terminale | Innesto

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/E

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / HKUR 36 E	10,06	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/I

angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I / HKUR 3 R 36 10 E	10,06	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/V


innesto acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / HKUR 36 E	10,06	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/VI

innesto interno

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
VI / HKUR 36	4,42	50

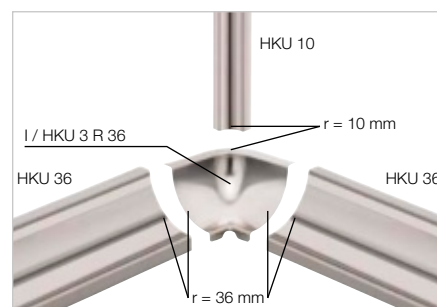**Schlüter®-DILEX-HKU 36/EK**

terminale PVC

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
EK / HKUR 36 E	4,42	50






Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-DILEX-AHK-TS



Schlüter-DILEX-AHK-TS è un profilo a sguscia, in alluminio colorato con speciale finitura a rilievo, Schlüter-TRENDLINE. E' indicato per raccordare elegantemente il pavimento al rivestimento o per una pratica chiusura di piani di lavoro. Può essere abbinato a Schlüter-RONDDEC, -JOLLY, -SCHIENE oppure QUADDEC nelle stesse finiture della gamma TRENDLINE.

(Scheda tecnica 4.21)

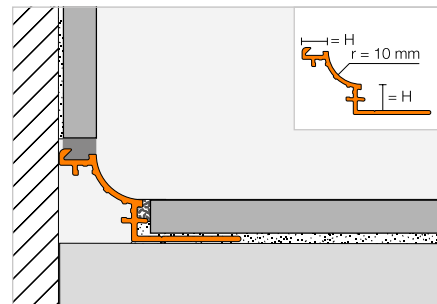

Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

alluminio con finitura a rilievo, avorio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AHK 1S 80 TSI	27,26	40
10	AHK 1S 100 TSI	28,30	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	29,32	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AHK 1S 80 TSSG	27,26	40
10	AHK 1S 100 TSSG	28,30	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	29,32	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

alluminio con finitura a rilievo, antracite

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AHK 1S 80 TSDA	27,26	40
10	AHK 1S 100 TSDA	28,30	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	29,32	40

Angolo | Terminale | Innesto

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

angolo esterno a 90° (per collegamento con i RONDEC)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E90 / AHK 1S / ...*	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 90 Q

angolo esterno a 90° (per collegamento con i QUADDEC)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E90 Q / AHK 1S / ...*	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E135 / AHK 1S / ...*	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I90 / AHK 1S / ...*	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

angolo interno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I135 / AHK 1S / ...*	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

terminale

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / AHK 1S / ...*	18,29	50



Schlüter®-DILEX-AHK/V

innesto

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / AHK	4,42	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. E / AHK 1S / TSI)



* Finiture: TSDA - TSI - TSSG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-DILEX-AHK



Schlüter-DILEX-AHK è un profilo di raccordo in alluminio di forma arrotondata adatto per raccordare il pavimento al rivestimento, piani di lavoro e mensole piastrellabili. Disponibile in alluminio con diverse finiture anodizzate e colorate.

(Scheda tecnica 4.21)

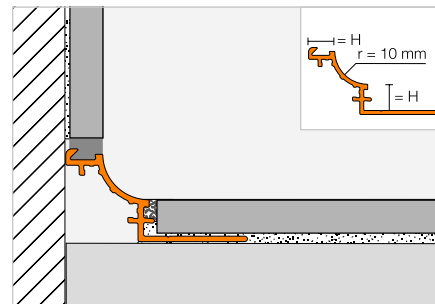

Schlüter®-DILEX-AHK-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AHK 1S 80 AE	21,46	40
10	AHK 1S 100 AE	22,28	40
12,5	AHK 1S 125 AE	23,18	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

alluminio anodizzato effetto cromo lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AHK 1S 80 ACG	40,90	40
10	AHK 1S 100 ACG	42,26	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	43,26	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

alluminio anodizzato effetto cromo spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AHK 1S 80 ACGB	31,56	40
10	AHK 1S 100 ACGB	32,36	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	33,38	40


Schlüter®-DILEX-AHK-AC

alluminio colorato


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AHK 1S 80 ...*	21,02	40
10	AHK 1S 100 ...*	22,10	40
12,5	AHK 1S 125 ...*	23,18	40



Angolo | Terminale | Innesto

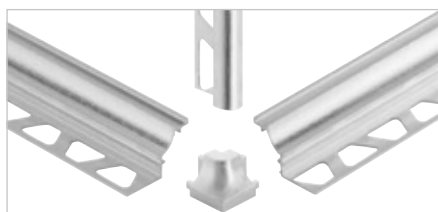

angolo esterno a 90° per profili RONDEC

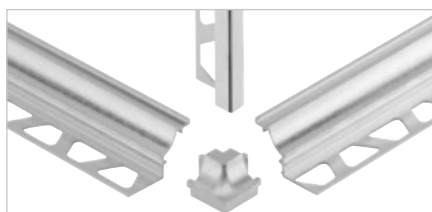

angolo esterno a 90° per profili QUADEC



E90 / AHK



E135 / AHK



I90 / AHK



I135 / AHK



ER / AHK



EL / AHK

Schlüter®-DILEX-AHK/E

angolo esterno a 90°
(per collegamento con i RONDEC)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E90 / AHK 1S / ...**	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 90 Q

angolo esterno a 90°
(per collegamento con i QUADEC)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E90 Q / AHK 1S / ...**	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E135 / AHK 1S / ...**	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E

angolo esterno a 90°
(per collegamento con i RONDEC)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E90 / AHK 1S / ...*	28,48	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 90 Q

angolo esterno a 90°
(per collegamento con i QUADEC)

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E90 Q / AHK 1S / ...*	28,48	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E135 / AHK 1S / ...*	28,48	50

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. E135 / AHK 1S / BW)

* Finiture/colori: BW - MBW - MGS

** Finiture/colori: ACG - ACGB - AE

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Angolo | Terminale | Innesto

Schlüter®-DILEX-AHK/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I90 / AHK 1S / ...**	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

angolo interno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I135 / AHK 1S / ...**	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK

terminale

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / AHK 1S / ...**	18,29	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I90 / AHK 1S / ...*	28,48	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I 135°

angolo interno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I135 / AHK 1S / ...*	28,48	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/EK

terminale

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E / AHK 1S / ...*	21,52	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

innesto

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / AHK	4,42	50

MyDesign by Schlüter-Systems
Possibilità di stampa individuale.
Per maggiori dettagli consultare pag. 26.

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. E / AHK 1S / BW)

BW MBW MGS

* Finiture/colori: BW - MBW - MGS

** Finiture/colori: ACG - ACGB - AE

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Profilo a sguscia per angoli interni

Schlüter®-DILEX-AHKA



Schlüter-DILEX-AHKA è un profilo di raccordo in alluminio di forma arrotondata adatto per raccordare il pavimento al rivestimento, piani di lavoro e mensole piastrellabili. Disponibile in diverse finiture anodizzate o colorate. Può essere raccordato su un lato al rivestimento già esistente.

(Scheda tecnica 4.21)

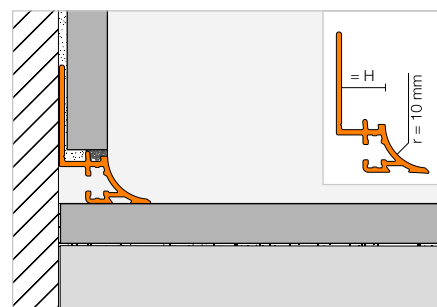

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AHKA 80 AE	21,46	40
10	AHKA 100 AE	22,28	40
12,5	AHKA 125 AE	23,18	40
15	AHKA 150 AE	23,84	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB

alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AHKA 80 ACGB	31,56	40
10	AHKA 100 ACGB	32,36	40
12,5	AHKA 125 ACGB	33,38	40
15	AHKA 150 ACGB	34,42	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AHKA 80 ...*	21,02	40
10	AHKA 100 ...*	22,10	40
12,5	AHKA 125 ...*	23,18	40
15	AHKA 150 ...*	24,25	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Possibilità di stampa individuale.
Per maggiori dettagli consultare pag. 26.

Angolo | Terminale

Schlüter®-DILEX-AHKA/E

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E90 / AHKA / ...**	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E90 / AHKA / ...*	28,48	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I90 / AHKA / ...**	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I90 / AHKA / ...*	28,48	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL

terminale sinistro

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
EL / AHKA / ...**	18,29	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/EL

terminale sinistro

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
EL / AHKA / ...*	21,52	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E135 / AHKA / ...**	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E135 / AHKA / ...*	28,48	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°

angolo interno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I135 / AHKA / ...**	28,49	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I 135°

angolo interno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I135 / AHKA / ...*	28,48	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER

terminale destro

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
ER / AHKA / ...**	18,29	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/ER

terminale destro

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
ER / AHKA / ...*	21,52	50



E90 / AHKA



E135 / AHKA



I90 / AHKA



I135 / AHKA



ER / AHKA



EL / AHKA

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. ER / AHKA / BW)

BW

MBW

MGS

* Finiture/colori: BW - MBW - MGS

** Finiture/colori: ACGB - AE

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.






Giunto di dilatazione

Schlüter®-DILEX-EMP



Schlüter-DILEX-EMP è un giunto di frazionamento per la posa a malta, in acciaio inossidabile di grande impatto estetico.
(Scheda tecnica 4.17)

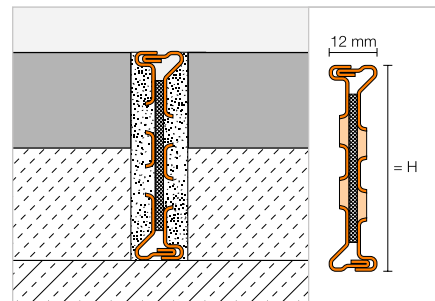

Schlüter®-DILEX-EMP

acciaio inossidabile V2A


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
35	EMP 35	40,50	60
50	EMP 50	46,10	60
65	EMP 65	51,74	60

Giunto di frazionamento | Prolunga

Schlüter®-DILEX-MP



Schlüter-DILEX-MP è un giunto di frazionamento per posa a malta con pareti laterali intagliate in PVC rigido e una parte dilatante in CPE. Disponibile a partire da 35 mm con la possibilità di aggiungere prolunghe per realizzare giunti con maggiore profondità.
(Scheda tecnica 4.3)

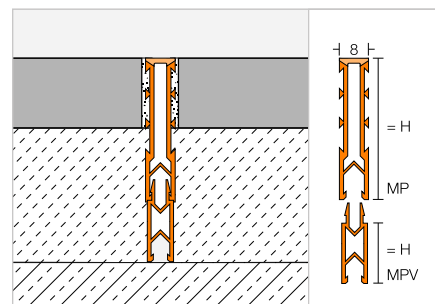

Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
35	MP 35 ...*	5,94	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

prolunga

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
15	MPV 15	3,44	120
25	MPV 25	3,62	120

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. MP 35 GS)



* Colori disponibili: G - GS - HB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Giunto di frazionamento

Schlüter®-DILEX-MOP



Schlüter-DILEX-MOP è un giunto di frazionamento con pareti laterali stabili, dentate in PVC rigido e una parte centrale dilatante in CPE, per la posa a malta.

(Scheda tecnica 4.4)

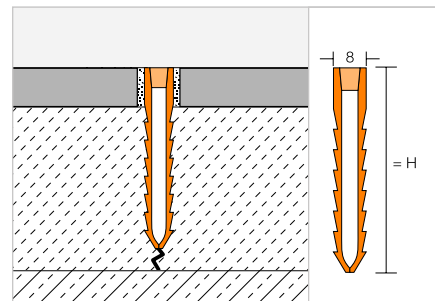

Schlüter®-DILEX-MOP

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
25	MOP 25 ...*	4,25	120
35	MOP 35 ...*	4,44	120
50	MOP 50 ...*	5,71	120
65	MOP 65 ...*	6,32	120

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. MOP 25 DA)




* Colori disponibili: DA - G - GS

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Giunto di frazionamento nel massetto

Schlüter®-DILEX-DFP

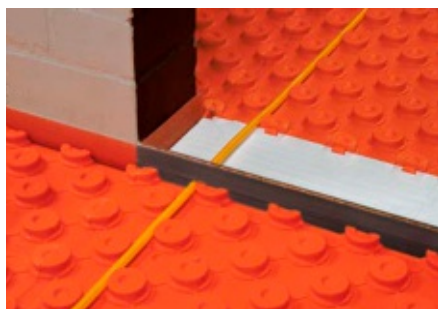

Schlüter-DILEX-DFP è un giunto di frazionamento per massetti utilizzato in prossimità delle porte per interrompere la propagazione delle onde acustiche.

(Scheda tecnica 9.1)

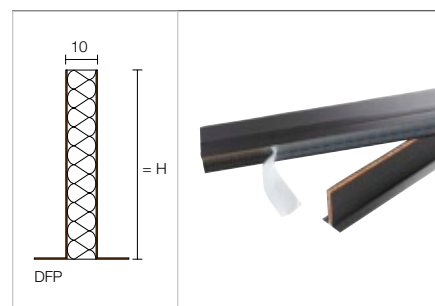

Schlüter®-DILEX-DFP

schiuma di PE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
100	DFP 10/250	18,50	40

Schlüter®-DILEX-DFP

schiuma di PE

H (mm)	L = 1,00 m Cod. Art.	€ / m	crt. (pz.)
60	DFP 6/100	13,99	25
80	DFP 8/100	16,44	25
100	DFP 10/100	19,15	25




Profili Schlüter per vinile & co.

Profili a parete ed a pavimento per materiali non rigidi

Sempre più posatori e rivenditori stanno ampliando la loro offerta di materiali da rivestimento elastici, come ad esempio il vinile. Abbiamo creato Schlüter-SCHIENE, il primo profilo per la ceramica, ed ora vi proponiamo Schlüter-VINPRO, una nuova gamma di profili per materiali non rigidi. A parete, a pavimento e sulle scale, Schlüter-VINPRO vi offre la rinomata qualità Schlüter anche in abbinamento a materiali da rivestimento non rigidi.



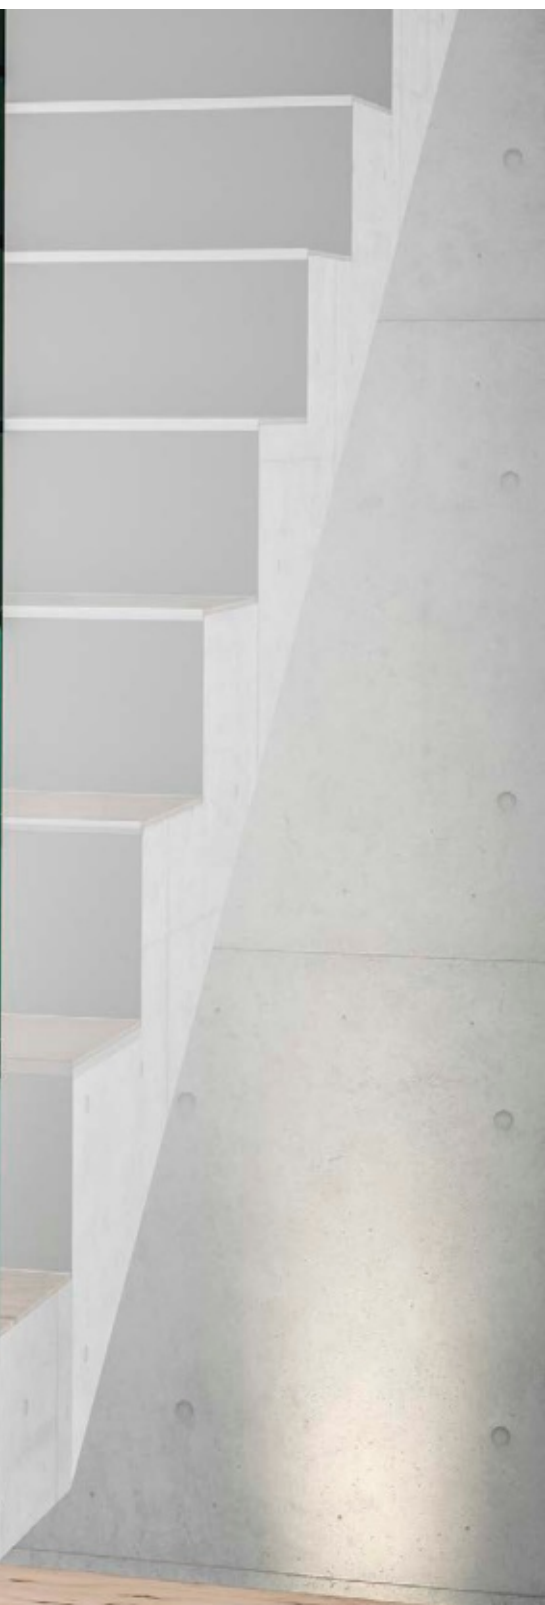

Profili di raccordo

Schlüter®-VINPRO-T 148

Schlüter®-VINPRO-U 149

Profili di chiusura

Schlüter®-VINPRO-S 150

Schlüter®-VINPRO-RO 151

Profili per scale

Schlüter®-VINPRO-STEP 152

Schlüter®-VINPRO-STEP-R 153



Schlüter®-VINPRO

Profili per materiali non rigidi

- ✓ Proteggono i bordi del rivestimento a pavimento, a parete e sulle scale
- ✓ Facili e veloci da installare
- ✓ Raccordano dislivelli in zone di transito tra diversi tipologie di materiale e diverse altezze eliminando il rischio di inciampo
- ✓ Disponibili nelle seguenti finiture:
 - Alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato (ACGB)
 - Alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato (ATGB)
 - Alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato (ABGB)




Profilo di raccordo

Schlüter®-VINPRO-T



Schlüter-VINPRO-T è un profilo che viene inserito a posa ultimata tra rivestimenti in materiali non rigidi ed adiacenti di pari livello (ad es. LVT, linoleum di design).
(Scheda tecnica 18.2)

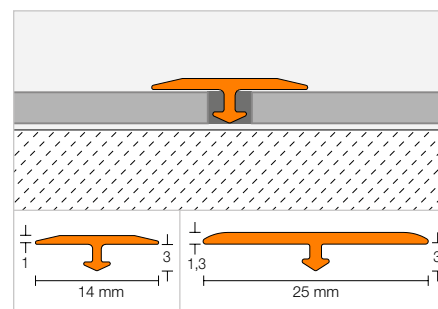

Schlüter®-VINPRO-T-ACGB

alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	14	VPT 3/14 ACGB	6,18	120
3	25	VPTL 3/25 ACGB	6,95	120

Schlüter®-VINPRO-T-ATGB

alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	14	VPT 3/14 ATGB	6,18	120
3	25	VPTL 3/25 ATGB	6,95	120

Schlüter®-VINPRO-T-ABGB

alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	14	VPT 3/14 ABGB	6,18	120
3	25	VPTL 3/25 ABGB	6,95	120

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Profilo di raccordo

Schlüter®-VINPRO-U



Schlüter-VINPRO-U è un profilo di raccordo che congiunge il dislivello tra una pavimentazione in materiale non rigido (ad es. LVT, linoleum di design) e pavimentazioni adiacenti di spessore inferiore o verso il lastrico in calcestruzzo.

(Scheda tecnica 18.3)

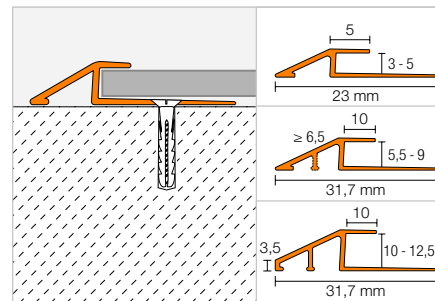

Schlüter®-VINPRO-U-ACGB

alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
3	VPUL 30 ACGB	10,34	120
4	VPUL 40 ACGB	10,53	120
5	VPUL 50 ACGB	10,86	120
5,5	VPUL 55 ACGB	11,10	120
6	VPUL 60 ACGB	11,76	120
6,5	VPUL 65 ACGB	12,18	120
7	VPUL 70 ACGB	12,81	120
7,5	VPUL 75 ACGB	13,42	120
8	VPUL 80 ACGB	14,32	120
8,5	VPUL 85 ACGB	15,24	120
9	VPUL 90 ACGB	16,14	120
10	VPUL 100 ACGB	17,07	120
11	VPUL 110 ACGB	17,99	120
12,5	VPUL 125 ACGB	18,89	120

Schlüter®-VINPRO-U-ATGB

alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
3	VPUL 30 ATGB	10,34	120
4	VPUL 40 ATGB	10,53	120
5	VPUL 50 ATGB	10,86	120
5,5	VPUL 55 ATGB	11,10	120
6	VPUL 60 ATGB	11,76	120
6,5	VPUL 65 ATGB	12,18	120
7	VPUL 70 ATGB	12,81	120
7,5	VPUL 75 ATGB	13,42	120
8	VPUL 80 ATGB	14,32	120
8,5	VPUL 85 ATGB	15,24	120
9	VPUL 90 ATGB	16,14	120
10	VPUL 100 ATGB	17,07	120
11	VPUL 110 ATGB	17,99	120
12,5	VPUL 125 ATGB	18,89	120

Schlüter®-VINPRO-U-ABGB

alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
3	VPUL 30 ABGB	10,34	120
4	VPUL 40 ABGB	10,53	120
5	VPUL 50 ABGB	10,86	120
5,5	VPUL 55 ABGB	11,10	120
6	VPUL 60 ABGB	11,76	120
6,5	VPUL 65 ABGB	12,18	120
7	VPUL 70 ABGB	12,81	120
7,5	VPUL 75 ABGB	13,42	120
8	VPUL 80 ABGB	14,32	120
8,5	VPUL 85 ABGB	15,24	120
9	VPUL 90 ABGB	16,14	120
10	VPUL 100 ABGB	17,07	120
11	VPUL 110 ABGB	17,99	120
12,5	VPUL 125 ABGB	18,89	120

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-VINPRO-S



Schlüter-VINPRO-S è un profilo di chiusura laterale per materiali di rivestimento non rigidi (ad es. LVT, linoleum di design). Offre una protezione del bordo per la chiusura di un rivestimento verso altri materiali di spessore uguale o simile o come elegante e funzionale finitura superiore per battiscopa.

(Scheda tecnica 18.1)

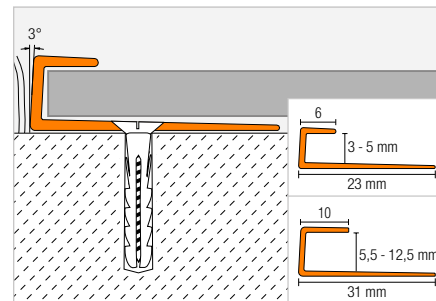

Schlüter®-VINPRO-S-ACGB

alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	VPS 30 ACGB	9,21	120
4	VPS 40 ACGB	9,28	120
5	VPS 50 ACGB	9,35	120
5,5	VPSL 55 ACGB	9,76	120
6	VPSL 60 ACGB	10,11	120
6,5	VPSL 65 ACGB	10,48	120
7	VPSL 70 ACGB	10,85	120
7,5	VPSL 75 ACGB	11,21	120
8	VPSL 80 ACGB	11,57	120
8,5	VPSL 85 ACGB	11,96	120
9	VPSL 90 ACGB	12,32	120
10	VPSL 100 ACGB	12,67	120
11	VPSL 110 ACGB	13,04	120
12,5	VPSL 125 ACGB	13,42	120

Schlüter®-VINPRO-S-ATGB

alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	VPS 30 ATGB	9,21	120
4	VPS 40 ATGB	9,28	120
5	VPS 50 ATGB	9,35	120
5,5	VPSL 55 ATGB	9,76	120
6	VPSL 60 ATGB	10,11	120
6,5	VPSL 65 ATGB	10,48	120
7	VPSL 70 ATGB	10,85	120
7,5	VPSL 75 ATGB	11,21	120
8	VPSL 80 ATGB	11,57	120
8,5	VPSL 85 ATGB	11,96	120
9	VPSL 90 ATGB	12,32	120
10	VPSL 100 ATGB	12,67	120
11	VPSL 110 ATGB	13,04	120
12,5	VPSL 125 ATGB	13,42	120

Schlüter®-VINPRO-S-ABGB

alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	VPS 30 ABGB	9,21	120
4	VPS 40 ABGB	9,28	120
5	VPS 50 ABGB	9,35	120
5,5	VPSL 55 ABGB	9,76	120
6	VPSL 60 ABGB	10,11	120
6,5	VPSL 65 ABGB	10,48	120
7	VPSL 70 ABGB	10,85	120
7,5	VPSL 75 ABGB	11,21	120
8	VPSL 80 ABGB	11,57	120
8,5	VPSL 85 ABGB	11,96	120
9	VPSL 90 ABGB	12,32	120
10	VPSL 100 ABGB	12,67	120
11	VPSL 110 ABGB	13,04	120
12,5	VPSL 125 ABGB	13,42	120

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.





Esempio di applicazione: a parete

Profilo di chiusura

Schlüter®-VINPRO-RO



Schlüter-VINPRO-RO è un profilo arrotondato che funge da chiusura e protezione bordi, per angoli esterni a parete con materiali non rigidi (ad es. LVT, linoleum di design).
(Scheda tecnica 18.5)

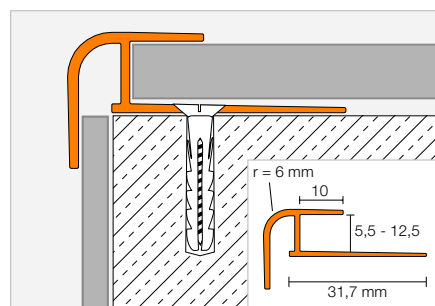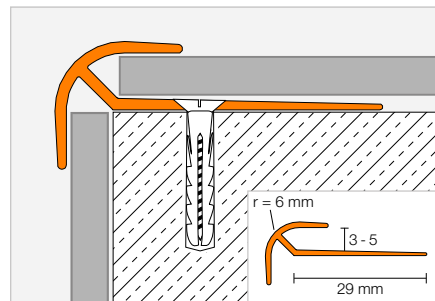

Schlüter®-VINPRO-RO-ACGB

alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	VPRO 30 ACGB	10,86	120
4	VPRO 40 ACGB	11,19	120
5	VPRO 50 ACGB	11,52	120
5,5	VPROL 55 ACGB	11,88	120
6	VPROL 60 ACGB	12,81	120
6,5	VPROL 65 ACGB	13,71	120
7	VPROL 70 ACGB	14,32	120
7,5	VPROL 75 ACGB	14,93	120
8	VPROL 80 ACGB	15,54	120
8,5	VPROL 85 ACGB	16,14	120
9	VPROL 90 ACGB	16,76	120
10	VPROL 100 ACGB	17,38	120
11	VPROL 110 ACGB	17,99	120
12,5	VPROL 125 ACGB	18,59	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ATGB

alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	VPRO 30 ATGB	10,86	120
4	VPRO 40 ATGB	11,19	120
5	VPRO 50 ATGB	11,52	120
5,5	VPROL 55 ATGB	11,88	120
6	VPROL 60 ATGB	12,81	120
6,5	VPROL 65 ATGB	13,71	120
7	VPROL 70 ATGB	14,32	120
7,5	VPROL 75 ATGB	14,93	120
8	VPROL 80 ATGB	15,54	120
8,5	VPROL 85 ATGB	16,14	120
9	VPROL 90 ATGB	16,76	120
10	VPROL 100 ATGB	17,38	120
11	VPROL 110 ATGB	17,99	120
12,5	VPROL 125 ATGB	18,59	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ABGB

alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	VPRO 30 ABGB	10,86	120
4	VPRO 40 ABGB	11,19	120
5	VPRO 50 ABGB	11,52	120
5,5	VPROL 55 ABGB	11,88	120
6	VPROL 60 ABGB	12,81	120
6,5	VPROL 65 ABGB	13,71	120
7	VPROL 70 ABGB	14,32	120
7,5	VPROL 75 ABGB	14,93	120
8	VPROL 80 ABGB	15,54	120
8,5	VPROL 85 ABGB	16,14	120
9	VPROL 90 ABGB	16,76	120
10	VPROL 100 ABGB	17,38	120
11	VPROL 110 ABGB	17,99	120
12,5	VPROL 125 ABGB	18,59	120

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profili per scale

Schlüter®-VINPRO-STEP



Schlüter-VINPRO-STEP è un profilo di chiusura e protezione bordi per scale rivestite con materiali non rigidi (ad es. LVT, linoleum di design). Il profilo ha una geometria rettangolare e l'aletta superiore presenta una zigriatura antiscivolo.

(Scheda tecnica 18.4)

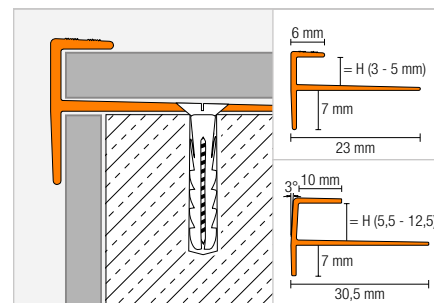

Schlüter®-VINPRO-STEP-ACGB

alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	VPST 30 ACGB	10,91	120
4	VPST 40 ACGB	11,19	120
5	VPST 50 ACGB	11,52	120
5,5	VPSTL 55 ACGB	12,49	120
6	VPSTL 60 ACGB	12,93	120
6,5	VPSTL 65 ACGB	13,34	120
7	VPSTL 70 ACGB	13,77	120
7,5	VPSTL 75 ACGB	14,20	120
8	VPSTL 80 ACGB	14,63	120
8,5	VPSTL 85 ACGB	15,05	120
9	VPSTL 90 ACGB	15,48	120
10	VPSTL 100 ACGB	15,96	120
11	VPSTL 110 ACGB	16,22	120
12,5	VPSTL 125 ACGB	16,57	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ATGB

alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	VPST 30 ATGB	10,91	120
4	VPST 40 ATGB	11,19	120
5	VPST 50 ATGB	11,52	120
5,5	VPSTL 55 ATGB	12,49	120
6	VPSTL 60 ATGB	12,93	120
6,5	VPSTL 65 ATGB	13,34	120
7	VPSTL 70 ATGB	13,77	120
7,5	VPSTL 75 ATGB	14,20	120
8	VPSTL 80 ATGB	14,63	120
8,5	VPSTL 85 ATGB	15,05	120
9	VPSTL 90 ATGB	15,48	120
10	VPSTL 100 ATGB	15,96	120
11	VPSTL 110 ATGB	16,22	120
12,5	VPSTL 125 ATGB	16,57	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ABGB

alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
3	VPST 30 ABGB	10,91	120
4	VPST 40 ABGB	11,19	120
5	VPST 50 ABGB	11,52	120
5,5	VPSTL 55 ABGB	12,49	120
6	VPSTL 60 ABGB	12,93	120
6,5	VPSTL 65 ABGB	13,34	120
7	VPSTL 70 ABGB	13,77	120
7,5	VPSTL 75 ABGB	14,20	120
8	VPSTL 80 ABGB	14,63	120
8,5	VPSTL 85 ABGB	15,05	120
9	VPSTL 90 ABGB	15,48	120
10	VPSTL 100 ABGB	15,96	120
11	VPSTL 110 ABGB	16,22	120
12,5	VPSTL 125 ABGB	16,57	120

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profili per scale


Schlüter®-VINPRO-STEP-R



Schlüter-VINPRO-STEP-R è un profilo di chiusura e protezione bordi per scale rivestite con materiali non rigidi (ad es. LVT, linoleum di design). La parte superiore del profilo dispone di un'aletta smussata e con il bordo anteriore arrotondato, larga 10 mm, per nascondere il taglio del rivestimento non rigido.

La sezione verticale allungata garantisce una migliore visibilità del gradino. L'aletta di fissaggio di VINPRO-STEP-R è conica ed è dotata di fori distribuiti uniformemente su tutta la lunghezza del profilo per un fissaggio meccanico tramite viti. L'aletta può anche essere incollata al sottofondo utilizzando lo speciale collante Schlüter-KERDI-FIX.

(Scheda tecnica 18.4)

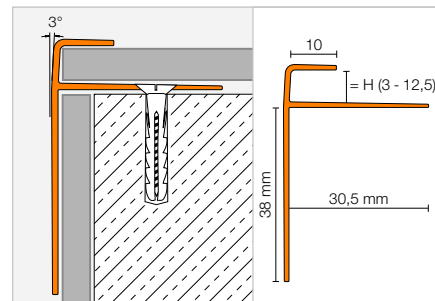

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ACGB

alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
3	VPSTRL 30 ACGB	16,14	120
4	VPSTRL 40 ACGB	16,45	120
5	VPSTRL 50 ACGB	16,57	120
5,5	VPSTRL 55 ACGB	16,76	120
6	VPSTRL 60 ACGB	17,07	120
6,5	VPSTRL 65 ACGB	17,68	120
7	VPSTRL 70 ACGB	18,29	120
7,5	VPSTRL 75 ACGB	18,89	120
8	VPSTRL 80 ACGB	19,49	120
8,5	VPSTRL 85 ACGB	20,11	120
9	VPSTRL 90 ACGB	20,72	120
10	VPSTRL 100 ACGB	21,33	120
11	VPSTRL 110 ACGB	21,95	120
12,5	VPSTRL 125 ACGB	22,86	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ATGB

alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
3	VPSTRL 30 ATGB	16,14	120
4	VPSTRL 40 ATGB	16,45	120
5	VPSTRL 50 ATGB	16,57	120
5,5	VPSTRL 55 ATGB	16,76	120
6	VPSTRL 60 ATGB	17,07	120
6,5	VPSTRL 65 ATGB	17,68	120
7	VPSTRL 70 ATGB	18,29	120
7,5	VPSTRL 75 ATGB	18,89	120
8	VPSTRL 80 ATGB	19,49	120
8,5	VPSTRL 85 ATGB	20,11	120
9	VPSTRL 90 ATGB	20,72	120
10	VPSTRL 100 ATGB	21,33	120
11	VPSTRL 110 ATGB	21,95	120
12,5	VPSTRL 125 ATGB	22,86	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ABGB

alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
3	VPSTRL 30 ABGB	16,14	120
4	VPSTRL 40 ABGB	16,45	120
5	VPSTRL 50 ABGB	16,57	120
5,5	VPSTRL 55 ABGB	16,76	120
6	VPSTRL 60 ABGB	17,07	120
6,5	VPSTRL 65 ABGB	17,68	120
7	VPSTRL 70 ABGB	18,29	120
7,5	VPSTRL 75 ABGB	18,89	120
8	VPSTRL 80 ABGB	19,49	120
8,5	VPSTRL 85 ABGB	20,11	120
9	VPSTRL 90 ABGB	20,72	120
10	VPSTRL 100 ABGB	21,33	120
11	VPSTRL 110 ABGB	21,95	120
12,5	VPSTRL 125 ABGB	22,86	120


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Schlüter®-DITRA

Desolidarizzazione. Impermeabilizzazione. Drenaggio.
Sistema di riscaldamento elettrico. Isolamento acustico.

Le guaine di desolidarizzazione e i sistemi di impermeabilizzazione della famiglia Schlüter-DITRA sono collaudati da svariati decenni in tutto il mondo. Con questi sistemi è possibile posare piastrelle anche in condizioni difficili – la guaina DITRA è disponibile nella versione autoadesiva, particolarmente veloce da posare. Un esempio è il sistema di drenaggio a capillare passivo Schlüter-DITRA-DRAIN, che crea una microventilazione sotto manto ceramico favorendo così un'asciugatura e stagionatura sicura e veloce dell'adesivo per ceramica anche sotto piastrelle di grande formato. Schlüter-DITRA-HEAT-E permette l'alloggio di un cavo scaldante elettrico per dare un calore accogliente alla superficie in ceramica a parete e a pavimento.

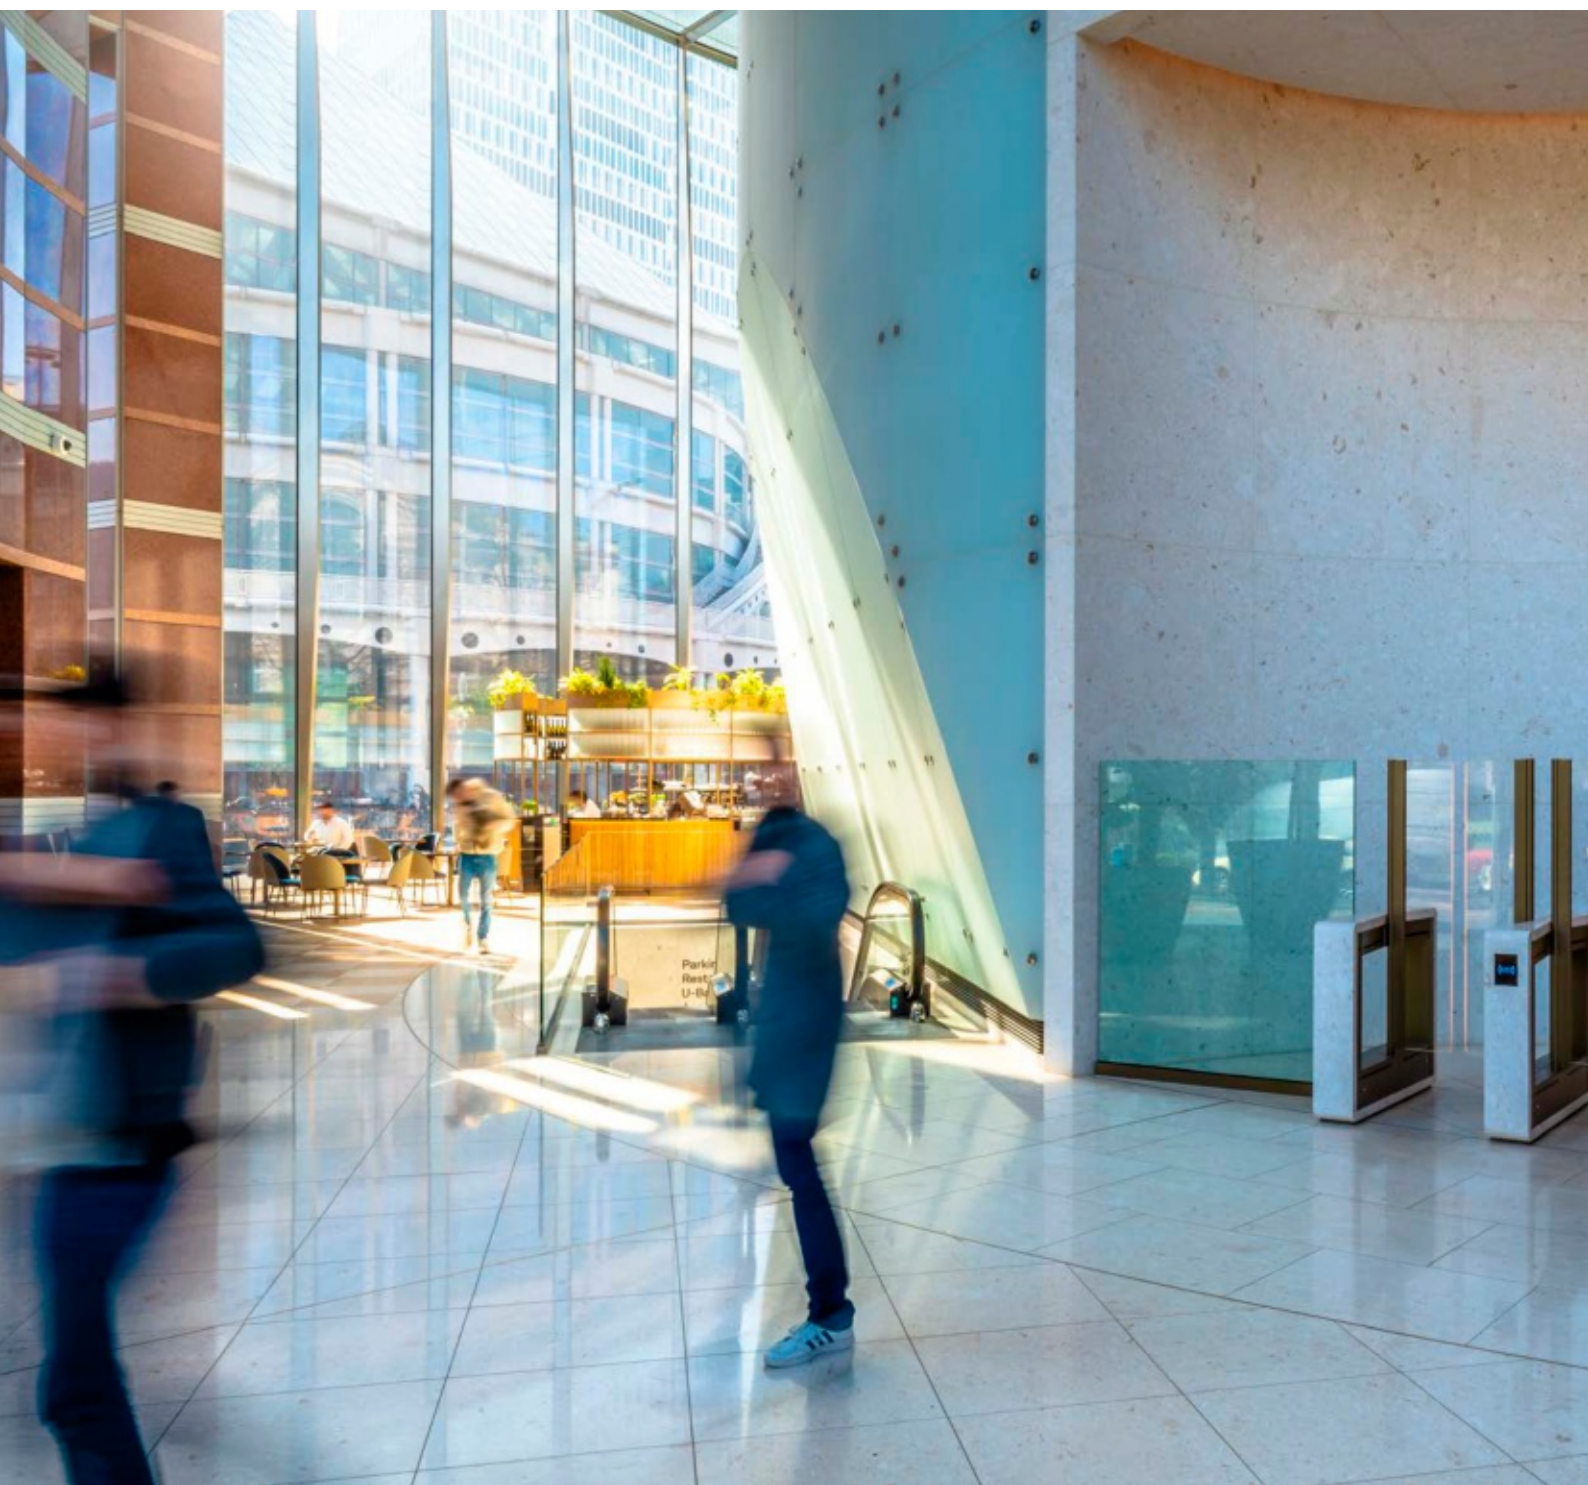



Separazione in adesione

Schlüter®-DITRA	157
Schlüter®-DITRA-PS	159

Separazione in adesione e riscaldamento

Schlüter®-DITRA-HEAT	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS	163
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS	163
Schlüter®-DITRA-HEAT-E – Kit completi	168–169
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO – Kit completi	170–171

Cavi scaldanti

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	164
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC	165

Termostati

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R	166–167
--------------------------	---------

Accessori

Schlüter®-DITRA-BOND	157
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS	167

Drenaggio in adesione

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	173
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	173

Isolanti acustici dai rumori da calpestio

Schlüter®-DITRA-SOUND	175
-----------------------	-----

Le soluzioni del sistema Schlüter sono state utilizzate per la ristrutturazione della torre della fiera di Francoforte.



Schlüter®-DITRA

L'Originale. Con tecnologia Easyfill e Easycut.




La guaina DITRA è un supporto universale, collaudato in tutto il mondo, per la posa di pavimenti ceramici e lapidei. Grazie ad una nuova geometria, l'installazione della guaina DITRA risulta ora ancora più semplice. Tutti i vantaggi in un batter d'occhio:

- ✓ **Facile, sicura e veloce da installare**
- ✓ **Easycut** – Una griglia di linee pre-incise che facilitano un taglio rapido e preciso della guaina
- ✓ **Easyfill** – Stesura facile dell'adesivo sopra la guaina, grazie ai piccoli cerchi di sfianto d'aria
- ✓ Una geometria modificata della guaina favorisce l'ancoraggio meccanico dell'adesivo
- ✓ Le pre-incisioni Easycut rendono la guaina meno rigida e facilitano il suo srotolamento, senza "Effetto memory"
- ✓ **Plurifunzionale:**
 - Impermeabilizzazione
 - Desolidarizzazione
 - Compensazione della pressione del vapore
 - Distribuzione del carico
 - Distribuzione omogenea del calore


Separazione in adesione

Schlüter®-DITRA

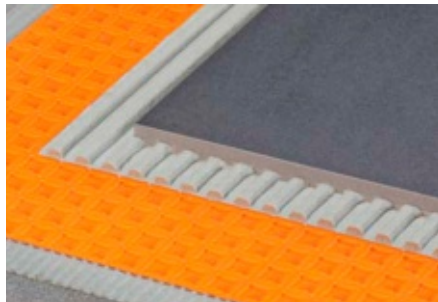

Schlüter-DITRA è una guaina in polipropilene, strutturata a quadratini cavi a coda di rondine e con innovativa geometria "Easyfill", rivestita sul retro con un tessuto non tessuto. Un supporto plurifunzionale per rivestimenti in ceramica, che funge da strato impermeabilizzante e desolidarizzante e da sfogo della pressione del vapore.

(Scheda tecnica 6.1)

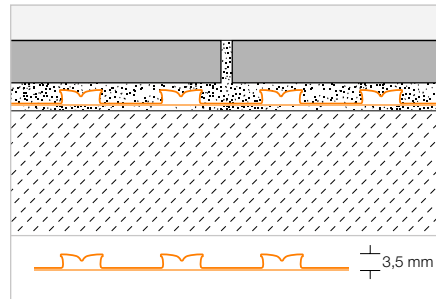

Schlüter®-DITRA

rotolo guaina in polipropilene

L x B = m²	Cod. Art.	€ / m²	pal. (rotoli)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	24,97	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	20,70	6


Utensile consigliato:

Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 4 x 4, vedi pagina 346.



Adesivo cementizio

Schlüter®-DITRA-BOND

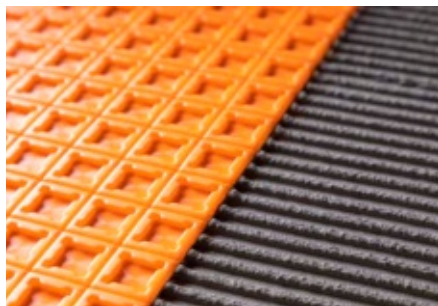


Schlüter-DITRA-BOND è un adesivo cementizio C2TE ad alte prestazioni con elevato potere adesivo anche a contatto prolungato con acqua, con tempo aperto prolungato di lavorabilità e scivolamento verticale nullo.

E' adatto per la posa di gres porcellanato, piastrelle ceramiche, pietre naturali e mosaici a pavimento e parete in interni ed esterni, anche per la posa in sovrapposizione e per la posa di pavimenti riscaldanti.

DITRA-BOND è ideale per la posa di guaine a membrana impermeabilizzanti e desolidarizzanti (p.e. Schlüter-DITRA o Schlüter-KERDI) su supporti in massetto, calcestruzzo e altri supporti di comune impiego nel settore edilizio e per la successiva posa della ceramica sulle guaine a membrana in interno ed in esterno. DITRA-BOND è particolarmente indicato per la posa di grandi formati.

(Scheda tecnica 6.2)

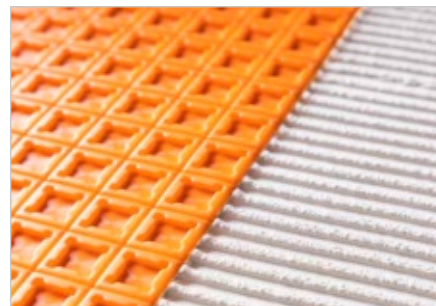

Schlüter®-DITRA-BOND

adesivo cementizio, grigio

Peso (kg)	Cod. Art.	€ / kg	pal. (pz.)
20	DITRA-BOND 20G	1,36	60




Schlüter®-DITRA-BOND

adesivo cementizio, bianco


Peso (kg)	Cod. Art.	€ / kg	pal. (pz.)
20	DITRA-BOND 20W	1,48	60

Consumi dell'adesivo:

Per posa del rivestimento su Schlüter-DITRA: 3-5 kg/m²

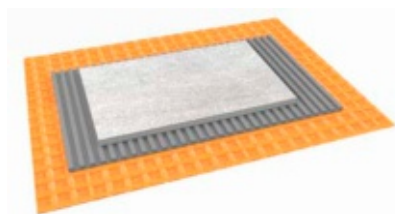

Per la posa di Schlüter-DITRA: 1,8-2 kg/m²

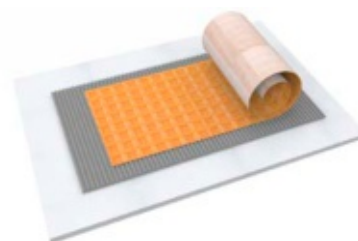




Schlüter®-DITRA-PS

Versione autoadesiva – per risparmiare tempo e colla


Pratica e veloce da utilizzare: DITRA-PS con lo strato autoadesivo può essere posata direttamente su un supporto idoneo. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma anche materiale, poiché non è più necessario utilizzare un adesivo per la posa della guaina. DITRA-PS offre la stessa capacità di desolidarizzazione tra rivestimento e supporto come DITRA nella versione classica.

- ✓ **Strato di tessuto non tessuto autoadesivo**
- ✓ **Possibilità di un facile riposizionamento durante l'installazione**
- ✓ **Meno materiale necessario e posa più veloce**

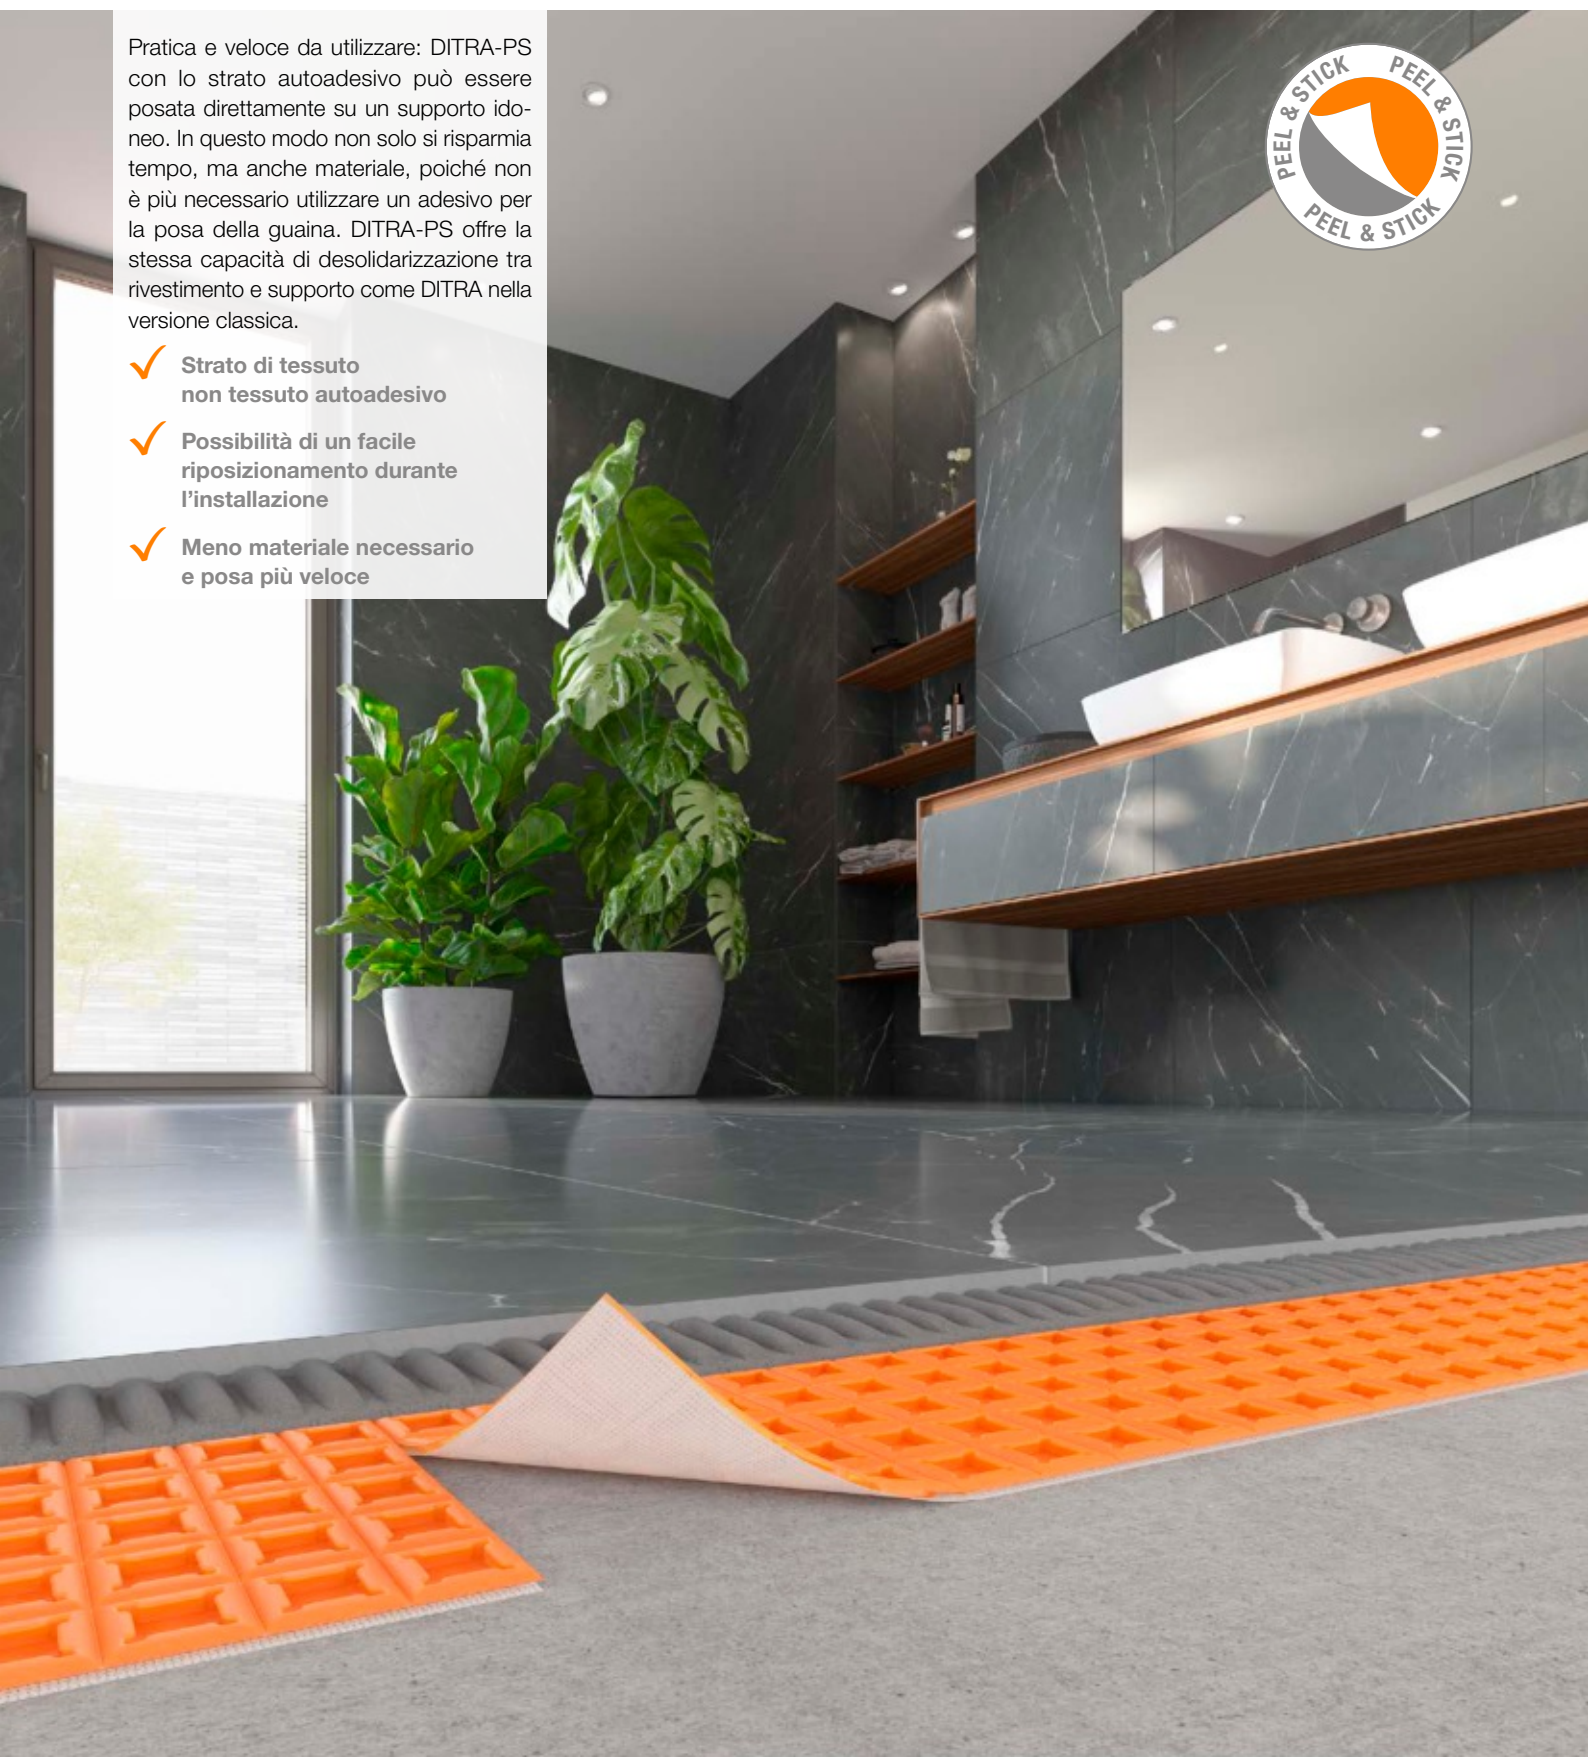


Separazione in adesione autoadesiva

Schlüter®-DITRA-PS

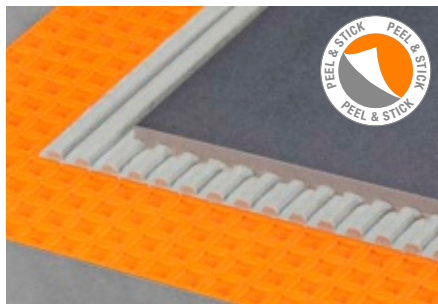

Schlüter-DITRA-PS è una guaina da interno in polipropilene, strutturata a quadratini cavi a coda di rondine e con innovativa geometria "Easyfill", rivestita sul retro con un tessuto non tessuto autoadesivo. La guaina è impermeabile all'acqua. Dopo avere rimosso la pellicola protettiva, è possibile posare DITRA-PS su un supporto idoneo senza l'utilizzo di adesivo. Funge principalmente da strato di desolidarizzazione e di sfogo della pressione del vapore. (Scheda tecnica 6.7)

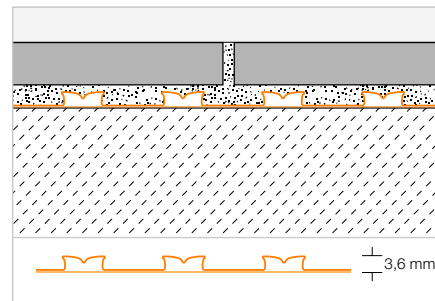

Schlüter®-DITRA-PS

pannello guaina autoadesivo in polipropilene

L x B = m ²	Cod. Art.	€ / m ²	pal. (pz.)
0,735 x 0,985 = 0,72	D PS MA	31,24	100



Schlüter®-DITRA-PS

rotolo guaina autoadesivo in polipropilene

L x B = m ²	Cod. Art.	€ / m ²	pal. (rotoli)
25,4 x 0,985 = 25	D PS 25 M	25,85	6





Schlüter®-DITRA-HEAT-E


Un calore accogliente

Chi per un riscaldamento elettrico a pavimento e/o a parete si aspetta elevati costi di esercizio, non conosce ancora Schlüter-DITRA-HEAT: il sistema consente ridotti tempi di riscaldamento ed una gestione personalizzata per un piacevole tepore. Già durante l'installazione il rapido e facile collocamento del cavo scaldante nella guaina di desolidarizzazione fa risparmiare tempo e quindi costi.

- ✓ Per un ambiente caldo ed accogliente, particolarmente adatto anche per chi soffre di allergie
- ✓ Gestione in base alle esigenze
- ✓ Pensata per un uso duraturo
- ✓ Ora ancora più semplice da tagliare a misura e da posare
- ✓ Separa il rivestimento dal sottofondo
- ✓ Miglioramento acustico dei rumori da calpestio certificato, con l'utilizzo della versione Schlüter-DITRA-HEAT-DUO
- ✓ Utilizzabile anche come sistema impermeabilizzante





Separazione in adesione | Riscaldamento

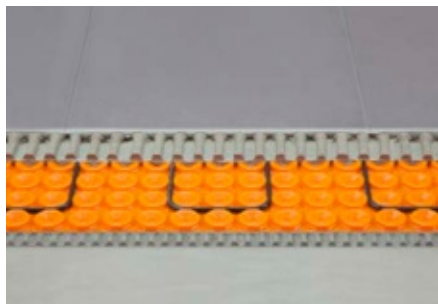Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter-DITRA-HEAT è una guaina in polipropilene con struttura a sottosquadro rivestita sul retro con tessuto non tessuto. La guaina è un sottofondo universale per pavimenti e rivestimenti in ceramica con le funzioni di separazione, impermeabilizzazione e compensazione pressione vapore e può essere allestita con cavo scaldante del sistema per ottenere un riscaldamento elettrico a pavimento ed a parete.

(Scheda tecnica 6.4)

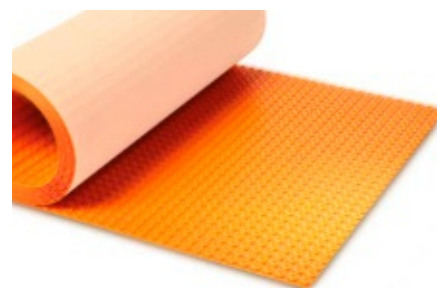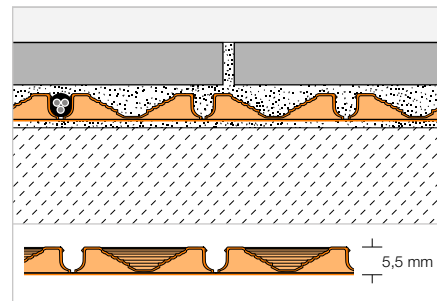**Schlüter®-DITRA-HEAT-MA**

pannello guaina in polipropilene

L x B = m ²	Cod. Art.	€ / m ²	pal. (pz.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	26,04	100

1 scatola = 10 pz = 8 m²

Utensile consigliato:


Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 6 x 6, vedi pagina 346.

Schlüter®-DITRA-HEAT

rotolo guaina in polipropilene


L x B = m ²	Cod. Art.	€ / m ²	pal. (rotoli)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	23,14	6

Separazione in adesione | Riscaldamento

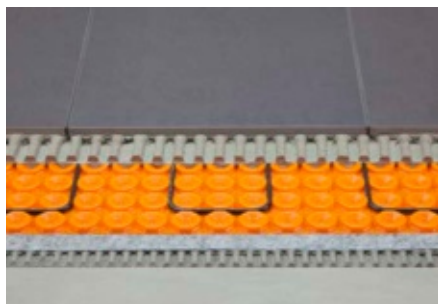Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO è una guaina in polipropilene con struttura a sottosquadro, rivestita sul retro con uno speciale feltro di ancoraggio spesso 2 mm. La guaina è un sottofondo universale per pavimenti e rivestimenti in ceramica con le funzioni di desolidarizzazione, impermeabilizzazione e compensazione pressione vapore e può essere allestita con cavo scaldante idoneo al sistema per il riscaldamento elettrico a pavimento e a parete. Lo speciale feltro di ancoraggio funge da scudo termico per una trasmissione più rapida del calore alla superficie della parete o della pavimentazione e offre a seconda della stratigrafia una riduzione del rumore da calpestio fino a 13 dB.

(Scheda tecnica 6.4)

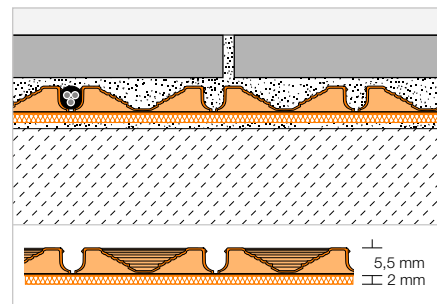**Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA**

pannello guaina in polipropilene con feltro di 2 mm ("scudo termico")

L x B = m ²	Cod. Art.	€ / m ²	pal. (pz.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D 8 MA	31,59	100

1 scatola = 10 pz = 8 m²

Utensile consigliato:

Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 6 x 6, vedi pagina 346.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

rotolo guaina in polipropilene con feltro di 2 mm ("scudo termico")

L x B = m ²	Cod. Art.	€ / m ²	pal. (rotoli)
10,2 x 0,98 = 10	DH D 810 M	28,04	6



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Posa rapida grazie alla tecnologia Peel & Stick

È disponibile una variante autoadesiva che costituisce una valida alternativa alla classica DITRA-HEAT e che consente di risparmiare tempo e materiale (da utilizzarsi su supporti idonei). Con l'impiego della nuova DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick) non è necessario lo strato di colla per ceramica sotto alla guaina poiché questa è dotata di uno strato di feltro autoadesivo. In questo modo sarà necessario meno materiale e la posa sarà più veloce. Rimangono invariate tutte le altre funzioni della classica DITRA-HEAT.

- ✓ **Strato di tessuto non tessuto autoadesivo**
- ✓ **Facile e veloce da installare**
- ✓ **Possibilità di un facile riposizionamento durante l'installazione**
- ✓ **Meno materiale necessario e posa più veloce**
- ✓ **Subito calpestabile dopo l'installazione**
- ✓ **Separa il rivestimento dal sottofondo**
- ✓ **Facile posa dei cavi scaldanti del sistema**
- ✓ **A scelta si può utilizzare in alternativa DITRA-HEAT-DUO-PS con feltro che funge da isolante acustico e scudo termico**




Separazione in adesione autoadesiva | Riscaldamento

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Schlüter-DITRA-HEAT-PS è una guaina in polipropilene con struttura a sottosquadro rivestita sul retro con tessuto non tessuto autoadesivo. Dopo avere rimosso la pellicola protettiva, è possibile posare DITRA-HEAT-PS su un sottofondo idoneo senza utilizzare la colla per ceramica. La guaina è impermeabile e funge da alloggiamento dei cavi scaldanti, sia come strato desolidarizzante che di sfogo della pressione del vapore.

(Scheda tecnica 6.5)

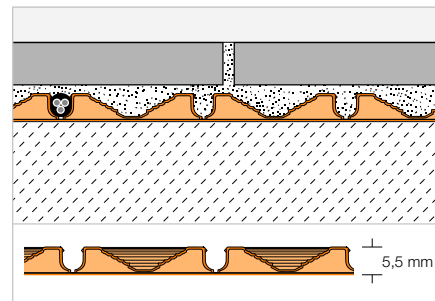**Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS**

pannello guaina autoadesivo in polipropilene

L x B = m²	Cod. Art.	€ / m²	pal. (pz.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH PS 5 MA	34,01	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

rotolo guaina autoadesivo in polipropilene

L x B = m²	Cod. Art.	€ / m²	pal. (rotoli)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH PS 512 M	29,96	6




Separazione in adesione autoadesiva | Riscaldamento

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS è una guaina in polipropilene con struttura a sottosquadro rivestita sul retro con feltro autoadesivo, insonorizzante spesso 2 mm. Dopo avere rimosso la pellicola protettiva, è possibile posare DITRA-HEAT-DUO-PS su un supporto idoneo senza utilizzare l'adesivo per ceramica. La guaina è impermeabile e funge da alloggiamento dei cavi scaldanti, sia come strato desolidarizzante che di sfogo della pressione del vapore. Lo speciale tessuto in feltro a seconda della rispettiva stratigrafia può contribuire a ridurre il rumore da calpestio di fino a 14 dB, accelerando anche la trasmissione del calore alla superficie.

(Scheda tecnica 6.5)

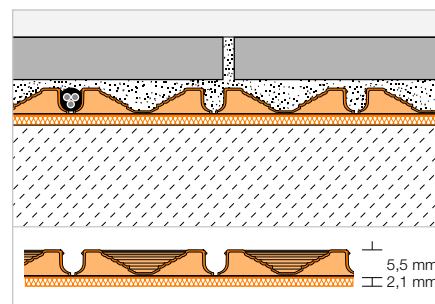**Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS**

pannello guaina in polipropilene, autoadesivo, con feltro di 2 mm ("scudo termico")

L x B = m²	Cod. Art.	€ / m²	pal. (pz.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D PS 8 MA	40,59	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

rotolo guaina in polipropilene, autoadesivo, con feltro di 2 mm ("scudo termico")

L x B = m²	Cod. Art.	€ / m²	pal. (rotoli)
10,2 x 0,98 = 10	DH D PS 810 M	36,82	6

Nota:

La guaina DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS consente di impermeabilizzare le giunzioni con l'utilizzo della fascetta KERDI-KEBA ed il collante impermeabilizzante KERDI-COLL. È un sistema adatto all'uso in locali come bagni e zone umide. Certificazione ETA (European Technical Assessment) e abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) non disponibile. Per impieghi dove viene specificamente richiesto questo tipo di certificazione, si consiglia la versione DITRA-HEAT classica, da incollare al supporto con adesivo per piastrelle.



Cavi scaldanti

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK



Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK è un cavo elettrico da riscaldamento con un attacco su un solo lato per la posa nella guaina di separazione Schlüter-DITRA-HEAT. Il cavo ha una potenza di 12,5 W/m.
(Scheda tecnica 6.6)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

cavo scaldante

L (m)	Pavimento riscaldato, 136 W/m ² *	Parete riscaldata, 200 W/m ² **	Watt	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
	m ²	m ²				
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	129,22	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	137,27	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	211,97	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	250,63	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	279,28	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	329,43	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	379,53	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	422,48	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	484,10	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	537,11	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	572,89	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	658,81	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	773,40	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	880,79	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	966,75	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	1158,82	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1386,11	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1621,76	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1822,77	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	2044,54	10

* posa a passo 3, consigliata a pavimento ** posa a passo 2, consigliata a parete

Nota:

Il cavo scaldante non può essere accorciato in nessun modo.

E' quindi importante non ordinarne in eccesso rispetto all'effettiva superficie che si intende riscaldare. Per la corretta scelta del cavo scaldante, si fa presente che la "superficie riscaldata" indicata nella tabella in m² non corrisponde alla misura complessiva della stanza. Per identificare la superficie riscaldata sono da detrarre dalla superficie totale della stanza le zone non destinate ad essere riscaldate, per es. zone perimetrali o zone per il posizionamento di arredi o di installazioni fisse.

Cavi scaldanti

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC è un cavo scaldante elettrico con connessione su un solo lato per la posa nella guaina di desolidarizzazione Schlüter-DITRA-HEAT. Con la sua potenza di 7,5 W/m, il cavo è adatto ad esempio all'uso in edifici progettati pensando all'efficienza energetica.

(Scheda tecnica 6.6)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

cavo scaldante

L (m)	Pavimento riscaldato, 80 W/m ² *	Parete riscaldata, 120 W/m ² **	Watt	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
	m ²	m ²				
4	0,4	0,25	30	DH E CHC 4	129,22	10
6,76	0,6	0,43	51	DH E CHC 6	137,27	10
12,07	1,1	0,7	91	DH E CHC 12	211,97	10
17,66	1,6	1	132	DH E CHC 17	250,63	10
23,77	2,2	1,5	178	DH E CHC 23	279,28	10
29,87	2,7	1,8	224	DH E CHC 29	329,43	10
35,97	3,3	2,2	270	DH E CHC 35	379,53	10
41,56	3,8	2,6	312	DH E CHC 41	422,48	10
47,67	4,4	2,9	358	DH E CHC 47	484,10	10
53,77	5	3,3	403	DH E CHC 53	537,11	10
59,87	5,5	3,7	449	DH E CHC 59	572,89	10
71,57	6,6	4,4	537	DH E CHC 71	658,81	10
83,77	7,7	5,1	628	DH E CHC 83	773,40	10
95,47	8,8	5,9	716	DH E CHC 95	880,79	10
107,67	10	6,6	808	DH E CHC 107	966,75	10
136,16	12,7	8,4	1021	DH E CHC 136	1158,82	10
164,07	15	10	1231	DH E CHC 164	1386,11	10
192,27	17,7	11,8	1442	DH E CHC 192	1621,76	10
216,27	20	13,2	1622	DH E CHC 216	1822,77	10
244,37	22,7	15,1	1833	DH E CHC 244	2044,54	10

* posa a passo 3, consigliata a pavimento ** posa a passo 2, consigliata a parete

Nota:

Il cavo scaldante non può essere accorciato in nessun modo.

E' quindi importante non ordinarne in eccesso rispetto all'effettiva superficie che si intende riscaldare. Per la corretta scelta del cavo scaldante, si fa presente che la "superficie riscaldata" indicata nella tabella in m² non corrisponde alla misura complessiva della stanza. Per identificare la superficie riscaldata sono da detrarre dalla superficie totale della stanza le zone non destinate ad essere riscaldate, per es. zone perimetrali o zone per il posizionamento di arredi o di installazioni fisse.



Termostato

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 è un termostato multifunzione con connessione WiFi e comando vocale opzionale. Viene utilizzato per regolare la temperatura dell'ambiente, delle superfici del pavimento e delle pareti riscaldate elettricamente con Schlüter-DITRA-HEAT-E. Potete regolare il vostro riscaldamento con un semplice tocco tramite il grande display touchscreen da 2" (5,1 cm) o, in alternativa, con l'App Schlüter-HEAT-CONTROL per iOS e Android oppure con comando vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant. Il dispositivo può essere utilizzato, a scelta, sia come solo regolatore della temperatura del pavimento che come regolatore della temperatura del pavimento e dell'ambiente. Nel kit è incluso un sensore di riserva.

(Scheda tecnica 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

termostato touchscreen (230 V) con due sensori a distanza, funzione WiFi e comando vocale

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
DH E RT 6 / BW	347,42	10
DH E RT 6 / DA	353,34	10

Colori disponibili:



BW = bianco segnale
DA = antracite

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R è un termostato per programmare il funzionamento del riscaldamento di pavimenti e pareti riscaldate elettricamente con Schlüter-DITRA-HEAT-E. La gestione avviene tramite un grande display touchscreen da 2" (5,1 cm). Il dispositivo può essere utilizzato, a scelta, sia come solo regolatore della temperatura del pavimento che come regolatore della temperatura del pavimento e dell'ambiente. Nel kit è incluso un sensore di riserva.

(Scheda tecnica 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

termostato touchscreen (230 V) con due sensori a distanza

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
DH E RT 2 / BW	242,57	10
DH E RT 2 / DA	248,50	10

Colori disponibili:



BW = bianco segnale
DA = antracite

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 è un termostato per programmare il funzionamento del riscaldamento di pavimenti e pareti riscaldate elettricamente con Schlüter-DITRA-HEAT-E. La gestione avviene tramite un grande display touchscreen da 3,5" (8,9 cm). Il dispositivo può essere utilizzato, a scelta, sia come solo regolatore della temperatura del pavimento che come regolatore della temperatura del pavimento e dell'ambiente. Nel kit è incluso un sensore di riserva.

(Scheda tecnica 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

termostato touchscreen (230 V) con due sensori a distanza

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
DH E RT 3 / BW	322,26	10

Termostato

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 è un termostato analogico per il controllo elettrico della temperatura di pavimenti e pareti con Schlüter-DITRA-HEAT-E. Si tratta di un termostato di utilizzo semplice ed intuitivo, con un interruttore per l'accensione e lo spegnimento e una manopola per regolare la temperatura. Nel kit è incluso un sensore di riserva.

(Scheda tecnica 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

regolatore analogico (230 V)
con interruttore on/off e due sensori a distanza


Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
DH E RT 4 / BW	180,90	10

Nota:

Se il sensore a distanza viene installato direttamente nella guaina di separazione Schlüter-DITRA-HEAT, anche il sensore di riserva incluso nel kit deve essere installato nella guaina.

Svolgicavo

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO



Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO è un valido strumento, pratico da movimentare in cantiere, per rendere la posa del cavo DITRA-HEAT-E ancora più facile. Può essere utilizzato con tutte le lunghezze del cavo scaldante DITRA-HEAT.

(Scheda tecnica 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

svolgicavo

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
DH ZK A	393,31	5

Tester

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT è un tester per la misurazione e il controllo della resistenza dei cavi elettrici da riscaldamento Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK e -CHC come pure dei sensori a distanza forniti con i termostati Schlüter-DITRA-HEAT-E. Il tester può rimanere collegato per tutta la fase d'installazione sorvegliando così in maniera costante l'integrità e la corretta resistenza del cavo scaldante. In caso di danneggiamento accidentale durante l'installazione il tester avvisa l'applicatore con un segnale acustico.

(Scheda tecnica 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

tester

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
DH E CT	41,38	10

Kit di montaggio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS è un kit di montaggio composto da un tubo corrugato (3 m), una scatola ad incasso e il manicotto per il sensore. Il kit viene utilizzato nel caso si opti per il montaggio estraibile del sensore sotto la guaina.

(Scheda tecnica 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

kit di montaggio per sensore estraibile

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
DH E ZS 1	16,62	10



Separazione in adesione | Riscaldamento



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S



Schlüter-DITRA-HEAT-E-S sono kit completi per la realizzazione di sistemi di riscaldamento elettrico per pavimenti e pareti. I kit contengono le guaine di separazione Schlüter-DITRA-HEAT-MA, i cavi scaldanti Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, il termostato programmabile touchscreen Schlüter-DITRA-HEAT-E-R oppure il termostato DITRA-HEAT-E-R6 con touchscreen e connessione WiFi e comando vocale opzionale. E' possibile aumentare la superficie desolidarizzata aggiungendo ulteriori pannelli Schlüter-DITRA-HEAT.

(Scheda tecnica 6.4)

Tutti i kit contengono:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA guaine di desolidarizzazione a pannello, vedi tabella.
- Cavo scaldante Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella (con posa a passo 3 rilievi Δ 136 W/m² / con posa a passo 2 rilievi Δ 200 W/m²)
- 1 Termostato touch screen Schlüter-DITRA-HEAT-E-R oppure Termostato touch screen DITRA-HEAT-E-R6 con connessione WiFi e gestione vocale opzionale
- 2 Scatole di derivazione
- 1 Tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

kit completo – pavimento e parete

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Quantità pz. di pannello	Superficie desolidarizzata in m²	Pavimento riscaldato, 136 W/m² *		Parete riscaldata, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH S3	589,69	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH S1	786,27	4
10	7.8	5.5	750	3.7	750	DH S2	976.04	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S



kit completo – pavimento e parete con WiFi e comando vocale opzionale

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Quantità pz. di pannello	Superficie desolidarizzata in m²	Pavimento riscaldato, 136 W/m² *		Parete riscaldata, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH RT6 S3	621,84	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH RT6 S1	816,45	4
10	7.8	5.5	750	3.7	750	DH RT6 S2	1007.07	4

* posa a passo 3, consigliata a pavimento ** posa a passo 2, consigliata a parete

Separazione in adesione | Riscaldamento



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS sono kit completi di montaggio per il riscaldamento elettrico a parete. I kit contengono le guaine di separazione Schlüter-DITRA-HEAT-MA, i cavi scaldanti Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, il termostato programmabile touchscreen Schlüter-DITRA-HEAT-E-R oppure il termostato DITRA-HEAT-E-R6 con touchscreen e connessione WiFi e comando vocale opzionale. E' possibile aumentare la superficie desolidarizzata aggiungendo ulteriori pannelli Schlüter-DITRA-HEAT.

(Scheda tecnica 6.4)

Tutti i kit contengono:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA guaine di desolidarizzazione a pannello, vedi tabella.
- Cavo scaldante Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella (con posa a passo 2 rilievi Δ 200 W/m²)
- 1 Termostato touch screen Schlüter-DITRA-HEAT-E-R oppure Termostato touch screen DITRA-HEAT-E-R6 con connessione WiFi e gestione vocale opzionale
- 2 Scatole di derivazione
- 1 Tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

kit completo parete

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Quantità pz. di pannello	Superficie desolidarizzata in m²	Parete riscaldata, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH WS2	630,37	9
4	3,1	2,6	525	DH WS1	745,59	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS



kit completo – parete con WiFi e comando vocale opzionale

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Quantità pz. di pannello	Superficie desolidarizzata in m²	Parete riscaldata, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH RT6 WS2	660,50	9
4	3.1	2,6	525	DH RT6 WS1	776.47	9



Separazione in adesione | Riscaldamento



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S sono kit completi per la realizzazione di sistemi di riscaldamento elettrico per pavimento e/o parete. I kit contengono le guaine di desolidarizzazione Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), i cavi scaldanti Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, il termostato programmabile touchscreen Schlüter-DITRA-HEAT-E-R oppure il termostato DITRA-HEAT-E-R6 con touchscreen e connessione WiFi e comando vocale a scelta. A seconda della relativa stratigrafia, lo speciale feltro di ancoraggio offre una riduzione del rumore da calpestio e favorisce una trasmissione più rapida del calore. È possibile aumentare la superficie desolidarizzata aggiungendo ulteriori guaine DITRA-HEAT-DUO.

(Scheda tecnica 6.4)

Tutti i kit contengono:

- Pannello di guaina di separazione Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA come da tabella
- Cavo scaldante Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella
(con posa a passo 3 rilievi Δ 136 W/m² / con posa a passo 2 rilievi Δ 200 W/m²)
- 1 Termostato touch screen Schlüter-DITRA-HEAT-E-R oppure
Termostato touch screen DITRA-HEAT-E-R6 con connessione WiFi e gestione vocale opzionale
- 2 Scatole di derivazione
- 1 Tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

kit completo – pavimento e parete

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Quantità pz. di pannello	Superficie desolidarizzata in m²	Pavimento riscaldato, 136 W/m² *		Parete riscaldata, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D S1	524,63	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D S2	582,92	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D S3	630,37	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D S4	698,15	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D S5	765,91	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D S6	843,20	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D S7	910,99	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D S8	992,33	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D S9	1050,61	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



kit completo – pavimento e parete con WiFi e comando vocale opzionale

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Quantità pz. di pannello	Superficie desolidarizzata in m²	Pavimento riscaldato, 136 W/m² *		Parete riscaldata, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D RT6 S1	557,86	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D RT6 S2	613,84	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D RT6 S3	660,50	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D RT6 S4	728,49	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D RT6 S5	796,45	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D RT6 S6	873,77	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D RT6 S7	941,76	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D RT6 S8	1023,07	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D RT6 S9	1084,37	4

* posa a passo 3, consigliata a pavimento ** posa a passo 2, consigliata a parete

Separazione in adesione | Riscaldamento



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS sono kit completi per la realizzazione di sistemi di riscaldamento elettrico a parete. I kit contengono le guaine di desolidarizzazione Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), i cavi scaldanti Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, il termostato touchscreen programmabile Schlüter-DITRA-HEAT-E-R oppure il termostato touchscreen DITRA-HEAT-E-R6 con connessione WiFi e comando vocale opzionale. A seconda della configurazione del sistema, lo speciale feltro di ancoraggio favorisce una trasmissione più rapida del calore. È possibile aumentare la superficie desolidarizzata aggiungendo ulteriori pannelli DITRA-HEAT-DUO.

(Scheda tecnica 6.4)

Tutti i kit contengono:

- Pannello di guaina di separazione Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA come da tabella
- Cavo scaldante Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella (con posa a passo 2 rilievi $\Delta 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 Termostato touch screen Schlüter-DITRA-HEAT-E-R oppure Termostato touch screen DITRA-HEAT-E-R6 con connessione WiFi e gestione vocale opzionale
- 2 Scatole di derivazione
- 1 Tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

kit completo parete

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Quantità pz. di pannello	Superficie desolidarizzata in m²	Parete riscaldata, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH D S11	643,10	9
4	3,1	2,6	525	DH D S10	762,54	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS




kit completo – parete con WiFi e comando vocale opzionale

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Quantità pz. di pannello	Superficie desolidarizzata in m²	Parete riscaldata, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH D RT6 S11	673,82	9
4	3.1	2.6	525	DH D RT6 S10	793.79	9



Schlüter®-DITRA-DRAIN

Pensate in grande

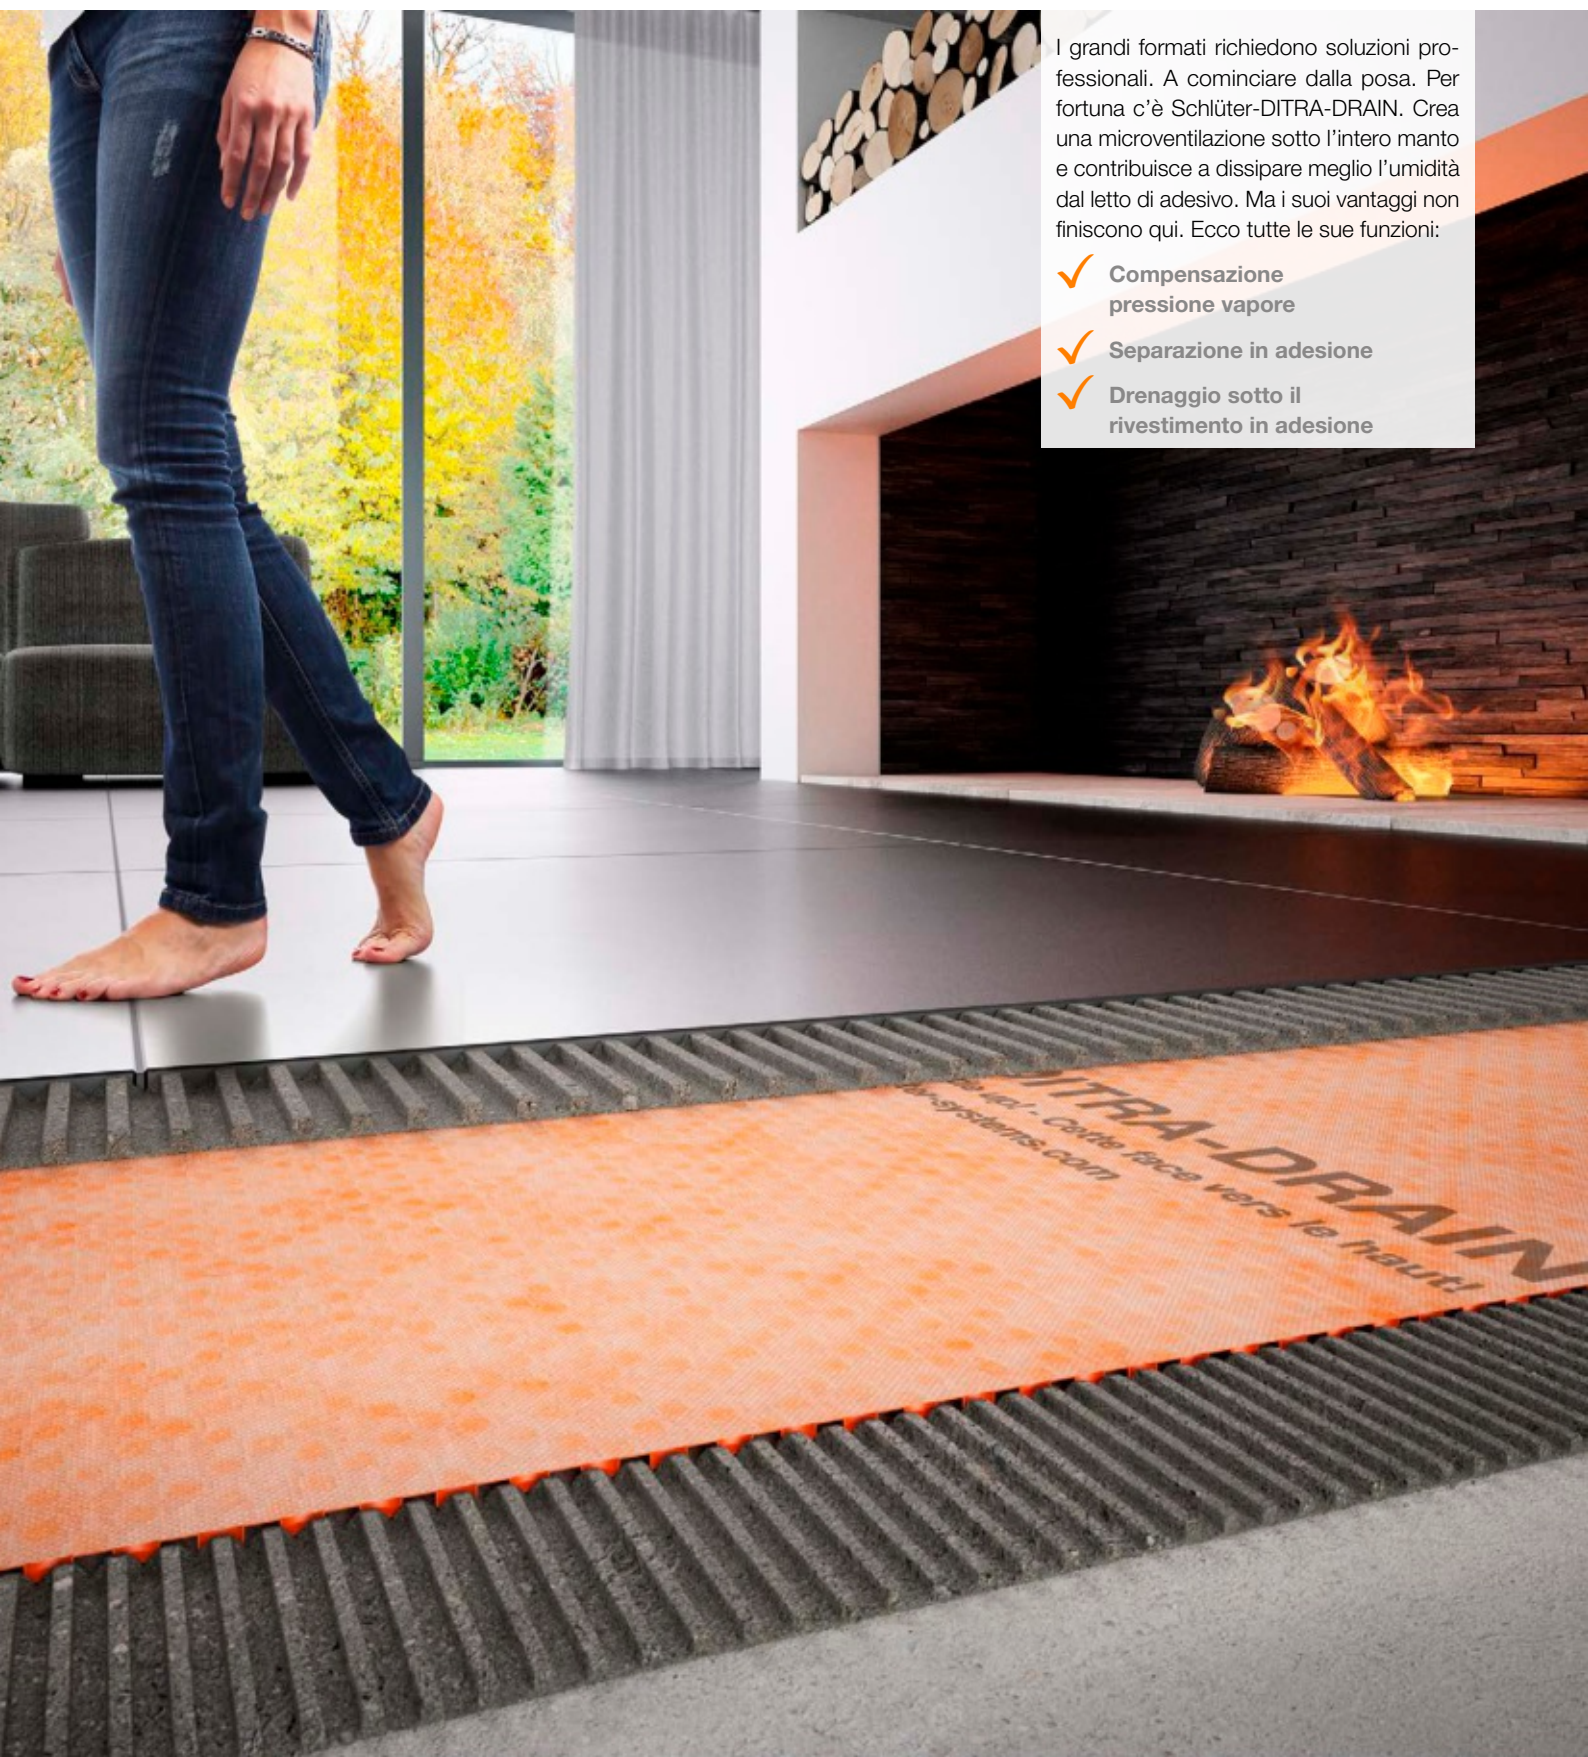

I grandi formati richiedono soluzioni professionali. A cominciare dalla posa. Per fortuna c'è Schlüter-DITRA-DRAIN. Crea una microventilazione sotto l'intero manto e contribuisce a dissipare meglio l'umidità dal letto di adesivo. Ma i suoi vantaggi non finiscono qui. Ecco tutte le sue funzioni:


- ✓ **Compensazione pressione vapore**
- ✓ **Separazione in adesione**
- ✓ **Drenaggio sotto il rivestimento in adesione**

Drenaggio in adesione

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 è una guaina in polietilene che presenta una struttura con rilievi sormontati nella parte superiore da un tessuto non tessuto in polipropilene. Questo efficace sottofondo per rivestimenti in ceramica funge da guaina di drenaggio a capillare passivo e da desolidarizzante tra sottofondo e pavimentazione in ceramica, risultando adatta per svariate applicazioni. (Scheda tecnica 6.2)

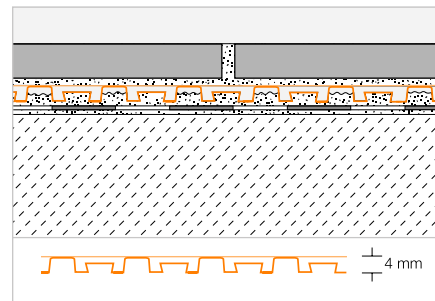

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

rotolo in polietilene

L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
10	DITRA-DRAIN 10M	26,06	12
25	DITRA-DRAIN 25M	23,51	6


Utensile consigliato:

Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 6 x 6, vedi pagina 346.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU


nastro autoadesivo per sormonti e raccordi

L (m)	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€/ m	crt. (pz.)
5	STUV KB 90/ 5M	8,58	10
30	STUV KB 90/30M	7,59	10

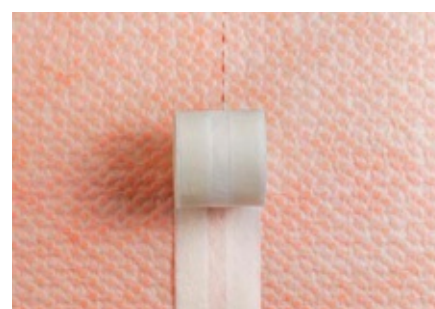


Drenaggio in adesione

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

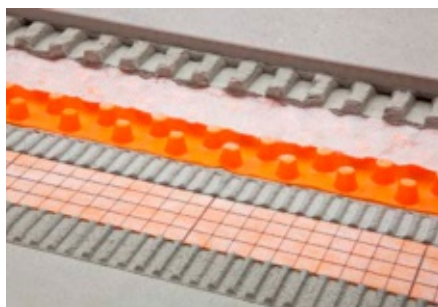

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 è una guaina in polietilene con una struttura a rilievi. Il lato inferiore è provvisto di uno speciale tessuto per l'ancoraggio del collante e il lato superiore di uno speciale tessuto filtrante. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 è un sottofondo universale per superfici piastrellabili, funge da separazione in adesione e da sistema drenante a capillare passivo, resistente nel tempo. (Scheda tecnica 6.2)

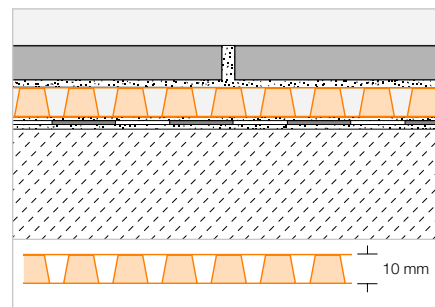

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

rotolo in polietilene

L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	24,97	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

nastro autoadesivo per sormonti e raccordi

L (m)	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€/ m	crt. (pz.)
5	STUV KB 90/ 5M	8,58	10
30	STUV KB 90/30M	7,59	10

Utensile consigliato:

Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 4 x 4, vedi pagina 346.



Schlüter®-DITRA-SOUND

Isolante acustico dai rumori da calpestio



I rumori generati sul pavimento si propagano agli ambienti adiacenti come rumore da calpestio. È proprio qui che entra in gioco Schlüter-DITRA-SOUND che in caso di ristrutturazione consente un abbattimento del rumore da calpestio fino a 13 dB (A), a seconda della rispettiva stratigrafia. Il pannello combina più caratteristiche funzionali che interagiscono in modo mirato e supportano diverse installazioni:

- ✓ **Riduzione del rumore da calpestio e del rumore "aereo"**
- ✓ **Ponte sulle crepe**
- ✓ **Distribuzione del carico**




Isolanti acustici dai rumori da calpestio

Schlüter®-DITRA-SOUND



Schlüter-DITRA-SOUND è un tappetino acustico formato da un pannello di polietilene rivestito su entrambi i lati di un tessuto feltrato che ne assicura un efficace ancoraggio al collante per ceramica. DITRA-SOUND, assieme al rivestimento ceramico, costituisce un sistema compatto per l'isolamento dei rumori da calpestio.

(Scheda tecnica 6.3)

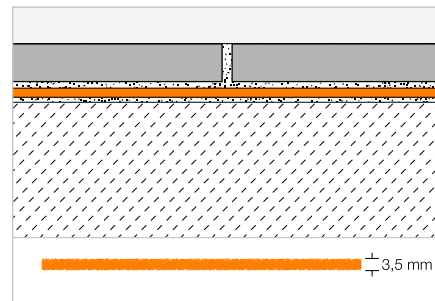

Nota:

Per grossi quantitativi è disponibile l'imballo da cantiere DITRA-S 355 LV: Schlüter-DITRA-SOUND viene fornito, in questo caso, privo di imballaggio esterno per ridurre i materiali da smaltire.

Schlüter®-DITRA-SOUND

tappetino acustico

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m ² Cod. Art.	€ / Conf.	PL (conf.)
3,5	DITRA-S 355/5	72,44	80

Conf. = 5 pz.

Utensile consigliato:

Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 4 x 4, vedi pagina 346.

Schlüter®-DITRA-SOUND

tappetino acustico imballo per cantiere

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m ² Cod. Art.	€ / m ²	pal. (pz.)
3,5	DITRA-S 355 LV	33,97	400

Coprigiunzioni | Strisce perimetrali



Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

strisce adesive per coprire giunzioni

38 mm x 50 m Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
DS KB 38	17,77	10

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK

strisce perimetrali


6 x 30 mm x 10 m Cod. Art.	€ / m	crt. (pz.)
DS RSK 630	1,68	20



Schlüter®-REFLEECE

La pratica guaina per posa rimovibile


sale mostra, fiere, negozi: i campi di applicazione, nei quali i rivestimenti sono soggetti a cambi frequenti, sono vari. In queste applicazioni la possibilità di un rapido ripristino della situazione originaria costituisce un beneficio importante. La soluzione si chiama Schlüter-REFLEECE. Lo strato autoadesivo in feltro funge da sottofondo di separazione, evitando che l'adesivo utilizzato per la posa della ceramica o pietra naturale venga a contatto con il pavimento preesistente da conservare. In questo modo è possibile una rimozione facile e priva di residui, senza danneggiare la parte sottostante. Schlüter-REFLEECE riduce inoltre la propagazione del rumore da calpestio fino a 9 dB (secondo la normativa DIN EN ISO 10140).

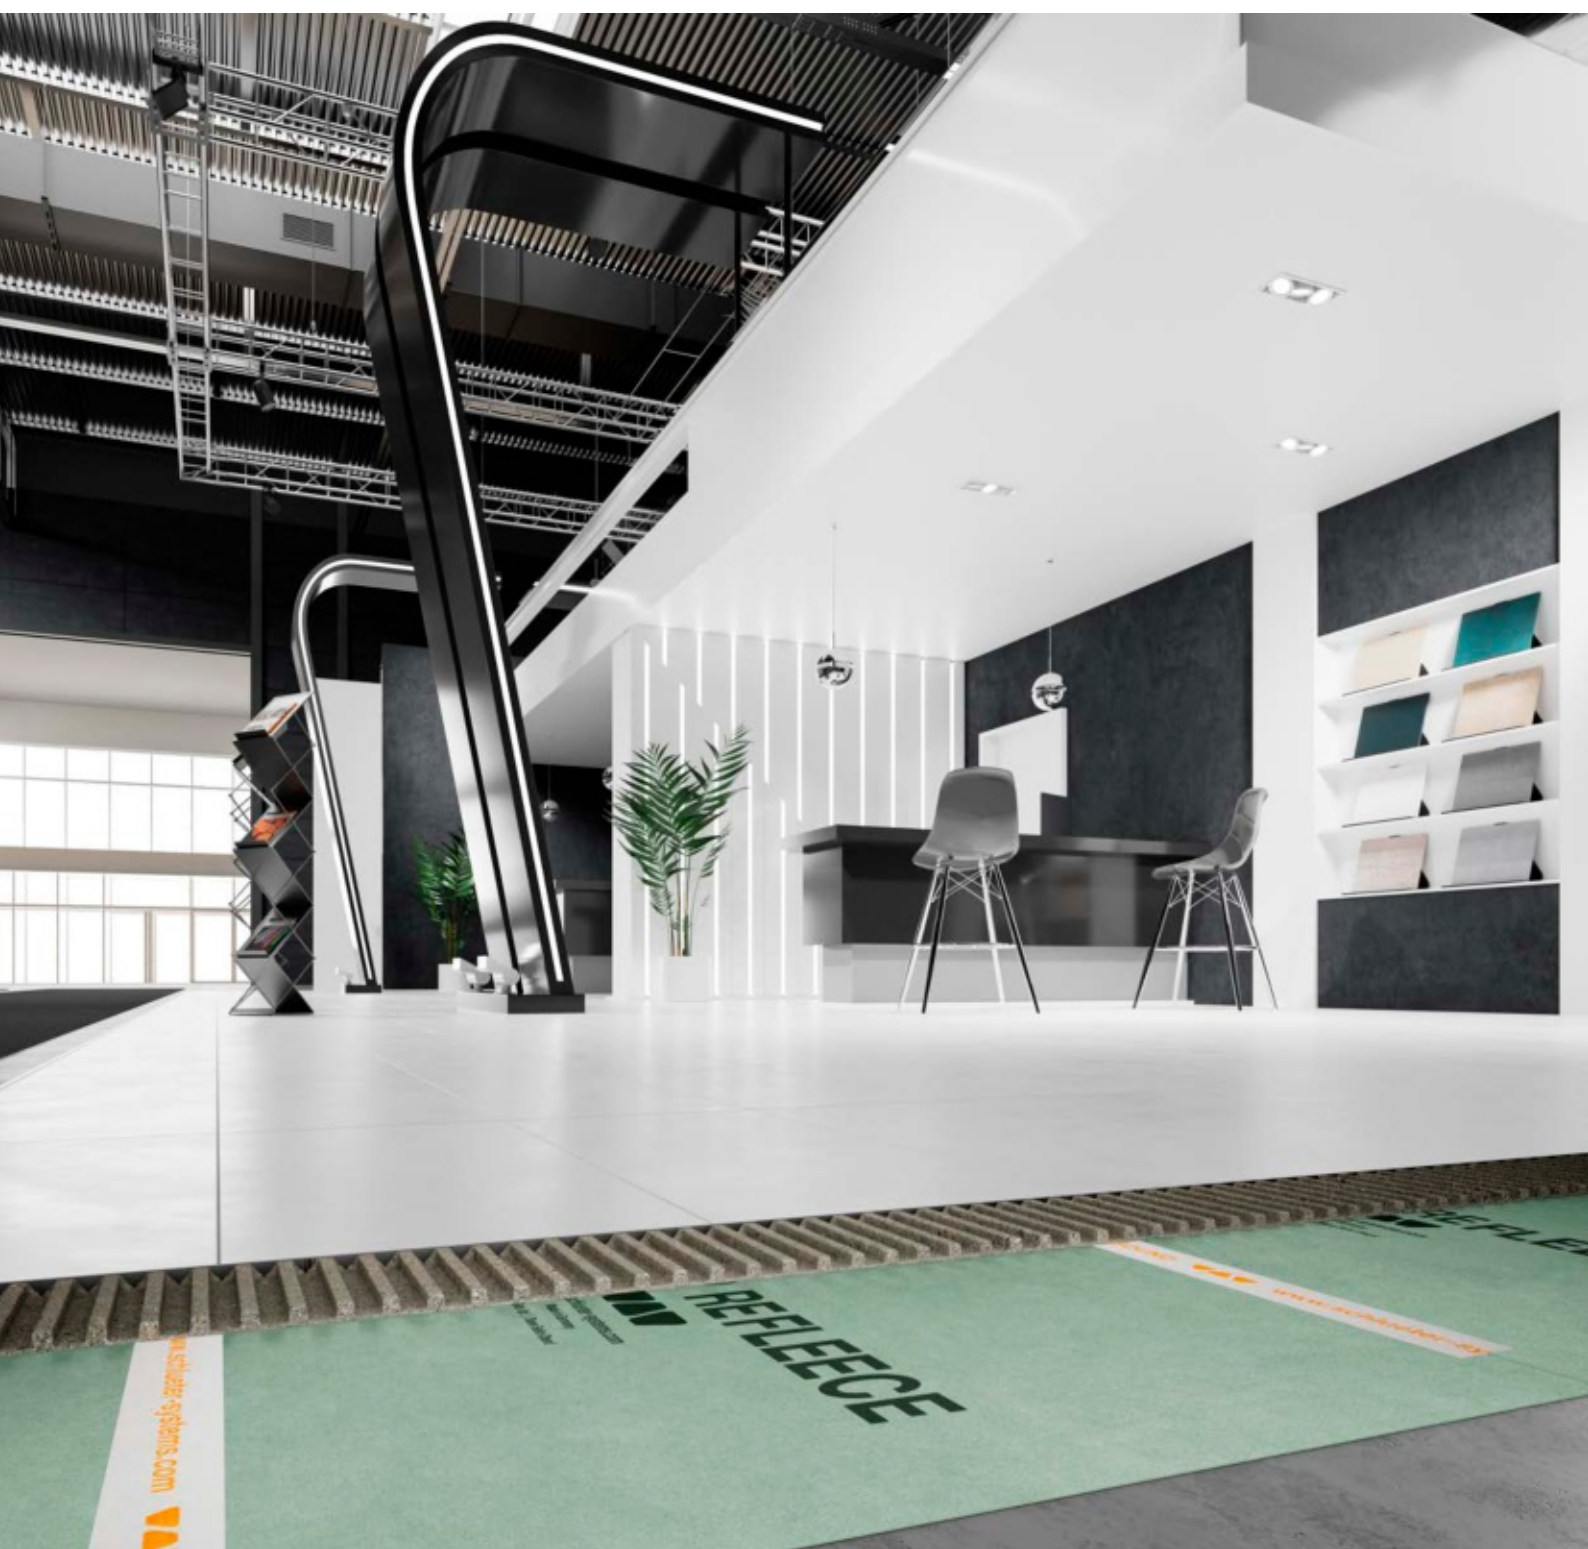

Guaina per posa rimovibile

Schlüter®-REFLEECE

Schlüter-REFLEECE è un feltro dotato sul retro di uno strato adesivo. È adatto per una posa poi facilmente rimovibile, di rivestimenti in ceramica o pietra naturale. Se in futuro si intende rimuovere il rivestimento, la parte posteriore adesiva può essere rimossa, senza danneggiare il pavimento preesistente. (Scheda tecnica 20.1)

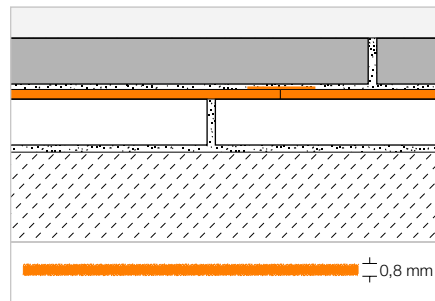**Schlüter®-REFLEECE**

rotolo in polietilene

1 m x 30 m Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
REFL 30M	19,88	6

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

strisce adesive per coprire giunzioni

38 mm x 50 m Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
DS KB 38	17,77	10





Schlüter®-KERDI

Impermeabilizzazione a parete e a pavimento,
sistemi di scarico, accessori per la doccia

Schlüter-KERDI è una guaina impermeabilizzante per pavimenti e pareti. Grazie al suo pratico disegno centimetrato, si può facilmente tagliare nella misura desiderata. La gamma KERDI è un sistema completo che include fascette impermeabilizzanti, pezzi speciali preformati per angoli e tubi passanti. Con la colla impermeabilizzante Schlüter-KERDI-COLL per incollare le fascette e le zone di giunzione si ottiene un sistema di impermeabilizzazione completo, certificato CE. Il sistema è perfettamente compatibile con gli scarichi della serie Schlüter-KERDI-DRAIN, le canaline lineari della gamma Schlüter-KERDI-LINE ed i piatti doccia della serie Schlüter-KERDI-SHOWER.





Schlüter®-KERDI

Sistema di impermeabilizzazione in adesione	180–182
Accessori	183–188

Schlüter®-KERDI-LINE

Elegante sistema di scarico lineare	189
KERDI-LINE Design	191, 201
Scarico di superficie	192–197
Canaline di scarico	202–215, 218–220
Kit completi – docce a filo pavimento lineari	221
Accessori	198, 216–217

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Scarico puntuale per interni	231
KERDI-DRAIN Design	233
Scarico puntuale	234–243
Kit di drenaggio	248
Accessori	244–247

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Pannelli pendenzati per KERDI-LINE	222–223
Pannelli pendenzati per KERDI-DRAIN	250–251
Kit di impermeabilizzazione	249

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Profilo a cuneo	224–225
Profili per docce a filo pavimento	226–230

Schlüter®-DESIGN-NICHE

Nicchia	253
---------	-----

Schlüter®-SHELF


Mensole	254–263
---------	---------



Schlüter®-KERDI

Impermeabilizzazione pensata in ogni dettaglio

Da oltre 35 anni Schlüter-KERDI garantisce una sicura impermeabilizzazione in abbinamento con rivestimenti ceramici o lapidei. Il sistema Schlüter-KERDI comprende, oltre alla guaina stessa, fascette impermeabilizzanti, pezzi speciali preformati e la speciale colla impermeabilizzante KERDI-COLL. Vi permette così di realizzare un sistema d'impermeabilizzazione completo e certificato CE. La guaina è disponibile in tre altezze, 100 cm, 150 cm e 200 cm.

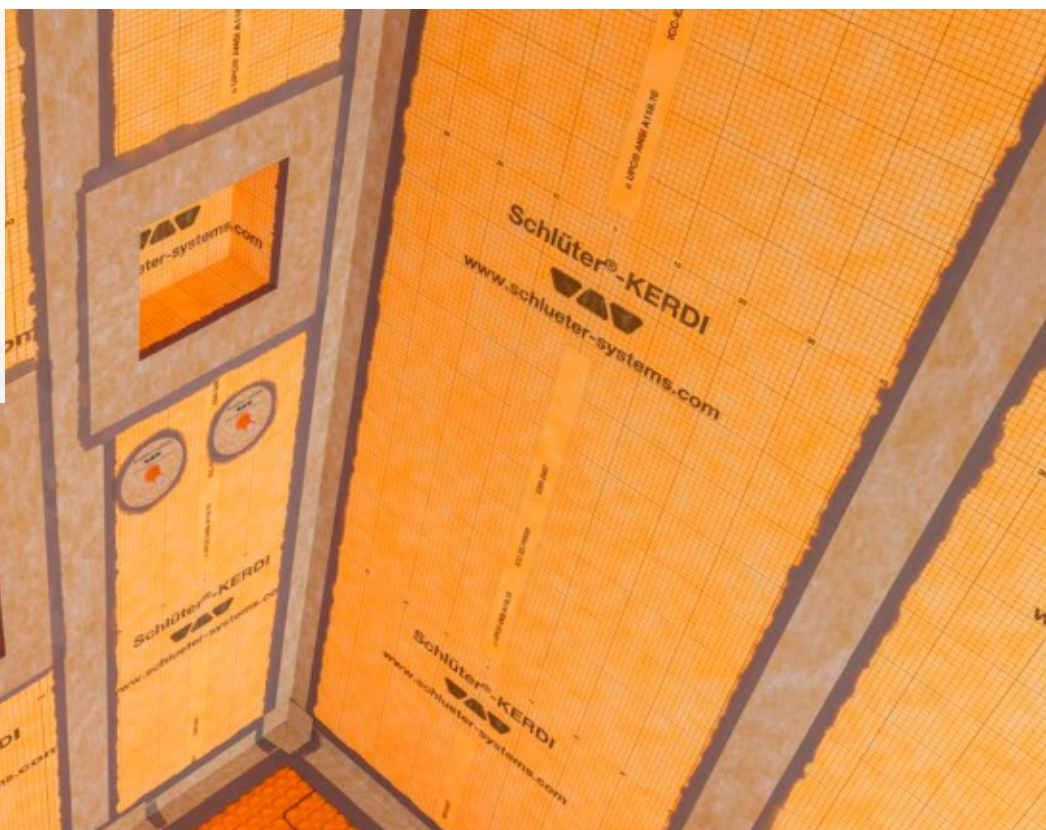


Sistema di impermeabilizzazione in adesione

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI è una guaina in polietilene munita di un tessuto feltrato su entrambi i lati che ne facilita l'ancoraggio al collante. E' particolarmente adatta per l'impermeabilizzazione di pavimenti e pareti. La versione Schlüter-KERDI-DS è caratterizzata da una bassissima permeabilità e funge perciò, in abbinamento al manto ceramico o lapideo, da barriera vapore.

(Scheda tecnica 8.1)

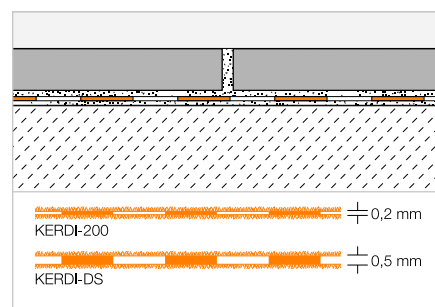

Schlüter®-KERDI 200

rotolo in polietilene

L (m)	m²	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€/ m²	pal. (rotoli)
5	5	KERDI 200 / 5M	25,77	75
10	10	KERDI 200 / 10M	23,27	50
30	30	KERDI 200	21,17	20
Larghezza = 1,50 m				
20	30	KERDI 200 150 / 20M	21,17	20
Larghezza = 2,00 m				
15	30	KERDI 200 200 / 15M	21,17	20

Schlüter®-KERDI-DS

rotolo in polietilene, barriera vapore


L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€/ m²	pal. (rotoli)
30	KERDI-DS	24,45	25

Utensile consigliato:


Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 4 x 4, vedi pagina 346.

Fascetta impermeabilizzante

Schlüter®-KERDI-KEBA

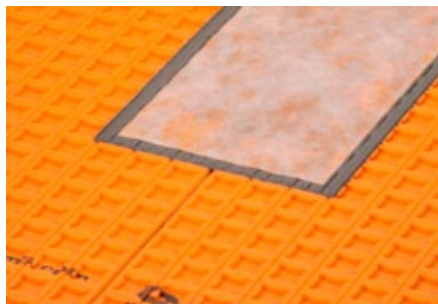

Schlüter-KERDI-KEBA è una fascetta impermeabilizzante in polietilene con tessuto feltrato su entrambi i lati. E' utilizzata per sigillare i perimetri, le giunzioni delle guaine impermeabilizzanti e dei pannelli KERDI-BOARD dove viene richiesta un'impermeabilizzazione. (Scheda tecnica 8.1)

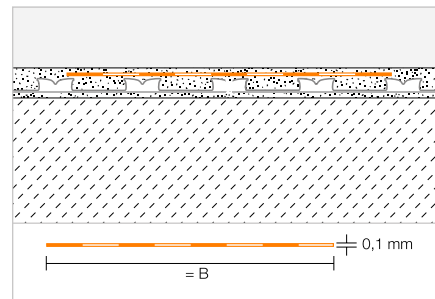

Schlüter®-KERDI-KEBA

rotolo in polietilene

B (mm)	Rotoli = 30 m Cod. Art.	€ / m	pal. (rotoli)
85	KEBA 100 / 85	2,89	336
125	KEBA 100 / 125	4,33	210
150	KEBA 100 / 150	4,58	210
185	KEBA 100 / 185	5,93	168
250	KEBA 100 / 250	7,68	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

rotolo in polietilene

B (mm)	Rotoli = 5 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	4,06	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	5,40	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	5,81	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	7,06	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	8,86	10


Fascetta impermeabilizzante

Schlüter®-KERDI-FLEX



Schlüter-KERDI-FLEX è una fascetta impermeabilizzante elastica, adatta per impermeabilizzare le zone ove vi siano dei giunti di frazionamento.

(Scheda tecnica 8.1)

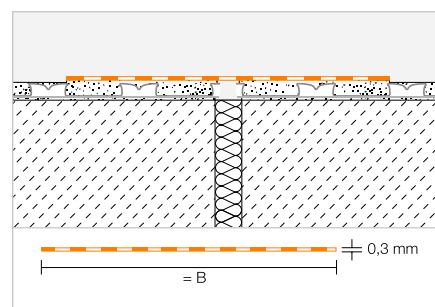

Schlüter®-KERDI-FLEX

rotolo in polietilene

B (mm)	Rotoli = 30 m Cod. Art.	€ / m	pal. (rotoli)
125	FLEX 125 / 30	7,37	210
250	FLEX 250 / 30	13,41	126

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M


rotolo in polietilene

B (mm)	Rotoli = 5 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
125	FLEX 125 / 5M	9,59	10
250	FLEX 250 / 5M	15,53	10



Angoli preformati

Schlüter®-KERDI-KERECK

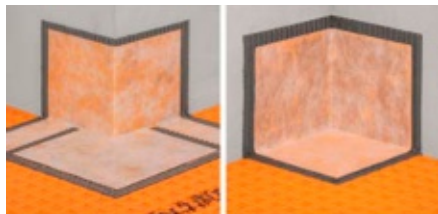

Schlüter-KERDI-KERECK sono pezzi speciali ad intaglio/preformati da applicare negli angoli interni ed esterni, anche nel caso in cui non siano perfettamente a 90°.
(Scheda tecnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A

angolo esterno, a intaglio/preformato

Spessore (mm)	Conf. = 5 pz. Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
0,1	KERECK 5 A	30,45	10


Schlüter®-KERDI-KERECK/I

angolo interno, a intaglio/preformato

Spessore (mm)	Conf. = 5 pz. Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
0,1	KERECK 5 I	26,11	10

Angoli preformati

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

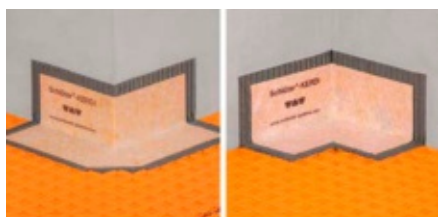

Schlüter-KERDI-KERECK-F sono pezzi speciali preformati da applicare negli angoli interni ed esterni.
(Scheda tecnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/A

angolo esterno 90°, preformati

Spessore (mm)	Conf. = 2 pz. Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
0,1	KERECK / FA2	24,33	10
	Conf. = 10 pz.		
0,1	KERECK / FA10	102,65	10
	Conf. = 50 pz.		
0,1	KERECK / FA50	452,63	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I

angolo interno 90°, preformati

Spessore (mm)	Conf. = 2 pz. Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
0,1	KERECK / FI2	20,79	10
	Conf. = 10 pz.		
0,1	KERECK / FI10	85,26	10
	Conf. = 50 pz.		
0,1	KERECK / FI50	397,99	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I 135°

angolo interno 135°, preformati


Spessore (mm)	Conf. = 2 pz. Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
0,1	KERECK 135 FI2	24,64	10

Angoli preformati


Schlüter®-KERDI-KERS



Schlüter-KERDI-KERS sono pezzi speciali preformati per realizzare l'impermeabilizzazione degli angoli dei piatti doccia piastrellabili.
(Scheda tecnica 8.1)



Schlüter-KERDI-KERS
sinistro



Schlüter-KERDI-KERS
destro

Schlüter®-KERDI-KERS

angolo interno preformato sinistro

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
20	KERS 20 L	16,76	10
28	KERS 28 L	16,76	10

Schlüter®-KERDI-KERS

angolo interno preformato destro

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
20	KERS 20 R	16,76	10
28	KERS 28 R	16,76	10

Nota:

I prodotti Schlüter-KERDI-KERS 20 possono essere utilizzati per docce di lunghezza da 80 a 110 cm.

I prodotti Schlüter-KERDI-KERS 28 possono essere utilizzati per docce di lunghezza da 110 a 150 cm.

Tassello di tenuta

Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV sono tasselli di tenuta prefabbricati per la sigillatura dei tubi secondo la DIN 18534. Grazie alla zona centrale elastica (senza tessuto non tessuto) i tasselli possono essere utilizzati per diametri di tubo diversi (vedi tabella).

(Scheda tecnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-MV


tassello di tenuta con zona centrale elastica (contenuto: 1 pz.)

Ø mm	Per diametro tubo (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
9	12-30	KMV 9	10,79	10
15	22-40	KMV 15	10,79	10
21	30-60	KMV 21	12,00	10
35	45-80	KMV 35	12,81	10
65	75-140	KMV 65	16,18	10
15	22-40	KMV 15 D	19,35	10

Schlüter®-KERDI-MV

tassello di tenuta con zona centrale elastica (contenuto: 10 pz.)

Ø mm	Per diametro tubo (mm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
15	22-40	KMV 15/10	86,63	10
15	22-40	KMV 15 D/10	159,10	10

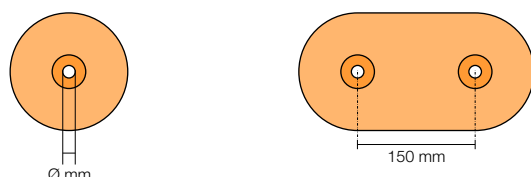

KMV 9



KMV 15



KMV 21



KMV 35



KMV 65



KMV 15 D*

* distanza interasse 150 mm

Tassello di tenuta

Schlüter®-KERDI-PAS

Schlüter-KERDI-PAS è un set composto da un tassello di tenuta con zona centrale elastica e da uno speciale manicotto in plastica. Il tassello di tenuta viene inserito sulla tubazione tramite il manicotto temporaneo di montaggio, in modo che la valvola o prolunga montata successivamente risulti sigillata in conformità con la DIN 18534.

(Scheda tecnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-PAS

set = tassello di tenuta ed ausilio/manicotto per il montaggio (contenuto: 1 set)

Ø mm	Per diametro tubo (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
15	22-40	KMV 15 PAS	13,16	10
15	22-40	KMV 15 D PAS	22,59	10

Schlüter®-KERDI-PAS

set = tassello di tenuta ed ausilio/manicotto per il montaggio (contenuto: 10 set)

Ø mm	Per diametro tubo (mm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
15	22-40	KMV 15 PAS/10	105,51	10
15	22-40	KMV 15 D PAS/10	178,32	10



KMV 15 PAS




KMV 15 D PAS*

* distanza interasse 150 mm



Tassello di tenuta

Schlüter®-KERDI-KM



Schlüter-KERDI-KM sono tasselli di tenuta prefabbricati per la sigillatura dei tubi secondo la DIN 18534.

(Scheda tecnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

tassello di tenuta $\varnothing = 22$ mm
per tubi di diametro 25 mm

Spessore (mm)	Conf. = 5 pz. Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
0,1	KM 5117 / 22	10,63	10

Schlüter®-KERDI-CID

Passaggi porta a norma

Le normative DIN per l'impermeabilizzazione degli spazi interni richiedono la protezione delle stanze adiacenti, non impermeabilizzate, dall'acqua prodotta nelle zone umide, anche nelle zone delle porte. I kit Schlüter-KERDI-CID consentono l'interruzione capillare per le aree di passaggio in diverse direzioni di apertura delle porte.

I vantaggi:

- ✓ Sistema sicuro
- ✓ Chiusura collaudata in acciaio inossidabile
- ✓ Kit con pezzi preformati inclusi



Kit 1



Kit 2


Kit sigillante

Schlüter®-KERDI-CID



Schlüter-KERDI-CID sono kit di impermeabilizzazione per l'interruzione capillare nel pavimento nella zona di passaggio delle porte secondo la normativa DIN 18534. I kit si differenziano a seconda del verso di apertura della porta, verso l'interno o verso l'esterno. I componenti del kit sono uno Schlüter-SCHIENE-E con fascetta sigillante KERDI-KEBA e relativi angoli preformati KERDI-KERECK. Il profilo si può accorciare per adattarlo alle differenti dimensioni della porta. I componenti vengono incollati utilizzando KERDI-COLL (non incluso nella fornitura).


(Scheda tecnica 8.11)

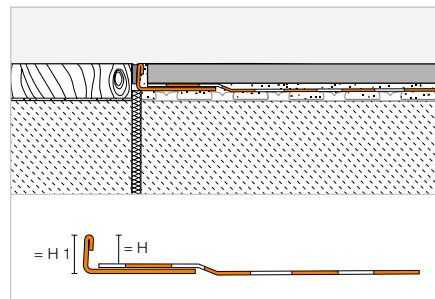

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A con fascetta impermeabilizzante in polietilene (kit 1) lunghezza: 1,15 m

H (mm)	H1 (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
10	12	KCID E 110 S1	77,83	10
12	14	KCID E 125 S1	77,83	10
14	16	KCID E 150 S1	77,83	10

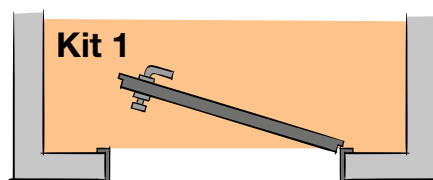


Il kit base contiene:

- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A con fascetta impermeabilizzante
- 1 x 2 KERDI-KERECK-SD-Angoli (angolo destro + angolo sinistro)

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A con fascetta impermeabilizzante in polietilene (kit 2) lunghezza: 1,15 m

H (mm)	H1 (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
10	12	KCID E 110 S2	80,03	10
12	14	KCID E 125 S2	80,03	10
14	16	KCID E 150 S2	80,03	10

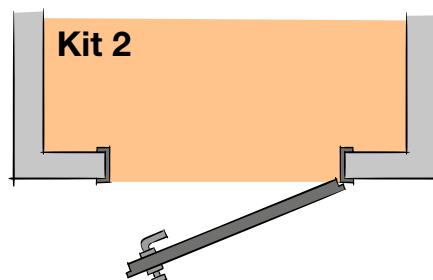

Il kit base contiene:


- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A con fascetta impermeabilizzante
- 2 x 2 KERDI-KERECK (angolo esterno/angolo interno)

Angoli preformati

Schlüter®-KERDI-KERECK-SD

angolo esterno 90°, preformato, applicazione porta destra/sinistra

Spessore (mm)	Kit = 2 pz. Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
0,1	KERECK / SD	30,91	10

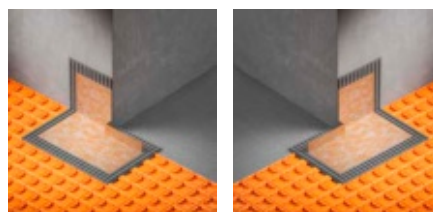

Nota:


Sono disponibili strumenti di supporto per Schlüter-KERDI-CID nell'area download.






Kit di impermeabilizzazione

Schlüter®-KERDI-TS

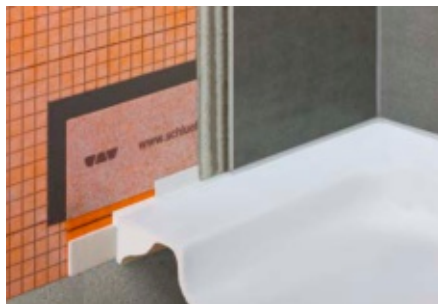

Schlüter-KERDI-TS è un set per creare un raccordo impermeabile tra elementi sanitari, tipo vasche da bagno e piatti doccia in acciaio, smaltati, acrilico o altri materiali, ed i sistemi impermeabilizzanti Schlüter-KERDI (secondo la normativa DIN 18534-1). Il set comprende: bandella in polietilene con tessuto non tessuto su entrambi i lati con fascia insonorizzante autoadesiva, ed accessori per il montaggio.

(Scheda tecnica 8.9)

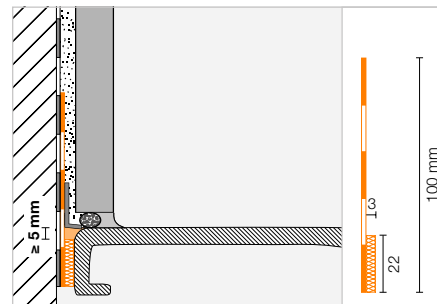

Schlüter®-KERDI-TS

set completo per sigillatura

L (m)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
2	KE TS / 200	97,03	10
2,8	KE TS / 280	117,26	10
3,8	KE TS / 380	138,20	10

Il set completo contiene:

- 2 / 2,8 / 3,8 m Bandella con fascia autoadesiva
- 290 ml Collante per il montaggio, Schlüter-KERDI-FIX
- 2 Salviette
- 1 / 2 / 2 Angolo/i di montaggio



Schlüter®-KERDI-TSB

set base per sigillatura

L (m)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
10	KE TSB / 1000	224,59	10

Il set base contiene:

- 10 m Bandella con fascia autoadesiva
- 8 Salviette
- 6 Angoli di montaggio



Kit di impermeabilizzazione

Schlüter®-KERDI-TS-ZC




Schlüter-KERDI-TS-ZC è un set di integrazione per sigillare elementi sanitari come vasche o piatti doccia in particolari situazioni d'installazione (vedi disegno) in abbinamento con il set di impermeabilizzazione Schlüter-KERDI-TS. Il set d'integrazione è composto da un tassello di tenuta e da un angolo di montaggio.

(Scheda tecnica 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

set d'integrazione

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
KE TS ZC	13,87	10

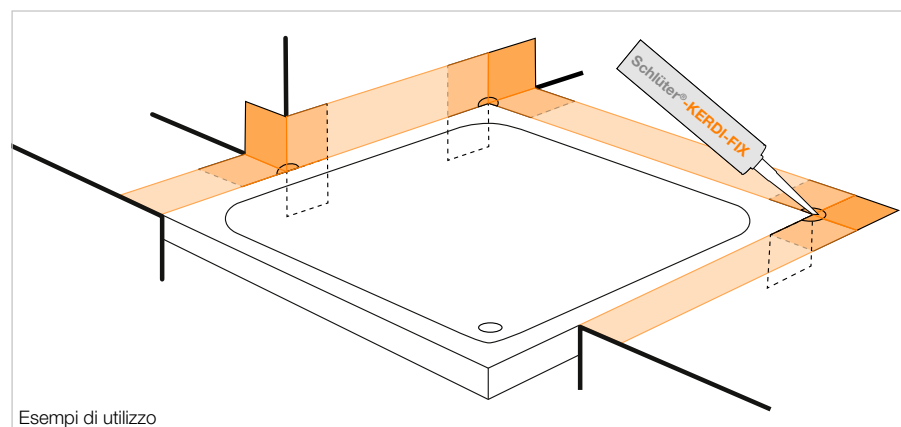

Esempi di utilizzo

Nel set d'integrazione sono contenuti i seguenti componenti:

- 1 Tassello di tenuta in PE rivestito su entrambi i lati in tessuto non tessuto (ad esclusione della parte centrale), 120 x 120 mm
- 1 Angolo di montaggio


Protezione tagli

Schlüter®-KERDI-CP



Schlüter-KERDI-CP è una protezione contro tagli accidentali dell'impermeabilizzazione sottostante (per esempio in caso di una successiva sostituzione di un giunto siliconico). Il profilo è piegabile, può essere accorciato alla lunghezza desiderata e viene posato direttamente nella colla fresca per ceramica o nel collante Schlüter-KERDI-FIX appena steso.

(Scheda tecnica 8.9)

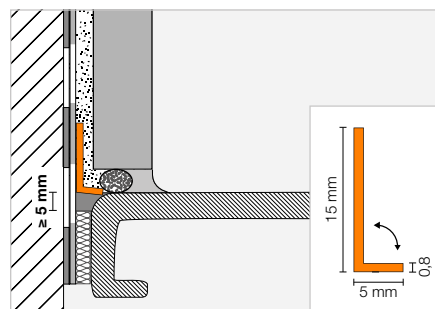

Schlüter®-KERDI-CP

protezione in polipropilene contro tagli accidentali

L (m)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
2	KE CP / 200	10,84	10
2,8	KE CP / 280	14,99	10
3,8	KE CP / 380	19,78	10
10	KE CP / 1000	43,61	10







Collante impermeabilizzante

Schlüter®-KERDI-COLL-L



Schlüter-KERDI-COLL-L è una colla impermeabilizzante bicomponente composta da una base acrilica liquida priva di additivi e da una polvere reagente a base cementizia. E' adatta per incollare e sigillare le sovrapposizioni di Schlüter-KERDI. Inoltre, KERDI-COLL-L può essere utilizzata per incollare la fascetta sigillante Schlüter-KERDI-KEBA sui raccordi e sulle giunzioni realizzati con i sistemi di impermeabilizzazione Schlüter-Systems e sui profili di chiusura Schlüter-BARA.

(Scheda tecnica 8.4)

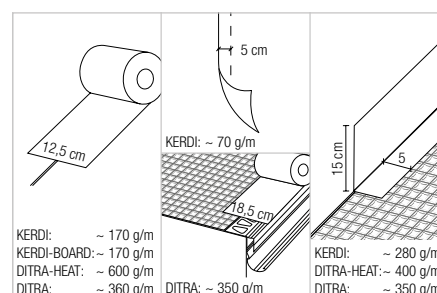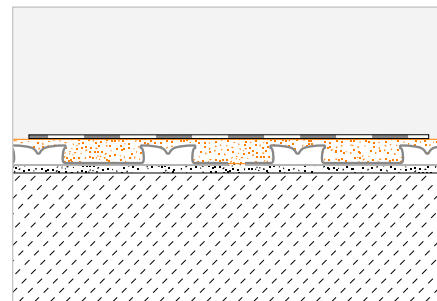

Schlüter®-KERDI-COLL-L

collante bicomponente

Peso (kg)	Cod. Art.	€ / kg	pal. (pz.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	16,35	110
4,25	KERDI-COLL-L	13,46	72

Schlüter®-KERDI-COLL-C



Schlüter-KERDI-COLL-C è una colla impermeabilizzante bicomponente composta da una base acrilica liquida priva di additivi e da una polvere reagente a base cementizia. E' adatta per incollare e sigillare le sovrapposizioni di Schlüter-KERDI. Inoltre, KERDI-COLL-C può essere utilizzata per incollare la fascetta sigillante Schlüter-KERDI-KEBA sui raccordi e sulle giunzioni realizzati con i sistemi di impermeabilizzazione Schlüter-Systems e sui profili di chiusura Schlüter-BARA.

(Scheda tecnica 8.20)

Schlüter®-KERDI-COLL-C

collante bicomponente

Peso (kg)	Cod. Art.	€ / kg	pal. (pz.)
6	KERDI-COLL-C	13,46	55

Collante sigillante per il montaggio

Schlüter®-KERDI-FIX



Schlüter-KERDI-FIX è un collante elastico a base di un polimero MS. Adatto per sigillare ed impermeabilizzare raccordi con Schlüter-KERDI e per incollare profili e pannelli Schlüter-KERDI-BOARD.

(Scheda tecnica 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

collante sigillante

Contenuto (ml)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
290	KERDIFIX / BW	25,69	12
290	KERDIFIX / G	25,69	12



Schlüter®-KERDI-LINE

Elegante sistema di scarico lineare



Scarico di superficie

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Set di scarico

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 192

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50 193

Profili di deflusso

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 194–195

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 196–197

Accessori 198

Canaline di scarico

Schlüter®-KERDI-LINE

Set di scarico

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40 202

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50 203

Schlüter®-KERDI-LINE-H 204

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 205

Schlüter®-KERDI-LINE-V 206–207

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 208

Combinazione griglia/cornice

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209

Schlüter®-KERDI-LINE-AV/-B/-C 211–213

Schlüter®-KERDI-LINE-D 215

Accessori 214, 216–217

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Set di scarico

Schlüter®-KERDI-LINE-G3 218–219

Combinazione griglia/cornice

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209

Schlüter®-KERDI-LINE-AV/-B 211–213

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3 220

Accessori 214, 220




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Drenaggio flessibile per bagni personalizzati

Con il profilo Schlüter-KERDI-LINE-VARIO l'acqua defluisce nello scarico di altezza estremamente ridotta. La combinazione tra l'adattatore dello scarico con tassello elastico integrato e lo scarico sinusoidale fa defluire l'acqua orizzontalmente verso le condotte principali dell'edificio. La pendenza ottimale per il deflusso dell'acqua verso lo scarico si ottiene con un massetto pendenziato (2%).

Schlüter-DECO-SG offre un elegante alloggio per divisorie in vetro nella zona doccia senza alcun elemento in metallo visibile. Schlüter-KERDI e -DITRA garantiscono l'impermeabilizzazione sotto manto ceramico a parete e a pavimento. L'impermeabilizzazione delle giunzioni avviene con le fascette Schlüter-KERDI-KEBA ed il collante Schlüter-KERDI-COLL.

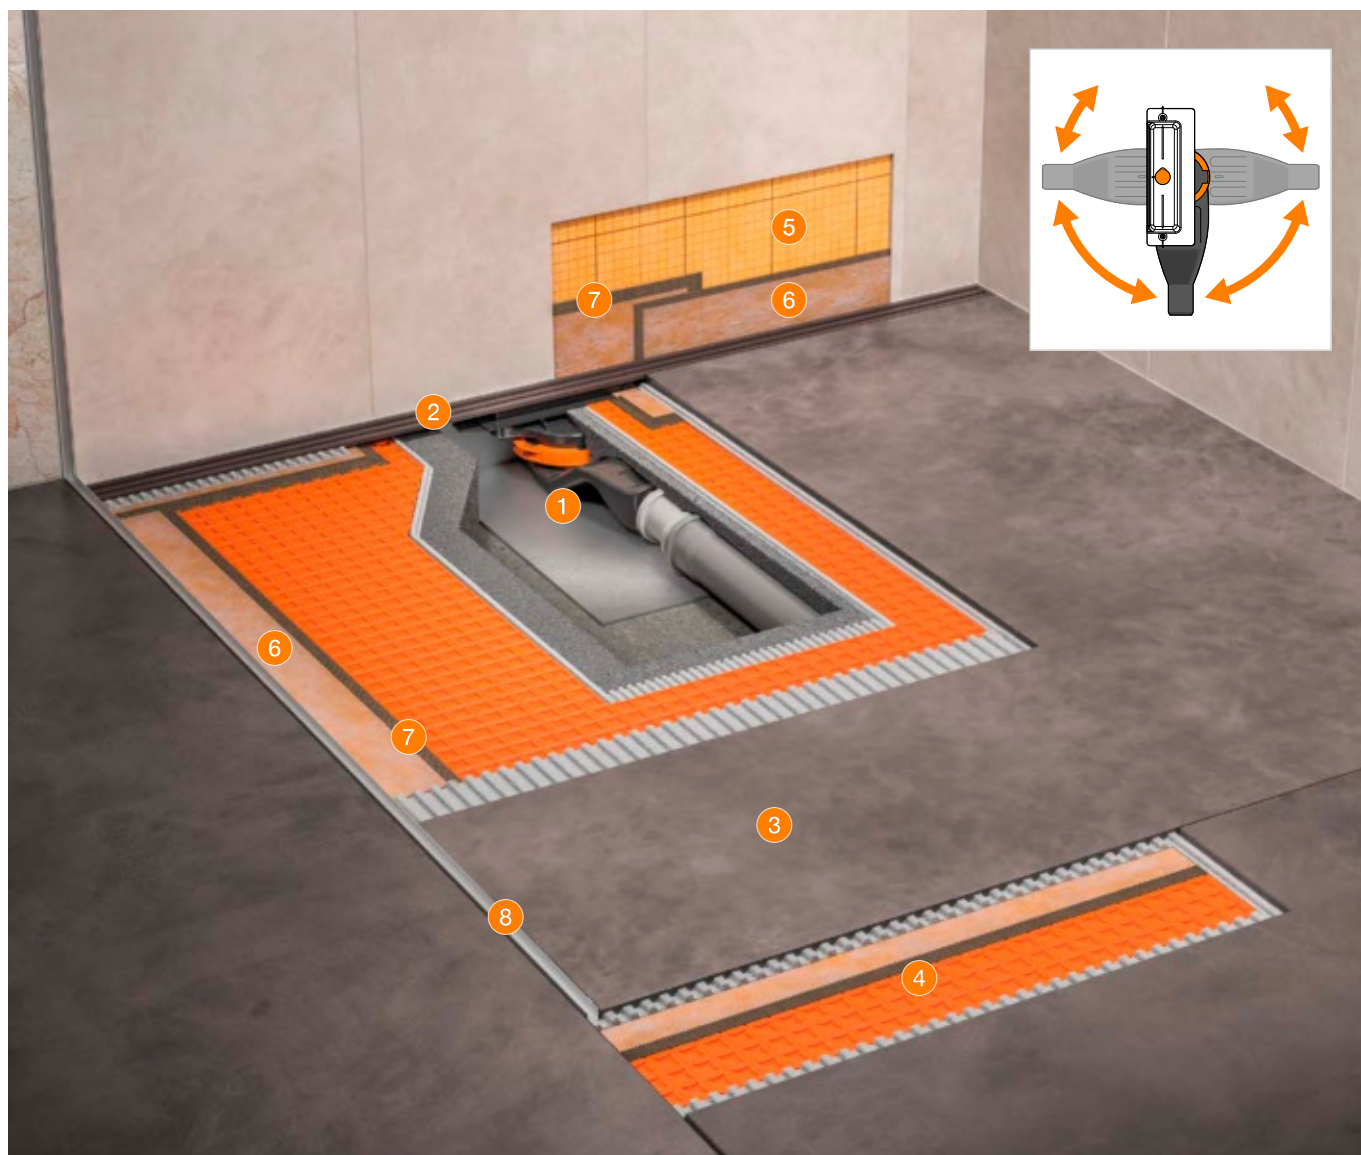

- 1 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H scarico sinusoidale
- 2 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO profilo di deflusso
- 3 Massetto in pendenza
- 4 Schlüter®-DITRA
- 5 Schlüter®-KERDI 200
- 6 Schlüter®-KERDI-KEBA
- 7 Schlüter®-KERDI-COLL
- 8 Schlüter®-DECO-SG

Pagina 192–193

Pagina 194–197

–

Pagina 157

Pagina 180

Pagina 181

Pagina 188

Pagina 229

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Profilo di deflusso accorciabile nella misura desiderata

- ✓ Un profilo di deflusso sottile che si integra elegantemente nel vostro piatto doccia
- ✓ Materiali pregiati: acciaio inossidabile spazzolato ed alluminio con finitura TRENDLINE
- ✓ Profili di deflusso (120 cm o 180 cm) che si possono tagliare nella lunghezza desiderata e regolare in altezza
- ✓ Elementi terminali inclusi nel kit
- ✓ Altezza del sistema ridotta
- ✓ Sifone saldamente integrato
- ✓ Raccordo sicuro grazie al tassello elastico KERDI
- ✓ Corpo di scarico che si può ruotare a 360°
- ✓ Manutenzione ridotta grazie all'effetto autopulente
- ✓ Elevata capacità di scarico
- ✓ Elemento di isolamento acustico
- ✓ Qualità KERDI-LINE collaudata



Design WAVE

Design COVE



Finiture | Colori disponibili







Canalina lineare con scarico orizzontale

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 è un set completo per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico lineare. E' composto da un adattatore per lo scarico con tassello elastico KERDI. Per ottenere una ridotta altezza del sistema, l'adattatore viene fornito già inserito, a tenuta, nello scarico sinusoidale dotato di anello di serraggio. Per ulteriore sicurezza l'adattatore viene inoltre fissato con un morsetto circolare. KERDI-LINE-VARIO-H 40 è particolarmente adatto per una installazione laterale in prossimità delle pareti ma può essere collocato anche in posizione centrale nel piatto doccia. L'elevata velocità di deflusso crea un effetto autopulente permettendo intervalli decisamente più lunghi tra una pulizia e l'altra. L'elemento di insonorizzazione acustica incluso nel kit evita, in modo sicuro, la trasmissione di rumore ad elementi adiacenti. Svolge inoltre la funzione di guida per il posizionamento in caso di installazione direttamente contro parete.

(Scheda tecnica 8.10)

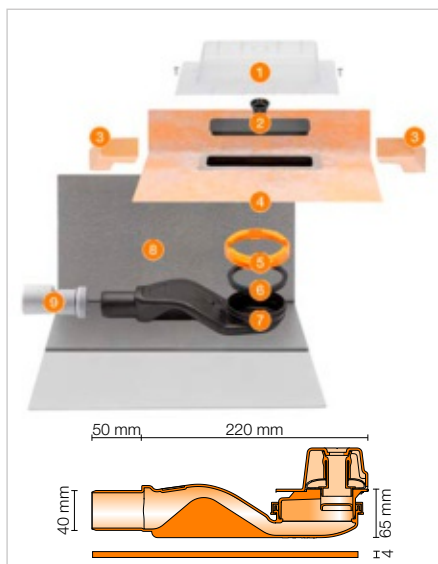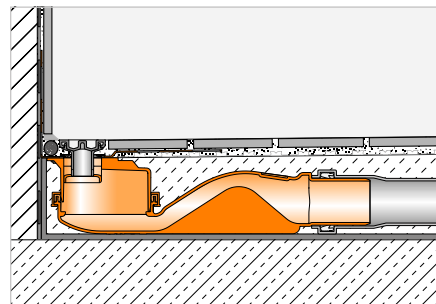

Componenti del set:

- 1 protezione cantiere
- 2 elemento di chiusura per prova di tenuta
- 3 angoli preformati
(per raccordo con pareti adiacenti)
- 4 adattatore per lo scarico con tassello di tenuta elastico
- 5 morsetto circolare
- 6 guarnizione
- 7 sifone DN 40 integrato nello scarico
- 8 elemento per isolamento acustico
- 9 adattatore DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

kit canalina lineare con scarico sinusoidale, scarico DN 40 orizzontale

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
KL VR H40 G5	238,13	10

Nota:

Abbinabile con tutti i profili di deflusso della gamma Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Dati tecnici:

Scarico	DN 40
Capacità di scarico	0,5 l/s
Profondità della tenuta idraulica	25 mm
Altezza d'installazione	65 mm



Canalina lineare con scarico orizzontale

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50 è un set completo per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico lineare. E' composto da un adattatore di scarico, regolabile in altezza a seconda delle esigenze del singolo cantiere, con tassello elastico KERDI integrato ed uno scarico orizzontale sinusoidale orientabile a 360° con sifone integrato. Lo scarico può essere fissato meccanicamente al supporto con l'apposito kit di montaggio incluso nella fornitura. KERDI-LINE-VARIO-H 50 è particolarmente adatto per una installazione laterale in prossimità delle pareti ma può essere collocato anche in posizione centrale nel piatto doccia. L'elevata velocità di deflusso crea un effetto autopulente permettendo intervalli decisamente più lunghi tra una pulizia e l'altra. L'elemento di insonorizzazione acustica incluso nel kit evita, in modo sicuro, la trasmissione di rumore ad elementi adiacenti. Svolge inoltre la funzione di guida per il posizionamento in caso di installazione direttamente contro parete.

(Scheda tecnica 8.10)

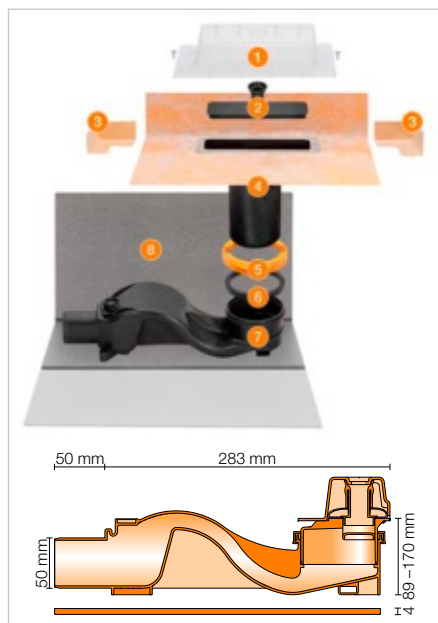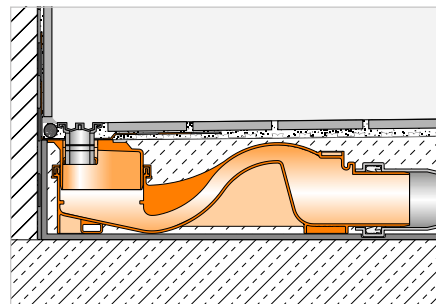

Componenti del set:

- 1 protezione cantiere
- 2 elemento di chiusura per prova di tenuta
- 3 angoli preformati
(per raccordo con pareti adiacenti)
- 4 adattatore, accorciabile nella misura desiderata, con tassello di tenuta elastico
- 5 morsetto circolare
- 6 guarnizione
- 7 sifone DN 50 integrato nello scarico
- 8 elemento per isolamento acustico

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

kit canalina lineare con scarico sinusoidale, scarico DN 50 orizzontale

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
KL VR H50 A G5	255,14	10

Nota:

Abbinabile con tutti i profili di deflusso della gamma Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Dati tecnici:

Scarico	DN 50
Capacità di scarico	0,8 l/s
Profondità della tenuta idraulica	50 mm
Altezza d'installazione	89 mm




Profilo di deflusso

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE è un profilo di deflusso con scanalatura a W che può essere tagliato nella lunghezza desiderata, da installare in abbinamento con un set di scarico Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. E' disponibile in acciaio spazzolato V4A (qualità 1.4404 = AISI 316L) ed anche in alluminio verniciato a polvere ad elevata resistenza. Il deflusso avviene al centro attraverso una fessura di scarico lunga 140 mm. Quest'ultima viene rivestita con un elegante listello di copertura removibile. Il profilo viene fornito con due elementi terminali. L'altezza del profilo viene registrata in cantiere nel letto fresco di adesivo, allineandolo alla quota superiore del rivestimento.


(Scheda tecnica 8.10)

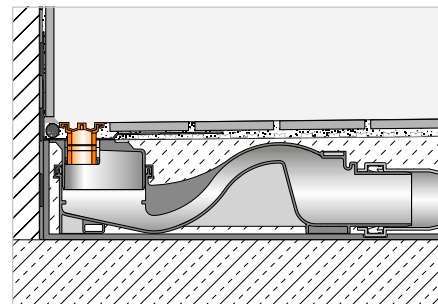

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

profilo di deflusso, Design Wave (D10), alluminio colorato con finitura a rilievo

L (cm)	H = 8 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR D10 ...* 120	217,23	10
180	KL VR D10 ...* 180	243,79	10

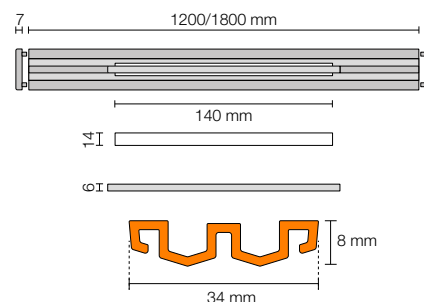


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

profilo di deflusso, Design WAVE (D 10), alluminio con finitura a rilievo

L (cm)	H = 8 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR D10 ...** 120	223,80	10
180	KL VR D10 ...** 180	249,47	10

Adatto a rivestimenti con spessore da 6 a 15 mm (con DITRA o DITRA-HEAT) e da 6 a 12 mm (con DITRA-HEAT-DUO).

In abbinamento con la prolunga KL VR DSE 14 adatto a rivestimenti con spessore fino a 25 mm (con DITRA o DITRA-HEAT) e fino a 22 mm (con DITRA-HEAT-DUO), vedi pagina 198.

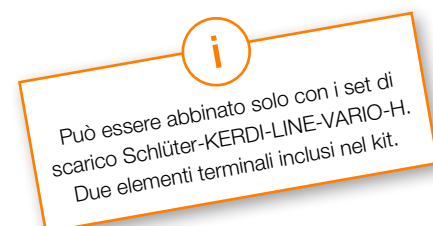

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KL VR D10 TSOB 120)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42


profilo di deflusso, Design WAVE (D 10), acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 10 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR1 D10 EB 120	323,18	10
180	KL VR1 D10 EB 180	362,86	10

Adatto a rivestimenti con spessore da 8 a 18 mm (con DITRA o DITRA-HEAT) e da 8 a 15 mm (con DITRA-HEAT-DUO).

In abbinamento con la prolunga KL VR DSE 23 adatto a rivestimenti con spessore fino a 28 mm (con DITRA o DITRA-HEAT) e fino a 25 mm (con DITRA-HEAT-DUO), vedi pagina 198.

Il profilo KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 in acciaio inossidabile è idoneo per utilizzo con sedia a rotelle. I profili KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 possono essere dotati, come accessorio, di un apposito filtracapelli KL VR S 23, vedi pag. 201.

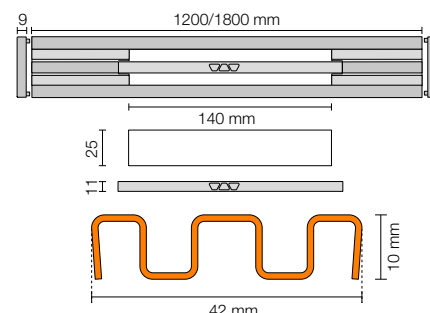**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42**

profilo di deflusso, Design Wave (D10), alluminio colorato con finitura a rilievo

L (cm)	H = 8 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR1 D10 ...* 120	226,79	10
180	KL VR1 D10 ...* 180	255,14	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42


profilo di deflusso, Design WAVE (D 10), alluminio con finitura a rilievo

L (cm)	H = 8 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR1 D10 ...** 120	232,46	10
180	KL VR1 D10 ...** 180	260,81	10

Adatto a rivestimenti con spessore da 6 a 15 mm (con DITRA o DITRA-HEAT) e da 6 a 12 mm (con DITRA-HEAT-DUO).

In abbinamento con la prolunga KL VR DSE 23 adatto a rivestimenti con spessore fino a 25 mm (con DITRA o DITRA-HEAT) e fino a 22 mm (con DITRA-HEAT-DUO), vedi pagina 198.

I profili KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 possono essere dotati, come accessorio, di un apposito filtro capelli KL VR S 23, vedi pag. 198.

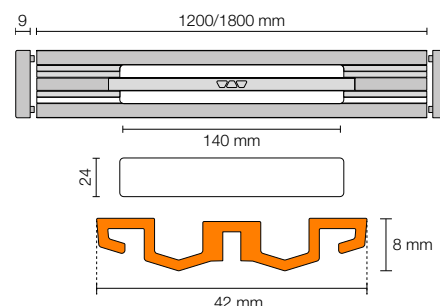

i
Può essere abbinato solo con i set di scarico Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Due elementi terminali inclusi nel kit.

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KL VR1 D10 TSI 120)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG


Finiture | Colori disponibili

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.








Profilo di deflusso

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

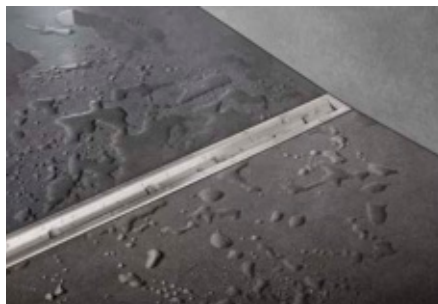

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE è un profilo di deflusso con scanalatura a W che può essere tagliato nella lunghezza desiderata, da installare in abbinamento con un set di scarico Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. E' disponibile in acciaio spazzolato V4A (qualità 1.4404 = AISI 316L) ed anche in alluminio verniciato a polvere ad elevata resistenza. Il deflusso avviene al centro attraverso una fessura di scarico lunga 140 mm. Nel COVE 34, quest'ultima viene rivestita con un elegante listello di copertura rimovibile. Il profilo viene fornito con due elementi terminali. L'altezza del profilo viene registrata in cantiere nel letto fresco di adesivo, allineandolo alla quota superiore del rivestimento. Il profilo è idoneo per utilizzo con sedia a rotelle. (Scheda tecnica 8.10)

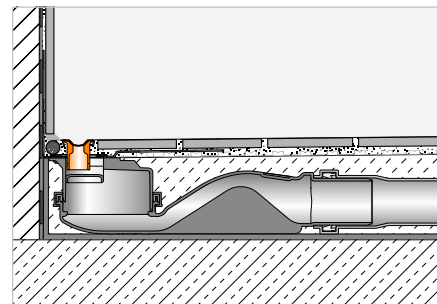

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

profilo di deflusso, Design COVE (D 9), acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 7 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR D9 EB 120	257,08	10
180	KL VR D9 EB 180	300,50	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

profilo di deflusso, Design COVE (D9), alluminio colorato con finitura a rilievo

L (cm)	H = 8 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR D9 ...* 120	190,90	10
180	KL VR D9 ...* 180	215,45	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

profilo di deflusso, Design COVE (D 9), alluminio con finitura a rilievo

L (cm)	H = 8 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR D9 ...** 120	197,48	10
180	KL VR D9 ...** 180	221,12	10

Adatto a rivestimenti con spessore da 6 a 15 mm (con DITRA o DITRA-HEAT) e da 6 a 12 mm (con DITRA-HEAT-DUO).

In abbinamento con la prolunga KL VR DSE 14 adatto a rivestimenti con spessore fino a 25 mm (con DITRA o DITRA-HEAT) e fino a 22 mm (con DITRA-HEAT-DUO), vedi pagina 198.

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KL VR D9 TSSG 180)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Può essere abbinato solo con i set di scarico Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Due elementi terminali inclusi nel kit.

Finiture | Colori disponibili




A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34


profilo di deflusso, Design COVE (D 9), acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 7 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR1 D9 EB 120	281,83	10
180	KL VR1 D9 EB 180	323,90	10

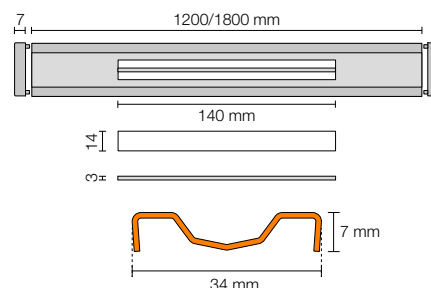**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34**

profilo di deflusso, Design COVE (D9), alluminio colorato con finitura a rilievo

L (cm)	H = 8 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR1 D9 ...* 120	204,01	10
180	KL VR1 D9 ...* 180	230,30	10

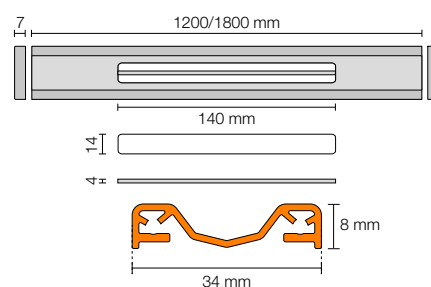**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34**

profilo di deflusso, Design COVE (D 9), alluminio con finitura a rilievo

L (cm)	H = 8 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
120	KL VR1 D9 ...** 120	209,27	10
180	KL VR1 D9 ...** 180	235,55	10

Adatto a rivestimenti con spessore da 6 a 15 mm (con DITRA o DITRA-HEAT) e da 6 a 12 mm (con DITRA-HEAT-DUO).

In abbinamento con la prolunga KL VR DSE 14 adatto a rivestimenti con spessore fino a 25 mm (con DITRA o DITRA-HEAT) e fino a 22 mm (con DITRA-HEAT-DUO), vedi pagina 198.

I profili KERDI-LINE-VARIO COVE 34 possono essere dotati, come accessorio, di un apposito filtro capelli KL VR S 14, vedi pag. 198.

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KL VR1 D9 TSG 180)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Adattatore in altezza

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE



KL VR DSE 14

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE sono kit per aumentare, fino a 10 mm, l'altezza dell'invito del corpo di scarico per l'innesto del profilo di deflusso. Rispetto alla versione standard, questo prolungamento permette di utilizzare materiali di rivestimento per la doccia con spessori maggiori. (Scheda tecnica 8.10)



KL VR DSE 23

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

adattatore in altezza per KERDI-LINE-VARIO

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KL VR DSE 14	17,58	10

Nota:

L'adattatore in altezza KL VR DSE 14 può essere abbinato solo con il profilo di deflusso della serie COVE e WAVE 34.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

adattatore in altezza per KERDI-LINE-VARIO


Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
KL VR DSE 23	20,41	10

Nota:

L'adattatore in altezza KL VR DSE 23 può essere abbinato solo con il profilo di deflusso della serie WAVE 42.


Filtro capelli

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

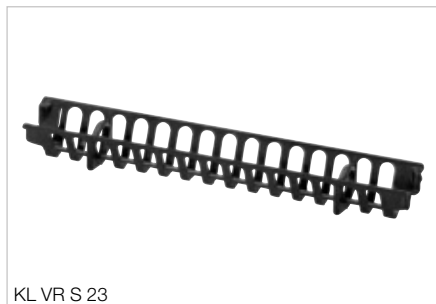

KL VR S 23

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-S è un filtro capelli, disponibile come accessorio per i profili WAVE 42 e COVE 34. Oltre alla sua funzione principale, impedisce che piccoli oggetti, come ad esempio gioielli, finiscano nello scarico. (Scheda tecnica 8.10)

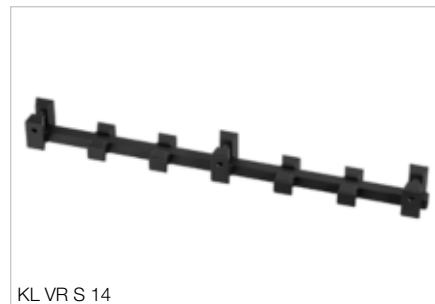

KL VR S 14

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

filtro capelli per KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KL VR S 23	15,88	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 14 ★


filtro capelli per KERDI-LINE-VARIO COVE 34

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KL VR S 14	16,30	10

Schlüter®-KERDI-LINE

Un sistema completo in ogni dettaglio

Schlüter-KERDI-LINE è disponibile con scarico orizzontale o verticale. I pannelli pendenzati Schlüter-KERDI-SHOWER permettono di realizzare facilmente un sottofondo planare e già impermeabilizzato, pronto per la posa della ceramica o della pietra naturale. Schlüter-SHOWERPROFILE sono la soluzione bella e funzionale alla necessità di chiudere i dislivelli tra il piatto doccia inclinato ed il pavimento adiacente, fungendo anche da paraspruzzi nella zona di accesso alla doccia, senza creare una barriera architettonica. Schlüter-DECO-SG offre un elegante alloggio per il vetro della doccia senza alcun elemento in metallo visibile. Schlüter-KERDI e -DITRA garantiscono l'impermeabilizzazione sotto manto ceramico a parete e a pavimento. L'impermeabilizzazione delle giunzioni avviene con le fascette Schlüter-KERDI-KEBA e il collante Schlüter-KERDI-COLL.

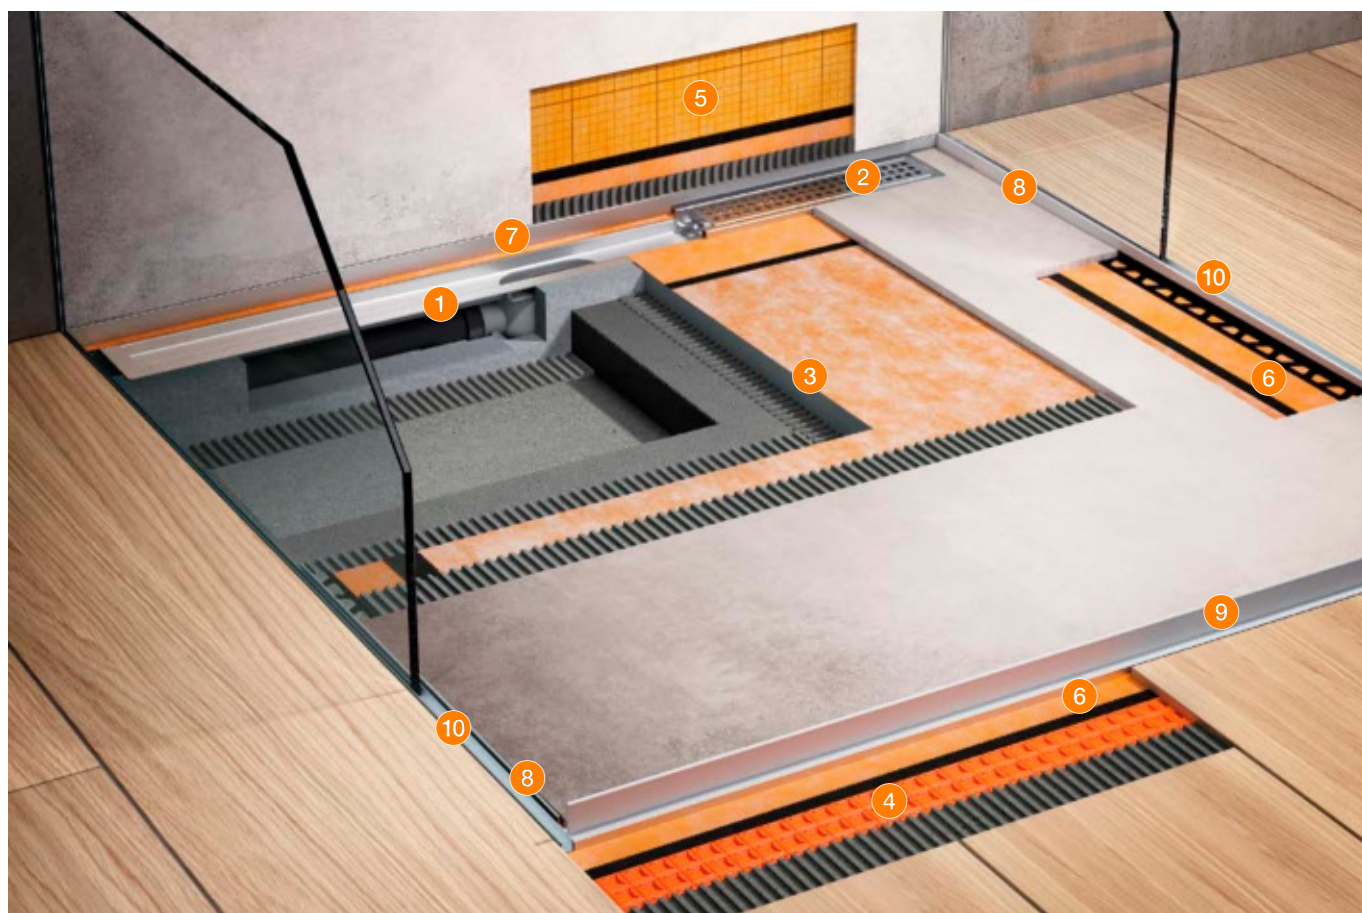

- ① Canaline Schlüter®-KERDI-LINE
- ② Set cornici/griglie Schlüter®-KERDI-LINE
- ③ Schlüter®-KERDI-SHOWER
- ④ Schlüter®-DITRA
- ⑤ Schlüter®-KERDI 200
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑦ Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
- ⑧ Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
- ⑨ Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
- ⑩ Schlüter®-DECO-SG

Pagina 202–208, 218–219

Pagina 209–215

Pagina 222–223

Pagina 157

Pagina 180

Pagina 181

Pagina 226

Pagina 224–225

Pagina 227–228

Pagina 229



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Griglie di Design alloggiare in un telaio extra sottile




Design FLORAL

Design CURVE

Design PURE

Schlüter®-KERDI-LINE

Design classico con abbinamento griglia cornice

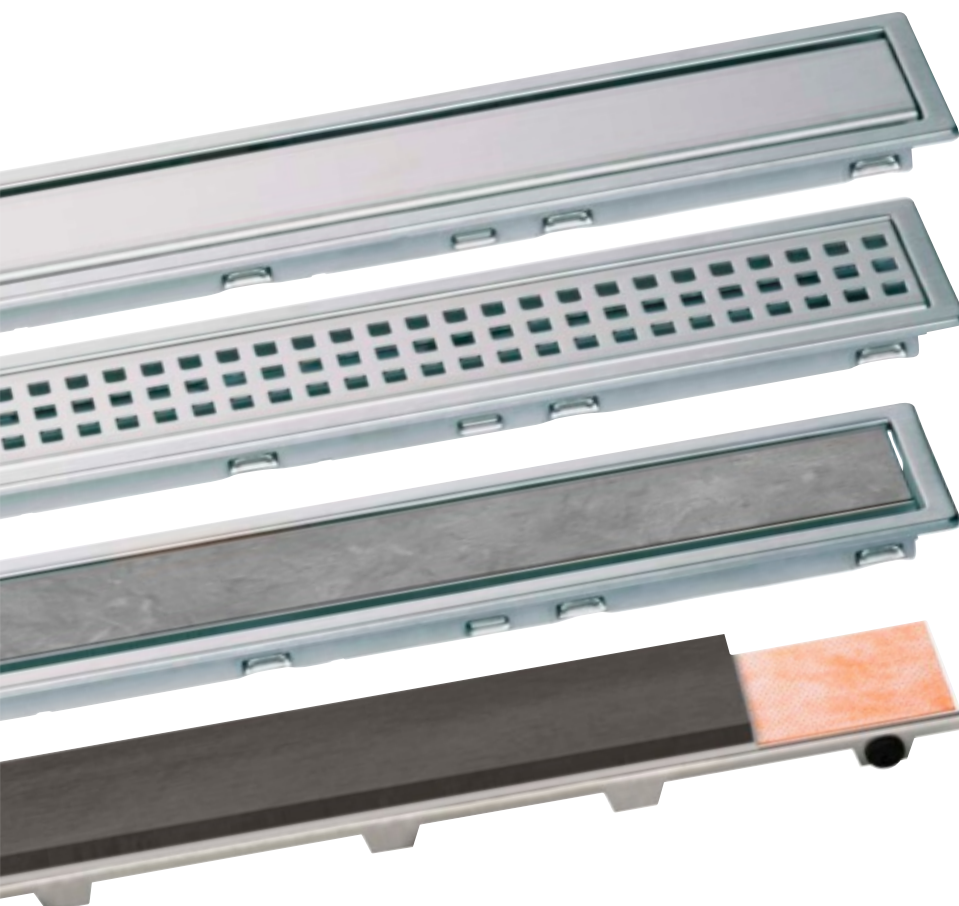

Design A: SOLID

Design B: SQUARE

Design C: FRAMED TILE

Design D: TILE ("invisible")





Canalina lineare con scarico orizzontale

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40




Schlüter-KERDI-LINE-F 40 è un set completo per docce a filo pavimento con canalina lineare e scarico orizzontale sinusoidale con sifone integrato. E' utilizzabile per l'installazione centrale o laterale nel piatto doccia. Grazie alla sua altezza ridotta a soli 60 mm, questa soluzione è particolarmente indicata per progetti di ristrutturazione. Per garantire un corretto raccordo al sistema di impermeabilizzazione della doccia, la canalina è provvista di un tassello di tenuta Schlüter-KERDI già incollato.

(Scheda tecnica 8.7)

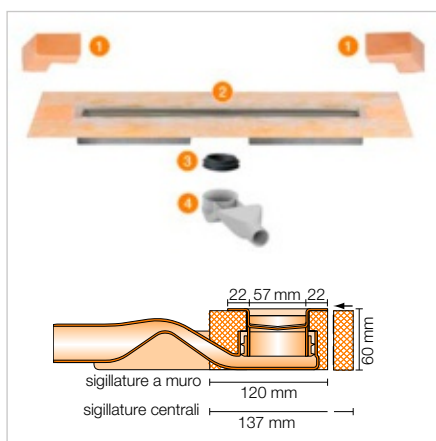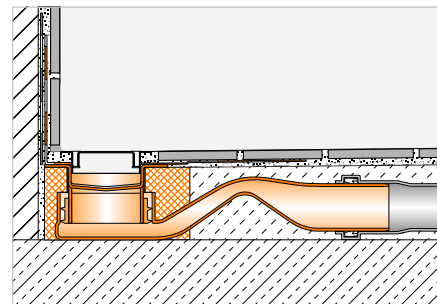

Componenti del set:


- 1 impermeabilizzazione ad angolo (per raccordo a parete laterale)
- 2 canalina con tassello di tenuta e supporto
- 3 guarnizione a labbro
- 4 sifone integrato nello scarico




Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

set di canalina in acciaio inossidabile V4A con sifone integrato e scarico orizzontale DN 40 (diam. 40)

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	55	KLF 40 GE 50	316,05	10
60	65	KLF 40 GE 60	328,85	10
70	75	KLF 40 GE 70	341,66	10
80	85	KLF 40 GE 80	354,43	10
90	95	KLF 40 GE 90	368,08	10
100	105	KLF 40 GE 100	381,64	10
110	115	KLF 40 GE 110	392,06	10
120	125	KLF 40 GE 120	404,07	10

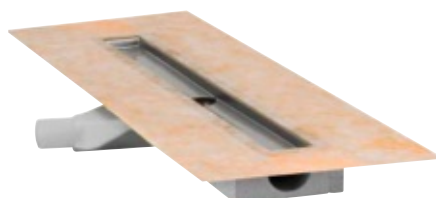

Schlüter-KERDI tassello, per scarico centrale

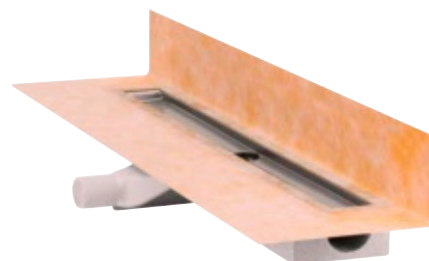

Schlüter-KERDI tassello, per scarico laterale

Dati tecnici:

Scarico	DN 40
Capacità di scarico	0,45 l/s
Profondità della tenuta idraulica	25 mm
Altezza d'installazione	60 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm

Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedi pagine 209-215.



Canalina lineare con scarico orizzontale

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50



Schlüter-KERDI-LINE-F 50 è un set completo per docce a filo pavimento con canalina lineare e scarico orizzontale sinusoidale con sifone integrato. Nella doccia può essere installata sia in posizione centrale che laterale e dispone di una profondità della tenuta idraulica di 50 mm e di una capacità di scarico $\geq 0,8$ l/s, corrispondenti alla UNI EN 1253. Per garantire un corretto raccordo al sistema di impermeabilizzazione della doccia, la canalina è provvista di un tassello di tenuta Schlüter-KERDI già saldamente incollato.

(Scheda tecnica 8.7)

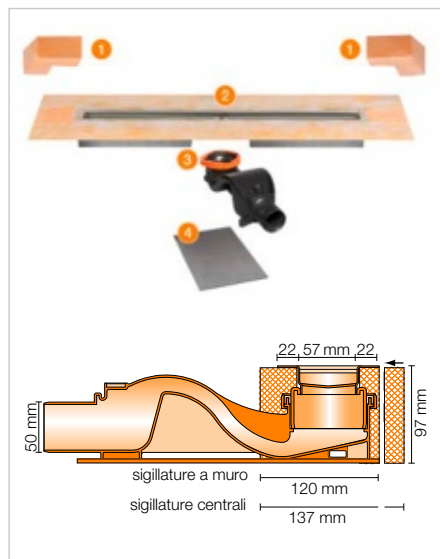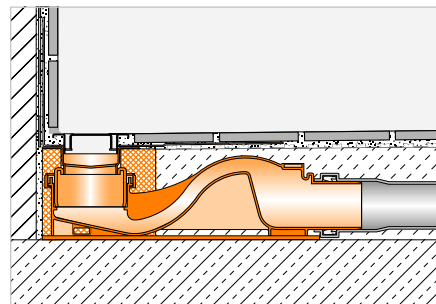


Schlüter®-KERDI-LINE-F 50

set di canalina in acciaio inossidabile V4A con sifone integrato e scarico orizzontale DN 50


L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	55	KLF 50 GE 50	344,93	10
60	65	KLF 50 GE 60	361,10	10
70	75	KLF 50 GE 70	371,88	10
80	85	KLF 50 GE 80	388,04	10
90	95	KLF 50 GE 90	404,21	10
100	105	KLF 50 GE 100	414,99	10
110	115	KLF 50 GE 110	431,16	10
120	125	KLF 50 GE 120	441,93	10
130	135	KLF 50 GE 130	587,45	10
140	145	KLF 50 GE 140	603,62	10
150	155	KLF 50 GE 150	619,79	10
160	165	KLF 50 GE 160	641,35	10
170	175	KLF 50 GE 170	662,91	10
180	185	KLF 50 GE 180	673,69	10

Componenti del set:


- 1 impermeabilizzazione ad angolo (per raccordo a parete laterale)
- 2 canalina con tassello di tenuta e supporto
- 3 sifone DN 50 integrato nello scarico, morsetto circolare e guarnizione
- 4 elemento per isolamento acustico

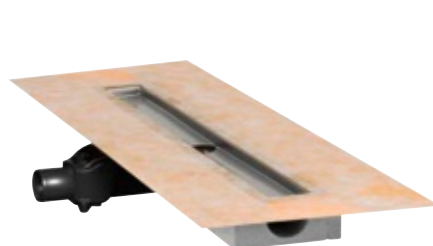

Schlüter-KERDI tassello, per scarico centrale

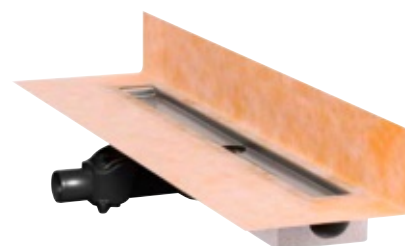

Schlüter-KERDI tassello, per scarico laterale



Dati tecnici:

Scarico	DN 50
Capacità di scarico	0,8 l/s
Profondità della tenuta idraulica	50 mm
Altezza d'installazione	97 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm

Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedi pagine 209–215.





Canalina lineare con scarico orizzontale

Schlüter®-KERDI-LINE-H




Schlüter-KERDI-LINE-H è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico orizzontale. Nella doccia può essere installata sia in posizione centrale che laterale. E' presente un tassello di tenuta in Schlüter-KERDI già solidamente incollato sul bordo esterno della canalina. Questo garantisce una perfetta integrazione della canalina col sistema di impermeabilizzazione orizzontale e verticale.

(Scheda tecnica 8.7)

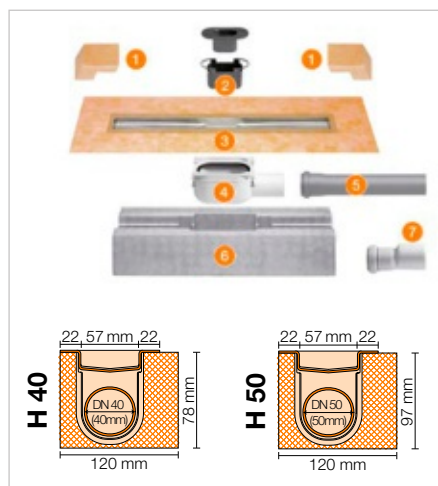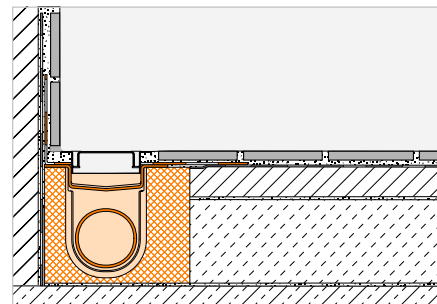

Componenti del set:

- 1 impermeabilizzazione ad angolo (per raccordo a parete laterale)
- 2 sifone antidore in due pezzi
- 3 canalina con tassello di tenuta
- 4 corpo di scarico
- 5 tubo di scarico
- 6 supporto canalina
- 7 adattatore da DN 40 a DN 50 (solo per KERDI-LINE-H 40)



Dati tecnici:

Scarico	DN 40	DN 50
Capacità di scarico	0,5 l/s	0,6 l/s
Profondità della tenuta idraulica	25 mm	30 mm
Altezza d'installazione	78 mm	97 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm	74 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

set di canaline in acciaio inossidabile V4A con sifone e scarico DN 40 (diam. 40) orizzontale

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	55	KLH 40 GE 50	316,05	10
60	65	KLH 40 GE 60	328,85	10
70	75	KLH 40 GE 70	341,66	10
80	85	KLH 40 GE 80	354,43	10
90	95	KLH 40 GE 90	368,08	10
100	105	KLH 40 GE 100	381,64	10
110	115	KLH 40 GE 110	392,06	10
120	125	KLH 40 GE 120	404,07	10
130	135	KLH 40 GE 130	535,20	10
140	145	KLH 40 GE 140	549,33	10
150	155	KLH 40 GE 150	565,79	10
160	165	KLH 40 GE 160	586,04	10
170	175	KLH 40 GE 170	604,01	10
180	185	KLH 40 GE 180	624,64	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

set di canaline in acciaio inossidabile V4A con sifone e scarico DN 50 (diam. 50) orizzontale

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	55	KLH 50 GE 50	316,05	10
60	65	KLH 50 GE 60	328,85	10
70	75	KLH 50 GE 70	341,66	10
80	85	KLH 50 GE 80	354,43	10
90	95	KLH 50 GE 90	368,08	10
100	105	KLH 50 GE 100	381,64	10
110	115	KLH 50 GE 110	392,06	10
120	125	KLH 50 GE 120	404,07	10
130	135	KLH 50 GE 130	535,20	10
140	145	KLH 50 GE 140	549,33	10
150	155	KLH 50 GE 150	565,79	10
160	165	KLH 50 GE 160	586,04	10
170	175	KLH 50 GE 170	604,01	10
180	185	KLH 50 GE 180	624,64	10

Nota:



Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedi pagine 209-215.

Canalina lineare con scarico orizzontale

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2



Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico orizzontale. Nella doccia può essere installata sia in posizione centrale che laterale e dispone di una profondità della tenuta idraulica di 50 mm e di una capacità di scarico $\geq 0,8$ l/s, corrispondenti alla UNI EN 1253. Schlüter-KERDI già saldata su di essa funge da tassello di tenuta per realizzare una perfetta sigillatura della canalina sull'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete. (Scheda tecnica 8.7)

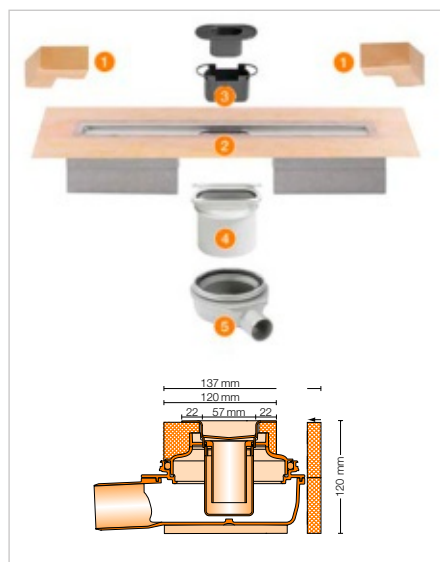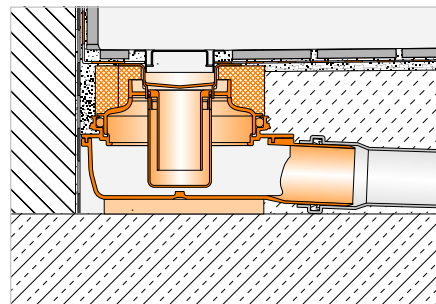

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

set di canaline in acciaio inossidabile V4A con sifone e scarico DN 50 (diam. 50) orizzontale

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	55	KLH 50 G2E 50	396,47	10
60	65	KLH 50 G2E 60	410,88	10
70	75	KLH 50 G2E 70	425,31	10
80	85	KLH 50 G2E 80	432,51	10
90	95	KLH 50 G2E 90	446,94	10
100	105	KLH 50 G2E 100	461,37	10
110	115	KLH 50 G2E 110	468,57	10
120	125	KLH 50 G2E 120	482,98	10
130	135	KLH 50 G2E 130	612,73	10
140	145	KLH 50 G2E 140	627,14	10
150	155	KLH 50 G2E 150	641,57	10
160	165	KLH 50 G2E 160	663,17	10
170	175	KLH 50 G2E 170	677,61	10
180	185	KLH 50 G2E 180	699,22	10

Componenti del set:


- angoli preformati (per raccordo con pareti adiacenti)
- canalina con tassello di tenuta e supporto
- sifone antiodore in due pezzi
- adattatore
- corpo di scarico

Dati tecnici:

Scarico	DN 50
Capacità di scarico	0,8 l/s
Profondità della tenuta idraulica	50 mm
Altezza d'installazione	120 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm

Nota:


Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedi pagine 209–215.

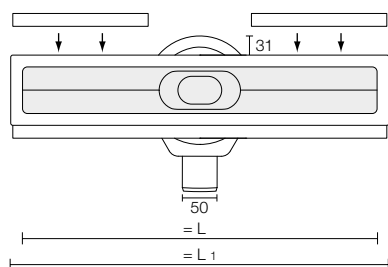





Canalina lineare con scarico verticale

Schlüter®-KERDI-LINE-V

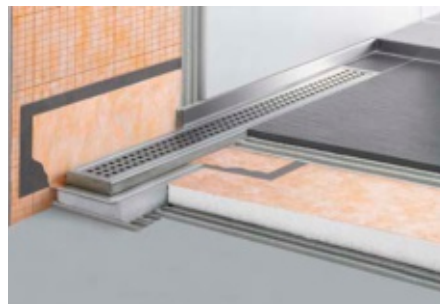

Schlüter-KERDI-LINE-V è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico verticale. Nella doccia può essere installata sia in posizione centrale che laterale. E' presente un tassello di tenuta in Schlüter-KERDI già solidamente incollato sul bordo esterno della canalina. Questo garantisce una perfetta integrazione della canalina col sistema di impermeabilizzazione orizzontale e verticale.


(Scheda tecnica 8.7)

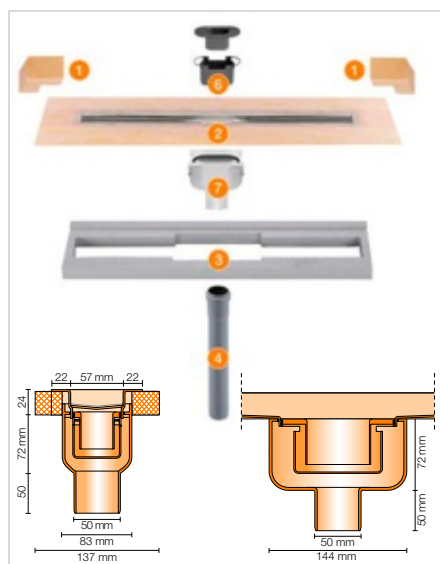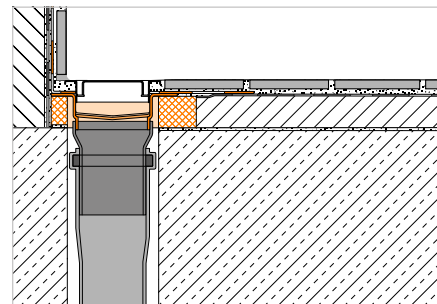

Schlüter®-KERDI-LINE-V

set di canalina in acciaio inossidabile V4A con sifone integrato e scarico verticale DN 50 (diam. 50)

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	55	KLV 50 GE 50	316,05	10
60	65	KLV 50 GE 60	328,85	10
70	75	KLV 50 GE 70	341,66	10
80	85	KLV 50 GE 80	354,43	10
90	95	KLV 50 GE 90	368,08	10
100	105	KLV 50 GE 100	381,64	10
110	115	KLV 50 GE 110	392,06	10
120	125	KLV 50 GE 120	404,07	10
130	135	KLV 50 GE 130	535,20	10
140	145	KLV 50 GE 140	549,33	10
150	155	KLV 50 GE 150	565,79	10
160	165	KLV 50 GE 160	586,04	10
170	175	KLV 50 GE 170	604,01	10
180	185	KLV 50 GE 180	624,64	10

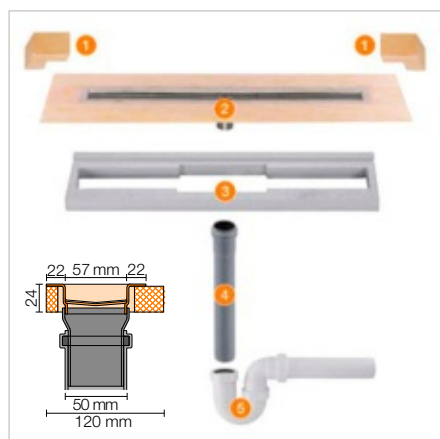


Schlüter®-KERDI-LINE-VS

set di canalina in acciaio inossidabile V4A con tubo sifonato e scarico verticale DN 50 (diam. 50)

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	55	KLV 50 GSE 50	316,05	10
60	65	KLV 50 GSE 60	328,85	10
70	75	KLV 50 GSE 70	341,66	10
80	85	KLV 50 GSE 80	354,43	10
90	95	KLV 50 GSE 90	368,08	10
100	105	KLV 50 GSE 100	381,64	10
110	115	KLV 50 GSE 110	392,06	10
120	125	KLV 50 GSE 120	404,07	10
130	135	KLV 50 GSE 130	535,20	10
140	145	KLV 50 GSE 140	549,33	10
150	155	KLV 50 GSE 150	565,79	10
160	165	KLV 50 GSE 160	586,04	10
170	175	KLV 50 GSE 170	604,01	10
180	185	KLV 50 GSE 180	624,64	10


Componenti del set:

- impermeabilizzazione ad angolo (per raccordo a parete laterale)
- canalina con tassello di tenuta
- supporto canalina
- tubo di scarico DN 50 (L = 250 mm)
- tubo sifonato
- sifone ispezionabile in due parti
- corpo di scarico




Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedi pagine 209-215.

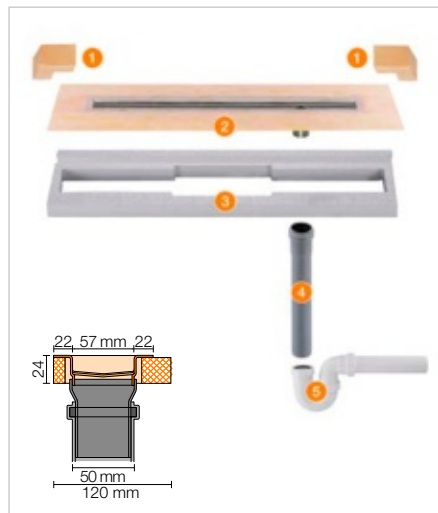
**Componenti del set:**

- 1 impermeabilizzazione ad angolo (per raccordo a parete laterale)
- 2 canalina con tassello di tenuta
- 3 supporto canalina
- 4 tubo di scarico DN 50 (L = 250 mm)
- 5 tubo sifonato

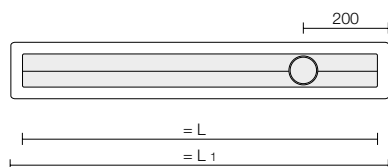
**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

canalina in acciaio inossidabile V4A con tubo sifonato e scarico verticale DN 50 (diam. 50) decentrato lateralmente

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
70	75	KLVO 50 GSE 70	405,60	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	418,23	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	435,82	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	451,47	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	461,04	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	474,06	10

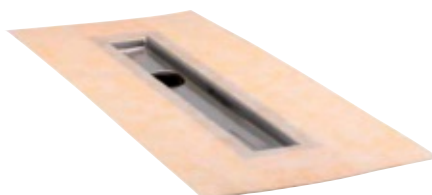

Schlüter-KERDI tassello, per scarico centrale

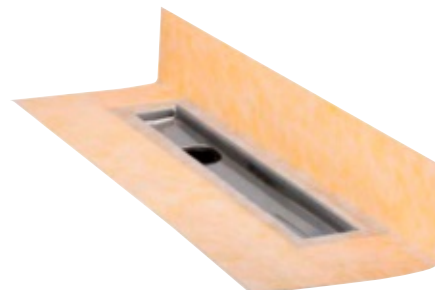

Schlüter-KERDI tassello, per scarico laterale

Dati tecnici:

	-V	-VS/-VOS
Scarico	DN 50	DN 50
Capacità di scarico	0,8 l/s	1,0 l/s
Profondità della tenuta idraulica	30 mm	50 mm
Altezza d'installazione	24 mm	24 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm	74 mm


Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici abbinabili vedi pagg. 209–214. La finitura Schlüter-KERDI-LINE-D non è abbinabile alla canalina di scarico decentrata verticale Schlüter-KERDI-LINE-VOS.





Canalina lineare con scarico verticale

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

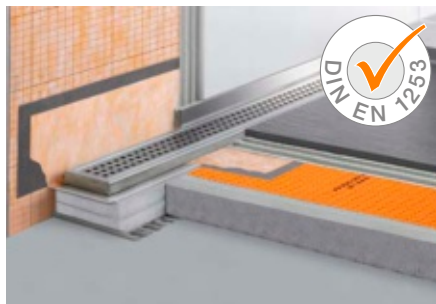


Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico verticale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia e dispone di una profondità della tenuta idraulica di 50 mm e di una capacità di scarico $\geq 0,8$ l/s, corrispondenti alla UNI EN 1253. Schlüter-KERDI già saldata su di essa funge da tassello di tenuta per realizzare una perfetta sigillatura della canalina sull'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete. (Scheda tecnica 8.7)

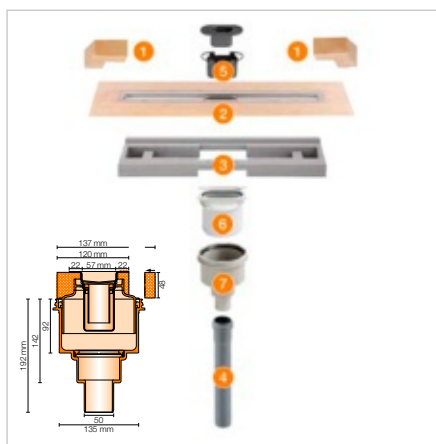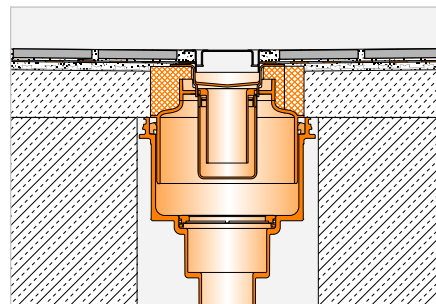

Componenti del set:

- 1 impermeabilizzazione ad angolo (per raccordo a parete laterale)
- 2 canalina con tassello di tenuta
- 3 supporto canalina
- 4 tubo di scarico
- 5 sifone antiodore in due pezzi
- 6 adattatore
- 7 corpo di scarico

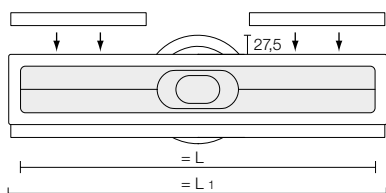

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

set di canalina in acciaio inossidabile V4A con sifone integrato e scarico verticale DN 50 (diam. 50)

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	55	KLV 50 G2E 50	396,47	10
60	65	KLV 50 G2E 60	410,88	10
70	75	KLV 50 G2E 70	425,31	10
80	85	KLV 50 G2E 80	432,51	10
90	95	KLV 50 G2E 90	446,94	10
100	105	KLV 50 G2E 100	461,37	10
110	115	KLV 50 G2E 110	468,57	10
120	125	KLV 50 G2E 120	482,98	10
130	135	KLV 50 G2E 130	612,73	10
140	145	KLV 50 G2E 140	627,14	10
150	155	KLV 50 G2E 150	641,57	10
160	165	KLV 50 G2E 160	663,17	10
170	175	KLV 50 G2E 170	677,61	10
180	185	KLV 50 G2E 180	699,22	10

Dati tecnici:


Scarico	DN 50
Capacità di scarico	1,0 l/s
Profondità della tenuta idraulica	50 mm
Altezza d'installazione	48 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm

Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedi pagine 209-215.





Combinazione griglia/cornice

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

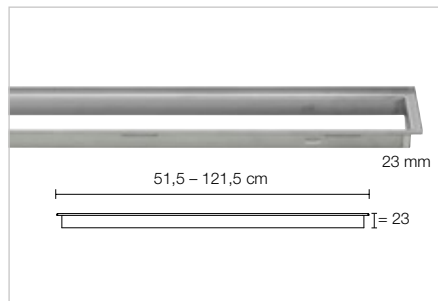

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE sono telai con eleganti griglie di design in acciaio inossidabile spazzolato, da abbinare alle canaline Schlüter-KERDI-LINE. Il telaio sottile è adatto a materiali da rivestimento da 6 a 18 mm e rimane perfettamente allineato senza creare alcun dislivello. Le griglie decorative sono disponibili nei design FLORAL, CURVE e PURE.

(Scheda tecnica 8.7)

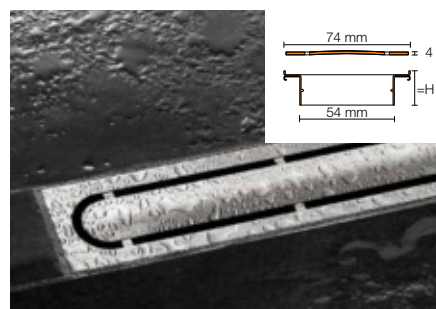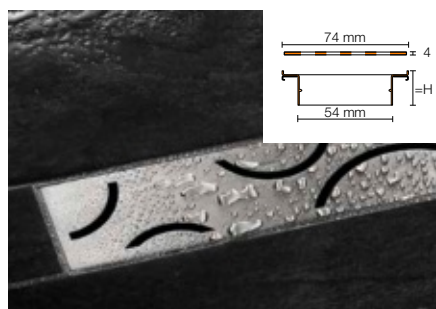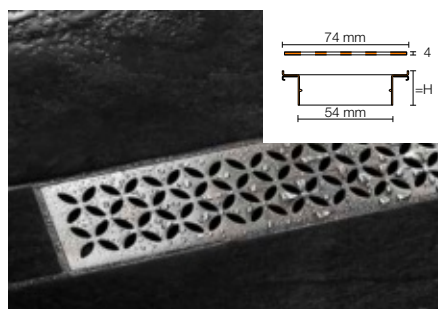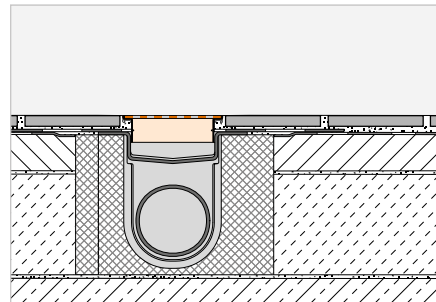

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

design FLORAL, con telaio h. 23 mm, acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 23 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLIFE 23 EB 50	371,21	10
60	KLIFE 23 EB 60	385,23	10
70	KLIFE 23 EB 70	399,23	10
80	KLIFE 23 EB 80	427,25	10
90	KLIFE 23 EB 90	455,26	10
100	KLIFE 23 EB 100	483,27	10
110	KLIFE 23 EB 110	511,31	10
120	KLIFE 23 EB 120	539,31	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

design CURVE, con telaio h. 23 mm, acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 23 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLIFF 23 EB 50	357,21	10
60	KLIFF 23 EB 60	371,21	10
70	KLIFF 23 EB 70	385,23	10
80	KLIFF 23 EB 80	406,26	10
90	KLIFF 23 EB 90	427,25	10
100	KLIFF 23 EB 100	448,27	10
110	KLIFF 23 EB 110	469,27	10
120	KLIFF 23 EB 120	490,29	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

design PURE, con telaio h. 23 mm, acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 23 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLIFG 23 EB 50	399,23	10
60	KLIFG 23 EB 60	413,25	10
70	KLIFG 23 EB 70	427,25	10
80	KLIFG 23 EB 80	448,27	10
90	KLIFG 23 EB 90	469,27	10
100	KLIFG 23 EB 100	490,29	10
110	KLIFG 23 EB 110	511,31	10
120	KLIFG 23 EB 120	539,31	10

Nota:


H = 23 mm per rivestimenti di spessore da 6 a 18 mm

Le griglie di design ed i relativi telai non possono essere combinati con quelli della serie Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.







Combinazione griglia/cornice

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

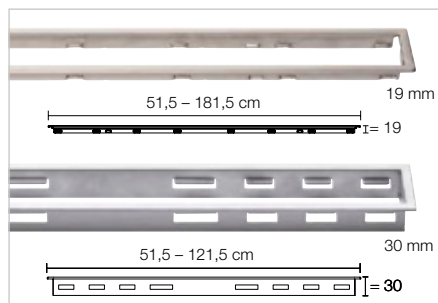

Schlüter-KERDI-LINE sono cornici con griglie in acciaio inossidabile spazzolato, acciaio lucido o acciaio colorato verniciato a polvere, adatte alle canaline KERDI-LINE. La cornice della canalina si allinea perfettamente con materiali da rivestimento da 3 a 25 mm senza creare alcun dislivello. Le griglie da inserire nelle cornici sono disponibili nei design SOLID (A), SQUARE (B) e FRAMED TILE (C). (Scheda tecnica 8.7)

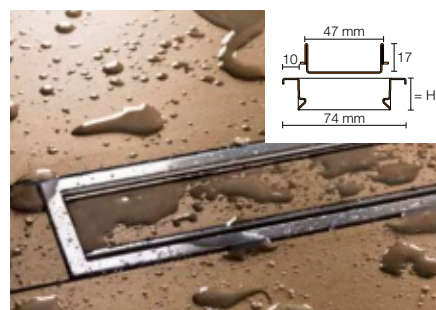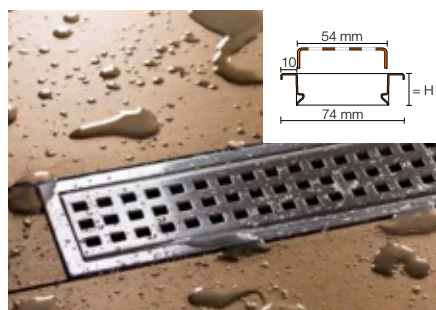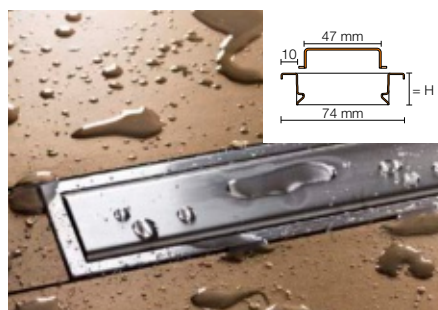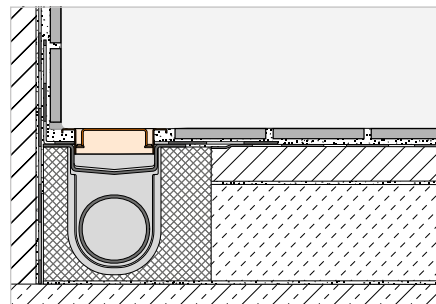

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design SOLID, con cornice h. 19 mm, acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLA 19 EB 50	258,43	10
60	KLA 19 EB 60	265,34	10
70	KLA 19 EB 70	272,05	10
80	KLA 19 EB 80	278,91	10
90	KLA 19 EB 90	285,67	10
100	KLA 19 EB 100	292,37	10
110	KLA 19 EB 110	299,54	10
120	KLA 19 EB 120	306,46	10
130	KLA 19 EB 130	436,18	10
140	KLA 19 EB 140	456,07	10
150	KLA 19 EB 150	471,75	10
160	KLA 19 EB 160	496,96	10
170	KLA 19 EB 170	517,62	10
180	KLA 19 EB 180	535,20	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

design SQUARE, con cornice h. 19 mm, acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLB 19 EB 50	258,43	10
60	KLB 19 EB 60	265,34	10
70	KLB 19 EB 70	272,05	10
80	KLB 19 EB 80	278,91	10
90	KLB 19 EB 90	285,67	10
100	KLB 19 EB 100	292,37	10
110	KLB 19 EB 110	299,54	10
120	KLB 19 EB 120	306,46	10
130	KLB 19 EB 130	436,18	10
140	KLB 19 EB 140	456,07	10
150	KLB 19 EB 150	471,75	10
160	KLB 19 EB 160	496,96	10
170	KLB 19 EB 170	517,62	10
180	KLB 19 EB 180	535,20	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

design FRAMED TILE, con cornice h. 19 mm, acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLCA 19 EB 50	258,43	10
60	KLCA 19 EB 60	265,34	10
70	KLCA 19 EB 70	272,05	10
80	KLCA 19 EB 80	278,91	10
90	KLCA 19 EB 90	285,67	10
100	KLCA 19 EB 100	292,37	10
110	KLCA 19 EB 110	299,54	10
120	KLCA 19 EB 120	306,46	10
130	KLCA 19 EB 130	436,18	10
140	KLCA 19 EB 140	456,07	10
150	KLCA 19 EB 150	471,75	10
160	KLCA 19 EB 160	496,96	10
170	KLCA 19 EB 170	517,62	10
180	KLCA 19 EB 180	535,20	10

Nota:

H = 19 mm per rivestimenti di spessore da 3 a 15 mm



Nota:

Griglia/inserto a U FRAMED TILE (piastrellabile, Design C) adatta per rivestimenti fino a 15 mm

Le cornici e le griglie Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C possono essere fornite anche con incisioni personalizzate. Potete trovare ulteriori informazioni alla pag. 32 e segg.



Combinazione griglia/cornice

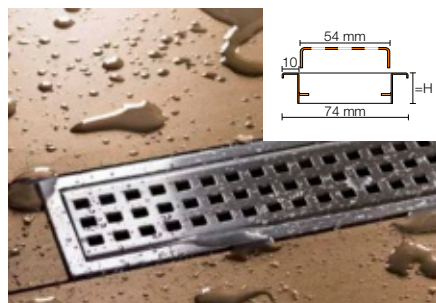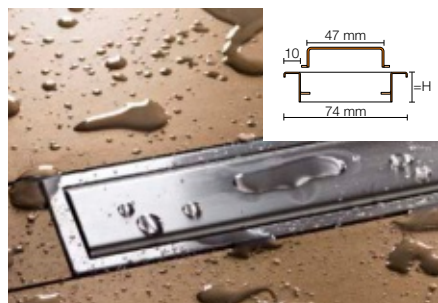

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design SOLID, con cornice h. 30 mm,
acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 30 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLA 30 EB 50	266,46	10
60	KLA 30 EB 60	272,85	10
70	KLA 30 EB 70	279,72	10
80	KLA 30 EB 80	287,88	10
90	KLA 30 EB 90	293,65	10
100	KLA 30 EB 100	300,84	10
110	KLA 30 EB 110	307,88	10
120	KLA 30 EB 120	313,64	10




Schlüter®-KERDI-LINE-B

design SQUARE, con cornice h. 30 mm,
acciaio inossidabile V4A spazzolato

L (cm)	H = 30 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLB 30 EB 50	266,46	10
60	KLB 30 EB 60	272,85	10
70	KLB 30 EB 70	279,72	10
80	KLB 30 EB 80	287,88	10
90	KLB 30 EB 90	293,65	10
100	KLB 30 EB 100	300,84	10
110	KLB 30 EB 110	307,88	10
120	KLB 30 EB 120	313,64	10

Nota:

H = 30 mm per rivestimenti di spessore da 13 a 25 mm

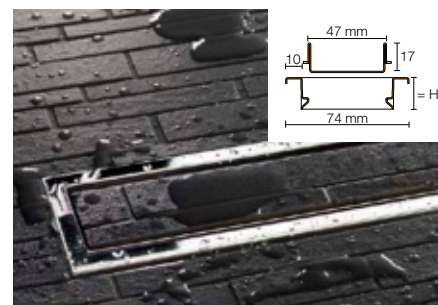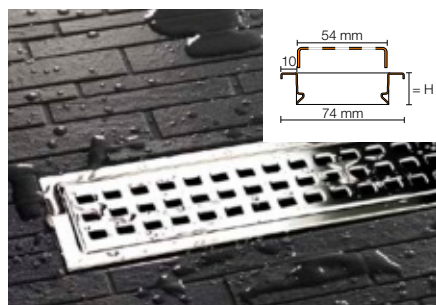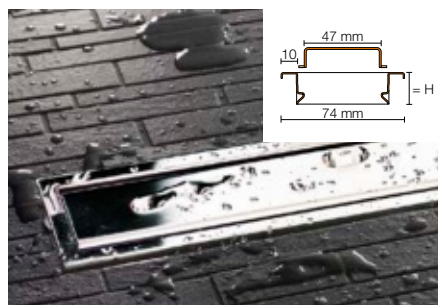

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design SOLID, con cornice h. 19 mm,
acciaio inossidabile V4A lucidato a specchio

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLA 19 EP 50	280,41	10
60	KLA 19 EP 60	287,88	10
70	KLA 19 EP 70	295,14	10
80	KLA 19 EP 80	302,62	10
90	KLA 19 EP 90	309,94	10
100	KLA 19 EP 100	317,23	10
110	KLA 19 EP 110	325,01	10
120	KLA 19 EP 120	332,50	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

design SQUARE, con cornice h. 19 mm,
acciaio inossidabile V4A lucidato a specchio

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLB 19 EP 50	280,41	10
60	KLB 19 EP 60	287,88	10
70	KLB 19 EP 70	295,14	10
80	KLB 19 EP 80	302,62	10
90	KLB 19 EP 90	309,94	10
100	KLB 19 EP 100	317,23	10
110	KLB 19 EP 110	325,01	10
120	KLB 19 EP 120	332,50	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

design FRAMED TILE, con cornice h. 19 mm,
acciaio inossidabile V4A lucidato a specchio


L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLCA 19 EP 50	270,05	10
60	KLCA 19 EP 60	277,28	10
70	KLCA 19 EP 70	284,27	10
80	KLCA 19 EP 80	291,47	10
90	KLCA 19 EP 90	298,50	10
100	KLCA 19 EP 100	305,53	10
110	KLCA 19 EP 110	313,04	10
120	KLCA 19 EP 120	320,22	10




Nota:

Griglia/inserto a U FRAMED TILE
(piastrellabile, Design C) adatta per
rivestimenti fino a 15 mm

Nota:

H = 19 mm per rivestimenti di spessore da 3 a 15 mm



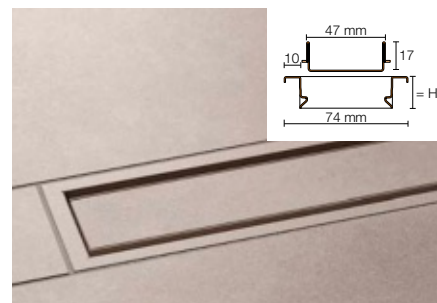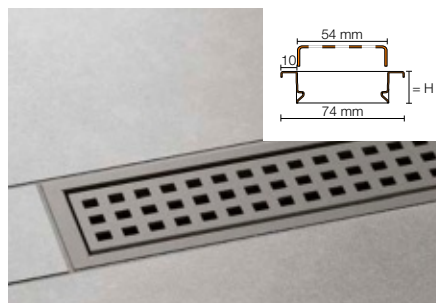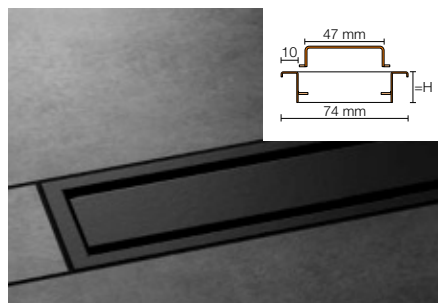**Schlüter®-KERDI-LINE-A**

design SOLID, con cornice h. 19 mm, acciaio inossidabile V4A verniciato colorato con finitura a rilievo

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLA 19 ...* 50	335,97	10
60	KLA 19 ...* 60	344,94	10
70	KLA 19 ...* 70	353,65	10
80	KLA 19 ...* 80	362,59	10
90	KLA 19 ...* 90	371,36	10
100	KLA 19 ...* 100	380,09	10
110	KLA 19 ...* 110	389,40	10
120	KLA 19 ...* 120	398,40	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

design SQUARE, con cornice h. 19 mm, acciaio inossidabile V4A verniciato colorato con finitura a rilievo

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLB 19 ...* 50	335,97	10
60	KLB 19 ...* 60	344,94	10
70	KLB 19 ...* 70	353,65	10
80	KLB 19 ...* 80	362,59	10
90	KLB 19 ...* 90	371,36	10
100	KLB 19 ...* 100	380,09	10
110	KLB 19 ...* 110	389,40	10
120	KLB 19 ...* 120	398,40	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

design FRAMED TILE, con cornice h. 19 mm, acciaio inossidabile V4A verniciato colorato con finitura a rilievo

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLCA 19 ...* 50	335,97	10
60	KLCA 19 ...* 60	344,94	10
70	KLCA 19 ...* 70	353,65	10
80	KLCA 19 ...* 80	362,59	10
90	KLCA 19 ...* 90	371,36	10
100	KLCA 19 ...* 100	380,09	10
110	KLCA 19 ...* 110	389,40	10
120	KLCA 19 ...* 120	398,40	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design SOLID, con cornice h. 19 mm, acciaio inossidabile V4A verniciato con finitura a rilievo

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLA 19 ...** 50	344,03	10
60	KLA 19 ...** 60	353,21	10
70	KLA 19 ...** 70	362,14	10
80	KLA 19 ...** 80	371,30	10
90	KLA 19 ...** 90	380,28	10
100	KLA 19 ...** 100	389,21	10
110	KLA 19 ...** 110	398,74	10
120	KLA 19 ...** 120	407,87	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

design SQUARE, con cornice h. 19 mm, acciaio inossidabile V4A verniciato con finitura a rilievo

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLB 19 ...** 50	344,03	10
60	KLB 19 ...** 60	353,21	10
70	KLB 19 ...** 70	362,14	10
80	KLB 19 ...** 80	371,30	10
90	KLB 19 ...** 90	380,28	10
100	KLB 19 ...** 100	389,21	10
110	KLB 19 ...** 110	398,74	10
120	KLB 19 ...** 120	407,87	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

design FRAMED TILE, con cornice h. 19 mm, acciaio inossidabile V4A verniciato con finitura a rilievo

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	KLCA 19 ...** 50	344,03	10
60	KLCA 19 ...** 60	353,21	10
70	KLCA 19 ...** 70	362,14	10
80	KLCA 19 ...** 80	371,30	10
90	KLCA 19 ...** 90	380,28	10
100	KLCA 19 ...** 100	389,21	10
110	KLCA 19 ...** 110	398,74	10
120	KLCA 19 ...** 120	407,87	10

Nota:

H = 19 mm per rivestimenti di spessore da 3 a 15 mm

Nota:

Griglia/inserto a U FRAMED TILE (piastrellabile, Design C) adatta per rivestimenti fino a 15 mm

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KLCA 19 TS0B 50)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TS0B - TSSG

**Finiture | Colori disponibili**

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Accessori

Schlüter®-KERDI-LINE-FC



Schlüter-KERDI-LINE-FC è un elemento in acciaio inossidabile di qualità V4A per il collegamento decorativo delle griglie in caso di installazione in linea di diverse canaline KERDI-LINE.

(Scheda tecnica 8.7)

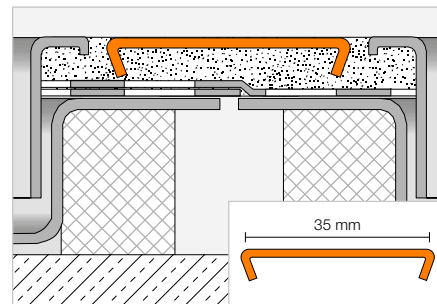

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

elemento di collegamento per cornice, acciaio inossidabile V4A spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / KL EB 35	15,18	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

elemento di collegamento per cornice, acciaio inossidabile V4A lucidato a specchio

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / KL EP 35	15,96	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

elemento di collegamento per cornice, acciaio inossidabile V4A verniciato colorato con finitura a rilievo

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
★ V / KL ...* 35	19,73	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

elemento di collegamento per cornice, acciaio inossidabile V4A verniciato con finitura a rilievo

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / KL ...** 35	20,21	10



Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. V / KL TSOB 35)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili




A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Griglia rivestibile a scomparsa

Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter-KERDI-LINE-D è una griglia rivestibile a scomparsa senza cornice visibile, abbinabile alla canalina Schlüter-KERDI-LINE. Il supporto è già provvisto di tessuto non tessuto per l'ancoraggio della colla e può essere utilizzato per rivestimenti di qualsiasi spessore.
(Scheda tecnica 8.7)

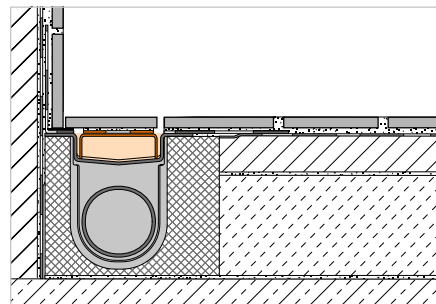**Schlüter®-KERDI-LINE-D**

design TILE (senza cornice), acciaio inossidabile V4A

L (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
49	KLD E 50	106,42	10
59	KLD E 60	112,45	10
69	KLD E 70	120,42	10
79	KLD E 80	127,59	10
89	KLD E 90	134,42	10
99	KLD E 100	142,82	10
109	KLD E 110	151,20	10
119	KLD E 120	158,04	10
129	KLD E 130	232,90	10
139	KLD E 140	239,99	10
149	KLD E 150	250,47	10
159	KLD E 160	262,22	10
169	KLD E 170	272,43	10
179	KLD E 180	294,37	10

**Nota:**

Scegliere il supporto D in funzione della lunghezza della canalina.

Schlüter-KERDI-LINE-D non è abbinabile alla canalina di scarico decentrata verticale Schlüter-KERDI-LINE-VOS.




Innesto antincendio

Schlüter®-KERDI-LINE-BS



Schlüter-KERDI-LINE-BS è un innesto di protezione antincendio con guarnizione ad incastro. Abbinato alla canalina con scarico verticale KLV 50 G2, impedisce il propagarsi di un eventuale incendio da un piano all'altro. (Scheda tecnica 8.7)

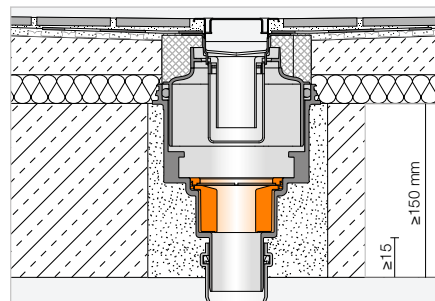

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

innesto di protezione antincendio
con guarnizione ad incastro

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KL BS	176,51	10

Innesto antincendio

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS



Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS è un innesto di chiusura per l'installazione interpiano con funzione di protezione antincendio. Abbinato al set di scarico a pavimento verticale KD BAV 50 GVB o in abbinamento alla soluzione lineare in acciaio inossidabile con scarico verticale KLV 50 G2, funge da barriera per il propagarsi interpiano di un incendio. Sostituisce la classica chiusura a malta di un foro passante di diametro 160 mm. Evita anche la creazione di ponti acustici. Per garantire una corretta protezione antincendio interpiano da installare sempre in abbinamento a KD BS o KL BS. (Scheda tecnica 8.2)


Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

guarnizione di passaggio
con funzione di protezione antincendio

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KD ZBS	181,38	10

Sifone antiodore

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

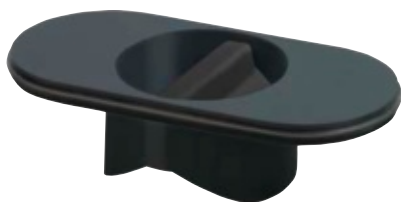

Schlüter-KERDI-LINE-GTO è un sifone antiodore a secco con valvola in silicone per scarichi lineari per la gamma Schlüter-KERDI-LINE. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per docce utilizzate in modo sporadico (come per esempio in case di vacanza) per evitare il rischio della formazione di cattivi odori da attendersi invece con tradizionali sifoni antiodore che si asciugano in prolungati periodi di mancato utilizzo. Con una buona capacità di scarico, 0,4 l/s, può comunque sostituire un sifone antiodore classico anche in normali situazioni di utilizzo quotidiano. (Scheda tecnica 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

sifone antiodore


Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KL GTO	34,07	10

Nota:

Non utilizzabile con
Schlüter-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.

Sifone antiodore

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

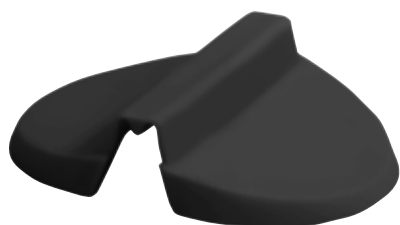

Schlüter-KERDI-LINE-GTM è una valvola a secco di ricambio per Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT e Schlüter-KERDI-LINE-GTO. (Scheda tecnica 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

valvola a secco, ricambio


Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KL GTM	18,39	10

Pannello per isolamento acustico

Schlüter®-KERDI-LINE-SR



Schlüter-KERDI-LINE-SR è uno speciale pannello con capacità di attenuazione del rumore. Correttamente installato in abbinamento ai sistemi Schlüter-KERDI-LINE, KERDI-LINE-SR permette di realizzare docce a filo pavimento con valori di isolamento acustico nel rispetto dei requisiti normativi in essere in diversi paesi. (Scheda tecnica 8.7)

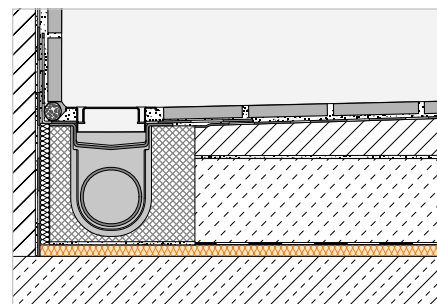

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

pannelli in feltro PES (contenuto: 1 pannello)

Spessore (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	KL SR 250	24,20	5

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

pannelli in feltro PES (contenuto: 4 pannelli)

Spessore (mm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
10	KL SR 1000	81,50	5

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

strisce adesive per coprire giunzioni

38 mm x 50 m Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
DS KB 38	17,77	10

Dimensioni singolo pannello: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²


**Nota:**

I dettagli dei sistemi d'installazione certificati vengono forniti su richiesta.




Canalina lineare con scarico orizzontale


Schlüter®-KERDI-LINE-G3

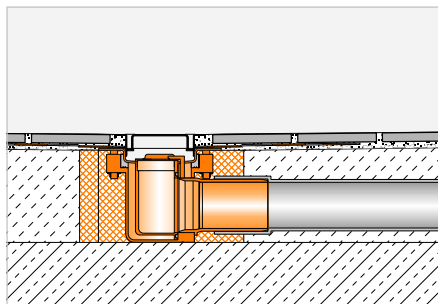

Schlüter-KERDI-LINE-G3 è uno scarico lineare con altezza ridotta in acciaio inossidabile. Questa canalina è disponibile con scarico centrale, decentrato e doppio e si può collocare sia lateralmente che al centro del piatto doccia. Come tutte le canaline Schlüter, è dotata di tassello Schlüter-KERDI già incorporato per consentire un raccordo a tenuta con i sistemi di impermeabilizzazione sotto manto ceramico.

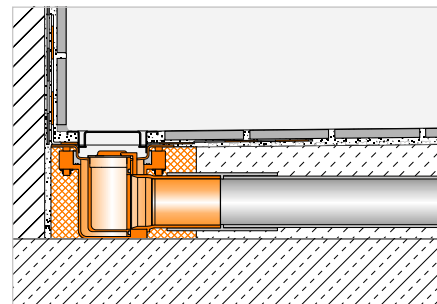

Attualmente disponibile solo per il mercato britannico! Diametro esterno 43 mm

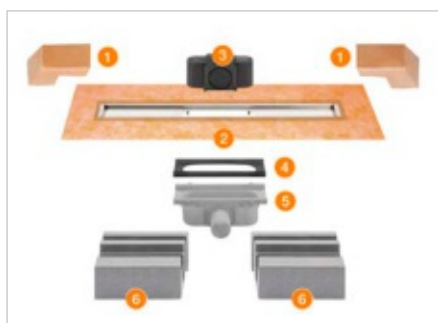

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

scarico centrale, canalina in acciaio inossidabile V4A

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
50	55	KL F 43 G3E 50	365,33	10
60	65	KL F 43 G3E 60	378,86	10
70	75	KL F 43 G3E 70	392,38	10
80	85	KL F 43 G3E 80	405,92	10
90	95	KL F 43 G3E 90	419,46	10
100	105	KL F 43 G3E 100	432,99	10
110	115	KL F 43 G3E 110	446,53	10
120	125	KL F 43 G3E 120	460,05	10




Schlüter®-KERDI-LINE-G3

scarico decentrato a sinistra, canalina in acciaio inossidabile V4A

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
70	75	KL FOL 43 G3E 70	432,99	10
80	85	KL FOL 43 G3E 80	446,53	10
90	95	KL FOL 43 G3E 90	460,05	10
100	105	KL FOL 43 G3E 100	473,58	10
110	115	KL FOL 43 G3E 110	487,11	10
120	125	KL FOL 43 G3E 120	500,64	10


Componenti del set:

- angoli preformati (per raccordo con pareti adiacenti)
- canalina con tassello di tenuta
- sifone antiodore
- guarnizione EPDM
- corpo di scarico
- supporto canalina



Dati tecnici:


Scarico	BS 40 (43 mm diametro esterno)
Capacità di scarico	0,45 l/s (scarico singolo) 0,8 l/s (scarico doppio)
Profondità della tenuta idraulica	50 mm
Altezza d'installazione	78 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm

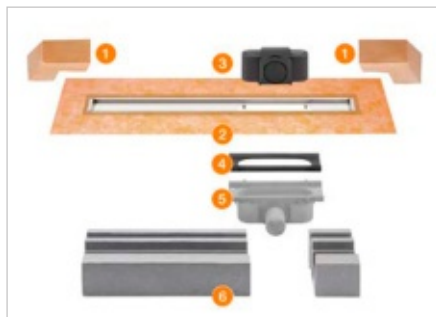

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

scarico decentrato a destra, canalina in acciaio inossidabile V4A

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
70	75	KL FOR 43 G3E 70	432,99	10
80	85	KL FOR 43 G3E 80	446,53	10
90	95	KL FOR 43 G3E 90	460,05	10
100	105	KL FOR 43 G3E 100	473,58	10
110	115	KL FOR 43 G3E 110	487,11	10
120	125	KL FOR 43 G3E 120	500,64	10

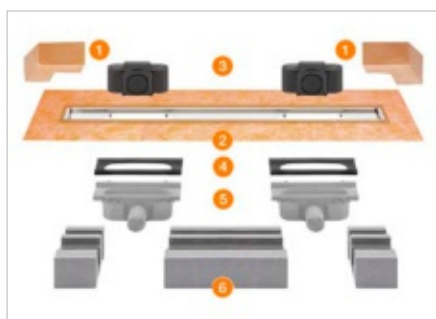

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

scarico decentrato doppio, canalina in acciaio inossidabile V4A

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
100	105	KL F20 43 G3E 100	568,30	10
110	115	KL F20 43 G3E 110	581,82	10
120	125	KL F20 43 G3E 120	595,35	10

Componenti del set:

- 1 angoli preformati
(per raccordo con pareti adiacenti)
- 2 canalina con tassello di tenuta
- 3 sifone antiodore
- 4 guarnizione EPDM
- 5 corpo di scarico
- 6 supporto canalina

Dati tecnici:

Scarico	BS 40 (43 mm diametro esterno)
Capacità di scarico	0,45 l/s (scarico singolo) l/s 0,8 l/s (scarico doppio) l/s
Profondità della tenuta idraulica	50 mm
Altezza d'installazione	78 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm

i

Schlüter-KERDI-LINE-G3 è abbinabile soltanto con le combinazioni griglia/telaio Design A, Design B e KERDI-LINE-STYLE.




Griglia rivestibile a scomparsa

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3



Schlüter-KERDI-LINE-D-G3 è una griglia rivestibile a scomparsa senza cornice visibile, abbinabile alla canalina Schlüter-KERDI-LINE-G3. Il supporto piastrellabile è già provvisto di tessuto non tessuto per l'ancoraggio della colla e può essere utilizzato per rivestimenti di qualsiasi spessore.

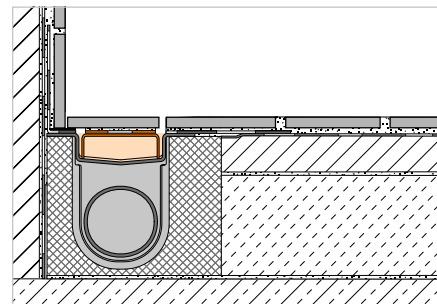

Nota:

Scegliere il supporto D in funzione della lunghezza della canalina.

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

design TILE (senza cornice), acciaio inossidabile V4A

L (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
49	KLD G3E 50	106,42	10
59	KLD G3E 60	112,45	10
69	KLD G3E 70	120,42	10
79	KLD G3E 80	127,59	10
89	KLD G3E 90	134,42	10
99	KLD G3E 100	142,82	10
109	KLD G3E 110	151,20	10
119	KLD G3E 120	158,04	10



Accessori per l'installazione

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3



Schlüter-KERDI-LINE-F-G3 Timber Accessory è un kit di accessori per l'installazione della canalina Schlüter-KERDI-LINE-G3 in un solaio e pavimento in legno con l'utilizzo dei pannelli pendenzati Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS (KSLT 1365 / 2000 S).

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3

kit di accessori per la canalina Schlüter-KERDI-LINE-G3

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
KL F 43 G3 TA	53,90	10

Questo kit di accessori è concepito per le esigenze costruttive del mercato britannico!

Set completo

Schlüter®-KERDI-LINE-A Set



Schlüter-KERDI-LINE-A Set sono kit completi per la realizzazione di docce a filo pavimento con canalina a scarico orizzontale. Si possono installare sia in posizione centrale che laterale in prossimità del muro. Un tassello di tenuta in Schlüter-KERDI è già solidamente incollato sul bordo esterno della canalina. Questo garantisce una perfetta integrazione della canalina col sistema di impermeabilizzazione orizzontale e verticale. Oltre al corpo di scarico, il kit include griglia e cornice Schlüter-KERDI-LINE-A in acciaio inossidabile e diversi accessori per la posa.

(Scheda tecnica 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-A Set

canalina in acciaio inossidabile V4A con sifone e scarico DN 40 (diam. 40) orizzontale, incl. griglia decorativa SOLID con cornice h.19 mm, acciaio inossidabile V4A spazzolato


L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
80	85	KLA 19 EB 80 S1	603,35	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	619,95	10

Nota:

Cornice H = 19 mm per spessori di rivestimento da 3 a 15 mm



Dati tecnici:

Scarico	DN 40
Capacità di scarico	0,5 l/s
Profondità della tenuta idraulica	25 mm
Altezza d'installazione	78 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm



Componenti del set:

- 1 griglia/cornice design SOLID
- 2 impermeabilizzazione ad angolo (per raccordo a parete laterale)
- 3 sifone antiodore in due pezzi
- 4 canalina con tassello di tenuta
- 5 corpo di scarico
- 6 tubo di scarico
- 7 supporto canalina
- 8 adattatore da DN 40 a DN 50

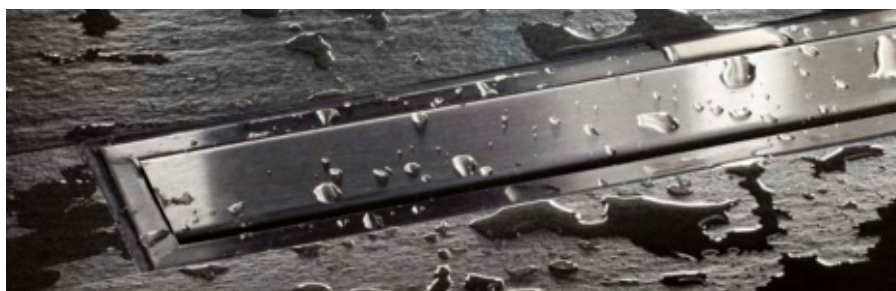




Pannello pendenziato

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT



Schlüter-KERDI-SHOWER-LT è un pannello pendenziato in polistirolo resistente, già dotato di uno strato di guaina impermeabilizzante Schlüter-KERDI. Nelle docce a filo pavimento forma una pendenza perfetta per l'inserimento di uno scarico lineare centrale Schlüter-KERDI-LINE. Al centro del pannello pendenziato si posiziona la canalina di scarico e si incolla sul sottofondo precedentemente livellato in altezza. Nel caso di scarichi verticali il pannello pendenziato può anche essere posto direttamente su un sottofondo idoneo. E' possibile tagliare il pannello nella misura desiderata utilizzando un taglierino e seguendo le scanalature presenti sullo stesso. (Scheda tecnica 8.8)

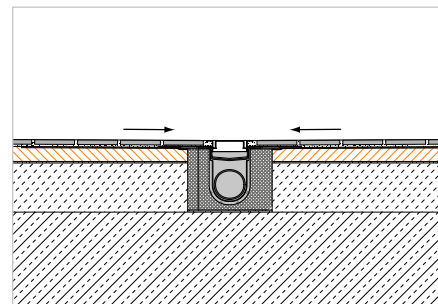


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

pannello pendenziato per canalina, versione centrale

L x B (cm)	H (mm)	Pendenza (%)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
100 x 100	32	2	KSLT 1000	195,52	10
122 x 122	34	2	KSLT 1220	229,22	10
139 x 139	36	2	KSLT 1395	276,43	10

Nota:

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT da abbinare a Schlüter-KERDI-LINE-H e KERDI-LINE-V – non utilizzabile con Schlüter-KERDI-LINE-F.




Pannello pendenziato

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS



Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS è un pannello pendenziato in polistirolo resistente, già provvisto di uno strato di guaina impermeabilizzante Schlüter-KERDI. Nelle docce a filo pavimento forma una pendenza perfetta per uno scarico lineare a parete Schlüter-KERDI-LINE. Il pannello pendenziato si incolla sul sottofondo precedentemente livellato in altezza e si raccorda con la canalina. Nel caso di scarichi verticali il pannello pendenziato può anche essere posto direttamente su un sottofondo idoneo, senza livellamento in altezza. E' possibile tagliare il pannello nella misura desiderata utilizzando un taglierino e seguendo le scanalature presenti sullo stesso.


(Scheda tecnica 8.8)

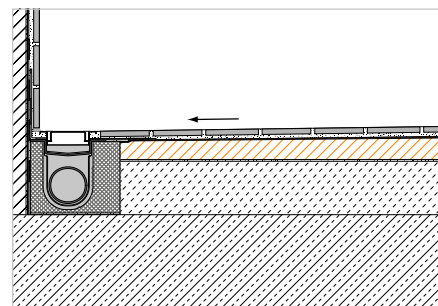

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

pannello pendenziato quadrato, per scarico lineare laterale


L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Pendenza (%)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
100 x 100	42	22	2	KSLT 1000 S	195,52	10
122 x 122	46	22	2	KSLT 1220 S	229,22	10
139 x 139	50	22	2	KSLT 1395 S	276,43	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

pannello pendenziato per scarico lineare, laterale sul lato corto

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Pendenza (%)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
139 x 91	50	22	2	KSLT 915 / 1395 S	222,49	10
183 x 91	58	22	2	KSLT 915 / 1830 S	289,91	10
193 x 96	60	22	2	KSLT 965 / 1930 S	303,39	10
200 x 136	39	13	1,25	KSLT 1365 / 2000 S*	316,88	10

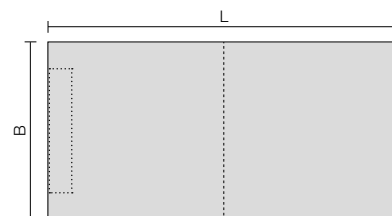


* Da abbinare a Schlüter-KERDI-LINE-H – non utilizzabile con Schlüter-KERDI-LINE-F e -KERDI-LINE-V. La pendenza di questo pannello è 1,25 %. Può essere abbinato a Schlüter-SHOWERPROFILE-SPSC.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

pannello pendenziato per scarico lineare, laterale sul lato lungo

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Pendenza (%)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
96 x 193	41	22	2	KSLT 1930 / 965 S	303,39	10



Nota:

Schlüter-KERDI-LINE-LTS (escluso KSLT 1365 / 2000 S*) da abbinare a Schlüter-KERDI-LINE-H e -KERDI-LINE-V – non utilizzabile con Schlüter-KERDI-LINE-F.




Profilo a cuneo

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S



Schlüter-SHOWERPROFILE-S è un profilo a cuneo realizzato con una superficie a vista in acciaio inossidabile spazzolato o verniciato a polvere ed è adatto come profilo di chiusura laterale nelle docce a filo pavimento, a scelta con pendenza di 1,25 % o di 2 %. Sulla parte posteriore il profilo presenta un tessuto non tessuto che ne permette l'ancoraggio al collante. La parte che funge da sostegno è in PVC rigido e realizzata a forma di U in diverse altezze. Il profilo a cuneo può essere tagliato a misura, nel punto più alto o in quello più basso, per coprire perfettamente la zona. Si può utilizzare sia a destra che a sinistra, nel collegamento tra pavimenti o sotto il rivestimento di una parete laterale.

(Scheda tecnica 14.1)

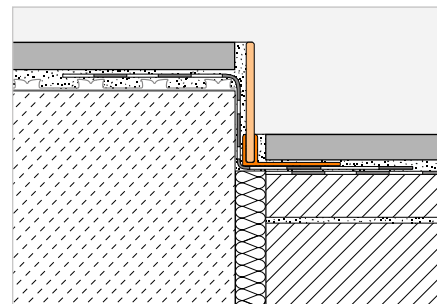

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

profilo di alloggiamento in PVC con profilo a cuneo (pendenza 2 %), acciaio inossidabile spazzolato V4A, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
5	SPSA 50 EB/200	118,32	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	82,50	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 EB/120	60,17	40

SPS 50 è adatto per rivestimenti da 6 a 9 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50


profilo di alloggiamento in PVC con profilo a cuneo (pendenza 2 %), acciaio inossidabile V4A, colorato, H1 = 6 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
5	SPSA 50 ...*/200	148,22	40
5	SPSA 50 ...**/200	150,90	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 ...*/160	104,56	40
5	SPSA 50 ...**/160	107,79	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 ...*/120	76,54	40
5	SPSA 50 ...**/120	78,69	40




SPS 50

H = altezza del profilo di alloggiamento



Profilo a cuneo 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
Profilo a cuneo 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
Profilo a cuneo 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm

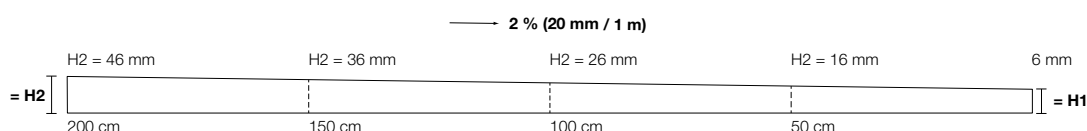

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPSC 50 ★



profilo di alloggiamento in PVC con profilo a cuneo (pendenza 1,25 %), acciaio inossidabile spazzolato V4A, H1 = 6 mm

H (mm)	L = 2,49 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
5	SPSC 50 EB/249	145,64	40


SPSC 50 è adatto per rivestimenti da 6 a 15 mm di spessore

SPSC 50

H = altezza del profilo di alloggiamento



Profilo a cuneo 249 cm: H2 = 37,13 mm, H1 = 6 mm

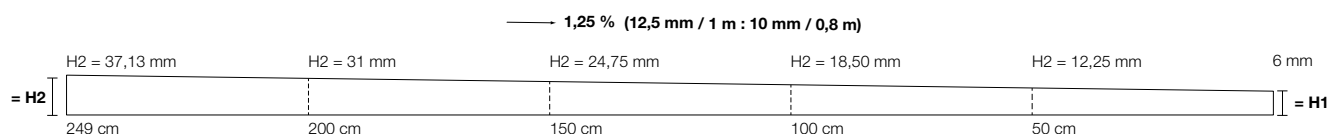

Nota:

Adatto a pannello pendenzato KERDI-SHOWER-LTS KSLT 1365 / 2000 S* a pag. 223.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

profilo di alloggiamento in PVC con profilo a cuneo (pendenza 2 %), acciaio inossidabile spazzolato V4A, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
10	SPSB 100 EB/200	125,56	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	84,49	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 EB/120	64,50	40

SPS 100 è adatto per rivestimenti di spessore da 10 a 18 mm


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

profilo di alloggiamento in PVC con profilo a cuneo (pendenza 2 %), acciaio inossidabile V4A, colorato, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
10	SPSB 100 ...*/200	156,30	40
10	SPSB 100 ...**/200	161,68	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 ...*/160	106,72	40
10	SPSB 100 ...**/160	109,94	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 ...*/120	84,08	40
10	SPSB 100 ...**/120	86,23	40

**SPS 100**

H = altezza del profilo di alloggiamento



Profilo a cuneo 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
 Profilo a cuneo 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
 Profilo a cuneo 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

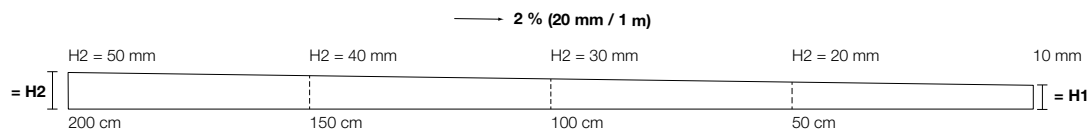**Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125**

profilo di alloggiamento in PVC con profilo a cuneo (pendenza 2 %), acciaio inossidabile spazzolato V4A, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
12,5	SPSB 125 EB/200	125,56	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 EB/160	84,49	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 EB/120	64,50	40

SPS 125 è adatto per rivestimenti di spessore da 12,5 a 20 mm


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

profilo di alloggiamento in PVC con profilo a cuneo (pendenza 2 %), acciaio inossidabile V4A, colorato, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
12,5	SPSB 125 ...*/200	156,30	40
12,5	SPSB 125 ...**/200	161,68	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 ...*/160	106,72	40
12,5	SPSB 125 ...**/160	109,94	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 ...*/120	84,08	40
12,5	SPSB 125 ...**/120	86,23	40

**SPS 125**

H = altezza del profilo di alloggiamento



Profilo a cuneo 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
 Profilo a cuneo 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
 Profilo a cuneo 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

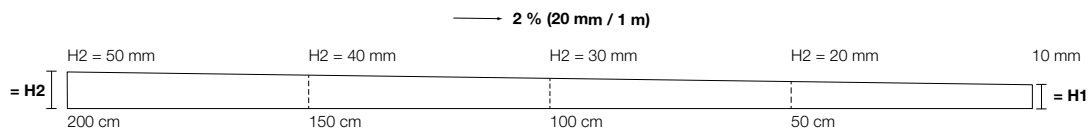**Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. SPSB 125 MGS/200)**

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Nota:

Per ceramica di spessore più importante sono disponibili su richiesta profili a cuneo con profilo di alloggiamento di altezza 15, 18 e 22 mm.

Finiture | Colori disponibili

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura verso parete posteriore

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R



Schlüter-SHOWERPROFILE-R è un profilo realizzato in due parti adattabile in altezza, per la chiusura della differenza di quota tra piatto doccia/canalina e parete posteriore. Il profilo è disponibile in acciaio inossidabile spazzolato o in acciaio verniciato a polvere. La parte posteriore presenta un tessuto non tessuto per un perfetto ancoraggio al collante. Grazie alla suddivisione in due parti, SHOWERPROFILE-R può essere adattato ad altezze che, nelle due versioni, variano da 23 mm a 45 mm.

(Scheda tecnica 14.1)

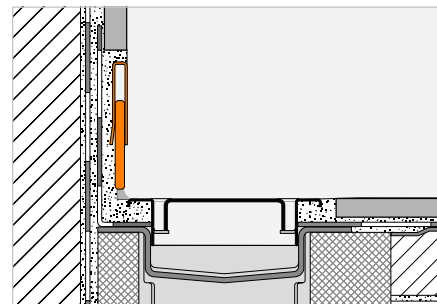

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

profilo di chiusura in due parti, acciaio inossidabile V4A spazzolato

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
★ 23-35	SPRA 23 EB/200	104,11	40
★ 33-45	SPRA 33 EB/200	114,63	40
	L = 1,40 m		
23-35	SPRA 23 EB/140	83,14	40
33-45	SPRA 33 EB/140	91,14	40
	L = 1,00 m		
23-35	SPRA 23 EB/100	67,13	40
33-45	SPRA 33 EB/100	73,52	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

profilo di chiusura in due parti, acciaio inossidabile V4A colorato

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
★ 23-35	SPRA 23 ...*/200	133,55	40
★ 33-45	SPRA 33 ...*/200	145,12	40
	L = 1,40 m		
23-35	SPRA 23 ...*/140	104,56	40
33-45	SPRA 33 ...*/140	113,18	40
	L = 1,00 m		
23-35	SPRA 23 ...*/100	84,61	40
33-45	SPRA 33 ...*/100	94,32	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

profilo di chiusura a parete in due parti, acciaio inossidabile V4A spazzolato con finitura a rilievo


H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
★ 23-35	SPRA 23 ...**/200	137,76	40
★ 33-45	SPRA 33 ...**/200	148,28	40
	L = 1,40 m		
23-35	SPRA 23 ...***/140	107,79	40
33-45	SPRA 33 ...***/140	116,41	40
	L = 1,00 m		
23-35	SPRA 23 ...***/100	87,32	40
33-45	SPRA 33 ...***/100	97,01	40

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. SPRA 23 TSDA/200)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSDA - TSI

*** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG



Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Profilo frangionda

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS



Schlüter-SHOWERPROFILE-WS è un profilo in alluminio anodizzato composto da due elementi. Funge da "frangionda" nella zona di ingresso di una doccia a filo pavimento. Il profilo di alloggiamento viene ancorato nella colla. A scelta sono disponibili due diversi tipi di labbro "frangionda" (arrotondato o dritto). Entrambe le versioni non costituiscono barriera architettonica e sono quindi idonee all'accesso con sedia a rotelle nella zona doccia.

(Scheda tecnica 14.2)

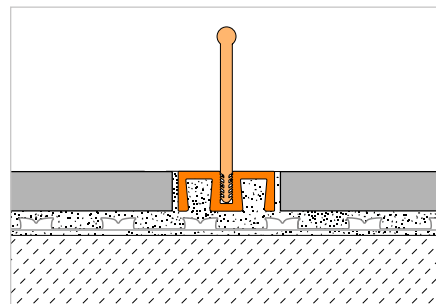

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

profilo base in alluminio anodizzato

L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
SPWS 19 AE / 300	26,00	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	26,00	40
L = 1,00 m		
SPWS 19 AE / 100	27,10	40

Labbro

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


labbro dritto

L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
SPWSL 30 T / 300	16,18	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	16,18	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	16,18	40


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

labbro arrotondato

L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
SPWSC 16 GS / 300	13,38	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	13,38	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	13,38	40



SHOWERPROFILE-WS + -WSL



SHOWERPROFILE-WS + -WSC




Profilo frangionda

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK



Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK è un profilo in alluminio anodizzato composto da due elementi. Funge da "frangionda" nella zona di ingresso di una doccia a filo pavimento. Il profilo viene incollato sulla piastrella a posa ultimata e può essere quindi installato anche su docce esistenti. A scelta sono disponibili due diversi tipi di labbro "frangionda" (arrotondato o dritto). Entrambe le versioni non costituiscono barriera architettonica e sono quindi idonee all'accesso con sedia a rotelle nella zona doccia.

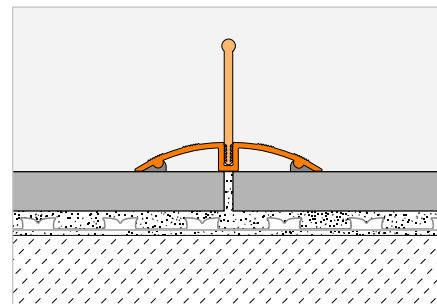

(Scheda tecnica 14.2)

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

profilo base in alluminio anodizzato

L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
SPWSK 52 AE / 300	30,45	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	30,45	40
L = 1,00 m		
SPWSK 52 AE / 100	31,53	40

Labbro | Terminale

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


labbro dritto

L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
SPWSL 30 T / 300	16,18	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	16,18	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	16,18	40


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

labbro arrotondato

L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz.)
SPWSC 16 GS / 300	13,38	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	13,38	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	13,38	40



SHOWERPROFILE-WSK + -WSL




SHOWERPROFILE-WSK + -WSC

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

terminale

Cod. Art.	€/pz	crt. (pz.)
EK / SPWSK 52 AE	4,23	50



SHOWERPROFILE-WSK/EK




Profilo di alloggiamento

Schlüter®-DECO-SG



Schlüter-DECO-SG è un profilo che crea una sede di larghezza 12 o 15 mm in una superficie piastrellata per l'inserimento di elementi in vetro nel pavimento o nel rivestimento. Il profilo può essere inoltre utilizzato per creare una decorativa fuga ad ombra.
(Scheda tecnica 2.16)

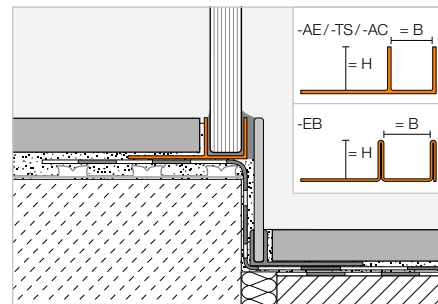

Schlüter®-DECO-SG-EB

acciaio inossidabile V4A spazzolato, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 EB 12	54,12	120
10	SG 100 EB 12	56,84	120
11	SG 110 EB 12	59,53	120
12,5	SG 125 EB 12	62,23	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

acciaio inossidabile V4A spazzolato, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 EB 15	58,18	120
10	SG 100 EB 15	60,89	120
11	SG 110 EB 15	63,60	120
12,5	SG 125 EB 15	66,31	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

alluminio anodizzato, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 AE 12	19,35	120
10	SG 100 AE 12	19,85	120
11	SG 110 AE 12	20,31	120
12,5	SG 125 AE 12	20,85	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

alluminio anodizzato, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 AE 15	22,38	120
10	SG 100 AE 15	22,72	120
11	SG 110 AE 15	23,51	120
12,5	SG 125 AE 15	24,03	120



Schlüter®-DECO-SG-AC

alluminio colorato, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 ...* 12	22,64	120
10	SG 100 ...* 12	23,18	120
11	SG 110 ...* 12	23,72	120
12,5	SG 125 ...* 12	24,25	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

alluminio colorato, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 ...* 15	26,40	120
10	SG 100 ...* 15	26,95	120
11	SG 110 ...* 15	27,49	120
12,5	SG 125 ...* 15	28,02	120



Schlüter®-DECO-SG-TS

alluminio con finitura a rilievo, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 ...** 12	27,18	120
10	SG 100 ...** 12	27,82	120
11	SG 110 ...** 12	28,46	120
12,5	SG 125 ...** 12	29,10	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

alluminio con finitura a rilievo, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SG 80 ...** 15	31,69	120
10	SG 100 ...** 15	32,35	120
11	SG 110 ...** 15	32,99	120
12,5	SG 125 ...** 15	33,63	120

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. SG 80 TS0B 15)

* Colori disponibili: MBW - MGS

** Colori disponibili:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TS0B - TSSG

Finiture | Colori disponibili




A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Profilo di alloggiamento



i
Nuova geometria DECO-SGC per angoli adiacenti a pareti intonacate

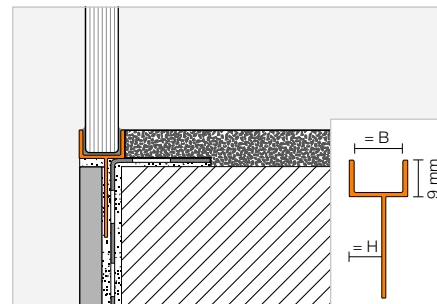

Schlüter®-DECO-SGC-AE

alluminio anodizzato, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SGC 80 AE 12	20,92	120
10	SGC 100 AE 12	21,40	120
11	SGC 110 AE 12	21,95	120
12,5	SGC 125 AE 12	22,49	120

Schlüter®-DECO-SGC-AE

alluminio anodizzato, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	SGC 80 AE 15	24,20	120
10	SGC 100 AE 15	24,50	120
11	SGC 110 AE 15	25,36	120
12,5	SGC 125 AE 15	25,91	120



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Scarico puntuale per interni

Scarico orizzontale
con sifone

Kit corpo di scarico a pavimento
in DN 40/50, DN 50, DN 50/70

234-237

Scarico verticale
con sifone

Kit corpo di scarico a pavimento
in DN 50, DN 70, DN 100

238-243

Accessori


244-247

Kit completi

248-249

i
KERDI-DRAIN da esterno è
disponibile nella sezione
Balconi e Terrazze dalla pag. 305.



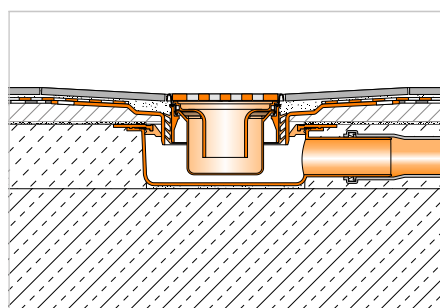

- 1 Corpo di scarico Schlüter®-KERDI-DRAIN
- 2 Set cornici/griglie Schlüter®-KERDI-DRAIN
- 3 Schlüter®-KERDI-SHOWER
- 4 Schlüter®-DITRA
- 5 Schlüter®-KERDI 200
- 6 Schlüter®-KERDI-KEBA
- 7 Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
- 8 Schlüter®-DECO-SG
- 9 Schlüter®-DILEX-RF

- Pagina 234–243
- Pagina 234–243
- Pagina 222–223
- Pagina 157
- Pagina 180
- Pagina 181
- Pagina 227–228
- Pagina 229
- Pagina 131

Nelle prossime pagine sono elencate tutte le principali combinazioni di griglie con cornice e di scarichi a pavimento orizzontali o verticali. Segue una sezione con le parti singole per soluzioni particolari o ricambi.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Doccia a filo pavimento con scarico puntuale

Lo scarico puntuale Schlüter-KERDI-DRAIN è disponibile con drenaggio orizzontale o verticale. I pannelli pendenzati Schlüter-KERDI-SHOWER permettono di realizzare facilmente un sottofondo planare e già impermeabilizzato, pronto per la posa della ceramica o della pietra naturale. Schlüter-SHOWERPROFILE sono la soluzione bella e funzionale alla necessità di chiudere i dislivelli tra il piatto doccia inclinato ed il pavimento adiacente, fungendo anche da paraspruzzi nella zona di accesso alla doccia, senza creare una barriera architettonica. Schlüter-DECO-SG offre un elegante alloggio per il vetro della doccia senza alcun elemento in metallo visibile. Schlüter-KERDI e -DITRA garantiscono l'impermeabilizzazione sotto manto ceramico a parete e a pavimento. L'impermeabilizzazione delle giunzioni avviene con le fascette Schlüter-KERDI-KEBA e il collante Schlüter-KERDI-COLL.

(Scheda tecnica 8.2)

Le nostre proposte classiche, robuste e collaudate nel tempo



Design 1: CLASSIC



Design 1: CLASSIC




Design 1: CLASSIC ROUND



Design 2: TRAPEZOID



Design 3: SQUARE

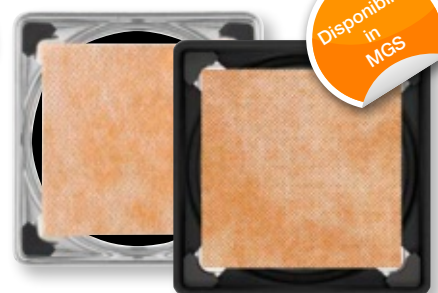

Design 4: TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE



Design 5: FLORAL



Design 6: CURVE



Design 7: PURE



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Scarico orizzontale con sifone

Scarico puntuale per interni



1

Set di griglie con telaio

- 1 Griglia in acciaio inossidabile con supporto, sifone integrato e guarnizione a labbro



2



3



4



5

Set di scarico

- 2 Tassello Schlüter-KERDI
- 3 Flangia di incollaggio
- 4 Corpo di scarico inserito nel sottofondo
- 5 Adattatore da DN 40 a DN 50

Nota:

Il set di scarico a pavimento e il set griglia/cornice devono essere ordinati singolarmente.

Caratteristiche particolari delle griglie – Sifone antiodore incluso nel kit griglia/cornice



Solo KERDI-DRAIN-BASE:

Le griglie sono provviste di sifone e guarnizione a labbro.

Design griglie



Design 1
CLASSIC



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE


Sifone antiodore nel kit griglia-cornice

DN 40/50

Capacità di scarico: 0,4 l/s, Altezza costruttiva minima: 75 (70) mm, Profondità della tenuta idraulica: 30 mm

Set di scarico

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

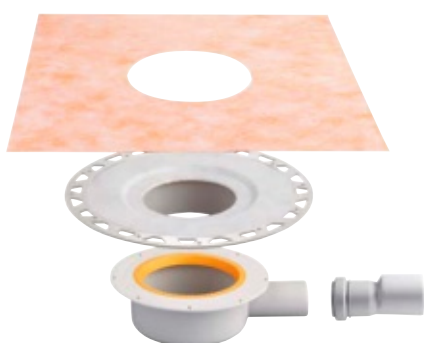

Cod. Art.	€ / pz
KD BH 40	77,86

Set di griglie con telaio	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	80,17
Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	97,30
Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio, con viti di fissaggio	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	85,96
Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1 GV	80,17
Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	109,00
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2 GV	136,26
Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3 GV	136,26
Design 3, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	168,78
Design 3, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	174,04
Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4 GV	80,17
Design 4, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo in MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	114,89
Design 5, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	134,26
Design 5, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	165,10
Design 5, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	170,36
Design 6, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	134,26
Design 6, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	165,10
Design 6, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	170,36
Design 7, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	136,97
Design 7, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	168,78
Design 7, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	174,04

P = 10 pezzi



Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KD R10 MBW D3 GV)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Schlüter®-KERDI-DRAIN


Scarico orizzontale con sifone

Sifone antiodore nel kit corpo di scarico a pavimento

DN 50

Capacità di scarico: 0,6 l/s, Altezza costruttiva minima: 97 mm, Profondità della tenuta idraulica: 30 mm

Set di scarico

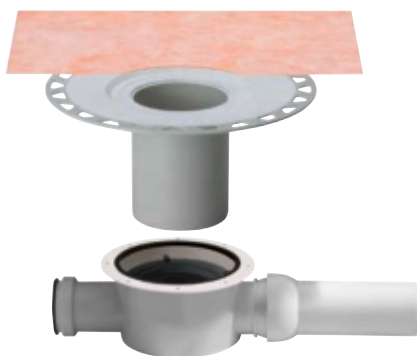

Cod. Art.	€ / pz
KD BH 50 GV	116,80

Set di griglie con telaio	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 S	68,52
Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	85,64
Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio, con viti di fissaggio	10 x 10	KD R10 EPD1 S	73,44
Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1	68,52
Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	97,30
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	15 x 15	KD R15 ED1 S	93,42
Design 1, acciaio inossidabile, con viti (rotondo)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	93,42
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2	124,58
Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3	124,58
Design 3, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	10 x 10	KD R10 ...* D3	156,17
Design 3, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	10 x 10	KD R10 ...** D3	161,42
Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4	68,52
Design 4, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo in MGS	10 x 10	KD R10 MGS D4	99,90
Design 5, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D5	121,97
Design 5, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	10 x 10	KD IF 10 ...* D5	152,48
Design 5, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	10 x 10	KD IF 10 ...** D5	157,75
Design 6, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D6	121,97
Design 6, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	10 x 10	KD IF 10 ...* D6	152,48
Design 6, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	10 x 10	KD IF 10 ...** D6	157,75
Design 7, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D7	124,71
Design 7, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	10 x 10	KD IF 10 ...* D7	156,17
Design 7, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	10 x 10	KD IF 10 ...** D7	161,42

P = 10 pezzi



Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KD R10 MBW D3)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Sifone antiodore nel kit corpo di scarico a pavimento

DN 50/70

Capacità di scarico: 0,8 l/s, Altezza costruttiva minima: 115 mm, Profondità della tenuta idraulica: 50 mm

Set di scarico



Set di griglie con telaio

L x B (cm)

Cod. Art.

€ / pz


Design 1, acciaio inossidabile, con viti

15 x 15

KD R15 ED1 SB

83,34

P = 10 pezzi

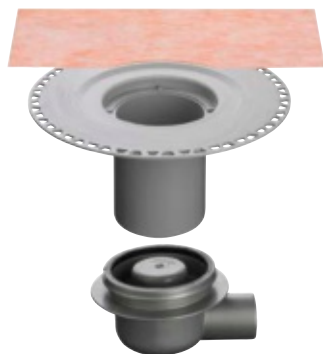

Cod. Art.	€ / pz
KD BH 5070 GVB	125,21

Caratteristiche delle griglie – Sifone antiodore incluso nel kit di scarico



Ad eccezione della Design 4, le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza. Queste griglie non sono sifonate; il relativo sifone antiodore è integrato nel kit di scarico.

Tutte le griglie sono provviste di un filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R10 MGS D4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.



Design griglie

Design 1
CLASSICDesign 1
CLASSIC
ROUNDDesign 2
TRAPEZOIDDesign 3
SQUAREDesign 4
TILEDesign 5
FLORALDesign 6
CURVEDesign 7
PURE



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Scarico verticale con sifone

Scarico puntuale per interni



Set di griglie con telaio

- 1 Griglia in acciaio inossidabile con supporto
- 2 Collare per la regolazione dell'altezza

Set di scarico

- 3 Sifone ispezionabile in due parti
- 4 Tassello Schlüter-KERDI
- 5 Scarico a pavimento per posa a letto sottile

Nota:

Il set di scarico a pavimento e il set griglia/cornice devono essere ordinati singolarmente.

Caratteristiche delle griglie – Sifone antiodore incluso nel kit di scarico



Ad eccezione della Design 4, le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza. Queste griglie non sono sifonate; il relativo sifone antiodore è integrato nel kit di scarico.

Tutte le griglie sono provviste di un filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R10 MGS D4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.



Design griglie



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE




Design 7
PURE

Sifone antiodore nel kit corpo di scarico a pavimento

DN 50

Capacità di scarico: 0,6 l/s, Profondità della tenuta idraulica: 40 mm

Set di scarico

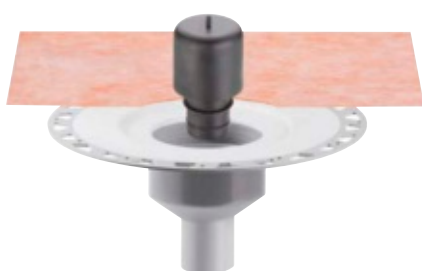

Cod. Art.	€ / pz
KD BV 50 GV	87,18

Set di griglie con telaio	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 S	68,52
Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	85,64
Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio, con viti di fissaggio	10 x 10	KD R10 EPD1 S	73,44
Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1	68,52
Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	97,30
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	15 x 15	KD R15 ED1 S	93,42
Design 1, acciaio inossidabile, con viti (rotondo)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	93,42
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2	124,58
Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3	124,58
Design 3, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3	156,17
Design 3, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3	161,42
Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4	68,52
Design 4, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo in MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4	99,90
Design 5, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D5	121,97
Design 5, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5	152,48
Design 5, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5	157,75
Design 6, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D6	121,97
Design 6, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6	152,48
Design 6, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6	157,75
Design 7, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D7	124,71
Design 7, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7	156,17
Design 7, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7	161,42

P = 10 pezzi



Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KD R10 MBW D3)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Scarico verticale con sifone

Sifone antidore nel kit corpo di scarico a pavimento

DN 50

Capacità di scarico: 0,6 l/s, Profondità della tenuta idraulica: 30 mm

Set di scarico	+	Set di griglie con telaio	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
		Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 S	68,52
		Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	85,64
		Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio, con viti di fissaggio	10 x 10	KD R10 EPD1 S	73,44
		Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1	68,52
		Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	97,30
		Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2	124,58
		Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3	124,58
		Design 3, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3	156,17
		Design 3, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3	161,42
		Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4	68,52
		Design 4, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo in MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4	99,90
		Design 5, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D5	121,97
		Design 5, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5	152,48
		Design 5, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5	157,75
		Design 6, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D6	121,97
		Design 6, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6	152,48
		Design 6, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6	157,75
		Design 7, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D7	124,71
		Design 7, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7	156,17
		Design 7, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7	161,42



DN 50

Capacità di scarico: 1,8 l/s, Profondità della tenuta idraulica: 50 mm

Set di scarico	+	Set di griglie con telaio	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
		Design 1, acciaio inossidabile, con viti	15 x 15	KD R15 ED1 SB	83,34

Cod. Art.	€ / pz
KD BAV 50 GVB	133,12


P = 10 pezzi

Sifone antiodore nel kit griglia-cornice

DN 50

Capacità di scarico: 0,6 l/s, Profondità della tenuta idraulica: 30 mm

Set di scarico

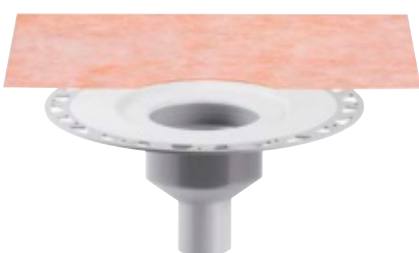

Cod. Art.	€ / pz
KD BV 50	65,38

Set di griglie con telaio	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	80,17
Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	97,30
Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio, con viti di fissaggio	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	85,96
Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1 GV	80,17
Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	109,00
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2 GV	136,26
Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3 GV	136,26
Design 3, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	168,78
Design 3, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	174,04
Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4 GV	80,17
Design 4, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo in MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	114,89
Design 5, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	134,26
Design 5, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	165,10
Design 5, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	170,36
Design 6, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	134,26
Design 6, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	165,10
Design 6, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	170,36
Design 7, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	136,97
Design 7, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	168,78
Design 7, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	174,04

P = 10 pezzi



Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KD R10 MBW D3)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Scarico verticale con sifone

Sifone antiodore nel kit griglia-cornice

DN 70

Capacità di scarico: 0,6 l/s, Profondità della tenuta idraulica: 30 mm

Set di scarico	+	Set di griglie con telaio	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
		Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	80,17
		Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	97,30
		Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio, con viti di fissaggio	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	85,96
		Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1 GV	80,17
		Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	109,00
		Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2 GV	136,26
		Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3 GV	136,26
		Design 3, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	168,78
		Design 3, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	174,04
		Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4 GV	80,17
		Design 4, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo in MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	114,89
		Design 5, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	134,26
		Design 5, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	165,10
		Design 5, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	170,36
		Design 6, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	134,26
		Design 6, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	165,10
		Design 6, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	170,36
		Design 7, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	136,97
		Design 7, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	168,78
		Design 7, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	174,04

i
Ora disponibili nei
colori TRENDLINE!

P = 10 pezzi

Caratteristiche delle griglie – Sifone antiodore incluso nel kit griglia/cornice



Le griglie sono provviste di sifone e guarnizione a labbro.

Design griglie



Design 1
CLASSIC



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE


i
KERDI-DRAIN da esterno è
disponibile nella sezione
Balconi e Terrazze dalla pag. 305.

Sifone antiodore nel kit griglia-cornice

DN 100

Capacità di scarico: 0,6 l/s, Profondità della tenuta idraulica: 30 mm

Set di scarico

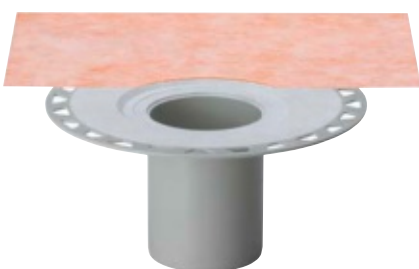

Cod. Art.	€ / pz
KD BV 100	65,38

Set di griglie con telaio	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	80,17
Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	97,30
Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio, con viti di fissaggio	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	85,96
Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1 GV	80,17
Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	109,00
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2 GV	136,26
Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3 GV	136,26
Design 3, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	168,78
Design 3, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	174,04
Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4 GV	80,17
Design 4, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo in MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	114,89
Design 5, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	134,26
Design 5, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	165,10
Design 5, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	170,36
Design 6, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	134,26
Design 6, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	165,10
Design 6, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	170,36
Design 7, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	136,97
Design 7, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	168,78
Design 7, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	174,04

P = 10 pezzi

i
Ora disponibili nei
colori TRENDLINE!

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KD R10 MBW D3 GV)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili




A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Tassello di tenuta

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10

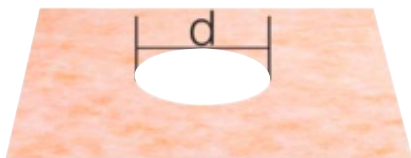

KD 10 M



KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

tassello di tenuta -KERDI (d = 17,5 cm)

L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
45 x 45	KD 10 M	7,44	10
90 x 90	KD 10 M 900	30,08	10
100 x 100	KD 10 M 1000	33,50	10
120 x 120	KD 10 M 1200	41,40	10
150 x 150	KD 10 M 1500	55,90	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

tassello di tenuta -KERDI per scarico decentrato

L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	51,42	10

Corpo di scarico a pavimento

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE



Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE è uno scarico da abbinare al set di scarico KD BV 100 e al set griglia/cornice con sifone antiodore e guarnizione a labbro.
(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

corpo di scarico

DN (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
40	KD 10 BH 40/50	42,81	10

Sifone antiodore

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT



Schlüter-KERDI-DRAIN-R 10 GT è un sifone antiodore a secco con valvola in silicone per scarichi puntuali 10 x 10 cm della gamma KERDI-DRAIN. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per docce utilizzate in modo sporadico (come per esempio in case di vacanza) per evitare il rischio della formazione di cattivi odori da attendersi invece con tradizionali sifoni antiodore che si asciugano in prolungati periodi di mancato utilizzo. Con una buona capacità di scarico, 0,4 l/s, può comunque sostituire un sifone antiodore classico anche in normali situazioni di utilizzo quotidiano.
(Scheda tecnica 8.2)


Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

sifone antiodore

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KD R10 GT	36,82	10

Sifone antiodore

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

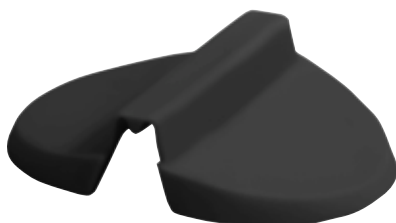

Schlüter-KERDI-LINE-GTM è una valvola a secco di ricambio per Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT e Schlüter-KERDI-LINE-GTO.
(Scheda tecnica 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

valvola a secco, ricambio

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KL GTM	18,39	10

Innesto antincendio

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS



Schlüter-KERDI-DRAIN-BS è un innesto certificato per la protezione antincendio. Abbinato al set di scarico verticale a pavimento KD BAV 50 GVB impedisce il propagarsi di un eventuale incendio da un piano all'altro.
(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

innesto antincendio

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KD BS	152,19	10

Innesto antincendio

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS



Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS è un innesto di chiusura per l'installazione interpiano con funzione di protezione antincendio. Abbinato al set di scarico a pavimento verticale KD BAV 50 GVB o in abbinamento alla soluzione lineare in acciaio inossidabile con scarico verticale KLV 50 G2, funge da barriera per il propagarsi interpiano di un incendio. Sostituisce la classica chiusura a malta di un foro passante di diametro 160 mm. Evita anche la creazione di ponti acustici. Per garantire una corretta protezione antincendio interpiano da installare sempre in abbinamento a KD BS o KL BS.
(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

guarnizione di passaggio
con funzione di protezione antincendio

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KD ZBS	181,38	10

Filtro di protezione

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF



Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF è un filtro di protezione dello scarico, che ne agevola la pulizia.
(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

pezzo di ricambio: filtro di protezione

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KD 10 SF	13,27	10

Griglia per scarichi pre-esistenti

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL

Schlüter-KERDI-DRAIN-R/-RL sono griglie di ricambio, che nel caso di ristrutturazioni possono essere utilizzate su pavimenti in ceramica con scarichi preesistenti.
(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

griglia di ricambio 15 x 15 cm

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KD 15 R	103,70	10




Griglie di ricambio che nel caso di ristrutturazioni possono essere utilizzate su pavimenti in ceramica con scarichi preesistenti.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

griglia di ricambio 15 x 15 cm pretagliata

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KD 15 RL	103,70	10



Griglie di ricambio che nel caso di ristrutturazioni possono essere utilizzate su pavimenti in ceramica con scarichi preesistenti, collegate ad un tubo di scarico verticale.



Griglia (senza cornice)

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Griglie senza cornice per ricambio in impianti esistenti.

(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN griglie

pezzo di ricambio: griglie singole per cornice classica

Descrizione	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD GR 10 E D1 S	45,15
Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	62,27
Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio, con viti di fissaggio	10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	49,90
Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD GR 10 E D1	45,15
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD GR 10 E D2	101,23
Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD GR 10 E D3	101,23
Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD GR 10 E D4	45,15
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	15 x 15	KD GR 15 E D1 S	70,08
Design 1, acciaio inossidabile, con viti, rotondo	15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	70,08

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE griglie

pezzo di ricambio: griglie singole per telaio sottile

Descrizione	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 5, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD GIF 10 EB D5	101,56
Design 6, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD GIF 10 EB D6	101,56
Design 7, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD GIF 10 EB D7	104,27

Nota:

Le griglie di ricambio sono compatibili solo coi rispettivi design della cornice.

L x B (cm) indica le dimensioni della cornice

P = 10 pezzi

Design griglie



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND




Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN griglie

pezzo di ricambio: griglie singole per cornice classica

Descrizione	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 3, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	10 x 10	KD GR 10 ...* D3	126,19
Design 3, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	10 x 10	KD GR 10 ...** D3	131,45

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE griglie

pezzo di ricambio: griglie singole per telaio sottile

Descrizione	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 5, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	10 x 10	KD GIF 10 ...* D5	126,19
Design 5, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	10 x 10	KD GIF 10 ...** D5	131,45
Design 6, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	10 x 10	KD GIF 10 ...* D6	126,19
Design 6, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	10 x 10	KD GIF 10 ...** D6	131,45
Design 7, acciaio inossidabile, colorato con finitura a rilievo	10 x 10	KD GIF 10 ...* D7	126,19
Design 7, acciaio inossidabile con finitura a rilievo	10 x 10	KD GIF 10 ...** D7	131,45

L x B (cm) indica le dimensioni della cornice

P = 10 pezzi


Nota:

Le griglie di ricambio sono compatibili solo coi rispettivi design della cornice.

**Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KD GIF 10 TSI D5)**

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Design griglie**Design 3
SQUARE****Design 5
FLORAL****Design 6
CURVE****Design 7
PURE****Finiture | Colori disponibili**

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Kit scarico puntuale per interni

Schlüter®-KERDI-DRAIN Set




Schlüter-KERDI-DRAIN Set sono kit già completi di griglia per realizzare in interno un sistema di scarico a filo pavimento, predisposti per essere raccordati con la guaina Schlüter-KERDI o con altri sistemi d'impermeabilizzazione. Sono disponibili 3 diverse versioni.


(Scheda tecnica 8.2)



KD 10H 40 GV ED1 S



KD 10V 50 GV ED1 S



KD 10V 50 GV ED3

Schlüter®-KERDI-DRAIN Set

set completo per scarico orizzontale

Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
KD 10 H40 GV ED1 S	147,29	10

set completo per scarico verticale

Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
KD 10 V50 GV ED1 S	145,18	10
KD 10 V50 GV ED3	189,37	10

KD 10 H40 GV ED1 S contiene:

- scarico orizzontale per posa a letto sottile mod. Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (capacità di scarico 0,4 l/s), altezza costruttiva minima 75 (70) mm
- griglia/cornice design CLASSIC in acciaio inossidabile formato 10 x 10 cm, con viti
- griglia con sifone integrato e guarnizione a labbro



KD 10 V50 GV ED1 S contiene:

- scarico verticale per posa a letto sottile mod. Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (capacità di scarico 0,6 l/s)
- sifone integrato
- griglia/cornice design CLASSIC in acciaio inossidabile formato 10 x 10 cm, con viti
- con prolunga, collare per la regolazione dell'altezza e filtro di protezione



KD 10 V50 GV ED3 contiene:

- scarico verticale per posa a letto sottile mod. Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (capacità di scarico 0,6 l/s)
- sifone integrato
- griglia/cornice design SQUARE in acciaio inossidabile formato 10 x 10 cm, con viti
- con prolunga, collare per la regolazione dell'altezza e filtro di protezione



Kit scarico puntuale per interni

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB



Schlüter-KERDI-SHOWER-SK è un kit completo per l'impermeabilizzazione di docce a filo pavimento. Nella confezione sono inclusi: Schlüter-KERDI (guaina per l'impermeabilizzazione delle pareti nella zona doccia) e pezzi speciali per l'impermeabilizzazione di punti critici come angoli e tubature. La fornitura comprende anche Schlüter-KERDI-KEBA (fascetta sigillante per le giunzioni tra teli) e Schlüter-KERDI-COLL (collante bicomponente per sigillature). La versione Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB contiene, inoltre, un elemento di scarico ad ingombro ridotto mod. Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE. KERDI-SHOWER-SK può essere utilizzato per docce a filo pavimento realizzate in modo tradizionale, in opera, oppure in combinazione con i pannelli pendenziati Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, -LTS, -T, -TS e -TT. (Scheda tecnica 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

kit per l'impermeabilizzazione

L x B (cm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	227,24	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	396,37	9

Contenuto kit

Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):

- 1 pz. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 5 m
- 2 pz. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 pz. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 pz. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 pz. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Contenuto kit

Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):

- 1 pz. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 10 m
- 2 pz. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 pz. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 pz. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 pz. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

kit di impermeabilizzazione con scarico a pavimento

L x B (cm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	386,71	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	557,33	9

Contenuto kit Schlüter-KERDI-

SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):

- 1 pz. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 5 m
- 2 pz. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 pz. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 pz. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 pz. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 set Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE è composto da: kit di scarico "KD BH 40" e griglia "KD R10 ED1 SGV"

Contenuto kit Schlüter-KERDI-

SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):

- 1 pz. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 10 m
- 2 pz. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 pz. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 pz. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 pz. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 set Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE è composto da: kit di scarico "KD BH 40" e griglia "KD R10 ED1 SGV"






Pannello pendenziato

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T



Schlüter-KERDI-SHOWER-T è un pannello pendenziato in polistirolo resistente, già dotato di uno strato di guaina impermeabilizzante Schlüter-KERDI. Nelle docce a filo pavimento forma una pendenza perfetta per uno scarico puntuale centrale. Il pannello è predisposto per l'installazione con il sistema di scarico Schlüter-KERDI-DRAIN. Il pannello pendenziato viene incollato su un sottofondo precedentemente livellato in altezza già predisposto per lo scarico KERDI-DRAIN. E' possibile tagliare il pannello nella misura desiderata utilizzando un taglierino e seguendo le scanalature presenti sullo stesso.

(Scheda tecnica 8.6)

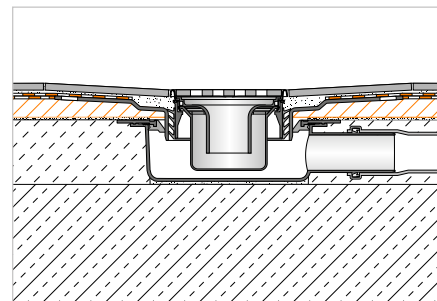

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

pannello pendenziato per scarico centrale

L x B (cm)	H (mm)	Pendenza (%)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
152 x 152	30	2	KST 1525	283,16	10
183 x 183	32	2	KST 1830	303,39	10
152 x 96	29	2	KST 965 / 1525	229,22	10
152 x 122	28	2	KST 1220 / 1525	235,97	10
183 x 122	32	2	KST 1220 / 1830	256,19	10



Pannello pendenziato

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS



Schlüter-KERDI-SHOWER-TS è un pannello pendenziato in polistirolo resistente dotato di uno strato di guaina impermeabilizzante Schlüter-KERDI. Nelle docce a filo pavimento forma una pendenza perfetta per uno scarico puntuale decentrato. Il pannello è predisposto per l'installazione con il sistema di scarico Schlüter-KERDI-DRAIN. Il pannello pendenziato viene incollato su un sottofondo precedentemente livellato in altezza già predisposto per lo scarico KERDI-DRAIN. E' possibile tagliare il pannello nella misura desiderata utilizzando un taglierino e seguendo le scanalature presenti sullo stesso.

(Scheda tecnica 8.6)

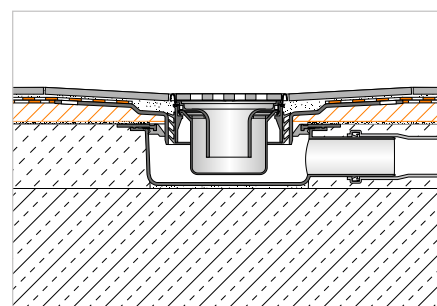

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

pannello pendenziato per scarico decentrato

L x B (cm)	H (mm)	Pendenza (%)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
152 x 96	28	1	KST 965 / 1525 S	209,00	10


Pannello pendenziato

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT



Schlüter-KERDI-SHOWER-TT è un pannello pendenziato in polistirolo resistente, già dotato di uno strato di guaina impermeabilizzante Schlüter-KERDI. Nelle docce a filo pavimento forma una pendenza perfetta per uno scarico puntuale centrale o decentrato. Il pannello è predisposto per l'installazione con il sistema di scarico Schlüter-KERDI-DRAIN. Il pannello pendenziato viene incollato su un sottofondo precedentemente livellato in altezza già predisposto per lo scarico KERDI-DRAIN. E' possibile tagliare il pannello nella misura desiderata utilizzando un taglierino e seguendo le scanalature presenti sullo stesso.




(Scheda tecnica 8.6)

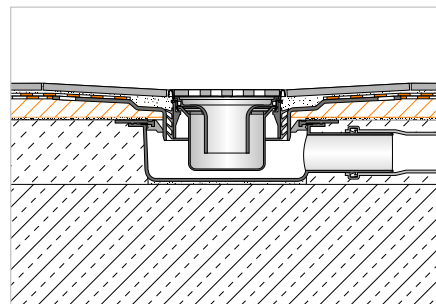

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

pannello pendenziato per scarico centrale

L x B (cm)	H (mm)	Pendenza (%)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
91 x 91	22	2	KST 915 BF	148,32	10
101 x 101	23	2	KST 1015 BF	161,80	10
122 x 122	25	2	KST 1220 BF	209,00	10
96 x 81	23	2	KST 965 / 810 BF	235,97	10
122 x 91	25	2	KST 915 / 1220 BF	249,45	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

pannello pendenziato per scarico decentrato

L x B (cm)	H (mm)	Pendenza (%)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
96 x 96	26	2	KST 965 NA / BF	235,97	10



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Un design di tendenza e personalizzato

- ✓ Funzionalità, flessibilità e design in un unico sistema
- ✓ Verniciatura a polvere resistente e duratura nei colori TRENDLINE
- ✓ Telaio regolabile in profondità per il design che preferite: a filo con il rivestimento o sporgente
- ✓ Compatibile con tutti gli spessori di piastrella
- ✓ Tre diverse dimensioni
- ✓ Installazione verticale od orizzontale
- ✓ Leggero
- ✓ Facile da installare
- ✓ Adatto ad ogni tipologia di parete



Nicchia

Schlüter®-DESIGN-NICHE




Le nicchie Schlüter-DESIGN-NICHE sono elementi prefabbricati da incasso in alluminio verniciato a polvere con telaio regolabile in profondità per la realizzazione di nicchie di appoggio in pareti di ogni tipo. Il tassello di tenuta KERDI, incluso nel kit, consente di avere un'impermeabilizzazione sicura. Le nicchie rettangolari sono disponibili in tre misure e in diversi colori TRENDLINE. Possono essere installate orizzontalmente o verticalmente. Tutte le nicchie vengono fornite con telaio con profondità di installazione regolabile in alluminio anodizzato, tassello di tenuta KERDI e adesivo KERDI-FIX.

(Scheda tecnica 17.2)



Dimensioni delle nicchie

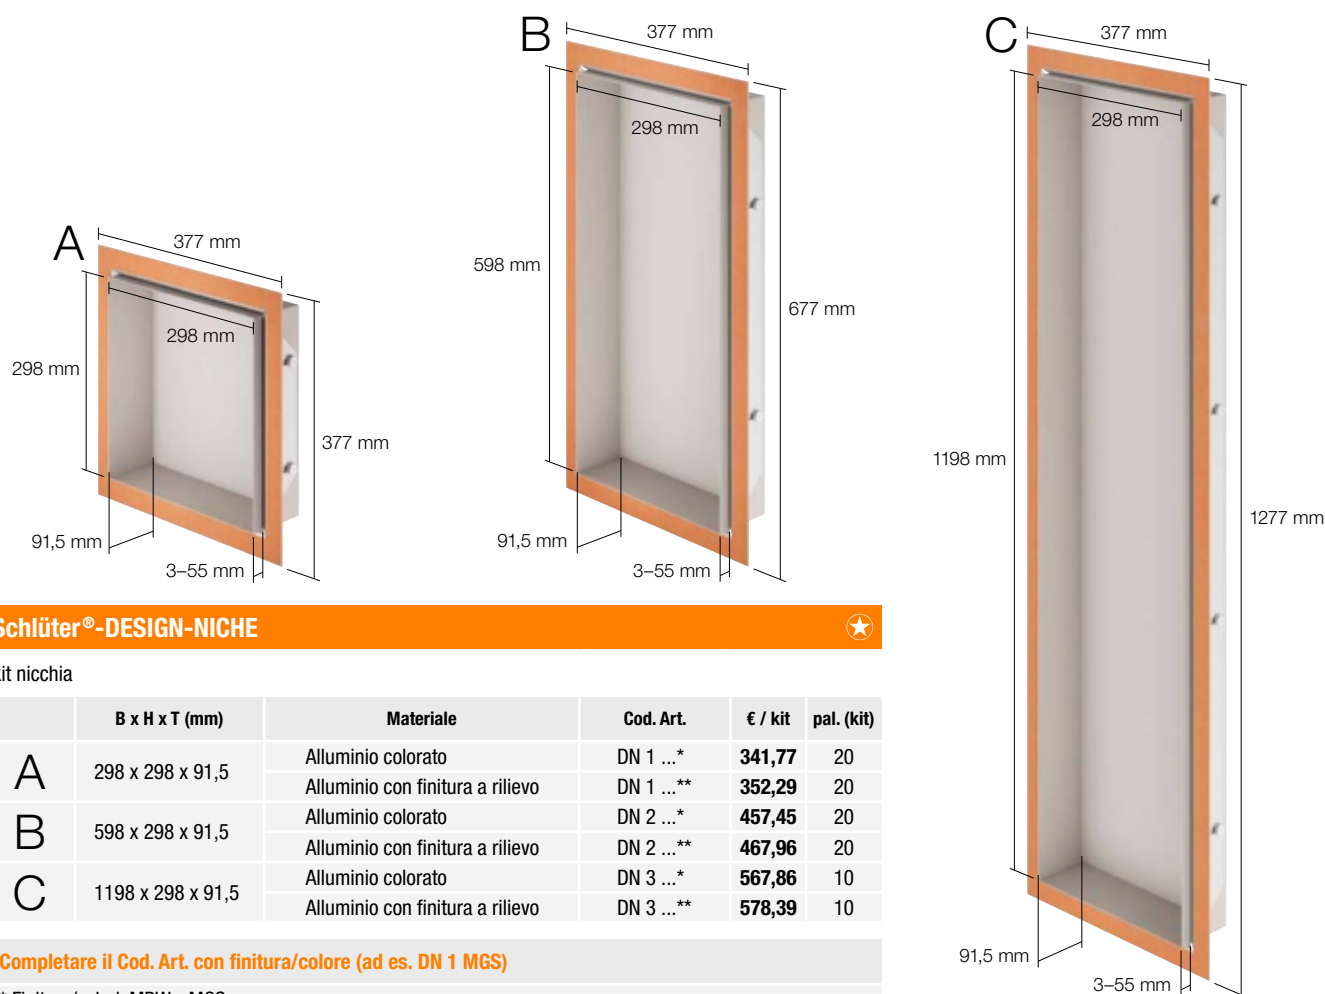

Schlüter®-DESIGN-NICHE



kit nicchia

	B x H x T (mm)	Materiale	Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
A	298 x 298 x 91,5	Alluminio colorato	DN 1 ...*	341,77	20
		Alluminio con finitura a rilievo	DN 1 ...**	352,29	20
B	598 x 298 x 91,5	Alluminio colorato	DN 2 ...*	457,45	20
		Alluminio con finitura a rilievo	DN 2 ...**	467,96	20
C	1198 x 298 x 91,5	Alluminio colorato	DN 3 ...*	567,86	10
		Alluminio con finitura a rilievo	DN 3 ...**	578,39	10

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. DN 1 MGS)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Mensole




Schlüter®-SHELF-E-S1



Schlüter-SHELF-E-S1 sono mensole triangolari per l'installazione ad angolo. Sono disponibili nei design FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE e WAVE in acciaio inossidabile spazzolato ed in alluminio con pregiata finitura TRENDLINE. Le mensole possono essere installate con le alette spesse 2 mm nella fuga del rivestimento contemporaneamente alla posa oppure inserite a posa rivestimento ultimata. SHELF-E-S1 sono mensole utili nel vano doccia, ma comode anche in cucina. (Scheda tecnica 17.1)

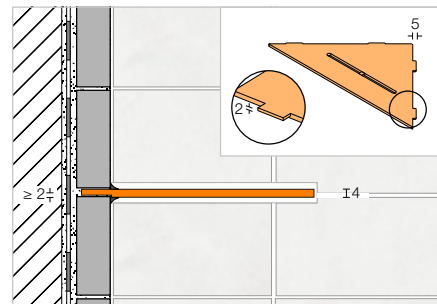

i
Anche per installazione successiva alla posa delle piastrelle

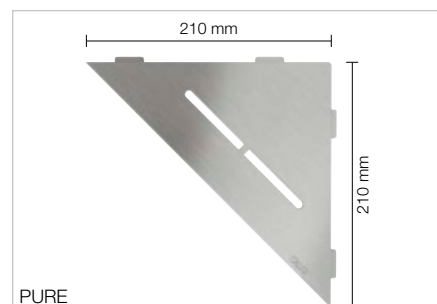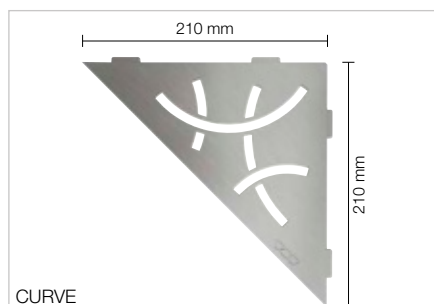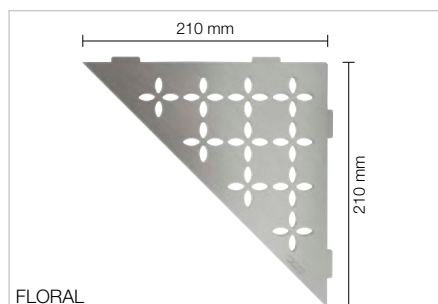

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

mensola, Design FLORAL,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D5 EB	116,45	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB



mensola, Design CURVE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D6 EB	109,60	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

mensola, Design PURE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D7 EB	115,01	10

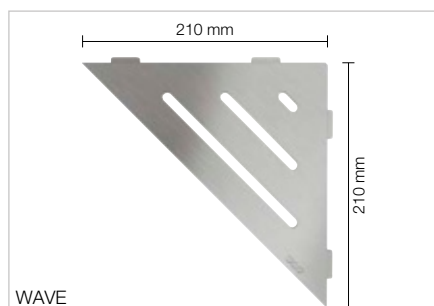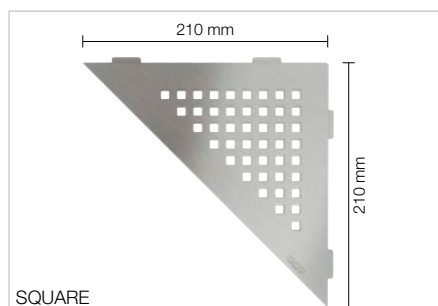

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB


mensola, Design SQUARE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D3 EB	115,01	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB


mensola, Design WAVE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D10 EB	115,01	10

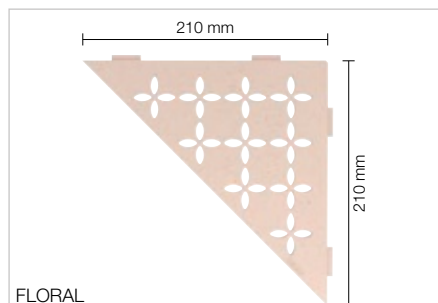**Schlüter®-SHELF-E-S1-AC**


mensola, Design FLORAL,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D5 ...*	85,31	10

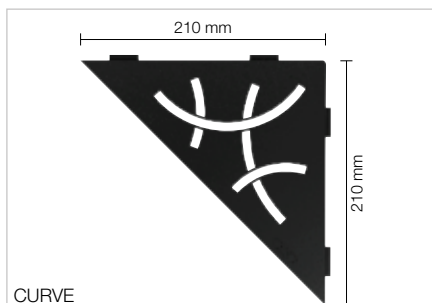**Schlüter®-SHELF-E-S1-AC**

mensola, Design CURVE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D6 ...*	78,65	10

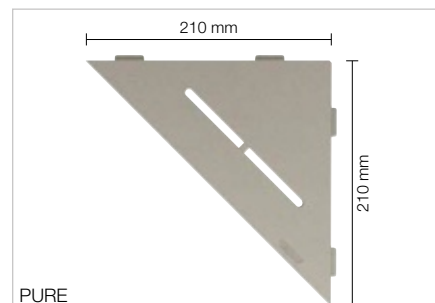**Schlüter®-SHELF-E-S1-AC**

mensola, Design PURE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D7 ...*	87,55	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

mensola, Design FLORAL,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D5 ...**	93,31	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS


mensola, Design CURVE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D6 ...**	86,63	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS


mensola, Design PURE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D7 ...**	94,13	10

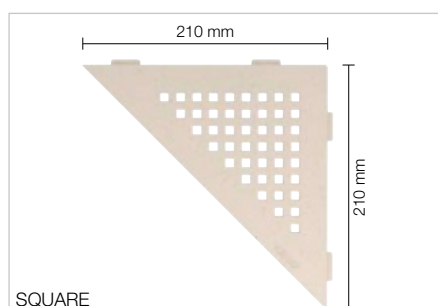**Schlüter®-SHELF-E-S1-AC**

mensola, Design SQUARE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D3 ...*	87,55	10

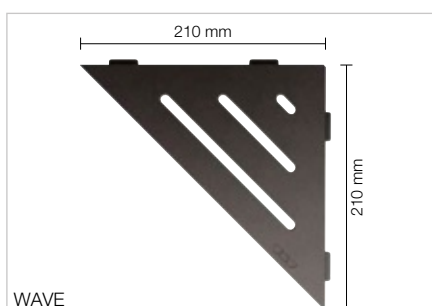**Schlüter®-SHELF-E-S1-AC**

mensola, Design WAVE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D10 ...*	87,55	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

mensola, Design SQUARE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D3 ...**	94,13	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

mensola, Design WAVE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S1 D10 ...**	94,13	10

MyDesign by Schlüter-Systems

E' possibile personalizzare il
colore scegliendo tra 190 tonalità
della gamma RAL Classic.
Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Completare il Cod. Art. con finitura/colore
(ad es. SE S1 D10 TSC)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Mensole

Schlüter®-SHELF-E-S2




Schlüter-SHELF-E-S2 sono mensole di forma pentagonale per l'installazione ad angolo. Sono disponibili nei design FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE e WAVE in acciaio inossidabile spazzolato ed in alluminio con pregiata finitura TRENDLINE. Le mensole possono essere installate con le alette spesse 2 mm nella fuga del rivestimento contemporaneamente alla posa oppure inserite a posa rivestimento ultimata. SHELF-E-S2 sono mensole utili nel vano doccia, ma comode anche in cucina.


(Scheda tecnica 17.1)

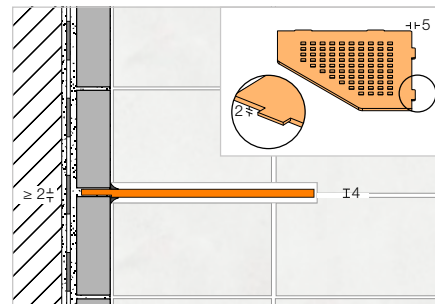


i
Anche per installazione successiva alla posa delle piastrelle

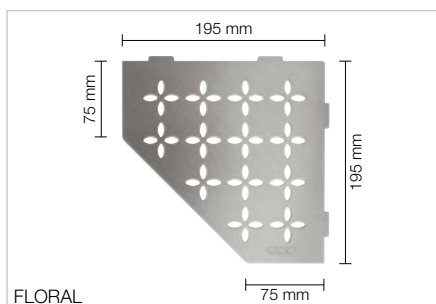

FLORAL

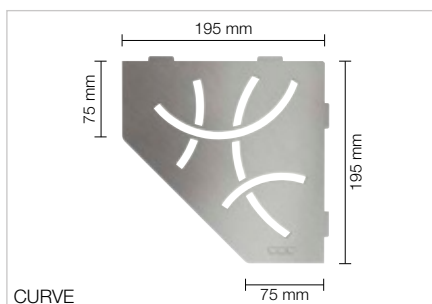

CURVE

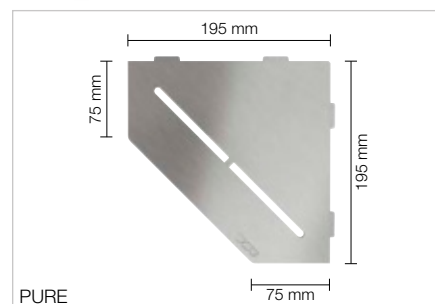

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

mensola, Design FLORAL,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D5 EB	123,30	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB


mensola, Design CURVE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D6 EB	116,45	10


Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

mensola, Design PURE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D7 EB	121,76	10

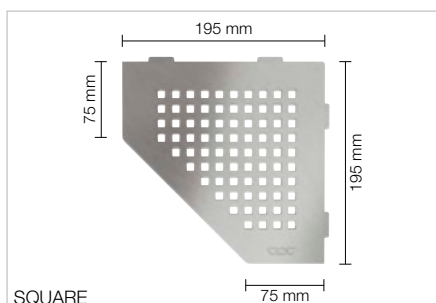

SQUARE

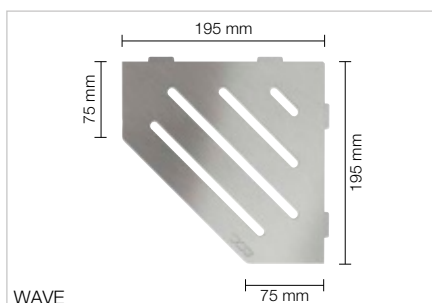

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB


mensola, Design SQUARE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D3 EB	121,76	10


Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

mensola, Design WAVE,
acciaio inossidabile spazzolato


Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D10 EB	121,76	10

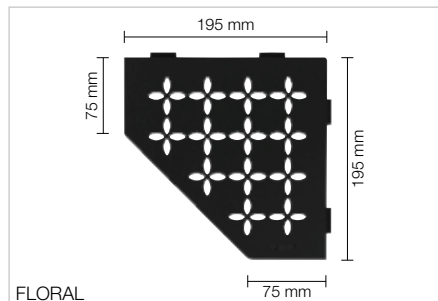

FLORAL

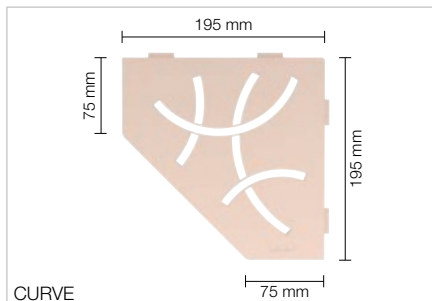

CURVE

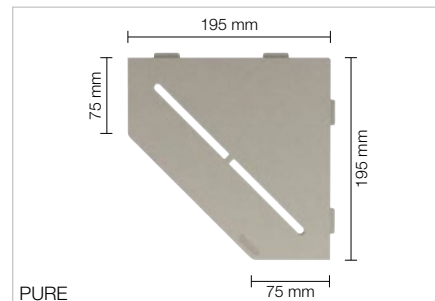

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

mensola, Design FLORAL,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D5 ...*	88,64	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

mensola, Design CURVE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D6 ...*	83,31	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

mensola, Design PURE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D7 ...*	88,87	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

mensola, Design FLORAL,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D5 ...**	96,64	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS


mensola, Design CURVE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D6 ...**	91,32	10


Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

mensola, Design PURE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D7 ...**	96,76	10

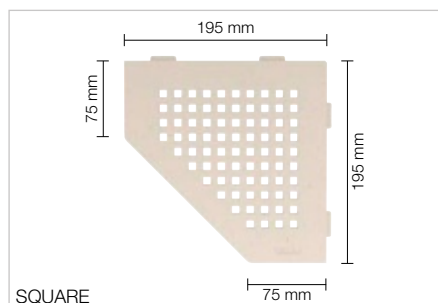

SQUARE

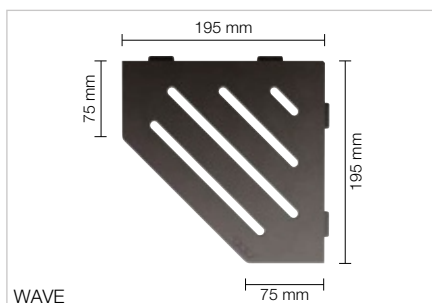

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

mensola, Design SQUARE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D3 ...*	88,87	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

mensola, Design WAVE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D10 ...*	88,87	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

mensola, Design SQUARE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D3 ...**	96,76	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

mensola, Design WAVE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S2 D10 ...**	96,76	10



Completare il Cod. Art. con finitura/colore
(ad es. SE S2 D10 TSC)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Mensole

Schlüter®-SHELF-E-S3




Schlüter-SHELF-E-S3 sono mensole di forma trapezoidale per l'installazione ad angolo. Sono disponibili nei design FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE e WAVE in acciaio inossidabile spazzolato ed in alluminio con pregiata finitura TRENDLINE. Le mensole possono essere installate con le alette spesse 2 mm nella fuga del rivestimento contemporaneamente alla posa oppure inserite a posa rivestimento ultimata. SHELF-E-S3 sono mensole utili nel vano doccia, ma comode anche in cucina.


(Scheda tecnica 17.1)

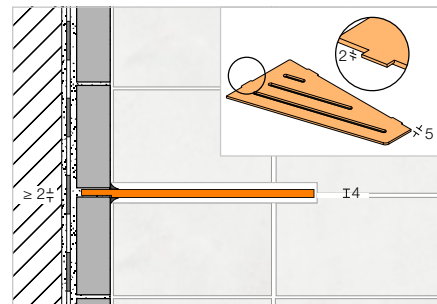

i
Anche per installazione successiva
alla posa delle piastrelle

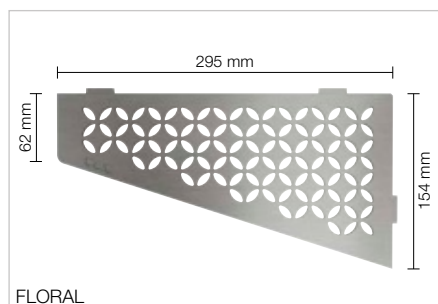

FLORAL

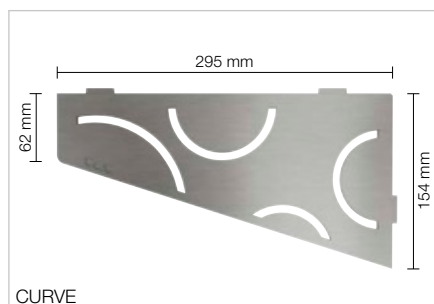

CURVE



PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

mensola, Design FLORAL,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D5 EB	130,16	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB


mensola, Design CURVE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D6 EB	123,30	10


Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

mensola, Design PURE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D7 EB	128,54	10

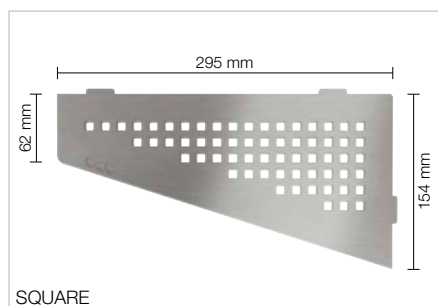

SQUARE

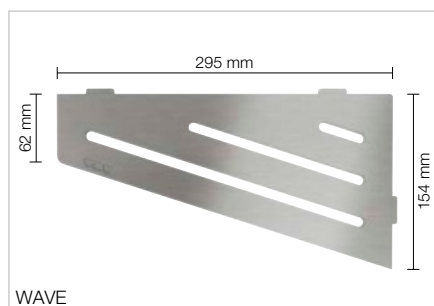

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB


mensola, Design SQUARE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D3 EB	128,54	10


Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

mensola, Design WAVE,
acciaio inossidabile spazzolato


Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D10 EB	128,54	10

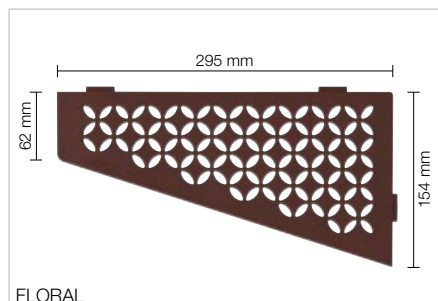

FLORAL

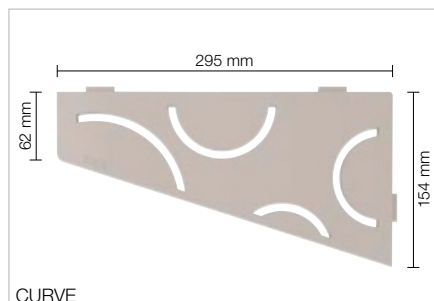

CURVE

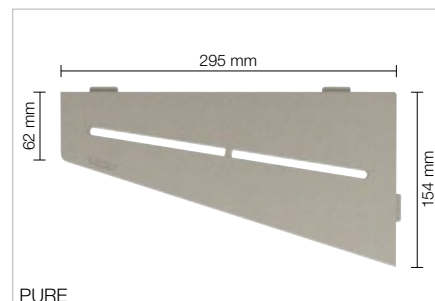

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

mensola, Design FLORAL,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D5 ...*	91,98	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

mensola, Design CURVE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D6 ...*	85,31	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

mensola, Design PURE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D7 ...*	92,16	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

mensola, Design FLORAL,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D5 ...**	99,98	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS


mensola, Design CURVE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D6 ...**	93,31	10


Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

mensola, Design PURE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D7 ...**	98,75	10

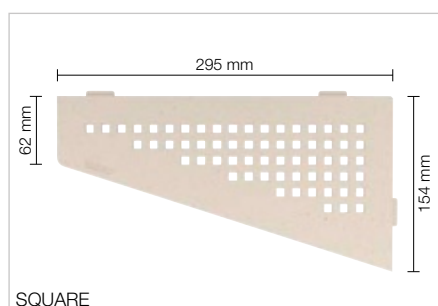

SQUARE

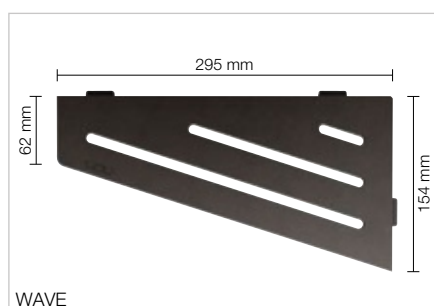

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

mensola, Design SQUARE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D3 ...*	92,16	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

mensola, Design WAVE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D10 ...*	92,16	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

mensola, Design SQUARE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D3 ...**	98,75	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

mensola, Design WAVE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SE S3 D10 ...**	98,75	10

MyDesign by Schlüter-Systems
E' possibile personalizzare il
colore scegliendo tra 190 tonalità
della gamma RAL Classic.
Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Completare il Cod. Art. con finitura/colore
(ad es. SE S3 D10 TSC)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.





Mensole

Schlüter®-SHELF-N




Schlüter-SHELF-N sono mensole rettangolari, da inserire nelle nicchie prefabbricate Schlüter-KERDI-BOARD. Sono disponibili nei design FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE e WAVE in acciaio inossidabile spazzolato ed in alluminio con pregiata finitura TRENDLINE. Sono perfettamente integrabili in fase di posa nelle nicchie KERDI-BOARD-N, come piano di appoggio.


(Scheda tecnica 17.1)

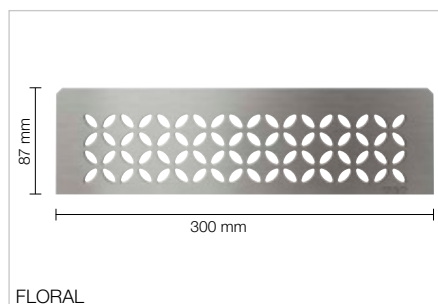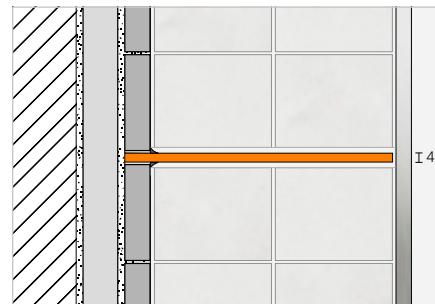

FLORAL

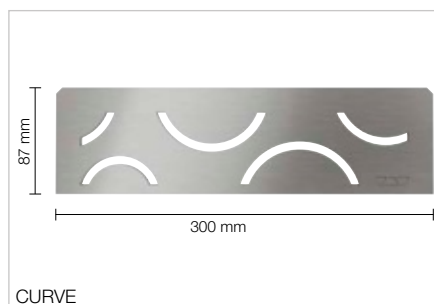

CURVE

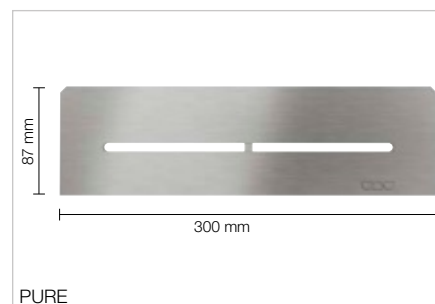

PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

mensola, Design FLORAL,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D5 EB	121,25	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB


mensola, Design CURVE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D6 EB	113,02	10


Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

mensola, Design PURE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D7 EB	121,76	10

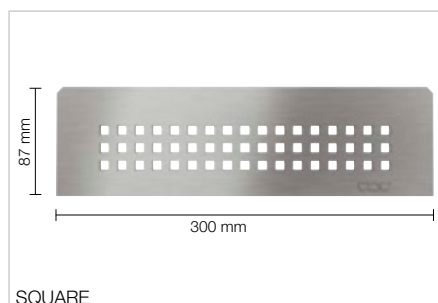

SQUARE

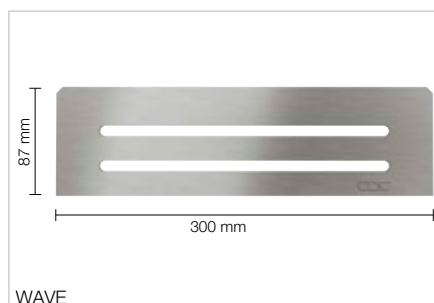

WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

mensola, Design SQUARE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D3 EB	121,76	10


Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

mensola, Design WAVE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D10 EB	121,76	10


Nota:

Per la gamma delle nicchie Schlüter-KERDI-BOARD-N vedi pagg. 272-277.

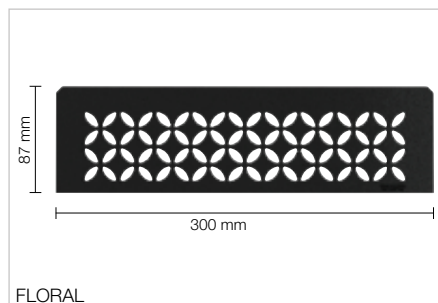**Schlüter®-SHELF-N-S1-AC**


mensola, Design FLORAL,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D5 ...*	85,31	10

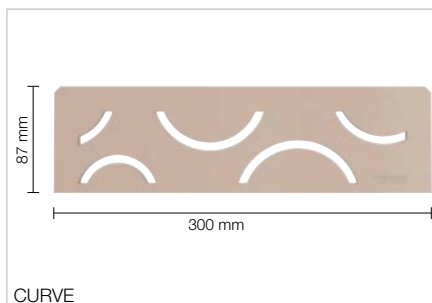**Schlüter®-SHELF-N-S1-AC**

mensola, Design CURVE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D6 ...*	73,32	10

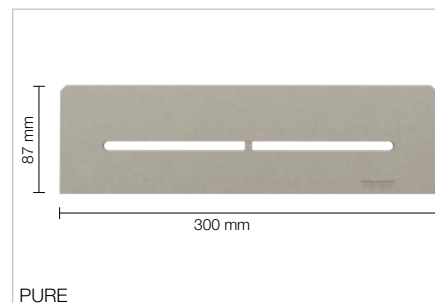**Schlüter®-SHELF-N-S1-AC**

mensola, Design PURE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D7 ...*	87,55	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

mensola, Design FLORAL,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D5 ...**	93,31	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS


mensola, Design CURVE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D6 ...**	79,99	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS


mensola, Design PURE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D7 ...**	94,13	10

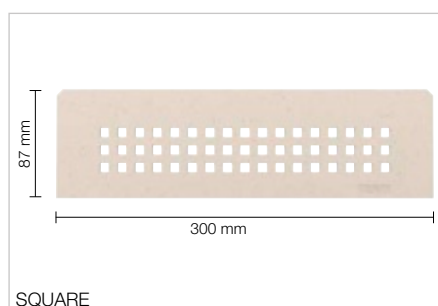**Schlüter®-SHELF-N-S1-AC**

mensola, Design SQUARE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D3 ...*	87,55	10

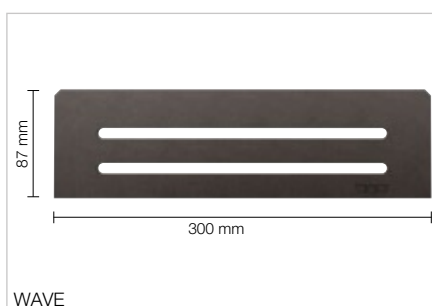**Schlüter®-SHELF-N-S1-AC**

mensola, Design WAVE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D10 ...*	87,55	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

mensola, Design SQUARE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D3 ...**	94,13	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

mensola, Design WAVE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SN S1 D10 ...**	94,13	10

MyDesign by Schlüter-Systems
E' possibile personalizzare il
colore scegliendo tra 190 tonalità
della gamma RAL Classic.
Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Completare il Cod. Art. con finitura/colore
(ad es. SN S1 D10 TSC)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.





Mensole


Schlüter®-SHELF-W




Schlüter-SHELF-W sono mensole rettangolari da inserire a parete. Sono disponibili nei design FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE e WAVE in acciaio inossidabile spazzolato ed in alluminio con pregiata finitura TRENDLINE. Con le apposite alette di fissaggio forate a trapezio, vengono integrate nella parete durante la posa delle piastrelle. Sono mensole utili nel vano doccia, ma comode anche in cucina. (Scheda tecnica 17.1)

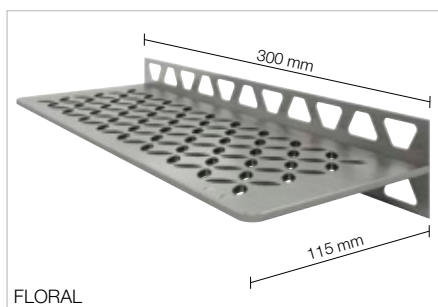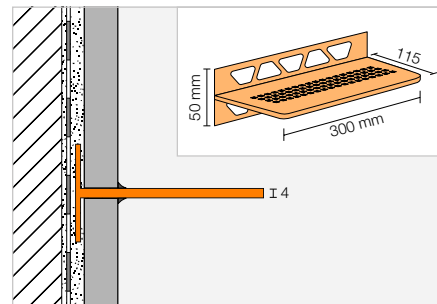

FLORAL

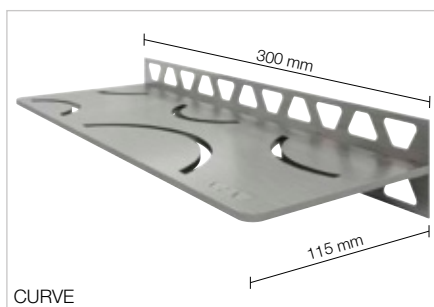

CURVE

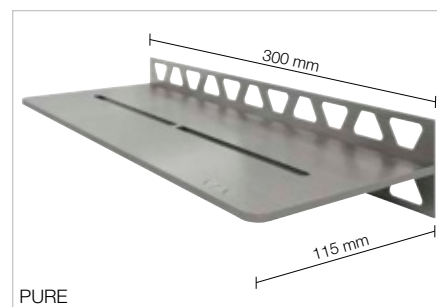

PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

mensola, Design FLORAL,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D5 EB	164,40	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB


mensola, Design CURVE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D6 EB	150,70	10


Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

mensola, Design PURE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D7 EB	169,14	10

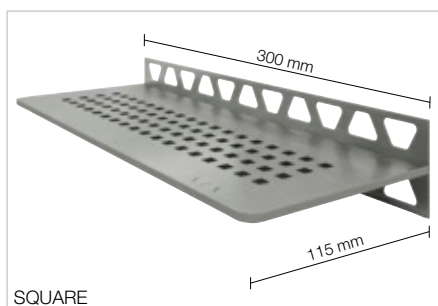

SQUARE

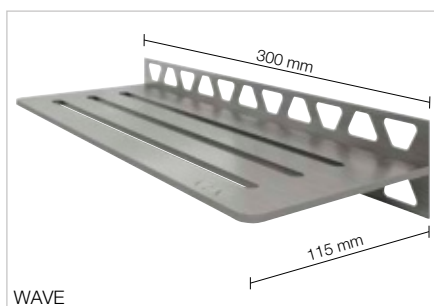

WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB


mensola, Design SQUARE,
acciaio inossidabile spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D3 EB	169,14	10


Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

mensola, Design WAVE,
acciaio inossidabile spazzolato


Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D10 EB	169,14	10

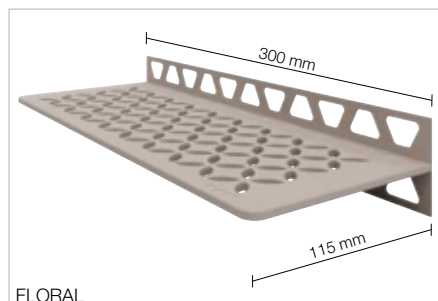

FLORAL

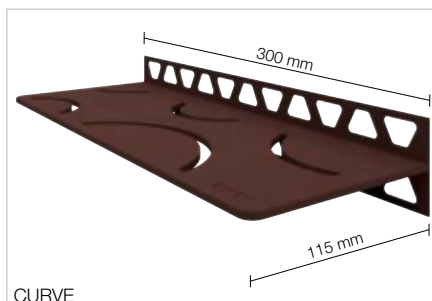

CURVE

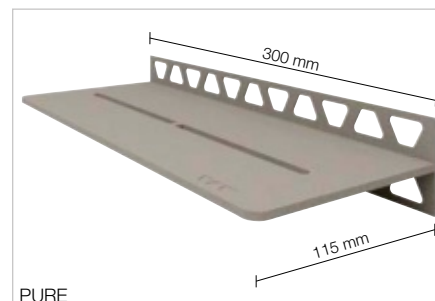

PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1-ACmensola, Design FLORAL,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D5 ...*	123,30	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-ACmensola, Design CURVE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D6 ...*	109,96	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-ACmensola, Design PURE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D7 ...*	125,08	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TSmensola, Design FLORAL,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE


Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D5 ...**	131,30	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TSmensola, Design CURVE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE


Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D6 ...**	117,98	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TSmensola, Design PURE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D7 ...**	131,65	10

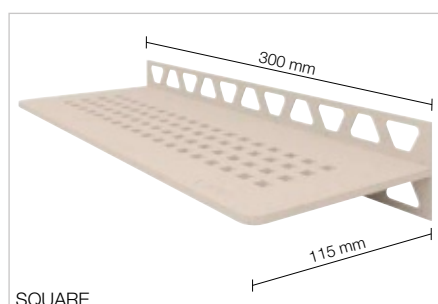

SQUARE

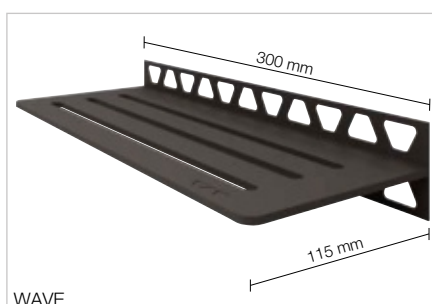

WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1-ACmensola, Design SQUARE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D3 ...*	125,08	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-ACmensola, Design WAVE,
alluminio colorato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D10 ...*	125,08	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TSmensola, Design SQUARE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D3 ...**	131,65	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TSmensola, Design WAVE,
alluminio con finitura a rilievo TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
SW S1 D10 ...**	131,65	10

MyDesign by Schlüter-Systems
E' possibile personalizzare il
colore scegliendo tra 190 tonalità
della gamma RAL Classic.
Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Completare il Cod. Art. con finitura/colore
(ad es. SW S1 D10 TSC)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Schlüter®-KERDI-BOARD

Molto più di un pannello

Facile da utilizzare, leggero da trasportare ed impermeabile secondo PG-AIV-P: chi ha provato Schlüter-KERDI-BOARD non può più rinunciare ai suoi vantaggi. Nella nostra gamma prodotti trovate sempre la soluzione più adatta al vostro progetto – dal rivestimento dei tubi alle nicchie da parete con illuminazione incorporata. Date libero sfogo alla vostra creatività.





Pannelli

Schlüter®-KERDI-BOARD	267
Schlüter®-KERDI-BOARD-V	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-E	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-U	278

Kit lavabo

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW	269
Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW	269
Schlüter®-KERDI-BOARD-WS	270
Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS	270
Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP	271
Schlüter®-KERDI-BOARD-AB	271

Kit nicchie

Schlüter®-KERDI-BOARD-N	272-273
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT	274-275
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR	276-277

Impermeabilizzazione

Schlüter®-KERDI-KEBA	279
Schlüter®-KERDI-COLL	279

Profili

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW	280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC	280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA	281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB	281

Accessori

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP	283




Schlüter®-KERDI-BOARD

Il sottofondo universale per ogni esigenza

Nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni, molti sottofondi e/o pareti non sono adatti per applicare i rivestimenti ceramici, soprattutto nelle zone umide. In questi casi bisogna ricorrere spesso a lavori supplementari ed a particolari sistemi di impermeabilizzazione. Con i pannelli Schlüter-KERDI-BOARD è possibile coprire le pareti esistenti impermeabilizzandole oppure creare pareti nuove, sulle quali potrà essere applicato direttamente il rivestimento ceramico, così come accessori in legno o di metallo. I pannelli possono essere utilizzati anche per la costruzione di divisorie, mensole, piani cucina.

- ✓ Sistema di impermeabilizzazione certificato abP
- ✓ Sistema di impermeabilizzazione con marchio CE
- ✓ Impermeabile secondo quanto specificato dai principi di prova per i sistemi impermeabilizzanti incollati (PG-AIV-P) e resistente alle temperature
- ✓ Freno vapore
- ✓ Termoisolante
- ✓ VOC Classe A+ (emissioni di composti organici volatili molto basse)
- ✓ Privo di sostanze cementizie e vetrose
- ✓ Planare, resistente e stabile
- ✓ Senza rilascio di polveri e facile da tagliare (cutter)
- ✓ Superficie centimetrata
- ✓ Tessuto non tessuto su entrambi i lati per posa a letto pieno o a punti di colla
- ✓ Leggero e facile da trasportare
- ✓ Adatto a diversi tipi di sottofondo
- ✓ Piacevole al tatto

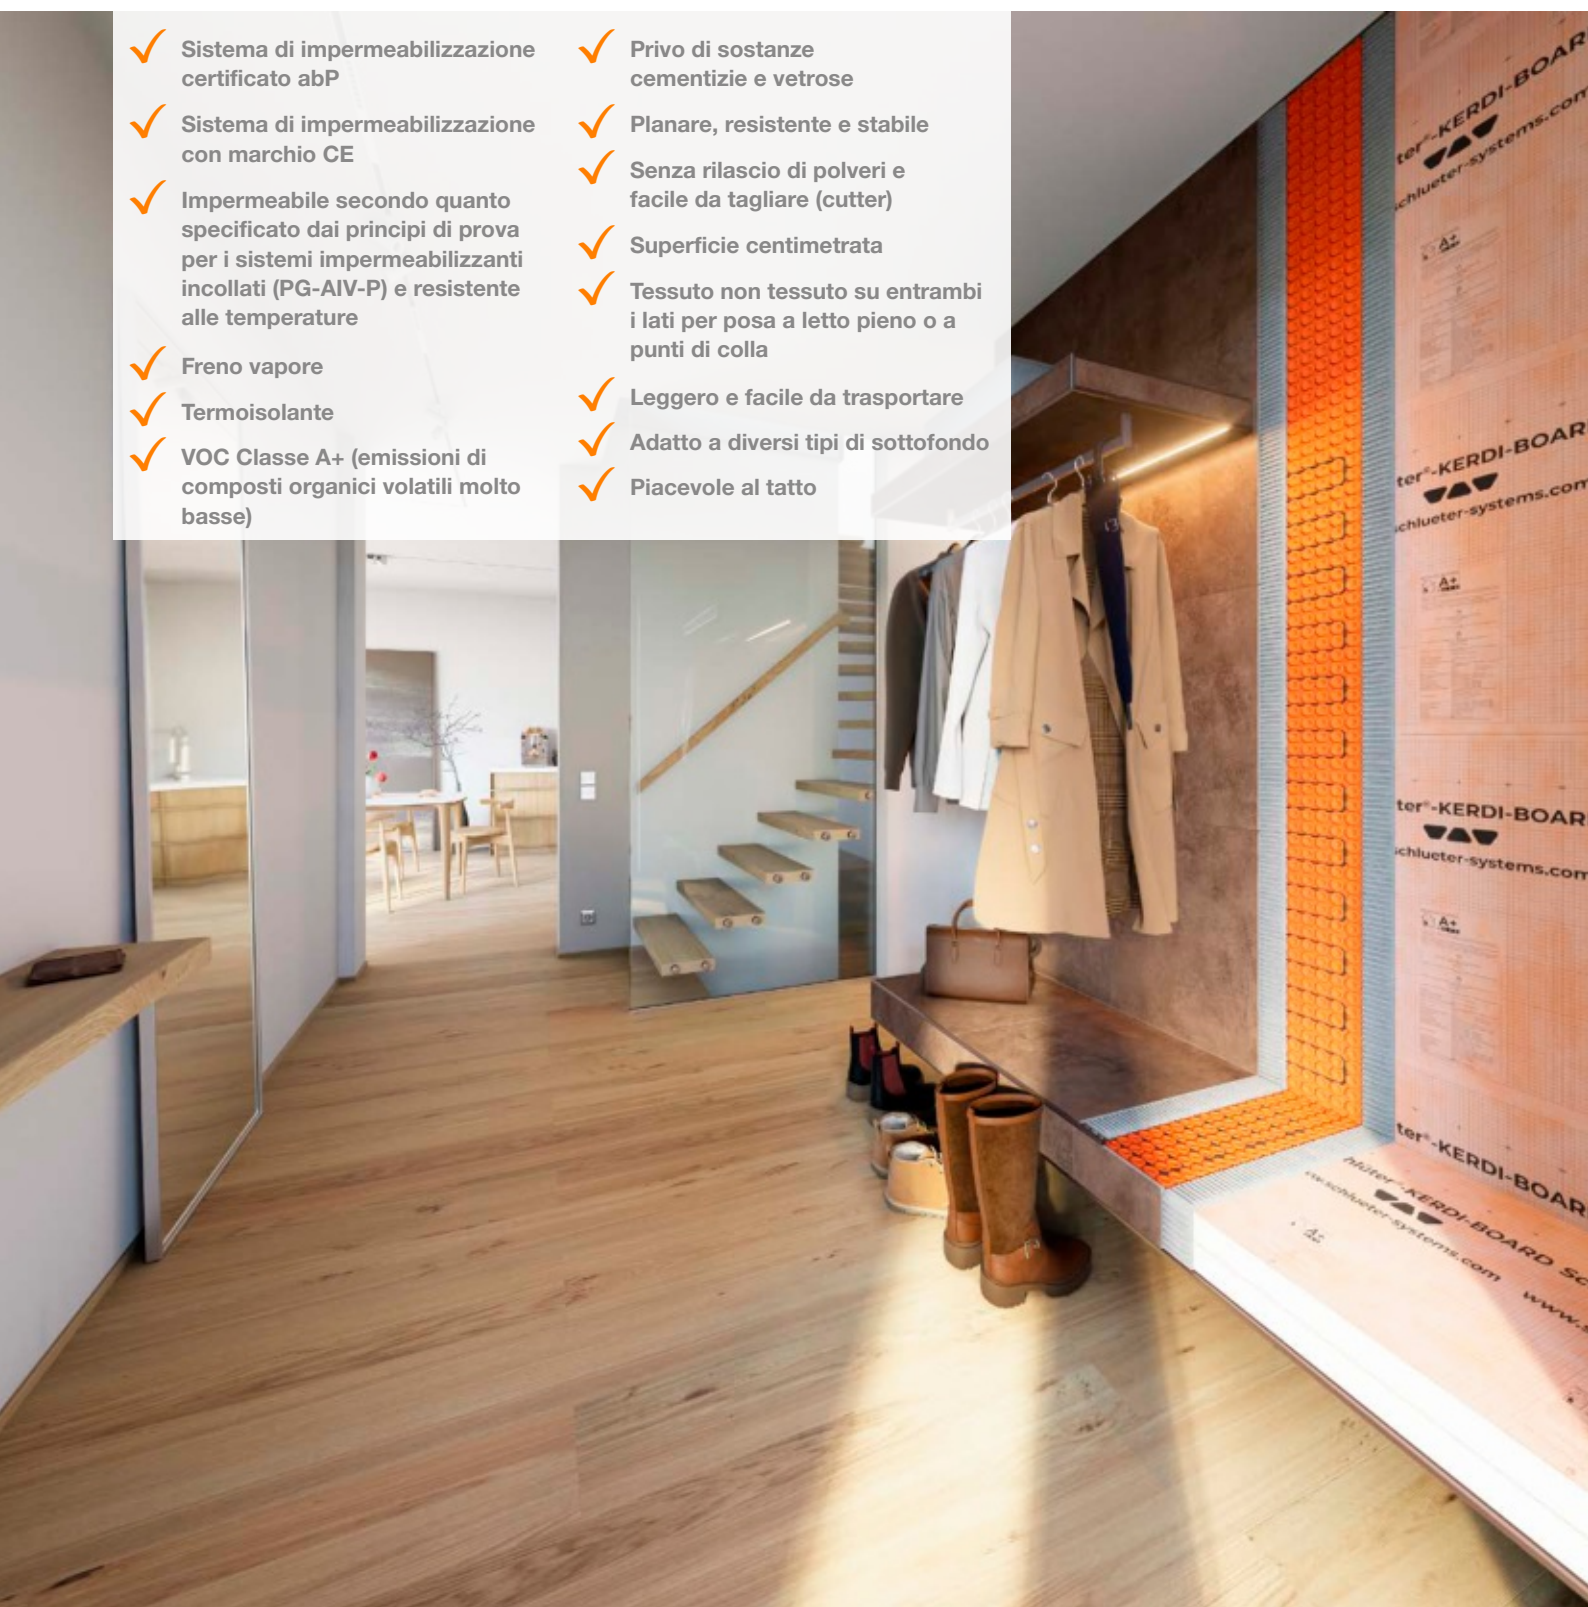


Pannello

Schlüter®-KERDI-BOARD



Schlüter-KERDI-BOARD è un sottofondo universale per qualsiasi tipologia di parete e può essere impiegato come impermeabilizzazione in abbinamento ad un rivestimento ceramico. Schlüter-KERDI-BOARD può essere utilizzato come sottofondo anche per rivestimenti spatolati.

(Scheda tecnica 12.1)

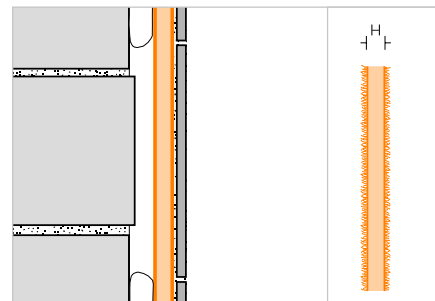

Schlüter®-KERDI-BOARD

pannello

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Cod. Art.	€ / m ²	pal. (pz.)
5	KB 5 625 2600	44,15	140
9	KB 9 625 2600	46,31	80
12,5	KB 12 625 2600	48,50	60
19	KB 19 625 2600	50,63	42
28	KB 28 625 2600	56,29	28
38	KB 38 625 2600	63,21	21
50	KB 50 625 2600	70,99	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

palletta mista

composta da	L = 2,60 m Cod. Art.	€ / pz
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	5486,86
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	2033,72
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	3760,29

Schlüter®-KERDI-BOARD

pannello

H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m ² Cod. Art.	€ / m ²	pal. (pz.)
5	KB 5 625 1250	44,15	140
9	KB 9 625 1250	46,31	80
12,5	KB 12 625 1250	48,50	60
19	KB 19 625 1250	50,63	42
28	KB 28 625 1250	56,29	28
38	KB 38 625 1250	63,21	21
50	KB 50 625 1250	70,99	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

palletta mista

composta da	L = 1,25 m Cod. Art.	€ / pz
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	2641,83
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	979,19
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1810,54

Dimensione e confezionamento Schlüter®-KERDI-BOARD

Spessore pannello	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Unità di fornitura (conf.)	10 pannelli	10 pannelli	10 pannelli	6 pannelli	4 pannelli	3 pannelli	3 pannelli
Paletta	14 conf. (140 pannelli)	8 conf. (80 pannelli)	6 conf. (60 pannelli)	7 conf. (42 pannelli)	7 conf. (28 pannelli)	7 conf. (21 pannelli)	5 conf. (15 pannelli)
Formato 125 x 62,5 cm							
m ² / paletta	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / pannello	0,843	0,961	1,055	1,167	1,399	1,657	1,966
Formato 260 x 62,5 cm							
m ² / paletta	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / pannello	1,755	1,998	2,194	2,428	2,911	3,447	4,090



Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Soluzioni per lavabi personalizzabili per miscelatori a parete o in appoggio

Il lavabo è un punto focale nel bagno. Che sia sospeso o freestanding, che sia posizionato in una nicchia o in un punto importante della stanza, con rubinetteria a parete o in appoggio: con Schlüter-KERDI-BOARD-W si possono realizzare tutte queste varianti con un adattamento perfetto. Il kit può essere tagliato a misura e piastrellato a piacere. Include tutti i componenti necessari per la costruzione: l'elemento lavabo in KERDI-BOARD, i relativi angoli preformati, un adattatore di scarico con filettatura da 1 1/4" per sifoni standard e una cartuccia di adesivo KERDI-FIX. L'adattatore di scarico è dotato di un tassello di tenuta KERDI flessibile e saldamente integrato che garantisce un collegamento sicuro all'elemento e alla parete.

Per il montaggio sospeso sono disponibili staffe a parete come optional. È possibile ordinare separatamente i profili a cuneo e i profili di deflusso KERDI-LINE-VARIO, abbinabili al rivestimento del lavabo. I profili di deflusso si possono tagliare nella misura desiderata e regolare in altezza. Vengono forniti con due appositi terminali di chiusura (vedi scheda tecnica 8.10).


(Scheda tecnica 12.3)

- ✓ Elemento preformato in KERDI-BOARD per lavabo
- ✓ Componenti per impermeabilizzazione inclusi nel kit
- ✓ Pronto da piastrellare
- ✓ Leggero – maneggevole
- ✓ Si può tagliare a misura
- ✓ Filettatura di collegamento da 1 1/4" per sifoni disponibili in commercio
- ✓ Adatto ai profili di deflusso KERDI-LINE-VARIO
- ✓ Possibilità di montaggio sospeso con staffe a parete opzionali
- ✓ Nuovo profilo di deflusso nel design INCOVE
- ✓ Nuovi profili a cuneo per lavabo WASHBASINPROFILE



Kit lavabo per rubinetti a parete

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

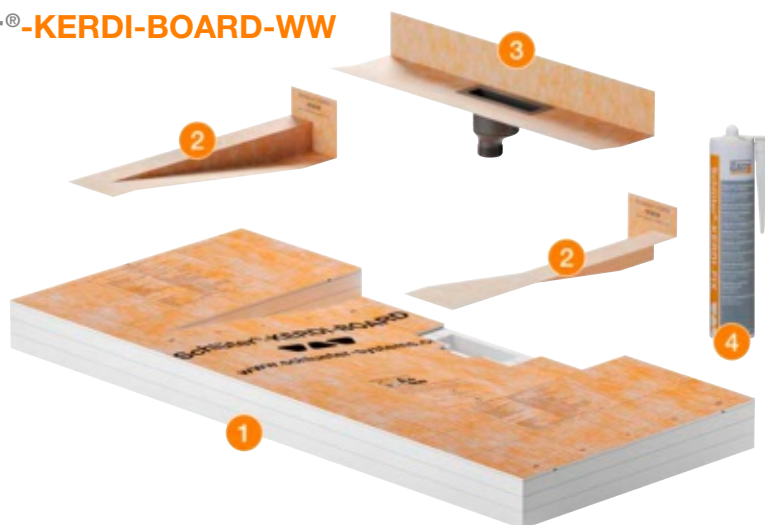

Il kit base contiene:

- 1 lavabo prefabbricato in KERDI-BOARD
- 2 angoli preformati KERDI-KERS (destro e sinistro)
- 3 adattatore per lo scarico con filettatura 1 1/4", incluso tassello di tenuta KERDI
- 4 cartuccia KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

Kit lavabo preconfezionato per rubinetti a parete
inclusi angoli preformati e adattatore per il deflusso con tassello di tenuta integrato

B x H x T (mm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
1170 x 82 x 520	KB W 520 1170 WL V1	546,48	10

Nota:


Il lavabo KERDI-BOARD-WW può essere abbinato solo con i nostri profili di deflusso KERDI-LINE-VARIO COVE oppure WAVE.

Profilo a cuneo

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW



Schlüter-WASHBASINPROFILE-WW sono profili a cuneo con pendenza 7,5 % e sono adatti come profili decorativi di chiusura delle pendenze laterali all'interno del lavabo KERDI-BOARD-WW. I profili sono disponibili in acciaio inossidabile spazzolato oppure in alluminio colorato o con finitura a rilievo. (Scheda tecnica 12.3)



Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW

profili a cuneo (L = 45 cm) a destra e a sinistra;
adatti al lavabo KERDI-BOARD-WW

Materiale	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Acciaio inossidabile V4A spazzolato	KB WAS R1 EB	103,58	10
Alluminio colorato	KB WAS R1 ...*	84,13	10
Alluminio con finitura a rilievo	KB WAS R1 ...**	89,38	10

Completare il Cod. Art. con finitura/colore
(ad es. KB WAS R1 MGS)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Kit lavabo per rubinetti da appoggio

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS



Il kit base contiene:

- 1 lavabo prefabbricato in KERDI-BOARD inclusa piastra di rinforzo fissa per il fissaggio di un miscelatore in appoggio
- 2 angoli preformati KERDI-KERS (destro e sinistro)
- 3 adattatore per lo scarico con filettatura 1 1/4", incluso tassello di tenuta KERDI
- 4 cartuccia KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS

kit lavabo prefabbricato per rubinetti da appoggio, inclusi angoli preformati e adattatore per il deflusso con tassello di tenuta integrato

B x H x T (mm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
1170 x 85 x 550	KB W 550 1170 SL V1	581,61	10

Nota:

Il lavabo KERDI-BOARD-WS si abbina con i nostri profili di deflusso KERDI-LINE-VARIO COVE e WAVE oppure con il nuovo profilo di deflusso KERDI-BOARD-WDP (vedi pagina seguente).


Profilo a cuneo

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS



Schlüter-WASHBASINPROFILE-WS è un profilo a cuneo con pendenza 9% ed è adatto come profilo decorativo di chiusura del lavabo KERDI-BOARD-WS. Nel kit è incluso un profilo decorativo per coprire il bordo frontale a vista. I profili sono disponibili in acciaio inossidabile spazzolato oppure in alluminio colorato o con finitura a rilievo.

(Scheda tecnica 12.3)

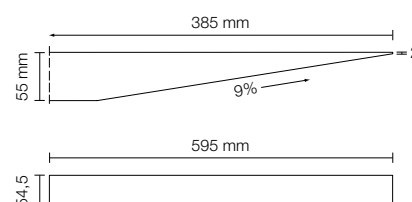

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS

profili a cuneo (L = 38 cm) a destra e a sinistra e listello frontale (59,5 cm); adatti a KERDI-BOARD-WS

Materiale	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Acciaio inossidabile V4A spazzolato	KB WAS R2 EB	163,00	10
Alluminio colorato	KB WAS R2 ...*	136,71	10
Alluminio con finitura a rilievo	KB WAS R2 ...**	141,97	10

Completare il Cod. Art. con finitura/colore (ad es. KB WAS R2 MGS)

* Finiture/colori: MBW - MGS

** Finiture/colori:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Finiture | Colori disponibili



A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profilo di deflusso

Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP



Schlüter-KERDI-BOARD-WDP è un profilo di deflusso integrato nel lavabo KERDI-BOARD-WS come fuga d'ombra. È realizzato in acciaio inossidabile V4A spazzolato. Il deflusso avviene al centro attraverso una fessura di scarico lunga 140 mm. Il profilo di deflusso viene fornito con due terminali aggiuntivi.

(Scheda tecnica 12.3)



Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP

profilo di deflusso, design INCOVE (D 15);
adatto per lavabo KERDI-BOARD-WS


Materiale	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
Acciaio inossidabile V4A spazzolato	KB WL D15 EB 60	205,06	10

Nota:

Il profilo di deflusso KERDI-BOARD-WDP non può essere utilizzato in combinazione con i profili a cuneo WASHBASINPROFILE-WS e -WW.

Kit di mensole

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

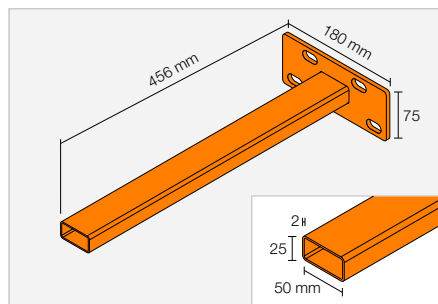

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

kit di staffe incluso materiale di fissaggio

B x H x T (mm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
450 x 75 x 180	KB W AB 450	141,31	10

Il kit base contiene:

- 2 Mensole
- Materiale per il fissaggio
- Dima per foratura

Schlüter-KERDI-BOARD-AB è un kit opzionale di staffe per il fissaggio a parete di un lavandino sospeso.

(Scheda tecnica 12.3)



Kit nicchia




Schlüter®-KERDI-BOARD-N





Schlüter-KERDI-BOARD-N sono elementi prefabbricati da incasso realizzati in KERDI-BOARD per la creazione di nicchie e piani di appoggio in una parete in interno. Possono essere raccordate con i sistemi di impermeabilizzazione sotto manto ceramico Schlüter-KERDI. Sono disponibili in varie dimensioni. Le nicchie rettangolari possono essere installate in verticale o orizzontale. Tassello di tenuta già incluso nella confezione.
(Scheda tecnica 12.2)

i
Le nostre mensole Schlüter-SHELF-N sono visibili alle pagine 260 e 261.

Dimensioni delle nicchie

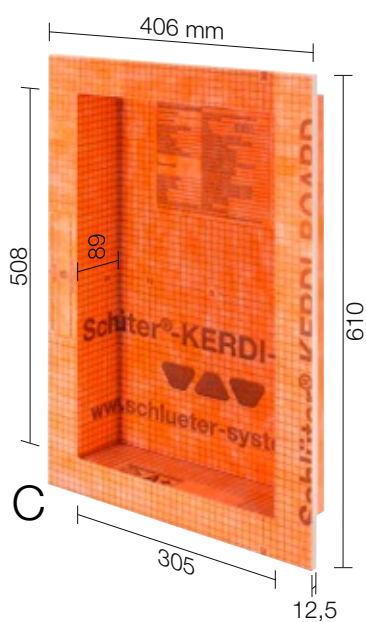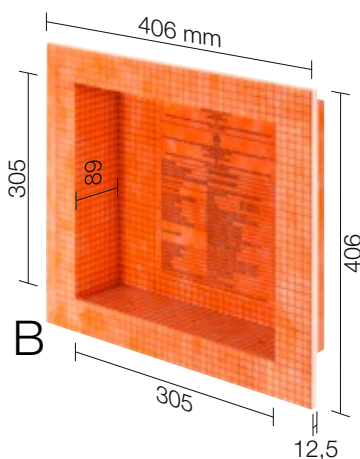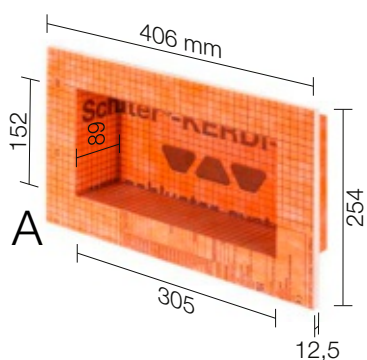

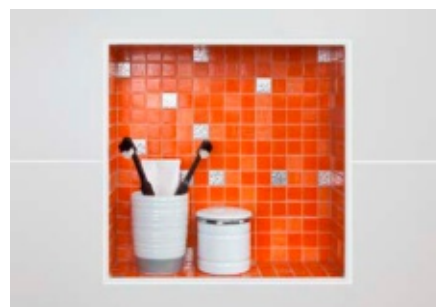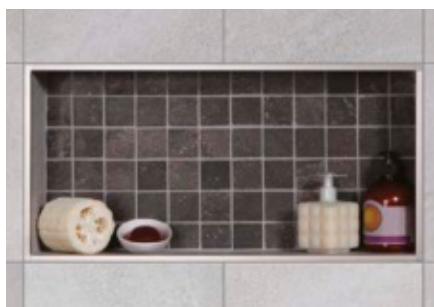

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

kit nicchia

	B x H x T (mm)	Spessore pannello (mm)	Cod. Art.	€ / pz	pal. (pz.)
A	305 x 152 x 89	12,5	KB 12 N 305 152 A	70,73	20
B	305 x 305 x 89	12,5	KB 12 N 305 305 A	88,49	20
C	305 x 508 x 89	12,5	KB 12 N 305 508 A1	130,83	20
D	305 x 711 x 89	12,5	KB 12 N 305 711 A1	177,01	20

Nota: Le misure indicano le dimensioni interne.




Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT sono nicchie prefabbricate in KERDI-BOARD con LED LIPROTEC in versione Plug & Play. Sono nicchie da incasso illuminate per pareti di ogni tipo. Possono essere raccordate con i sistemi di impermeabilizzazione sotto manto ceramico Schlüter-KERDI. Sono disponibili in varie dimensioni e con LED di diversi colori. Le nicchie rettangolari sono disponibili con illuminazione sul lato lungo oppure sul lato corto. Il modulo LED può essere posizionato sul bordo anteriore, al centro o sulla parete posteriore da piastrellare. Il set di fornitura comprende tutti i componenti necessari per l'installazione, come il cavo di connessione, l'alimentatore ed il tassello di tenuta.

(Scheda tecnica 12.2)

Dimensioni delle nicchie

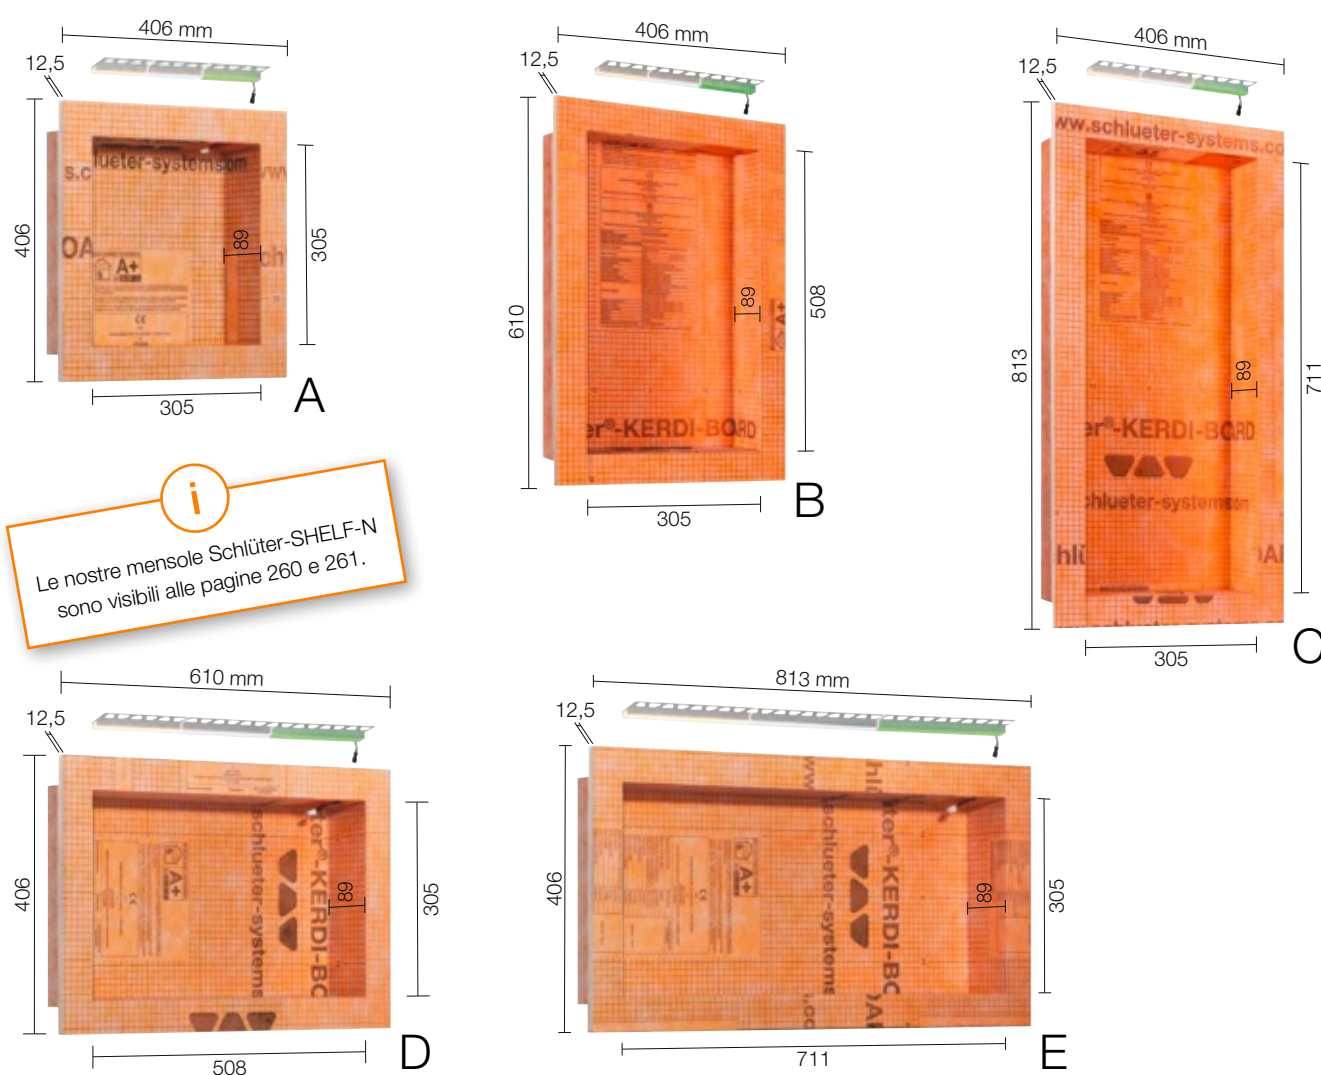

i

Le nostre mensole Schlüter-SHELF-N sono visibili alle pagine 260 e 261.

Il kit base contiene:



i

Ricevitore Bluetooth non incluso!



Kit nicchie da incasso con illuminazione LED

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

kit nicchie da incasso con illuminazione LED

B x H x T (mm)	B x H x T (mm)	Tipo di illuminazione	Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
A	305 x 305 x 89	bianco caldo	KB 12 NL TP1 AE 1	317,74	20
		bianco neutro	KB 12 NL TP1 AE 2	317,74	20
		RGB + bianco	KB 12 NL TP1 AE 9	357,45	20
B	305 x 508 x 89	bianco caldo	KB 12 NL TP2 AE 1	357,45	20
		bianco neutro	KB 12 NL TP2 AE 2	357,45	20
		RGB + bianco	KB 12 NL TP2 AE 9	397,17	20
C	305 x 711 x 89	bianco caldo	KB 12 NL TP3 AE 1	410,42	20
		bianco neutro	KB 12 NL TP3 AE 2	410,42	20
		RGB + bianco	KB 12 NL TP3 AE 9	450,12	20
D	508 x 305 x 89	bianco caldo	KB 12 NL TP4 AE 1	390,56	20
		bianco neutro	KB 12 NL TP4 AE 2	390,56	20
		RGB + bianco	KB 12 NL TP4 AE 9	410,42	20
E	711 x 305 x 89	bianco caldo	KB 12 NL TP5 AE 1	476,59	20
		bianco neutro	KB 12 NL TP5 AE 2	476,59	20
		RGB + bianco	KB 12 NL TP5 AE 9	496,46	20

Nota: Le misure indicano le dimensioni interne. La prima misura indicata è la lunghezza illuminata.

Dati tecnici dei moduli LED inclusi

NLT 9 (RGB+W)		NLT 1 (bianco caldo)		NLT 2 (bianco neutro)	
Dimensioni LED (B x H)	17 x 14,5 mm	Dimensioni LED (B x H)	12 x 10,5 mm	Dimensioni LED (B x H)	12 x 10,5 mm
Potenza nominale (W/m)	vedi listino prezzi LT	Potenza nominale (W/m)	vedi listino prezzi LT	Potenza nominale (W/m)	vedi listino prezzi LT
EEC	F	EEC	E	EEC	E
Numero di LED (pz/m)	112	Numero di LED (pz/m)	280	Numero di LED (pz/m)	280
Temperatura colore (kelvin)	RGB+W (2700 K)	Temperatura colore (kelvin)	3000 K	Temperatura colore (kelvin)	4900 K
IRC	90	IRC	92	IRC	92
Alimentatore incluso	230 V, 15 W	Alimentatore incluso	230 V, 15 W	Alimentatore incluso	230 V, 15 W
Cavo incluso	3 m	Cavo incluso	3 m	Cavo incluso	3 m





Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR sono nicchie prefabbricate in KERDI-BOARD con LED LIPROTEC RGB+W in versione Plug & Play con ricevitore radio/Bluetooth. I diversi colori possono essere selezionati tramite il telecomando in dotazione, oppure tramite smartphone o tablet idonei con predisposizione Bluetooth. Sono nicchie da incasso illuminate per pareti di ogni tipo. Possono essere raccordate con i sistemi di impermeabilizzazione sotto manto ceramico Schlüter-KERDI.

Sono disponibili in varie dimensioni. Le nicchie rettangolari sono disponibili con illuminazione sul lato lungo oppure sul lato corto. Il modulo LED RGB+W può essere posizionato sul bordo anteriore, al centro o sulla parete posteriore da piastrellare. Il set di fornitura comprende tutti i componenti necessari per l'installazione, come il cavo di connessione, l'alimentatore, il comando Bluetooth LIPROTEC-PEBR 4 e il tassello di tenuta. Si raccomanda l'installazione di un semplice interruttore on/off (tipo interruttore della luce) per un maggior comfort d'utilizzo.

(Scheda tecnica 12.2)



i
Le nostre mensole Schlüter-SHELF-N sono visibili alle pagine 260 e 261.

Il kit base contiene:



Nota: Le diverse varianti delle nicchie sono visibili a pagina 274.

i
Con ricevitore Bluetooth e telecomando radio inclusi!

Kit nicchie da incasso con illuminazione LED e unità di comando

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

kit nicchie da incasso con illuminazione LED e unità di comando

	B x H x T (mm)	Tipo di illuminazione	Cod. Art.	€ / kit	pal. (kit)
A	305 x 305 x 89	RGB + bianco	KB 12 NL TP1 AE 9 BR	589,14	20
B	305 x 508 x 89	RGB + bianco	KB 12 NL TP2 AE 9 BR	628,85	20
C	305 x 711 x 89	RGB + bianco	KB 12 NL TP3 AE 9 BR	681,81	20
D	508 x 305 x 89	RGB + bianco	KB 12 NL TP4 AE 9 BR	642,09	20
E	711 x 305 x 89	RGB + bianco	KB 12 NL TP5 AE 9 BR	728,13	20

Nota: Le misure indicano le dimensioni interne. La prima misura indicata è la lunghezza illuminata.

Dati tecnici dei moduli LED inclusi

NLT 9 BR (RGB+W)

Dimensioni LED (B x H)	17 x 14,5 mm
Potenza nominale (W/m)	vedi listino prezzi LT
EEC	F
Numero di LED (pz/m)	112
IRC	90
Alimentatore incluso	230 V, 15 W
Cavo incluso	3 m

Dati tecnici del comando Bluetooth incluso

LT PEBR 4


Standard di trasmissione ricevitore/telecomando	Bluetooth/radio
Portata max.	10 m
Tensione in ingresso	24 V, DC
Carico max. del sistema LIPROTEC	90 W
Massima lunghezza strisce LED	6 m
Grado di protezione	IP 63
Temperatura ambiente	da -20 °C a +50 °C





Pannello

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

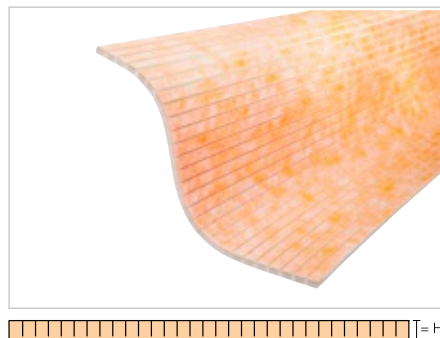

Schlüter-KERDI-BOARD-V è un pannello pre-tagliato verticalmente nel senso dell'altezza e viene utilizzato per superfici curve.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

pannello pretagliato in verticale

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Cod. Art.	€ / m ²	pal. (pz.)
9	KB 9 625 2600 V	58,78	80
12,5	KB 12 625 2600 V	60,95	60
19	KB 19 625 2600 V	63,11	42
28	KB 28 625 2600 V	68,73	28
38	KB 38 625 2600 V	75,65	21
50	KB 50 625 2600 V	83,46	15

Pannello angolare

Schlüter®-KERDI-BOARD-E



Schlüter-KERDI-BOARD-E è un pannello angolare a forma di L.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

pannello angolare 260 x 62,5 cm

H (mm)	31 x 31 cm Cod. Art.	€ / pz	pal. (pz.)
12,5	KB 12 625 2600 E	106,85	60
19	KB 19 625 2600 E	110,31	42
28	KB 28 625 2600 E	119,47	28


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

confezione mista/elemento a L + U

composta da	L = 2,60 m Cod. Art.	€ / pz
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	774,35

Rivestimento tubi

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

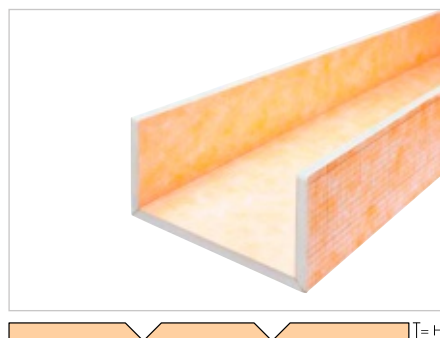

Schlüter-KERDI-BOARD-U è un pannello a forma di U.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

pannello a U 260 x 62,5 cm

H (mm)	21 x 20 x 21 cm Cod. Art.	€ / pz	pal. (pz.)
19	KB 19 625 2600 U 20	138,46	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

pannello a U 260 x 62,5 cm

H (mm)	16 x 30 x 16 cm Cod. Art.	€ / pz	pal. (pz.)
19	KB 19 625 2600 U 30	138,46	42


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

confezione mista/elemento a L + U

composta da	L = 2,60 m Cod. Art.	€ / pz
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	774,35


Fascetta impermeabilizzante

Schlüter®-KERDI-KEBA

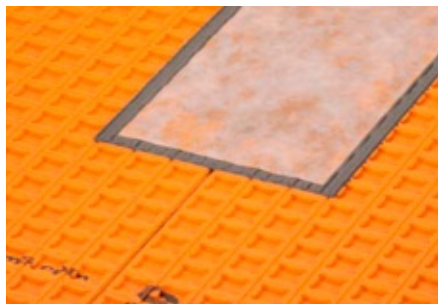

Schlüter-KERDI-KEBA è una fascetta impermeabilizzante in polietilene con tessuto feltrato su entrambi i lati. E' utilizzata per sigillare i perimetri, le giunzioni delle guaine impermeabilizzanti e dei pannelli KERDI-BOARD dove viene richiesta un'impermeabilizzazione.

(Scheda tecnica 8.1)

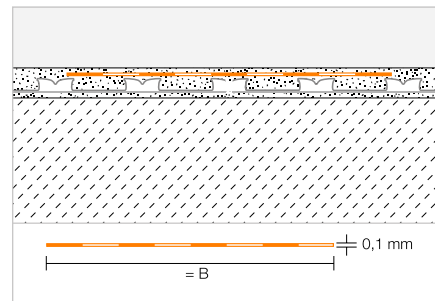

Schlüter®-KERDI-KEBA

rotolo in polietilene

B (mm)	Rotoli = 30 m Cod. Art.	€ / m	pal. (rotoli)
85	KEBA 100 / 85	2,89	336
125	KEBA 100 / 125	4,33	210
150	KEBA 100 / 150	4,58	210
185	KEBA 100 / 185	5,93	168
250	KEBA 100 / 250	7,68	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

rotolo in polietilene

B (mm)	Rotoli = 5 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	4,06	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	5,40	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	5,81	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	7,06	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	8,86	10


Collante impermeabilizzante

Schlüter®-KERDI-COLL



Schlüter-KERDI-COLL-L è una colla impermeabilizzante bicomponente composta da una base acrilica liquida priva di additivi e da una polvere reagente a base cementizia. E' adatta per incollare e sigillare le sovrapposizioni di Schlüter-KERDI. Inoltre, KERDI-COLL-L può essere utilizzata per incollare la fascetta sigillante Schlüter-KERDI-KEBA sui raccordi e sulle giunzioni realizzati con i sistemi di impermeabilizzazione Schlüter-Systems e sui profili di chiusura Schlüter-BARA.

(Scheda tecnica 8.4)

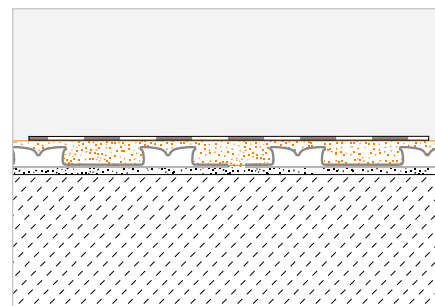

Schlüter®-KERDI-COLL-L


collante bicomponente

Peso (kg)	Cod. Art.	€ / kg	pal. (pz.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	16,35	110
4,25	KERDI-COLL-L	13,46	72

Schlüter®-KERDI-COLL-C

collante bicomponente


Peso (kg)	Cod. Art.	€ / kg	pal. (pz.)
6	KERDI-COLL-C	13,46	55

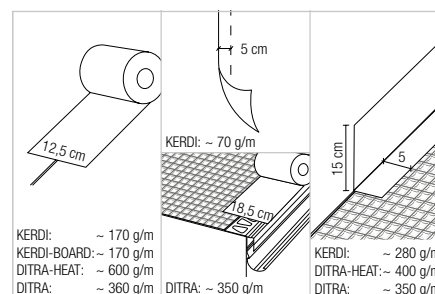



Profilo ad L

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

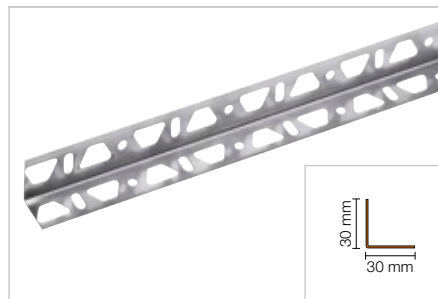

Schlüter-KERDI-BOARD-ZW è un profilo ad L 30 x 30 mm in acciaio inossidabile traforato su entrambe le alette. E' ideale per fissare e stabilizzare il pannello Schlüter-KERDI-BOARD nelle sue molteplici soluzioni applicative. Il fissaggio può avvenire indifferentemente tramite collante o con viti.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

profilo ad L 30 x 30 mm acciaio inossidabile

L (cm)	Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
15	KB ZW 30 E/15	1,77	120

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

profilo ad L 30 x 30 mm acciaio inossidabile

L (cm)	Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
250	KB ZW 30 E	10,52	120

Profilo a U | Angolo | Connettore per giunzioni

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC



Schlüter-KERDI-BOARD-ZC è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta una traforatura su una sola aletta. E' particolarmente adatto per applicazioni su piani di lavoro di cucine, piani per lavabi e similari.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC


profilo ad U, acciaio inossidabile V2A spazz., traforatura singola aletta

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
38	KB ZC 38 EB	24,93	40
50	KB ZC 50 EB	27,25	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E

angolare, acciaio inossidabile V2A spazz., traforatura singola aletta

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
38	E/KB ZC 38 EB	22,44	10
50	E/KB ZC 50 EB	22,44	10



KERDI-BOARD-ZC/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

connettore esterno, acciaio inossidabile V2A spazz.

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
38	V/KB Z 38 EB	7,09	50
50	V/KB Z 50 EB	7,09	50



KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

connettore interno, acciaio inossidabile V2A spazz.


H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
38	V/KB ZI 38 E	4,39	50
50	V/KB ZI 50 E	4,39	50



KERDI-BOARD-ZI/V

Profilo a U | Angolo | Connettore per giunzioni

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

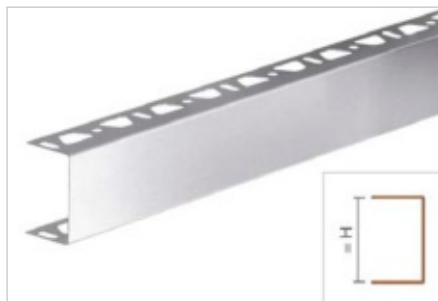

Schlüter-KERDI-BOARD-ZA è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta la traforatura su entrambe le alette. E' particolarmente adatto come profilo di chiusura che rimane a vista per muri divisori e scaffalature.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA


profilo ad U, acciaio inossidabile V2A spazz., traforatura doppia aletta

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
19	KB ZA 19 EB	21,16	40
28	KB ZA 28 EB	22,85	40
38	KB ZA 38 EB	24,93	40
50	KB ZA 50 EB	27,25	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E

angolare, acciaio inossidabile V2A spazz., traforatura doppia aletta

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
38	E/KB ZA 38 EB	22,44	10
50	E/KB ZA 50 EB	22,44	10



KERDI-BOARD-ZA/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

connettore esterno, acciaio inossidabile V2A spazz.

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
19	V/KB Z 19 EB	7,09	50
28	V/KB Z 28 EB	7,09	50
38	V/KB Z 38 EB	7,09	50
50	V/KB Z 50 EB	7,09	50



KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

connettore interno, acciaio inossidabile V2A spazz.


H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
19	V/KB ZI 19 E	4,39	50
28	V/KB ZI 28 E	4,39	50
38	V/KB ZI 38 E	4,39	50
50	V/KB ZI 50 E	4,39	50



KERDI-BOARD-ZI/V

Profilo a U

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

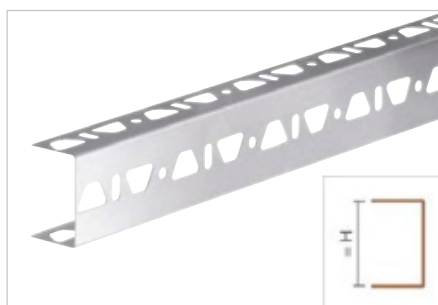

Schlüter-KERDI-BOARD-ZB è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta la traforatura su tre lati. E' ideale per fissare e stabilizzare il pannello Schlüter-KERDI-BOARD nelle sue molteplici soluzioni applicative.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

profilo ad U, acciaio inossidabile V2A, traforatura su tre lati

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
19	KB ZB 19 E	18,22	40
28	KB ZB 28 E	19,70	40
38	KB ZB 38 E	21,29	40
50	KB ZB 50 E	23,39	40



Tassello a percussione

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD



Schlüter-KERDI-BOARD-ZSD sono tasselli in acciaio inossidabile o zincato, adatti per il fissaggio del pannello Schlüter-KERDI-BOARD al supporto.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

tassello acciaio inossidabile

L (cm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
9	KB ZSD 90 E	30,40	10
11	KB ZSD 110 E	35,08	10

Conf. = 25 pz.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

tassello zincato

L (cm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
9	KB ZSD 90 Z	16,31	10
11	KB ZSD 110 Z	18,79	10

Conf. = 25 pz.

Rondella di fissaggio

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT



Schlüter-KERDI-BOARD-ZT sono rondelle di fissaggio in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, che utilizzate in concomitanza con le viti sono ideali per il fissaggio del pannello Schlüter-KERDI-BOARD a strutture fisse.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

rondella di fissaggio acciaio inossidabile Ø 36 mm

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
KB ZT 36 E	66,90	10

Conf. = 100 pz.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT


rondella di fissaggio zincata Ø 36 mm

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
KB ZT 36 Z	23,84	10

Conf. = 100 pz.

Vite tipo cartongesso

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

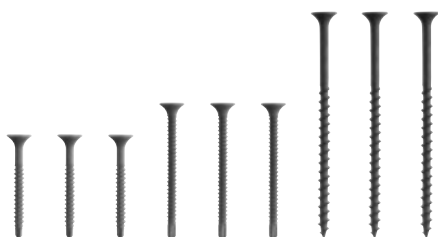

Schlüter-KERDI-BOARD-ZS sono viti filettate, adatte per il fissaggio del pannello Schlüter-KERDI-BOARD a strutture fisse.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

vite da 35 mm con punta, filettatura sottile

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
KB ZS 35 FB	7,37	10

Conf. = 200 pz.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

vite da 55 mm con punta, filettatura sottile

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
KB ZS 55 FB	4,56	10

Conf. = 100 pz.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

vite da 75 mm con punta, filettatura sottile

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
KB ZS 75 G	6,76	10

Conf. = 100 pz.

Nastro adesivo

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK



Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK è un nastro biadesivo per il fissaggio dei pannelli Schlüter-KERDI-BOARD tra loro in prossimità delle zone di giunzione o similari.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

fascetta biadesiva

B (mm)	L = 10 m Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
12	KB ZDK 12/10M	10,07	10
19	KB ZDK 19/10M	15,61	10
30	KB ZDK 30/10M	24,54	10

Armatura

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA



Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA è una fascetta adesiva "coprigiunto" per nastrare le fughe tra singoli pannelli Schlüter-KERDI-BOARD. Il suo utilizzo è indicato qualora si rivestano i pannelli con intonaco o con altri materiali spatolabili.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

fascetta adesiva

100 mm x 45 m Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
KB ZSA 100/45M	17,93	10

Profilo piatto

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP



Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP è un profilo piatto in materiale plastico che incollato all'interno del profilo a U permette un fissaggio sicuro di elementi di ancoraggio, es. cerniere per porte.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

profilo piatto in plastica

35 mm x 2,50 m Cod. Art.	€ / m	crt. (pz.)
KB ZFP 35	4,62	10



Sistemi Schlüter

Balconi e terrazzi con i sistemi Schlüter®-Systems

Per la posa in esterno Schlüter-Systems offre diverse soluzioni specifiche per l'impermeabilizzazione, la desolidarizzazione e/o il drenaggio, in funzione delle situazioni edili riscontrabili. Le stratigrafie presenti nelle prossime pagine sono alcuni esempi di come affrontare situazioni tipiche con i ns. sistemi. I profili come Schlüter-BARA ed i gocciolatoi Schlüter-BARIN sono perfettamente compatibili con il sistema di posa galleggiante Schlüter-TROBA-LEVEL, con il sistema di drenaggio Schlüter-TROBA, con il sistema d'impermeabilizzazione e desolidarizzazione Schlüter-DITRA e con il sistema di drenaggio a capillare passivo e desolidarizzazione Schlüter-DITRA-DRAIN.



Soluzioni per balconi e terrazzi

Esempi di stratigrafia 286–289

Impermeabilizzazione e desolidarizzazione

Schlüter®-DITRA 290

Schlüter®-KERDI 291

Drenaggio

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 291

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 292

Schlüter®-TROBA-PLUS 293

Schlüter®-TROBA-PLUS-G 294

Schlüter®-TROBA 295

Pannello a rilievi

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 292

Sistemi per posa sopraelevata su supporti e accessori per la posa

Schlüter®-TROBA-STELZ 297

Schlüter®-TROBA-LEVEL 298–300

Canaline di drenaggio

Schlüter®-TROBA-LINE-TL 301–302

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 302

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 303

Scarico puntuale

Schlüter®-KERDI-DRAIN 305–311

Profili di chiusura

Schlüter®-BARA-RAK 313

Schlüter®-BARA-RAKEG 314

Schlüter®-BARA-RAKE 315

Schlüter®-BARA-RKB 316

Schlüter®-BARA-RKK 317

Schlüter®-BARA-RKKE 318

Schlüter®-BARA-RTC 319

Schlüter®-BARA-RK 320

Schlüter®-BARA-RKL 321

Schlüter®-BARA-RW 322

Schlüter®-BARA-RT 323

Schlüter®-BARA-RWL 324

Profili di sostegno per battiscopa

Schlüter®-BARA-ESOT 324

Profili di chiusura con predisposizione per grondaia

Schlüter®-BARA-RTK 326

Schlüter®-BARA-RTKEG 327

Schlüter®-BARA-RTKE 328

Schlüter®-BARA-RTP 329

Schlüter®-BARA-RKLT 330

Sistemi di gronda

Schlüter®-BARIN-SR 331

Schlüter®-BARIN-R 332

Accessori

Schlüter®-TROBA-ZFK 295

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 304

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 304

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 304

Schlüter®-BARA-HV 333

Schlüter®-BARA-RAP 333

Schlüter®-BARA-RHA 334

Schlüter®-BARA-FAP 334

Schlüter®-BARA-STU 335



Impermeabilizzazione di un balcone con sistema di desolidarizzazione Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA è un'efficace desolidarizzazione in adesione tra sottotondo e rivestimento ceramico o lapideo. La funzione di desolidarizzazione neutralizza le tensioni che si creano nel sottotondo. Permette d'impermeabilizzare un balcone garantendo anche uno sfogo della pressione vapore derivante da umidità residua nel sottotondo. Fanno parte del sistema le fascette Schlüter-KERDI-KEBA e la colla bicomponente impermeabilizzante Schlüter-KERDI-COLL.




- 1 Massetto in pendenza
- 2 Schlüter®-BARA-RTKEG
- 3 Schlüter®-DITRA
- 4 Schlüter®-KERDI-KEBA
- Schlüter®-KERDI-COLL
- 5 Schlüter®-DILEX-EKE
- Schlüter®-DILEX-EF
- Schlüter®-DILEX-EK
- Schlüter®-DILEX-RF
- 6 Schlüter®-RONDEC
- Schlüter®-JOLLY
- Schlüter®-QUADEC
- 7 Schlüter®-BARIN
- 8 Ceramica o lapideo

-	-
Pagina	327
Pagina	157
Pagina	181
Pagina	188
Pagina	130
Pagina	130
Pagina	132
Pagina	131
Pagina	70
Pagina	80
Pagina	61
Pagina	331

Impermeabilizzazione, desolidarizzazione e drenaggio su balcone con sistemi Schlüter®-KERDI e Schlüter®-DITRA-DRAIN

Il sistema qui rappresentato permette d'impermeabilizzare un balcone utilizzando la guaina Schlüter-KERDI. Lo strato di guaina Schlüter-DITRA-DRAIN è posto tra il manto ceramico o lapideo e la guaina impermeabilizzante. Questo garantisce una separazione in adesione del rivestimento dal sottotondo, uno sfogo pressione da vapore da umidità residua e previene il ristagno dell'acqua attraverso la funzione di drenaggio. Il sistema garantisce inoltre una microventilazione sotto il rivestimento favorendo una più corretta asciugatura della colla.

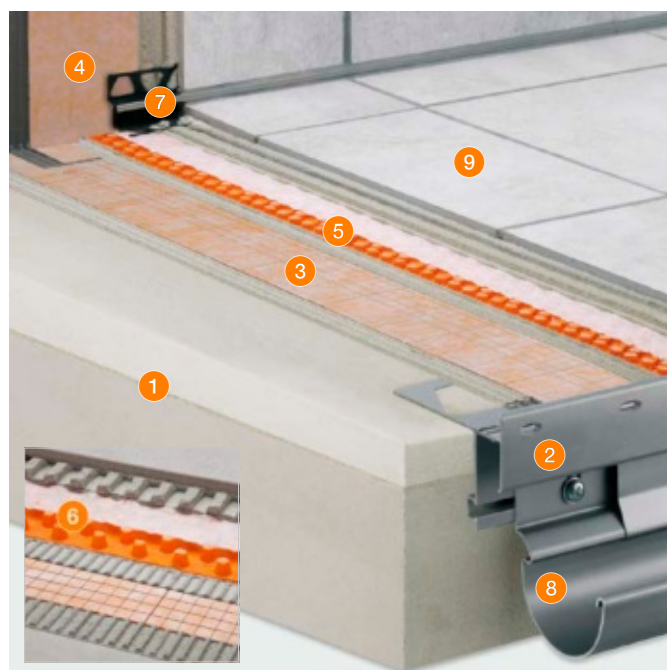

- 1 Massetto in pendenza
- 2 Schlüter®-BARA-RTKE
- 3 Schlüter®-KERDI 200
- 4 Schlüter®-KERDI-KEBA
- Schlüter®-KERDI-COLL
- 5 Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- 6 Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- 7 Schlüter®-DILEX-EKE
- Schlüter®-DILEX-EF
- Schlüter®-DILEX-EK
- Schlüter®-DILEX-RF
- 8 Schlüter®-BARIN
- 9 Ceramica o lapideo

-	-
Pagina	328
Pagina	180
Pagina	181
Pagina	188
Pagina	291
Pagina	292
Pagina	130
Pagina	130
Pagina	132
Pagina	131
Pagina	331

Stratigrafia a basso spessore sopra elemento di tenuta per posa con colla a letto sottile


Il sistema garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalle norme UNI 11493-1 ed UNI 8178-2. Schlüter-BEKOTEC-DRAIN è posato sopra la guaina Schlüter-TROBA-PLUS. Schlüter-DITRA-DRAIN 4 garantisce una separazione in adesione del rivestimento dal sottofondo, uno sfogo pressione da vapore da umidità residua. Il sistema garantisce inoltre un drenaggio ed una microventilazione sotto il rivestimento favorendo una corretta asciugatura della colla.



1	Massetto in pendenza	-
2	Impermeabilizzazione	-
3	Schlüter®-BARA-RTK	Pagina 326
4	Schlüter®-TROBA-PLUS	Pagina 293
5	Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	Pagina 292
6	Schlüter®-KERDI-KEBA Schlüter®-KERDI-COLL	Pagina 181 Pagina 188
7	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	Pagina 291
8	Schlüter®-DILEX-EKE Schlüter®-DILEX-EF Schlüter®-DILEX-EK Schlüter®-DILEX-RF	Pagina 130 Pagina 130 Pagina 132 Pagina 131
9	Schlüter®-RONDEC Schlüter®-JOLLY Schlüter®-QUADEC	Pagina 70 Pagina 80 Pagina 61
10	Schlüter®-BARA-RT	Pagina 329
11	Schlüter®-BARIN	Pagina 331
12	Ceramica o lapideo	-

Stratigrafia a basso spessore sopra strato di tenuta per posa "fresco su fresco"

Il sistema qui rappresentato garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalle norme UNI 11493-1 ed UNI 8178-2. Schlüter-TROBA-PLUS 8G è installata come guaina di drenaggio tra lo strato impermeabilizzante ed il massetto. Schlüter-BEKOTEC-DRAIN permette la realizzazione di un massetto drenante a basso spessore e privo di tensioni che favorisce un rapido deflusso delle acque prevenendone il ristagno nel massetto. La posa del materiale da rivestimento avviene con la tecnica "fresco su fresco" direttamente su massetto.

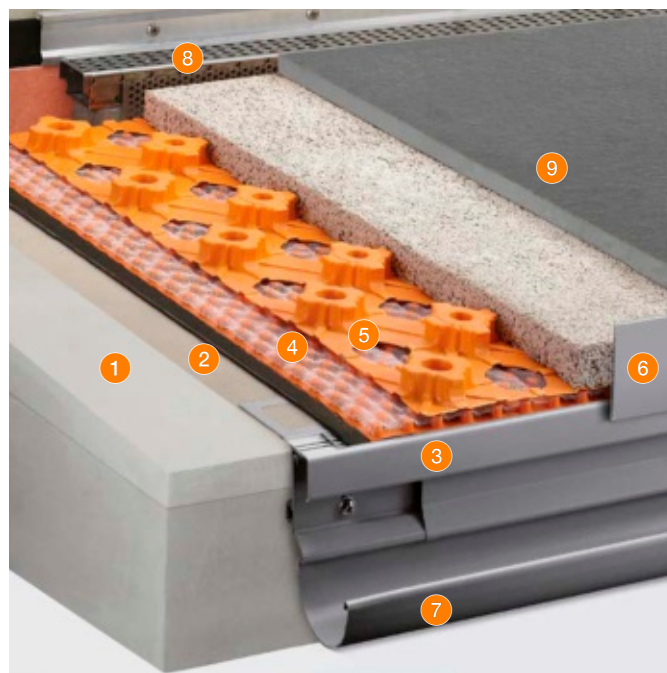


1	Massetto in pendenza	-
2	Impermeabilizzazione	-
3	Schlüter®-BARA-RTK	Pagina 326
4	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	Pagina 294
5	Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	Pagina 292
6	Schlüter®-BARA-RT	Pagina 323
7	Schlüter®-BARIN	Pagina 331
8	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	Pagina 301
9	Ceramica o lapideo	-



Stratigrafia sopra l'elemento di tenuta per posa in adesione


Il sistema garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalle norme UNI 11493-1 ed UNI 8178-2. Schlüter-TROBA-PLUS è installata come guaina di drenaggio tra lo strato impermeabilizzante ed il massetto. Schlüter-DITRA-DRAIN posto sotto manto ceramico o lapideo garantisce una separazione in adesione del rivestimento dal sottofondo, uno sfogo pressione da vapore da umidità residua e previene il ristagno dell'acqua sotto il rivestimento attraverso la funzione di drenaggio.

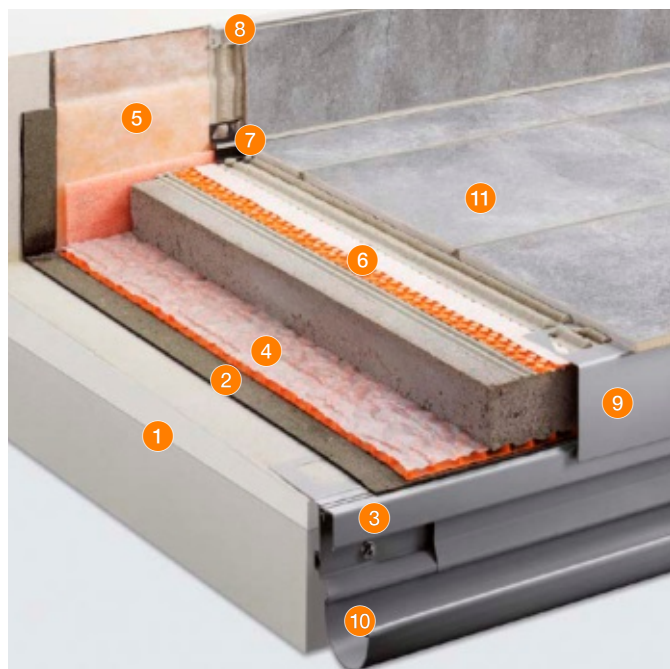

1	Massetto in pendenza	–
2	Impermeabilizzazione	–
3	Schlüter®-BARA-RTK	Pagina 326
4	Schlüter®-TROBA-PLUS	Pagina 293
5	Schlüter®-KERDI-KEBA Schlüter®-KERDI-COLL	Pagina 181 Pagina 188
6	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	Pagina 291 Pagina 292
7	Schlüter®-DILEX-EKE Schlüter®-DILEX-EF Schlüter®-DILEX-EK Schlüter®-DILEX-RF	Pagina 130 Pagina 130 Pagina 132 Pagina 131
8	Schlüter®-RONDEC Schlüter®-JOLLY Schlüter®-QUADEC	Pagina 70 Pagina 80 Pagina 61
9	Schlüter®-BARA-RW	Pagina 322
10	Schlüter®-BARIN	Pagina 331
11	Ceramica o lapideo	–

Posa sopraelevata su anelli a cassero


Il sistema Schlüter-TROBA-PLUS 8G garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra un sistema di impermeabilizzazione. Viene così assicurato un rapido deflusso delle acque che penetrano attraverso le fughe aperte e si previene la presenza di acqua stagnante sopra l'impermeabilizzazione realizzata con Schlüter-KERDI 200. Schlüter-TROBA-STELZ-DR sono anelli per creare punti di appoggio e fissaggio con colla per ceramica per il posizionamento degli elementi autoportanti. Gli anelli possono essere rimossi e riutilizzati oppure lasciati "a perdere" in loco.

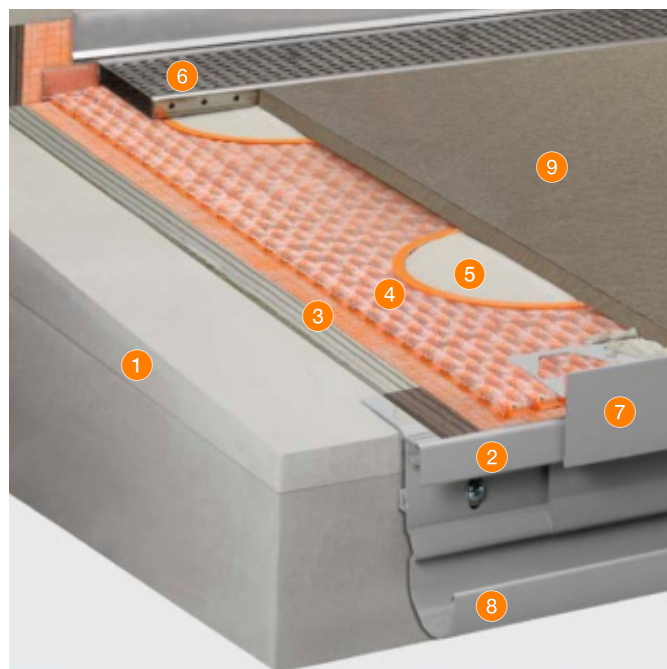

1	Massetto in pendenza	–
2	Schlüter®-BARA-RTK	Pagina 326
3	Schlüter®-KERDI 200	Pagina 180
4	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	Pagina 294
5	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	Pagina 297
6	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	Pagina 301
7	Schlüter®-BARA-RT	Pagina 323
8	Schlüter®-BARIN	Pagina 331
9	Lastre di pietra	–

Posa sopraelevata su piedini


I piedini combinabili a scelta della gamma Schlüter-TROBA-LEVEL rendono possibile la posa di grandi lastre su tutta la superficie. Con i pochi elementi che compongono il sistema è possibile adattare pendenze di diversa entità e realizzare soluzioni specifiche per ogni dettagli di posa. La struttura garantisce un rapido deflusso delle acque che penetrano attraverso le fughe aperte tra i singoli elementi.

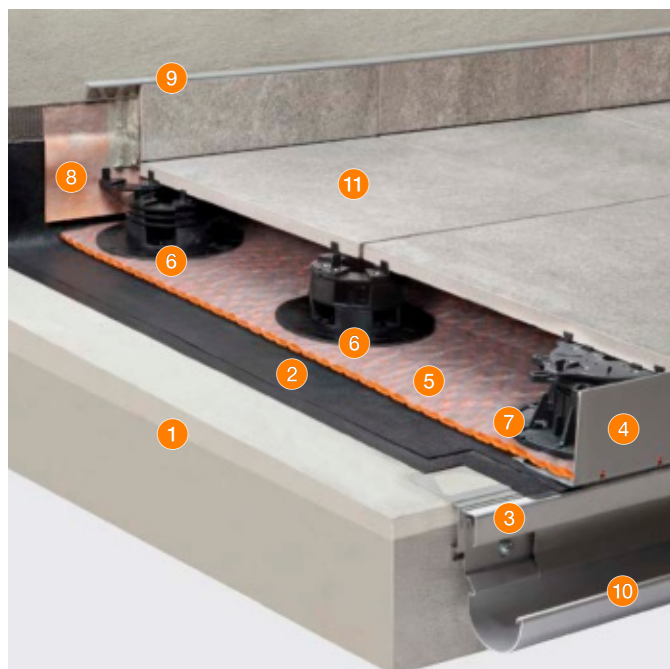

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 1 | Massetto in pendenza | - |
| 2 | Impermeabilizzazione, eventualmente da completare con drenaggio superficiale con Schlüter®-TROBA-PLUS | - |
| 3 | Schlüter®-BARA-RTK | Pagina 326 |
| 4 | Schlüter®-BARA-RWL | Pagina 324 |
| 5 | Schlüter®-TROBA-PLUS | Pagina 293 |
| 6 | Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 | Pagina 299 |
| 7 | Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 | Pagina 299 |
| 8 | Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL | Pagina 181
Pagina 188 |
| 9 | Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-QUADEC | Pagina 70
Pagina 80
Pagina 61 |
| 10 | Schlüter®-BARIN | Pagina 331 |
| 11 | Lastre di pietra | - |

Posa galleggiante su ghiaia e pietrisco

Il sistema Schlüter-TROBA garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalla norma. Viene così impedita la formazione di ghiaccio sull'elemento di tenuta. Inoltre, è così assicurato un rapido deflusso delle acque che penetrano attraverso le fughe aperte tra i singoli elementi e si previene la presenza di acqua stagnante sopra l'elemento di tenuta. Grazie alla speciale forma della guaina TROBA i carichi vengono trasferiti direttamente allo strato impermeabile.

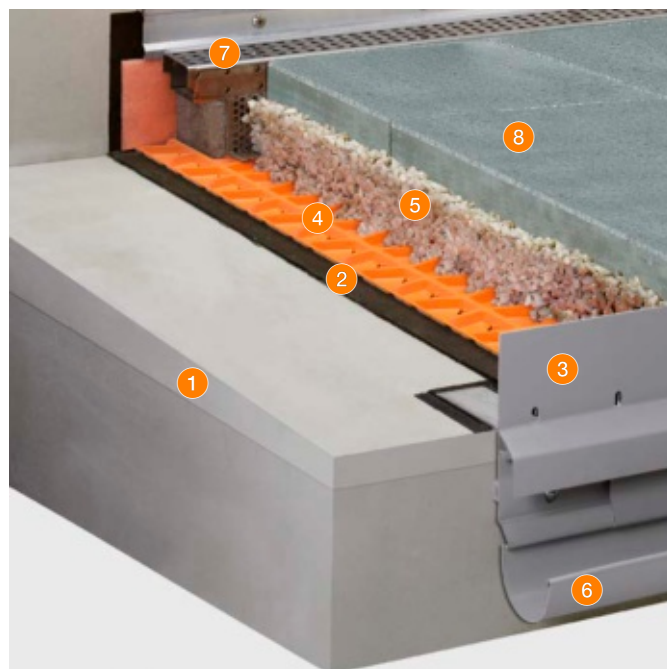

- | | | |
|---|------------------------------|------------|
| 1 | Massetto in pendenza | - |
| 2 | Impermeabilizzazione | - |
| 3 | Schlüter®-BARA-RKLT | Pagina 330 |
| 4 | Schlüter®-TROBA | Pagina 295 |
| 5 | Strato di ghiaia o pietrisco | - |
| 6 | Schlüter®-BARIN | Pagina 331 |
| 7 | Schlüter®-TROBA-LINE-TL | Pagina 301 |
| 8 | Lastre di pietra | - |



Posa in adesione

Con impermeabilizzazione e desolidarizzazione

Le estreme sollecitazioni meteorologiche su balconi e terrazzi rendono indispensabili una efficace desolidarizzazione tra manto ceramico posato a colla e sottofondo ed una collaudata impermeabilizzazione. Schlüter-DITRA e Schlüter-DITRA-DRAIN sono sistemi che permettono di desolidarizzare il manto ceramico dal sottofondo di posa e di compensare così le tensioni da forza di taglio da attendersi tra questi due strati. Questi sistemi hanno provato la loro efficacia per decenni in tutto il mondo.

Foto: Ströher GmbH


Separazione in adesione

Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA è una guaina in polipropilene, strutturata a quadratini cavi a coda di rondine e con innovativa geometria "Easyfill", rivestita sul retro con un tessuto non tessuto. Un supporto plurifunzionale per rivestimenti in ceramica, che funge da strato impermeabilizzante e desolidarizzante e da sfogo della pressione del vapore.

(Scheda tecnica 6.1)

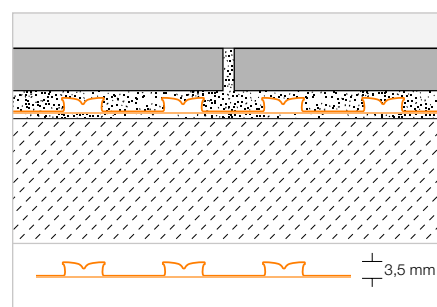

Schlüter®-DITRA

rotolo guaina in polipropilene

L x B = m ²	Cod. Art.	€ / m ²	pal. (rotoli)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	24,97	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	20,70	6

Utensile consigliato:

Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 4 x 4, vedi pagina 346.




Sistema di impermeabilizzazione in adesione

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI è una guaina in polietilene munita di un tessuto feltrato su entrambi i lati che ne facilita l'ancoraggio al collante. E' particolarmente adatta come impermeabilizzazione in esterno sotto la guaina di drenaggio Schlüter-TROBA-PLUS oppure in abbinamento con la guaina di drenaggio sotto manto ceramico Schlüter-DITRA-DRAIN.

(Scheda tecnica 8.1)

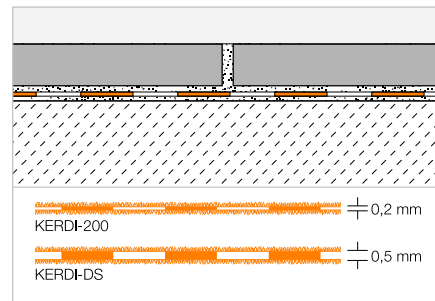

Schlüter®-KERDI 200

rotolo in polietilene

L (m)	m²	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€ / m²	pal. (rotoli)
5	5	KERDI 200 / 5M	25,77	75
10	10	KERDI 200 / 10M	23,27	50
30	30	KERDI 200	21,17	20
Larghezza = 1,50 m				
20	30	KERDI 200 150 / 20M	21,17	20
Larghezza = 2,00 m				
15	30	KERDI 200 200 / 15M	21,17	20

Schlüter®-KERDI-DS

rotolo in polietilene, barriera vapore

L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€ / m²	pal. (rotoli)
30	KERDI-DS	24,45	25

Utensile consigliato:

Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 4 x 4, vedi pagina 346.


Drenaggio in adesione

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 è una guaina in polietilene che presenta una struttura con rilievi sormontati nella parte superiore da un tessuto non tessuto in polipropilene. Questo efficace sottofondo per rivestimenti in ceramica funge da guaina di drenaggio a capillare passivo e da desolidarizzante tra sottofondo e pavimentazione in ceramica, risultando adatta per svariate applicazioni.

(Scheda tecnica 6.2)

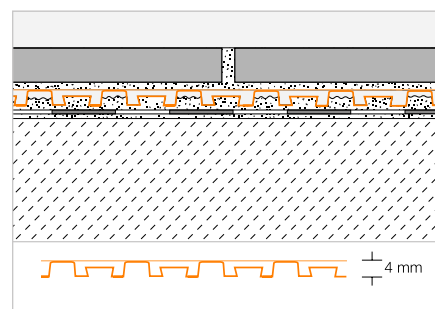

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4


rotolo in polietilene

L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€ / m²	pal. (rotoli)
10	DITRA-DRAIN 10M	26,06	12
25	DITRA-DRAIN 25M	23,51	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

nastro autoadesivo per sormonti e raccordi

L (m)	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€ / m	crt. (pz.)
5	STUV KB 90/ 5M	8,58	10
30	STUV KB 90/30M	7,59	10

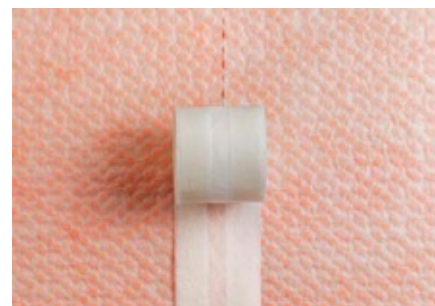


Utensile consigliato:

Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 6 x 6, vedi pagina 346.




Drenaggio in adesione

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

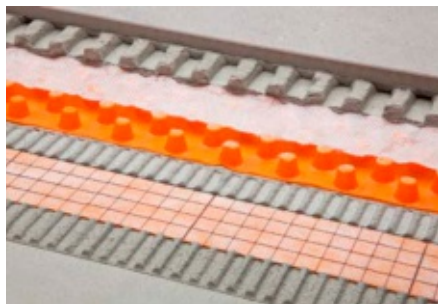

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 è una guaina in polietilene con una struttura a rilievi. Il lato inferiore è provvisto di uno speciale tessuto per l'ancoraggio del collante e il lato superiore di uno speciale tessuto filtrante. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 è un sottofondo universale per superfici piastrellabili, funge da separazione in adesione e da sistema drenante a capillare passivo, resistente nel tempo.

(Scheda tecnica 6.2)

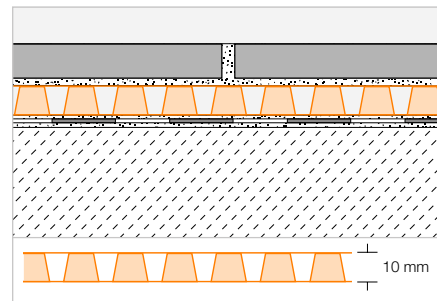

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

rotolo in polietilene

L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	24,97	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

nastro autoadesivo per sormonti e raccordi

L (m)	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€/ m	crt. (pz.)
5	STUV KB 90/ 5M	8,58	10
30	STUV KB 90/30M	7,59	10

Utensile consigliato:

Schlüter-TROWEL, spatola con dentatura 4 x 4, vedi pagina 346.


Pannello a rilievi

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN



Schlüter-BEKOTEC-DRAIN è un sistema collaudato, particolarmente sottile, che consente di realizzare massetti galleggianti efficaci. Questo permette di realizzare in esterno, ad esempio in abbinamento con TROBA-PLUS, pavimenti in ceramica o pietra naturale privi di fessurazioni.

(Scheda tecnica 9.3)

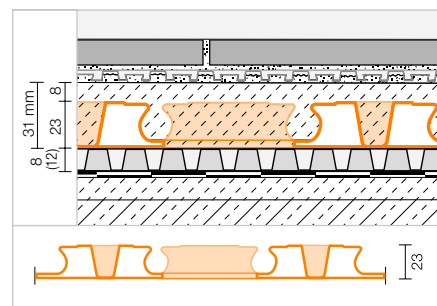

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD


pannello

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 23 FD	22,47	20



Perfetta combinazione in esterno

Drenaggio con Schlüter-TROBA-PLUS 8 e desolidarizzazione con -DITRA-DRAIN 8

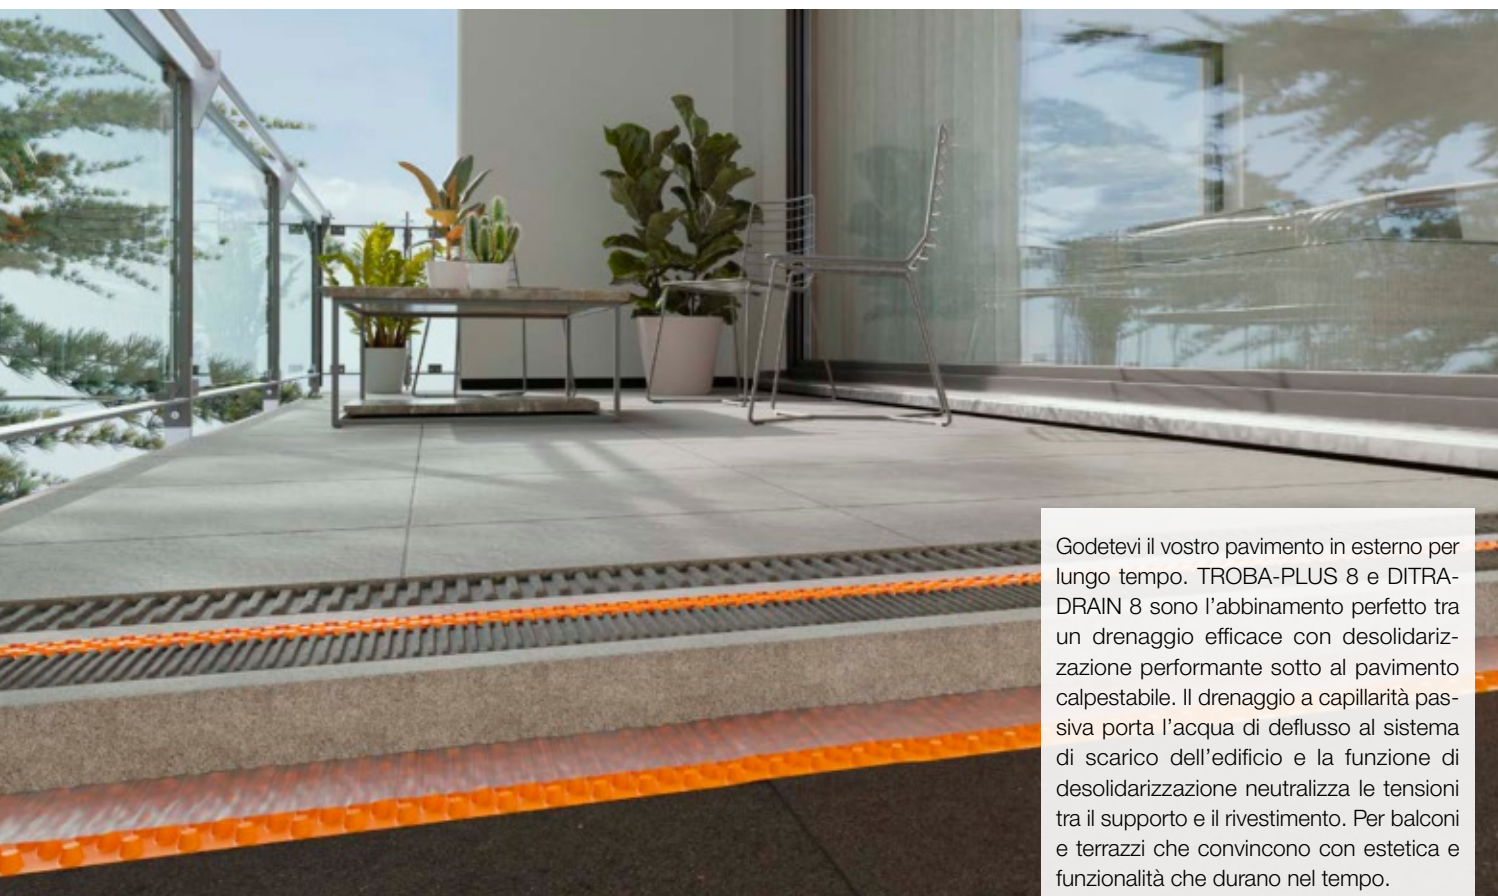


Godetevi il vostro pavimento in esterno per lungo tempo. TROBA-PLUS 8 e DITRA-DRAIN 8 sono l'abbinamento perfetto tra un drenaggio efficace con desolidarizzazione performante sotto al pavimento calpestabile. Il drenaggio a capillarità passiva porta l'acqua di deflusso al sistema di scarico dell'edificio e la funzione di desolidarizzazione neutralizza le tensioni tra il supporto e il rivestimento. Per balconi e terrazzi che convincono con estetica e funzionalità che durano nel tempo.

Drenaggio

Schlüter®-TROBA-PLUS



Schlüter-TROBA-PLUS è una guaina di drenaggio. E' costituita da rilievi a forma di cono, altamente resistenti al carico, coperti da un tessuto permeabile all'acqua. Lo spazio continuo che la guaina crea su tutta la superficie favorisce il deflusso delle acque.
(Scheda tecnica 7.2)

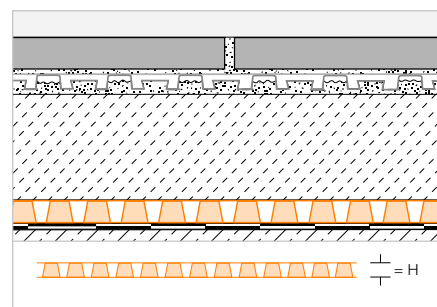

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

rotolo in polietilene

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Cod. Art.	€ / m ²	pal. (rotoli)
8	TROBA-PLUS 8	21,77	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

rotolo in polietilene

H (mm)	10 x 1 m = 10 m ² Cod. Art.	€ / m ²	pal. (rotoli)
12	TROBA-PLUS 12	24,04	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

nastro autoadesivo per sormonti e raccordi

L (m)	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€ / m	crt. (pz.)
5	STUV KB 90/ 5M	8,58	10
30	STUV KB 90/30M	7,59	10



Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Drenaggio a capillare passivo

Prodotto collaudato per un sicuro ed efficace drenaggio di acqua da balconi e terrazzi

- ✓ Particolarmente indicato in abbinamento con massetti drenanti
- ✓ Protezione degli elementi di tenuta
- ✓ Distribuzione del carico fino a 39 t/m²
- ✓ Massetto e rivestimento sono posati su una struttura con rilievi a forma di tronco di cono
- ✓ Lo spazio drenante aperto garantisce una microventilazione e il deflusso delle acque




Drenaggio

Schlüter®-TROBA-PLUS-G



Schlüter-TROBA-PLUS-G è una guaina di drenaggio. E' costituita da rilievi a forma di tronco di cono, altamente resistenti al carico, coperti da un tessuto permeabile all'acqua. Lo spazio continuo che la guaina crea su tutta la superficie favorisce il deflusso delle acque. Schlüter-TROBA-PLUS 8G è particolarmente indicata per essere utilizzata con massetti drenanti.

(Scheda tecnica 7.2)

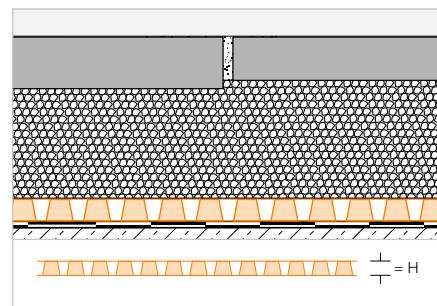

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

rotolo in polietilene

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Cod. Art.	€ / m ²	pal. (rotoli)
8	TROBA-PLUS 8G	25,43	6


Drenaggio

Schlüter®-TROBA



Schlüter-TROBA è una guaina di drenaggio e di protezione adatta per essere posata su impermeabilizzazioni orizzontali. È costituita da una guaina in polipropilene sagomata, resistente alla pressione e dotata di fori verso i canali di deflusso. Per la posa incollata di piastrelle su massetto è indicato utilizzare Schlüter-DITRA come desolidarizzazione e impermeabilizzazione.

(Scheda tecnica 7.1)

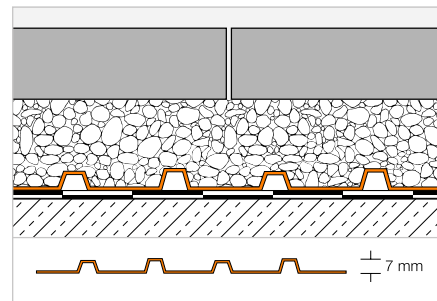

Schlüter®-TROBA-MA

pannello guaina in polipropilene

1 x 1 m = 1 m ² Cod. Art.	€/ m ²	pal. (pz.)
TROBA-MA	19,91	220


Schlüter®-TROBA-RO

rotolo guaina in polipropilene

20 x 1 m = 20 m ² Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
TROBA-RO	19,31	6


Crocetta

Schlüter®-TROBA-ZFK

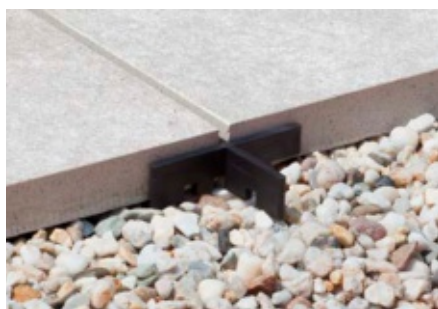

Schlüter-TROBA-ZFK sono crocette per ottenere una fuga aperta omogenea in caso di posa galleggiante di lastre in ceramica, pietra naturale o cemento su un letto di ghiaia o pietrisco, per esempio su Schlüter-TROBA. La larghezza della fuga è di 3 mm e l'altezza della crocetta è di 15 mm. E' possibile raddoppiare questa altezza incastrando due crocette tra di loro.

(Scheda tecnica 7.6)



Schlüter®-TROBA-ZFK

crocetta (3 mm)

H (mm)	Cod. Art.	€/ Conf.	crt. (conf.)
15	TZ FK 3	20,00	60

Conf. = 50 pz.



Grandi formati

La tranquillità di un sistema completo e collaudato

I grandi formati ora conquistano anche i nostri balconi e terrazzi. Schlüter-Systems vi offre la soluzione giusta per una posa galleggiante in esterno, per esempio Schlüter-TROBA-LEVEL (da pag. 298), Schlüter-TROBA-PLUS 8G (da pag. 294) e Schlüter-TROBA-STELZ-DR (da pag. 297) e Schlüter-BARA-RKL (da pag. 321).




Sistema per posa sopraelevata

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter-TROBA-STELZ-MR sono anelli in materiale plastico da riempire con punti di malta, che rendono più agevole la posa di lastre di grandi dimensioni su balconi e terrazzi. Gli anelli hanno un'altezza di 25 mm e vengono posizionati nei punti di incrocio tra le singole lastre.

(Scheda tecnica 7.3)

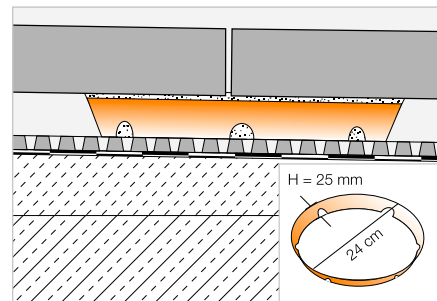**Schlüter®-TROBA-STELZ-MR**

polietilene


Cod. Art.	€ / pz	pal. (pz.)
TROBA-STELZ	1,56	3000

Conf. = 50 pz.

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter-TROBA-STELZ-DR sono anelli "a cassero" da utilizzare per la posa a punti di colla su Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Dopo la posa a punti di colla, gli anelli possono essere rimossi e riutilizzati oppure lasciati "a perdere" in loco.

(Scheda tecnica 7.5)

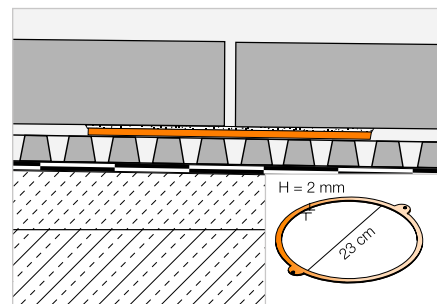**Schlüter®-TROBA-STELZ-DR**

polietilene

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
TROBA-STELZ-DR	12,54	100

Conf. = 10 pz.



Schlüter®-TROBA-LEVEL

Posa galleggiante – stabile e precisa al millimetro



Con Schlüter-TROBA-LEVEL è possibile posare lastre autoportanti su balconi e terrazzi in modo veloce, semplice e stabile. Con i pochi elementi che compongono il sistema, liberamente combinabili tra di loro in cantiere, è possibile adattare pendenze di diversa entità e realizzare soluzioni specifiche per ogni dettaglio di posa. Il tutto con altezze a partire da 3 mm!

- ✓ **Compensazione di dislivelli, per esempio in presenza di giunti di saldature di guaine bituminose.**
- ✓ **Solido appoggio grazie al livellamento millimetrico**
- ✓ **Protezione antisvitamento.**
- ✓ **Freno antivibrazioni – impedisce la torsione in caso di sollecitazioni.**


Sistema per posa sopraelevata

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10



Schlüter-TROBA-LEVEL-PL10 sono adattatori di altezza sovrapponibili per sostenere le lastre – indipendentemente dal loro formato e spessore. Sono realizzati in una speciale plastica che attutisce i rumori da calpestio e possono essere posati direttamente sull'impermeabilizzazione. I distanziatori consentono una posa della pavimentazione con omogenea fuga aperta di 3 mm ed impediscono il disallineamento delle lastre in fase di esercizio. TROBA-LEVEL-PL 10 possono essere sovrapposti fino ad un'altezza di 200 mm e sono combinabili con altri elementi della gamma.

(Scheda tecnica 7.6)

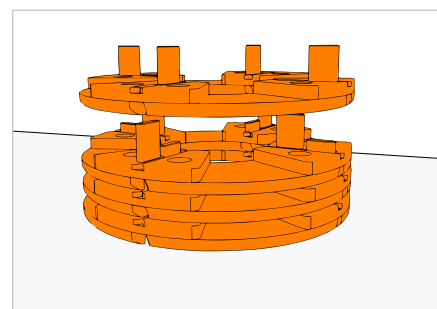

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

adattatore di altezza in PE, Ø 120 mm

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	TL PL 10	3,30	100


Sistema per posa sopraelevata

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 sono adattatori di altezza per supporti per la posa galleggiante di lastre. Per installazioni con altezza di montaggio a partire da 50 mm. Uno o più adattatori TROBA-LEVEL-PLA 30 vengono inseriti tra due supporti Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10. TROBA-LEVEL-PLA 30 possono essere sovrapposti fino ad un'altezza di 300 mm e possono essere abbinati con TROBA-LEVEL-PLV 60 e/o con TROBA-LEVEL-LV 3.

(Scheda tecnica 7.6)

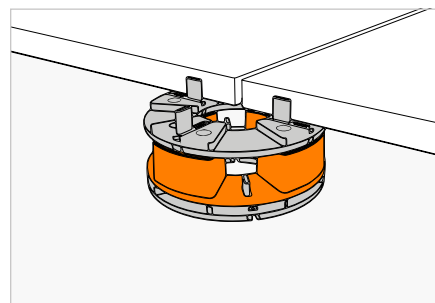

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

adattatore in PE, Ø 120 mm


H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
30	TL PLA 30	4,00	52

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1



Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 sono piastrine di livellamento a quarto di cerchio, che servono come spessoramento per la precisa regolazione delle lastre da posare in diverse situazioni di pendenza. Possono essere livellati spessori diversi tra singole lastre (caso tipico nel caso di pietre a spacco), possono essere compensati eventuali irregolarità del sottofondo o corrette leggere pendenze (fino a 10 mm per ogni angolo di ciascuna lastra).

(Scheda tecnica 7.6)

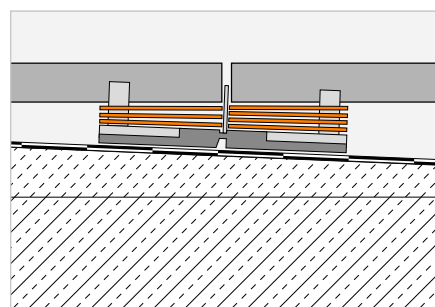

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

piastrina di livellamento a quarto di cerchio, in PE

H (mm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
1	TL AP 1	43,33	8


Conf. = 250 pz.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 sono supporti girevoli (piedini) con anello a due filetti con rotazione contrapposta per la regolazione dell'altezza da 60 a 130 mm. Un'unica geometria di aggancio maschio/femmina della parte superiore ed inferiore (Ø 120 mm), rende i singoli componenti del sistema compatibili tra di loro e permette di creare composizioni individuali di sovrapposizione tra i diversi elementi, TROBA-LEVEL-PL 10 e -PLA 30. All'occorrenza è possibile eseguire la regolazione di precisione dell'altezza ed il livellamento delle pendenze con le piastrine, TROBA-LEVEL-AP 1. Sovrapponendo tra loro due o più elementi TROBA-LEVEL-PLV 60, si raggiungono altezze di montaggio fino a 520 mm. La parte superiore del piedino è dotata di distanziatori spessi 3 mm e dispone esternamente di una sporgenza supplementare.

(Scheda tecnica 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

piedino in PP, base Ø 200 mm

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
60-130	TL PLV 60	12,81	48




Sistema per posa sopraelevata

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3



Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 sono basi per la distribuzione del carico in combinazione con gli elementi TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 e -AP 1. Con la sola base si possono anche eseguire pose galleggianti con altezza molto ridotta. TROBA-LEVEL-LV 3 è provvisto di distanziatori spessi 3 mm per la fuga ed in caso di necessità può essere tagliato a misura.

(Scheda tecnica 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

base in PP, Ø 200 mm


H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
3	TL LV 3	5,32	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 sono adattatori di altezza per sostegni di rivestimenti in lastre. Vengono avvitati nella base dell'elemento TROBA-LEVEL-PLV 60.

(Scheda tecnica 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

adattatore in PP


H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
70	TL PLA 70	8,13	30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 sono tappetini di appoggio bifacciali, in granulato di gomma e foglio di alluminio, per la protezione dell'impermeabilizzazione. La parte inferiore dei supporti TROBA-LEVEL-PLV 60 o delle basi TROBA-LEVEL-LV 3 deve essere collocata negli inviti pre-intagliati del tappetino protettivo TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm). In caso di impermeabilizzazioni in PVC, rivolgere lo strato di separazione in alluminio del tappetino protettivo verso il basso. In caso di utilizzo dei piedini TROBA-LEVEL-PL 10, questi devono essere posizionati al centro dei tappetini.

(Scheda tecnica 7.6)

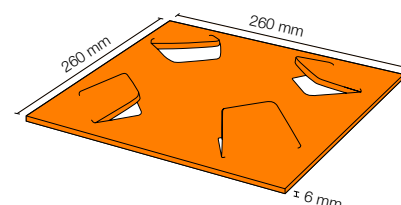

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

tappetino bifacciale

H (mm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
6	TL PLS 6	34,00	5

Conf. = 10 pz.


Canaletta drenante | Rinforzo

Schlüter®-TROBA-LINE-TL



Schlüter-TROBA-LINE-TL è una canaletta drenante in acciaio inossidabile per balconi e terrazzi utilizzata per evitare il ristagno dell'acqua in corrispondenza delle soglie. Inoltre può essere utilizzata come canaletta di drenaggio da superficie.

(Scheda tecnica 7.4)

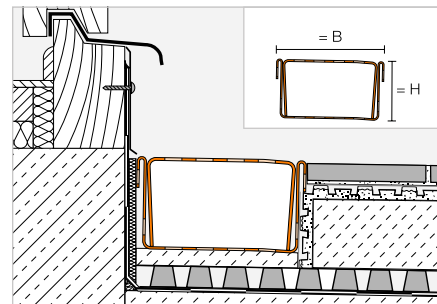

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

acciaio inossidabile V2A, canaletta traforata,
B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TL2 V2A 75/200	245,98	60
40	TL4 V2A 75/200	292,88	60
L = 1,50 m			
20	TL2 V2A 75/150	189,95	60
40	TL4 V2A 75/150	225,17	60
L = 1,00 m			
20	TL2 V2A 75/100	133,95	60
40	TL4 V2A 75/100	157,43	60
L = 0,75 m			
20	TL2 V2A 75/ 75	105,93	60
40	TL4 V2A 75/ 75	123,53	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

acciaio inossidabile V2A, canaletta traforata,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TL2 V2A 110/200	289,68	40
40	TL4 V2A 110/200	336,57	40
L = 1,50 m			
20	TL2 V2A 110/150	222,78	40
40	TL4 V2A 110/150	257,95	40
L = 1,00 m			
20	TL2 V2A 110/100	155,82	40
40	TL4 V2A 110/100	179,28	40
L = 0,75 m			
20	TL2 V2A 110/ 75	122,36	40
40	TL4 V2A 110/ 75	139,93	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

acciaio inossidabile V2A, canaletta traforata,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TL2 V2A 160/200	354,15	40
40	TL4 V2A 160/200	401,05	40
L = 1,50 m			
20	TL2 V2A 160/150	271,11	40
40	TL4 V2A 160/150	306,25	40
L = 1,00 m			
20	TL2 V2A 160/100	188,05	40
40	TL4 V2A 160/100	211,47	40
L = 0,75 m			
20	TL2 V2A 160/ 75	146,53	40
40	TL4 V2A 160/ 75	164,13	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

acciaio inossidabile V2A, canaletta chiusa,
B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TLG2 V2A 75/200	245,98	60
40	TLG4 V2A 75/200	292,88	60
L = 1,50 m			
20	TLG2 V2A 75/150	189,95	60
40	TLG4 V2A 75/150	225,17	60
L = 1,00 m			
20	TLG2 V2A 75/100	133,95	60
40	TLG4 V2A 75/100	157,43	60
L = 0,75 m			
20	TLG2 V2A 75/ 75	105,93	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	123,53	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

acciaio inossidabile V2A, canaletta chiusa,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TLG2 V2A 110/200	289,68	40
40	TLG4 V2A 110/200	336,57	40
L = 1,50 m			
20	TLG2 V2A 110/150	222,78	40
40	TLG4 V2A 110/150	257,95	40
L = 1,00 m			
20	TLG2 V2A 110/100	155,82	40
40	TLG4 V2A 110/100	179,28	40
L = 0,75 m			
20	TLG2 V2A 110/ 75	122,36	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	139,93	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

acciaio inossidabile V2A, canaletta chiusa,
B = 160 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TLG2 V2A 160/200	354,15	40
40	TLG4 V2A 160/200	401,05	40
L = 1,50 m			
20	TLG2 V2A 160/150	271,11	40
40	TLG4 V2A 160/150	306,25	40
L = 1,00 m			
20	TLG2 V2A 160/100	188,05	40
40	TLG4 V2A 160/100	211,47	40
L = 0,75 m			
20	TLG2 V2A 160/ 75	146,53	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	164,13	40



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

rinforzo per TL e TLG, acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TL2 V / 200	112,51	60
40	TL4 V / 200	140,22	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	84,39	60
40	TL4 V / 150	105,15	60



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

rinforzo per TL e TLG, acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 1,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TL2 V / 100	56,22	60
40	TL4 V / 100	70,15	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	42,16	60
40	TL4 V / 75	52,56	60

Nota:

Per ogni canaletta di drenaggio Schlüter-TROBA-LINE-TL sono inclusi due connettori / terminali.

Nel caso di carichi superiori, ad es. in corrispondenza di zone di passaggio pedonale o con sedie a rotelle, è consigliato utilizzare il rinforzo Schlüter-TROBA-LINE-TL/V per le misure 110 e 160 mm (da ordinare separatamente).


Canaletta drenante

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR



Schlüter-TROBA-LINE-TLR è una canaletta drenante per balconi e terrazzi con la parte inferiore in acciaio inossidabile e la griglia superiore zincata, utilizzata per evitare il ristagno dell'acqua in corrispondenza delle soglie. Può essere utilizzata anche come canaletta di drenaggio da superficie.

(Scheda tecnica 7.4)

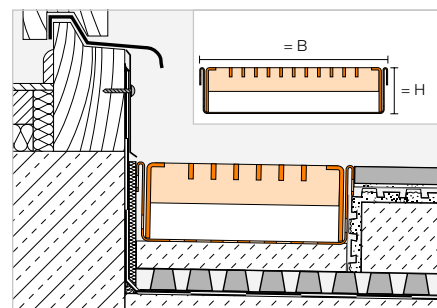

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

canaletta traforata, griglia zincata, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TL2 R 110/200	301,69	40
40	TL4 R 110/200	431,87	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 110/150	250,65	40
40	TL4 R 110/150	367,43	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 110/100	161,78	40
40	TL4 R 110/100	226,91	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 110/ 75	136,29	40
40	TL4 R 110/ 75	194,72	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

canaletta traforata, griglia zincata, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TL2 R 160/200	366,08	40
40	TL4 R 160/200	492,24	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 160/150	304,58	40
40	TL4 R 160/150	418,34	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 160/100	194,02	40
40	TL4 R 160/100	257,11	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 160/ 75	163,25	40
40	TL4 R 160/ 75	220,11	40

Nota:

Per ogni canaletta di drenaggio TROBA-LINE-TLR sono inclusi due connettori / terminali.

La griglia della canaletta da 1,50 m e 2,00 m è suddivisa in due pezzi (rispettivamente 2 x 0,75 m e 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

canaletta chiusa, griglia zincata, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
40	TLG4 R 110/200	431,87	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 110/150	299,26	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 110/100	226,91	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 110/ 75	160,56	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

canaletta chiusa, griglia zincata, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
40	TLG4 R 160/200	492,24	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 160/150	418,34	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 160/100	257,11	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 160/ 75	220,11	40


Canaletta drenante

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E



Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E è una canaletta drenante per balconi e terrazzi con griglia superiore in acciaio inossidabile lucidato, utilizzata per evitare il ristagno dell'acqua in corrispondenza delle soglie. Può essere utilizzata anche come canaletta di drenaggio da superficie.

(Scheda tecnica 7.4)

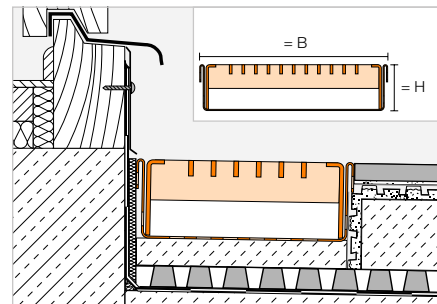

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

canaletta traforata, griglia acciaio inossidabile V2A, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TL2 R EP 110/200	498,13	40
40	TL4 R EP 110/200	643,91	40
L = 1,50 m			
20	TL2 R EP 110/150	428,59	40
40	TL4 R EP 110/150	557,20	40
L = 1,00 m			
20	TL2 R EP 110/100	259,95	40
40	TL4 R EP 110/100	332,86	40
L = 0,75 m			
20	TL2 R EP 110/ 75	225,21	40
40	TL4 R EP 110/ 75	289,50	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

canaletta traforata, griglia acciaio inossidabile V2A, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
20	TL2 R EP 160/200	652,56	40
40	TL4 R EP 160/200	797,91	40
L = 1,50 m			
20	TL2 R EP 160/150	567,35	40
40	TL4 R EP 160/150	689,16	40
L = 1,00 m			
20	TL2 R EP 160/100	337,17	40
40	TL4 R EP 160/100	409,80	40
L = 0,75 m			
20	TL2 R EP 160/ 75	294,55	40
40	TL4 R EP 160/ 75	355,46	40

Nota:

Per ogni canaletta di drenaggio TROBA-LINE-TLR-E sono inclusi due connettori / terminali.

La griglia visibile della canaletta TROBA-LINE-TLR-E da 1,50 m (2 x 0,75 m) e 2,00 m (2 x 1,00 m) è suddivisa in due parti (2 x 0,75 e 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

canaletta chiusa, griglia acciaio inossidabile V2A, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
40	TLG4 R EP 110/200	643,91	40
L = 1,50 m			
40	TLG4 R EP 110/150	557,20	40
L = 1,00 m			
40	TLG4 R EP 110/100	332,86	40
L = 0,75 m			
40	TLG4 R EP 110/ 75	289,50	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E


canaletta chiusa, griglia acciaio inossidabile V2A, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
40	TLG4 R EP 160/200	797,91	40
L = 1,50 m			
40	TLG4 R EP 160/150	689,16	40
L = 1,00 m			
40	TLG4 R EP 160/100	409,80	40
L = 0,75 m			
40	TLG4 R EP 160/ 75	355,46	40




Profilo contenimento ghiaia

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

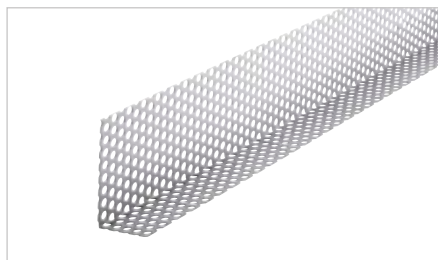

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E è un profilo in acciaio per il contenimento della ghiaia, da applicarsi sul bordo della pavimentazione. (Scheda tecnica 7.4)

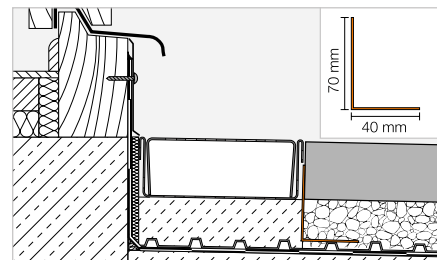

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

acciaio inossidabile V2A


L (cm)	Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
75	TLKE 4070 / 75	44,41	40
100	TLKE 4070 / 100	49,62	40

Regolatore di altezza

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H



Schlüter-TROBA-LINE-TL/H è un regolatore di altezza per le canalette di drenaggio TROBA-LINE-TL e TROBA-LINE-TLR che permette di sollevare fino a 40 mm e quindi di allinearle con la pavimentazione. (Scheda tecnica 7.4)

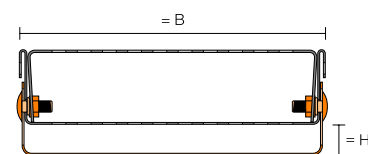

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regolatore dell'altezza, B = 75 mm

H (mm)	L = 135 mm Cod. Art.	€ / kit	cassa (set)
0-20	TL2 H 75*	26,05	40
20-40	TL4 H 75**	27,86	40

altezza variabile *tra 0-20 mm / ** tra 20-40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regolatore dell'altezza, B = 110 mm

H (mm)	L = 135 mm Cod. Art.	€ / kit	cassa (set)
0-20	TL2 H 110*	27,77	40
20-40	TL4 H 110**	29,60	40

Incluse 4 viti

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regolatore dell'altezza, B = 160 mm


H (mm)	L = 135 mm Cod. Art.	€ / kit	cassa (set)
0-20	TL2 H 160*	30,32	40
20-40	TL4 H 160**	32,14	40

Troppo pieno

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E



Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E è uno scarico in acciaio inossidabile per il drenaggio su balconi e terrazzi delimitati da muretti. Sulla flangia viene incollato il tassello di tenuta Schlüter-KERDI che assicura una perfetta sigillatura e permette l'incollaggio di un ulteriore strato di impermeabilizzazione. Il tassello di tenuta Schlüter-KERDI è incluso nella confezione. (Scheda tecnica 8.5)

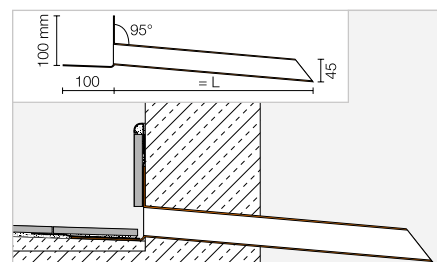


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

acciaio inossidabile V2A

L (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
25	KD SPE 45/25	128,85	10
40	KD SPE 45/40	136,90	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Scarico puntuale per esterni

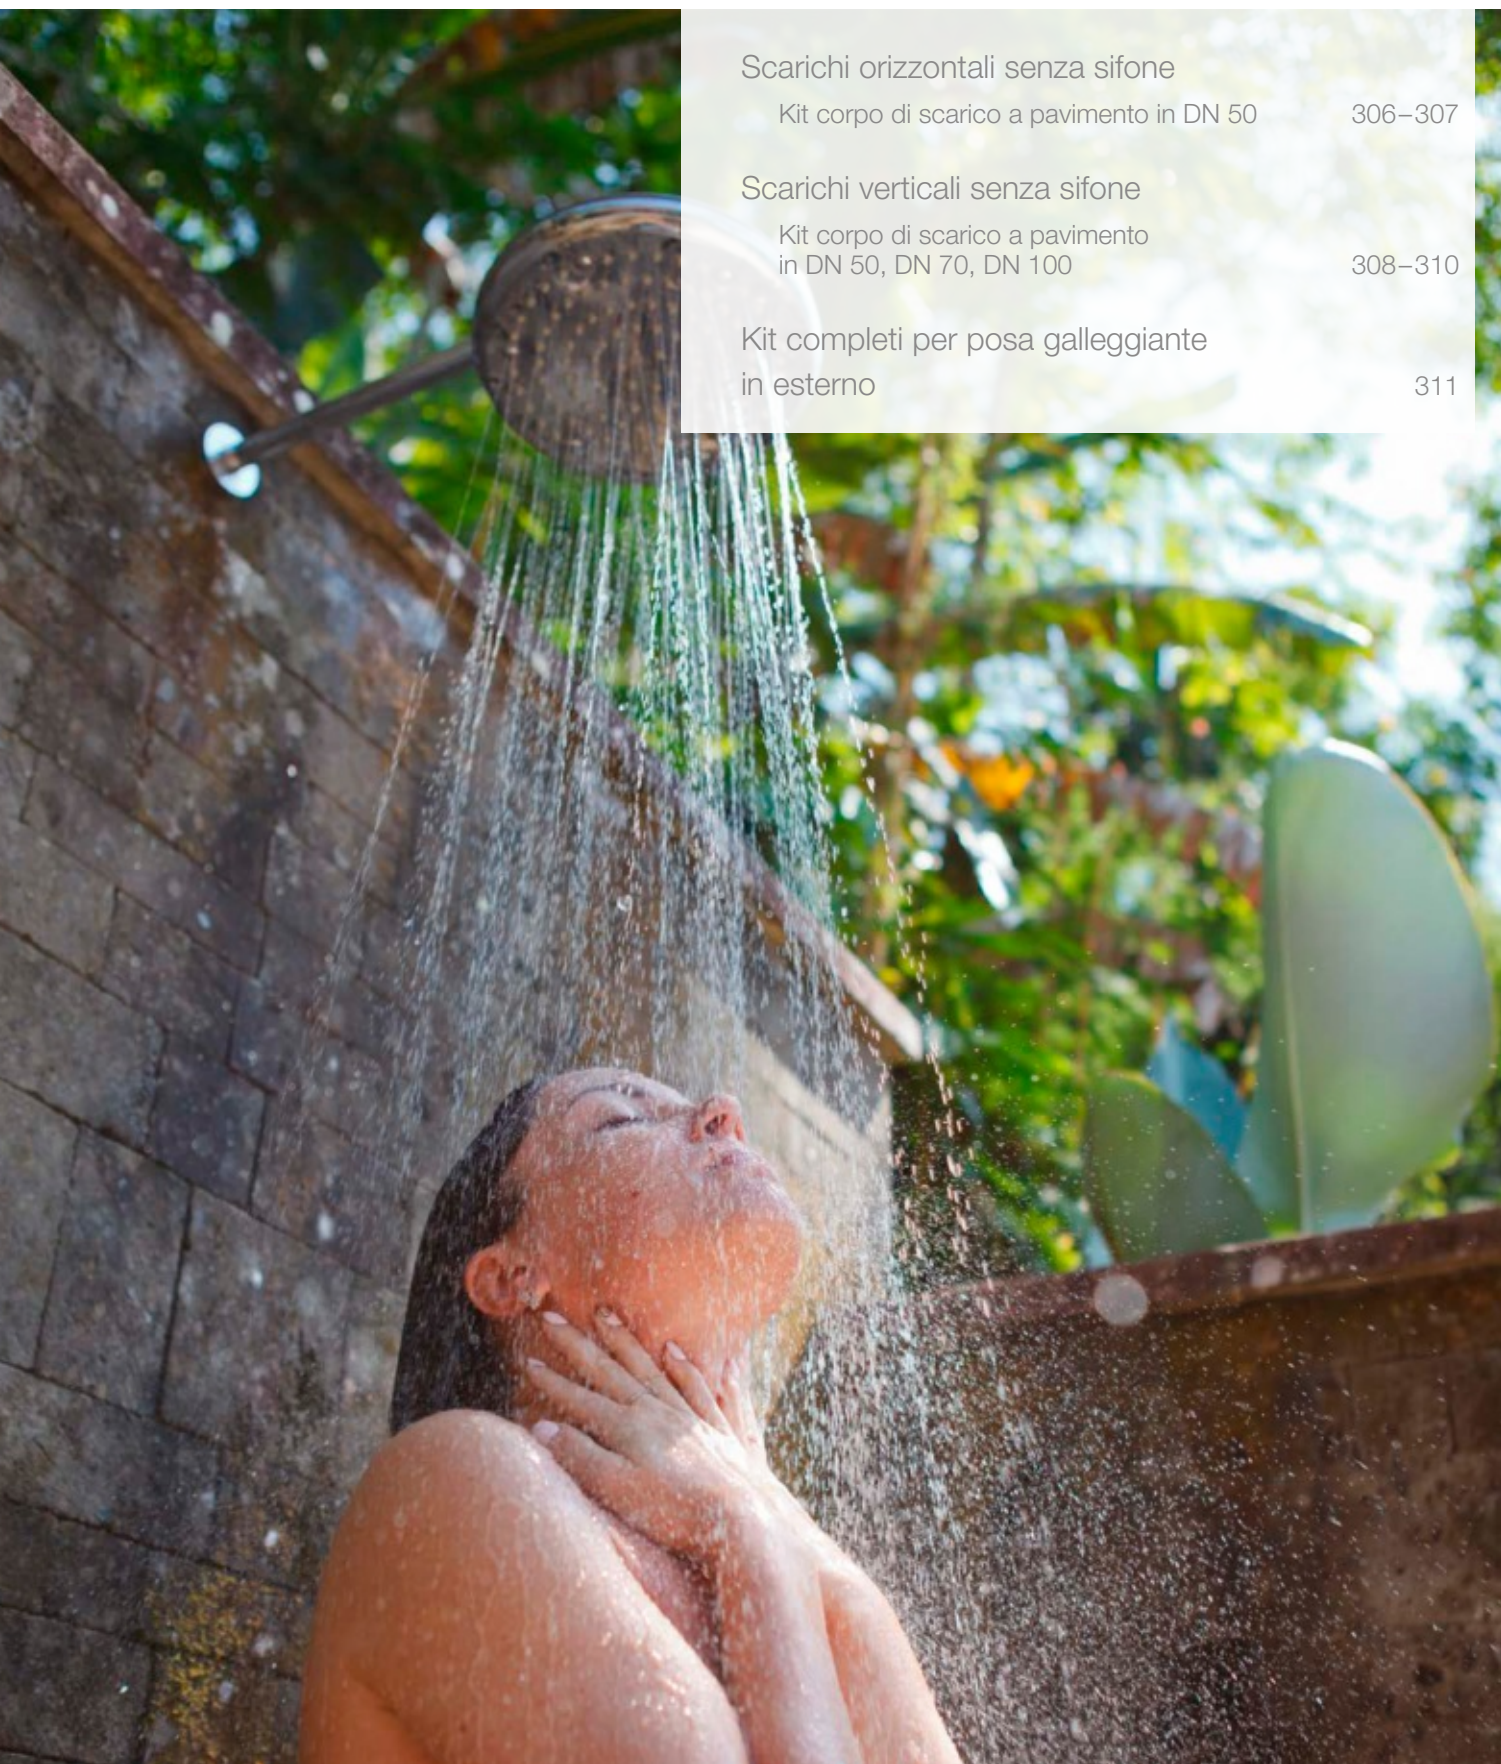

Scarichi orizzontali senza sifone

Kit corpo di scarico a pavimento in DN 50 306–307

Scarichi verticali senza sifone

Kit corpo di scarico a pavimento
in DN 50, DN 70, DN 100 308–310

Kit completi per posa galleggiante
in esterno 311



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Scarichi orizzontali senza sifone

Scarico puntuale per esterni



Set di griglie con telaio

- 1 Griglia in acciaio inossidabile con supporto
- 2 Collare per la regolazione dell'altezza

Set di scarico

- 3 Tassello Schlüter-KERDI
- 4 Flangia di incollaggio
- 5 Inserto di collegamento dello scarico
- 6 Schlüter-TROBA-PLUS 8 tassello per drenaggio
- 7 Flangia in acciaio inossidabile
- 8 Scarico con adattatore

Nota:

Il set di scarico a pavimento e il set griglia/cornice devono essere ordinati singolarmente.

Caratteristiche delle griglie



Le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza (tranne KD R10 ED4). Queste griglie non sono sifonate. Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.



Design griglie



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE

DN 50

Set di scarico



Cod. Art.

€ / pz

KD BH 50 B

121,73



Set di griglie con telaio

L x B (cm)

Cod. Art.

€ / pz

Design 1, acciaio inossidabile, con viti

10 x 10

KD R10 ED1 S

68,52

Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti

10 x 10

KD R10 V4A D1 S

85,64

Design 1, acciaio inossidabile

10 x 10

KD R10 ED1

68,52

Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti

10 x 10

KD R10 EOB D1 S

97,30

Design 1, acciaio inossidabile, con viti

15 x 15

KD R15 ED1 S

93,42

Design 1, acciaio inossidabile, con viti (rotondo)

15 x 15

KD R15 ED1 SR

93,42

Design 2, acciaio inossidabile spazzolato

10 x 10

KD R10 ED2

124,58

Design 3, acciaio inossidabile spazzolato

10 x 10

KD R10 ED3

124,58

Design 4, acciaio inossidabile


10 x 10

KD R10 ED4

68,52

DN 50

Set di scarico



Cod. Art.

€ / pz

KD BH 50 MSBB

237,68



Set di griglie con telaio

L x B (cm)

Cod. Art.

€ / pz

Design 1, acciaio inossidabile, con viti

10 x 10

KD R10 ED1 S

68,52

Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti

10 x 10

KD R10 V4A D1 S

85,64

Design 1, acciaio inossidabile

10 x 10

KD R10 ED1

68,52

Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti

10 x 10

KD R10 EOB D1 S

97,30

Design 1, acciaio inossidabile, con viti

15 x 15

KD R15 ED1 S

93,42

Design 1, acciaio inossidabile, con viti (rotondo)

15 x 15

KD R15 ED1 SR

93,42

Design 2, acciaio inossidabile spazzolato

10 x 10

KD R10 ED2

124,58

Design 3, acciaio inossidabile spazzolato

10 x 10

KD R10 ED3

124,58

Design 4, acciaio inossidabile

10 x 10

KD R10 ED4

68,52

Nota: Con elemento di raccordo di impermeabilizzazione con guaine bituminose e guaine in polimero.


P = 10 pezzi



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Scarichi verticali senza sifone

Scarico puntuale per esterni

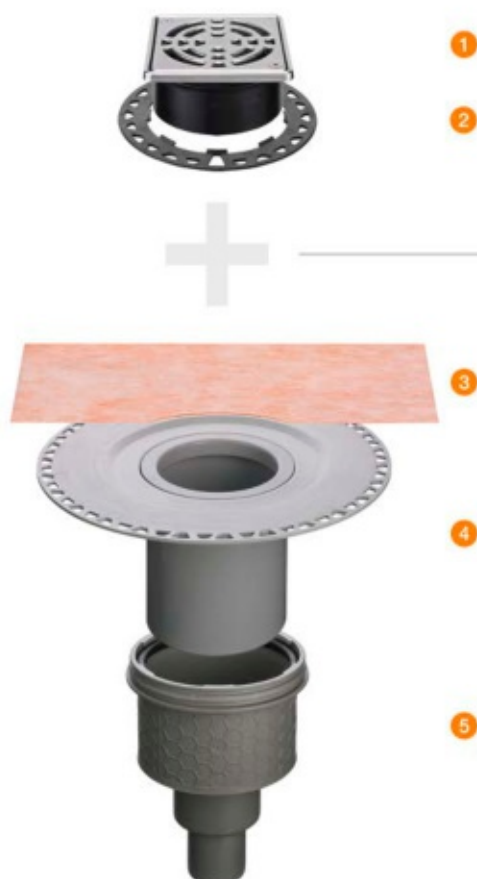

Set di griglie con telaio

- ❶ Griglia in acciaio inossidabile con supporto
- ❷ Collare per la regolazione dell'altezza

Set di scarico

- ❸ Tassello Schlüter-KERDI
- ❹ Flangia di incollaggio
- ❺ Sifone non integrato nello scarico

Nota:

Il set di scarico a pavimento e il set griglia/cornice devono essere ordinati singolarmente.

Caratteristiche delle griglie



Le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza (tranne KD R10 ED4). Queste griglie non sono sifonate. Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.



Design griglie



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID




Design 3
SQUARE



Design 4
TILE

DN 50

Set di scarico



Cod. Art.

€ / pz

KD BV 50

65,38



Set di griglie con telaio

	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 S	68,52
Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	85,64
Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1	68,52
Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	97,30
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	15 x 15	KD R15 ED1 S	93,42
Design 1, acciaio inossidabile, con viti (rotondo)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	93,42
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2	124,58
Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3	124,58
Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4	68,52

DN 70

Set di scarico



Cod. Art.

€ / pz

KD BV 70

65,38




Set di griglie con telaio

	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 S	68,52
Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	85,64
Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1	68,52
Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	97,30
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	15 x 15	KD R15 ED1 S	93,42
Design 1, acciaio inossidabile, con viti (rotondo)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	93,42
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2	124,58
Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3	124,58
Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4	68,52

DN 100

Set di scarico



Cod. Art.

€ / pz

KD BV 100

65,38



Set di griglie con telaio

	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 S	68,52
Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	85,64
Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1	68,52
Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	97,30
Design 1, acciaio inossidabile, con viti	15 x 15	KD R15 ED1 S	93,42
Design 1, acciaio inossidabile, con viti (rotondo)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	93,42
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2	124,58
Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3	124,58
Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4	68,52

P = 10 pezzi



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Scarichi verticali senza sifone

Scarico puntuale per esterni

DN 50

Set di scarico	+	Set di griglie con telaio	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
		Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 S	68,52
		Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	85,64
		Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1	68,52
		Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	97,30
		Design 1, acciaio inossidabile, con viti	15 x 15	KD R15 ED1 S	93,42
		Design 1, acciaio inossidabile, con viti (rotondo)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	93,42
		Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2	124,58
		Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3	124,58
		Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4	68,52
Cod. Art.		€ / pz			
KD BV 50 B		121,73			

DN 50

Set di scarico	+	Set di griglie con telaio	L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz
		Design 1, acciaio inossidabile, con viti	10 x 10	KD R10 ED1 S	68,52
		Design 1, acciaio inossidabile V4A, con viti	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	85,64
		Design 1, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED1	68,52
		Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido, con viti	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	97,30
		Design 1, acciaio inossidabile, con viti	15 x 15	KD R15 ED1 S	93,42
		Design 1, acciaio inossidabile, con viti (rotondo)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	93,42
		Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED2	124,58
		Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	10 x 10	KD R10 ED3	124,58
		Design 4, acciaio inossidabile	10 x 10	KD R10 ED4	68,52
Cod. Art.		€ / pz			
KD BV 50 MSBB		237,68			

P = 10 pezzi

Nota: Con elemento di raccordo di impermeabilizzazione con guaine bituminose e guaine in polimero.

Design griglie



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE




Design 4
TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Kit completi per posa galleggiante in esterno

Scarico puntuale | Scarico orizzontale

DN 50

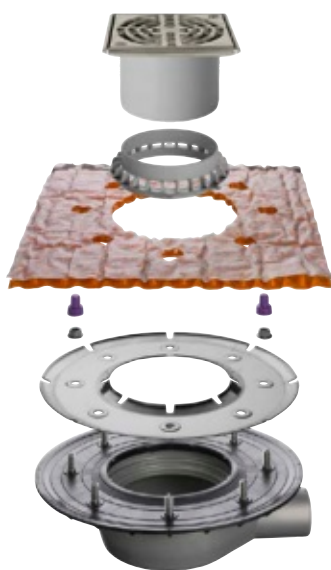

Il kit base contiene:


- Set di scarico
- Elemento di raccordo di impermeabilizzazione con guaine bituminose e guaine in polimero
- Innesto per posa galleggiante
- Griglia, Design 1 (KD R15 ED1 S), acciaio inossidabile, con viti

Cod. Art.	€ / pz
KD BH 50 ASLVB	275,40

P = 10 pezzi

Scarico puntuale | Scarico verticale

DN 50

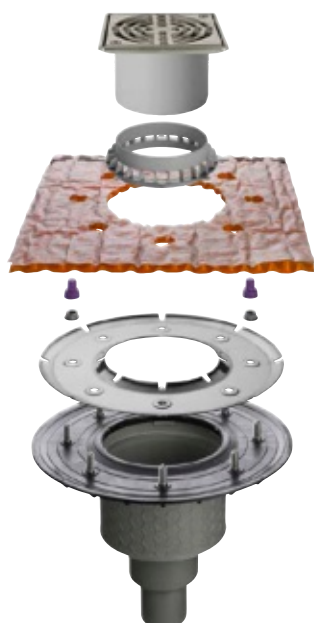

Il kit base contiene:

- Set di scarico
- Elemento di raccordo di impermeabilizzazione con guaine bituminose e guaine in polimero
- Innesto per posa galleggiante
- Griglia, Design 1 (KD R15 ED1 S), acciaio inossidabile, con viti

Cod. Art.	€ / pz
KD BV 50 ASLVB	275,40

P = 10 pezzi



Schlüter®-BARA

Profili per la protezione dei bordi di balconi e terrazzi

Schlüter-Systems vi offre la soluzione giusta per qualsiasi situazione costruttiva per balconi e terrazzi. Potete anche scegliere tra 5 colori standard disponibili per i profili BARA. Oppure – come ulteriore servizio per i nostri clienti – offriamo la possibilità di scegliere tra 190 tonalità RAL-Classic. Per i progettisti particolarmente creativi sono disponibili anche pezzi speciali con angoli personalizzabili. Voi chiedete e noi realizziamo prodotti personalizzati apposta per voi.






Profilo di chiusura

Schlüter®-BARA-RAK



Schlüter-BARA-RAK è un profilo in alluminio colorato per balconi e terrazzi. E' utilizzato sia come bordo di chiusura che come gocciolatoio.

(Scheda tecnica 5.5)

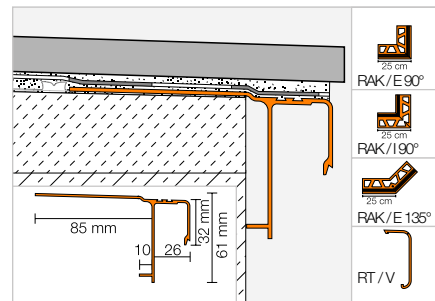

Schlüter®-BARA-RAK

alluminio colorato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
RAK 50 ...*	39,62	40

MyDesign by Schlüter-Systems
E' possibile personalizzare il colore scegliendo tra 190 tonalità della gamma RAL Classic.
Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Angolo | Terminale | Innesto

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E90 / RAK 50 ...*	53,78	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E135 / RAK 50 ...*	59,18	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°

angolo interno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
I90 / RAK 50 ...*	53,78	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

terminale

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E / RT 30 ...*	3,36	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

innesto

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
V / RT 30 ...*	3,45	50

Angoli personalizzabili disponibili
Maggiori informazioni alle pagg. 349.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RT 30 SB)



* Colori disponibili: AG - BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Nota:

Schlüter-BARA-RAK non è predisposto per il montaggio del sistema di gronda Schlüter-BARIN. E' possibile applicarlo eseguendo dei fori Ø 7 mm.




Profilo di chiusura

Schlüter®-BARA-RAKEG



Schlüter-BARA-RAKEG è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su un massetto in pendenza. Questo profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con la guaina di separazione Schlüter-DITRA. La parte superiore presenta un profilo che protegge il bordo della ceramica.

(Scheda tecnica 5.22)

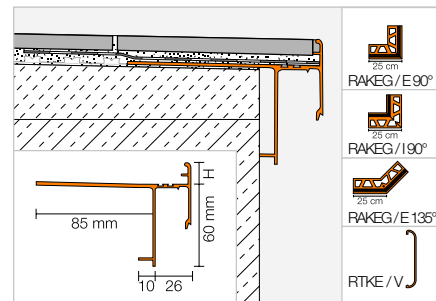

Schlüter®-BARA-RAKEG

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4	RAKEG 4 ...*	43,19	40
10	RAKEG 10 ...*	43,88	40
15	RAKEG 15 ...*	47,23	40
18	RAKEG 18 ...*	47,50	40
21	RAKEG 21 ...*	48,08	40

MyDesign by Schlüter-Systems
E' possibile personalizzare il colore scegliendo tra 190 tonalità della gamma RAL Classic.
Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4	E90 / RAKEG 4 ...*	60,29	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	60,29	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	60,29	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	60,29	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	60,29	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4	E135 / RAKEG 4 ...*	60,29	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	60,29	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	60,29	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	60,29	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	60,29	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4	I90 / RAKEG 4 ...*	60,29	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	60,29	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	60,29	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	60,29	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	60,29	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4	V / RTKE 4 ...*	3,76	50
10	V / RTKE 10 ...*	3,76	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,76	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,76	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,76	50

Angoli personalizzabili disponibili
Maggiori informazioni alle pagg. 349.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RTKE 4 GM)




* Colori disponibili: AG - BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profilo di chiusura




Schlüter®-BARA-RAKE

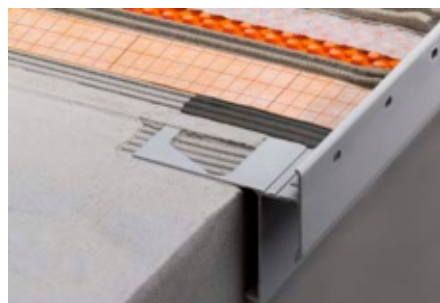

Schlüter-BARA-RAKE è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su un massetto in pendenza. Questo profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con il sistema di drenaggio Schlüter-DITRA-DRAIN. L'alzata superiore traforata del profilo permette una copertura della sezione anteriore della piastrella e un libero deflusso dell'acqua di drenaggio.

(Scheda tecnica 5.22)

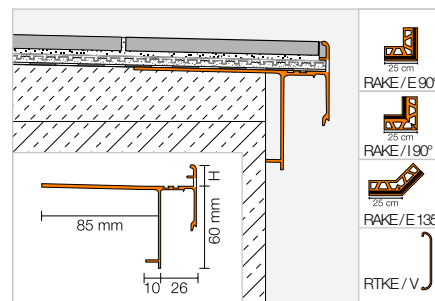

Schlüter®-BARA-RAKE

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	RAKE 10 ...*	55,17	40
15	RAKE 15 ...*	58,46	40
18	RAKE 18 ...*	58,72	40
21	RAKE 21 ...*	59,33	40

MyDesign by Schlüter-Systems
 E' possibile personalizzare il colore scegliendo tra 190 tonalità della gamma RAL Classic.
 Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	E90 / RAKE 10 ...*	66,96	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	66,96	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	66,96	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	66,96	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	E135 / RAKE 10 ...*	66,96	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	66,96	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	66,96	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	66,96	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	I90 / RAKE 10 ...*	66,96	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	66,96	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	66,96	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	66,96	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	V / RTKE 10 ...*	3,76	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,76	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,76	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,76	50

Angoli personalizzabili disponibili
 Maggiori informazioni alle pagg. 349.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Colori disponibili: GM - PG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-BARA-RKB



Schlüter-BARA-RKB è un profilo di chiusura indicato per diversi materiali sottili di rivestimento. L'aletta frontale favorisce il deflusso dell'acqua.

(Scheda tecnica 5.18)

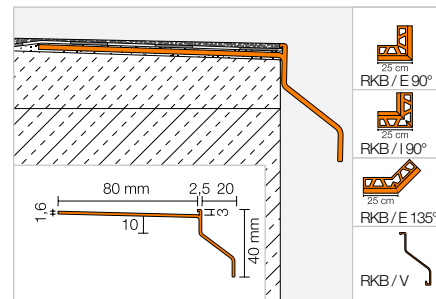

Schlüter®-BARA-RKB

alluminio colorato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
RKB 3 ...*	31,48	40

MyDesign by Schlüter-Systems
E' possibile personalizzare il colore scegliendo tra 190 tonalità della gamma RAL Classic.
Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E90 / RKB 3 ...*	42,16	10

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E135 / RKB 3 ...*	43,95	10

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°

angolo interno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
I90 / RKB 3 ...*	42,16	10

Schlüter®-BARA-RKB/V

innesto

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
V / RKB 3 ...*	3,92	50

Angoli personalizzabili disponibili
Maggiori informazioni alle pagg. 349.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RKB 3 GM)



* Colori disponibili: AG - BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-BARA-RKK



Schlüter-BARA-RKK è un profilo di chiusura a T con bordo di gocciolamento poco sporgente, quindi particolarmente adatto se il montante della ringhiera è fissato frontalmente, da installare su massetto in pendenza. Il profilo è stato concepito per essere abbinato al sistema di impermeabilizzazione Schlüter-DITRA. La parte superiore presenta un profilo che protegge il bordo della ceramica. (Scheda tecnica 5.24)

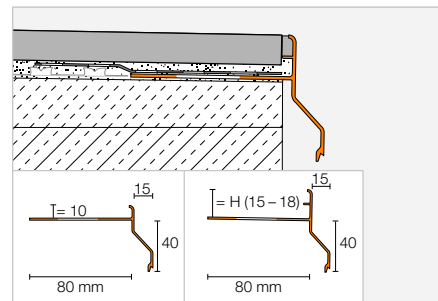

Schlüter®-BARA-RKK

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	RKK 10 ...*	34,19	40
15	RKK 15 ...*	35,50	40
18	RKK 18 ...*	36,54	40

MyDesign by Schlüter-Systems
E' possibile personalizzare il colore scegliendo tra 190 tonalità della gamma RAL Classic.
Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	E90 / RKK 10 ...*	51,03	10
15	E90 / RKK 15 ...*	51,03	10
18	E90 / RKK 18 ...*	51,03	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	E135 / RKK 10 ...*	51,03	10
15	E135 / RKK 15 ...*	51,03	10
18	E135 / RKK 18 ...*	51,03	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	I90 / RKK 10 ...*	51,03	10
15	I90 / RKK 15 ...*	51,03	10
18	I90 / RKK 18 ...*	51,03	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	V / RKK 10 ...*	3,92	50
15	V / RKK 15 ...*	3,92	50
18	V / RKK 18 ...*	3,92	50

Angoli personalizzabili disponibili
Maggiori informazioni alle pagg. 349.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RKK 10 SB)



* Colori disponibili: AG - BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-BARA-RKKE



Schlüter-BARA-RKKE è un profilo di chiusura a T con bordo di gocciolamento poco sporgente, quindi particolarmente adatto se il montante della ringhiera è fissato frontalmente, da installare su massetto in pendenza. Il profilo BARA-RKKE è stato concepito per essere abbinato al sistema di impermeabilizzazione e drenaggio Schlüter-DITRA-DRAIN. L'alzata superiore traforata del profilo permette una copertura della sezione anteriore della piastrella e un libero deflusso dell'acqua di drenaggio.

(Scheda tecnica 5.24)

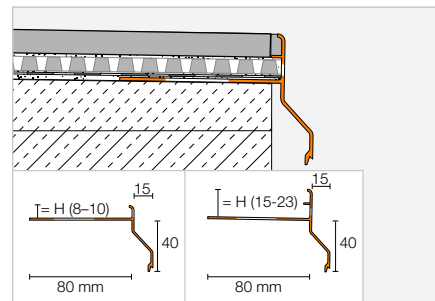

Schlüter®-BARA-RKKE

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	RKKE 8 ...*	43,74	40
10	RKKE 10 ...*	44,68	40
15	RKKE 15 ...*	46,75	40
18	RKKE 18 ...*	48,62	40
21	RKKE 21 ...*	51,18	40
23	RKKE 23 ...*	52,97	40

Nota:

Le altezze 21 e 23 mm possono essere utilizzate anche con Schlüter-DITRA-DRAIN 8.



Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	E90 / RKKE 8 ...*	56,47	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	56,47	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	56,47	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	56,47	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	56,47	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	56,47	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	E135 / RKKE 8 ...*	56,47	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	56,47	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	56,47	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	56,47	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	56,47	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	56,47	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	I90 / RKKE 8 ...*	56,47	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	56,47	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	56,47	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	56,47	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	56,47	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	56,47	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
8	V / RKK 8 ...*	3,92	50
10	V / RKK 10 ...*	3,92	50
15	V / RKK 15 ...*	3,92	50
18	V / RKK 18 ...*	3,92	50
21	V / RKK 21 ...*	3,92	50
23	V / RKK 23 ...*	3,92	50



Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RKK 8 PG)



* Colori disponibili: GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Profilo di chiusura



Schlüter®-BARA-RTC



Schlüter-BARA-RTC è un profilo di chiusura a T in alluminio colorato adatto per bordi esposti di balconi e terrazzi. È ideale per la posa di piastrelle da 20 mm in abbinamento con i supporti per piastrelle della gamma Schlüter-TROBA. L'aletta superiore protegge il bordo delle piastrelle, mentre l'aletta inferiore copre il supporto e funge da gocciolatoio. (Scheda tecnica 5.19)

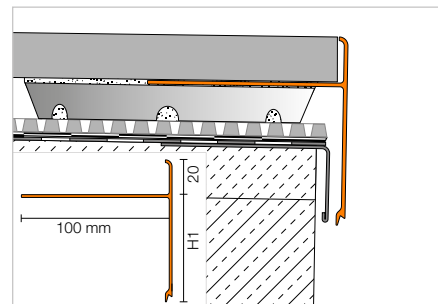

Schlüter®-BARA-RTC

alluminio colorato

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
20/20	RTC 20/20 ...*	36,51	40
20/40	RTC 20/40 ...*	38,63	40
20/50	RTC 20/50 ...*	42,86	40
20/60	RTC 20/60 ...*	44,45	40
20/80	RTC 20/80 ...*	46,57	40
20/100	RTC 20/100 ...*	50,80	40



Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RTC/E 90°

angolo esterno 90°

H/H1 (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
20/20	E90 / RTC 20/20 ...*	53,90	10
20/40	E90 / RTC 20/40 ...*	56,05	10
20/50	E90 / RTC 20/50 ...*	57,14	10
20/60	E90 / RTC 20/60 ...*	58,20	10
20/80	E90 / RTC 20/80 ...*	60,36	10
20/100	E90 / RTC 20/100 ...*	62,52	10

Schlüter®-BARA-RTC/V

innesto

H/H1 (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
20/20	V / RTC 20/20 ...*	7,55	50
20/40	V / RTC 20/40 ...*	7,55	50
20/50	V / RTC 20/50 ...*	7,55	50
20/60	V / RTC 20/60 ...*	7,55	50
20/80	V / RTC 20/80 ...*	7,55	50
20/100	V / RTC 20/100 ...*	7,55	50



Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RTC 20/20 BW)



* Colori disponibili: AG - BW - GM - PG - SB


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Profilo di chiusura




Schlüter®-BARA-RK

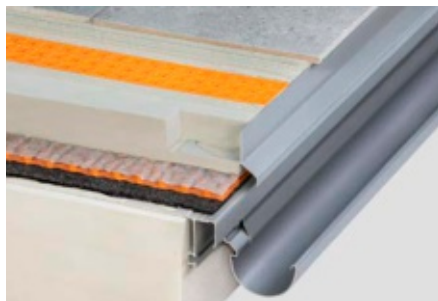

Schlüter-BARA-RK è un profilo di chiusura munito di gocciolatoio. E' particolarmente adatto per proteggere la parte esterna del drenaggio TROBA. L'aletta di chiusura è inclinata in avanti per favorire il deflusso dell'acqua.

(Scheda tecnica 5.4)

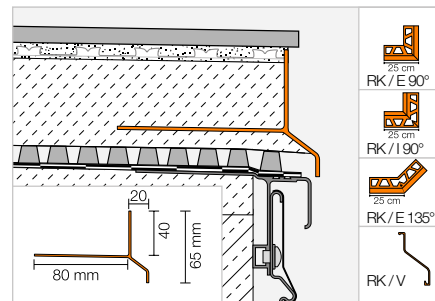

Schlüter®-BARA-RK

alluminio colorato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
RK 65 ...*	34,56	40

MyDesign by Schlüter-Systems
E' possibile personalizzare il colore scegliendo tra 190 tonalità della gamma RAL Classic.
Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RK/E 90°

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E90 / RK 65 ...*	45,45	10

Schlüter®-BARA-RK/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E135 / RK 65 ...*	50,13	10

Schlüter®-BARA-RK/I 90°

angolo interno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
I90 / RK 65 ...*	45,45	10

Schlüter®-BARA-RK/V

innesto

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
V / RK 65 ...*	3,92	50

Angoli personalizzabili disponibili
Maggiori informazioni alle pagg. 349.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RK 65 GM)



* Colori disponibili: BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Profilo di chiusura



Schlüter®-BARA-RKL



Schlüter-BARA-RKL è un profilo di chiusura in alluminio colorato con traforatura per lo scolo dell'acqua. E' adatto per pavimenti galleggianti di grande formato o per lastre posate su ghiaia o pietrisco.
(Scheda tecnica 5.20)

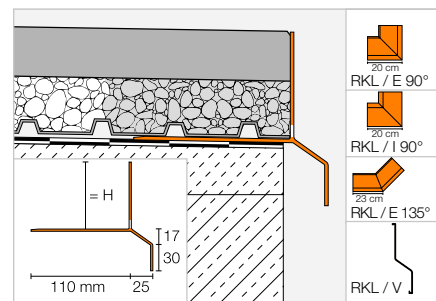

Schlüter®-BARA-RKL

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
30	RKL 30 ...*	56,32	40
35	RKL 35 ...*	59,05	40
40	RKL 40 ...*	61,80	40
50	RKL 50 ...*	63,42	40
75	RKL 75 ...*	66,66	40

Nota:

Schlüter-BARA-RKL 35 e 40 sono particolarmente indicati per coperture in ceramica o lapideo di spessore di 2 cm.



Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
30	E90 / RKL 30 ...*	90,49	10
35	E90 / RKL 35 ...*	90,49	10
40	E90 / RKL 40 ...*	90,49	10
50	E90 / RKL 50 ...*	90,49	10
75	E90 / RKL 75 ...*	90,49	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
30	E135 / RKL 30 ...*	90,49	10
35	E135 / RKL 35 ...*	90,49	10
40	E135 / RKL 40 ...*	90,49	10
50	E135 / RKL 50 ...*	90,49	10
75	E135 / RKL 75 ...*	90,49	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
30	I90 / RKL 30 ...*	90,49	10
35	I90 / RKL 35 ...*	90,49	10
40	I90 / RKL 40 ...*	90,49	10
50	I90 / RKL 50 ...*	90,49	10
75	I90 / RKL 75 ...*	90,49	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
30	V / RKL 30 ...*	7,53	50
35	V / RKL 35 ...*	7,53	50
40	V / RKL 40 ...*	7,53	50
50	V / RKL 50 ...*	7,53	50
75	V / RKL 75 ...*	7,53	50



Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RKL 30 GM)



* Colori disponibili: AG - BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-BARA-RW



Schlüter-BARA-RW è un profilo di chiusura a L, in acciaio inossidabile o in alluminio colorato, per balconi e terrazzi.
(Scheda tecnica 5.3)

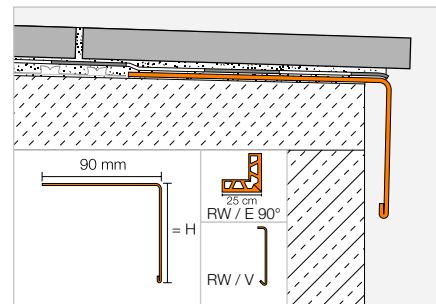

Schlüter®-BARA-RW



alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
15	RW 15 ...*	21,61	40
25	RW 25 ...*	22,89	40
30	RW 30 ...*	23,47	40
40	RW 40 ...*	25,28	40
55	RW 55 ...*	27,54	40
75	RW 75 ...*	30,67	40
95	RW 95 ...*	33,80	40
120	RW 120 ...*	42,34	40
150	RW 150 ...*	47,08	40

Schlüter®-BARA-RW-E



acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
15	RW 15 E	35,07	40
25	RW 25 E	36,45	40
30	RW 30 E	38,41	40
40	RW 40 E	40,49	40
55	RW 55 E	44,51	40
75	RW 75 E	50,00	40
95	RW 95 E	55,36	40
120	RW 120 E	62,17	40
150	RW 150 E	70,31	40

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RW/E 90°

angolo esterno 90° alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
15	E90 / RW 15 ...*	30,44	10
25	E90 / RW 25 ...*	31,16	10
30	E90 / RW 30 ...*	31,85	10
40	E90 / RW 40 ...*	32,57	10
55	E90 / RW 55 ...*	34,06	10
75	E90 / RW 75 ...*	35,86	10
95	E90 / RW 95 ...*	37,71	10
120	E90 / RW 120 ...*	51,67	10
150	E90 / RW 150 ...*	54,44	10

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
15	E90 / RW 15 E	43,54	10
25	E90 / RW 25 E	44,48	10
30	E90 / RW 30 E	45,81	10
40	E90 / RW 40 E	47,25	10
55	E90 / RW 55 E	50,02	10
75	E90 / RW 75 E	53,75	10
95	E90 / RW 95 E	67,16	10
120	E90 / RW 120 E	71,70	10
150	E90 / RW 150 E	77,24	10

Schlüter®-BARA-RW/V

innesto alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
15	V / RW 15 ...*	6,72	50
25	V / RW 25 ...*	6,72	50
30	V / RW 30 ...*	6,72	50
40	V / RW 40 ...*	6,72	50
55	V / RW 55 ...*	6,72	50
75	V / RW 75 ...*	8,01	50
95	V / RW 95 ...*	8,01	50
120	V / RW 120 ...*	8,01	50
150	V / RW 150 ...*	8,01	50

Schlüter®-BARA-RW-E/V

innesto acciaio inossidabile V2A

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
15	V / RW 15 E	8,02	50
25	V / RW 25 E	8,02	50
30	V / RW 30 E	8,02	50
40	V / RW 40 E	8,02	50
55	V / RW 55 E	8,02	50
75	V / RW 75 E	9,59	50
95	V / RW 95 E	9,59	50
120	V / RW 120 E	9,59	50
150	V / RW 150 E	9,59	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. V / RW 15 PG)




* Colori disponibili: AG - BW - GM - PG - SB


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profilo di chiusura

Schlüter®-BARA-RT

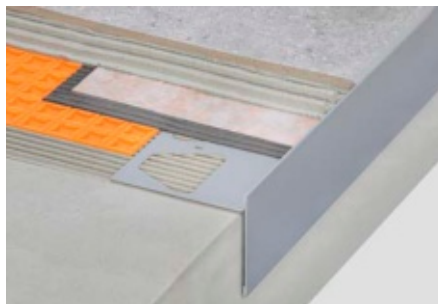

Schlüter-BARA-RT è un profilo in alluminio colorato adatto per balconi e terrazzi. Estremamente versatile, consente di proteggere e chiudere il bordo esterno della pavimentazione. Può essere utilizzato anche come protezione del massetto sottostante. (Scheda tecnica 5.19)

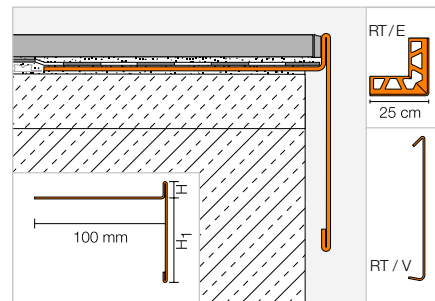

Schlüter®-BARA-RT



alluminio colorato

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9/60	RT 9/60 ...*	41,65	40
12/16	RT 12/16 ...*	36,45	40
12/65	RT 12/65 ...*	41,65	40
20/50	RT 20/50 ...*	41,65	40
25/40	RT 25/40 ...*	41,65	40
30/35	RT 30/35 ...*	42,43	40

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RT/E 90°

angolo esterno 90°

H/H1 (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	46,66	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	42,61	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	46,66	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...*	46,66	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...*	46,66	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...*	46,94	10

Schlüter®-BARA-RT/V

innesto

H/H1 (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
9/60	V / RT 9/60 ...*	8,01	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	6,72	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	8,01	50
20/50	V / RT 20/50 ...*	8,01	50
25/40	V / RT 25/40 ...*	8,01	50
30/35	V / RT 30/35 ...*	8,01	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RT 9/60 GM)



* Colori disponibili: AG - BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura

Schlüter®-BARA-RWL



Schlüter-BARA-RWL è un profilo di chiusura traforato in alluminio colorato. E' particolarmente adatto per pavimenti galleggianti o posati su ghiaia, balconi e terrazzi.
(Scheda tecnica 5.15)

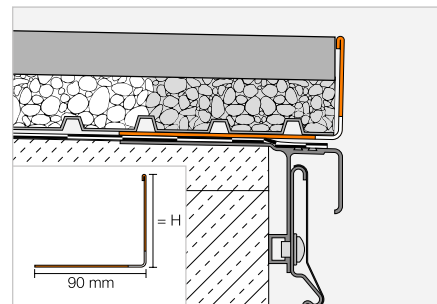

Schlüter®-BARA-RWL



alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
15	RWL 15 ...*	21,61	40
25	RWL 25 ...*	22,89	40
30	RWL 30 ...*	23,47	40
40	RWL 40 ...*	25,28	40
55	RWL 55 ...*	27,54	40
75	RWL 75 ...*	30,67	40
95	RWL 95 ...*	33,80	40
120	RWL 120 ...*	42,34	40
150	RWL 150 ...*	47,08	40

Nota:

Si utilizzano gli stessi angoli esterni ed innesti del profilo Schlüter-BARA-RW.

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RWL 15 PG)



* Colori disponibili: AG - BW - GM - PG - SB


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profilo di sostegno per battiscopa

Schlüter®-BARA-ESOT



Schlüter-BARA-ESOT è un profilo di sostegno per battiscopa in acciaio inossidabile, utilizzato quando non è possibile fissare il battiscopa direttamente al supporto.
(Scheda tecnica 5.1)

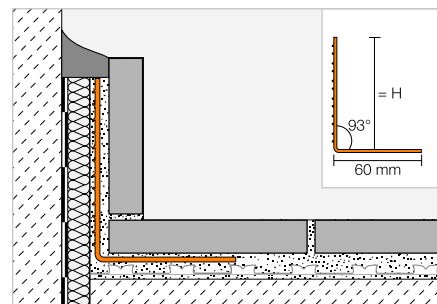

Schlüter®-BARA-ESOT

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
60	ESOT 60	21,00	60
110	ESOT 110	27,29	60

Schlüter®-BARA e Schlüter®-BARIN

Una coppia vincente per i bordi esterni del vostro balcone


Con il profilo Schlüter-BARA si realizza una finitura elegante e duratura dei bordi esterni del vostro balcone o terrazzo. Questi profili fungono anche da base per il raccordo al sistema di gronde Schlüter-BARIN. Molti profili della gamma BARA sono provvisti di uno speciale sistema ad innesto per fissare in modo semplice e sicuro la gronda BARIN. Nasce così un sistema funzionale e articolato, piacevole alla vista e tecnicamente performante.






Profilo di chiusura con predisposizione per grondaia

Schlüter®-BARA-RTK

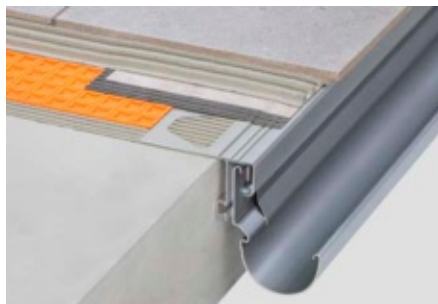

Schlüter-BARA-RTK è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi su un massetto in pendenza per la posa a colla. Il profilo è predisposto per il fissaggio del sistema di gronda Schlüter-BARIN. Le piastrelle possono essere posate con sporgenza. Oppure può essere utilizzato un profilo di chiusura come Schlüter-JOLLY. (Scheda tecnica 5.9)

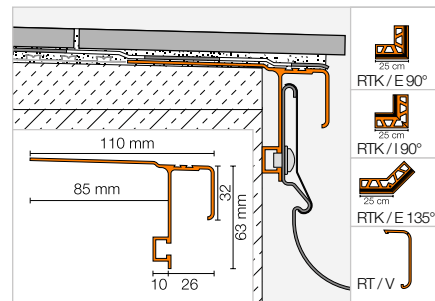

Schlüter®-BARA-RTK

alluminio colorato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz.)
RTK 30 ...*	46,04	40

Angolo | Terminale | Innesto

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E90 / RTK 30 ...*	58,47	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E135 / RTK 30 ...*	64,37	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

angolo interno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
I90 / RTK 30 ...*	58,47	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

terminale

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
E / RT 30 ...*	3,36	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

innesto

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
V / RT 30 ...*	3,45	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RT 30 SB)



* Colori disponibili: BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Angoli personalizzabili disponibili
Maggiori informazioni alle pagg. 349.

Profilo di chiusura con predisposizione per grondaia

Schlüter®-BARA-RTKEG



Schlüter-BARA-RTKEG è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su un massetto in pendenza. Il profilo è predisposto per il fissaggio del sistema di gronda Schlüter-BARIN. Questo profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con la guaina di separazione Schlüter-DITRA. La parte superiore presenta un profilo che protegge il bordo della ceramica. (Scheda tecnica 5.21)

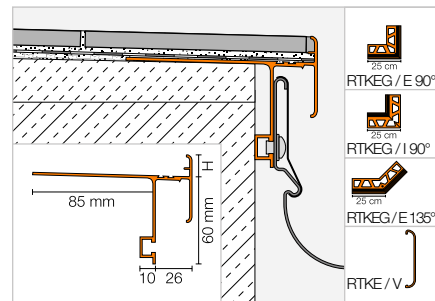

Schlüter®-BARA-RTKEG

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
4	RTKEG 4 ...*	43,66	40
10	RTKEG 10 ...*	44,24	40
15	RTKEG 15 ...*	45,02	40
18	RTKEG 18 ...*	46,55	40
21	RTKEG 21 ...*	47,68	40

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	60,44	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	60,44	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	60,44	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	60,44	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	60,44	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	60,44	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	60,44	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	60,44	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	60,44	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	60,44	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	60,44	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	60,44	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	60,44	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	60,44	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	60,44	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4	V / RTKE 4 ...*	3,76	50
10	V / RTKE 10 ...*	3,76	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,76	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,76	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,76	50

Angoli personalizzabili disponibili
Maggiori informazioni alle pagg. 349.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RTKE 4 PG)

GM PG

* Colori disponibili: GM - PG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Profilo di chiusura con predisposizione per grondaia

Schlüter®-BARA-RTKE



Schlüter-BARA-RTKE è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da incollare a colla su un massetto in pendenza. Il profilo è predisposto per il fissaggio del sistema di gronda Schlüter-BARIN. Il profilo BARA-RTKE è stato concepito per essere abbinato al sistema di impermeabilizzazione e drenaggio Schlüter-DITRA-DRAIN. L'alzata superiore traforata del profilo permette una copertura della sezione anteriore della piastrina e un libero deflusso dell'acqua di drenaggio.

(Scheda tecnica 5.21)

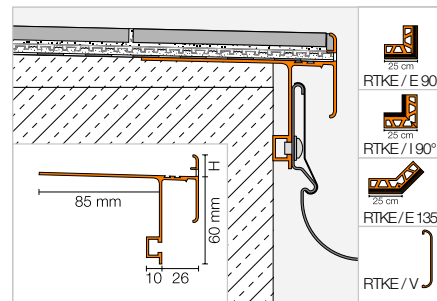

Schlüter®-BARA-RTKE

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
10	RTKE 10 ...*	55,60	40
15	RTKE 15 ...*	56,19	40
18	RTKE 18 ...*	57,59	40
21	RTKE 21 ...*	58,80	40
23	RTKE 23 ...*	60,59	40

Nota:

L'altezza 23 mm può essere utilizzata anche con Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	E90 / RTKE 10 ...*	67,13	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	67,13	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	67,13	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	67,13	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	67,13	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	E135 / RTKE 10 ...*	67,13	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	67,13	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	67,13	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	67,13	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	67,13	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	I90 / RTKE 10 ...*	67,13	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	67,13	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	67,13	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	67,13	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	67,13	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	V / RTKE 10 ...*	3,76	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,76	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,76	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,76	50
23	V / RTKE 23 ...*	3,76	50

Angoli personalizzabili disponibili
Maggiori informazioni alle pagg. 349.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RTKE 10 PG)



* Colori disponibili: GM - PG


A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Profilo di chiusura con predisposizione per grondaia

Schlüter®-BARA-RTP



Schlüter-BARA-RTP è un profilo di chiusura munito di gocciolatoio adatto per l'installazione del sistema di gronda Schlüter-BARIN. Può essere applicato successivamente alla posa delle piastrelle. (Scheda tecnica 5.11)

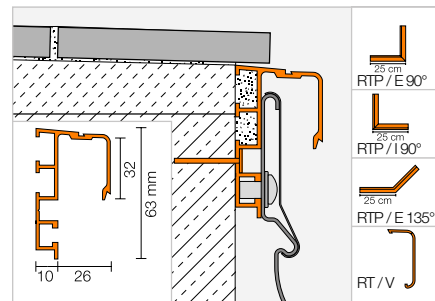

Schlüter®-BARA-RTP

alluminio colorato

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
RTP 65 PG	38,06	40

Angolo | Innesto | Viti

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E90 / RTP 65 PG	49,14	10

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E135 / RTP 65 PG	54,07	10

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°

angolo interno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
I90 / RTP 65 PG	49,14	10

Schlüter®-BARA-RTK/V

innesto

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
V / RT 30 PG	3,45	50

Schlüter®-BARA-RTP/S

viti speciali (tasselli inclusi)

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
RTPS 540	10,42	10


Kit = 10 pz.

Colorazioni disponibili:

PG

Colori disponibili: PG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

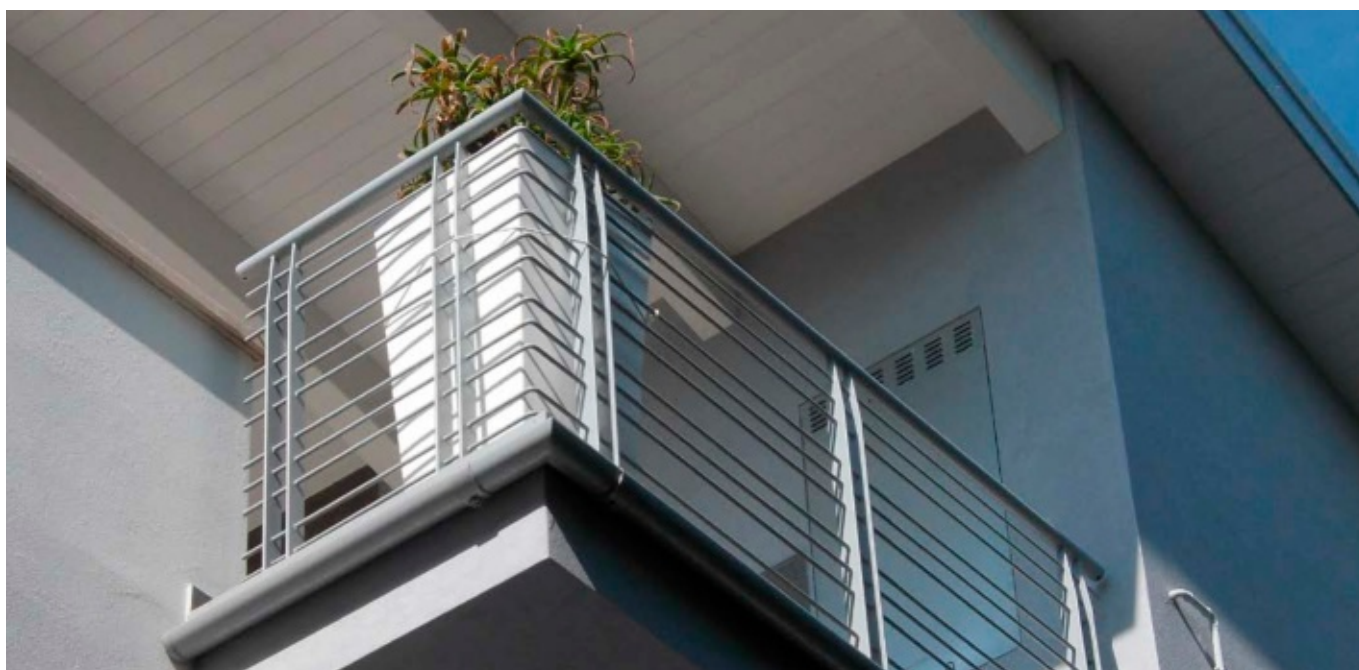




Profilo di chiusura con predisposizione per grondaia

Schlüter®-BARA-RKLT



Schlüter-BARA-RKLT è un profilo di chiusura in alluminio colorato con traforatura per lo scolo dell'acqua. E' adatto per pavimenti galleggianti di grande formato o per lastre posate su ghiaia o pietrisco. BARA-RKLT è realizzato a forma di T ed è predisposto per l'ancoraggio del sistema Schlüter-BARIN. (Scheda tecnica 5.20)

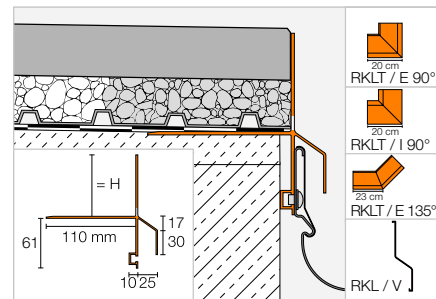

Schlüter®-BARA-RKLT

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
30	RKLT 30 ...*	67,24	40
40	RKLT 40 ...*	72,75	40
50	RKLT 50 ...*	74,39	40
75	RKLT 75 ...*	77,56	40

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
30	E90 / RKLT 30 ...*	94,49	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	94,49	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	94,49	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	94,49	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
30	E135 / RKLT 30 ...*	94,49	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	94,49	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	94,49	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	94,49	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
30	I90 / RKLT 30 ...*	94,49	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	94,49	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	94,49	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	94,49	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
30	V / RKL 30 ...*	7,53	50
40	V / RKL 40 ...*	7,53	50
50	V / RKL 50 ...*	7,53	50
75	V / RKL 75 ...*	7,53	50

Angoli personalizzabili disponibili
Maggiori informazioni alle pagg. 349.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RKL 30 PG)

GM

PG


SB

* Colori disponibili: GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Sistema di gronda

Schlüter®-BARIN-SR

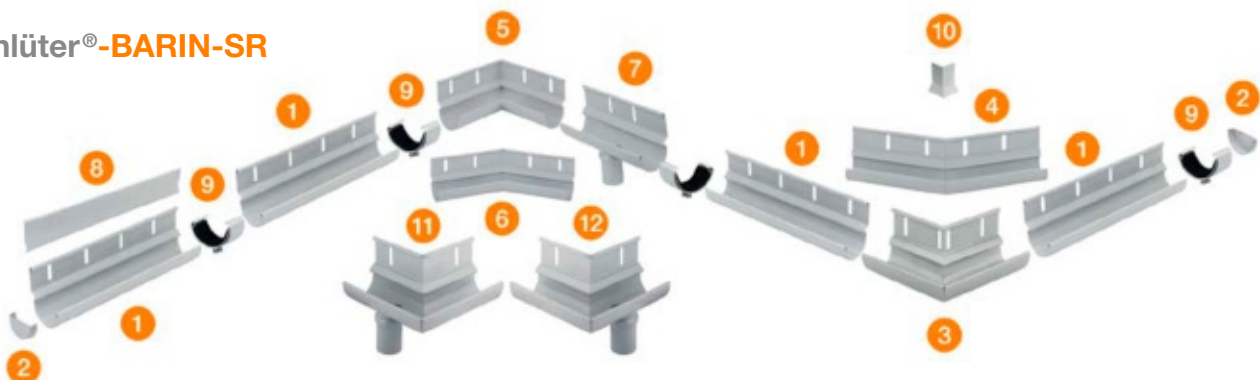

Schlüter-BARIN-SR è un sistema di gronda in alluminio colorato per balconi e terrazzi. Può essere fissato ai profili Schlüter-BARA corrispondenti.

(Scheda tecnica 10.1)

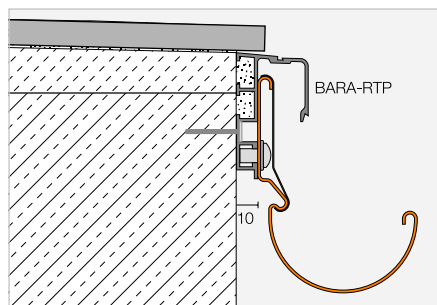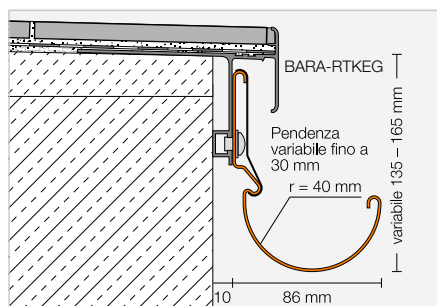**Nota:**

Per motivi tecnici sono possibili piccole variazioni di colore dei singoli componenti.

Schlüter®-BARIN-SR-AC

alluminio colorato

Descrizione articolo	Cod. Art.	€ / kit	cassa (set)
set BARIN gronda 2,50 m 1 gronda 2,50 m ① 1 profilo di copertura 2,50 + 0,50 m ⑧ 1 connettore ⑨ 8 pz. viti	BSR4 R 250 ...*	167,01	60
set BARIN gronda 1,50 m 1 gronda 1,50 m ① 1 profilo di copertura 1,50 m + 0,50 m ⑧ 1 connettore ⑨ 4 pz. viti	BSR4 R 150 ...*	98,65	60
set BARIN terminale 2 tappi di chiusura ② 2 connettori ⑨	BSR4 E 2 ...*	34,32	60
set BARIN angolo esterno 90° 1 angolo ③ 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	112,66	60
set BARIN angolo esterno 90° con scarico sinistro 1 angolo ⑪ 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	143,69	60
set BARIN angolo esterno 90° con scarico destro 1 angolo ⑫ 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	143,69	60
set BARIN angolo esterno 135° 1 angolo ④ 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	112,66	60
set BARIN angolo interno 90° 1 angolo ⑤ 2 connettori ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	112,66	60
set BARIN angolo interno 135° 1 angolo ⑥ 2 connettori ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	112,66	60
BARIN scarico 1 gronda 20 cm con supporto ⑦ 2 connettori ⑨ 2 pz. viti	BSR4 A DN 60 ...*	51,57	60

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. BSR4 R 250 GM)



* Colori disponibili: BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.

Angoli personalizzabili disponibili
Maggiori informazioni alle pagg. 349.




Sistema di gronda

Schlüter®-BARIN-R

Schlüter-BARIN-R è un sistema di tubi in alluminio colorato con i rispettivi pezzi speciali. (Scheda tecnica 10.1)

I pluviali sono dotati di una connessione ad incastro. Il manicotto (8) può essere utilizzato per collegare due pluviali del sistema Schlüter-BARIN senza raccordo.

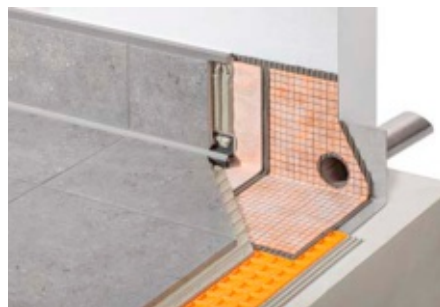

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E, in acciaio inossidabile (pag. 304).



Schlüter®-BARIN-R-AC

alluminio colorato

Descrizione articolo	Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
pluviale, 1,00 m Ø 60 mm ①	BR 100 DN 60 ...*	47,29	60
pluviale, 2,50 m Ø 60 mm ①	BR 250 DN 60 ...*	108,63	60
gomito 40° Ø 60 mm ③	BR B40 DN 60 ...*	54,32	60
gomito 72° Ø 60 mm ④	BR B72 DN 60 ...*	54,32	60
gomito 85° Ø 60 mm ⑤	BR B85 DN 60 ...*	54,32	60
tubo a T 72° Ø 60 mm ⑥	BR AZ DN 60 ...*	122,39	60
manicotto ⑧	BR AM DN 60 ...*	31,43	60
tubo di scarico 25 cm Ø 50 mm ⑦ per BARIN-SR scarichi Ø 50 mm	BR SP25 DN 50 ...*	102,36	60
tubo di scarico 40 cm Ø 50 mm ⑦ per BARIN-SR scarichi Ø 50 mm	BR SP40 DN 50 ...*	111,07	60
set fascetta per tubi ② 2 fascette per tubi vite di fissaggio 100 mm	BR RS100 DN 60 ...*	21,80	60
set fascetta per tubi ② 2 fascette per tubi vite di fissaggio 200 mm	BR RS200 DN 60 ...*	23,52	60
vite di fissaggio 200 mm per fascette per tubi	BR SS 200	5,64	60

Schlüter-BARIN-R-SK è un cappuccio di copertura che permette di coprire il raccordo tra il tubo Schlüter-BARIN Ø 60 mm ed il pluviale principale.

Schlüter-BARIN-R-AZ è un tubo che permette di raccordare i tubi Schlüter-BARIN Ø 60 mm su un pluviale esistente Ø 110 mm (DN 100) per lo scarico dell'acqua piovana.

Schlüter®-BARIN-R-Z/-K

zinco / rame

Descrizione articolo	Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz.)
cappuccio di copertura in zinco Ø 60 / 116 mm ⑨	BR SK DN 60 / 116 Z	8,93	60
tubo a T in zinco 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 Z	127,47	60
tubo a T in rame 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 K	143,69	60

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. BR 100 DN 60 GM)

BW

GM

PG


SB

* Colori disponibili: BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Accessorio – Nastro adesivo in tessuto non tessuto

Schlüter®-BARA-HV

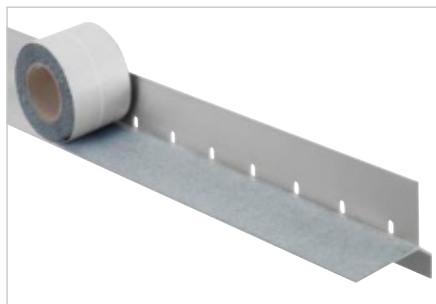

Schlüter-BARA-HV è un nastro adesivo in polietilene con un tessuto non tessuto nella parte superiore e con uno strato di butile autoadesivo sul retro. Questo nastro è particolarmente indicato per realizzare una flangia di tenuta fra il sistema di impermeabilizzazione Schlüter-KERDI ed il profilo di chiusura Schlüter-BARA-RKL o BARA-RKLT.

(Scheda tecnica 5.20)

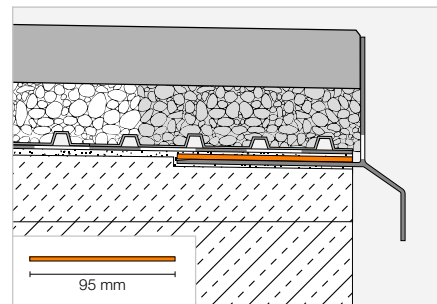

Schlüter®-BARA-HV

nastro in tessuto non tessuto autoadesivo

B (mm)	Rotoli = 5 m Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
95	HVL 95 / 5M	8,33	10


Accessorio – Profilo di completamento

Schlüter®-BARA-RAP



Schlüter-BARA-RAP è un profilo di chiusura in alluminio colorato. In abbinamento al profilo di sostegno Schlüter-BARA-RW consente la chiusura (laterale) di balconi e terrazzi.

(Scheda tecnica 5.17)

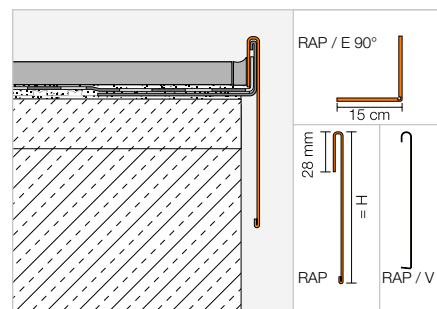

Schlüter®-BARA-RAP

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
75	RAP 75 PG	29,61	40
86	RAP 90 PG	30,76	40
110	RAP 110 PG	32,31	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°

angolo esterno 90° alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
75	E90 / RAP 75 PG	34,51	10
86	E90 / RAP 90 PG	35,80	10
110	E90 / RAP 110 PG	37,02	10

Schlüter®-BARA-RAP/V

innesto alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
75	V / RAP 75 PG	8,01	50
86	V / RAP 90 PG	8,01	50
110	V / RAP 110 PG	8,01	50

Nota:

I profili di sostegno Schlüter-BARA-RW sono da ordinare separatamente.

Colorazioni disponibili:

PG

Colori disponibili: PG

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.




Accessorio – Profilo di completamento

Schlüter®-BARA-RHA



Schlüter-BARA-RHA è un profilo di chiusura in alluminio colorato adattabile in altezza. Integrato al profilo appropriato, come BARA-RWL oppure BARA-RKL, consente la chiusura su misura di un lato aperto di balconi e terrazzi. Con questa soluzione si può adattare la chiusura laterale di stratigrafie ad altezze complessive fino a 220 mm.

(Scheda tecnica 5.16)

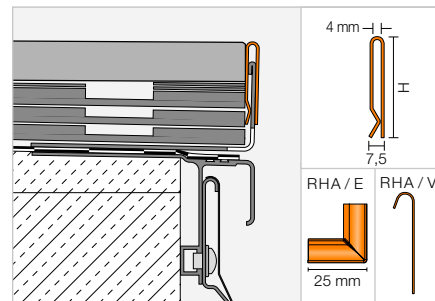

Schlüter®-BARA-RHA

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
50	RHA 50 ...*	29,02	40
90	RHA 90 ...*	31,53	40

Nota:

I profili BARA-RWL e BARA-RKL sono da ordinare separatamente.

Angolo | Innesto

Schlüter®-BARA-RHA/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
50	E90 / RHA 50 ...*	15,47	10
90	E90 / RHA 90 ...*	15,47	10

Schlüter®-BARA-RHA/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
50	V / RHA 50 ...*	9,28	50
90	V / RHA 90 ...*	9,28	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. V / RHA 50 SB)



* Colori disponibili: GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.


Accessorio – Copertura del bordo

Schlüter®-BARA-FAP



Schlüter-BARA-FAP è un profilo per la copertura dei frontali di balconi sporgenti.

(Scheda tecnica 5.23)

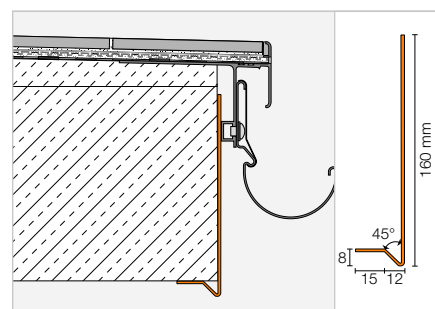

Schlüter®-BARA-FAP

alluminio colorato

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
FAP 165 ...*	46,15	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
E90 / FAP 165 ...*	45,86	10

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. E90 / FAP 165 GM)



* Colori disponibili: BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Nota:

Raccomandiamo l'utilizzo di Schlüter-BARA-STU per raccordare i profili tra loro.

Accessorio – Copertura per giunzioni

Schlüter®-BARA-STU



Schlüter-BARA-STU è una sottile lamiera in alluminio che può essere tagliata a misura con le forbici e fissata con Schlüter-KERDI-FIX, per esempio a copertura di giunzioni tra profili della serie Schlüter-BARA.

Schlüter®-BARA-STU

strisce per giunzioni

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
STU 335 ...*	2,49	10

Lunghezza = 30 cm

Larghezza = 35 mm

Spessore = 0,5 mm

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. STU 335 GM)



* Colori disponibili: BW - GM - PG - SB

A pagina 350 e segg. è disponibile una panoramica delle finiture e dei colori.



Schlüter®-BEKOTEC

Massetti a basso spessore

Il sistema Schlüter-BEKOTEC permette la realizzazione di massetti a basso spessore in tempi ridotti, neutralizza le tensioni del sottofondo e garantisce così una maggiore durata del pavimento che sarà privo di crepe. Utilizzato in combinazione con i componenti per riscaldamento Schlüter-BEKOTEC-THERM può essere realizzato un sistema di riscaldamento e di raffrescamento passivo a pavimento che si distingue per la sua bassa inerzia termica. Maggiori informazioni sul nostro sistema di pavimento climatizzato potete trovarle nel listino prezzi Schlüter-BEKOTEC-THERM o sul sito internet bekotec-therm.it.





Pannelli a rilievo per massetto

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI	338
Schlüter®-BEKOTEC-EN	339
Schlüter®-BEKOTEC-EN-F	339
Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS	340
Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS	340
Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK	341
Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS	342
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	342

Fascette perimetrali

Schlüter®-BEKOTEC-BRS	343
Schlüter®-BEKOTEC-BRSK	343
Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF	343
Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF	343

Isolanti acustici dai rumori da calpestio

Schlüter®-BEKOTEC-BTS	343
-----------------------	-----




Pannello a rilievi per massetto | Pannello di compensazione

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI



Schlüter-BEKOTEC-EN-FI è un pannello preformato a rilievi realizzato in polistirene resistente alla pressione, con isolamento termico e acustico in EPS da 30 mm, specificamente progettato per la posa dei tubi per riscaldamento del sistema (Ø 14/16 mm). I rilievi, stampati sottosquadro, mantengono il tubo ad un passo di posa minimo (75 mm). Rispettando la copertura minima di 8 mm indicata (max. 25 mm), ed utilizzando tubi BEKOTEC-THERM-HR, è possibile ridurre il rischio di formazione di fessurazioni nei rivestimenti ceramici e/o in pietra naturale. (Scheda tecnica 9.8)

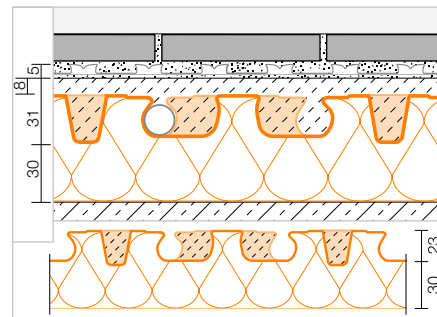

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FI 30

pannello a rilievi per massetto
con strato di isolante termico ed acustico di 30 mm

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 23 FI 30	32,25	16

Unità minima di fornitura:

1 conf. (8 pannelli = 8,64 m²)

Nota:

A seconda della struttura, è possibile ottenere una riduzione del rumore da calpestio fino a 28 dB. Per ulteriori informazioni e rapporti di prova, rivolgersi al proprio referente di zona.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFI 30


pannello di livellamento con isolamento termico
ed acustico di 30 mm per EN 23 FI 30

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
ENFI 30	37,65	10




Pannello a rilievi per massetto | Pannello di compensazione

Schlüter®-BEKOTEC-EN

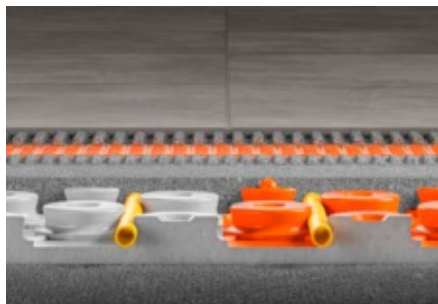

Pannello per massetti tradizionali

Schlüter-BEKOTEC-EN è un sistema che permette di realizzare massetti (o massetti scaldanti) con uno spessore ridotto a partire da soli 52 mm (inclusi 20 mm di isolamento termico). Da rivestire con ceramica, pietra naturale e altri materiali di rivestimento. (Scheda tecnica 9.1)

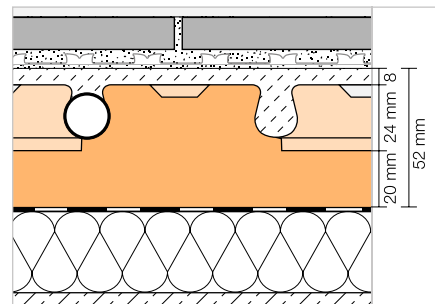

Pannello per massetti liquidi

Pannello di livellamento



Schlüter®-BEKOTEC-EN-P

pannello a rilievi per massetto senza pellicola protettiva

75,5 x 106 cm = 0,8 m² Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 2520 P	22,14	20

Unità minima di fornitura:
1 conf. (20 pannelli = 16 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-EN-PF

pannello a rilievi per massetto con pellicola protettiva

75,5 x 106 cm = 0,8 m² Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 1520 PF	26,57	20

Unità minima di fornitura:
1 conf. (20 pannelli = 16 m²)


Schlüter®-BEKOTEC-ENR

pannello di livellamento per EN-P e EN-PF


30,5 x 45,5 cm = 0,14 m² Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
ENR 1520 P	2,63	20

Pannello a rilievi per massetto | Pannello di compensazione

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

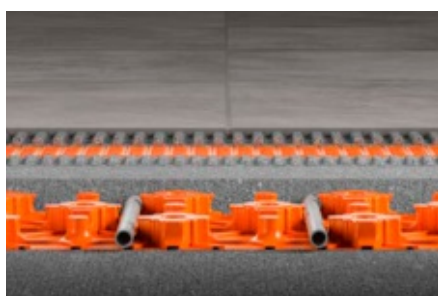

Schlüter-BEKOTEC-EN-F è un sistema che permette di realizzare massetti (o massetti scaldanti) con uno spessore ridotto a partire da soli 31 mm, consentendo rivestimenti senza fessurazioni in ceramica, pietra naturale e altri materiali. (Scheda tecnica 9.2)

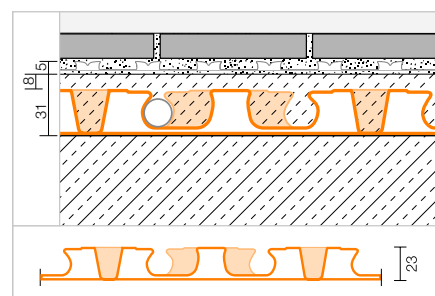

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

pannello a rilievi per massetto

120 x 90 cm = 1,08 m² Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 23 F	20,85	20

Unità minima di fornitura:
1 conf. (10 pannelli = 10,80 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG

kit pannello di livellamento per EN 23 F

127,5 x 97,5 cm = 1,24 m² Cod. Art.	€/ kit	conf. (set)
ENFG	32,50	10

Il kit base contiene:

- 1 Pannello di livellamento
- 6 m fascetta biadesiva






Pannello a rilievi per massetto | Pannello di compensazione

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-F-PS è un pannello preformato a rilievi realizzato in polistirene resistente alla pressione, specificamente progettato per la posa dei tubi per riscaldamento del sistema (Ø 14/16 mm), autoadesivo sul retro. Il pannello può essere posato in aderenza su un supporto idoneo, semplicemente rimuovendo la pellicola protettiva. (Scheda tecnica 9.6)

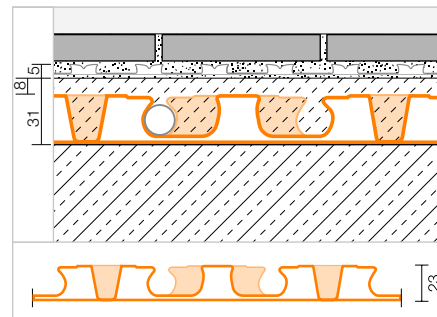

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F PS

pannello a rilievi autoadesivo per massetto

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 23 F PS	28,54	20

Unità minima di fornitura:

1 conf. (10 pannelli = 10,80 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS

pannello di livellamento autoadesivo per EN 23 F PS

127,5 x 97,5 cm = 1,24 m ² Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
EN 23 FG PS	35,00	10




Pannello a rilievi per massetto | Pannello di compensazione

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS



Schlüter-BEKOTEC-EN-FTS è una soluzione per la realizzazione di un massetto con integrato uno strato di protezione dal rumore da calpestio. Particolarmente indicata per lavori di ripristino e ristrutturazione, questa soluzione permette di abbattere il rumore da calpestio fino a 25 dB. Il sistema consente di realizzare massetti (o massetti scaldanti) con uno spessore ridotto a partire da soli 31 mm, consentendo rivestimenti in ceramica, pietra naturale ed altri materiali senza fessurazioni. (Scheda tecnica 9.4)

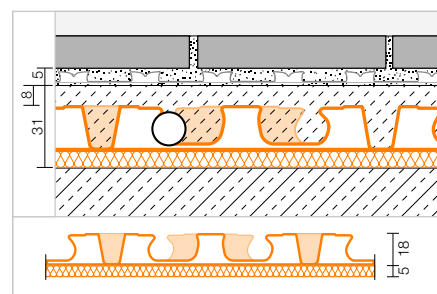

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

pannello a rilievi per massetto, con isolamento acustico

140 x 80 cm = 1,12 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 18 FTS 5	33,70	20

Unità minima di fornitura:

1 conf. (10 pannelli = 11,2 m²)

Nota:

A seconda della configurazione, è possibile ottenere una riduzione del rumore da calpestio fino a 25 dB. Per ulteriori informazioni e rapporti di prova, rivolgersi al proprio referente di zona.


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

kit pannello di livellamento per EN 18 FTS

140 x 80 cm = 1,12 m ² Cod. Art.	€/ kit	conf. (set)
EN 18 FGTS 5	46,65	10

Il kit base contiene:


- 1 Pannello di livellamento
- 6 m fascetta biadesiva

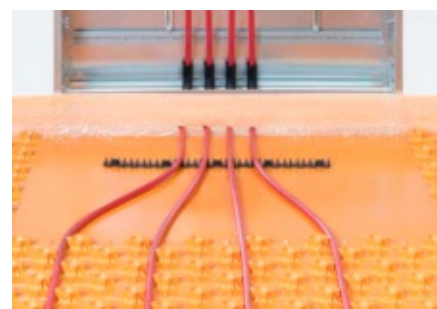

Riscaldamento a basso spessore


Quando ogni millimetro fa la differenza

Quando si affrontano lavori di ristrutturazione, spesso ci si trova ad avere a disposizione quote e sovraccarichi ridotti. Per la realizzazione di un pavimento climatizzato questo può diventare un vero problema. La soluzione: un sistema di massetto a spessore ridotto! Schlüter-BEKOTEC-EN-FK e BEKOTEC-EN-FK-PS sono tecniche di costruzione sicure per realizzare un massetto con soli 20 mm di altezza. Ora potete finalmente realizzare un pavimento riscaldato e raffrescato anche in presenza di quote veramente ridotte.

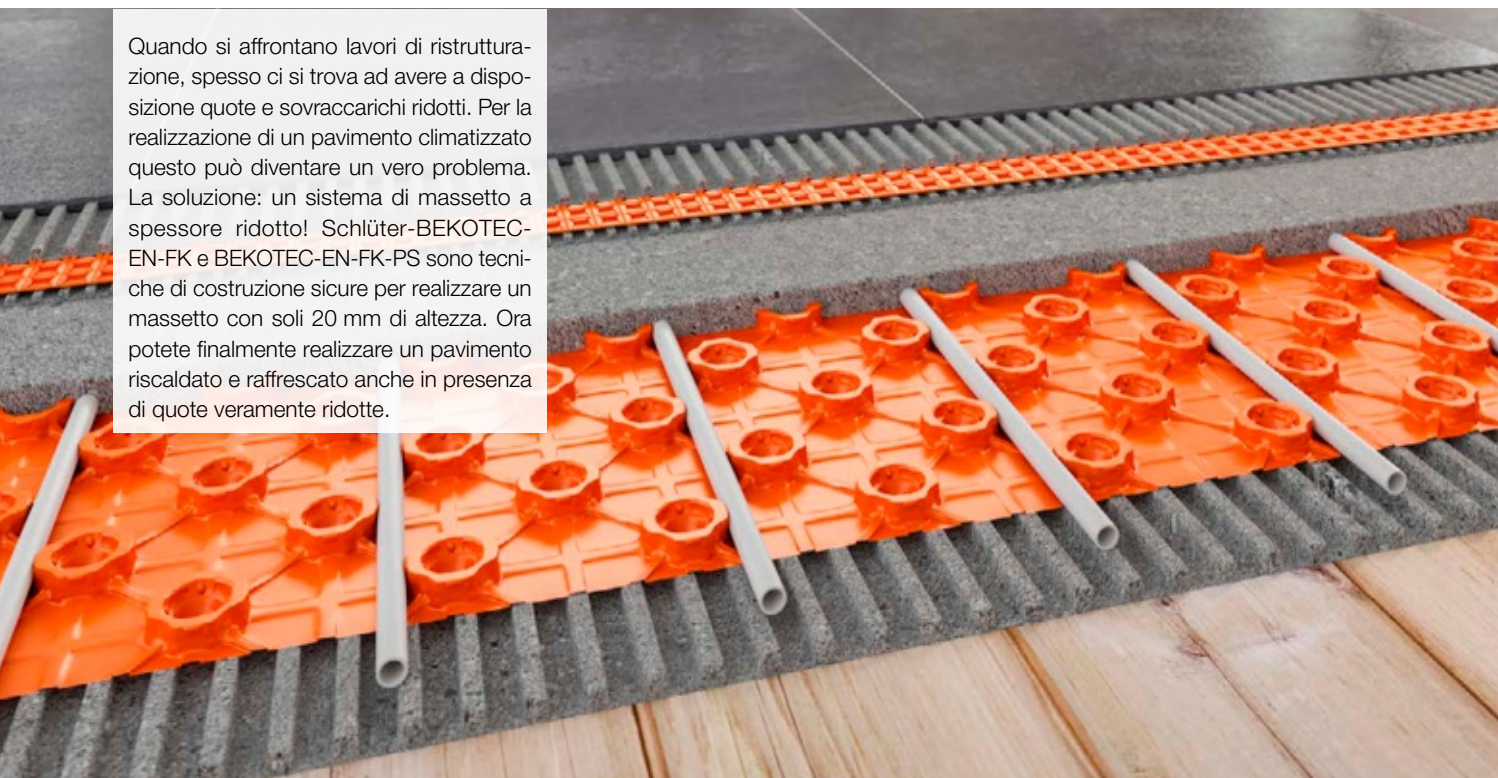


Pannello a rilievi per massetto | Pannello di compensazione

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

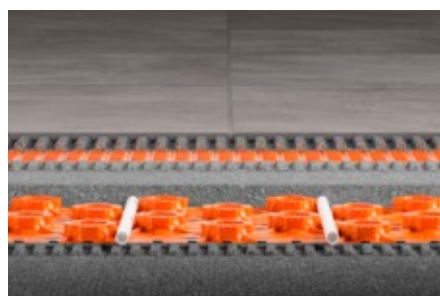

Schlüter-BEKOTEC-EN-FK è una soluzione di massetto in adesione, installata a colla sul fondo portante, particolarmente adatta per progetti di risanamento o di ristrutturazione. Pur applicando uno spessore di massetto di soli 20 mm, il sistema BEKOTEC permette di realizzare massetti e massetti riscaldanti con buona capacità di distribuzione del carico nel manto superiore. Da rivestire con ceramica, pietra naturale e altri materiali di rivestimento. (Scheda tecnica 9.5)

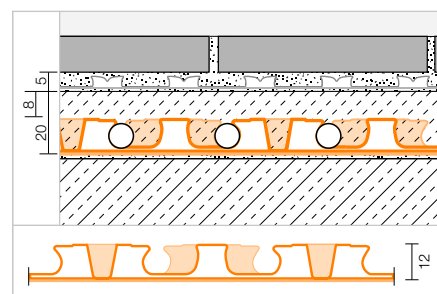

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

pannello a rilievi per massetto con tessuto sul retro per posa a colla

110 x 70 cm = 0,77 m ² Cod. Art.	€ / m ²	crt. (pz.)
EN 12 FK	22,38	20

Unità minima di fornitura:

1 conf. (10 pannelli = 7,7 m²)


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

kit pannello di livellamento per EN 12 FK

110 x 70 cm = 0,77 m ² Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
EN 12 FGK	31,64	10

Il kit base contiene:

- 1 Pannello di livellamento
- 6 m fascetta biadesiva

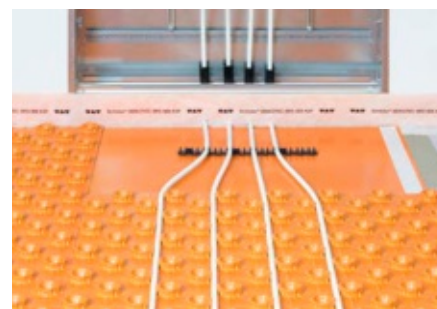




Pannello a rilievi per massetto | Pannello di compensazione

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS è un pannello preformato a rilievi realizzato in polistirolo resistente alla pressione, autoadesivo sul retro. Dopo avere rimosso la pellicola protettiva, il pannello viene posato in adesione su un sottofondo idoneo e portante. Rispettando la copertura minima di 8 mm indicata (max. 15 mm), ed utilizzando tubi BEKOTEC-THERM-HR, è possibile ridurre il rischio di formazione di fessurazioni nei rivestimenti ceramici e/o in pietra naturale. (Scheda tecnica 9.7)

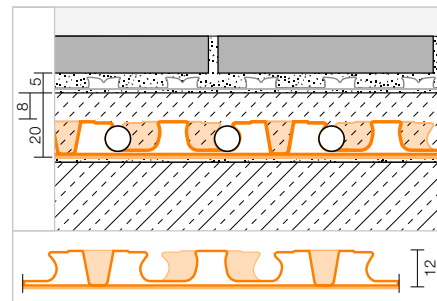

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

pannello a rilievi autoadesivo per massetto

110 x 70 cm = 0,77 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 12 F PS	27,46	20


Unità minima di fornitura:

1 conf. (10 pannelli = 7,7 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

pannello di livellamento autoadesivo per EN 12 F PS

110 x 70 cm = 0,77 m ² Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
EN 12 FG PS	23,70	10

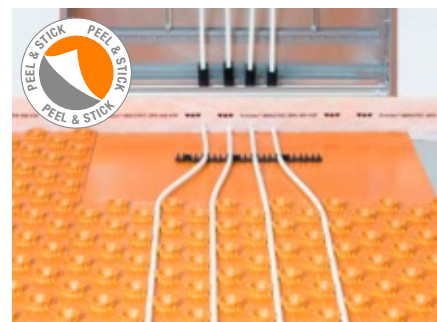


Pannello a rilievi

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN



Schlüter-BEKOTEC-DRAIN è un sistema collaudato, particolarmente sottile, che consente di realizzare massetti galleggianti efficaci. Questo permette di realizzare in esterno, ad esempio in abbinamento con TROBA-PLUS, pavimenti in ceramica o pietra naturale privi di fessurazioni. (Scheda tecnica 9.3)

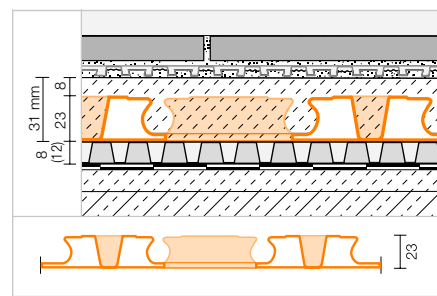

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

pannello

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 23 FD	22,47	20



Fascette perimetrali | Isolanti acustici dai rumori da calpestio

Strisce perimetrali per massetti tradizionali



Strisce perimetrali per massetti tradizionali



Schlüter®-BEKOTEC-BRS

fascette perimetrali

8 x 100 mm x 50 m Cod. Art.	€/m	crt. (rotoli)
BRS 810	1,17	10

Nota:

Utilizzabile con Schlüter-BEKOTEC-EN-FI e -EN-P.

Schlüter®-BEKOTEC-BRSK

fascetta perimetrale adesiva

8 x 100 mm x 50 m Cod. Art.	€/m	crt. (rotoli)
BRK 810	1,55	10

Nota:

Utilizzabile con Schlüter-BEKOTEC-EN-FI e -EN-P.

Strisce perimetrali per massetti tradizionali e liquidi



Strisce perimetrali per massetti tradizionali e liquidi



Isolanti acustici dai rumori da calpestio



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

fascetta perimetrale con base adesiva

8 x 80 mm x 25 m Cod. Art.	€/m	crt. (rotoli)
BRS 808 KF	2,50	10

Nota:

Utilizzabile con Schlüter-BEKOTEC-EN-FI e -EN.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

fascetta perimetrale per massetti autolivellanti
con base integrata in alluminio

8 x 80 mm x 25 m Cod. Art.	€/m	crt. (rotoli)
BRS 808 KSF	3,38	5

Nota:

Utilizzabile con Schlüter-BEKOTEC-EN-FI, -EN, EN-F, -EN-F-PS, -EN-FTS, -EN-FK e -EN-FK-PS.

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

PE-isolante acustico

5 mm x 1 m x 50 m (50 m²) Cod. Art.	€/m²	crt. (rotoli)
BTS 510	5,84	5

Nota:

Utilizzabile con Schlüter-BEKOTEC-EN-P, -EN-PF e -EN 23 F.

A seconda della configurazione, è possibile ottenere una riduzione del rumore da calpestio fino a 23 dB. Per ulteriori informazioni e rapporti di prova, rivolgersi al proprio referente di zona.



Accessori Schlüter

Il vostro lavoro lo merita

Attrezzature professionali per veri professionisti. In questo capitolo trovate gli accessori e le attrezzature per la posa delle nostre guaine di desolidarizzazione, per la piegatura dei nostri profili o per la realizzazione di aperture ispezionabili invisibili. Tutto naturalmente con la qualità Schlüter.





Calamite per aperture ispezionabili

Schlüter®-REMA 346

Utensili

Schlüter®-RUMA 346

Schlüter®-TROWEL 346

Schlüter®-PROCUT-PSF 347

Schlüter®-PROCUT-TSM 347

Pulizia e lucidatura

Schlüter®-CLEAN-CP 347




Calamite per aperture ispezionabili

Schlüter®-REMA



Schlüter-REMA è un insieme di componenti che consentono di creare un pannello mobile per l'ispezione di zone di apertura nei rivestimenti in ceramica. REMA viene utilizzato indipendentemente dallo spessore e dalla dimensione delle piastrelle e permette di allineare l'apertura di ispezione alle fughe del rivestimento.

(Scheda tecnica 11.1)

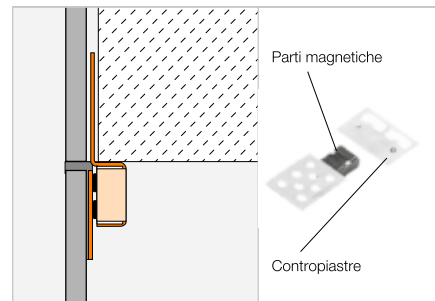

Schlüter®-REMA

1 pz. = 4 parti magnetiche + 4 contropiastre

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)	cassa (set)
REMA	11,33	50	200

Utensile

Schlüter®-RUMA



Schlüter-RUMA è un utensile per curvare i profili con traforatura speciale.

Schlüter®-RUMA

piegatrice

Cod. Art.	€ / pz
RM	456,55

Schlüter®-TROWEL

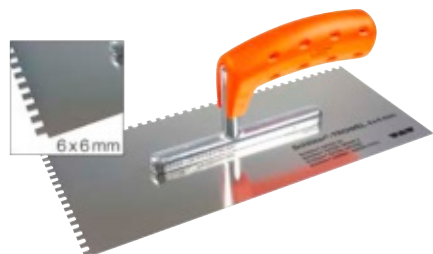


Immagine a scopo illustrativo

Schlüter-TROWEL è una spatola con impugnatura ergonomica. Le dentature sono adatte per l'incollaggio dei sistemi Schlüter-DITRA, -KERDI e -DITRA-HEAT.

Schlüter®-TROWEL

spatola dentata in acciaio inossidabile (280 mm x 130 mm)

Dentatura	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4 x 4	TRL 4X4	20,66	10
6 x 6	TRL 6X6	20,66	10

Nota:

Dentatura 4 x 4 per Schlüter-DITRA, -DITRA-DRAIN 8, -DITRA-SOUND e -KERDI.
Dentatura 6 x 6 per Schlüter-DITRA-DRAIN 4 e -DITRA-HEAT.

Utensile

Schlüter®-PROCUT-PSF



Schlüter-PROCUT-PSF è un tronchese per profili.



Schlüter®-PROCUT-PSF

tronchese per profili con distanziatore

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
PSF	78,99	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

pezzo di ricambio: lama

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
PS 90 / 45 EK	29,32	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

display da banco per tronchesi

Cod. Art.	€ / Conf.
PSF 10	757,91

Schlüter®-PROCUT-TSM



Schlüter-PROCUT-TSM è un disco Ø 115 mm, particolarmente adatto per tagliare in modo netto acciaio, alluminio ed ottone.

Schlüter®-PROCUT-TSM

disco per tagliare

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
TSM 115/1	11,38	10

Pulizia e lucidatura

Schlüter®-CLEAN-CP



Schlüter-CLEAN-CP è una pasta lucidante per la pulizia di profili in metallo, particolarmente adatta per superfici in acciaio inossidabile. Può essere utilizzato anche per pulire profili in alluminio, ottone ed altri materiali. (Scheda tecnica 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP


pasta lucidante e pulente

Contenuto (ml)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
125	CPP 125	21,56	10



Profili Schlüter

La speciale traforatura per “curvabilità” che fa la differenza

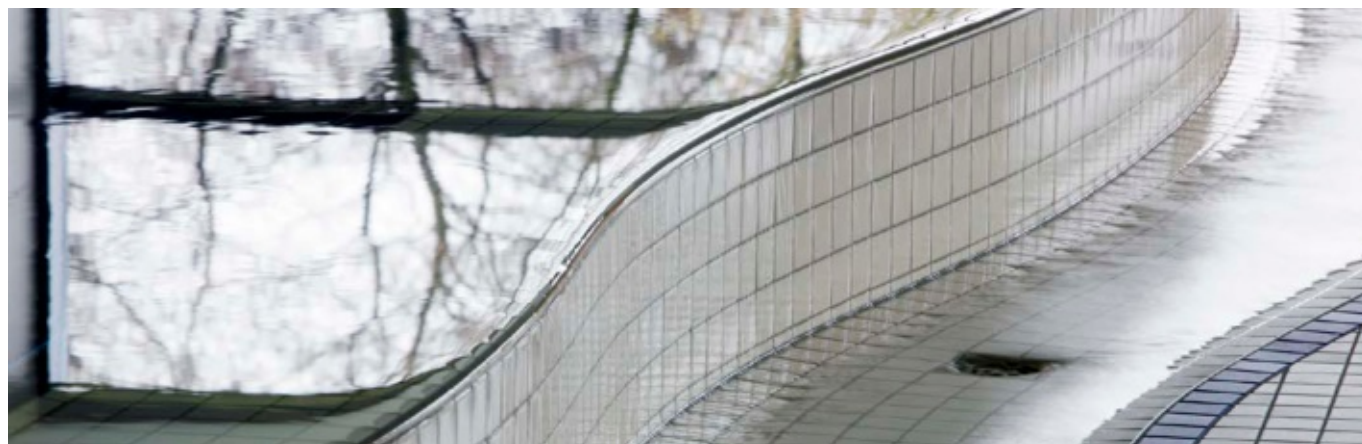

Per proteggere i bordi di pavimenti e rivestimenti realizzati con forme e disegni arrotondati sono disponibili vari profili in metallo realizzati con una speciale traforatura che li rende curvabili. Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo. I prodotti disponibili con speciale traforatura per essere curvati, nel listino prezzo sono identificati con questo simbolo:



Le tabelle a seguire riportano i profili disponibili con speciale traforatura e le relative maggiorazioni di prezzo.

La curvatura con Schlüter-RUMA è di circa 1 m e 3 m. Schlüter-SCHIENE può essere piegato da un'altezza minima di 6 mm. Per altezze inferiori, su richiesta. L'utensile non viene utilizzato per curvare i profili Schlüter-BARA.

Profilo	Maggiorazione
Raggio di curvatura $r = 1,00$ m	€ / m
Schlüter-JOLLY-A	3,33
Schlüter-SCHIENE-A	3,33
Schlüter-SCHIENE-AC / -TS	3,33
Schlüter-SCHIENE-AE	3,33
Schlüter-SCHIENE-AV	3,33
Schlüter-SCHIENE-E / -E V4A	3,33
Schlüter-SCHIENE-EB	3,33
Schlüter-SCHIENE-M	3,33
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB	3,33

Profilo	Maggiorazione
Raggio di curvatura $r = 3,00$ m	€ / m
Schlüter-DECO-A	3,33
Schlüter-DECO-AE	3,33
Schlüter-DECO-AC	3,33
Schlüter-DECO-M	3,33
Schlüter-JOLLY-AC / -TS	3,33
Schlüter-JOLLY-AE	3,33
Schlüter-JOLLY-MC	3,33
Schlüter-QUADEC-A	3,33
Schlüter-QUADEC-AC / -TS	3,33
Schlüter-QUADEC-E / -E V4A	3,33
Schlüter-QUADEC-EP / -EB	3,33
Schlüter-RENO-AETK	3,33
Schlüter-RENO-ATK	3,33
Schlüter-RENO-MTK	3,33
Schlüter-RONDEC-A	3,33
Schlüter-RONDEC-AC / -TS	3,33
Schlüter-RONDEC-E / -E V4A	3,33
Schlüter-RONDEC-EP / -EB	3,33
Schlüter-SCHIENE-ES	3,33
Schlüter-BARA-RT	6,67
Schlüter-BARA-RW	6,67
Schlüter-BARA-RW-E	6,67
Schlüter-BARA-RWL	6,67

Consegna:

Per ricevere il profilo con speciale traforatura, è necessario indicare “R/” davanti al Cod. Art. del profilo desiderato (ad.es. R / M 80).

I tempi di consegna per questa speciale lavorazione sono di ca. 14 giorni.

I profili vengono consegnati nella forma standard. Nel caso dell'acciaio tenere presente che si potrebbero verificare delle imperfezioni dovute a deformazioni del materiale.

In caso di dubbi, il nostro rivenditore di zona vi potrà assistere nella composizione dell'ordine.



Per rapida e semplice piegatura dei profili, utilizzare Schlüter-RUMA (vedi pag. 346).

Schlüter®-BARA e Schlüter®-BARIN

Angoli speciali



I profili Schlüter BARA proteggono i bordi di balconi e terrazzi e garantiscono il deflusso dell'acqua oltre il bordo della struttura. Il sistema di gronda Schlüter-BARIN-SR offre prodotti adeguati per il drenaggio delle superfici di balconi e terrazze.

I vostri progetti abitativi sono unici come lo siete voi. A tal fine, la gamma BARA e BARIN offre diverse opzioni di chiusura e drenaggio in colori standard, colori RAL del programma MyDesign (BARA) e, inoltre, anche angolazioni su misura dei pezzi speciali ad angolo BARA e BARIN oltre agli standard 90° e 135°.



Nelle tabelle seguenti è possibile vedere quali angoli BARA e BARIN sono disponibili con una angolazione speciale. Sono inoltre indicate le varianti disponibili nei colori speciali RAL.

* MyDesign by Schlüter-Systems

E' possibile personalizzare il colore scegliendo tra 190 tonalità della gamma RAL Classic. Per maggiori dettagli consultare pag. 16.

Angolo speciale esterno

Schlüter-BARA-RAK*
 Schlüter-BARA-RAKE*
 Schlüter-BARA-RAKEG*
 Schlüter-BARA-RK*
 Schlüter-BARA-RKB*
 Schlüter-BARA-RKK*
 Schlüter-BARA-RKKE*
 Schlüter-BARA-RTC*
 Schlüter-BARA-RKL*
 Schlüter-BARA-RKLT
 Schlüter-BARA-RTK
 Schlüter-BARA-RTKE
 Schlüter-BARA-RTKEG
 Schlüter-BARIN-SR

Angolo speciale interno

Schlüter-BARA-RAK*
 Schlüter-BARA-RAKE*
 Schlüter-BARA-RAKEG*
 Schlüter-BARA-RK*
 Schlüter-BARA-RKB*
 Schlüter-BARA-RKK*
 Schlüter-BARA-RKKE*
 Schlüter-BARA-RKL*
 Schlüter-BARA-RKLT
 Schlüter-BARA-RTK
 Schlüter-BARA-RTKE
 Schlüter-BARA-RTKEG
 Schlüter-BARIN-SR

Consegna e prezzo:

Per ottenere il codice articolo con una angolazione speciale, sostituire "E/" o "I/" con "ESO/" o "ISO/" ai codici degli angoli standard BARA.

Per l'angolo standard BARIN, sostituire il grado standard nella parte centrale del codice articolo con un "SO" (ad esempio BSR4 EWG 90 / BW con BSR4 EWG SO / BW).

Se si desidera un angolo speciale in un colore RAL MyDesign, è sufficiente anteporre al codice articolo un "C".

Esempi:

Angolo speciale BARA-RAK:

ESO / RAK 50 BW

Angolo speciale BARA-RAK in RAL:

C / ESO / RAK 50 A

Per determinare il prezzo dell'angolo individuale BARA o BARIN, è sufficiente aggiungere il 50% al prezzo dell'angolo standard corrispondente in 90°. Se l'angolo speciale è anche rivestito con un colore RAL MyDesign, il supplemento MyDesign B (= € 6,47) sarà addebitato in aggiunta.


In caso di dubbi, il nostro rivenditore di zona vi potrà assistere nella composizione dell'ordine.



Superficie metallica

Tutte le finiture a colpo d'occhio


Ottone cromato



MC


ottone cromato

Acciaio inossidabile




E

acciaio inossidabile
V2A Materiale n. 1.4301 = AISI 304
V4A Materiale n. 1.4404 = AISI 316L




EP

acciaio inossidabile
lucido



EOB

acciaio inossidabile
effetto bronzo levigato



EB


acciaio inossidabile
spazzolato

Alluminio anodizzato




AE

alluminio anodizzato




AM

alluminio anodizzato
effetto ottone



AK


alluminio anodizzato
effetto rame



AT


alluminio anodizzato
effetto titanio

Alluminio anodizzato lucido




ACG

alluminio anodizzato
effetto cromato lucido




AMG

alluminio anodizzato
effetto ottone lucido




AKG

alluminio anodizzato
effetto rame lucido



ATG

alluminio anodizzato
effetto titanio lucido




AGSG

alluminio anodizzato
effetto nero lucido

Alluminio anodizzato spazzolato

**ACGB**


alluminio anodizzato
effetto cromato
spazzolato

**AMGB**


alluminio anodizzato
effetto ottone
spazzolato

**AKGB**


alluminio anodizzato
effetto rame
spazzolato

**ATGB**


alluminio anodizzato
effetto titanio
spazzolato

**AEEB**


alluminio anodizzato
effetto acciaio inoss.
spazzolato

**AGRB**

alluminio anodizzato
effetto grafite
spazzolato

**AGSB**

alluminio anodizzato
effetto nero grafite
spazzolato

**ABGB**

alluminio anodizzato
effetto bronzo anticato
spazzolato

Alluminio / Acciaio con finitura a rilievo

**TSI**


con finitura a rilievo
avorio

**TSC**


con finitura a rilievo
sabbia

**TSBG**


con finitura a rilievo
greige

**TSB**


con finitura a rilievo
beige

**TSSG**


con finitura a rilievo
grigio sasso

**TSG**


con finitura a rilievo
grigio

**TSOB**


con finitura a rilievo
bronzo

**TSLA**

con finitura a rilievo
canna di fucile

**TSDA**

con finitura a rilievo
antracite

**TSR**

con finitura a rilievo
ruggine

Altri materiali

A

alluminio

AC

alluminio colorato

Z

zinco

M

ottone

K

rame

P

PVC colorato

Nota:

Per una migliore rappresentazione delle tipologie di finiture esistenti, le superfici vengono presentate come Schlüter-DESIGNLINE. Tuttavia, per l'effettiva disponibilità delle medesime, fare sempre riferimento al singolo prodotto. Nella stampa i colori potrebbero non riprodurre fedelmente l'originale.

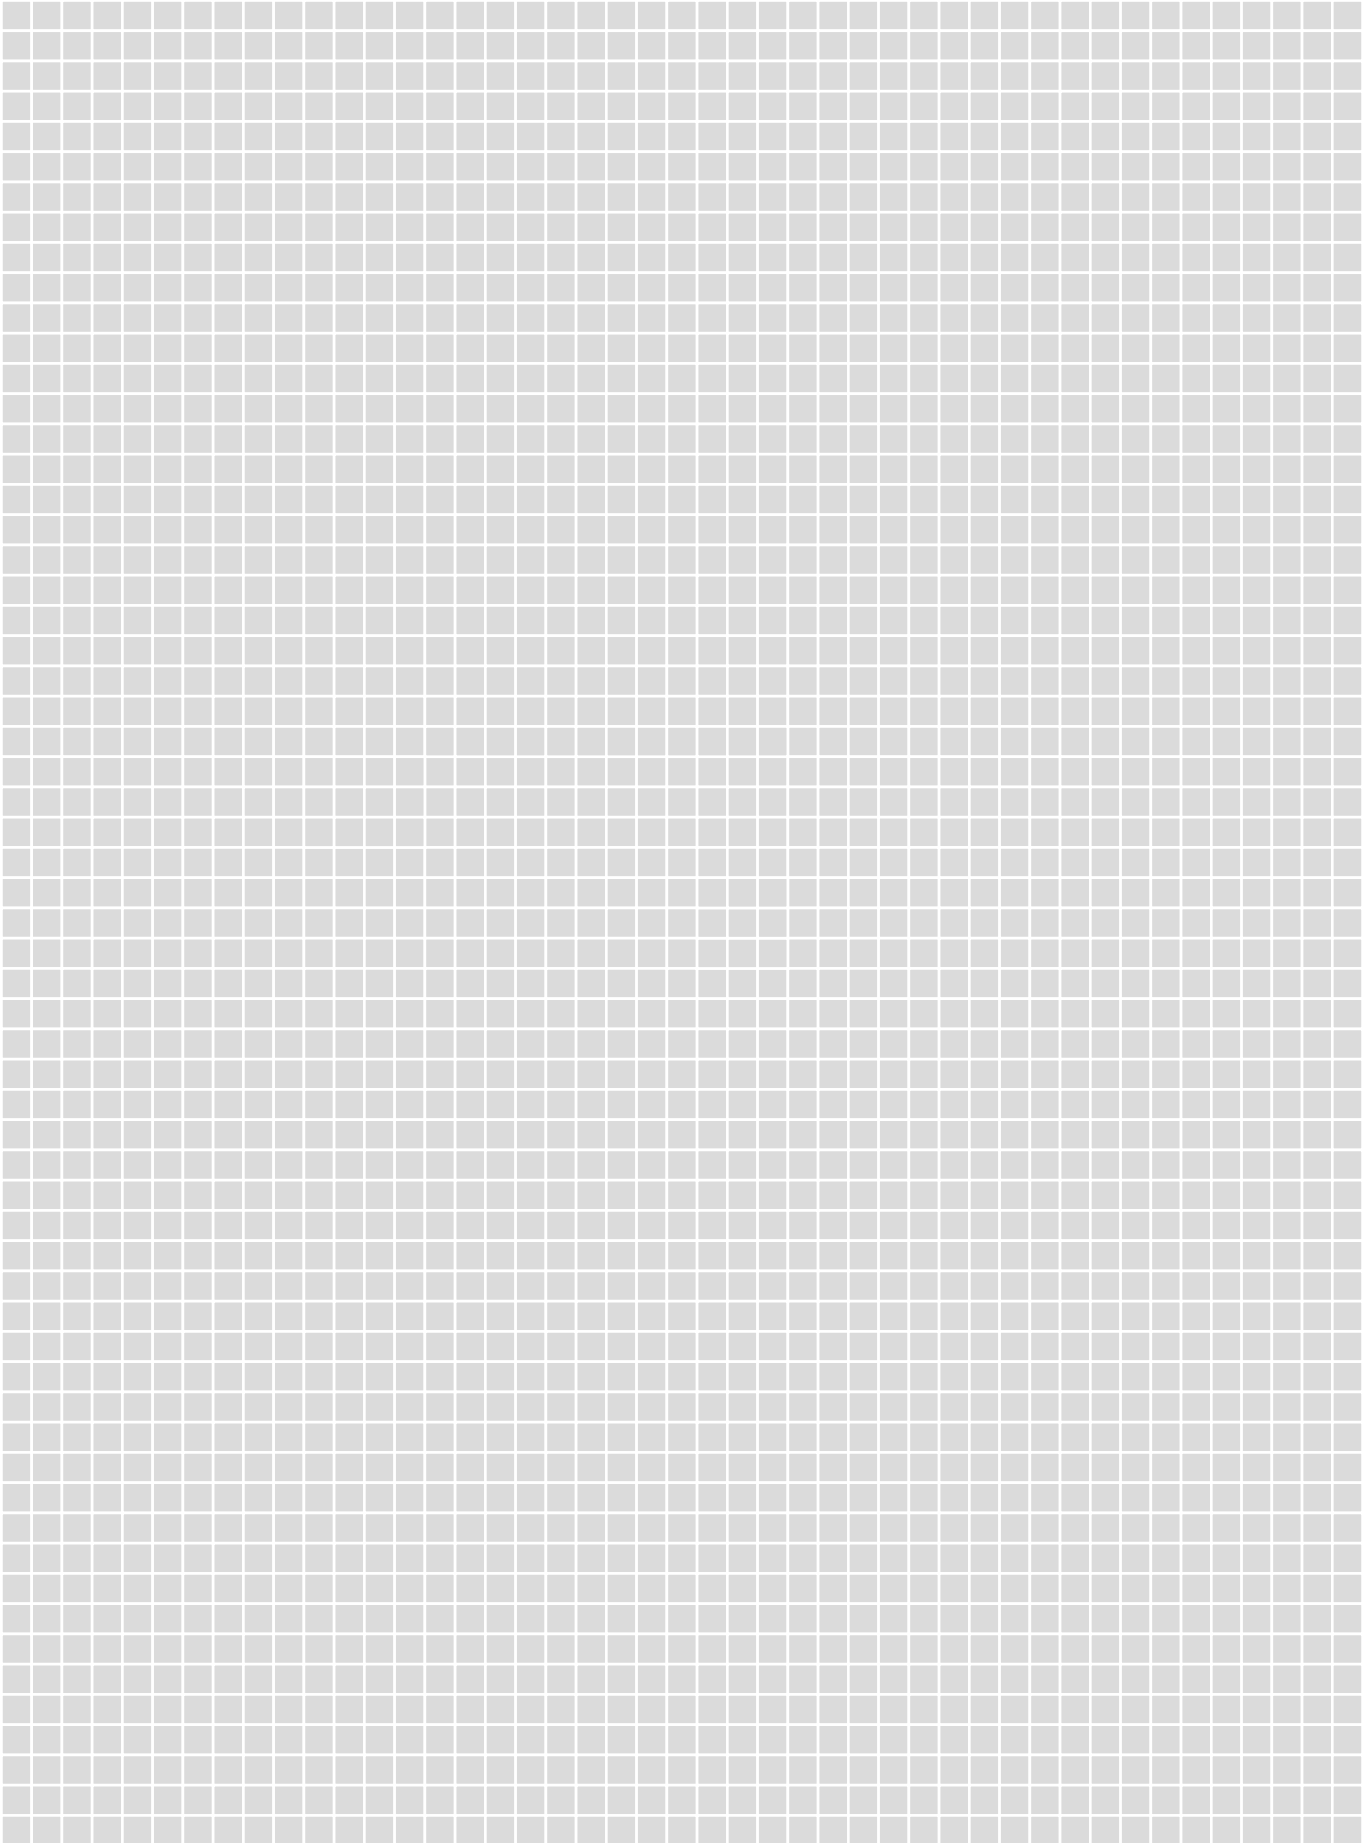


Tabella colori

Panoramica di tutti i colori

	AG grigio antracite		GM grigio metallo		RB castagno
	AP albicocca		GS nero		SB testa di moro
	BH bahama		HB beige chiaro		SG grigio pietra
	BW bianco segnale		HG grigio chiaro		SP pesca chiaro
	C crema		MBW bianco matt finitura a rilievo		T grigio trasparente
	CA caramello		MGS nero matt finitura a rilievo		VG grigio asfalto
	CG giallo		NB nocciola		W bianco puro
	DA antracite		PG grigio pastello		
	FG grigio fuga		PW bianco perla		
	G grigio		QG grigio quarzo		

Nella stampa i colori potrebbero non riprodurre fedelmente l'originale.





Legenda

Innovazioni



Nuovo prodotto

Individualizzazione



Prodotti MyDesign

Campi di applicazione



Idoneo per l'impiego a pavimento in ambienti d'uso privato



Idoneo per l'impiego a parete, in interno



Riduce il rumore da calpestio

Caratteristiche



Disponibile anche in lunghezza 3 m



Traforatura per "curvabilità" disponibile



Autoadesivo Peel & Stick



Griglia di pre-incisioni Easycut



Design Easyfill



Gestione via Wi-Fi



Funzione comando vocale



Angolo speciale

Unità di confezionamento

pal. = europallet

cassa = cassa

conf. = confezione

Per tutti i tipi di profili la confezione è composta da 10 pezzi.

crt. = cartone

R = rotolo

pz. = pezzi

Dimensioni

H = Altezza

L = Lunghezza

B = Larghezza

T = Profondità

Il continuo sviluppo dei prodotti potrebbe determinare variazioni nelle foto, nei disegni e nelle descrizioni del presente catalogo.

Si prega di notare che in genere non ritiriamo prodotti personalizzati; i diritti di garanzia rimangono inalterati.

Condizioni generali di vendita




Si applicano esclusivamente le nostre “Condizioni Generali di Vendita” che sono scaricabili nella versione attualmente in vigore da: **schlueter-systems.com/agb** o che saremo lieti d’inviarvi su richiesta.



schlueter-systems.com

Schlüter®-KERDI-BOARD



Informazione sul livello di emissione di composti organici volatili in ambienti chiusi, che rappresenta un rischio di tossicità inalatoria, su una scala di classe che va da A + (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

Soggetto all'applicazione delle condizioni generali di vendita di Schlüter-Systems Italia S.r.l.

Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti.

Il presente listino è valido salvo errori di stampa ed eventuali cambiamenti necessari per aggiornamenti tecnici o per motivi di approvvigionamento. La stampa dei riferimenti dei colori è da considerare indicativa.



Schlüter-Systems KG | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1111 | info@schlueter.de | schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Italia S.r.l. | Via G. Bucciardi 31/33 | 41042 Fiorano Modenese (MO)

+39 0536 914511 | +39 0536 911156 | info@schlueter.it | schlueter.it