



Schlüter®-DILEX-BWB

Dilatationsfugeprofil
til brede bevægelsesfuger

4.6

Produktdatablad



Anvendelse og funktion

Schlüter-DILEX-BWB er en præfabrikeret dilatationsfugeprofil af plast, til indbygning i flisebelægninger. De perforerede trapezformede fastgørelsesvinkler af PVC-U (hård PVC) i siden forankres i fliseklæberens underfliserne, og leder eventuelle bevægelser videre til dilatationsområdet.

Der absorberes tryk-, træk- og højdebevægelser. Ekspansionsområdet og den synlige flade består af PVC-P (blød PVC). Den er 10 mm bred og svarer til det normale mål for bevægelsesfuger. Dermed kan relativt kraftige bevægelser absorberes.

Profilen DILEX-BWB kan anvendes i boligområder og derudover i områder med moderat belastning som kontor- og salgslokaler.

Profilerne er også egnede til udendørs brug som f.eks. på facader eller altaner.

Materiale

Profilen DILEX-BWB består af en materialekombination af trapezformede, perforerede sidevinkler af PVC-U (hård PVC) med en samling af blød PVC-P (blød PVC) som dilatationsområde foroven og forneden.


Materialeegenskaber og anvendelsesområder

Profilen er bestandig over for den kemiske belastning, der normalt forekommer ved flisebelægninger og er svampe- og bakterieresistent.



Profilens ekspansionszoner er UV-bestandige og fri for blødgøringsmidler. I særlige enkelttilfælde skal anvendeligheden af den planlagte materialetype afklares i forhold til den kemiske, mekaniske eller øvrige belastning.

Profilen DILEX-BWB bruges som bevægelsesfuge til arealopdeling af flisebelægninger ved hjælp af tyndlagsmetoden. Bevægelsesfuger fra underlaget skal overtages, så de overlapper hinanden. Profilerne egner sig ikke til anvendelse over ekspansionsfuger i bygninger.

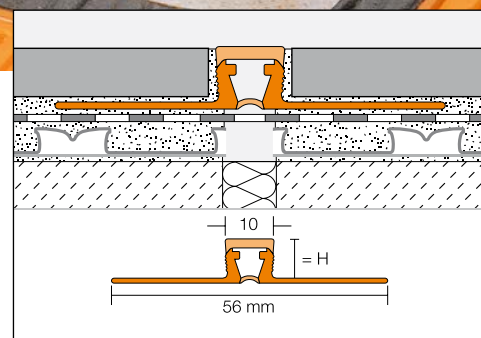



Bearbejdning

1. Vælg profilen efter flisetykkelsen og lægningstypen.
2. Der, hvor profilen skal lægges, påføres fliseklæber med en tandspartel.
3. Tryk profilen DILEX-BWB ned i klæberlaget med det trapezformet perforerede forankringsben og juster den. Bevægelsesfugerne i underlaget skal overføres dækkende.
4. Det trapez-perforerede forankringsben skal spartles heldækkende til med fliseklæber.
5. Tryk de efterfølgende fliser kraftigt ind og juster, så profilens overkant flugter med flisen (profilen må ikke stå højere end belægningens overflade, snarere ca. 1 mm lavere). Fliserne skal lægges heldækkende i profilområdet.
6. En fuge på ca. 2 mm hen til profilen skal holdes fri.
7. Fyld fugerummet fra fliserne til profilen fuldstændigt med fugemørtel.
Da fugemateriale med cement ikke hæfter vedvarende på kunststofmaterialer, kan det ikke udelukkes, at fugen på profilen løsner sig.

Bemærk

Profilen DILEX-BWB er fremstillet til at være resistent over for svampe og bakterier og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Den rengøres simpelthen i forbindelse med rengøring af flisebelægningen. Hertil anbefaler vi almindeligt husholdningsrengøringsmiddel.



Anvendelsesområde iht. lokal belastning



Personer

Samlet vægt –



Indkøbsvogn

Samlet vægt maks. 0,4 t



Personbil

Samlet vægt maks. 3,5 t

Bevægelsesoptag for Schlüter®-DILEX-BWB

DILEX-BWB	2,0 mm	2,0 mm	± 2,0 mm

Produktoversigt

Schlüter®-DILEX-BWB

Leveringslængde: 2,50 m

Farver	G	PG	BW	HB	GS	SP	C	SG	DA	FG
H = 6 mm	•	•	•	•	•		•	•	•	•
H = 8 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H = 10 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H = 12,5 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H = 15 mm	•	•		•	•		•	•	•	•
H = 20 mm	•	•		•	•		•	•	•	•

Farver bevægelseszone:

G = grå
PG = pastelgrå
BW = brillanthvid
HB = lys beige
GS = sort
SP = svag fersken
C = creme
SG = stengrå
DA = mørk antracit
FG = fugegrå