


Schlüter®-Systems

Ergänzungs-Preisliste Herbst 2026

Deutschland – Österreich · Gültig ab 1. Oktober 2026

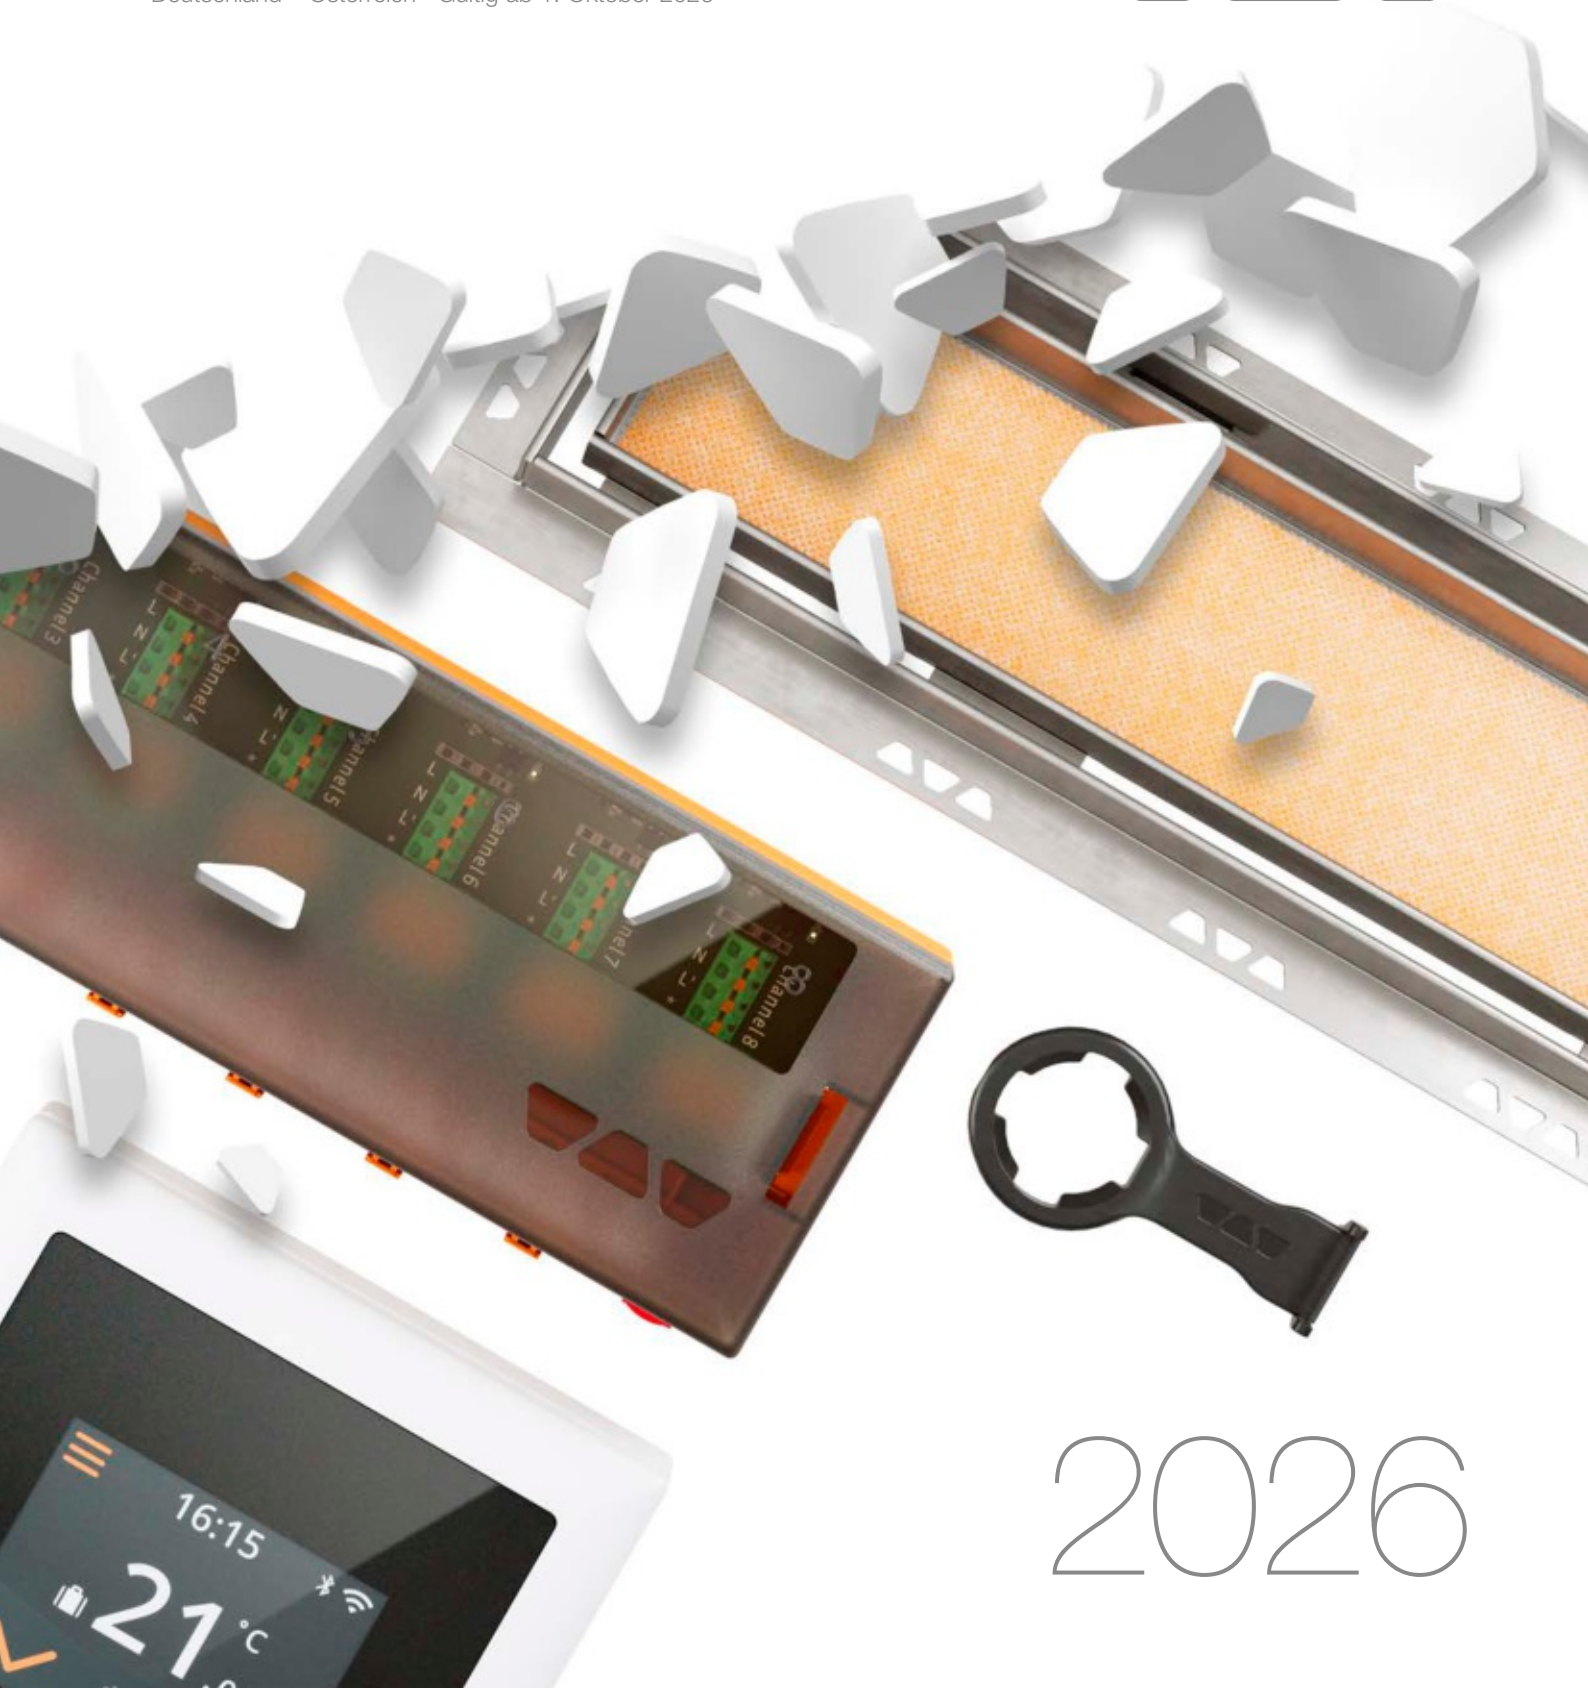

2026



Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Fliesenmulde mit Edelstahlrahmen


Eleganz trifft Funktionalität: Die Fliesenmulde Schlüter-KERDI-LINE-TF setzt neue Maßstäbe in der Verbindung von Design, Funktion und Hygiene. Der schlanke Edelstahlrahmen schützt die Fliesenkanten und verleiht dem Badezimmer ein minimalistisch-modernes Design. Dank der glatten Flächen lässt sich Schlüter-KERDI-LINE-TF einfach reinigen und sorgt langfristig für ein frisches und sauberes Badezimmerambiente.

- ✓ Passt sich dem gefliesten Boden der Dusche an
- ✓ Schützt die Fliesenkanten
- ✓ Edelstahl V4A
- ✓ Passend mit allen Schlüter-KERDI-LINE-Rinnenkörpern mit integrierter KERDI-Manschette
- ✓ 3 Höhen für unterschiedliche Belagsstärken (6 bis 20 mm)
- ✓ 8 Längen (50 bis 120 cm), in 10-cm-Abständen




Belagsträger

Schlüter®-KERDI-LINE-TF

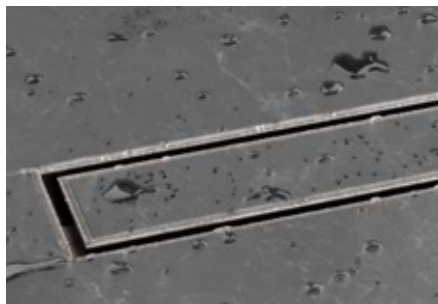

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) ist eine Fliesenmulde mit einem Edelstahlrahmen mit minimaler Sichtfläche und effektivem Kantenschutz, passend zu Schlüter-KERDI-LINE-Rinnenkörpern. Die TF-Rahmen sind in 3 Höhen erhältlich und für verschiedene Belagsstärken geeignet. (Produktdatenblatt 8.7)

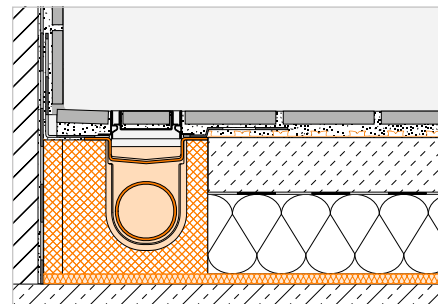

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



Design TILE, Edelstahl V4A

L (cm)	Art.-Nr.	€/ Set	P (Set)
50	KLTFH 6 E 50	260,00	10
60	KLTFH 6 E 60	270,00	10
70	KLTFH 6 E 70	280,00	10
80	KLTFH 6 E 80	290,00	10
90	KLTFH 6 E 90	300,00	10
100	KLTFH 6 E 100	310,00	10
110	KLTFH 6 E 110	320,00	10
120	KLTFH 6 E 120	330,00	10



H = 6 mm für Belagsstärke bis 6 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



Design TILE, Edelstahl V4A

L (cm)	Art.-Nr.	€/ Set	P (Set)
50	KLTFH 12 E 50	265,00	10
60	KLTFH 12 E 60	275,00	10
70	KLTFH 12 E 70	285,00	10
80	KLTFH 12 E 80	295,00	10
90	KLTFH 12 E 90	305,00	10
100	KLTFH 12 E 100	315,00	10
110	KLTFH 12 E 110	325,00	10
120	KLTFH 12 E 120	335,00	10



H = 12,5 mm für Belagsstärke 7 bis 12 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



Design TILE, Edelstahl V4A

L (cm)	Art.-Nr.	€/ Set	P (Set)
50	KLTFH 22 E 50	290,00	10
60	KLTFH 22 E 60	300,00	10
70	KLTFH 22 E 70	310,00	10
80	KLTFH 22 E 80	320,00	10
90	KLTFH 22 E 90	330,00	10
100	KLTFH 22 E 100	340,00	10
110	KLTFH 22 E 110	350,00	10
120	KLTFH 22 E 120	360,00	10



H = 22,5 mm für Belagsstärke 16 bis 20 mm

Hinweis:

Die Länge des gewählten Belagsträgers muss der Rinnenlänge entsprechen.

Schlüter-KERDI-LINE-TF ist mit allen KERDI-LINE-Entwässerungssystemen kombinierbar.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Linienentwässerung ohne Geruchsverschluss

Das Komplettsset Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT ist eine durchdachte Lösung für elegante, lineare und bodenebene Duschen. Das Ablaufgehäuse ist ohne integrierten Geruchsverschluss ausgeführt und eignet sich deshalb besonders für Installationen mit einem zentralen Siphon.

Durch seine universelle Einsetzbarkeit kann das System flexibel im Duschbereich positioniert werden – sowohl zentral in der Fläche als auch platzsparend im Wandbereich. In Kombination mit den Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-Entwässerungsprofilen entstehen moderne, dezente Ablaufrinnen, die sich harmonisch in verschiedene Badgestaltungen integrieren lassen.

- ✓ Ohne Geruchsverschluss, für Installationen mit zentralem Siphon
- ✓ Flach aufbauendes, 360° drehbares Ablaufgehäuse
- ✓ Ablaufadapter mit integrierter KERDI-FLEX-Manschette
- ✓ Einfache Dichtigkeitsprüfung durch Öffnung im Bauschutzdeckel
- ✓ Schallschutz
- ✓ Nur mit Entwässerungsprofilen Schlüter-KERDI-LINE-VARIO kombinierbar

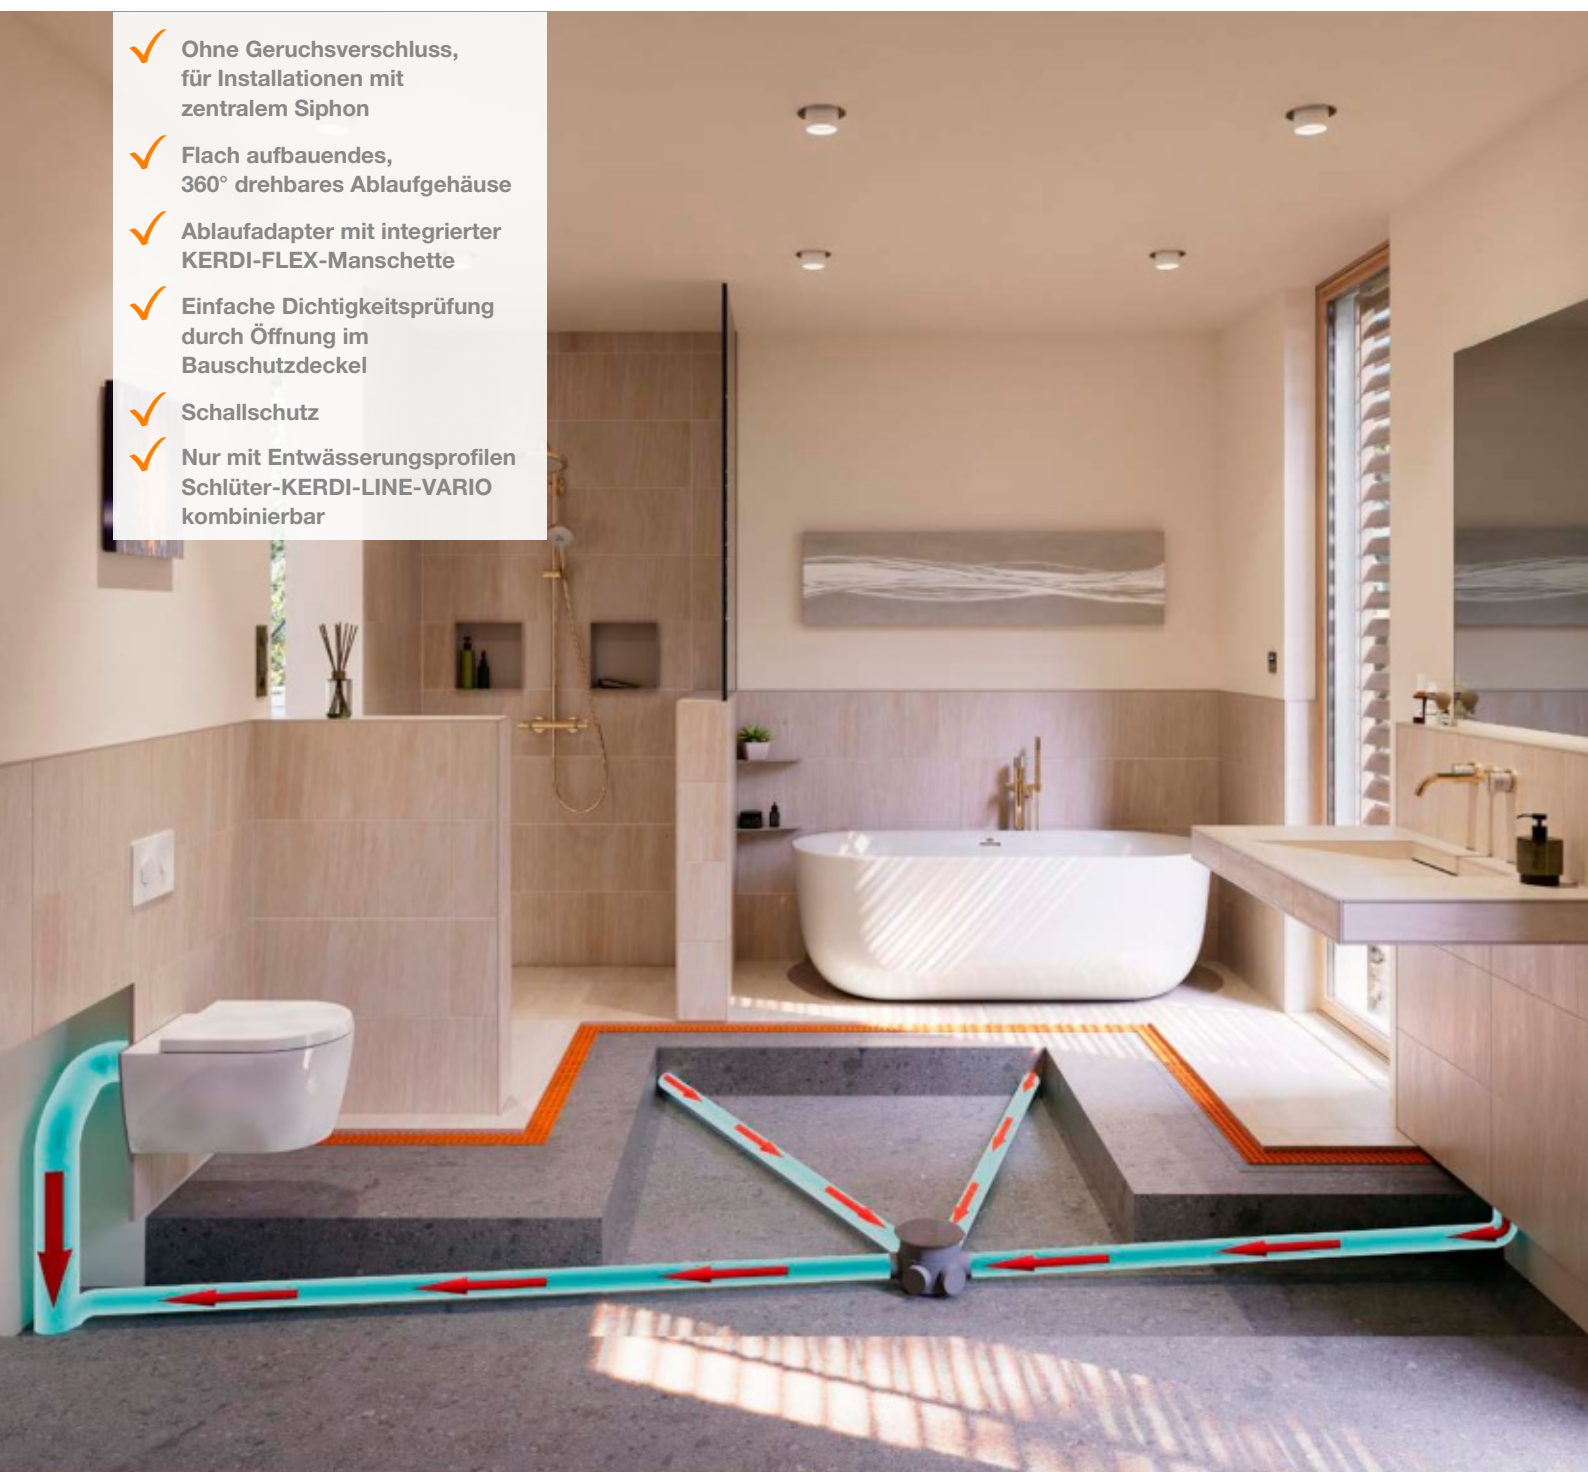


Linienentwässerung horizontal

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT




Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT ist ein komplettes Set ohne Geruchsverschluss für lineare, bodenebene Duschen, bei denen ein bauseitiger Geruchsverschluss (Zentral-siphon) zwingend erforderlich ist. Es besteht aus einem Ablaufadapter mit integrierter flexibler KERDI-Dichtmanschette. Der Adapter ist werkseitig fest und wasserdicht in den mit einer Dichtung ausgestatteten Ablauf eingesteckt, um eine besonders niedrige Aufbauhöhe zu gewährleisten. Der Adapter ist zusätzlich über einen Klemmring gesichert. KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT ist universell für den zentralen Einbau in der Fläche einsetzbar, besonders im Wandbereich. Das im Set enthaltene Schallschutzelement verhindert zuverlässig eine Schallübertragung in die umliegende Konstruktion und dient zusätzlich als Positionierungshilfe bei direktem Wandeinbau.

(Produktdatenblatt 8.10)

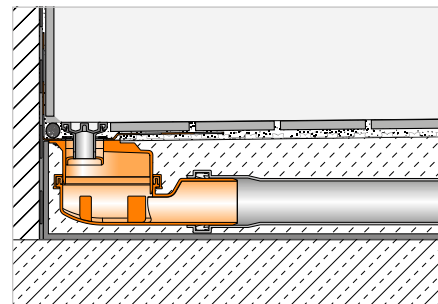

i
Produkt ohne Geruchsverschluss

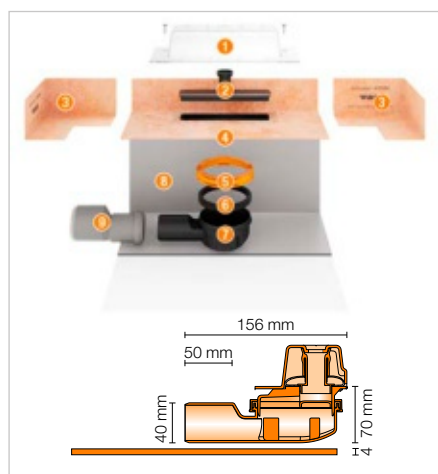**Set-Komponenten:**

- 1 Bauschutzdeckel
- 2 Wasserprüfstutzen
- 3 Eckabdichtung
(für aufgehende Seitenwand)
- 4 Rinnenadapter mit flexibler
Dichtmanschette
- 5 Klemmring
- 6 Dichtung
- 7 Ablaufgehäuse DN 40
ohne Geruchsverschluss
- 8 Schallschutzelement
- 9 Adapter DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Set für Linienentwässerung mit zentralem Siphon, Ablauf DN 40 horizontal

Art.-Nr.	€ / Set	P (Set)
KL VR H40 G6	216,83	10

Hinweis:

Nur mit den Entwässerungsprofilen Schlüter-KERDI-LINE-VARIO kombinierbar.

Technische Daten:

Ablauf	DN 40
Ablaufleistung	0,6 l/s
Einbauhöhe	70 mm




Schlüter[®]-CONTROL-TR

Smarte Regelungstechnik für Schlüter-BEKOTEC-THERM

Schlüter-CONTROL-TR zur Raumtemperaturregelung besteht aus smarten Raumthermostaten, einer Anschlussleiste und passendem Zubehör. Damit lassen sich sowohl das wassergeführte Fußbodenheizungssystem Schlüter-BEKOTEC-THERM als auch die elektrische Variante Schlüter-DITRA-HEAT-E steuern. Die elektrischen Raumthermostate können manuell oder per App bedient werden – lokal oder über das Internet. Dank Bluetooth und WLAN ist das System flexibel einsetzbar. Optional lässt sich CONTROL-TR in Alexa, Google Home oder Apple HomeKit integrieren – inklusive Sprachsteuerung.

- ✓ **Einheitliches Design für BEKOTEC-THERM und DITRA-HEAT-E**
- ✓ **Lokale Bedienung möglich (manuell oder per Bluetooth)**
- ✓ **Cloud-Anbindung über Server gemäß DSGVO möglich**
- ✓ **Einfach montierbare Anschlussleiste**
- ✓ **Kompatibilität mit anderen Systemen durch 230-V-Technik**

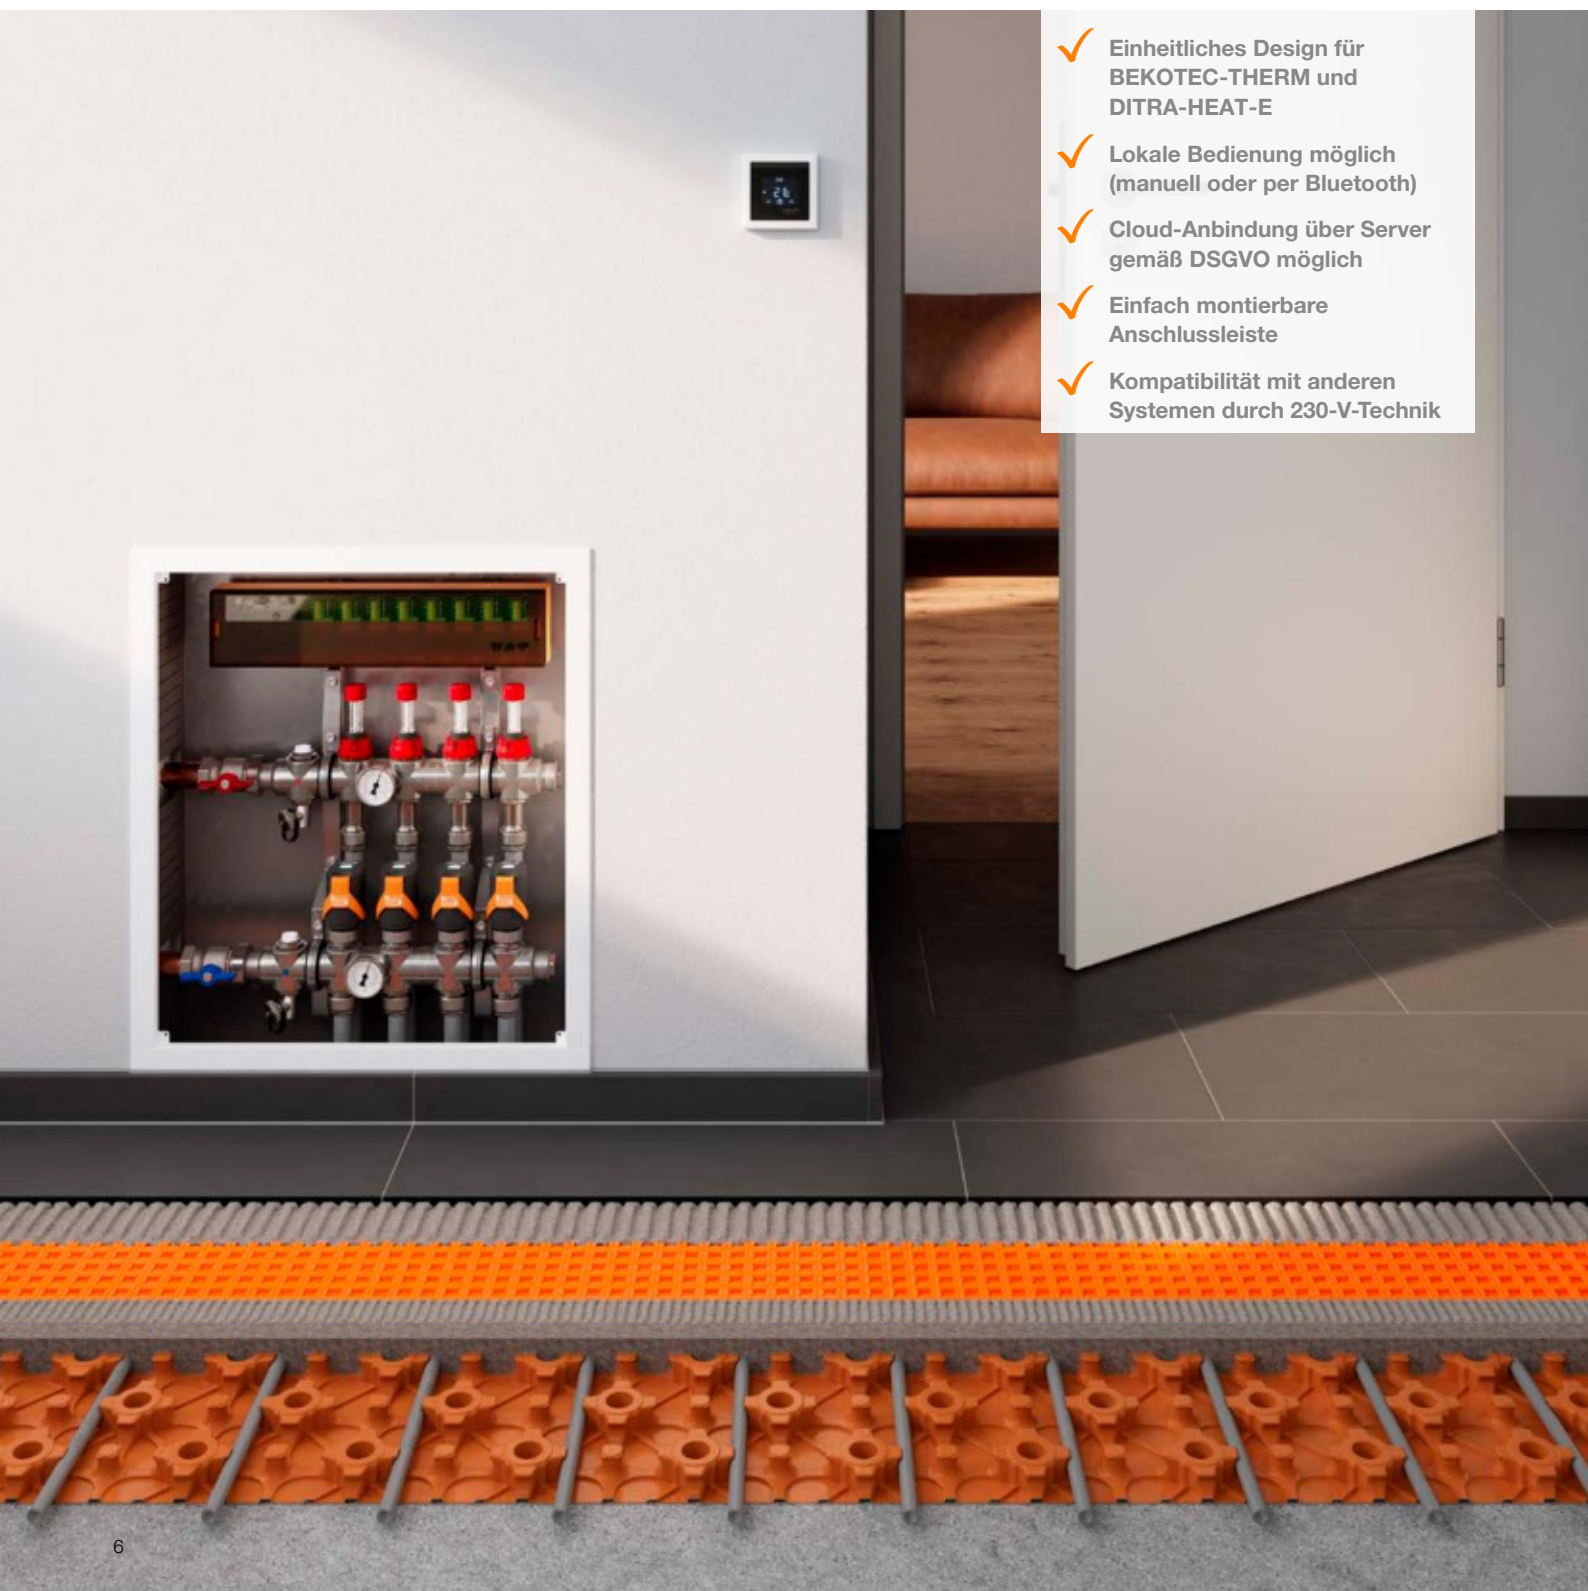

Schlüter®-CONTROL-TR

Raumtemperaturregelung für Schlüter-BEKOTEC-THERM

Variante 1
Heizen und Kühlen



Schlüter®-CONTROL-TR-BT
Raumthermostat, LCD-Display

Variante 2
Heizen, Kühlen und Feuchteüberwachung



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT
Raumthermostat mit Fernfühler und integriertem Feuchtesensor, TFT-Display



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC
Anschlussleiste, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE
Heizkreisverteiler, Edelstahl



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB
Stellantrieb für den adaptiven hydraulischen Abgleich

ODER



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
Stellantrieb, 230 V



Raumthermostat



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT ist ein Raumthermostat mit 2"-LCD-Touchdisplay zur Regelung der wassergeführten Fußbodenheizung Schlüter-BEKOTEC-THERM. Dank des modernen Designs fügt er sich harmonisch in Wohnräume ein. Optional lässt sich der Regler per Bluetooth oder WiFi über die Schlüter-TR-CONTROL-App bedienen. Zudem ist der Einsatz in Schalterprogrammen verschiedener Hersteller möglich.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Raumthermostat mit Bluetooth, WiFi und Sprachsteuerungsfunktion

Spannung	Einsatzbereiche		Art.-Nr.	€ / St.	P (St.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	180,69	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	180,69	10

Erhältliche Farben:



BW = Brillantweiß

GS = Graphitschwarz

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT ist ein Raumthermostat mit 2"-TFT-Touchdisplay sowie Feuchte- und Temperatursensor. Er dient zur Regelung der elektrischen Flächenheizung Schlüter-DITRA-HEAT-E und fügt sich mit seinem Design harmonisch in moderne Wohnräume ein. Optional lässt er sich über die Schlüter-TR-CONTROL-App via Bluetooth oder WiFi steuern. Zudem ist der Einsatz in Schalterprogrammen verschiedener Hersteller möglich. CONTROL-TR-DHBT kann auch als Raumthermostat für Schlüter-BEKOTEC-THERM eingesetzt werden. Der integrierte Feuchtesensor ermöglicht dabei die Feuchteüberwachung im Kühlbetrieb. Für die Platzierung des Fernfühlers im Estrich steht das Montageset Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS zur Verfügung.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Raumthermostat mit zwei Fernfühlern, integriertem Feuchtesensor, Bluetooth, WiFi und Sprachsteuerungsfunktion

Spannung	Einsatzbereiche		Art.-Nr.	€ / St.	P (St.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Erhältliche Farben:



BW = Brillantweiß

GS = Graphitschwarz

Anschlussleiste

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC ist eine Anschlussleiste für maximal acht Raumthermostate Schlüter-CONTROL-TR-BT oder -DHBT und die entsprechenden Stellantriebe. Die Montage der Kabel ist durch leicht bedienbare Kabelklemmen optimiert.

Hinweis:

Für die Verbindung der Raumthermostate Schlüter-CONTROL-TR mit der Anschlussleiste Schlüter-CONTROL-TR-BTC empfehlen wir eine vieradrige Installationsleitung wie NYM-O, 4 x 1,5 mm².

Die Stellantriebe Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB eignen sich ideal für die optimale Regelung der Fußbodenheizkreise.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Anschlussleiste für max. 8 Raumthermostate

Spannung	Art.-Nr.	€ / St.	P (St.)
230 V	CT BT1 C8	361,38	5

Diese zusätzliche Funktion hat die Anschlussleiste:

- Pumpenschaltausgang, 230 V
- 230-V-Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen (z. B. von einer Wärmepumpe)
- Potenzialfreier Kaskadier-Schaltkontakt

Fixierung



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Für die Estrichnoppenplatten Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS und -EN-FI bieten wir mit BEKOTEC-THERM-RH praktische Heizrohrhalter für kritische Bereiche an.

BEKOTEC-EN-P/-PF:

BTZ RH 17/100: Kunststoffbügel 17 mm für einzelne Heizrohre mit Ø 16 mm.

BTZ RH 75/100: Kunststoffbügel 75 mm für mehrere Heizrohre mit Ø 16 mm.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS und -EN-FI:

BTZ RH EN 23F/50: Heizrohrhalter für einzelne Heizrohre mit Ø 14 mm oder 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

Heizrohrhalter für 16-mm-Heizrohre

Art.-Nr.	€ / Pack	P (Pack)
BTZ RH 17/100	18,67	10
BTZ RH 75/100	35,61	10

Pack = 100 St.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



Heizrohrhalter für 14-mm- und 16-mm-Heizrohre

Art.-Nr.	€ / Pack	P (Pack)
BTZ RH EN 23F/50	29,43	10

Pack = 50 St.




Schlüter®-CONTROL-TR

Smarte Regelungstechnik für Schlüter-DITRA-HEAT-E

Das System Schlüter-CONTROL-TR ermöglicht über smarte Thermostate und passendes Zubehör eine präzise Raumtemperaturregelung. Es steuert sowohl die elektrische Flächenheizung Schlüter-DITRA-HEAT-E als auch das wassergeführte System Schlüter-BEKOTEC-THERM. Die Thermostate lassen sich direkt am Gerät oder über die App bedienen. Mit Bluetooth- und WLAN-Anbindung passt sich das System flexibel an unterschiedliche Wohn- und Raumkonzepte an. Optional lässt sich CONTROL-TR in Alexa, Google Home oder Apple HomeKit integrieren – inklusive Sprachsteuerung.

- ✓ Einheitsliches Design für BEKOTEC-THERM und DITRA-HEAT-E
- ✓ Lokale Bedienung möglich (manuell oder per Bluetooth)
- ✓ Cloud-Anbindung über Server gemäß DSGVO möglich
- ✓ Zwei Fernfühler
- ✓ Feuchtesensor

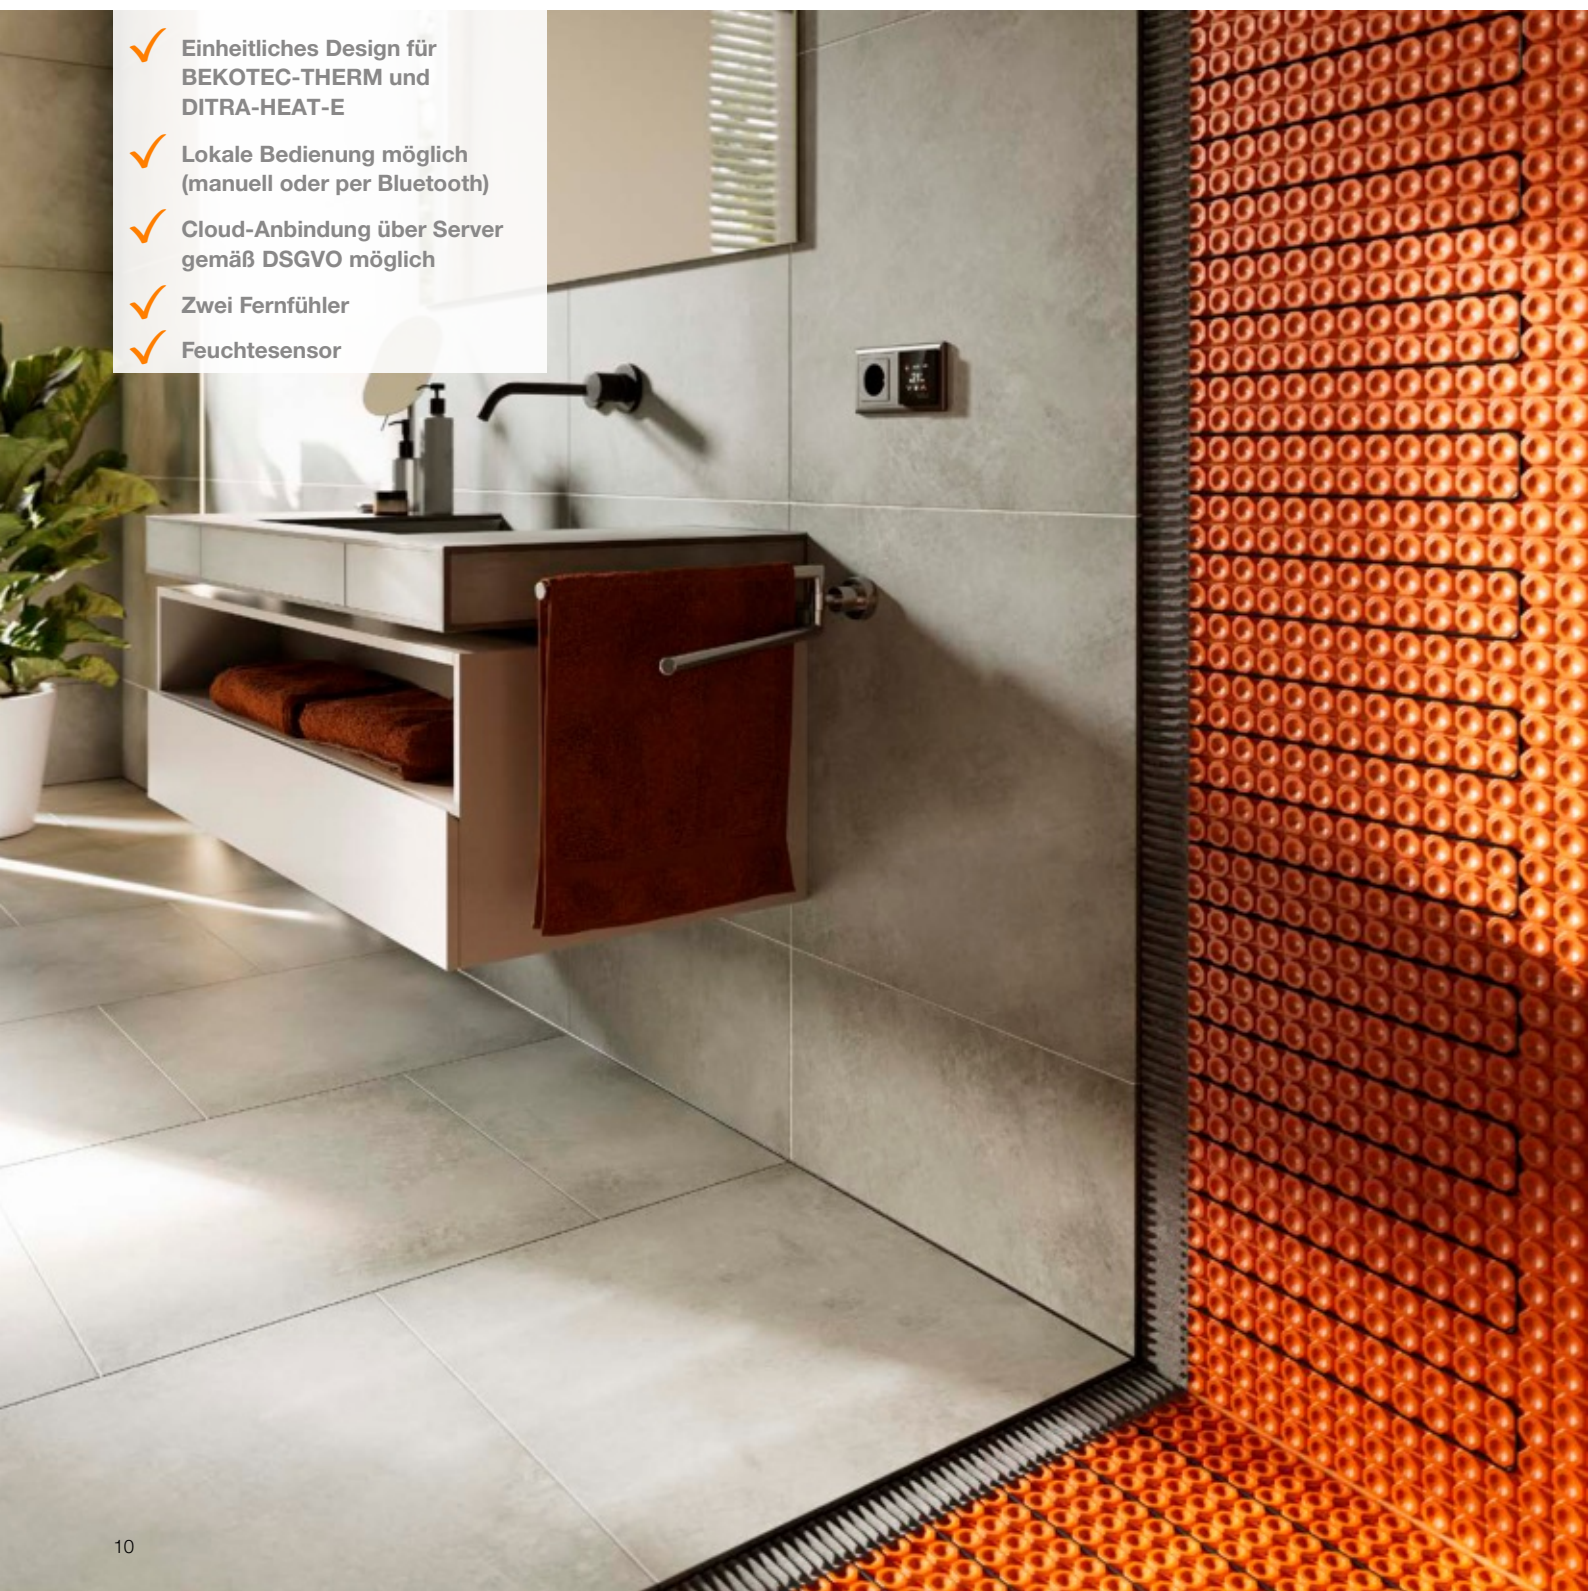

Raumthermostat



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT ist ein Raumthermostat mit 2"-TFT-Touchdisplay sowie Feuchte- und Temperatursensor. Er dient zur Regelung der elektrischen Flächenheizung Schlüter-DITRA-HEAT-E und fügt sich mit seinem Design harmonisch in moderne Wohnräume ein. Optional lässt er sich über die Schlüter-TR-CONTROL-App via Bluetooth oder WiFi steuern. Zudem ist der Einsatz in Schalterprogrammen verschiedener Hersteller möglich. CONTROL-TR-DHBT kann auch als Raumthermostat für Schlüter-BEKOTEC-THERM eingesetzt werden. Der integrierte Feuchtesensor ermöglicht dabei die Feuchteüberwachung im Kühlbetrieb. Für die Platzierung des Fernfühlers im Estrich steht das Montageset Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS zur Verfügung.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Raumthermostat mit zwei Fernfühlern, integriertem Feuchtesensor, Bluetooth, WiFi und Sprachsteuerungsfunktion


Spannung	Einsatzbereiche		Art.-Nr.	€ / St.	P (St.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10


Erhältliche Farben:



BW = Brillantweiß

GS = Graphitschwarz

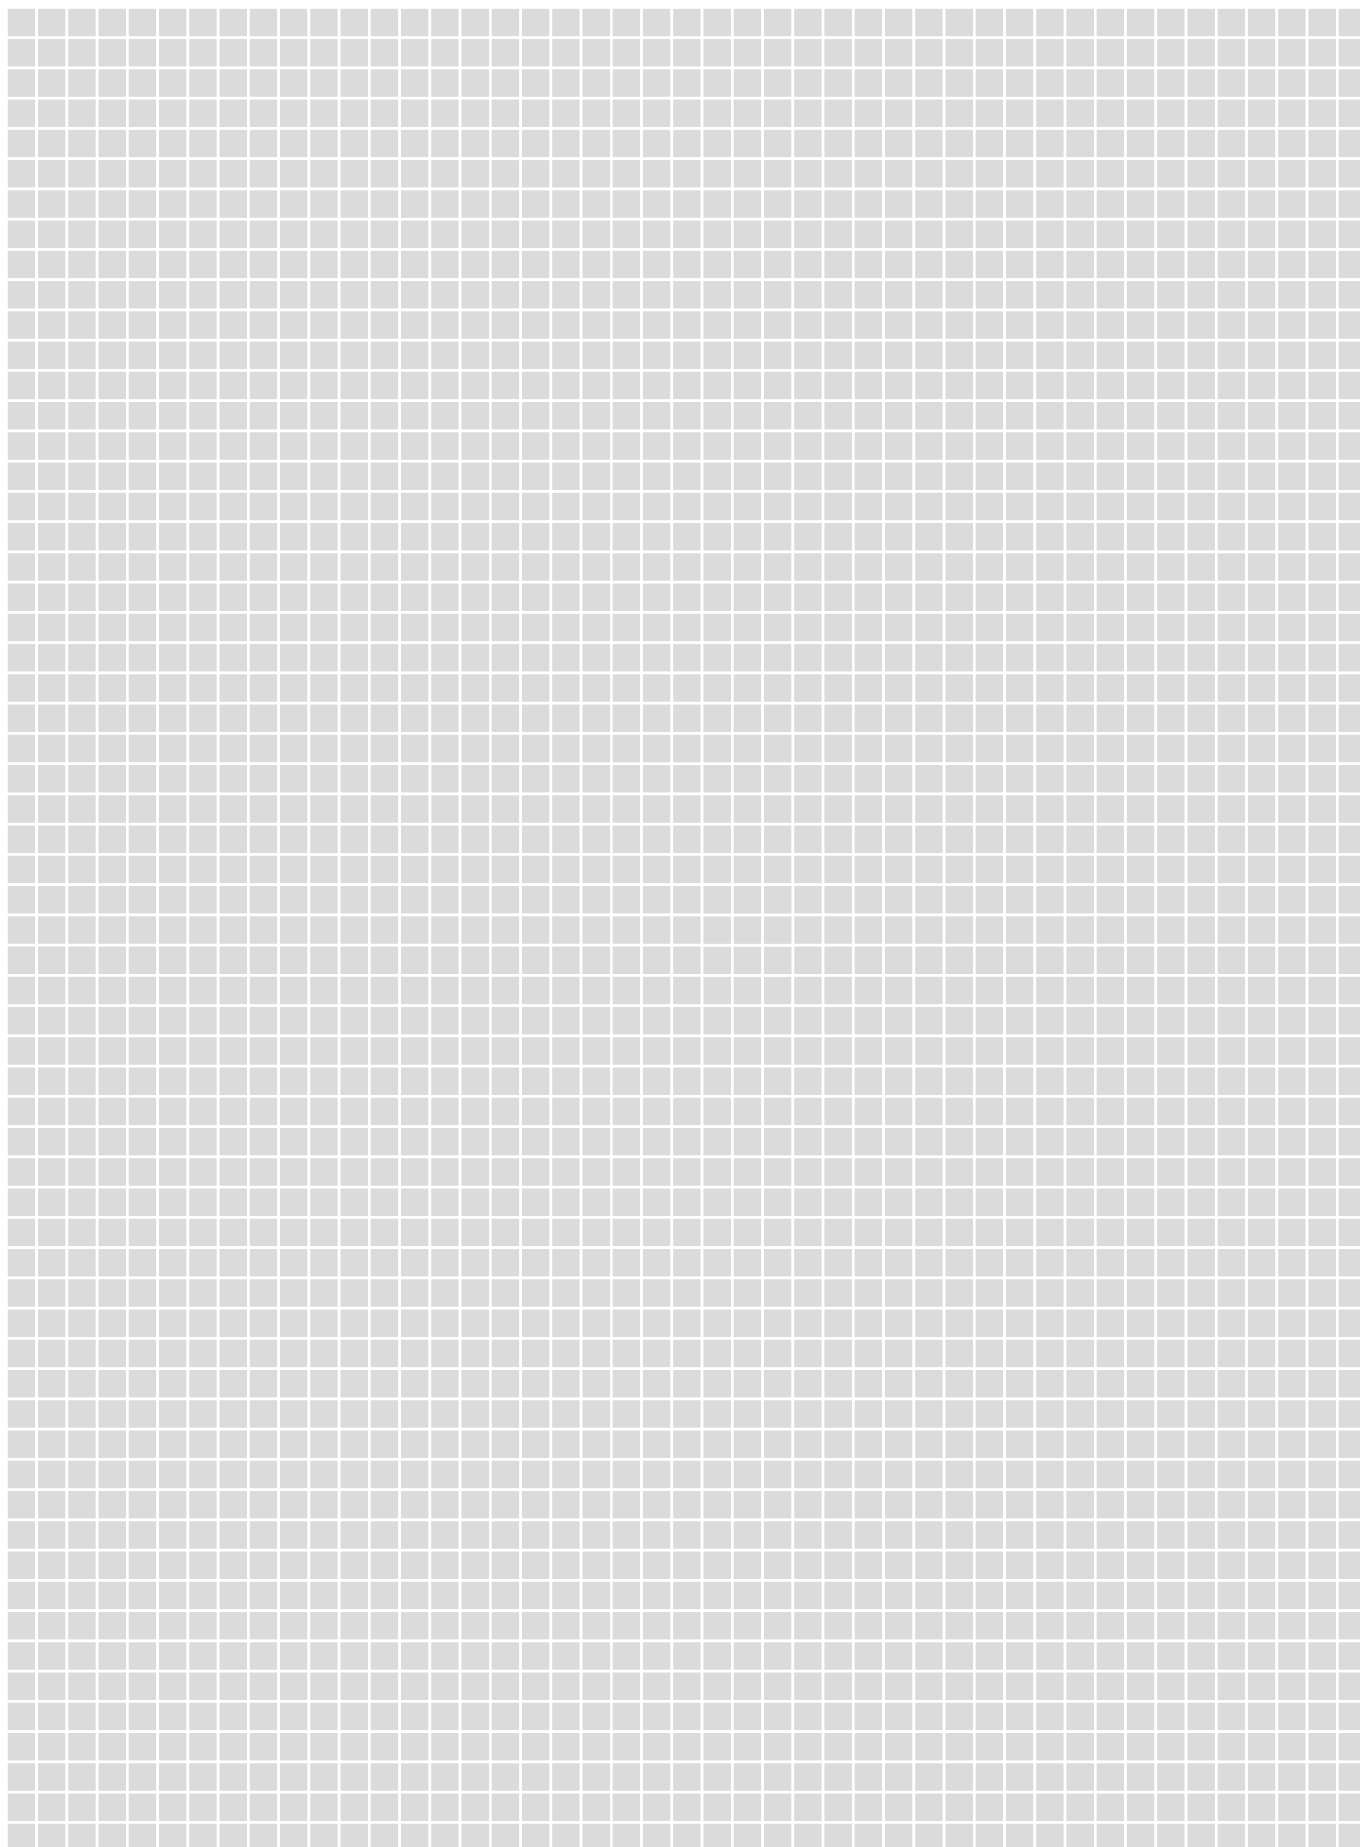

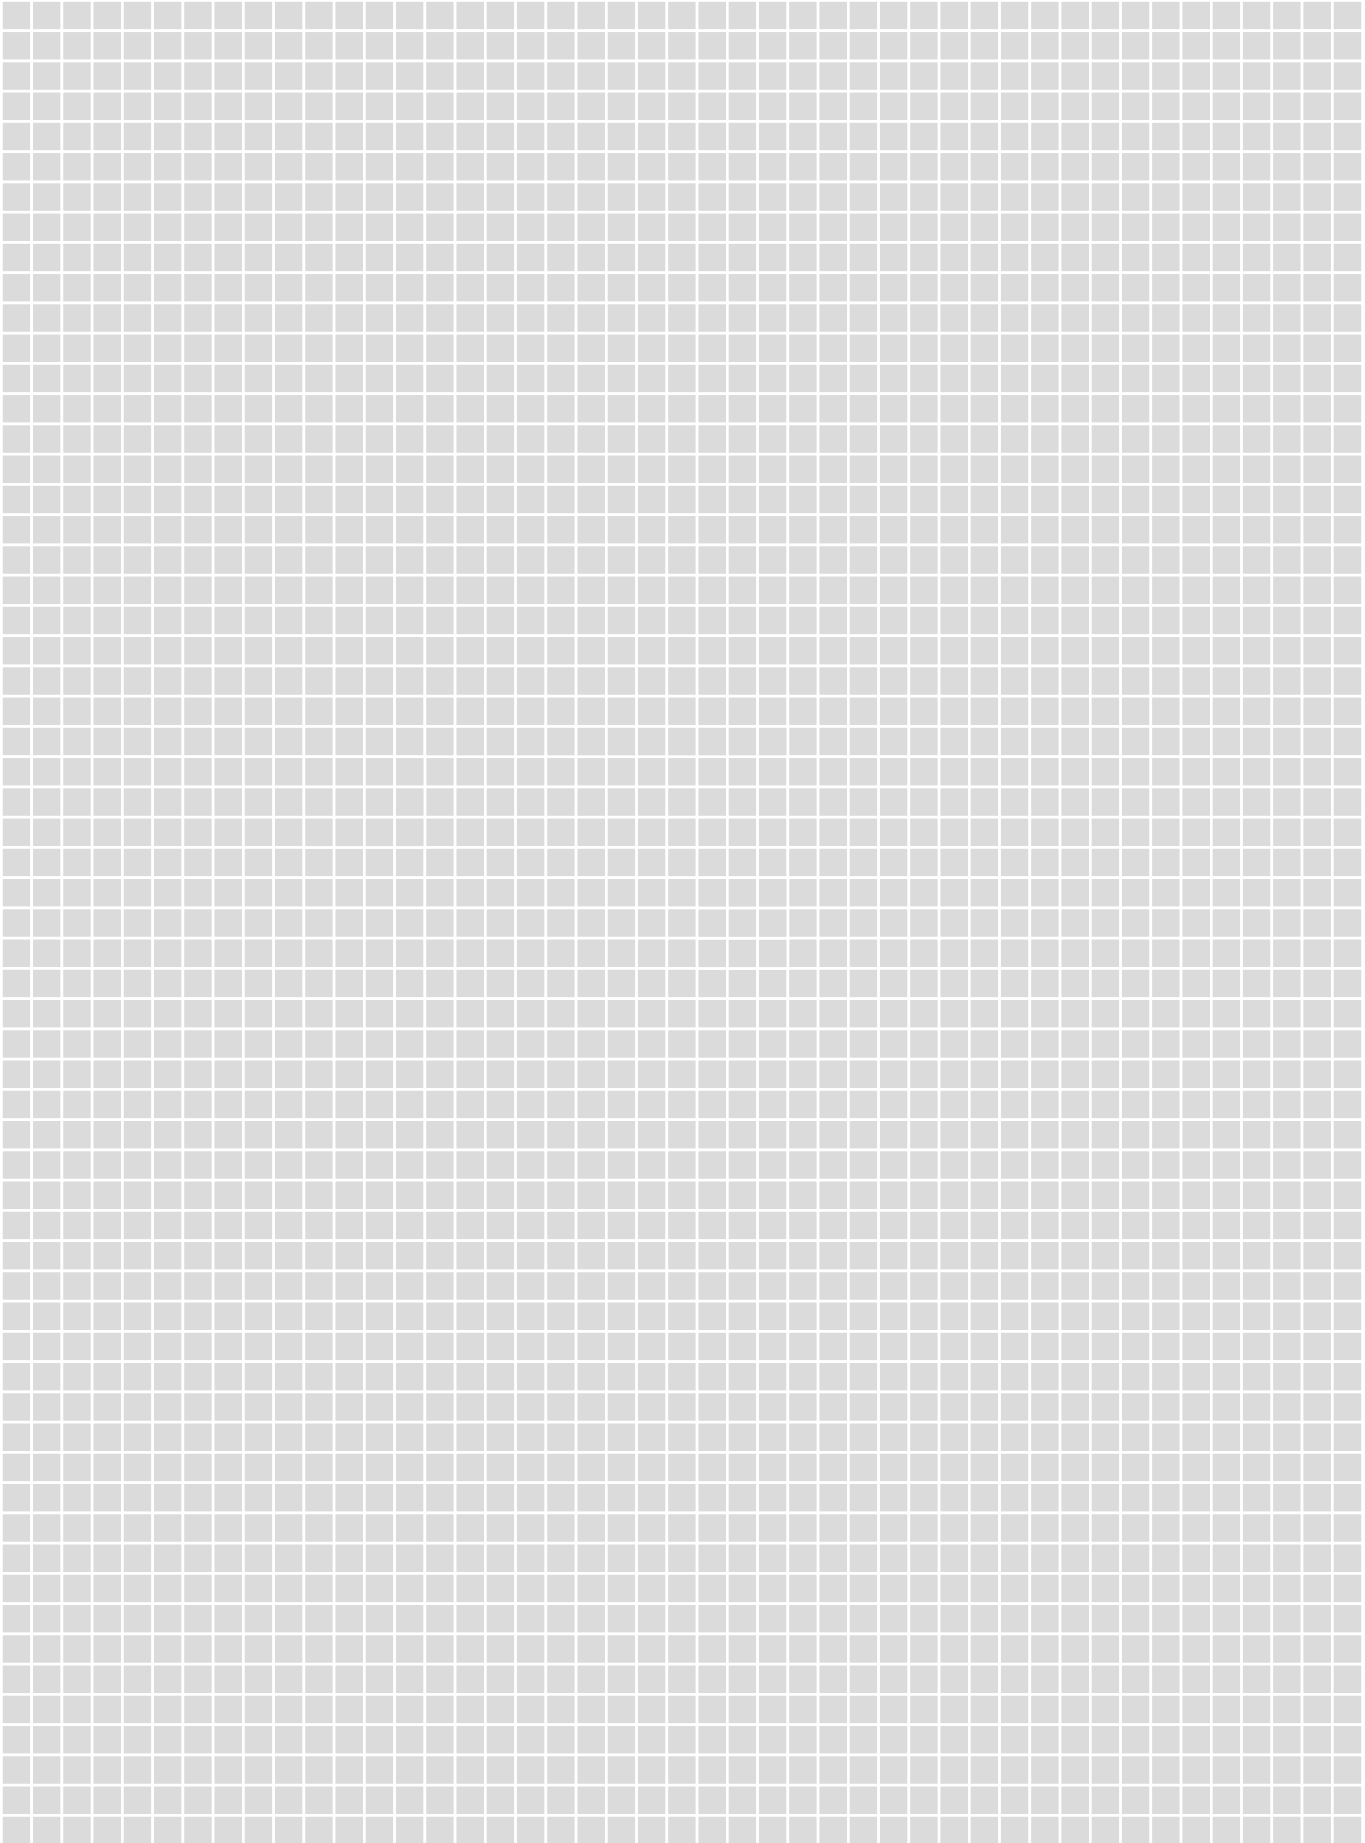



Legende

Innovationen



Neuprodukt

Systemfunktionen



Heizen



Kühlen



Feuchteüberwachung

Eigenschaften



Sprachsteuerungsfunktion



WiFi-Steuerung



Bluetooth-Steuerung

Verpackungseinheiten

PL = Europaletten-Verpackung

KV = Kistenverpackung

BV = Bundverpackung

Alle Profile sind zu 10 Stück im Bund verpackt, sofern nicht ausdrücklich anders aufgeführt.

P = Paketverpackung

R = Rolle

St. = Stück

Maßangaben

H = Höhe

L = Länge

B = Breite

T = Tiefe

Durch technische Weiterentwicklungen können sich Abweichungen von den dargestellten Fotos, Zeichnungen und Beschreibungen ergeben.

Elektroentsorgung und Recycling

Durch die Umsetzung der europäischen Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) unterstützt Schlüter-Systems den Aufbau von Rücknahme- und Recyclingsystemen.

Unsere Registrierungsnummer in Deutschland lautet:

Stiftung ear

WEEE-Reg.-Nr. DE 82698809

Informationspflichten für Deutschland gemäß § 18 Abs. 2 Elektro- und Elektronikgerätegesetz:

https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/_18.html

<https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete/>

Unsere Registrierungsnummer in Österreich lautet:

Interseroh Austria GmbH

Partnernummer: 27093

WEEE-Reg.-Nr. GLN 9008391303497

Informationspflichten für Österreich gemäß § 13 der Elektroaltgeräteverordnung – EAG-VO:

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004052>

Allgemeine Geschäftsbedingungen



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in der jeweils aktuellen Fassung unter **schlueter-systems.com/agb** heruntergeladen werden können oder die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

Mehr erfahren Sie im Web

Ist es uns gelungen, Sie für die Produkte von Schlüter-Systems zu begeistern?
Dann wollen Sie jetzt bestimmt gerne mehr wissen. Am schnellsten geht das im Internet.

schlueter.de



Besuchen Sie uns auch auf Instagram, Facebook und YouTube.



Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schlüter-Systems KG.
Irrtümer, Änderungen und Druckfehler sowie Änderungen, die der Produktinnovation dienen
oder lieferbedingt unabdingbar sind, vorbehalten.
Farbabweichungen bei Bildwiedergaben in dieser Preisliste sind drucktechnisch bedingt möglich.

