



Schlüter®-BARA-RW

Kantafslutning
til lægning af tyndt lag

5.3

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-BARA-RW er en vinkelformet afslutningsprofil i rustfrit stål eller farvebelagt aluminium til begrænsning af de frie kantområder på altaner og terrasser. Profilen giver en pæn kantafslutning og beskytter de frie pudskanter mod vejrets påvirkning samt nedbrydning. Kantafslutningsvinklen BARA-RW monteres helt med det trapez-perforerede ben i klæberen, og integreres i samlingstætningen.

BARA-RW egner sig også til renovering af altaner og terrasser, hvis der skal lægges flisebelægning på det eksisterende underlag ved hjælp af tyndlagsmetoden.

Materiale

Schlüter-BARA-RW tilbydes i følgende materialeudførelser:

E = rustfrit stål

V2A materiale nr. 1.4301 = AISI 304

AC = aluminium farvebelagt

Materialeegenskaber og anvendelsesområder


Schlüter-BARA-RW (farvebelagt aluminium): Belægningen på aluminiumprofilerne er farvestabil, UV-og vejrbestandig.

De synlige flader skal beskyttes mod slidende belastning. Der må ikke samle sig vand i tyndmørtellaget, som BARA-RW er monteret i, (limning over hele fladen), da stærkt alkalisk vand angriber aluminium. I særlige anvendestilfælde skal profilerens brugbarhed afklares afhængigt af den forventede kemiske eller mekaniske belastning.



Schlüter-BARA-RW-E formes af bånd af rustfrit stål, V2A (materiale 1.4301). Rustfrit stål er særlig velegnet til anvendelser, som både kræver høj mekanisk belastningsevne og bestandighed over for kemikaliebelastning – f. eks. over for sure eller alkaliske medier, rengøringsmidler. Selv rustfrit stål er ikke altid modstandsdygtigt over for alle kemiske angreb.

Det gælder også i nogle tilfælde for saltvands-/havvands-svømmebassiner. Særlige forventelige belastninger skal afklares i forvejen.

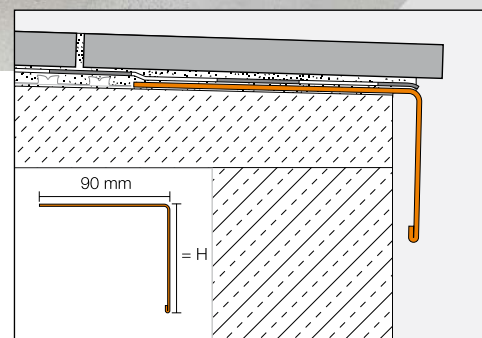



Bearbejdning

1. Kantafslutningsvinkelprofilen BARA-RW skal vælges ud fra højden på det kantområde, der skal dækkes. Til udvendige hjørner tilbydes præfabrikerede hjørne-formelementer. Profilenderne skal samles med et mellemrum på ca. 5 mm og dækkes med fastklipsede forbindelsesstykker.
2. BARA-RW indlejres med det trapez-perforerede forankringsben på kanten af pudslaget i kontaktlaget, bestående af et tyndt limlag, og spartles helt over.
3. Når Schlüter-DITRA anvendes, skal den lægges helt hen til forankringsbetonet. Tilslutningen til profilen skal foretages med Schlüter-KERDI-KEBA-tætningsbåndet. Brug tætningslimen Schlüter-KERDI-COLL-L eller monteringslimen Schlüter-KERDI-FIX til at lime tætningsbåndet på DITRA med mindst 5 cm overlapning, indtil det dækker den vinklede kant på BARA-RW.

Bemærk: Fliser skal lægges, så de rager ca. 10 mm ud over profilens kant. Ved anvendelse af altanvinkelsten skal der være min. 10 mm afstand mellem det lodrette ben og afslutningsprofilen. Drypkanten kan ikke altid forhindre, at dryppende vand kommer i kontakt med frontkant- eller vægområdet. Som højdejusterbar afdækningsprofil af aluminium i farverne PG, GM og SB tilbydes Schlüter-BARA-RHA.

Den sættes på bæreprøfilen, der vender opad, og bruges til at begrænse de frie kantområder på altaner og terrasser.

Derved er det muligt at afdække konstruktioner individuelt på op til 220 mm, se datablad 5.16. Dette giver ikke dræning.

Bemærk

BARA-RW kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Den belagte overflade på aluminiumprofilen er farvestabil. Skader på den synlige overflade skal udbedres med overlakering.

Rustfrit stål får en blank overflade ved behandling med krompolitur.

Overflader af rustfrit stål, som udsættes for atmosfæren eller aggressive medier, skal med jævne mellemrum renses med et mildt rengøringsmiddel.



Regelmæssig rengøring får det rustfrie stål til at se rent og pænt ud og er samtidig med til at sænke risikoen for korrosion. De anvendte rengøringsmidler må ikke indeholde saltsyre og flussyre.

Kontakt med andre metaller som f.eks. normalt stål skal undgås, da det kan føre til fremmedrust. Det gælder også for værktøj som spartler eller ståluld til f.eks. fjernelse af mørtelrester.

Hvis det er nødvendigt, anbefaler vi at anvende rengøringspolermidlet Schlüter-CLEAN-CP til rustfrit stål.

Produktoversigt

Schlüter®-BARA-RW / -RW-E

Farver: AG = antracitgrå, BW = brillanthvid, GM = gråmetallic,
PG = pastelgrå, SB = sortbrun, E = rustfrit stål

Leveringslængde: 2,50 m

Farver	AG	BW	GM	PG	SB	E
H = 15 mm	•	•	•	•	•	•
H = 25 mm	•	•	•	•	•	•
H = 30 mm	•	•	•	•	•	•
H = 40 mm	•	•	•	•	•	•
H = 55 mm	•	•	•	•	•	•
H = 75 mm	•	•	•	•	•	•
H = 95 mm	•	•	•	•	•	•
H = 120 mm	•	•	•	•	•	•
H = 150 mm	•	•	•	•	•	•
Hjørne 90°	•	•	•	•	•	•
Forbindelse	•	•	•	•	•	•