


# Schlüter®-Systems

Tarif complémentaire : Automne 2026

Belgique – Luxembourg · applicable au 1<sup>er</sup> octobre 2026

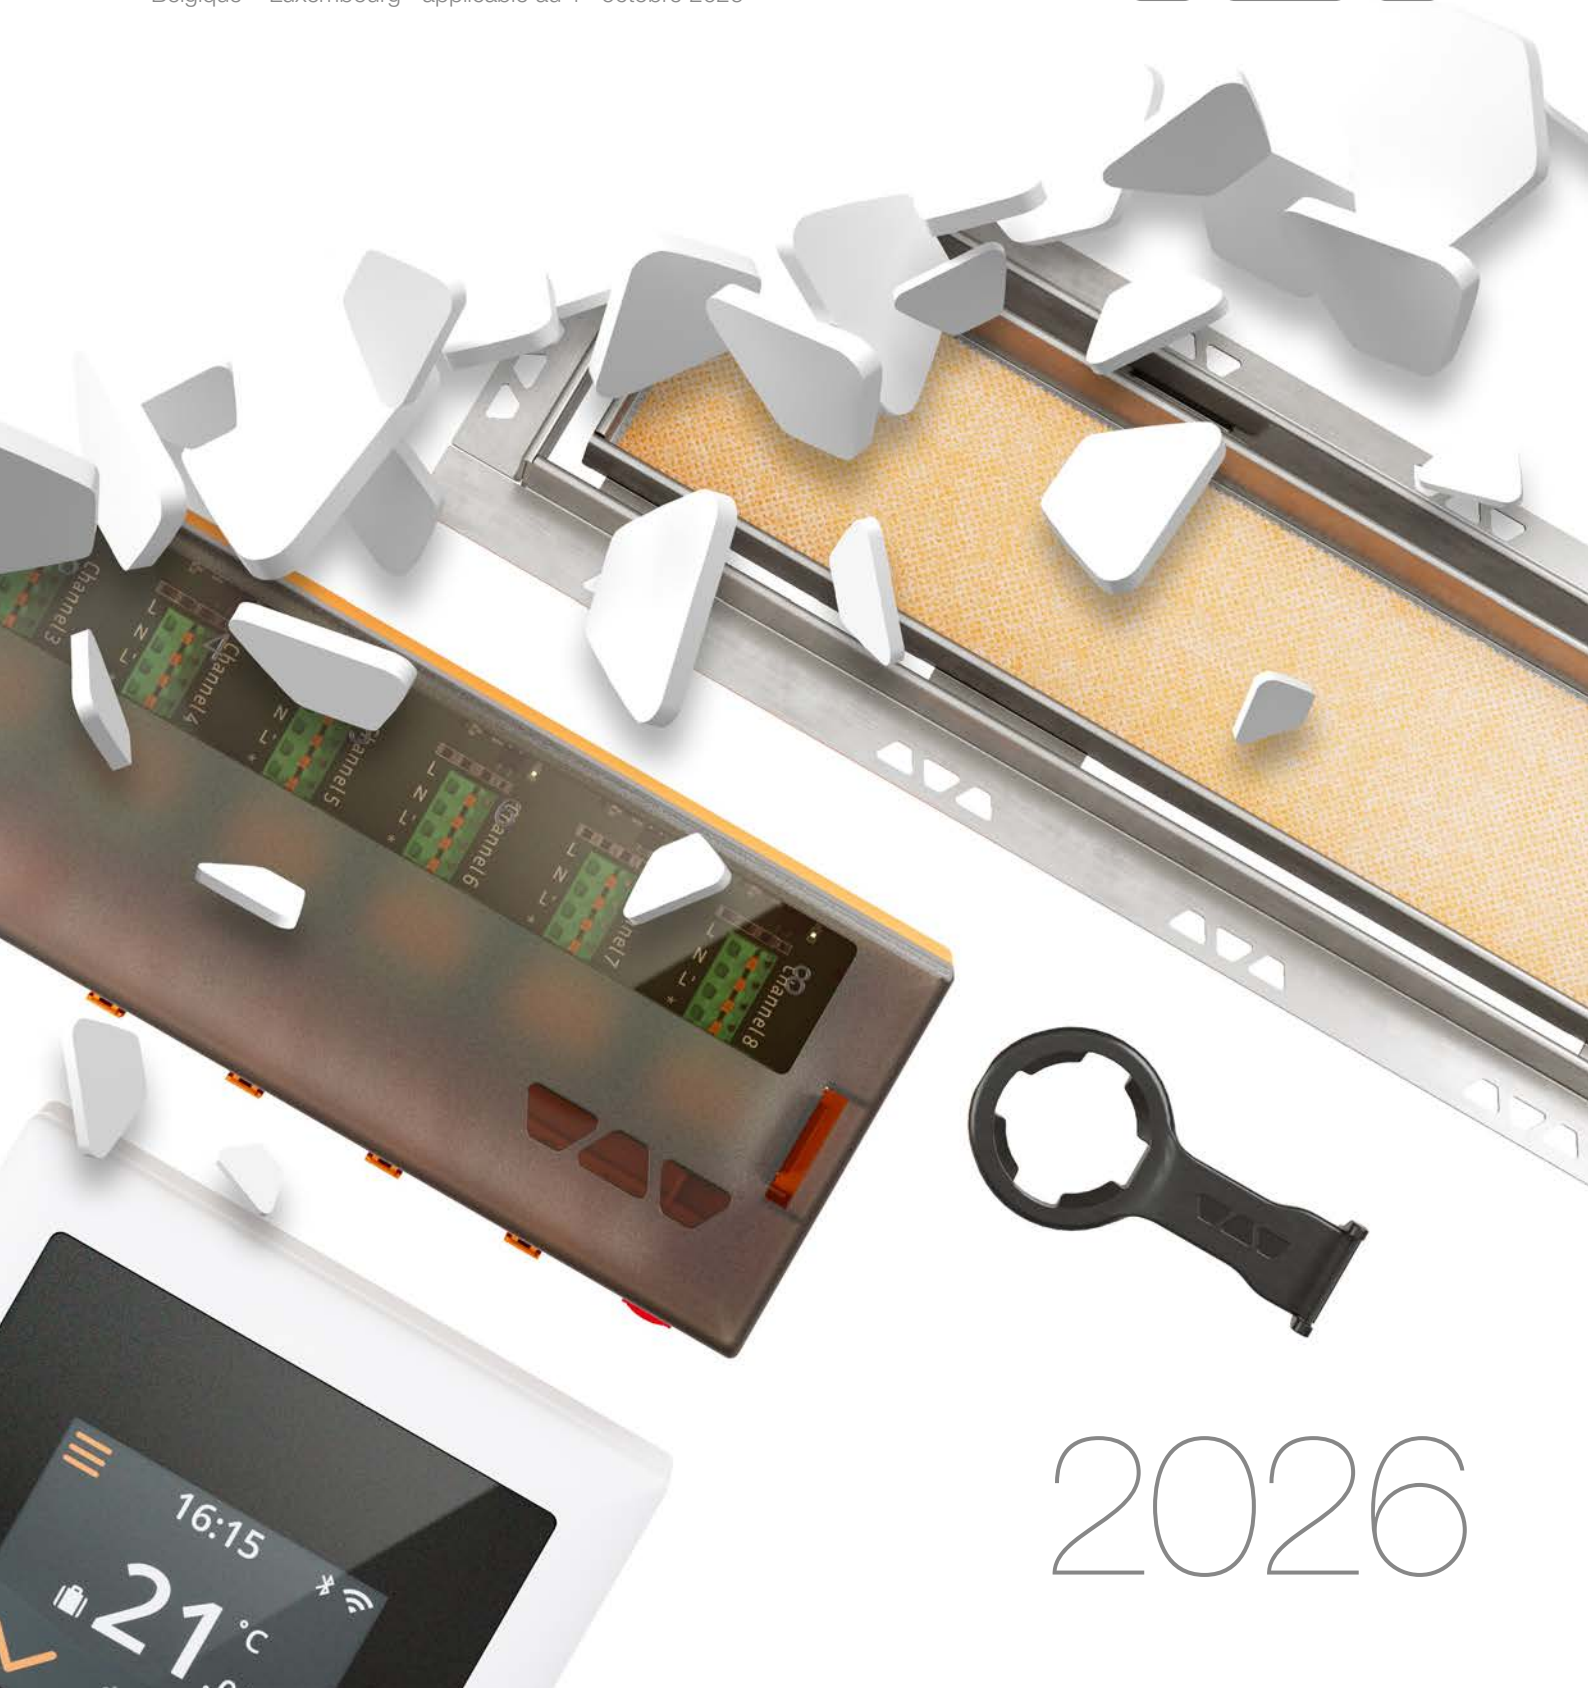

2026




# Schlüter®-KERDI-LINE-TF

## Support à carreler avec cadre en acier inoxydable


Quand l'élégance rencontre la fonctionnalité : le support à carreler Schlüter-KERDI-LINE-TF allie design, fonctionnalité et hygiène. Le cadre fin en acier inoxydable protège les chants des carreaux et confère à la salle de bains un style minimaliste et moderne. Grâce à ses surfaces lisses, Schlüter-KERDI-LINE-TF est facile à nettoyer et garantit sur le long terme une fraîcheur et une propreté optimales dans la salle de bains.

- ✓ S'adapte au sol carrelé de la douche
- ✓ Protège les chants des carreaux
- ✓ Acier inoxydable V4A
- ✓ Compatible avec tous les corps de caniveaux Schlüter-KERDI-LINE dotés d'une manchette KERDI intégrée
- ✓ 3 hauteurs pour différentes épaisseurs de revêtement (de 6 à 20 mm)
- ✓ 8 longueurs (de 50 à 120 cm), par tranches de 10 cm

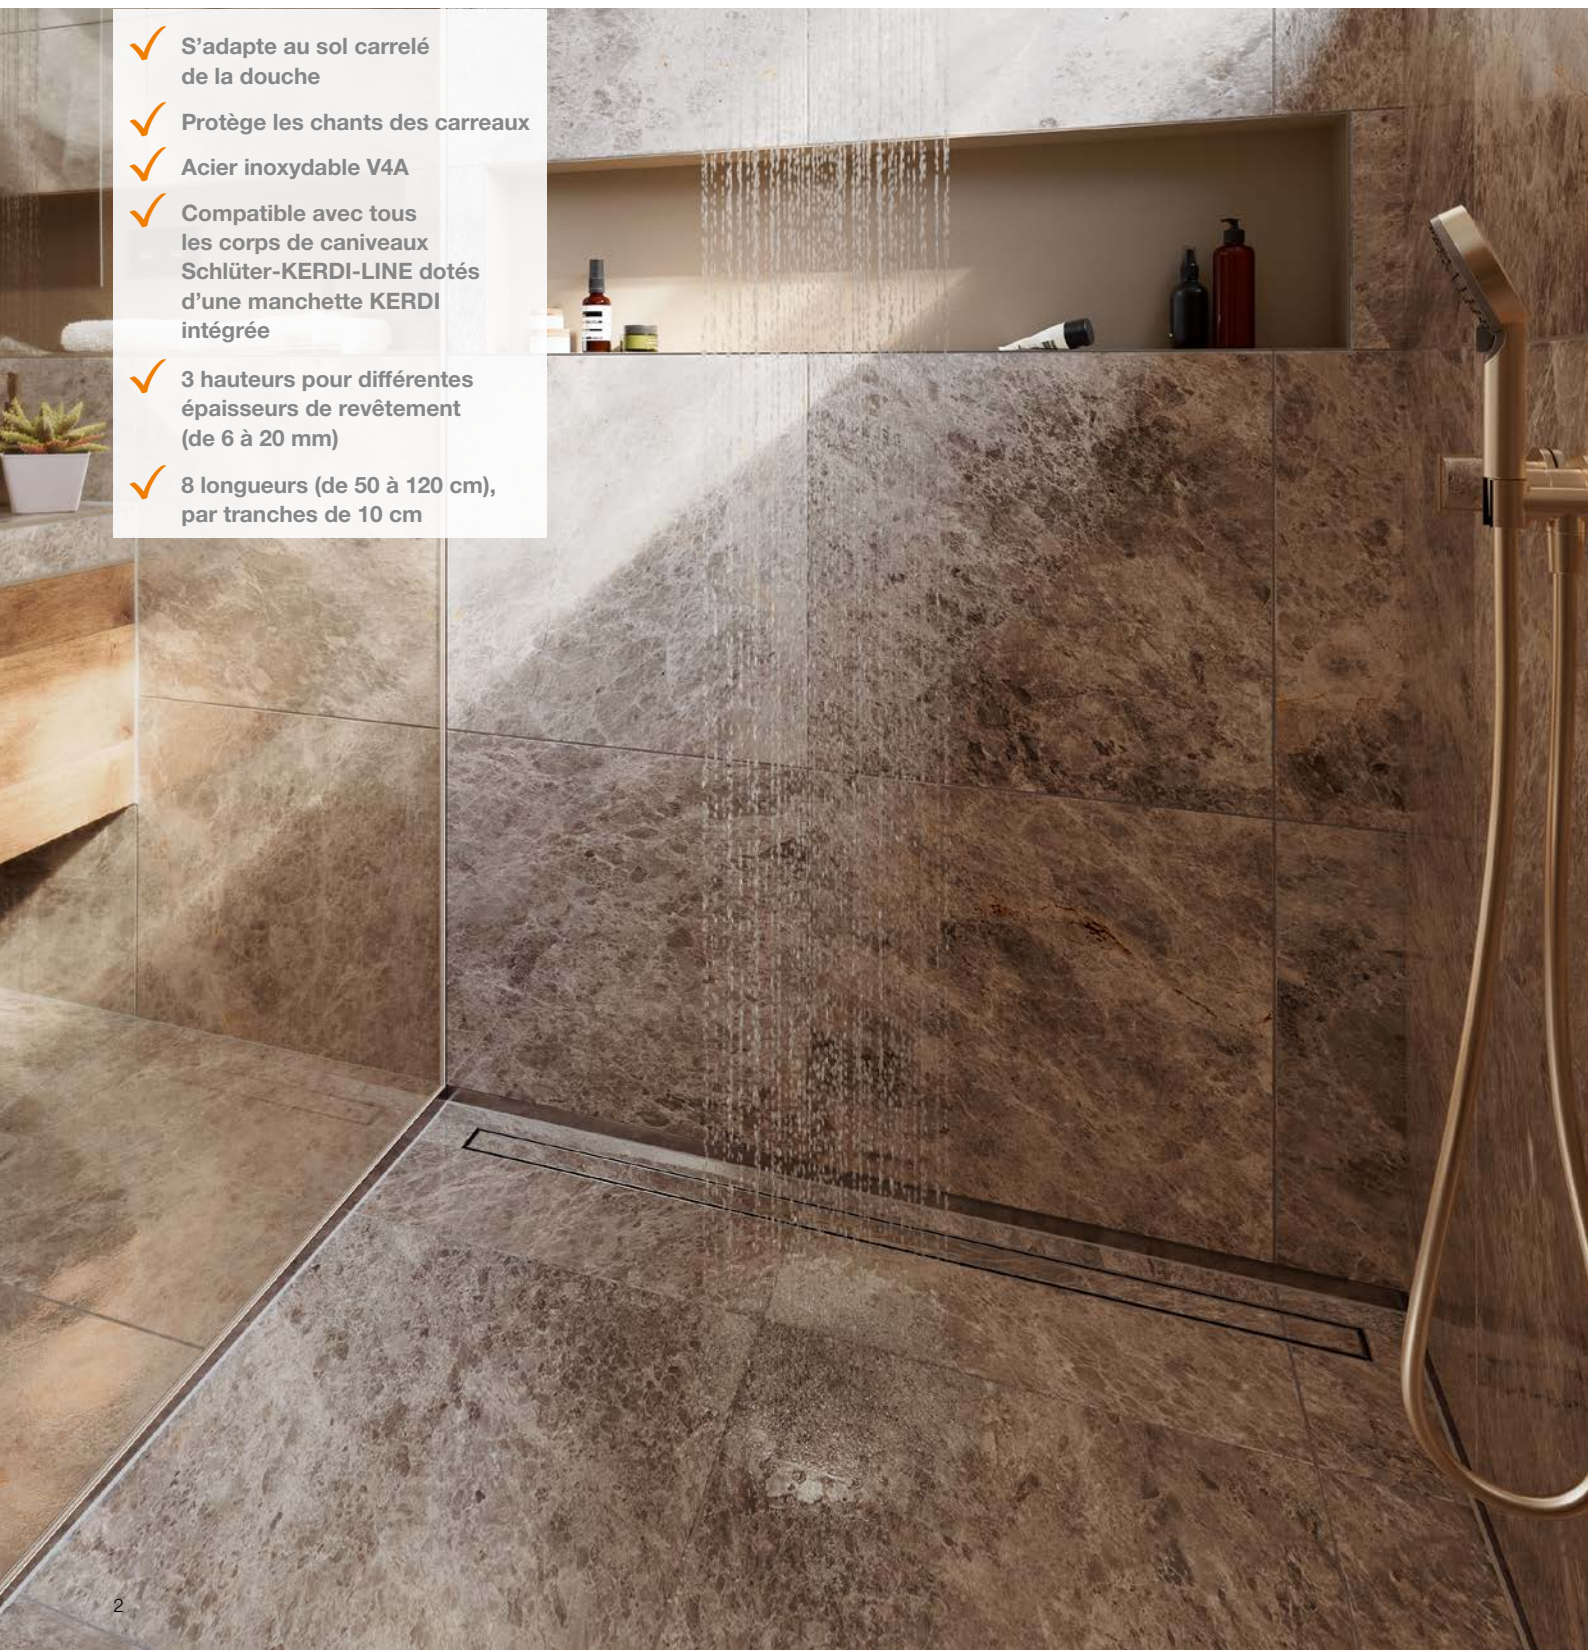

## Support à carreler


## Schlüter®-KERDI-LINE-TF

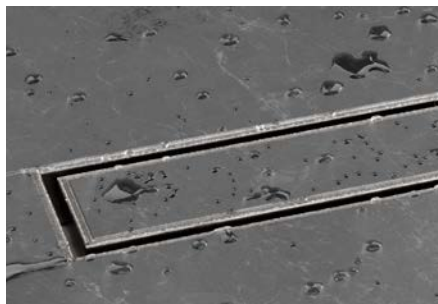

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) est un support à carreler doté d'un cadre en acier inoxydable avec surface visible minimale, offrant une protection efficace des chants, et compatible avec les corps de caniveaux Schlüter-KERDI-LINE.

Les cadres TF sont disponibles en 3 hauteurs et s'adaptent à différentes épaisseurs de revêtement.

(Fiche produit 8.7)

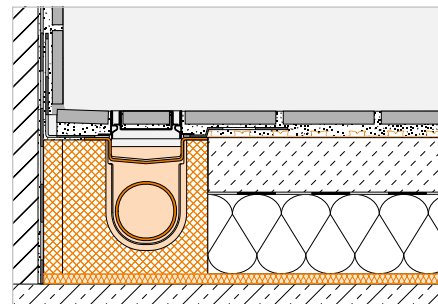

## Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



Design TILE, acier inoxydable V4A

| L (cm) | Art.-No.      | € / Set       | P (set) |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 50     | KLTFH 6 E 50  | <b>260,00</b> | 10      |
| 60     | KLTFH 6 E 60  | <b>270,00</b> | 10      |
| 70     | KLTFH 6 E 70  | <b>280,00</b> | 10      |
| 80     | KLTFH 6 E 80  | <b>290,00</b> | 10      |
| 90     | KLTFH 6 E 90  | <b>300,00</b> | 10      |
| 100    | KLTFH 6 E 100 | <b>310,00</b> | 10      |
| 110    | KLTFH 6 E 110 | <b>320,00</b> | 10      |
| 120    | KLTFH 6 E 120 | <b>330,00</b> | 10      |



H = 6 mm pour épaisseurs de revêtements jusqu'à 6 mm

## Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



Design TILE, acier inoxydable V4A

| L (cm) | Art.-No.       | € / Set       | P (set) |
|--------|----------------|---------------|---------|
| 50     | KLTFH 12 E 50  | <b>265,00</b> | 10      |
| 60     | KLTFH 12 E 60  | <b>275,00</b> | 10      |
| 70     | KLTFH 12 E 70  | <b>285,00</b> | 10      |
| 80     | KLTFH 12 E 80  | <b>295,00</b> | 10      |
| 90     | KLTFH 12 E 90  | <b>305,00</b> | 10      |
| 100    | KLTFH 12 E 100 | <b>315,00</b> | 10      |
| 110    | KLTFH 12 E 110 | <b>325,00</b> | 10      |
| 120    | KLTFH 12 E 120 | <b>335,00</b> | 10      |



H = 12,5 mm pour épaisseurs de revêtements de 7 à 12 mm

## Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



Design TILE, acier inoxydable V4A

| L (cm) | Art.-No.       | € / Set       | P (set) |
|--------|----------------|---------------|---------|
| 50     | KLTFH 22 E 50  | <b>290,00</b> | 10      |
| 60     | KLTFH 22 E 60  | <b>300,00</b> | 10      |
| 70     | KLTFH 22 E 70  | <b>310,00</b> | 10      |
| 80     | KLTFH 22 E 80  | <b>320,00</b> | 10      |
| 90     | KLTFH 22 E 90  | <b>330,00</b> | 10      |
| 100    | KLTFH 22 E 100 | <b>340,00</b> | 10      |
| 110    | KLTFH 22 E 110 | <b>350,00</b> | 10      |
| 120    | KLTFH 22 E 120 | <b>360,00</b> | 10      |



H = 22,5 mm pour épaisseurs de revêtements de 16 à 20 mm

## Remarque :

La longueur du support à carreler choisi doit correspondre à la longueur du caniveau.

Schlüter-KERDI-LINE-TF est compatible avec tous les systèmes d'évacuation KERDI-LINE.




# Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

## Caniveau d'évacuation sans siphon

Le set complet Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT est une solution bien pensée pour la réalisation de douches à l'italienne élégantes. Le corps de siphon n'a pas de coupe-odeur intégrée et convient donc particulièrement aux installations équipées d'un siphon central. Grâce à sa polyvalence, le système peut être installé de manière flexible dans l'espace de douche, aussi bien au centre de la pièce que contre le mur pour un gain de place. Associé aux caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, ils permettent de créer des évacuations modernes et discrètes qui s'intègrent harmonieusement dans différents styles d'aménagement de salle de bains.

- ✓ Sans coupe-odeur, pour les installations avec siphon central
- ✓ Corps de siphon de faible épaisseur, orientable à 360°
- ✓ Adaptateur muni d'une manchette KERDI-FLEX
- ✓ Contrôle d'étanchéité facilité par une ouverture dans le couvercle de protection
- ✓ Isolation phonique
- ✓ Exclusivement adapté aux caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO

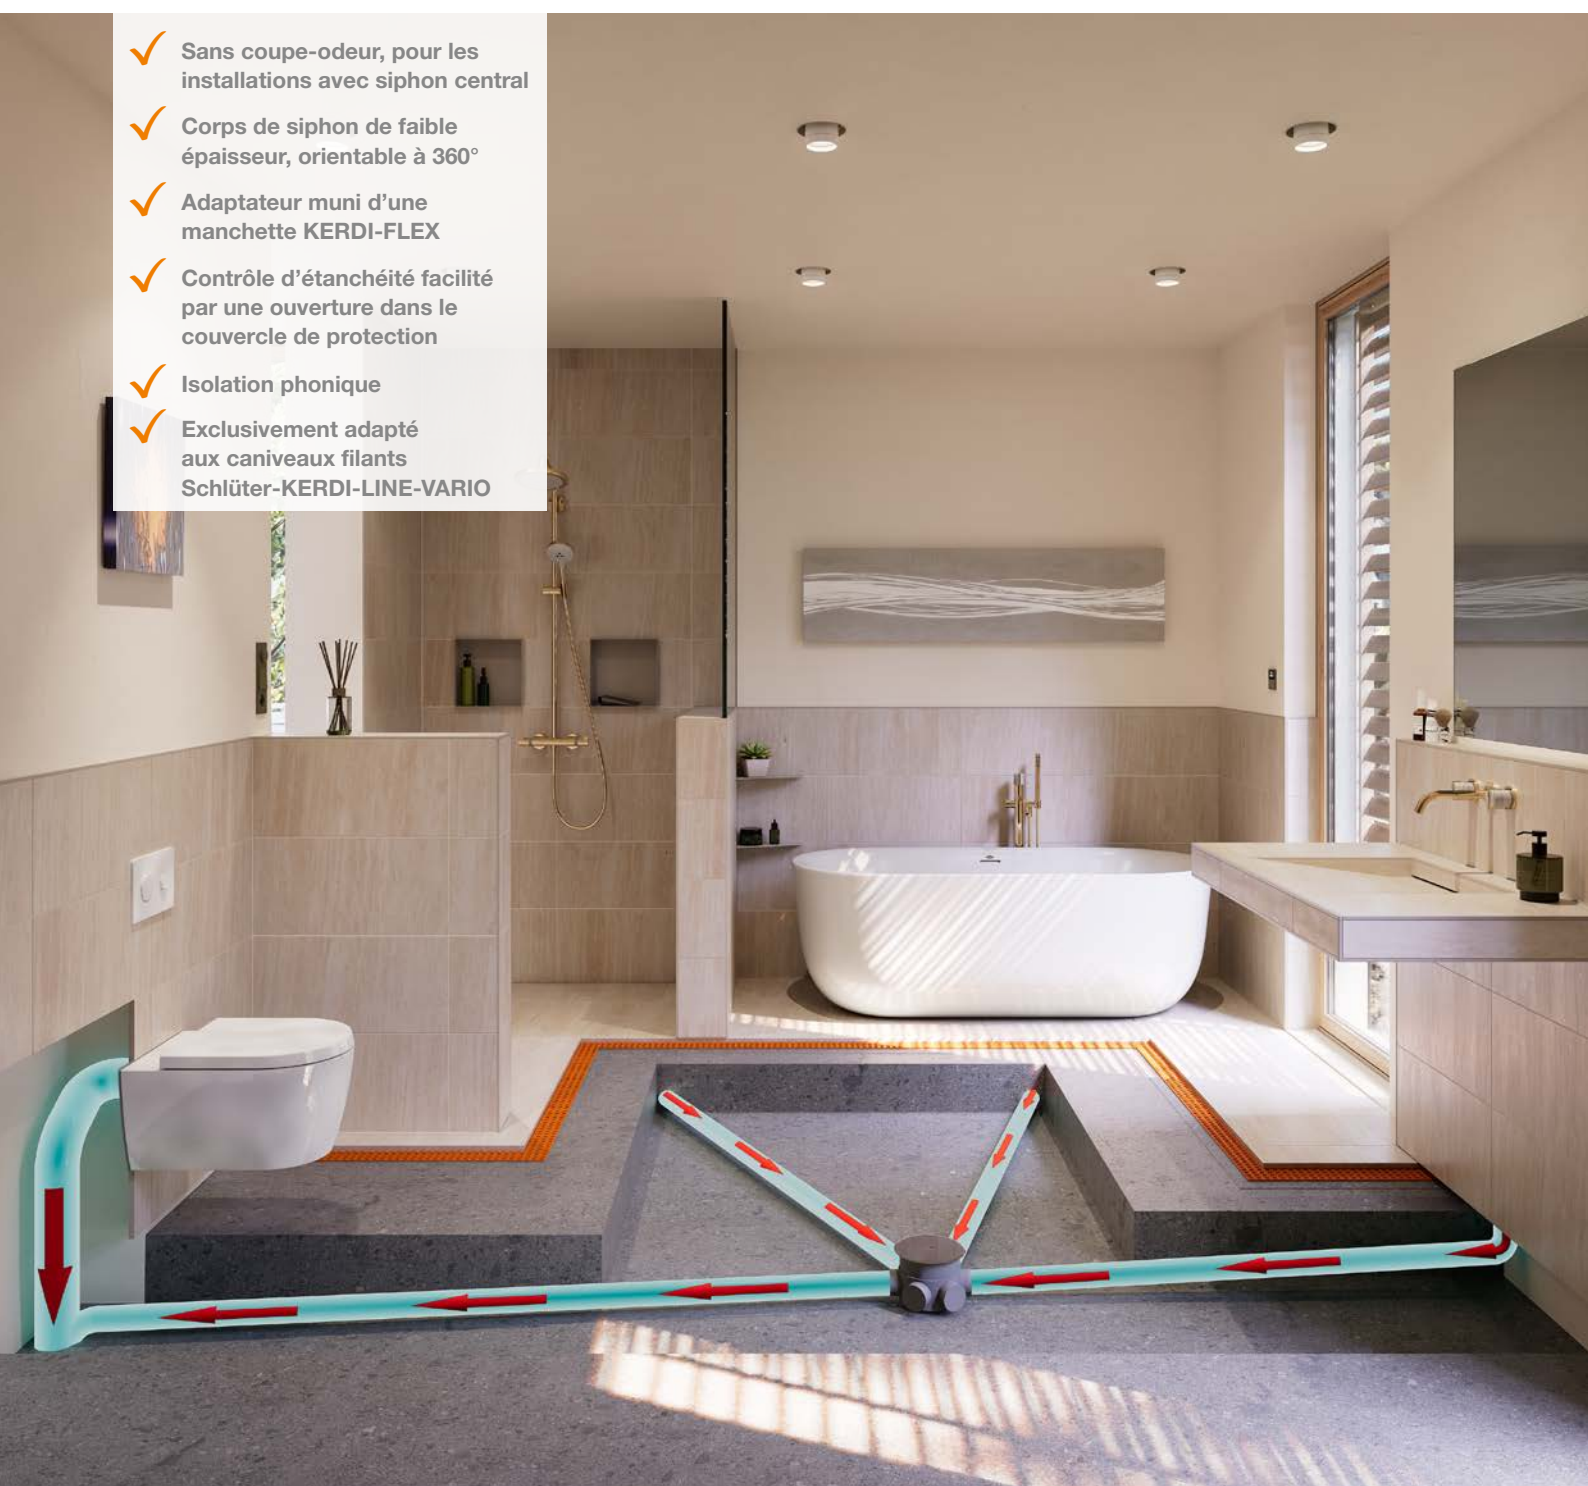

## Caniveau d'évacuation horizontal

## Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT





Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT est un set d'évacuation linéaire sans siphon pour douches à l'italienne mises en œuvre dans des salles de bains déjà équipées d'un siphon central. Il est composé d'un adaptateur muni d'une manchette d'étanchéité KERDI. L'adaptateur est mis en place en usine, dans le corps de siphon, afin de réaliser une faible hauteur de structure ; un joint intégré dans l'écoulement assure l'étanchéité entre les composants. En outre, l'adaptateur est fixé à l'aide d'une bague de serrage.

KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur.

L'élément d'isolation phonique, compris dans le set, empêche toute transmission de bruits de chocs vers la construction attenante, servant en même temps d'aide lors de positionnement le long d'un mur.

(Fiche produit 8.10)

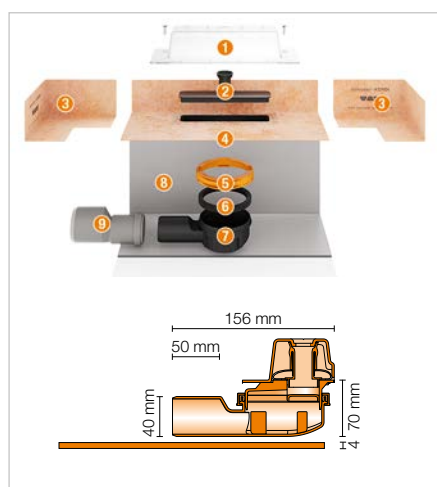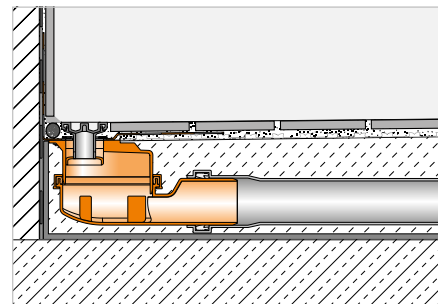

## Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT



Set pour caniveau d'évacuation avec siphon central, évacuation horizontale DN 40

| Art.-No.     | € / Set | P (set) |
|--------------|---------|---------|
| KL VR H40 G6 | 216,83  | 10      |

## Remarque :

Exclusivement adapté aux caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

## Caractéristiques techniques :

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Évacuation              | DN 40   |
| Débit d'évacuation      | 0,6 l/s |
| Encombrement en hauteur | 70 mm   |

## Composants du set :

- 1 Couvercle de protection
- 2 Embout de contrôle d'étanchéité
- 3 Pièces d'angle étanches  
(pour paroi latérale montante)
- 4 Adaptateur avec manchette d'étanchéité
- 5 Bague de serrage
- 6 Joint
- 7 Corps de siphon DN 40  
sans coupe-odeur
- 8 Élément d'isolation phonique
- 9 Adaptateur DN 40/50



# Schlüter®-CONTROL-TR

## Une technologie de régulation intelligente pour Schlüter-BEKOTEC-THERM

Le système Schlüter-CONTROL-TR, destiné à la régulation de la température ambiante, se compose de thermostats d'ambiance intelligents, d'un module de raccordement et d'accessoires adaptés. Il permet de commander aussi bien le système de chauffage par le sol à circulation d'eau Schlüter-BEKOTEC-THERM que le chauffage électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E. Les thermostats d'ambiance électriques se commandent manuellement ou via une application, sur place ou via Internet. Grâce au Bluetooth et au Wi-Fi, le système offre une grande flexibilité d'utilisation. En option, CONTROL-TR peut être intégré à Alexa, Google Home ou Apple HomeKit, commande vocale incluse.

- ✓ Design harmonisé pour BEKOTEC-THERM et DITRA-HEAT-E
- ✓ Commande locale possible (manuellement ou via Bluetooth)
- ✓ Possibilité de connexion au cloud via un serveur conforme RGPD
- ✓ Module de raccordement facile à installer
- ✓ Compatible avec d'autres systèmes grâce à la technologie 230 V




# Schlüter®-CONTROL-TR

## La régulation de la température ambiante pour Schlüter-BEKOTEC-THERM

Variante 1


Chauffage et  
rafraîchissement



**Schlüter®-CONTROL-TR-BT**  
Thermostat d'ambiance, écran LCD

Variante 2

Chauffage, rafraîchissement et  
surveillance de l'humidité



**Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT**  
Thermostat d'ambiance avec sonde déportée,  
capteur d'humidité intégré, écran TFT



**Schlüter®-CONTROL-TR-BTC**  
Module de raccordement, 230 V



**Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE**  
Collecteurs de circuits de chauffage, acier inoxydable



**Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB**  
Électrovanne pour l'équilibrage hydraulique adaptatif

OU



**Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA**  
Électrovanne, 230 V



## Thermostat d'ambiance



### Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT est un thermostat d'ambiance doté d'un écran tactile LCD de 2", destiné à réguler le chauffage au sol à circulation d'eau Schlüter-BEKOTEC-THERM. Grâce à son design moderne, il s'intègre harmonieusement dans les pièces à vivre. Il est également possible de le commander via Bluetooth ou Wi-Fi à l'aide de l'application Schlüter-TR-CONTROL. De plus, il peut être utilisé dans les gammes d'interrupteurs de différents fabricants.



#### Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Thermostat d'ambiance avec Bluetooth, Wi-Fi et fonction de commande vocale

| Tension | Domaines d'application |            | Art.-No.  | € / u.        | P (u.) |
|---------|------------------------|------------|-----------|---------------|--------|
|         | BEKOTEC-THERM          | DITRA-HEAT |           |               |        |
| 230 V   | X                      | —          | CT BT1 BW | <b>180,69</b> | 10     |
| 230 V   | X                      | —          | CT BT1 GS | <b>180,69</b> | 10     |

#### Couleurs disponibles :



BW = blanc brillant

GS = noir graphite

### Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT est un thermostat d'ambiance équipé d'un écran tactile TFT de 2", ainsi que d'un capteur d'humidité et de température. Il sert à réguler la surface tempérée électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E et s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes grâce à son design. En option, il peut être commandé via l'application Schlüter-TR-CONTROL, par Bluetooth ou Wi-Fi. De plus, il peut être utilisé dans les gammes d'interrupteurs de différents fabricants. CONTROL-TR-DHBT peut également être utilisé comme thermostat d'ambiance pour Schlüter-BEKOTEC-THERM. Le capteur d'humidité intégré permet ainsi de surveiller le taux d'humidité en mode rafraîchissement. Le set de montage Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS est disponible pour l'installation de la sonde déportée dans la chape.



#### Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Thermostat d'ambiance avec deux sondes déportées, capteur d'humidité intégré, Bluetooth, Wi-Fi et fonction de commande vocale

| Tension | Domaines d'application |            | Art.-No.     | € / u.        | P (u.) |
|---------|------------------------|------------|--------------|---------------|--------|
|         | BEKOTEC-THERM          | DITRA-HEAT |              |               |        |
| 230 V   | X                      | X          | CT DH BT1 BW | <b>309,75</b> | 10     |
| 230 V   | X                      | X          | CT DH BT1 GS | <b>309,75</b> | 10     |

#### Couleurs disponibles :



BW = blanc brillant

GS = noir graphite

## Module de raccordement

## Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC est un module de raccordement pouvant accueillir jusqu'à huit thermostats d'ambiance Schlüter-CONTROL-TR-BT ou -DHBT et les électrovannes correspondantes. Les câbles sont faciles à installer grâce à des serre-câbles simples d'utilisation.

**Remarque :**

Pour relier les thermostats d'ambiance Schlüter-CONTROL-TR au module de raccordement Schlüter-CONTROL-TR-BTC, nous recommandons d'utiliser un câble d'installation à quatre fils, tel que le NYM-O, 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Les électrovannes Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB sont parfaitement adaptés à la régulation optimale des circuits de chauffage au sol.

## Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Barre de raccordement pour max. 8 thermostats d'ambiance

| Tension | Art.-No.  | € / u.        | P (u.) |
|---------|-----------|---------------|--------|
| 230 V   | CT BT1 C8 | <b>361,38</b> | 5      |

**Le module de raccordement dispose de la fonction supplémentaire suivante :**

- sortie de commande de pompe, 230 V
- commutation 230 V entre le chauffage et le rafraîchissement (depuis une pompe à chaleur, par exemple)
- contact de commutation en cascade sans potentiel

## Fixation



## Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Pour les panneaux à plots Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS et -EN-FI, nous proposons, avec BEKOTEC-THERM-RH, des fixations de tubes de chauffage pour les zones complexes.

**BEKOTEC-EN-P/-PF :**

BTZ RH 17/100 : cavalier en plastique de 17 mm pour tubes de chauffage de Ø 16 mm.  
BTZ RH 75/100 : cavalier en plastique de 75 mm pour tubes de chauffage de Ø 16 mm.

**BEKOTEC-EN-F/-F-PS et -EN-FI :**

BTZ RH EN 23F/50 : fixation de tubes de chauffage de Ø 14 mm ou 16 mm.

## Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

Fixation pour tubes de chauffage de 16 mm

| Art.-No.      | € / Emb.     | P (Emb.) |
|---------------|--------------|----------|
| BTZ RH 17/100 | <b>18,67</b> | 10       |
| BTZ RH 75/100 | <b>35,61</b> | 10       |

Emballage = 100 u.

## Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



Fixation pour tubes de chauffage de 14 et 16 mm

| Art.-No.         | € / Emb.     | P (Emb.) |
|------------------|--------------|----------|
| BTZ RH EN 23F/50 | <b>29,43</b> | 10       |

Emballage = 50 u.




# Schlüter®-CONTROL-TR

## Une technologie de régulation intelligente pour Schlüter-DITRA-HEAT-E

Le système Schlüter-CONTROL-TR permet un réglage précis de la température ambiante grâce à des thermostats intelligents et des accessoires adaptés. Il commande à la fois le système de chauffage électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E et le système à circulation d'eau Schlüter-BEKOTEC-THERM. Les thermostats se commandent directement sur l'appareil ou via l'application. Grâce à ses connexions Bluetooth et Wi-Fi, le système s'adapte facilement à différents types d'habitations et d'aménagements. En option, CONTROL-TR peut être intégré à Alexa, Google Home ou Apple HomeKit, commande vocale incluse.

- ✓ Design harmonisé pour BEKOTEC-THERM et DITRA-HEAT-E
- ✓ Commande locale possible (manuellement ou via Bluetooth)
- ✓ Possibilité de connexion au cloud via un serveur conforme RGPD
- ✓ Deux sondes déportées
- ✓ Capteur d'humidité

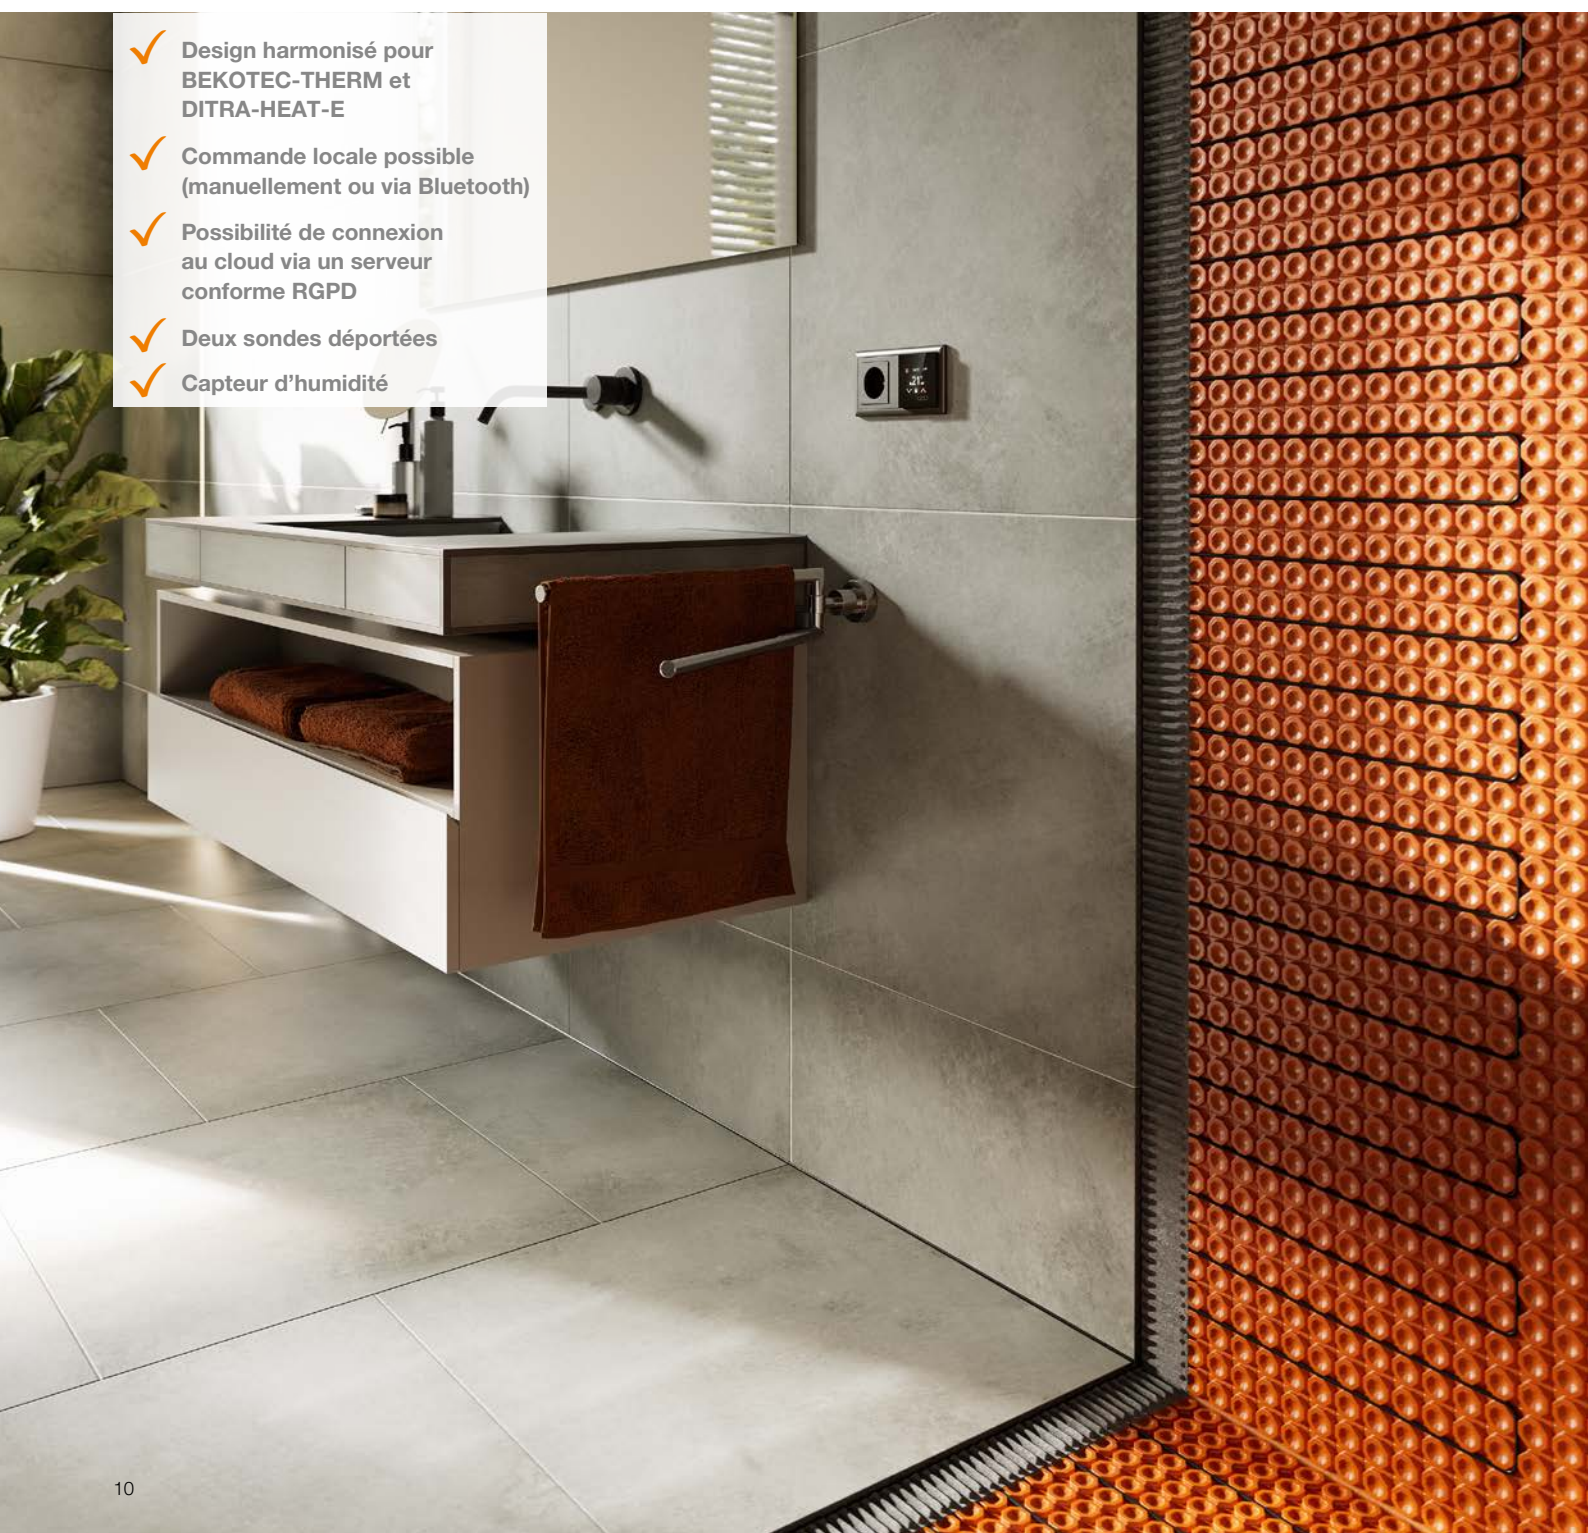

## Thermostat d'ambiance



## Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT est un thermostat d'ambiance équipé d'un écran tactile TFT de 2", ainsi que d'un capteur d'humidité et de température. Il sert à réguler la surface tempérée électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E et s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes grâce à son design. En option, il peut être commandé via l'application Schlüter-TR-CONTROL, par Bluetooth ou Wi-Fi. De plus, il peut être utilisé dans les gammes d'interrupteurs de différents fabricants. CONTROL-TR-DHBT peut également être utilisé comme thermostat d'ambiance pour Schlüter-BEKOTEC-THERM. Le capteur d'humidité intégré permet ainsi de surveiller le taux d'humidité en mode rafraîchissement. Le set de montage Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS est disponible pour l'installation de la sonde déportée dans la chape.



## Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Thermostat d'ambiance avec deux sondes déportées, capteur d'humidité intégré, Bluetooth, Wi-Fi et fonction de commande vocale


| Tension | Domaines d'application |            | Art.-No.     | € / u.        | P (u.) |
|---------|------------------------|------------|--------------|---------------|--------|
|         | BEKOTEC-THERM          | DITRA-HEAT |              |               |        |
| 230 V   | X                      | X          | CT DH BT1 BW | <b>309,75</b> | 10     |
| 230 V   | X                      | X          | CT DH BT1 GS | <b>309,75</b> | 10     |


## Couleurs disponibles :



BW = blanc brillant

GS = noir graphite

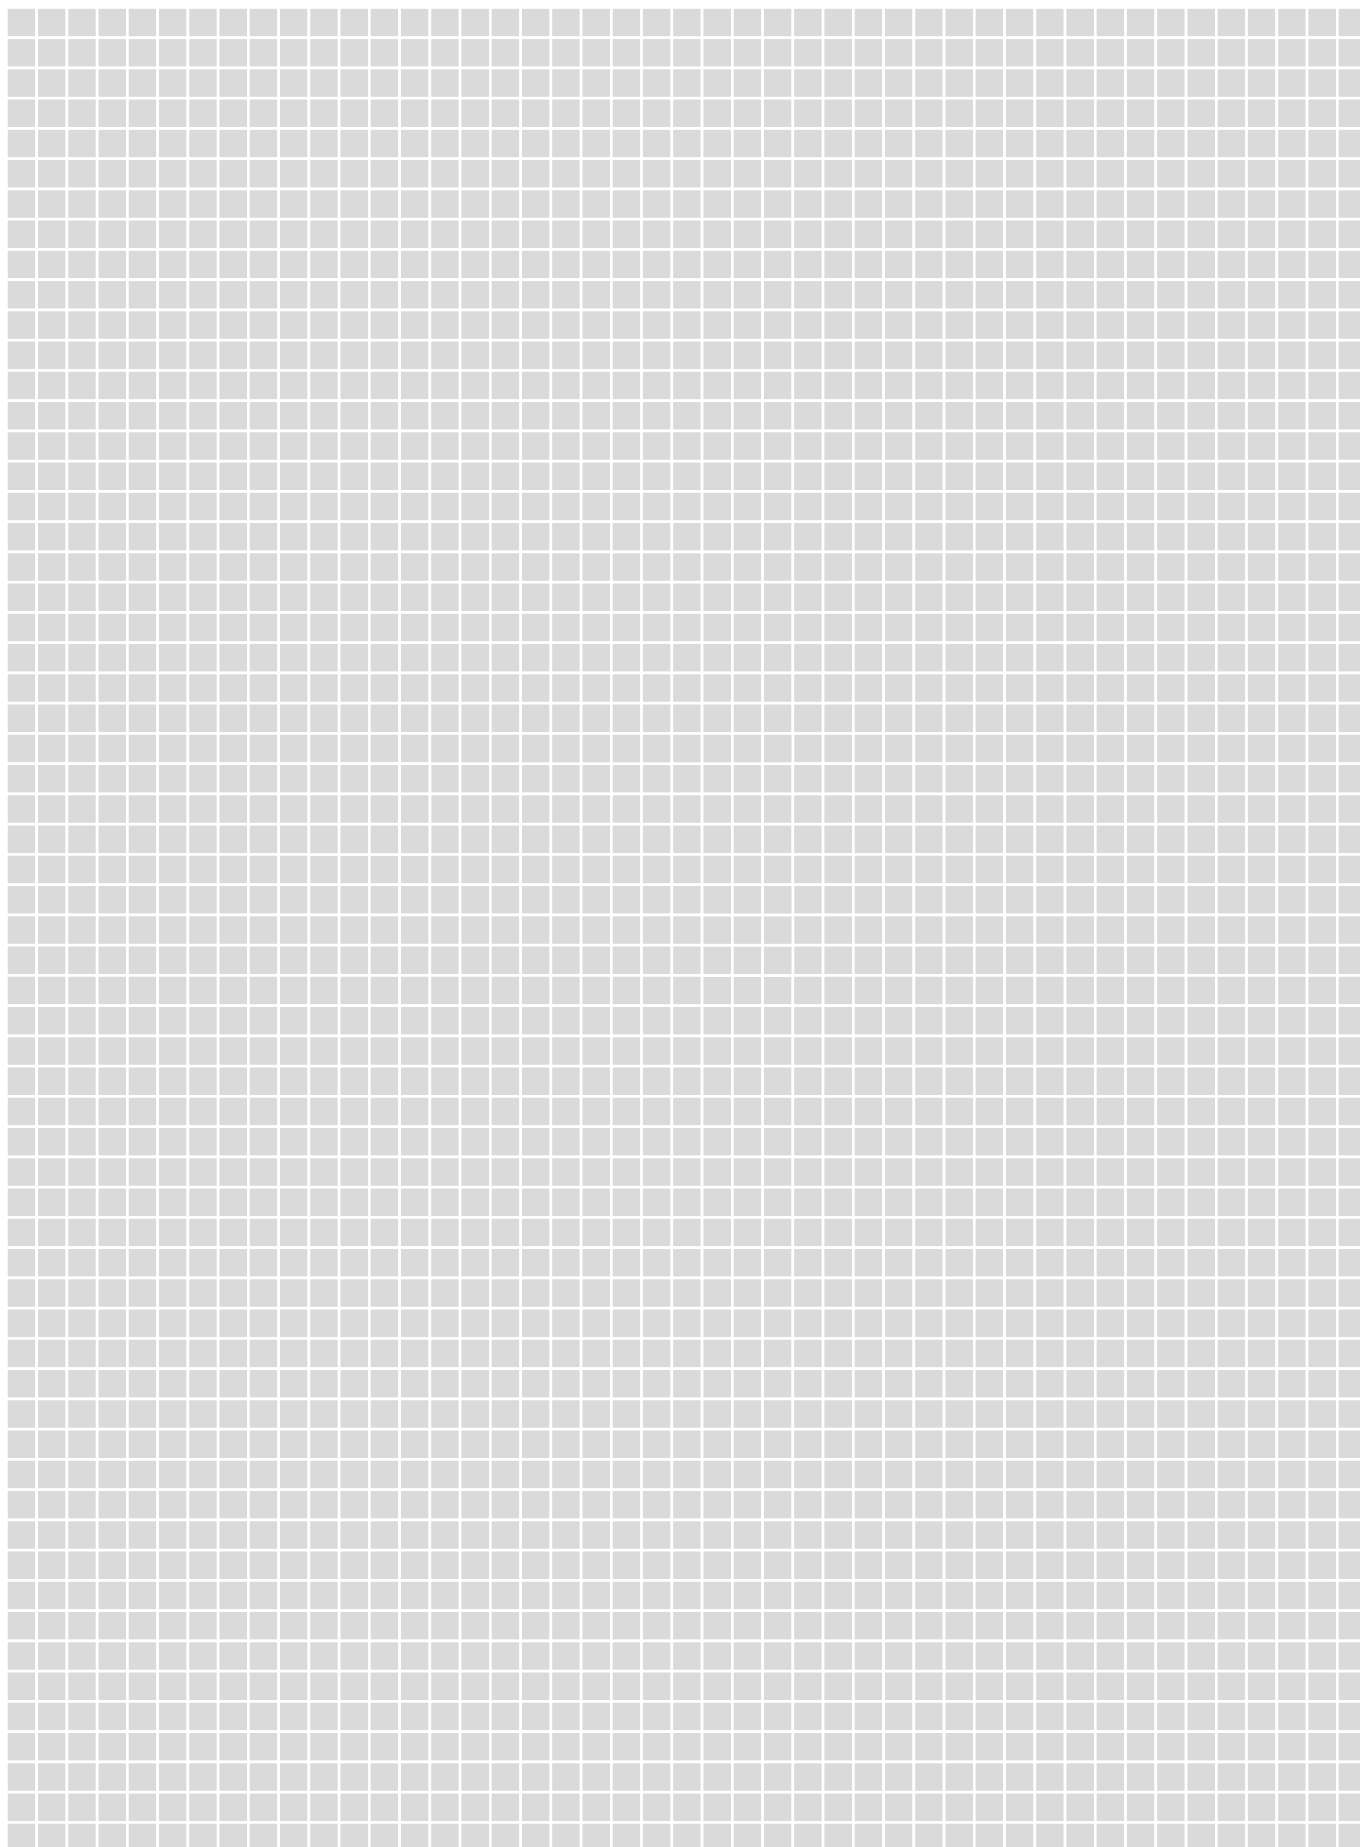

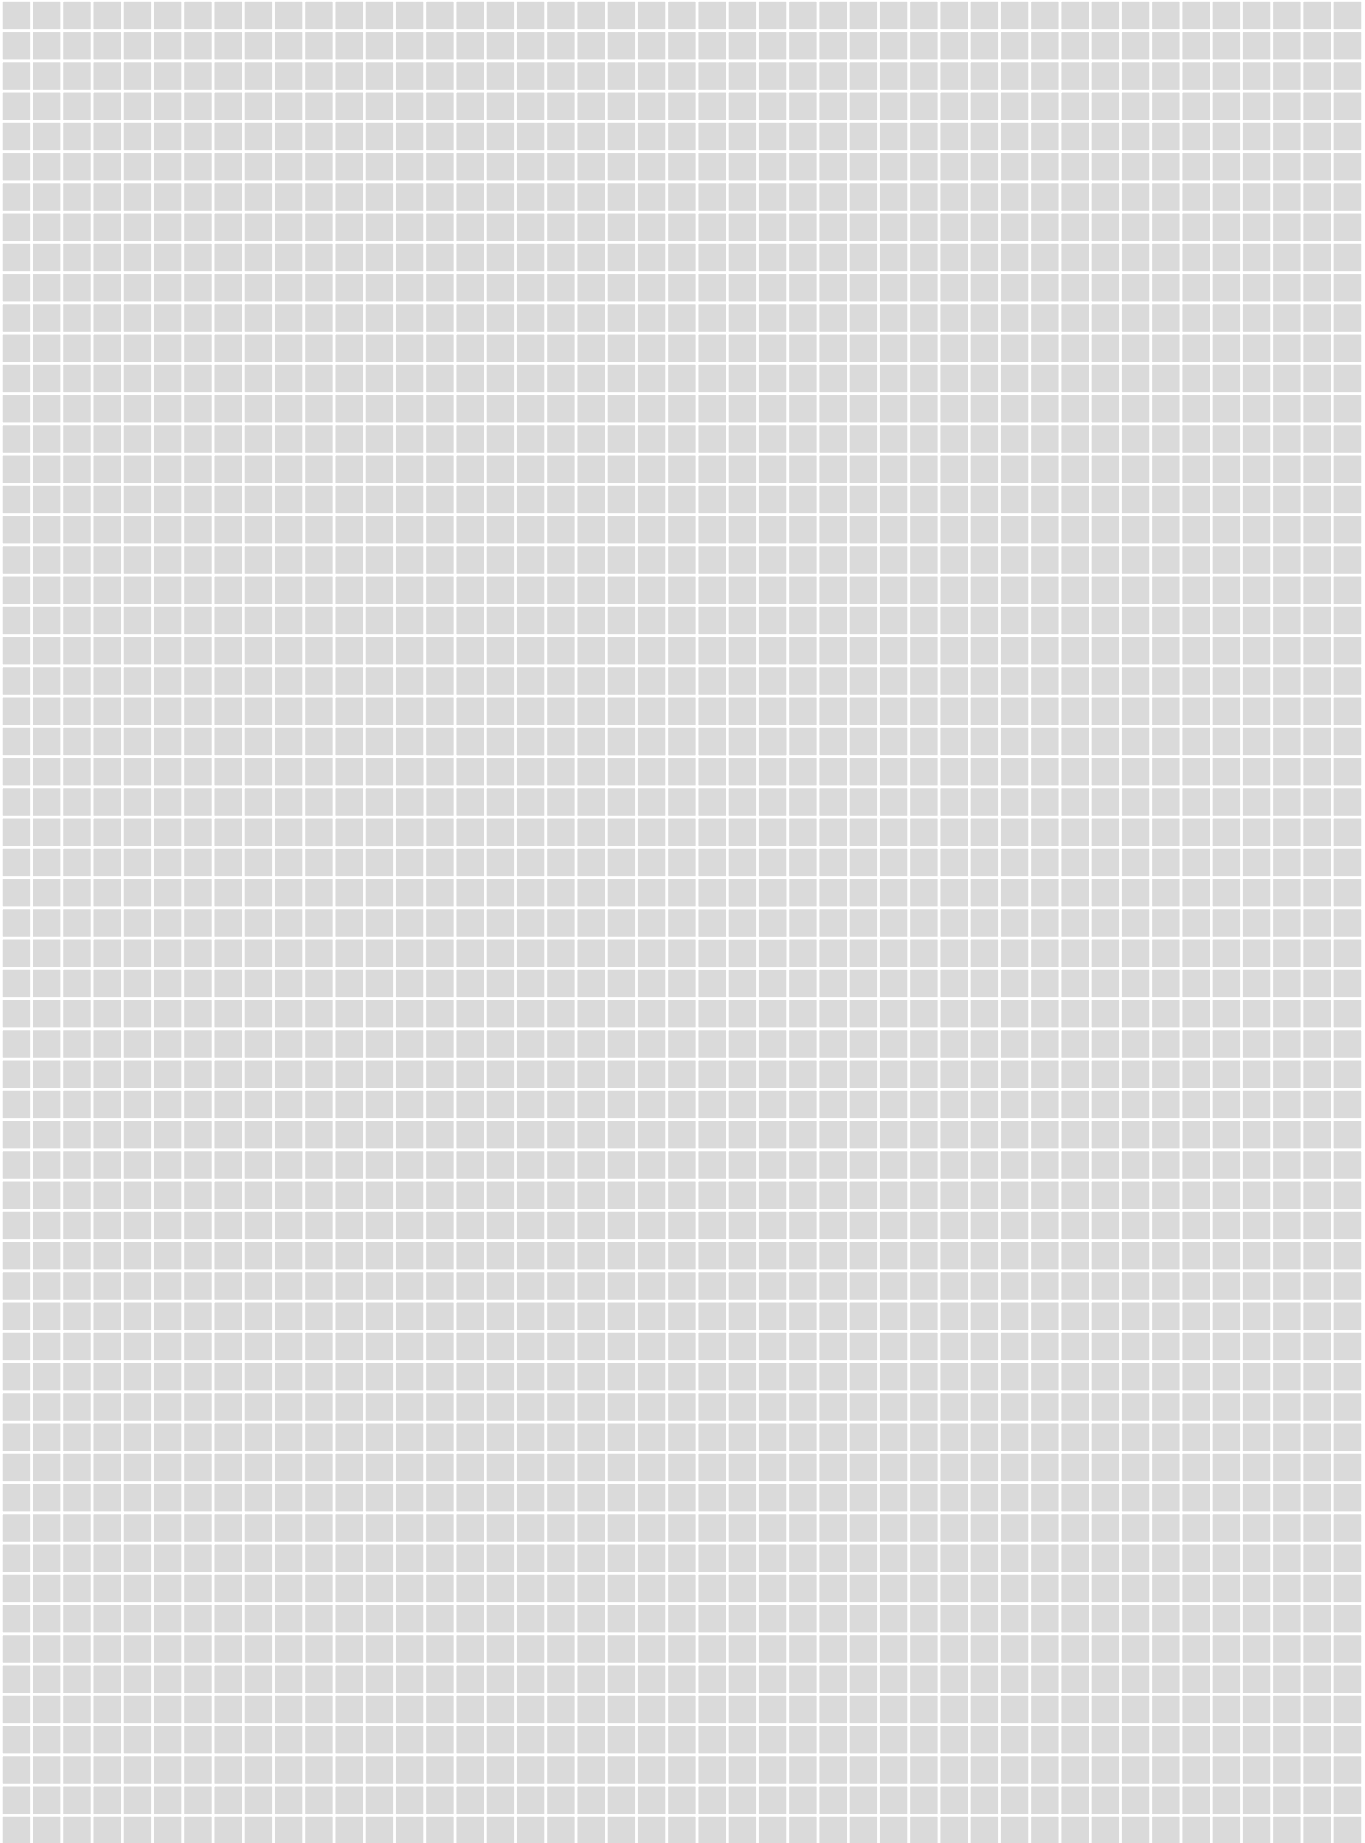



# Légende

## Nouveautés



Nouveaux produits

## Fonctions du système



Chauffage



Rafrâichissement



Surveillance de l'humidité

## Propriétés



Commande vocale



Commande Wi-Fi



Commande Bluetooth

### Unités de conditionnement

PL = Europalette

KV = Caisse / Unité

BV = Conditionnement par faisceaux

Sauf mention expresse, tous les profilés sont emballés par faisceau de 10 unités.

P = Conditionnement par paquet

R = Rouleau

u. = Unité

### Dimensions

H = hauteur

L = longueur

B = largeur

T = profondeur

Par suite d'évolutions techniques, les photos, schémas et descriptions peuvent être modifiés sans préavis.

# Conditions générales de vente



La dernière version de nos conditions générales de vente est applicable et consultable sur le site : **[schlueter-systems.com/agb](https://schlueter-systems.com/agb)** ou par envoi postal sur simple demande.

# Découvrez notre site Web

Nous avons éveillé votre curiosité concernant les produits de Schlüter-Systems ?

Ainsi, vous souhaitez sans doute en savoir plus. Rendez-vous donc sans tarder sur notre site web.

fr.schlueter.be



Retrouvez-nous également sur Instagram, Facebook et YouTube.



Les conditions générales de vente de la société Schlüter-Systems KG sont applicables.

Sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression ainsi que de modifications servant à l'innovation du produit ou inévitables pour des raisons de livraison. Des différences de couleurs au niveau de la reproduction des produits sont possibles et sont dues à la technique d'impression utilisée.



**Schlüter-Systems KG** | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1112 | export@schlueter.de | schlueter-systems.com

**Schlüter-Systems KG** | BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk

+32 14 44 30 80 | benelux@schlueter.de | schlueter.be