

Schluter®-KERDI-DRAIN et KERDI-DRAIN-H




DRAIN STANDARD AVEC BRIDE DE COLLAGE INTÉGRÉE

Schluter®-KERDI-DRAIN

KERDI-DRAIN est un drain de douche comportant une large bride de collage intégrée, qui assure une adhésion étanche à la membrane KERDI sur le dessus de l'assemblage. Le drain KERDI-DRAIN est formé d'un corps de caniveau et d'un assemblage de grille entièrement ajustable ou d'une plaque à carreler. Le drain KERDI-DRAIN standard se raccorde directement à la conduite d'évacuation. KERDI-DRAIN est utilisé lorsqu'une membrane d'étanchéité topique comme KERDI sert de membrane principale pour un système de drainage, y compris les lits de mortier et les bases de douches KERDI-SHOWER-SHOWER-T/-TS/-TT.

Schluter®-KERDI-DRAIN-H

KERDI-DRAIN-H est un drain de douche comportant une large bride de collage intégrée, qui assure une adhésion étanche à la membrane KERDI sur le dessus de l'assemblage. KERDI-DRAIN-H assure le raccordement horizontal à la conduite d'évacuation et convient aux installations avec lits de mortier ainsi qu'aux bases de douche KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT. Il est idéal dans des applications où le raccordement vertical à la conduite d'évacuation n'est pas possible ou pratique (p. ex. planchers de béton suspendus ou post-tendus, dalles au sous-sol ou installations de plancher de bois où le déplacement de l'ouverture dans le plancher est difficile).

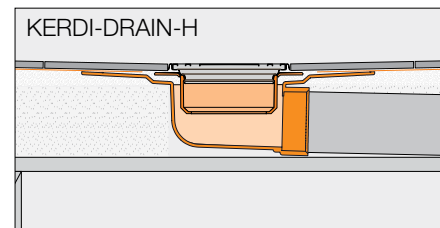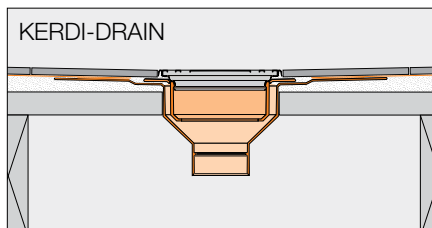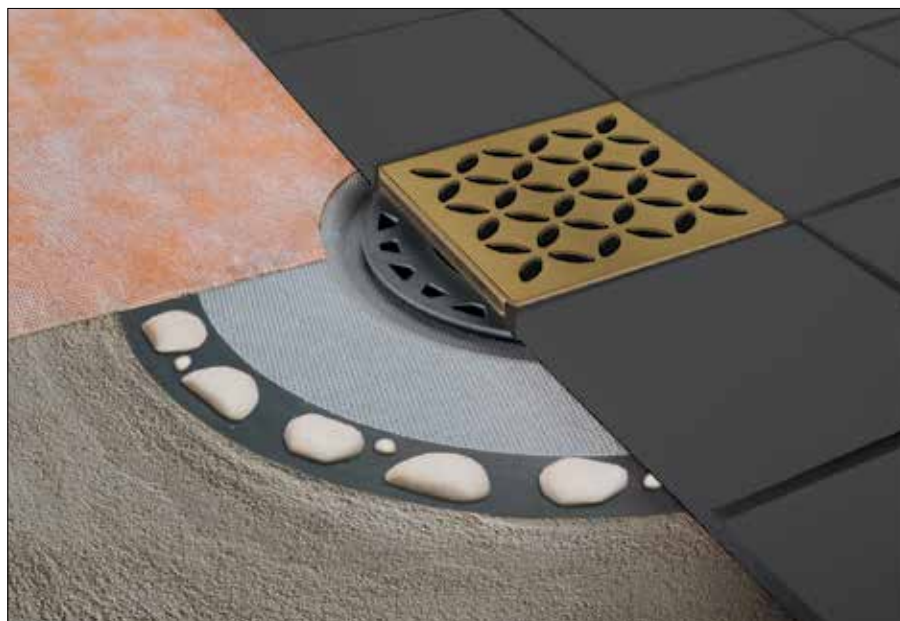

Caractéristiques et avantages

KERDI-DRAIN

- Offert en ABS ou en PVC avec une sortie de 2 po (50 mm) ou 3 po (75 mm).
- Également offert sous la forme d'une bride en acier inoxydable avec une sortie sans collet de 2 po (50 mm) ou 3 po (75 mm) ou une sortie filetée de 2 po (50 mm).
- L'assemblage de grille s'adapte à une variété d'épaisseurs de carreaux; il peut en outre s'ajuster latéralement et s'incliner.
- Grille offerte dans une large gamme de finis et de couleurs en acier inoxydable ou en aluminium anodisé, ainsi que dans une option à carreler.
- Comme la grille TILE se place à l'égalité de la bride collage, elle peut s'adapter à des carreaux de toutes les épaisseurs.

KERDI-DRAIN-H

- Le panneau de compensation KERDI-SHOWER-CB permet d'adapter la hauteur du corps de caniveau et du tuyau d'évacuation lorsqu'on pose le drain KERDI-DRAIN-H avec une base de douche KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT.
 - Bride de collage en pente intégrée à raccord horizontal
 - Offert en ABS ou en PVC avec une sortie de 2 po (50 mm).

- Idéal dans des applications où le raccordement vertical au tuyau d'évacuation n'est pas possible.
- Le panneau de compensation de la hauteur KERDI-SHOWER-CB correspond à l'épaisseur des bases de douche KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT et est vendu séparément.
- Choix de grilles KERDI-DRAIN compatibles, vendues séparément

Matériau

- La bride KERDI-DRAIN est offerte en :
 - ABS
 - PVC
 - Acier inoxydable 304
- La bride KERDI-DRAIN-H est offerte en :
 - ABS
 - PVC
- Les corps de caniveau en plastique comportent une bride de collage recouverte d'un non-tissé en polypropylène.
- Les grilles de drain sont offertes en acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) brut ou revêtu et en aluminium anodisé. La grille TILE/la plaque à carreler est en acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A), recouvert de la membrane KERDI.



Où l'utiliser

- Utilisation dans les douches, les douches vapeur, le drainage des zones humides et toute autre application où la membrane d'étanchéité principale du système est au même niveau que le dessus de la bride du drain.
- À l'intérieur, en complément des bases de douche préfabriquées et des lits de mortier KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT.
- Convient aux utilisations résidentielles et commerciales, y compris les zones soumises à une circulation piétonnière et de fauteuils roulants comme les douches et les salles d'eau dans les maisons, les hôtels, les écoles, les établissements de soins de santé, etc.
- Puisqu'ils permettent le raccordement simple à une sortie standard, les produits KERDI-DRAIN sont adaptés aux nouvelles constructions comme aux projets de rénovation.

Limites

- Le diamètre de la forme ne doit pas excéder 5 po (125 mm), afin d'assurer le support approprié au carrelage. Pour les trous plus grands que 5 po, veuillez contacter les représentants du Service technique de Schluter-Systems au 1 800 667-8746 (Canada) ou au 1 800 472-4588 (États-Unis) pour plus d'informations.
- Ne pas utiliser dans les douches dont la membrane d'étanchéité principale est sous le lit de mortier (douches classiques à « anneau de serrage »).
- Lors de l'utilisation d'une bride avec une sortie de 3 po (75 mm), une grille de 6 po (150 mm) est recommandée.

Substrats autorisés

- Bases de douche préfabriquées Schluter : KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
- Lit de mortier en ciment Portland recouverte d'une membrane d'étanchéité KERDI
- Panneau de compensation de la hauteur KERDI-SHOWER-CB pour l'installation des bases de douche préfabriquées Schluter KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT, lors de l'installation des brides KERDI-DRAIN-H à sortie horizontale.

Préparation

- Après avoir établi l'emplacement, pratiquez une ouverture dans le substrat pour la sortie et le raccordement à la conduite d'évacuation en utilisant le gabarit fourni.

Remarque : Pour les substrats de béton, remplir les espaces libres de mortier sec. Un manchon ou raccord similaire peut être utilisé comme forme autour de la conduite d'évacuation. Choisir une forme assez grande pour installer la sortie du drain et le raccord mécanique (s'il y a lieu).

Installation

- La sortie standard sans collet s'assemble à la tuyauterie au moyen d'un raccord souple ou mécanique approprié.
- Pour l'ABS et le PVC, fixer le tuyau à l'aide d'une colle appropriée.
- Les sorties filetées s'assemblent à la tuyauterie au moyen d'une pâte ou d'un ruban à sceller.
- Il est fortement recommandé de réaliser un test d'étanchéité pour vérifier l'efficacité de l'installation avant de poser les carreaux. Attendez au moins 24 heures après l'installation de la membrane pour laisser sécher complètement le ciment-colle avant d'évaluer l'étanchéité des joints et raccords. Veuillez consulter le code de plomberie local pour connaître toute exigence particulière s'appliquant dans votre secteur.
- KERDI-DRAIN et KERDI-DRAIN-H ont des grilles à hauteur ajustable et doivent être installés au niveau des carreaux environnants ou en dessous pour assurer un drainage adéquat.

Remarque : Vous trouverez les instructions d'installation de KERDI-DRAIN pour les douches dans le manuel d'installation du système de douche Schluter.

Nettoyage et entretien

Nettoyez les grilles à l'aide d'un nettoyant neutre. Évitez les acides puissants (p. ex. acide chlorhydrique ou fluorhydrique) et les nettoyants alcalins (p. ex. eau de javel, ammoniaque, chlore). N'utilisez pas de nettoyants ni d'outils abrasifs. Même l'acier inoxydable requiert un nettoyage périodique pour favoriser la préservation de son apparence et réduire les risques de corrosions. Les surfaces d'acier inoxydable deviennent plus lustrées lorsqu'on les nettoie au moyen d'un produit de polissage pour chrome. Le panier à filtrer KERDI-DRAIN doit être nettoyé régulièrement pour éviter l'accumulation de cheveux.

Protection

- Couvrir l'ouverture du KERDI-DRAIN pendant l'installation et l'application du coulis, la peinture et les autres étapes de finition.
- Ne pas laver les seaux contenant des résidus de mortier et de coulis dans KERDI-DRAIN.
- Ne pas placer de pieds d'échelle ou d'autres charges ponctuelles sur la base ou les grilles KERDI-DRAIN.
- KERDI-DRAIN et KERDI-DRAIN-H ne requièrent aucun soin ou entretien particulier et sont résistants aux moisissures et aux champignons. On peut retirer la grille afin de nettoyer le drain et la conduite d'évacuation.

Remarque : Les drains Schluter-Systems sont résistants à la plupart des produits chimiques utilisés dans l'installation de carreaux. Dans certains cas précis, il faudra vérifier si le type de matériau proposé convient aux contraintes de nature chimique, mécanique ou autres prévues. En général, les surfaces doivent être protégées de l'abrasion et des égratignures.

Schluter®-KERDI-DRAIN et KERDI-DRAIN-H

Normes de l'industrie	
ICC-ES Rapport numéro ESR-2467 et PMG-1204	Réussi
Les diverses configurations de KERDI-DRAIN et KERDI-DRAIN-H sont listées par UPC®, CSA et ICC-ES PMG.	
Caractéristiques du produit	
Composition	ABS, PVC, acier inoxydable 304
Couleur	Noir (ABS), gris (PVC), argent (acier inoxydable)
Informations sur la durabilité	
Tests des COV	Conforme à la norme LEED
FDS	Disponible



Tableau des produits

8.2 Schluter®-KERDI-DRAIN



Options de grille de 4 po

Plaque à carreler	Aluminium anodisé	Acier inoxydable
-------------------	-------------------	------------------



TILE (ECS)

Offerte dans les couleurs et finis suivants.



CONTOUR

Nickel brossé (ATGB)

Cuivre brossé (AMGB)

Laiton brossé (AKGB)



CLASSIC

Acier inoxydable (E)

Chrome (EP)

Bronze huilé (EOB)

Nickel (ET)

Or antique (EVG)

Or classique (ECG)

Acier inoxydable



PURE



CURVE



FLORAL



SQUARE



QUAD



PARALLEL



DIAGONAL

Offerte dans les couleurs et finis suivants.

Acier inoxydable brossé (EB)	Nickel brossé (EBT)	Or antique brossé (EBVG)	Or classique brossé (EBCG)
Ivoire (TSI)	Grège (TSBG)	Crème (TSC)	Bronze (TSOB)
Étain (TSG)	Anthracite foncé (TSDA)	Noir mat (MGS)	Blanc mat (MBW)
Gris pierre (TSSG)			

Remarque : Les finis EBT, EBVG et EBCG ne sont pas offerts pour les grilles SQUARE, QUAD, PARALLEL et DIAGONAL.

Options de grille de 6 po

Acier inoxydable	Couvercle en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage
------------------	---



CLASSIC (6E)



CLASSIC ROUND (6E)



(6CE)



Schluter®-KERDI-DRAIN

Options de brides

ABS – Sortie de 2 ou 3 po

PVC – Sortie de 2 ou 3 po

Acier inoxydable – 2 ou 3 po
Sortie sans collet

Acier inoxydable – 2 po
Sortie fileté



Bride en ABS ou en PVC – Sortie de 2 ou 3 po

Sortie de 2 po (50 mm)

Sortie de 3 po (75 mm)

Matériau

No d'article

Matériau

No d'article



ABS

KD2 FLK ABS



ABS

KD3 FLK ABS



PVC

KD2 FLK PVC



PVC

KD3 FLK PVC

Les composants supplémentaires comprennent



4x

Coins intérieurs



2x

Coins extérieurs



1x

Manchon pour tuyau
(20 mm – 3/4 po)




1x

Manchon pour valve de mélange
(114 mm – 4-1/2 po)

Mesures de la bride

ABS ou PVC

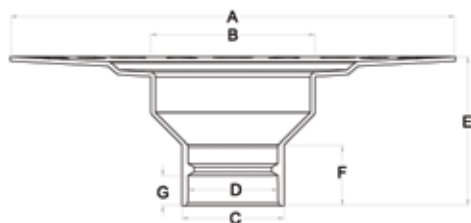

	Sortie de 50 mm – 2 po	Sortie de 75 mm – 3 po
A	300 mm – 11-13/16 po	300 mm – 11-13/16 po
B	115,2 mm – 4-17/32 po	115,2 mm – 4-17/32 po
C	68,6 mm – 2-45/64 po	100 mm – 3-15/16 po
D	60,5 mm – 2-3/8 po	88,8 mm – 3-1/2 po
E	100 mm – 3-15/16 po	100 mm – 3-15/16 po
F	40,6 mm – 1-39/64 po	50,8 mm – 2 po
G	22,5 mm – 7/8 po	38,1 mm – 1-1/2 po

Lorsque vous utilisez une bride à sortie de 3 po, une grille de 6 po est recommandée.


**Schluter®-KERDI-DRAIN****Bride de collage en acier inoxydable – Sortie de 2 ou 3 po**

Sortie de 2 po (50 mm)

Sortie de 3 po (75 mm)



Sans collet
No d'article –
KD2 FLK E



Filetage
No d'article –
KD2 FLK ETH



Sans collet
No d'article –
KD3 FLK E

Les composants supplémentaires comprennent



4x
Coins
intérieurs



2x
Coins
extérieurs



1x
Manchon pour
tuyau
(20 mm – 3/4 po)



1x
Manchon pour valve
de mélange
(114 mm –
4-1/2 po)



1x
KERDI-FIX
Composé de
scellement et
de collage
(100 ml – 3,38 oz liq.)

Mesures de la bride**Acier inoxydable**

	Sortie sans collet de 50 mm – 2 po		Sortie sans collet de 75 mm – 3 po	
	A	250 mm – 9-27/32 po	250 mm – 9-27/32 po	
	B	115,4 mm – 4-1/2 po	114 mm – 4-1/2 po	
	C	61,3 mm – 2-13/32 po	87,4 mm – 3-7/16 po	
	D	60,6 mm – 2-13/32 po	84,2 mm – 3-5/16 po	
	E	85 mm – 3-11/32 po	87,4 mm – 3-7/16 po	
	F	21 mm – 53/64 po	29,4 mm – 1-5/32 po	

Lorsque vous utilisez une bride à sortie de 3 po, une grille de 6 po est recommandée.

Schluter®-KERDI-DRAIN-H**Bride en ABS ou en PVC – Sortie horizontale de 2 po**

Sortie de 2 po (50 mm)

Les composants supplémentaires comprennent



ABS
No d'article –
KDH2 FLK ABS



PVC
No d'article –
KDH2 FLK PVC



4x
Coins
intérieurs



2x
Coins
extérieurs



1x
Manchon pour
tuyau
(20 mm – 3/4 po)



1x
Manchon pour valve
de mélange
(114 mm –
4-1/2 po)

Mesures de la bride**ABS ou PVC**

	Drain à sortie horizontale de 50 mm – 2 po	
	A	300 mm – 11-13/16 po
	B	118,3 mm – 4-21/32 po
	C	69,5 mm – 2-47/64 po
	D	60,5 mm – 2-3/8 po
	E	85,7 mm – 3-3/8 po
	F	27 mm – 1-1/16 po



Ressources supplémentaires disponibles en ligne :

- Manuel d'installation du système de douche
- Fiches de données de sécurité
- Vidéos d'installation et d'instruction

Pour KERDI-DRAIN :

www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/p/KERDI_DRAIN

Ou balayez ce code :



Pour KERDI-DRAIN-H :

www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/p/KERDI_DRAIN-H

Ou balayez ce code :



Garanties :

Les produits et systèmes de Schluter-Systems sont protégés au titre de notre programme de garantie, selon les modalités applicables. Pour plus de détails et pour accéder aux documents de garantie de Schluter-Systems :

Visitez la page www.schluter.ca/garantie

Ou balayez ce code :



Pour obtenir des copies papier de nos documents, veuillez contacter le service à la clientèle au 1 800 667-8746 (Canada) ou au 1 800 472-4588 (États-Unis).

