



Dakterrassen

Constructieopbouw





Uit de praktijk voor de praktijk

Sinds 1983 staat de naam Schlüter-Systems voor intelligente constructies op balkons en terrassen. Want toen vond Werner Schlüter met de TROBA-mat de eerste drainagemat uit die als oppervlakedrainage speciaal voor balkons en terrassen geschikt was.

Ondertussen biedt Schlüter-Systems een volledig productassortiment aan van juist op elkaar afgestemde componenten voor elke constructie. Van de oppervlakedrainage, de contactafdichting, ontkoppeling en randprofielen tot de afwateringsgoot – Schlüter-Systems biedt de ontwerper en verwerker alles wat hij/zij nodig heeft voor de balkonconstructie.

Talrijke referenties in binnen- en buitenland bevestigen dat balkons en terrassen die vakkundig zijn uitgevoerd met Schlüter-Systems ook onder extreme weersomstandigheden schadevrij blijven.



De verwerkingsaanbevelingen en constructietekeningen in deze brochure werden opge-
maakt overeenkomstig de bepalingen van de betreffende DIN-voorschriften, richtlijnen en
werkbladen en overeenkomstig de praktische en theoretische knowhow van de fabrikant.
De geldende productfiches van de gebruikte Schlüter-producten moeten worden gevolgd.
Voor de correcte functionele uitvoering zijn de architect en de plaatser voor elke toepassing
als gebruiker verantwoordelijk.







In de Duitse ZDB-fiche “Buitenbekledingen” is het volgende beschreven: “Natuursteen
en betonsteen kunnen door een verschillende uitdroging kleurverschillen vertonen.” Deze
bekledingsspecifieke bijzonderheid kan ook niet volledig worden uitgesloten bij de hier
beschreven constructies.

Het is aan te bevelen de bouwheer hierop te wijzen bij de keuze van de bovenbekleding.

De informatie over de voegplaatsing en het afschot of andere constructiedetails moet wor-
den aangepast aan de aanbevelingen van Schlüter-Systems KG en eventueel ook aan de
plaatselijke omstandigheden.

Inhoud

C.3 Dunne bekledingsconstructie over afdichting volgens DIN 18531	
Hechtende drainage en ontkoppeling over dekvloer op drainagemat	4
Randdetails	5
Muuraansluiting, deuraansluiting	6
Afvoerputje	7
C.4 Dunne bekledingsconstructie in mortelbed over afdichting volgens DIN 18531	
Mortelbedplaatsing op oppervlakedrainage	8
Randdetails	9
Muuraansluiting, deuraansluiting	10
Afvoerputje	10
C.5 Bekledingsconstructie over afdichting volgens DIN 18531	
Afdichting, drainage, lastverdelingslaag, hechtende drainage en ontkoppeling	11
Randdetails	12
Muuraansluiting, deuraansluiting	13
Afvoerputje	14
C.6 Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA-PLUS 8G gefixeerd met dunbed-mortelpunten	15
Randdetails	16
Muuraansluiting	17
Deuraansluiting	17
C.7 Bekledingsconstructie op mortel-ringen plaatsing met mortel-ringen	18
Randdetails	19
Muuraansluiting	20
Deuraansluiting	20
C.8 Losse plaatsing op grind-/splitbed	21
Randdetails	22
Muuraansluiting	24
Deuraansluiting	24
C.9 Andere details	25
Randafwatering	25
Afwatering / deuraansluiting	26
Barrièrevrij	27
Bewegingsvoegen	28
Plinten	29
Profieldoorsneden	30




Schlüter-TROBA-LEVEL, het nieuwe modulaire tegeldrager-systeem voor losse plaatsing. [schluter-systems.nl](https://www.schluter-systems.nl)





C.3 Dunne bekledingsconstructie over afdichting volgens DIN 18531

Schlüter®-DITRA-DRAIN als hechtende drainage en ontkoppeling over
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN dekvloer op Schlüter®-TROBA-PLUS drainagemat

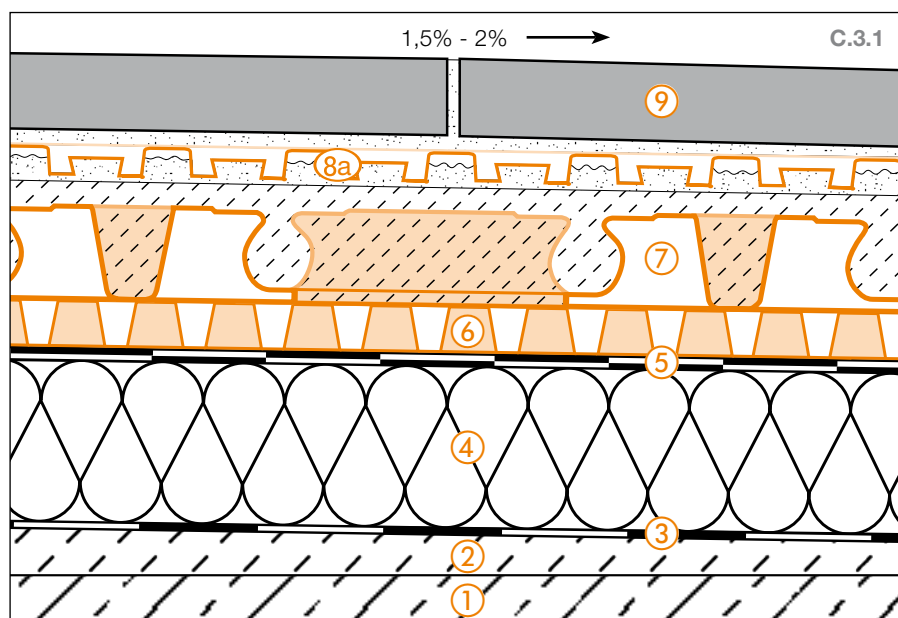

① Betonnen draagvloer

② Ondergrond met afschot

Voor een optimale afwatering moet de constructie over voldoende afschot beschikken (1,5 – 2 %).

③ Vochtscherm volgens DIN 18531

④ Isolatie

Dikte volgens vereisten

⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531

⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS

Capillair passieve oppervlakedrainage voor een goede afvoer van insijpelwater en onderventilatie over het volledige oppervlak. Houd rekening met de afwateringsmogelijkheid!

⑦ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Dunne lastverdelingslaag als systeem voor goed functionerende zwevende dekvloeren (cementdekvloer CT-C25-F4 of drainagemortel).

⑧a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Hechtende drainagemat uit polyethyleen, gelegd in dunbedmortel, met de functies hechtende drainage, onderventilatie en ontkoppeling.

⑧b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Hechtende drainagemat speciaal voor grote oppervlakken en trapconstructies.

⑨ Keramische tegels of natuursteen


Plaatsing - ook grote formaten - met een hydraulisch hardende water- en weerbestendige dunbedmortel.

De met afschot uitgevoerde draagconstructie wordt door een afdichting volgens DIN 18531 beschermd tegen binnendringend water. Tussen de afdichting en de lastverdelingslaag (dekvloer) wordt Schlüter-TROBA-PLUS gelegd als drainage voor de afvoer van insijpelwater. De lastverdelingslaag wordt dunlagig uitgevoerd met het vervormingsvrije Schlüter-BEKOTEC-DRAIN systeem. Tussen

de dekvloer en de tegelbekleding wordt de capillair passieve hechtende drainage en ontkoppeling Schlüter-DITRA-DRAIN in dunbedmortel gelegd. Hierdoor wordt onderventilatie over het volledige oppervlak van de bekleding gecreëerd, waardoor een snelle en gelijkmatige droging/uitharding van de dunbedmortel wordt bereikt.




Randdetail 1

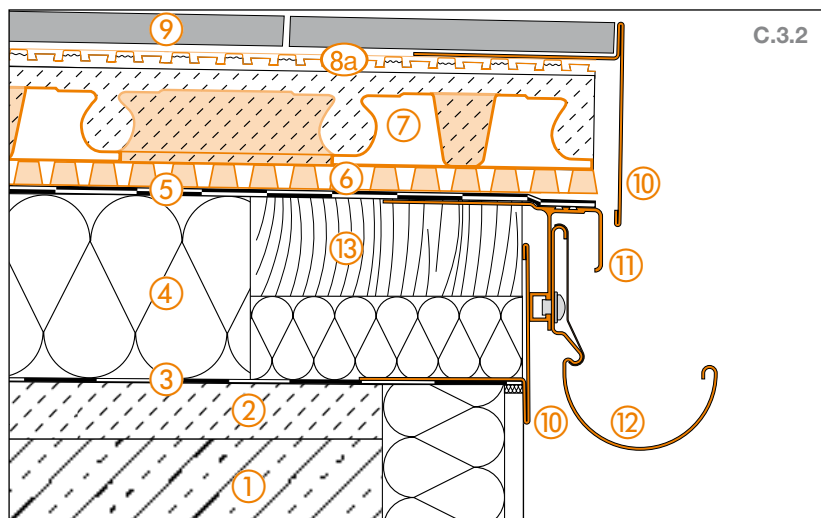

C.3.2

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afshot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑦ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑧a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑧b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑨ Keramische tegels of natuursteen
- ⑩ Schlüter®-BARA-RT
Rekening houden met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑪ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑫ Schlüter®-BARIN
- ⑬ Randplank

Randdetail 2

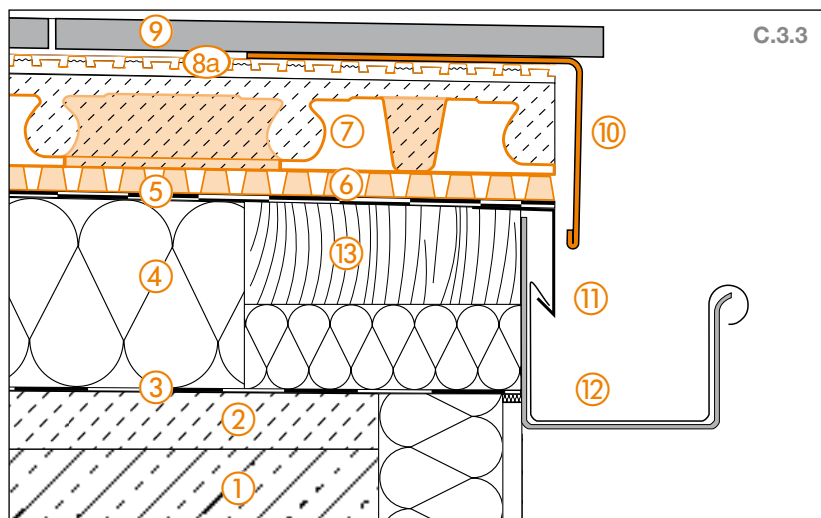


C.3.3

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afshot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑦ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑧a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑧b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑨ Keramische tegels of natuursteen
- ⑩ Schlüter®-BARA-RW
Rekening houden met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑪ Druiprand
- ⑫ DIN-goot
- ⑬ Randplank






Muuraansluiting

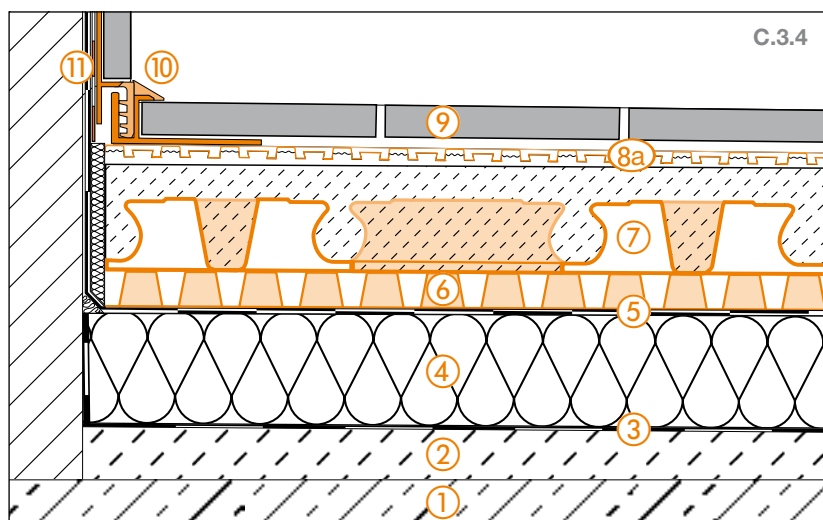

- ① **Betonnen draagvloer**
- ② **Ondergrond met afshot (1,5% - 2%)**
- ③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**
- ④ **Isolatie**
- ⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**
- ⑥ **Schlüter®-TROBA-PLUS**
- ⑦ **Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN**
- ⑧a **Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**
- ⑧b **Schlüter®-DITRA-DRAIN 8**
- ⑨ **Keramische tegels of natuursteen**
- ⑩ **Schlüter®-DILEX-EK of -RF**
- ⑪ **Schlüter®-KERDI**

Deuraansluiting

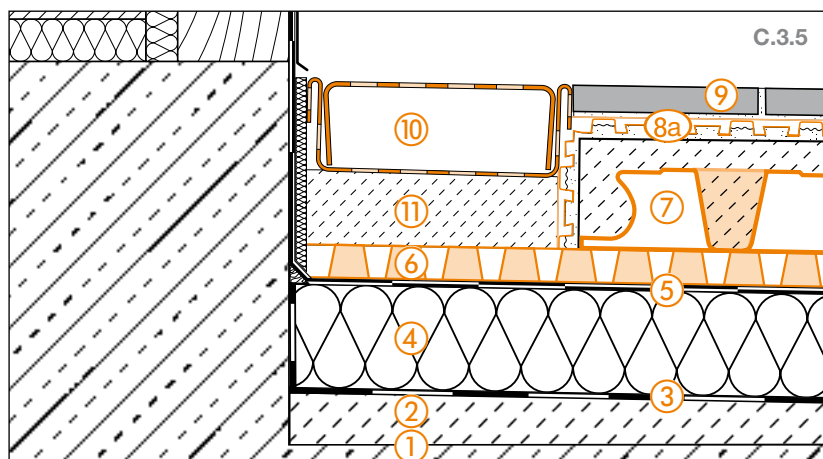


- ① **Betonnen draagvloer**
- ② **Ondergrond met afshot (1,5% - 2%)**
- ③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**
- ④ **Isolatie**
- ⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**
- ⑥ **Schlüter®-TROBA-PLUS**
- ⑦ **Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN**
- ⑧a **Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**
- ⑧b **Schlüter®-DITRA-DRAIN 8**
- ⑨ **Keramische tegels of natuursteen**
- ⑩ **Schlüter®-TROBA-LINE-TL**
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑪ **Mortelpunten**

i

Meer informatie over deuraansluitingen vindt u op pagina 26 en 27.

Afvoerputje

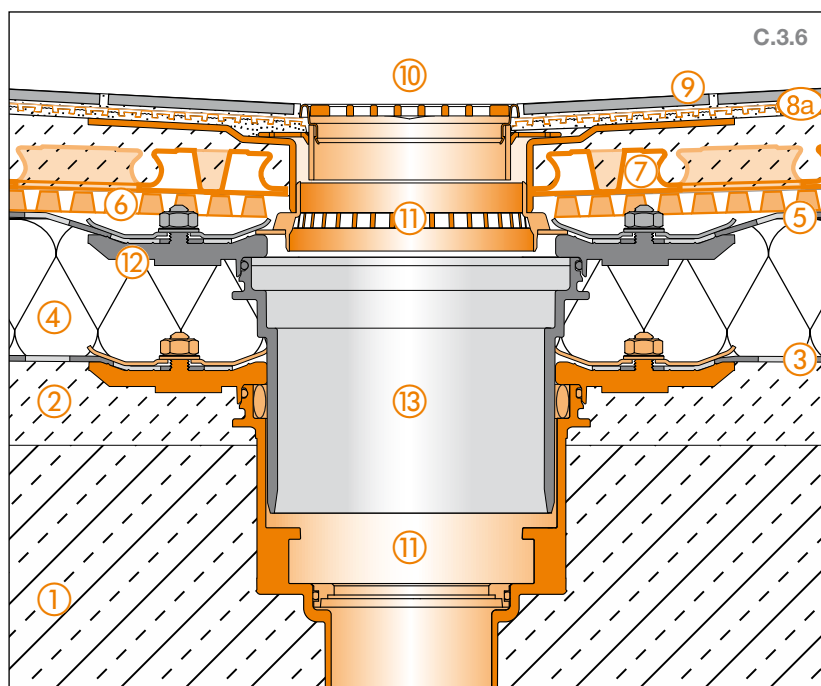


- ① **Betonnen draagvloer**
- ② **Ondergrond met afshot (1,5% - 2%)**
- ③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**
- ④ **Isolatie**
- ⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**
- ⑥ **Schlüter®-TROBA-PLUS**
- ⑦ **Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN**
- ⑧a **Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**
- ⑧b **Schlüter®-DITRA-DRAIN 8**
- ⑨ **Keramische tegels of natuursteen**
- ⑩ **Schlüter®-KERDI-DRAIN**
Rooster-/frameset KD R10
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑪ **Schlüter®-KERDI-DRAIN**
Vloerafvoerset KD BV 50 MSBB
- ⑫ **Afdichtingsaansluiting** (op aanvraag)
- ⑬ **Verlengstuk voor vloerafvoeren** (op aanvraag)



C.4 Dunne bekledingsconstructie in mortelbed over afdichting volgens DIN 18531

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN en mortelbedplaatsing op oppervlakedrainage met Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

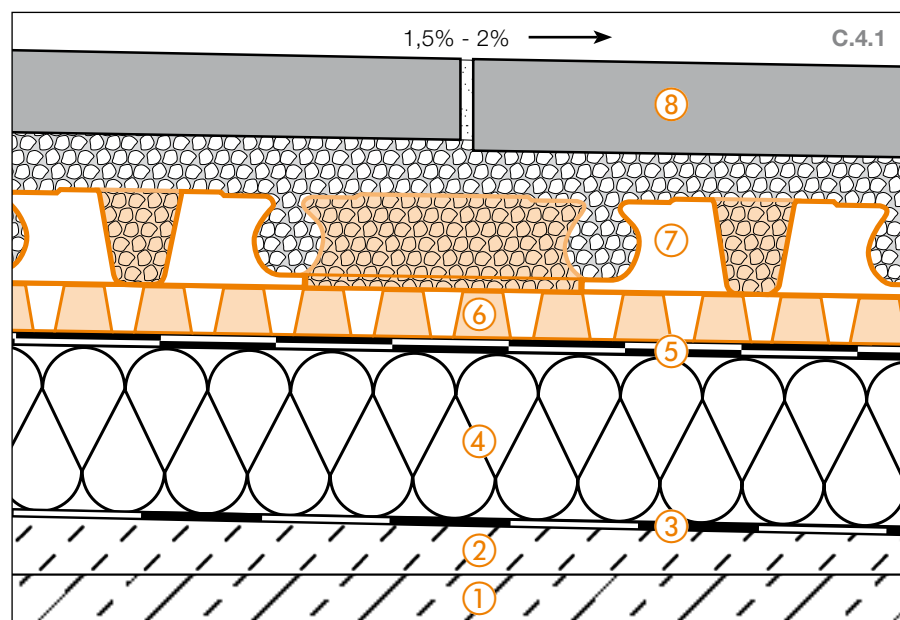


De met afschot uitgevoerde draagconstructie wordt door een afdichting volgens DIN 18531 beschermd tegen binnendringend water. Tussen de afdichting en de lastverdelingslaag (dekvloer) wordt Schlüter-TROBA-PLUS 8G gelegd als drainage voor de afvoer van insijpelwater.

De lastverdelingslaag uit cementmortel of drainagemortel wordt dunlagig uitgevoerd in het Schlüter-BEKOTEC-DRAIN-systeem. De natuursteenbekleding wordt nat in nat in het mortelbed aangebracht.

- ① **Betonnen draagvloer**
- ② **Ondergrond met afschot**
Voor een optimale afwatering moet de constructie over voldoende afschot beschikken (1,5 – 2 %).
- ③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**
- ④ **Isolatie**
Dikte volgens vereisten
- ⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**
- ⑥ **Schlüter®-TROBA-PLUS 8G**
Capillair passieve oppervlakedrainage voor de goede afvoer van insijpelwater en onderventilatie over het volledige oppervlak. Houd rekening met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑦ **Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN**
Dunne mortellaag, als systeem voor barstvrije en goed functionerende tegel- en natuursteenbekleding, vers met een contactlaag in het mortelbed uit cementmortel of drainagemortel, met hoge waterdoorlaatbaarheid, geplaatst.
- ⑧ **Keramische tegels of natuursteen**
Plaatsing nat in nat op de lastverdelingslaag.




Randdetail 1

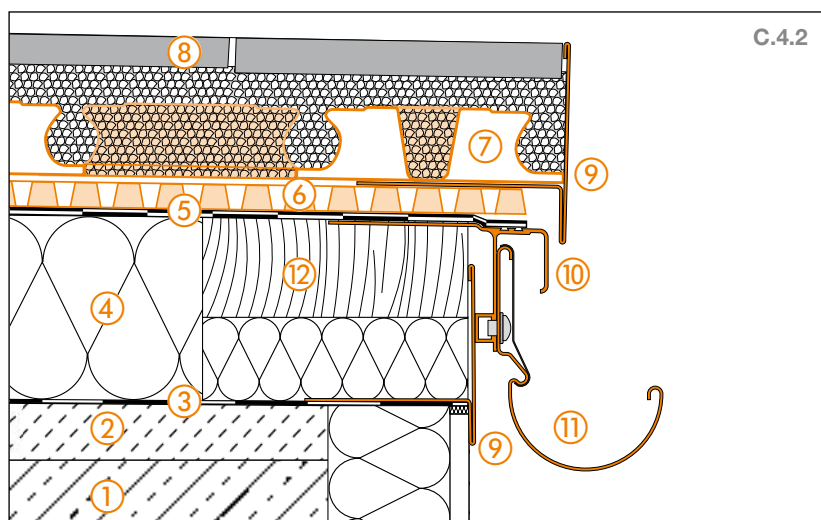

C.4.2

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑧ Keramische tegels of natuursteen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RT
Rekening houden met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑩ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑪ Schlüter®-BARIN
- ⑫ Randplank


Randdetail 2

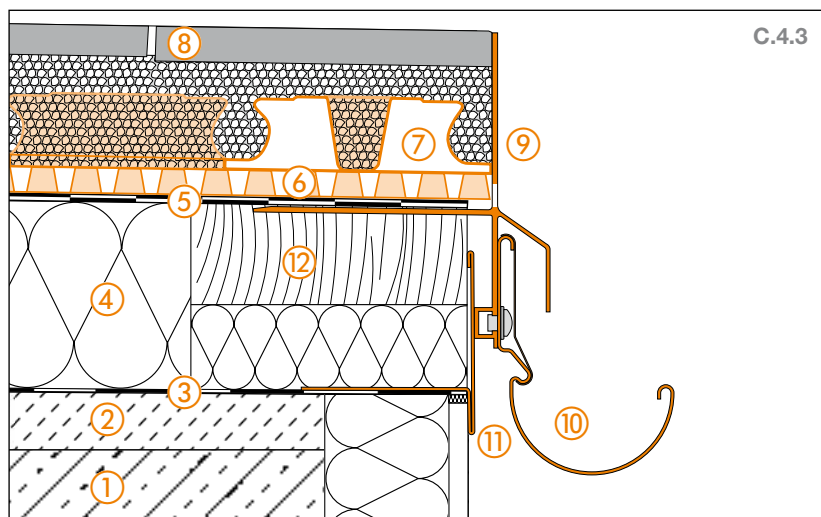

C.4.3

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑧ Keramische tegels of natuursteen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RKLT
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑩ Schlüter®-BARIN
- ⑪ Schlüter®-BARA-RT
- ⑫ Randplank

Randdetail 3

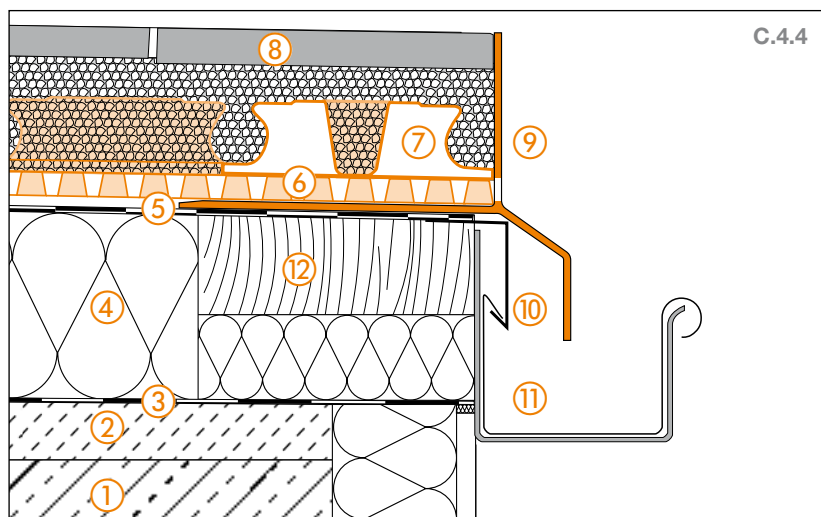


C.4.4

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑧ Keramische tegels of natuursteen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RKL
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑩ Druiprand
- ⑪ DIN-goot
- ⑫ Randplank






Muuraansluiting

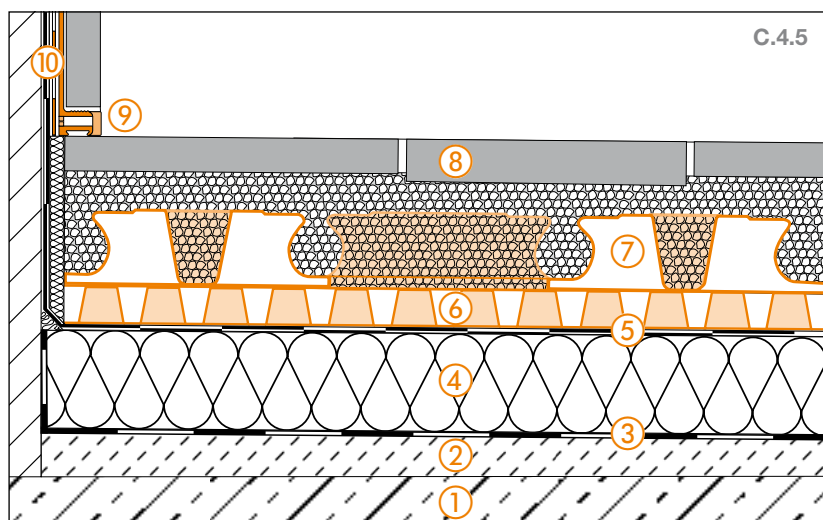

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑧ Keramische tegels of natuursteen
- ⑨ Schlüter®-DILEX-BWA
- ⑩ Schlüter®-KERDI-KEBA

Deuraansluiting

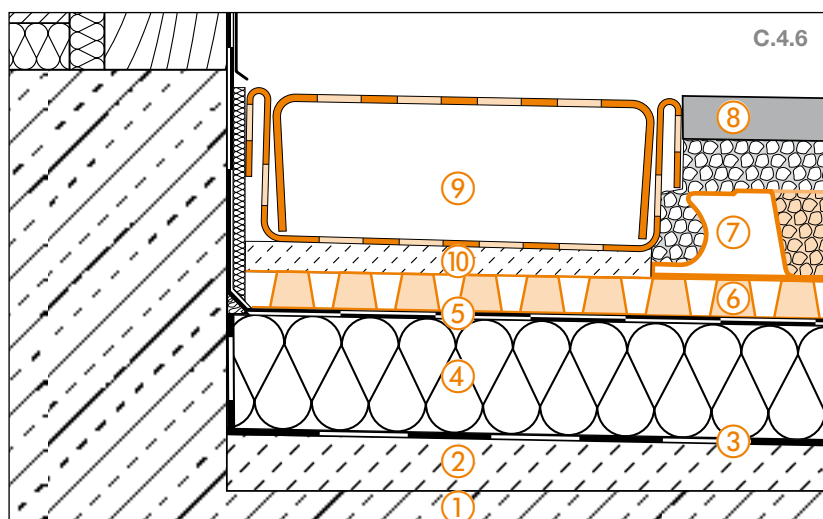


- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑧ Keramische tegels of natuursteen
- ⑨ Schlüter®-TROBA-LINE-TL
- ⑩ Mortelpunten

i

Meer informatie over deuraansluitingen vindt u op pagina 26 en 27.

Afvoerputje

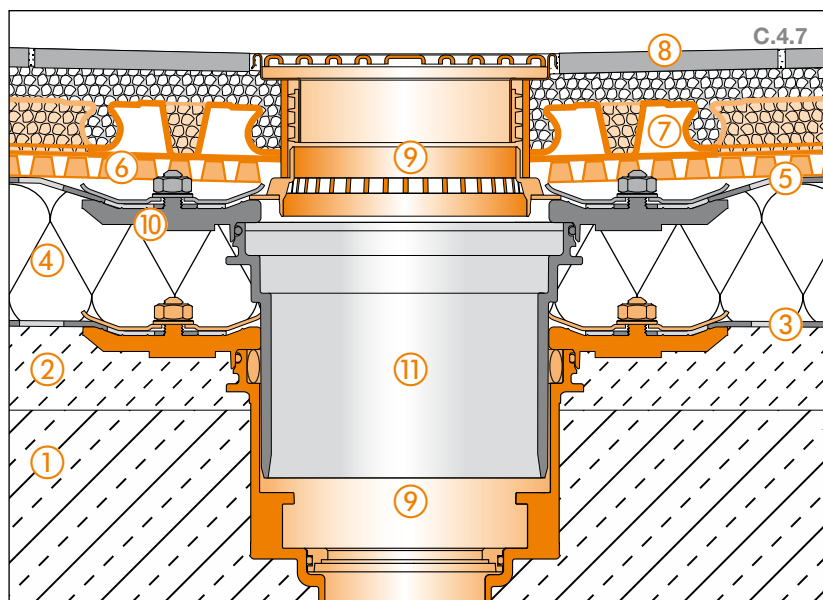


- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑧ Keramische tegels of natuursteen
- ⑨ Schlüter®-KERDI-DRAIN
- Volledige set KD BV 50 ASLVB
- ⑩ Afdichtingsaansluiting (op aanvraag)
- ⑪ Verlengstuk voor vloerafvoeren (op aanvraag)



C.5 Bekledingsconstructies over afdichting volgens DIN 18531

Afdichting, drainage, lastverdelingslaag, hechtende drainage en ontkoppeling

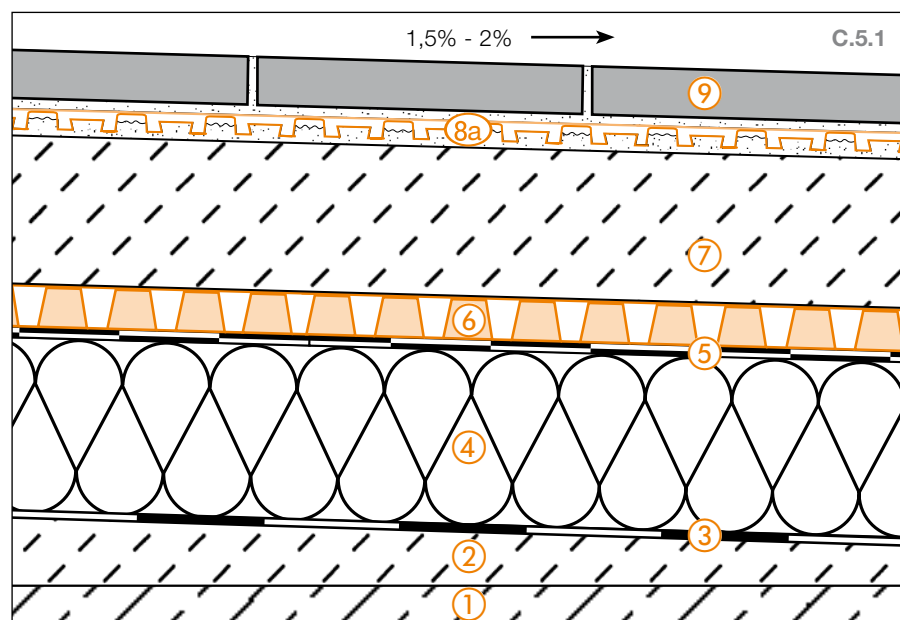

De met afschot uitgevoerde draagconstructie wordt door een afdichting volgens DIN 18531 beschermd tegen binnendringend water. Tussen de afdichting en de lastverdelingslaag (dekvloer) wordt Schlüter-TROBA-PLUS gelegd als drainage voor de afvoer van insijpelwater.

Tussen de dekvloer en de tegelbekledin-

gen wordt de capillair passieve hechtende drainage en ontkoppeling Schlüter-DITRA-DRAIN in dunbedmortel gelegd. Hierdoor wordt onderventilatie over het volledige oppervlak van de bekleding gecreëerd, waardoor een snelle en gelijkmatige droging/uitharding van de dunbedmortel wordt bereikt.

① **Betonnen draagvloer**

② **Ondergrond met afschot**

Voor een optimale afwatering moet de constructie over voldoende afschot beschikken (1,5 – 2 %).

③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**

④ **Isolatie**

Dikte volgens vereisten

⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**

⑥ **Schlüter®-TROBA-PLUS**

Capillair passieve oppervlakedrainage voor een goede afvoer van insijpelwater en onderventilatie over het volledige oppervlak. Houd rekening met de afwateringsmogelijkheid!

⑦ **Lastverdelingslaag**

Cementdekvloer volgens DIN 18560-2 of drainagemortel.

⑧a **Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**

Hechtende drainagemat uit polyethyleen, gelegd in dunbedmortel, met de functies hechtende drainage, onderventilatie en ontkoppeling.

⑧b **Schlüter®-DITRA-DRAIN 8**

Hechtende drainagemat speciaal voor grote oppervlakken en trapconstructies.


⑨ **Keramische tegels of natuursteen**

Plaatsing - ook grote formaten - met een hydraulisch hardende water- en weerbestendige dunbedmortel.






Randdetail 1

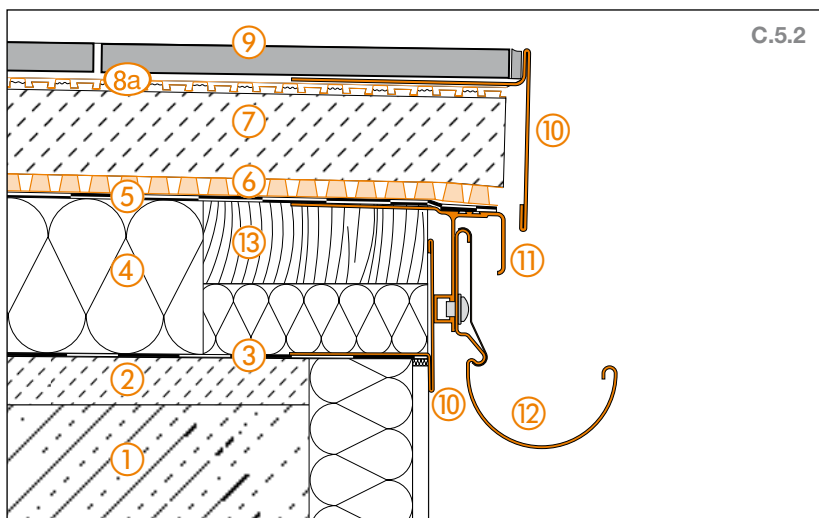

C.5.2

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑦ Lastverdelingslaag
- ⑧a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑧b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑨ Keramische tegels of natuursteen
- ⑩ Schlüter®-BARA-RT
Rekening houden met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑪ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑫ Schlüter®-BARIN
- ⑬ Randplank


Randdetail 2

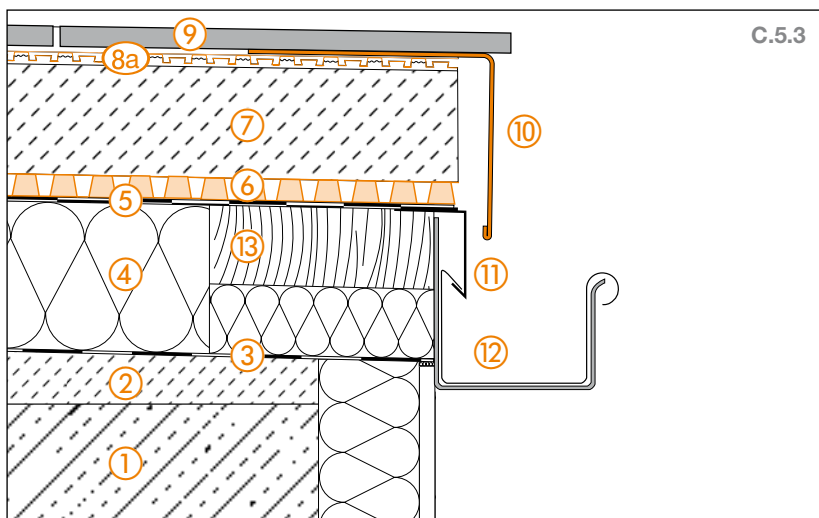

C.5.3


- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑦ Lastverdelingslaag
- ⑧a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑧b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑨ Keramische tegels of natuursteen
- ⑩ Schlüter®-BARA-RW
Rekening houden met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑪ Druiprand
- ⑫ DIN-goot
- ⑬ Randplank

Muuraansluiting

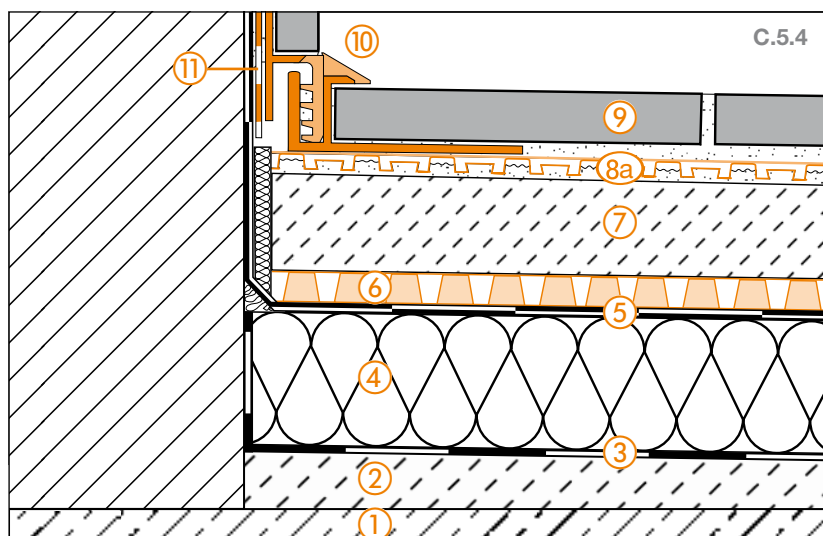

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑦ Lastverdelingslaag
- ⑧a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑧b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑨ Keramische tegels of natuursteen
- ⑩ Schlüter®-DILEX-EK
- ⑪ Schlüter®-KERDI-KEBA

Deuraansluiting

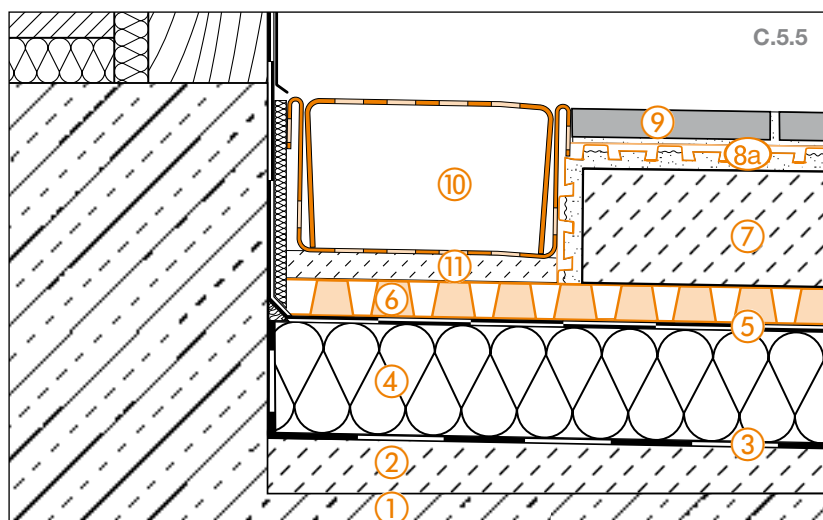

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑦ Lastverdelingslaag
- ⑧a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑧b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑨ Keramische tegels of natuursteen
- ⑩ Schlüter®-TROBA-LINE-TL
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑪ Mortelpunten


i

Meer informatie over deuraansluitingen vindt u op pagina 26 en 27.






Afvoerputje

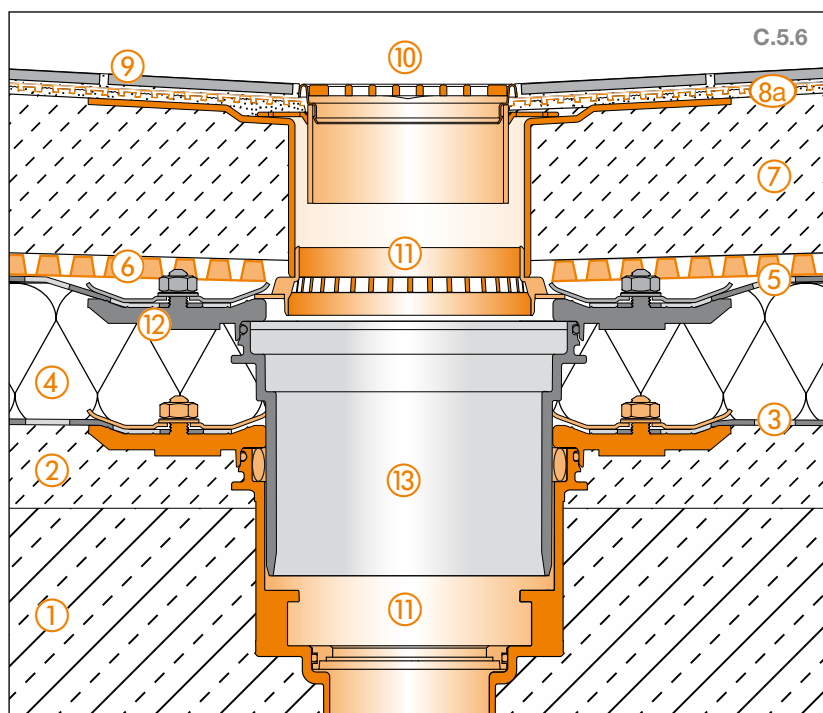

- ① **Betonnen draagvloer**
- ② **Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)**
- ③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**
- ④ **Isolatie**
- ⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**
- ⑥ **Schlüter®-TROBA-PLUS**
- ⑦ **Lastverdelingslaag**
- ⑧a **Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**
- ⑧b **Schlüter®-DITRA-DRAIN 8**
- ⑨ **Keramische tegels of natuursteen**
- ⑩ **Schlüter®-KERDI-DRAIN**
Rooster-/frameset KD R10
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑪ **Schlüter®-KERDI-DRAIN**
Vloerafvoerset KD BV 50 MSBB
- ⑫ **Afdichtingsaansluiting** (op aanvraag)
- ⑬ **Verlengstuk voor vloerafvoeren**
(op aanvraag)

C.6 Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA-PLUS 8G op dunbed-mortelpunten met Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

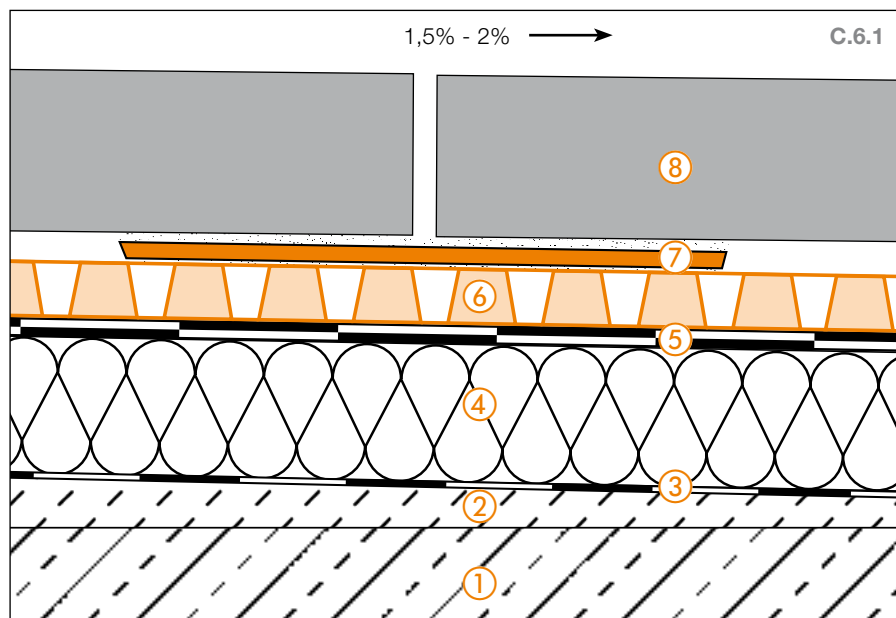

Bij deze constructie wordt de drukstabele oppervlakedrainage Schlüter-TROBA-PLUS 8G de dragende laag voor zelfdragende plaalementen en zorgt hierdoor voor een snelle afvoer van het water dat door de open voegen van de plaalementen is binnengedrongen. Schlüter-TROBA-STELZ-DR wordt gebruikt als bekistingsringen om gelijkmatige draagpunten uit dun-

bedmortel te voorzien voor de zelfdragende plaalementen.

Opmerking:

De TROBA-STELZ-DR bekistingsringen kunnen na het aanbrengen van de dunbedmortel weer worden verwijderd en opnieuw worden gebruikt.



① **Betonnen draagvloer**

② **Ondergrond met afschot**

Voor een optimale afwatering moet de constructie over voldoende afschot beschikken (1,5 – 2 %).

③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**

④ **Isolatie**

Dikte volgens vereisten

⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**

⑥ **Schlüter®-TROBA-PLUS 8G**

Drukstabele drainagemat als dragende laag voor zelfdragende plaalementen en voor een efficiënte afvoer van het water dat door de open voegen van de plaalementen doordringt. Houd rekening met de afwateringsmogelijkheid!

⑦ **Schlüter®-TROBA-STELZ-DR**

Bekistingsringen voor dunbedmortel.

⑧ **Grootformaat zelfdragende plaalementen**

Betonnen tegels, natuursteen of keramiek.


i

Indien nodig kan een extra Schlüter-TROBA-STELZ-DR in het midden onder het plaalement worden geplaatst.






Randdetail 1

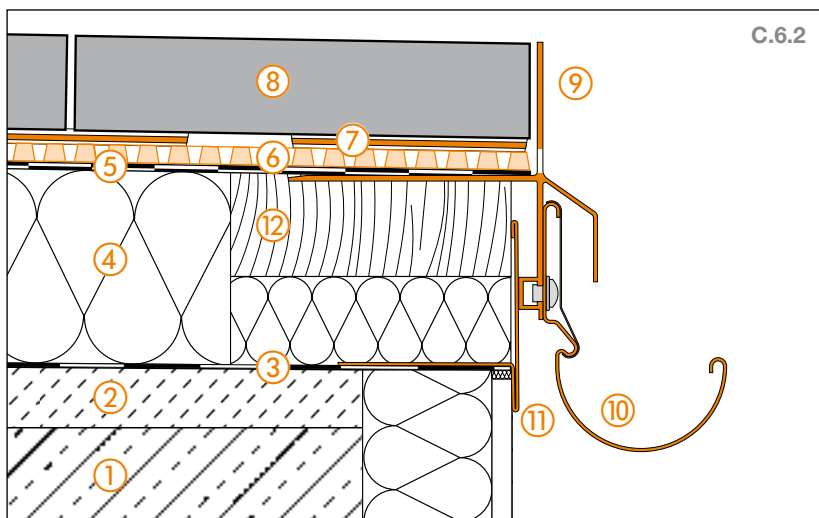

C.6.2

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtschermbolgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaatelementen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RKLT
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑩ Schlüter®-BARIN
- ⑪ Schlüter®-BARA-RT
- ⑫ Randplank


Randdetail 2

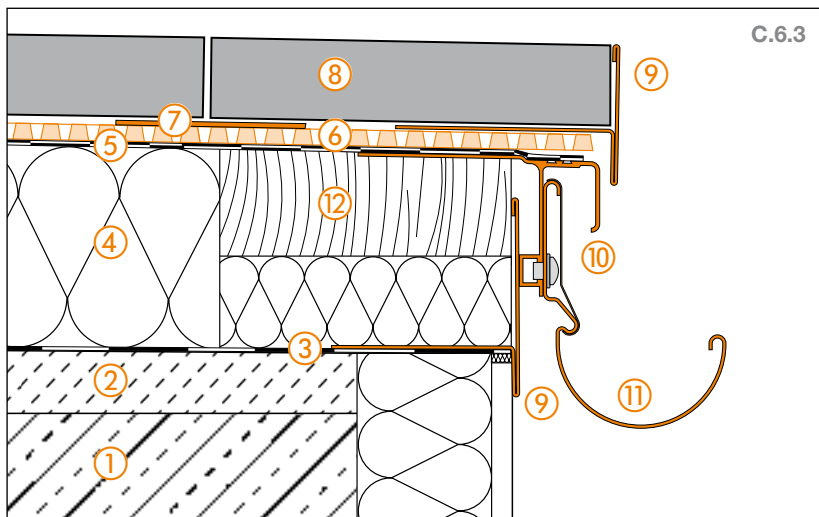

C.6.3

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtschermbolgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaatelementen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RT
Rekening houden met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑩ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑪ Schlüter®-BARIN
- ⑫ Randplank

Randdetail 3

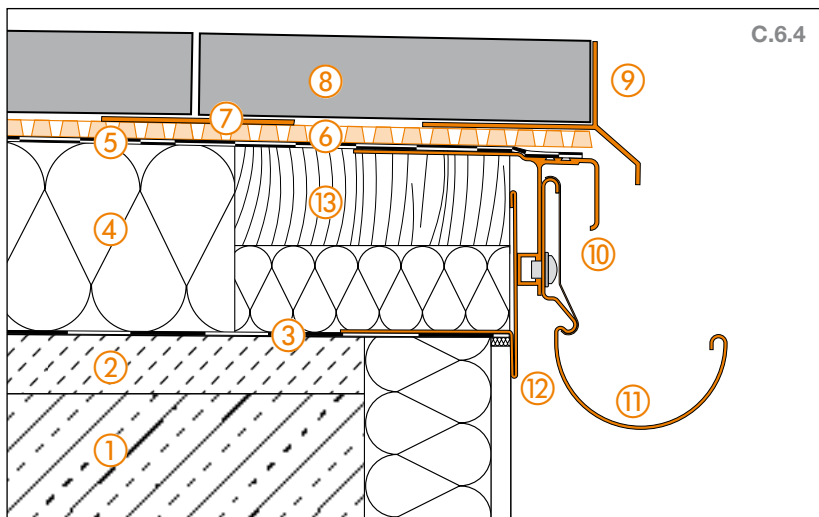


C.6.4

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtschermbolgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaatelementen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RK Rekening houden met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑩ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑪ Schlüter®-BARIN
- ⑫ Schlüter®-BARA-RT
- ⑬ Randplank




Randdetail 4

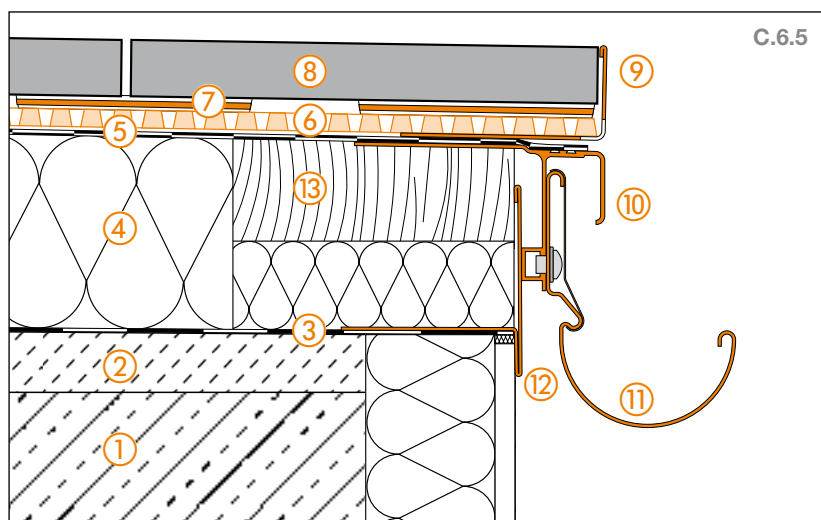


- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaalementen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RWL
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑩ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑪ Schlüter®-BARIN
- ⑫ Schlüter®-BARA-RT
- ⑬ Randplank

Muuraansluiting

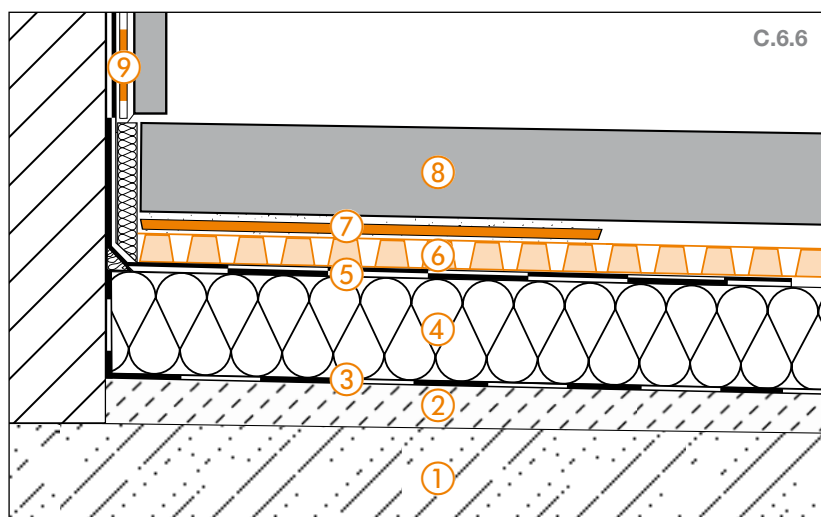

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaalementen
- ⑨ Schlüter®-KERDI

Deuraansluiting

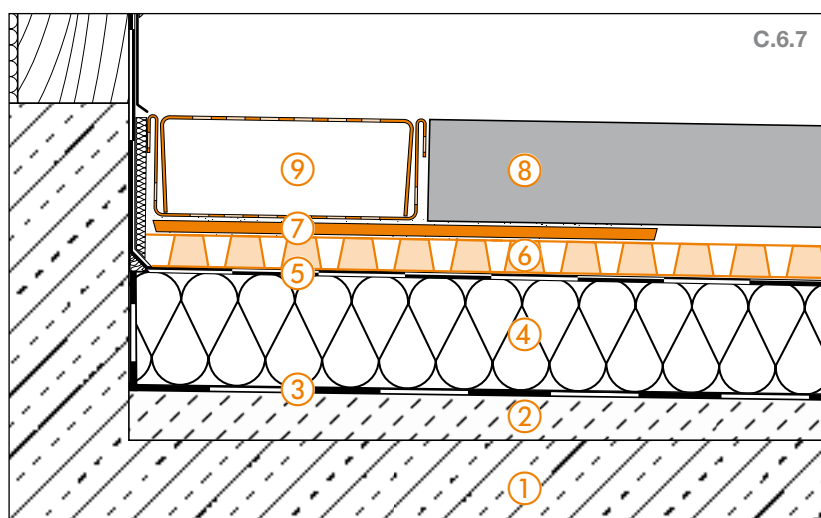

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaalementen
- ⑨ Schlüter®-TROBA-LINE-TL


i

Meer informatie over deuraansluitingen vindt u op pagina 26 en 27.





C.7 Bekledingsconstructies op mortel-ringen plaatsing met Schlüter®-TROBA-STELZ-mortel-ringen

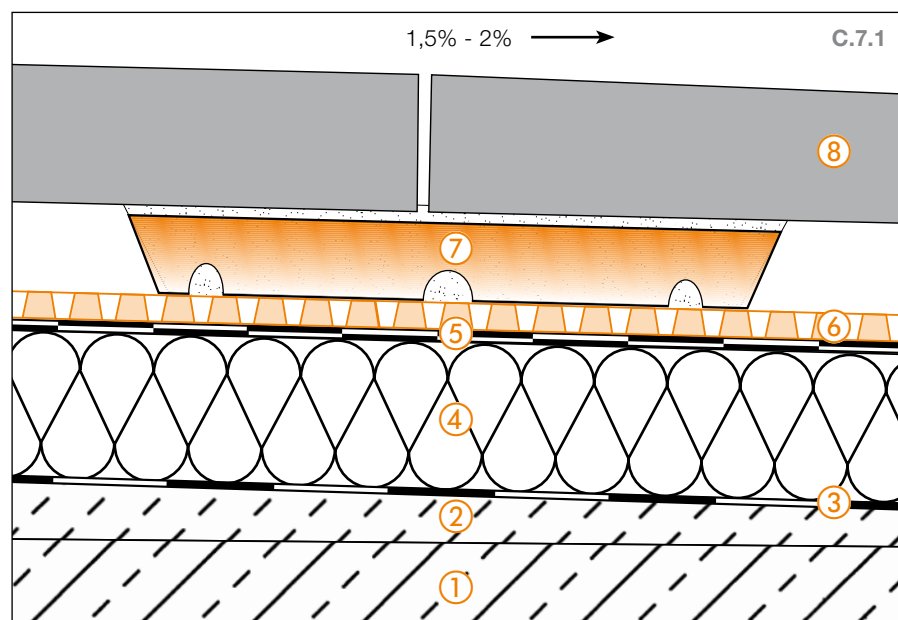

Schlüter-TROBA-STELZ-MR zijn kunststofringen die worden gebruikt als leg-hulp voor grootformaat plaalementen. De 25 mm hoge kunststofringen worden aan de voegkruisingen van de plaalementen als “verloren bekisting” geplaatst en daarna gevuld met verse mortel (bij voorkeur drainagemortel). Hierdoor kan het bekledings-

oppervlak gemakkelijk in de hoogte worden aangepast. De vrije ruimte tussen de kunststofringen biedt een snelle afwatering van het water dat door de open voegen in de constructie is binnengedrongen.


- ① **Betonnen draagvloer**
- ② **Ondergrond met afschot**
Voor een optimale afwatering moet de constructie over voldoende afschot beschikken (1,5 – 2 %).
- ③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**
- ④ **Isolatie**
Dikte volgens vereisten
- ⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**
- ⑥ **Schlüter®-TROBA-PLUS 8G**
Drukstabele drainagemat als dragende laag voor zelfdragende plaalementen en voor een efficiënte afvoer van het water dat door de open voegen van de plaalementen doordringt. Houd rekening met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑦ **Schlüter®-TROBA-STELZ-MR**
zijn kunststofringen die als hulpmiddel voor grootformaat plaalementen op balkons en terrassen worden gebruikt.
- ⑧ **Grootformaat zelfdragende plaalementen**
Betonnen tegels, natuursteen of keramiek.



i

Indien nodig kan een extra Schlüter-TROBA-STELZ-MR in het midden onder het plaalement worden geplaatst.


Randdetail 1

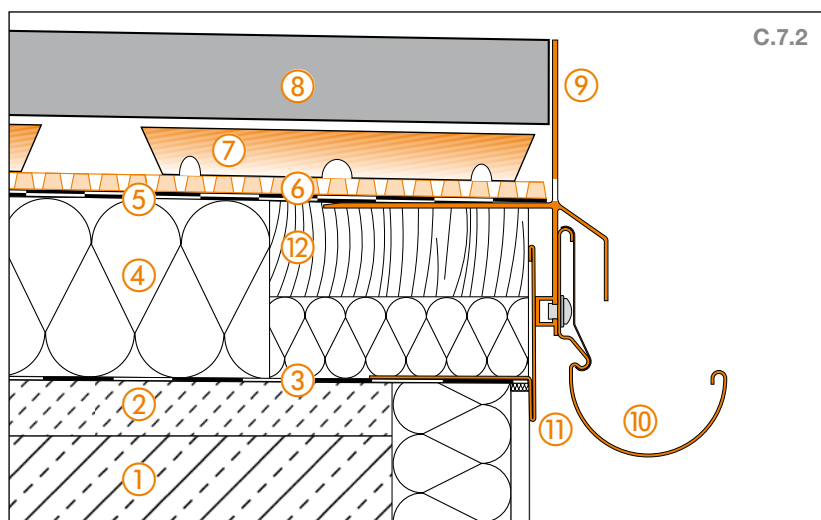

C.7.2

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaalementen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RKLT
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑩ Schlüter®-BARIN
- ⑪ Schlüter®-BARA-RT
- ⑫ Randplank


Randdetail 2

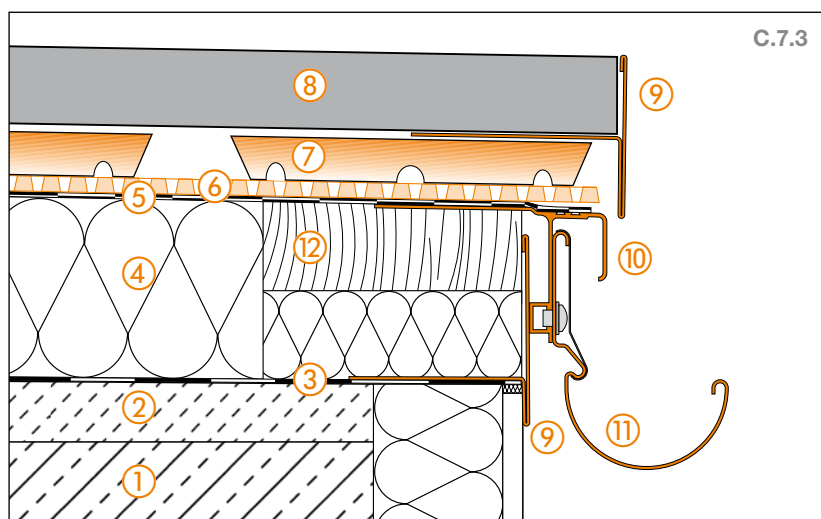

C.7.3

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaalementen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RT
Rekening houden met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑩ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑪ Schlüter®-BARIN
- ⑫ Randplank

Randdetail 3

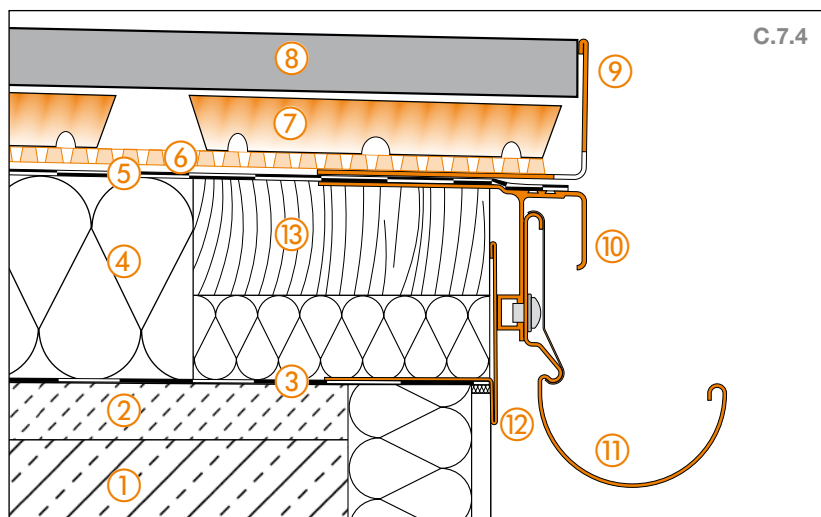


C.7.4

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtscherm volgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaalementen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RWL De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑩ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑪ Schlüter®-BARIN
- ⑫ Schlüter®-BARA-RT
- ⑬ Randplank






Muuraansluiting

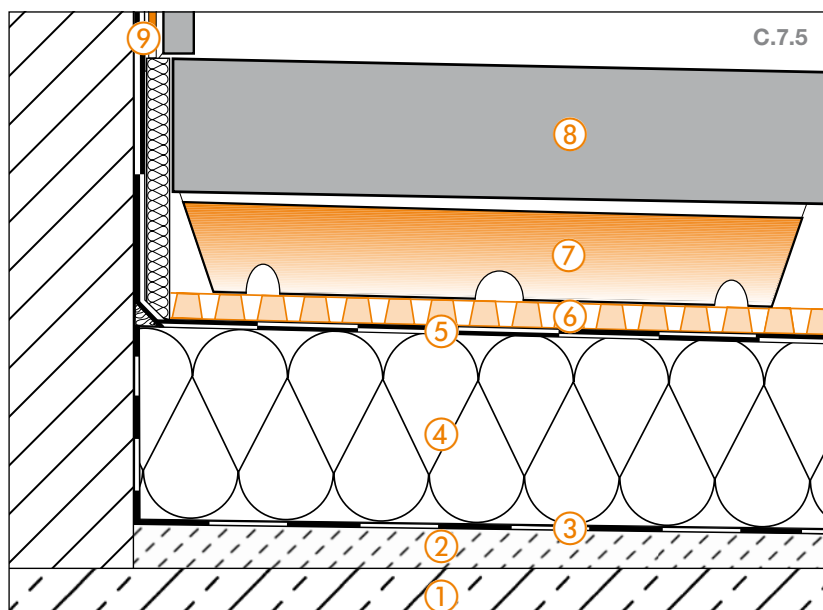

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtschermbolgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaatelementen
- ⑨ Schlüter®-KERDI

Deuraansluiting

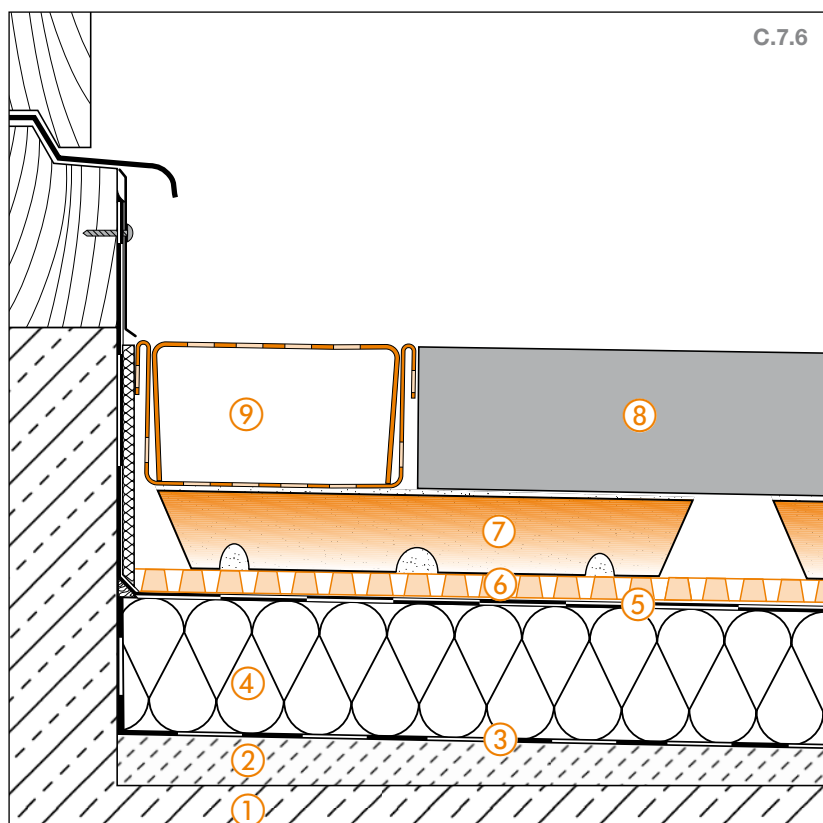


- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtschermbolgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑦ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaatelementen
- ⑨ Schlüter®-TROBA-LINE-TL



C.8 Bekledingsconstructies op grind-/splitbed

Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA in grind/split

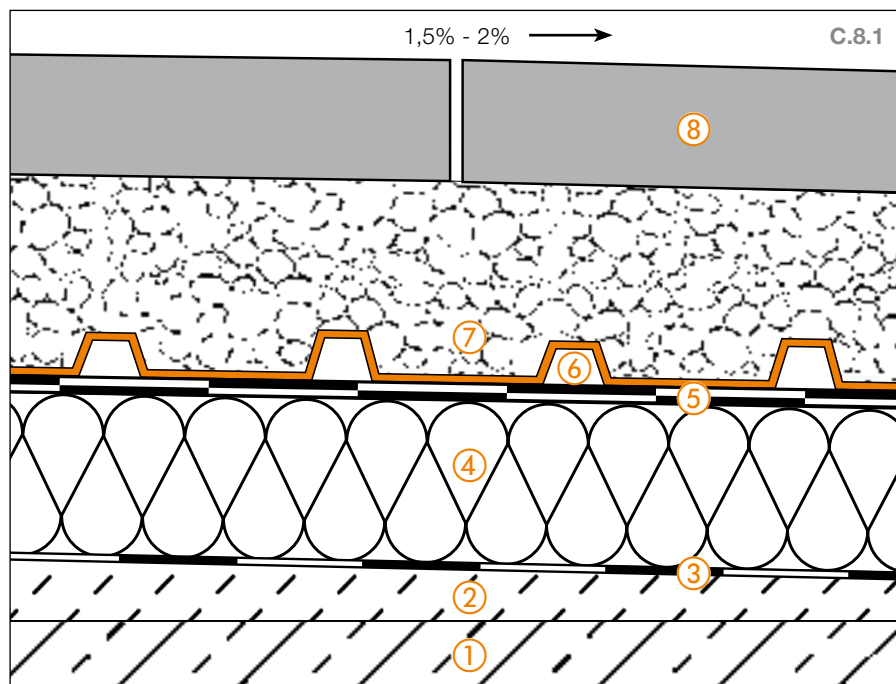

① **Betonnen draagvloer**

② **Ondergrond met afschot**

Voor een optimale afwatering moet de constructie over voldoende afschot beschikken (1,5 – 2 %).

③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**

④ **Isolatie**

Dikte volgens vereisten

⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**

⑥ **Schlüter®-TROBA**

is een bescherm- en drainagelaag over de afdichting onder split- of grindlagen. Ze bestaat uit een drukstabele polypropyleen-noppenfolie met openingen naar de drainagekanalen. Houd rekening met de afwateringsmogelijkheid!

⑦ **Grind- of splitbed**

⑧ **Grootformaat zelfdragende plaalementen**

Betonnen tegels, natuursteen of keramiek.


Bij deze constructie wordt de oppervlakte drainage Schlüter-TROBA gebruikt als bescherm- en scheidingslaag over de afdichting en beschermt deze tegen drukschade van de losse grindstenen. Daarbij wordt de vorming van “betonvorst” door bevroren water op de afdichting verhinderd.

Bovendien is een duurzame waterafvoer verzekerd van het water dat via de open voegen tussen de zelfdragende plaalementen binnendringt. Belastingen worden via de raakvlakken van de trapeziumvormige noppen rechtstreeks overgedragen naar de afgedichte ondergrond.






Randdetail 1

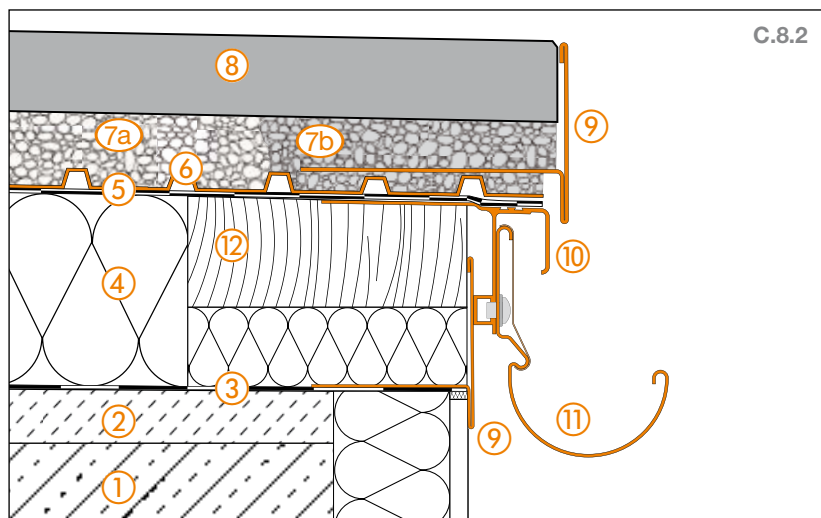

C.8.2

- ① **Betonnen draagvloer**
- ② **Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)**
- ③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**
- ④ **Isolatie**
- ⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**
- ⑥ **Schlüter®-TROBA**
- ⑦a **Grind- of splitbed**
- ⑦b **Gebonden grind- of splitbed in de randzone**
- ⑧ **Grootformaat zelfdragende plaalementen**
- ⑨ **Schlüter®-BARA-RT**
Rekening houden met de afwateringsmogelijkheid!
- ⑩ **Schlüter®-BARA-RTK**
- ⑪ **Schlüter®-BARIN**
- ⑫ **Randplank**


Randdetail 2

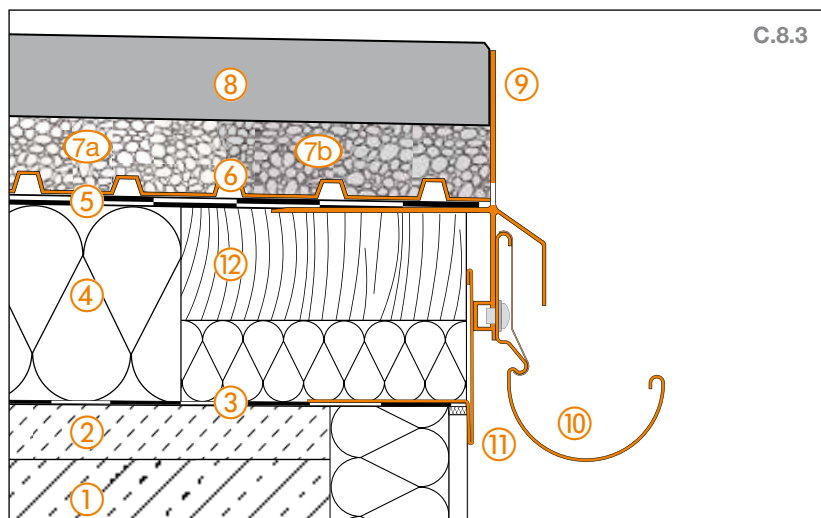

C.8.3

- ① **Betonnen draagvloer**
- ② **Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)**
- ③ **Vochtscherm volgens DIN 18531**
- ④ **Isolatie**
- ⑤ **Afdichtingslaag volgens DIN 18531**
- ⑥ **Schlüter®-TROBA**
- ⑦a **Grind- of splitbed**
- ⑦b **Gebonden grind- of splitbed in de randzone**
- ⑧ **Grootformaat zelfdragende plaalementen**
- ⑨ **Schlüter®-BARA-RKLT**
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑩ **Schlüter®-BARIN**
- ⑪ **Schlüter®-BARA-RT**
- ⑫ **Randplank**


Randdetail 3

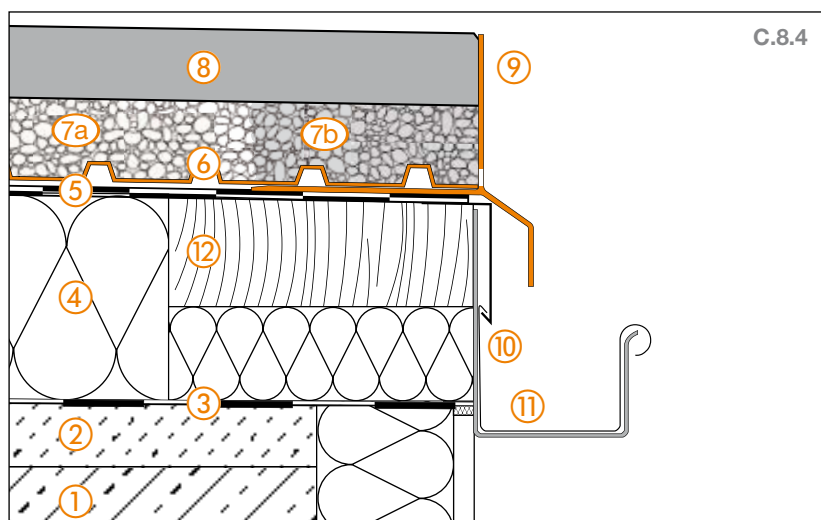

C.8.4

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afshot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtschermbolgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA
- ⑦a Grind- of splitbed
- ⑦b Gebonden grind- of splitbed in de randzone
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaalementen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RKL
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑩ Druiprand
- ⑪ DIN-goot
- ⑫ Randplank

Randdetail 4

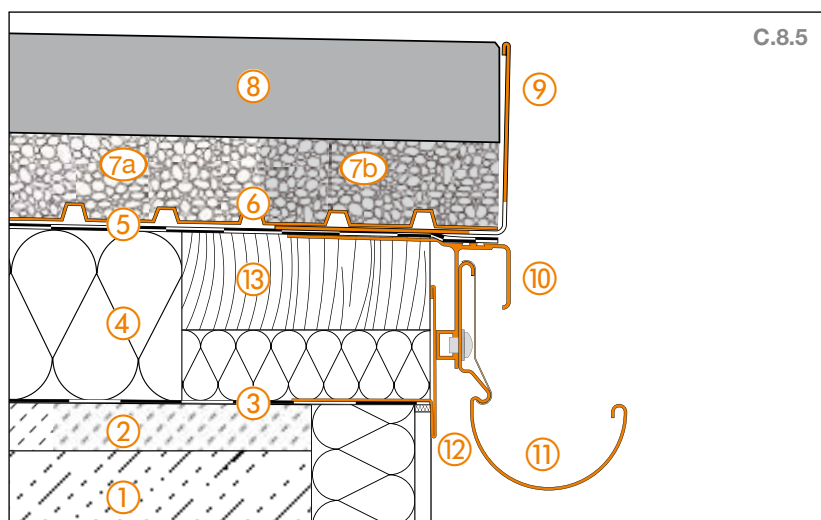


C.8.5

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afshot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtschermbolgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA
- ⑦a Grind- of splitbed
- ⑦b Gebonden grind- of splitbed in de randzone
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaalementen
- ⑨ Schlüter®-BARA-RWL
De drainagegleuven moeten vrij worden gehouden!
- ⑩ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑪ Schlüter®-BARIN
- ⑫ Schlüter®-BARA-RT
- ⑬ Randplank




Muuraansluiting

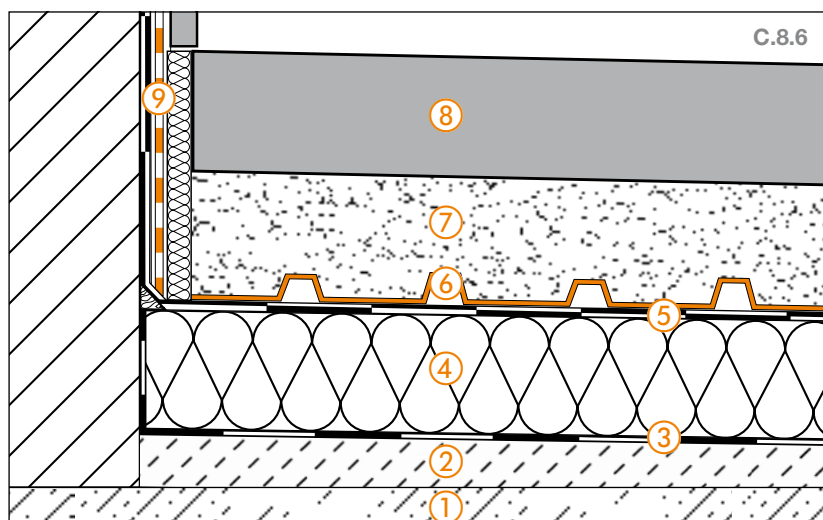

- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtschermbolgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA
- ⑦ Grind- of splitbed
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaatelementen
- ⑨ Schlüter®-KERDI

Deuraansluiting

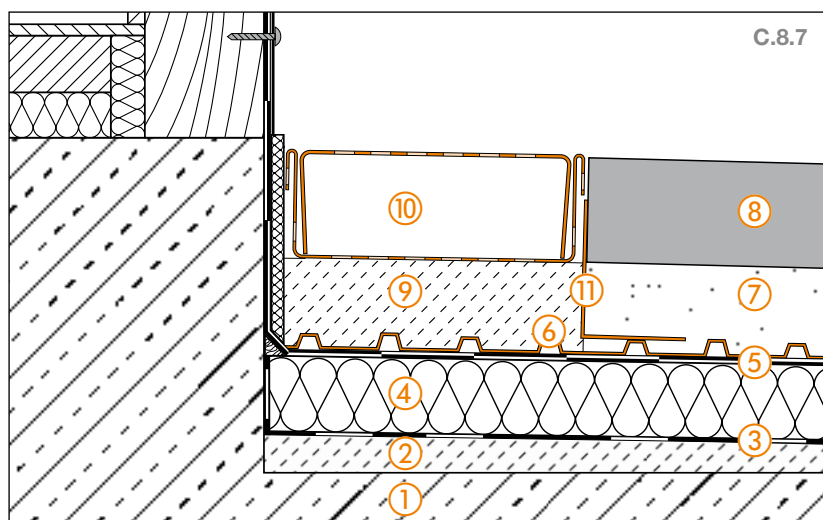


- ① Betonnen draagvloer
- ② Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
- ③ Vochtschermbolgens DIN 18531
- ④ Isolatie
- ⑤ Afdichtingslaag volgens DIN 18531
- ⑥ Schlüter®-TROBA
- ⑦ Grind- of splitbed
- ⑧ Grootformaat zelfdragende plaatelementen
- ⑨ Mortelpunten
- ⑩ Schlüter®-TROBA-LINE-TL
- ⑪ Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E
Kiezelvangrand

i

Meer informatie over deuraansluitingen vindt u op pagina 26 en 27.

C.9 Andere details

Randafwatering

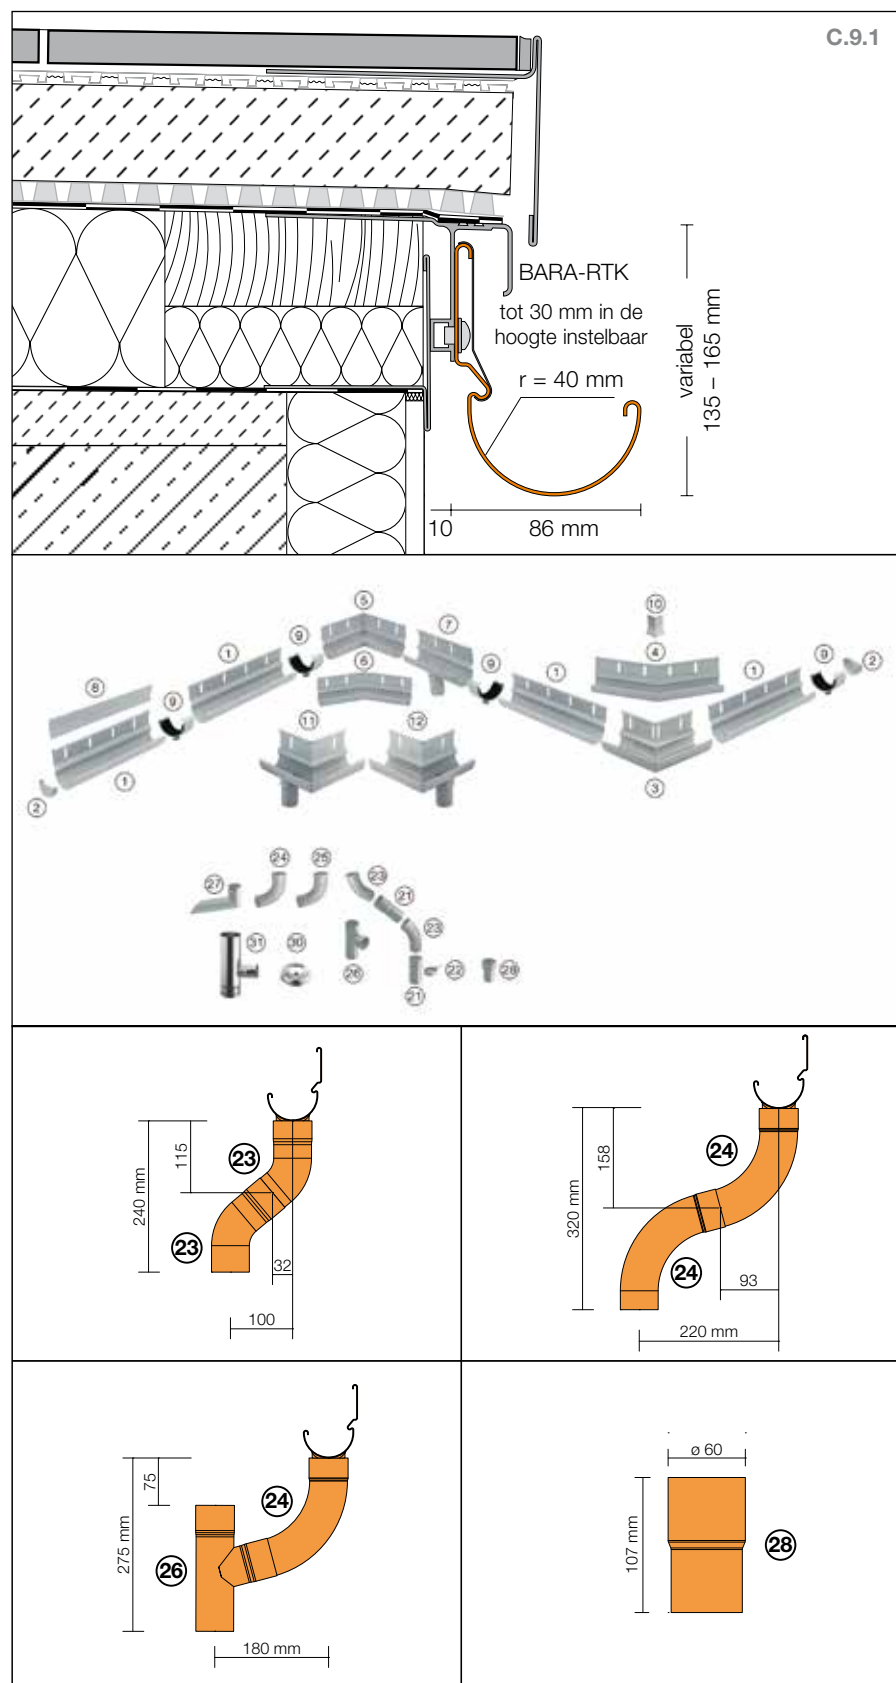

Schlüter-BARIN is een gootsysteem uit kleurgecoat aluminium voor de afwatering van balkon- en terrasoppervlakken. Het systeem wordt bevestigd aan de daarvoor voorziene Schlüter-BARA-profielen.

Randafwateringen kunnen met het BARIN goot- en buissysteem snel en netjes worden gerealiseerd.

Schlüter®-BARIN gootsysteem

- ① Goot 2,50 m
- ② Eindkap
- ③ Buitenhoek 90°
- ④ Buitenhoek 135°
- ⑤ Binnenhoek 90°
- ⑥ Binnenhoek 135°
- ⑦ Goot 20 cm met afvoer midden
- ⑧ Afdekprofiel voor goot
- ⑨ Verbindingsstuk voor goot
- ⑩ Hoekafdekprofiel
- ⑪ Buitenhoek met afvoer links
- ⑫ Buitenhoek met afvoer rechts


Schlüter®-BARIN buissysteem

- ⑪ Valbuis $\varnothing 60 \text{ mm}$
- ⑫ Buisklem
- ⑬ Buisbocht 40°
- ⑭ Buisbocht 72°
- ⑮ Buisbocht 85°
- ⑯ T-stuk 72°
- ⑰ Spuwer
- ⑱ Opzetstuk
- ⑲ Standleiding afdekkap $\varnothing 60 \text{ mm}$
- ⑳ T-stuk zink/koper






Deuraansluiting

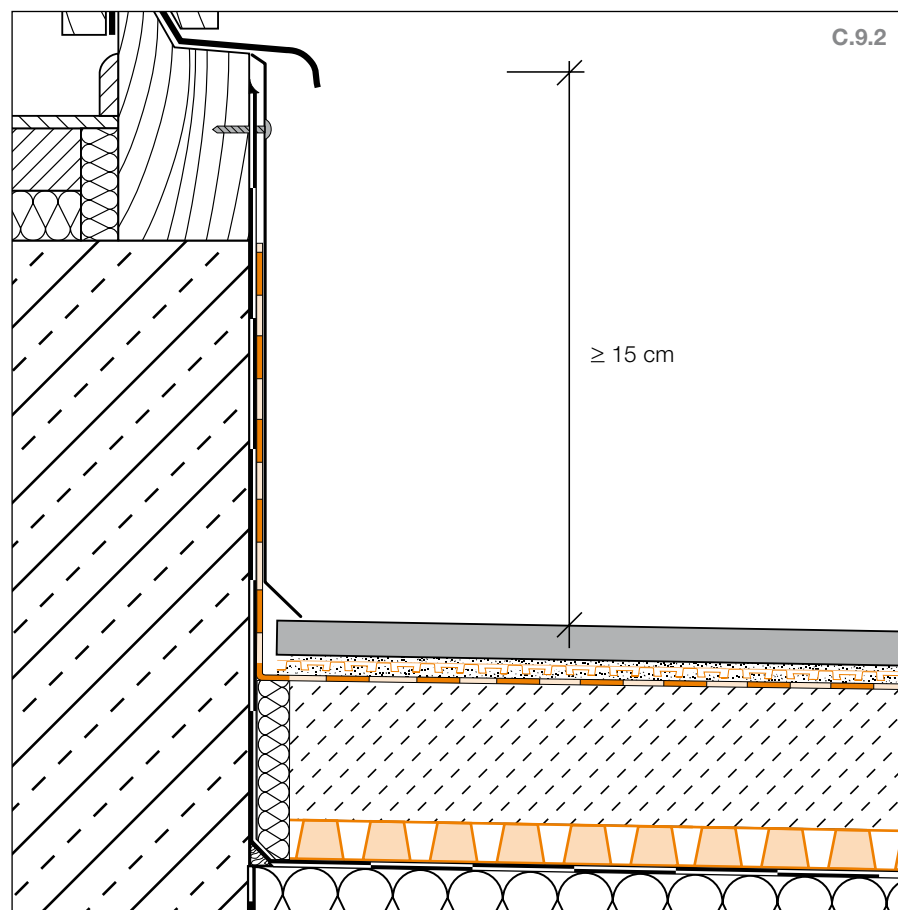

Overeenkomstig DIN 18531-5, 8.6 dient de afdichting tot 15 cm boven de oppervlaktebekleding worden getrokken. Daarom zijn aan de deuraansluitingen 15 cm hoge deurdorpels vereist.


Afwatering / deuraansluiting

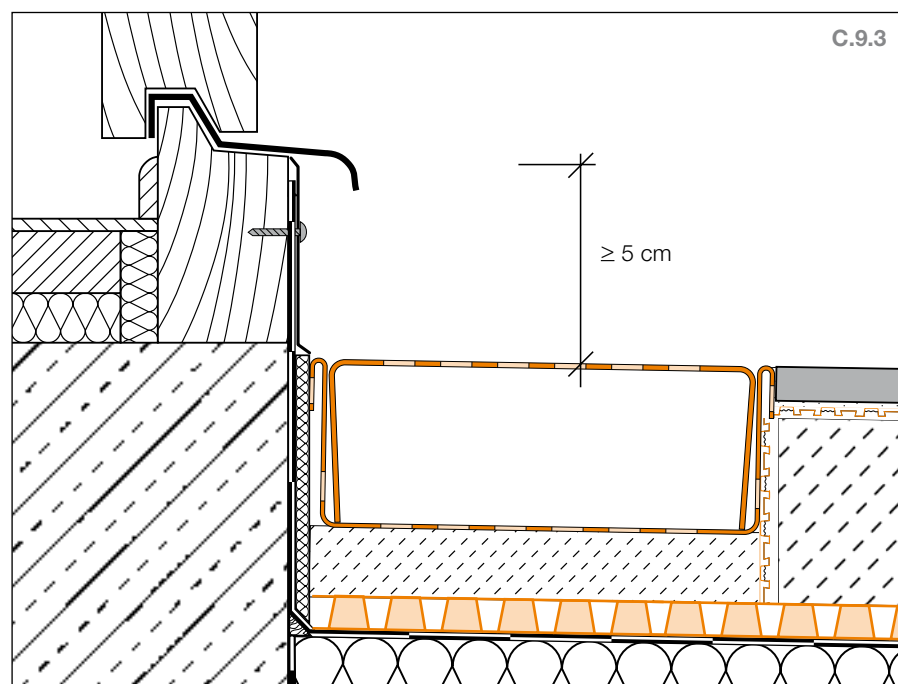

Schlüter-TROBA-LINE is een drainagegoot die voorkomt dat er waterplassen voor de deur en de muur blijven staan. Conform de richtlijn voor platte daken kan hierdoor de verplichte DIN-aansluitingshoogte van 15 cm worden verminderd naar 5 cm.



Barrièrevrij

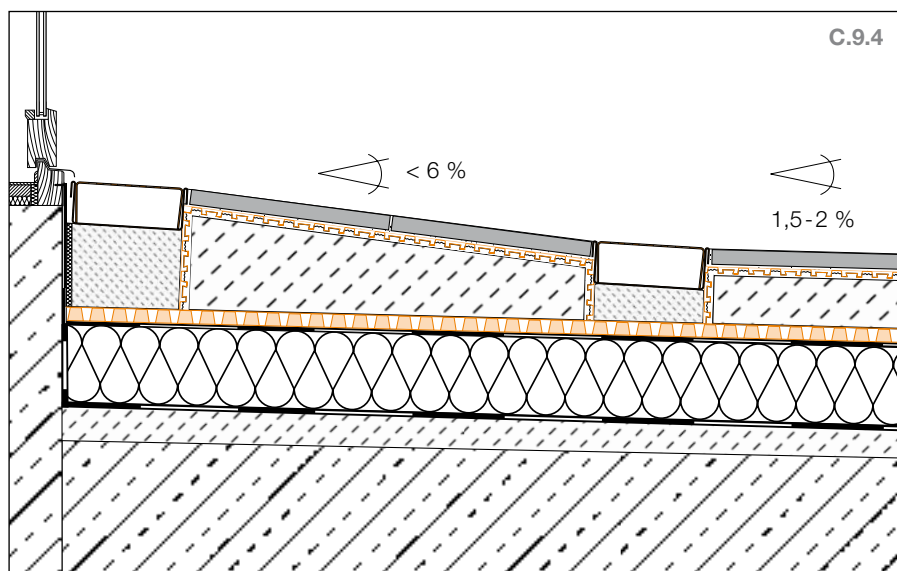

Schlüter-TROBA-LINE is geschikt als barrièrevrije constructie (dorpels < 2 cm) ter hoogte van deurdorpels, waarbij een tweede TROBA-LINE op een voldoende grote afstand wordt voorzien. Een dergelijke speciale constructie moet worden afgesproken met de bouwheer.




Bewegingsvoegen

Overeenkomstig de geldende regels moeten bewegingsvoegen in de tegelbekleding worden aangebracht. Verder moeten grote bekledingsoppervlakken boven Schlüter-DITRA of Schlüter-DITRA-DRAIN overeenkomstig de geldende regels met bewegingsvoegen in velden worden ingedeeld. In

buitentoepassingen (balkons en terrassen) mogen veldgroottes van 3 m kantlengte niet worden overschreden. Afhankelijk van de onderconstructie kunnen echter ook kleinere velden vereist zijn. De velden moeten indien mogelijk een ongelijke zijdeverhouding (tot ongeveer 1:2) hebben. We verwijzen hier

naar het gebruik van verschillende profieltypes Schlüter-DILEX. Afhankelijk van de te verwachten bewegingen worden boven de bouwscheidingsvoegen overeenkomstige profielen zoals Schlüter-DILEX-BT of Schlüter-DILEX-KSBT gebruikt.


Bewegingsvoegen

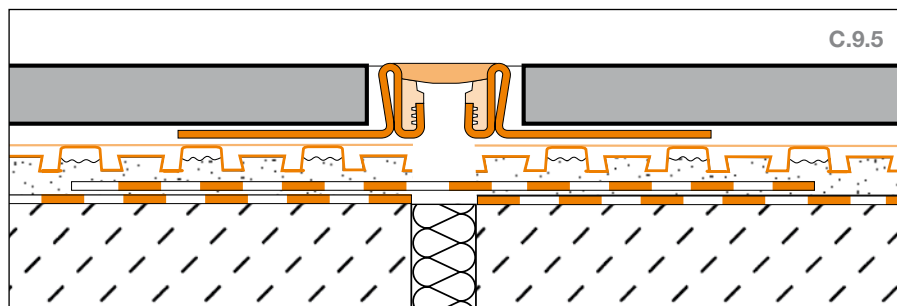

Schlüter-DITRA-DRAIN moet boven bestaande bewegingsvoegen worden gescheiden. Als Schlüter-KERDI als afdichting wordt gebruikt, moeten de stootverbindingen met Schlüter-KERDI-FLEX – met behulp van de afdichtingslijm Schlüter-KERDI-COLL-L – erover worden gekleefd.

Schlüter-DILEX-EKSN is een bewegingsprofiel met randbescherming, bestaand uit zijdelingse bevestigingsvlakken uit roestvast staal, die verbonden zijn met een verwisselbare bewegingszone uit zachte kunststof.

Bewegingsvoegen

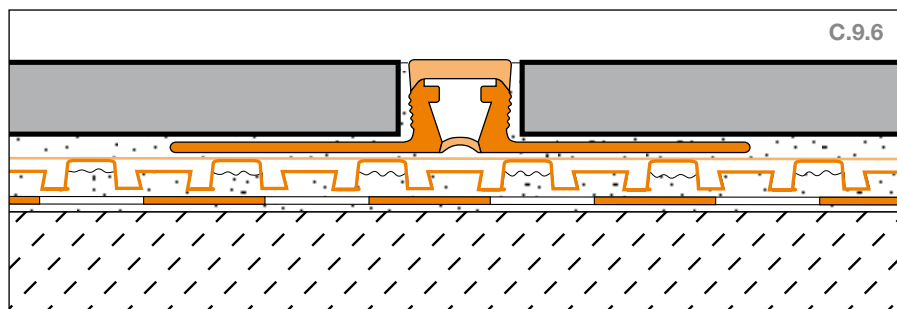


Schlüter-DILEX-BWB is een bewegingsprofiel met zijanten uit hard-PVC-regeneraat. De bovenste bewegingszone bestaat uit zachte kunststof en vormt het 10 mm brede zichtbare vlak.

i

De bekleding moet boven Schlüter-DITRA-DRAIN overeenkomstig de geldende voorschriften door middel van bewegingsvoegen in velden worden ingedeeld. Dit geldt ook als de ondergrond zonder bewegingsvoegen werd gerealiseerd, bijv. met ons Schlüter-BEKOTEC-DRAIN-systeem.


Plinten

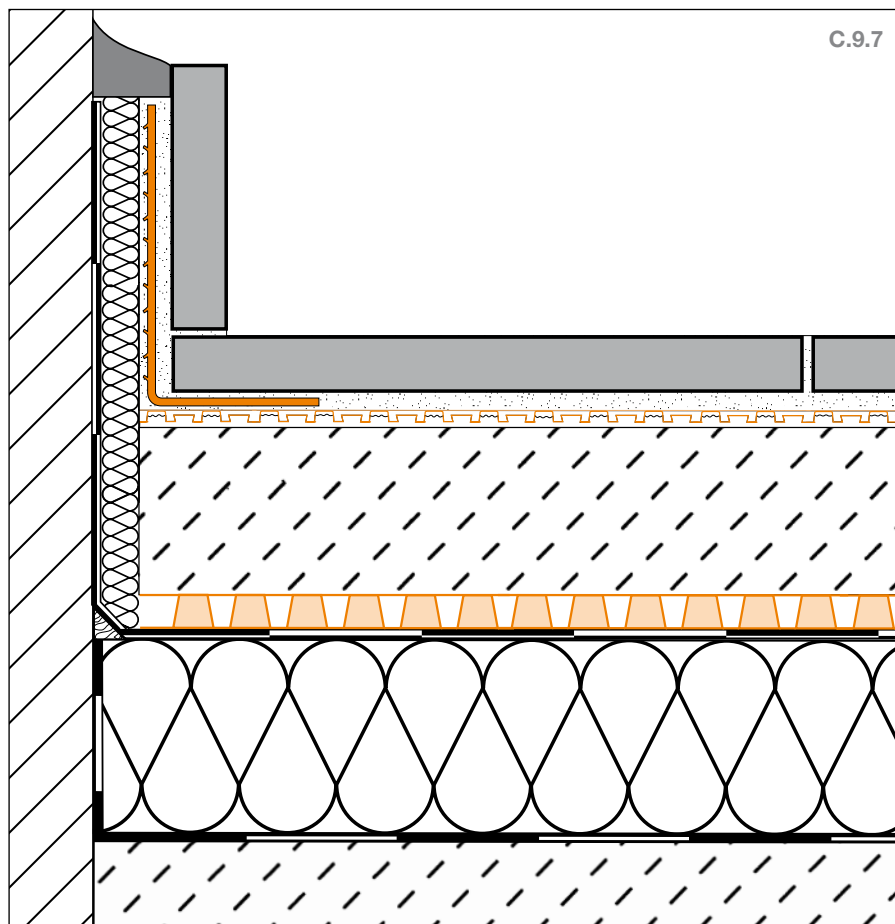


Schlüter-BARA-ESOT is een plintdraagprofiel uit roestvast staal, dat kan worden gebruikt wanneer geen dragende ondergrond voor plinttegels voorhanden is. Onder de dekvloer moet een oppervlakedrainage (Schlüter-TROBA-PLUS) voorzien zijn.




Profieldoorsneden

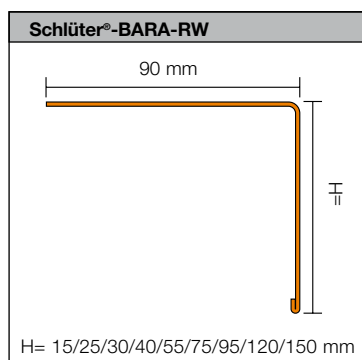


Productfiche 5.3

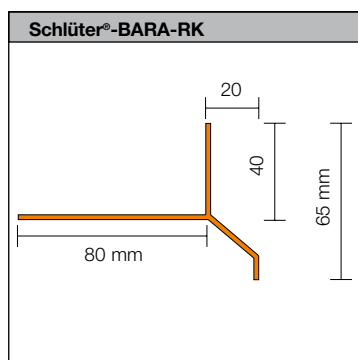


Productfiche 5.4

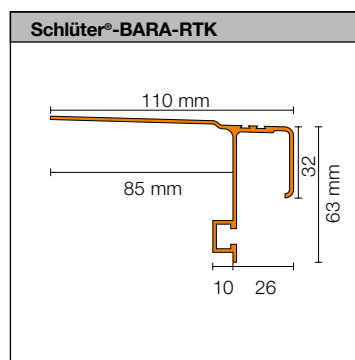


Productfiche 5.9

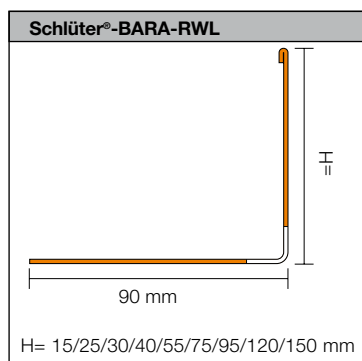


Productfiche 5.15

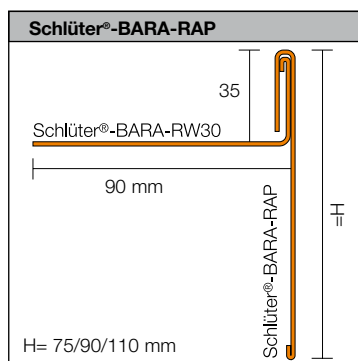


Productfiche 5.17

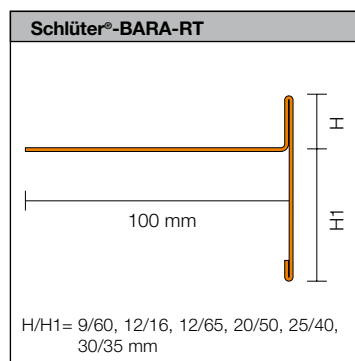


Productfiche 5.19

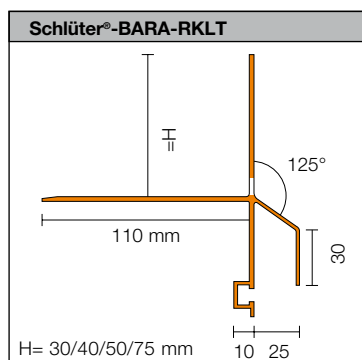


Productfiche 5.20

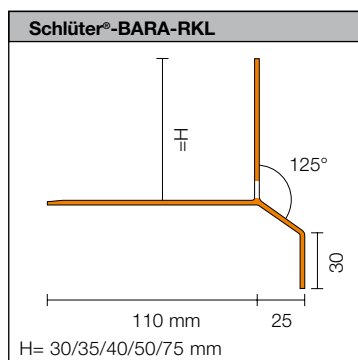


Productfiche 5.20

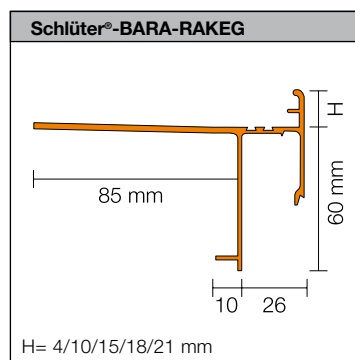

Productfiche 5.22

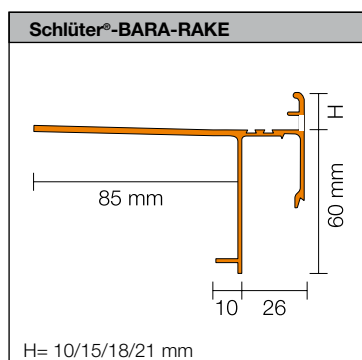

Productfiche 5.22

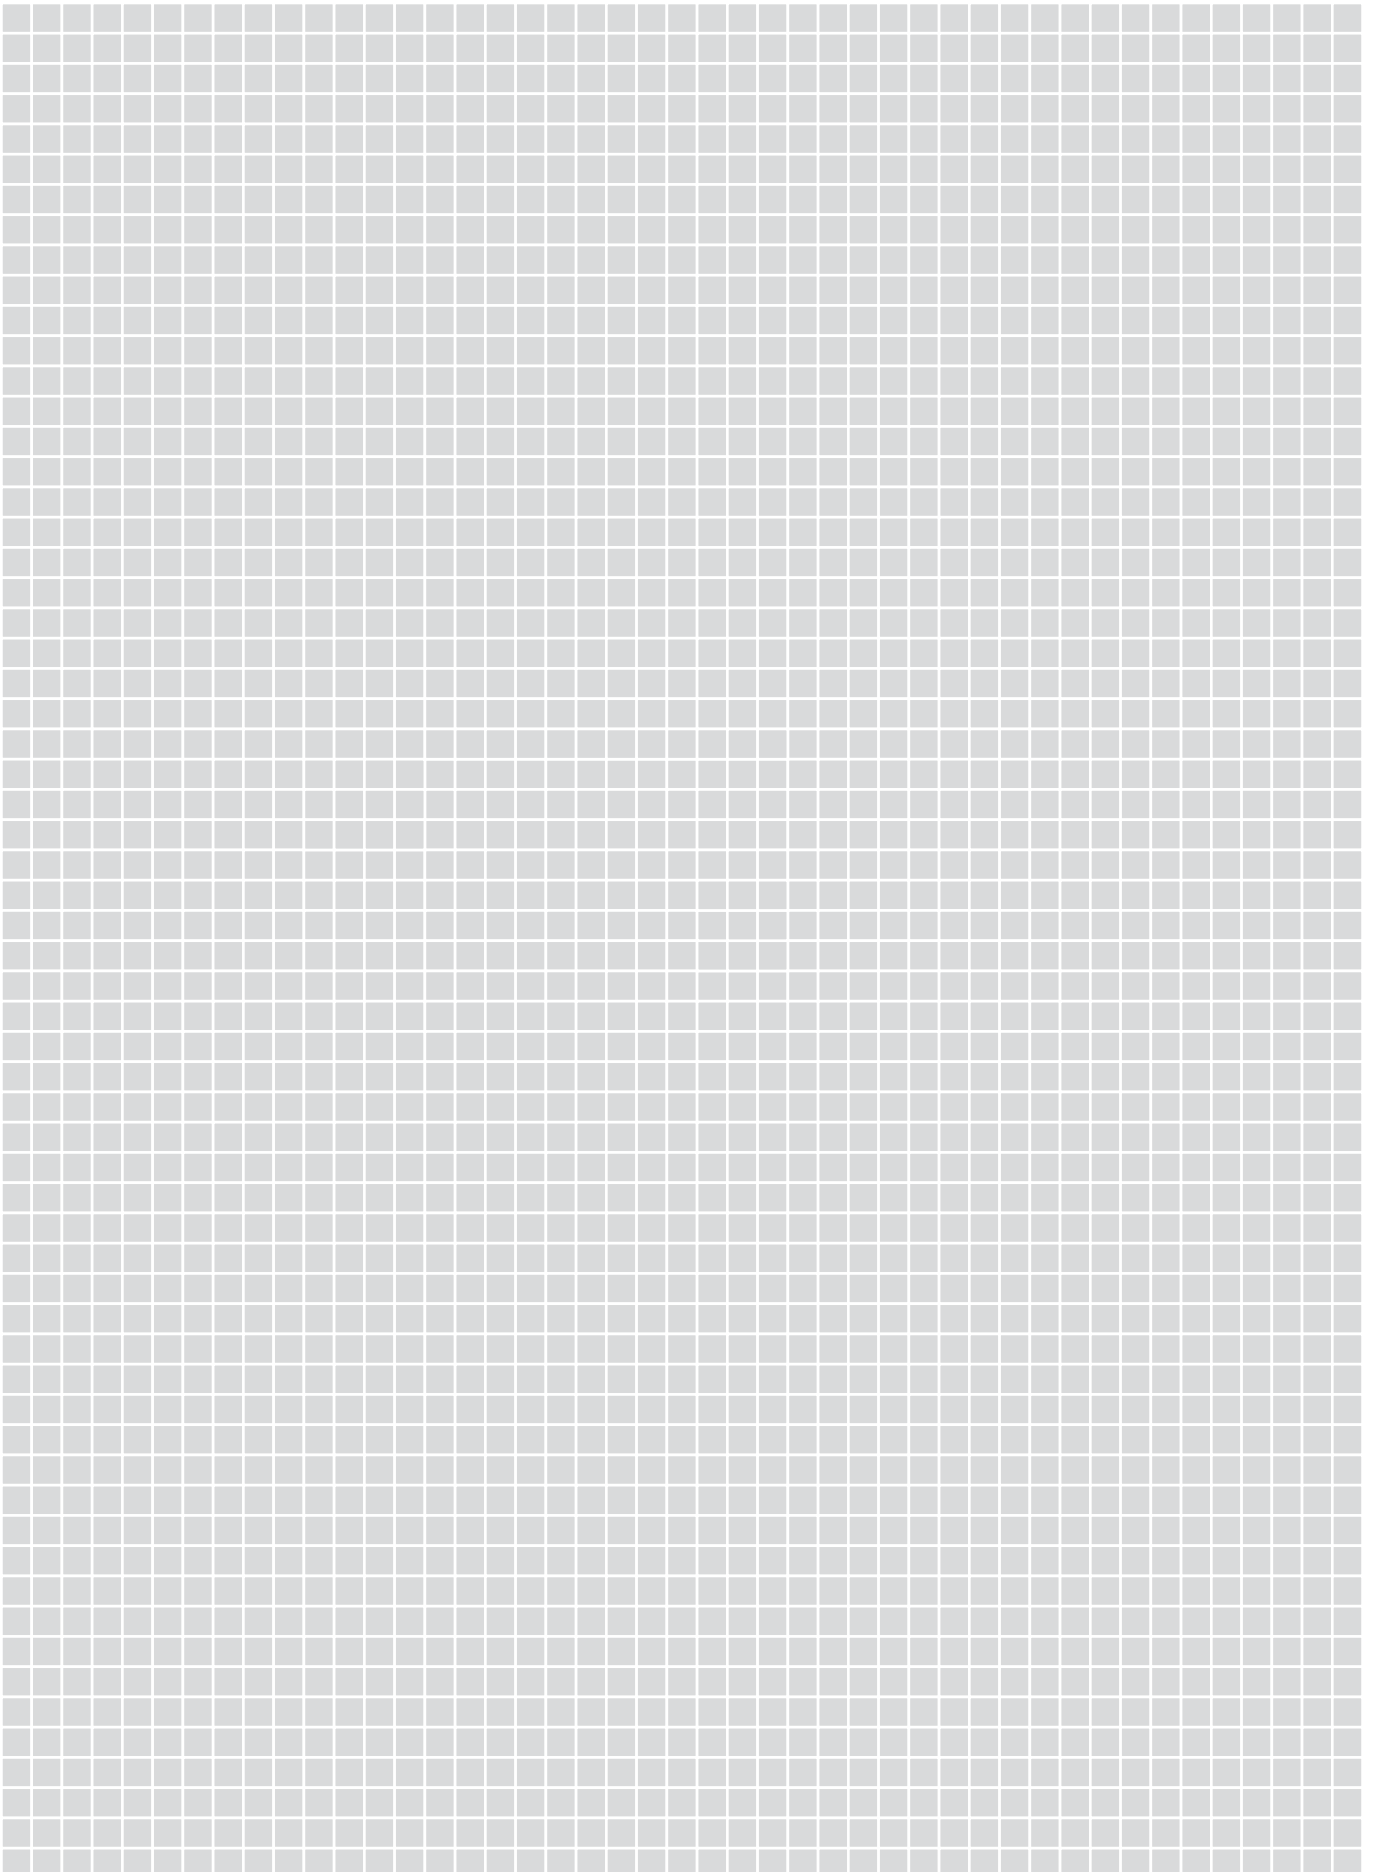

Meer informatie vindt u op internet

Hebben we u enthousiast gemaakt voor de producten van Schlüter-Systems?
Dan wilt u nu vast meer weten. Dat gaat het snelst via internet.

schlueter-systems.nl



Bezoek ons ook op Instagram, Facebook en Youtube.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1112  export@schlueter.de  schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG  BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk
 +32 14 44 30 80  benelux@schlueter.de  schlueter-systems.nl