

Schlüter® - BEKOTEC-THERM

Tarifa ilustrada BT 26-A

España · Válida a partir del 1 de septiembre de 2026



2026



Potencia. Confort. Seguridad.


Nuestra calefacción por suelo radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM.

Clima cálido en invierno.

Clima fresco en verano.



Contenido	Página
Schlüter-BEKOTEC-THERM	4
Consumo de energía	5
Vivir en la zona de confort	6
Ventajas de Schlüter-BEKOTEC-THERM	8
¿Necesita ayuda?	9
Schlüter-BEKOTEC-THERM – Sistema constructivo	10
De esta manera puede regular su comodidad	12
Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS/-RTB	14
Schlüter-BEKOTEC-THERM – Soluciones	16
Schlüter-BEKOTEC Sistema FI	18
Schlüter-BEKOTEC Sistema P/PF	20
Schlüter-BEKOTEC Sistema F/F-PS	22
Schlüter-BEKOTEC Sistema FTS	26
Schlüter-BEKOTEC Sistema FK/FK-PS	28
Sets de conexión	
para tubos de calefacción de Ø 16 mm	32
para tubos de calefacción de Ø 14 mm	33
para tubos de calefacción de Ø 12 mm	34
para tubos de calefacción de Ø 10 mm	35
Sets para reforma	
Schlüter-BEKOTEC-EN-F	36
Schlüter-BEKOTEC-EN-FK	37
Accesorios	38
Otros componentes del sistema	56
Ayuda para el cálculo de presupuestos	62
Schlüter-BEKOTEC-THERM en internet	65
Leyenda	66
Condiciones generales de venta	67






Schlüter®-BEKOTEC-THERM


El Pavimento de Cerámica Climatizado

Schlüter-BEKOTEC-THERM es la solución innovadora para la construcción de pavimentos con calefacción y/o refrigeración. Nuestra técnica de construcción de pavimentos consta de pocos componentes, que se pueden instalar generalmente en combinación con un recredido convencional. Nuestras placas de nódulos, de eficacia probada desde hace años, permiten un rápido procesamiento sin necesidad de productos químicos especiales para la construcción. De esta forma, la colocación del recubrimiento cerámico es posible habitualmente al día siguiente de la instalación del recredido de mortero en base cemento.

El innovador sistema constructivo neutraliza las tensiones que se producen en el recredido gracias a su estructura de nódulos y reduce la tendencia al alabeo. Además, en la mayoría de los casos se puede renunciar a las juntas de movimiento del soporte y se pueden reducir los tiempos de espera hasta la siguiente fase del proceso. Por eso, no son necesarios recredidos de alta resistencia ni de fraguado rápido: solo necesita nuestro sistema constructivo y un recredido de mortero de calidad CT/CA C20-C35 / F4 máx. F5.

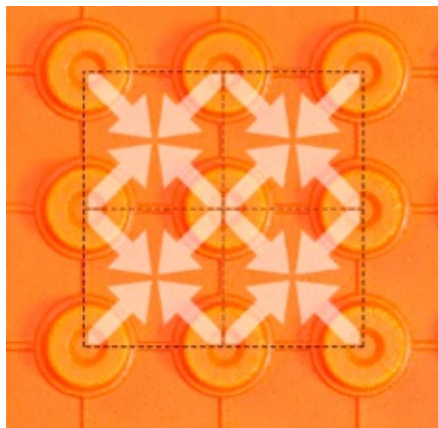

El innovador sistema constructivo neutraliza las tensiones que se producen en el recredido gracias a su estructura de nódulos. Ventajas: menos juntas de movimiento o incluso ninguna en el recredido, reducción de la tendencia al alabeo y tiempos de espera breves hasta el procesamiento posterior.

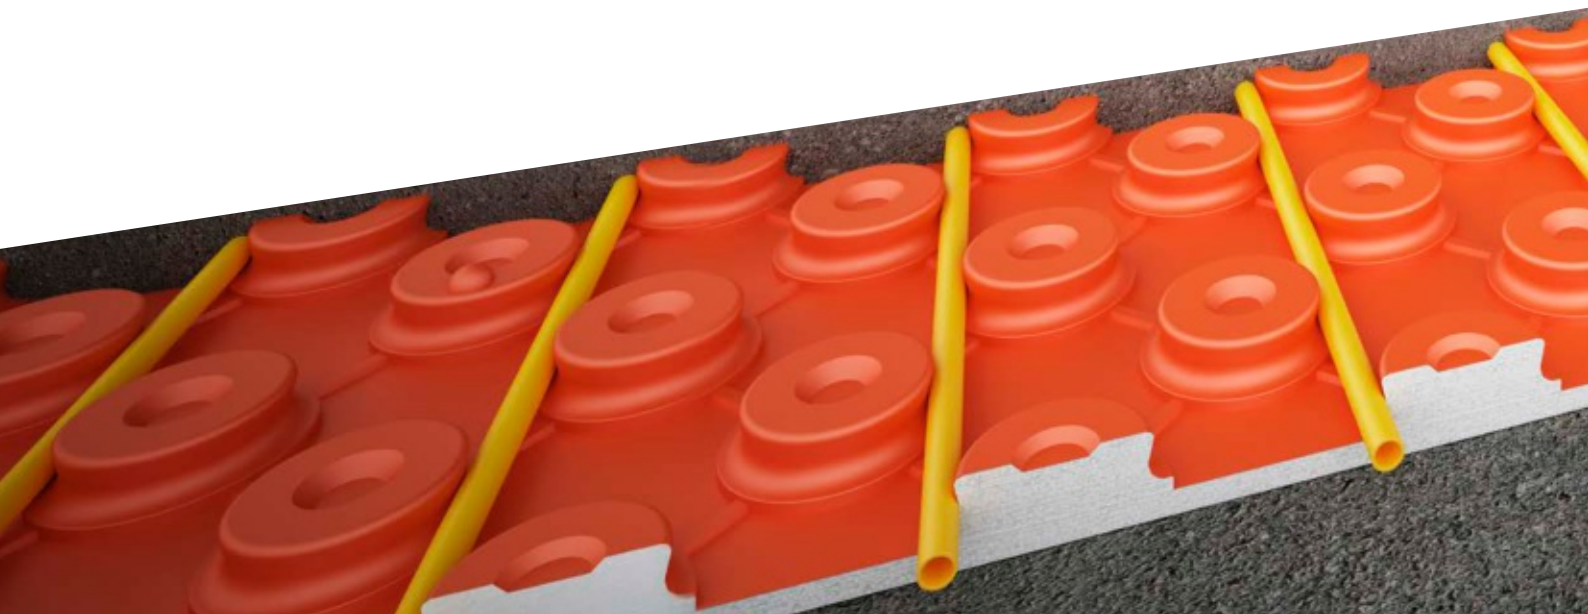


Consumo de energía

Analizado desde un enfoque práctico

Las construcciones de pavimentos con Schlüter-BEKOTEC-THERM son ideales para calefacción y refrigeración gracias a su baja altura constructiva. Gracias al reducido espesor del recreado, sistema reacciona rápidamente a los cambios de temperatura y favorece una regulación de la temperatura ambiente en función de las necesidades, por ejemplo, mediante la reducción temporal de la temperatura por la noche.

Un estudio realizado por el instituto de Dresden ITG demostró que el sistema BEKOTEC-THERM permite un ahorro energético de hasta un 9,5 % en comparación con los sistemas de suelo radiante convencionales

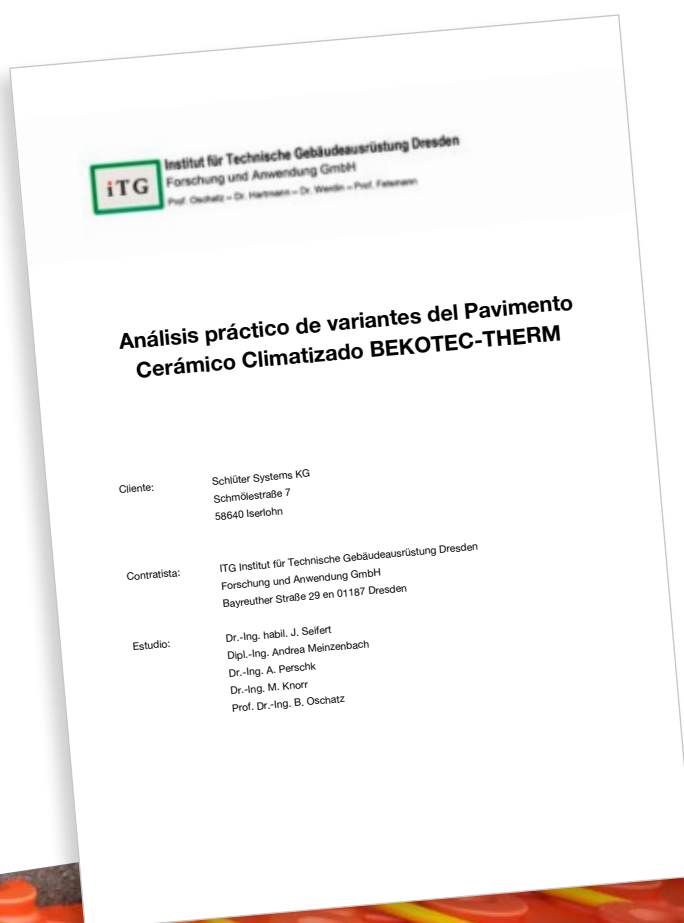



MÁS INFORMACIÓN EN:
BEKOTEC.ES



Vivir en la zona de confort

Calefacción en invierno ...



Schlüter-BEKOTEC-THERM es un sistema de bajo espesor. Como el recredido que se debe calentar tiene poco espesor, se puede utilizar una temperatura de impulsión baja. De este modo, el sistema resulta especialmente adecuado para el uso con bombas de calor y otras fuentes de energía regenerativas. En función de las condiciones concretas, esto puede contribuir a un funcionamiento eficiente de la instalación y, a largo plazo, a una reducción de los costes de funcionamiento.

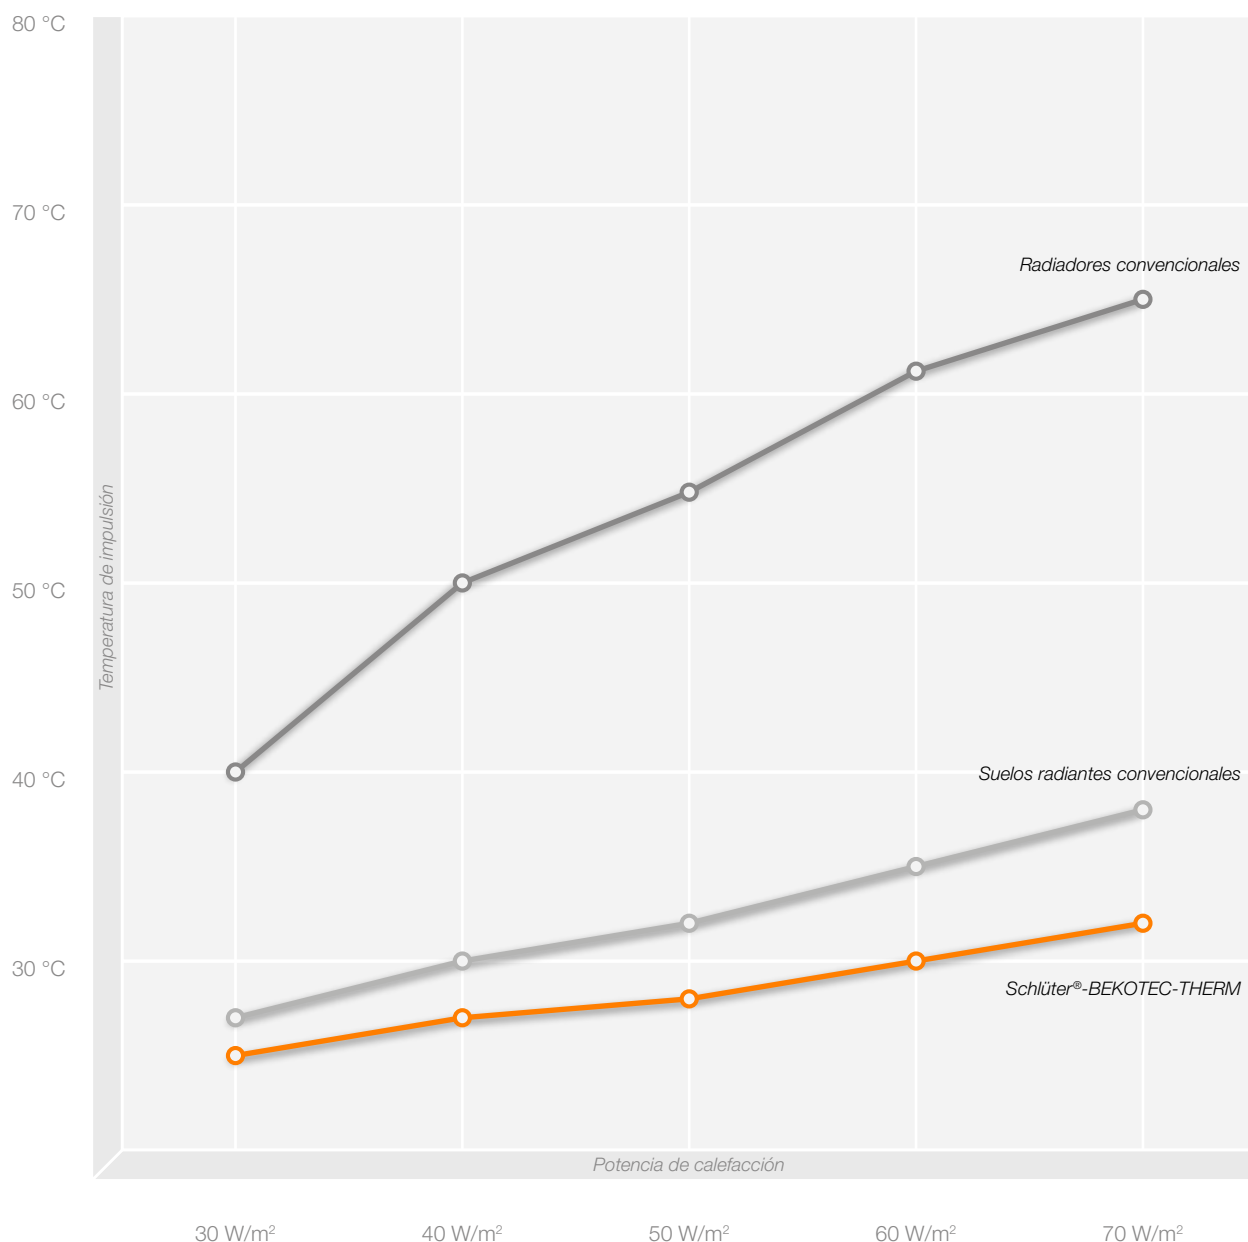

El diagrama no refleja valores exactos, es meramente ilustrativo.

... y refrigeración en verano

¿Tiene una bomba de calor que también puede enfriar? Con BEKOTEC-THERM, puede enfriar su hogar de manera eficiente y pasiva gracias a las bajas temperaturas de impulsión (refrigeración), sin el coste de un aire acondicionado o tecnología adicional. De este modo, aunque su hogar esté expuesto a altas temperaturas exteriores, se mantendrá fresco.

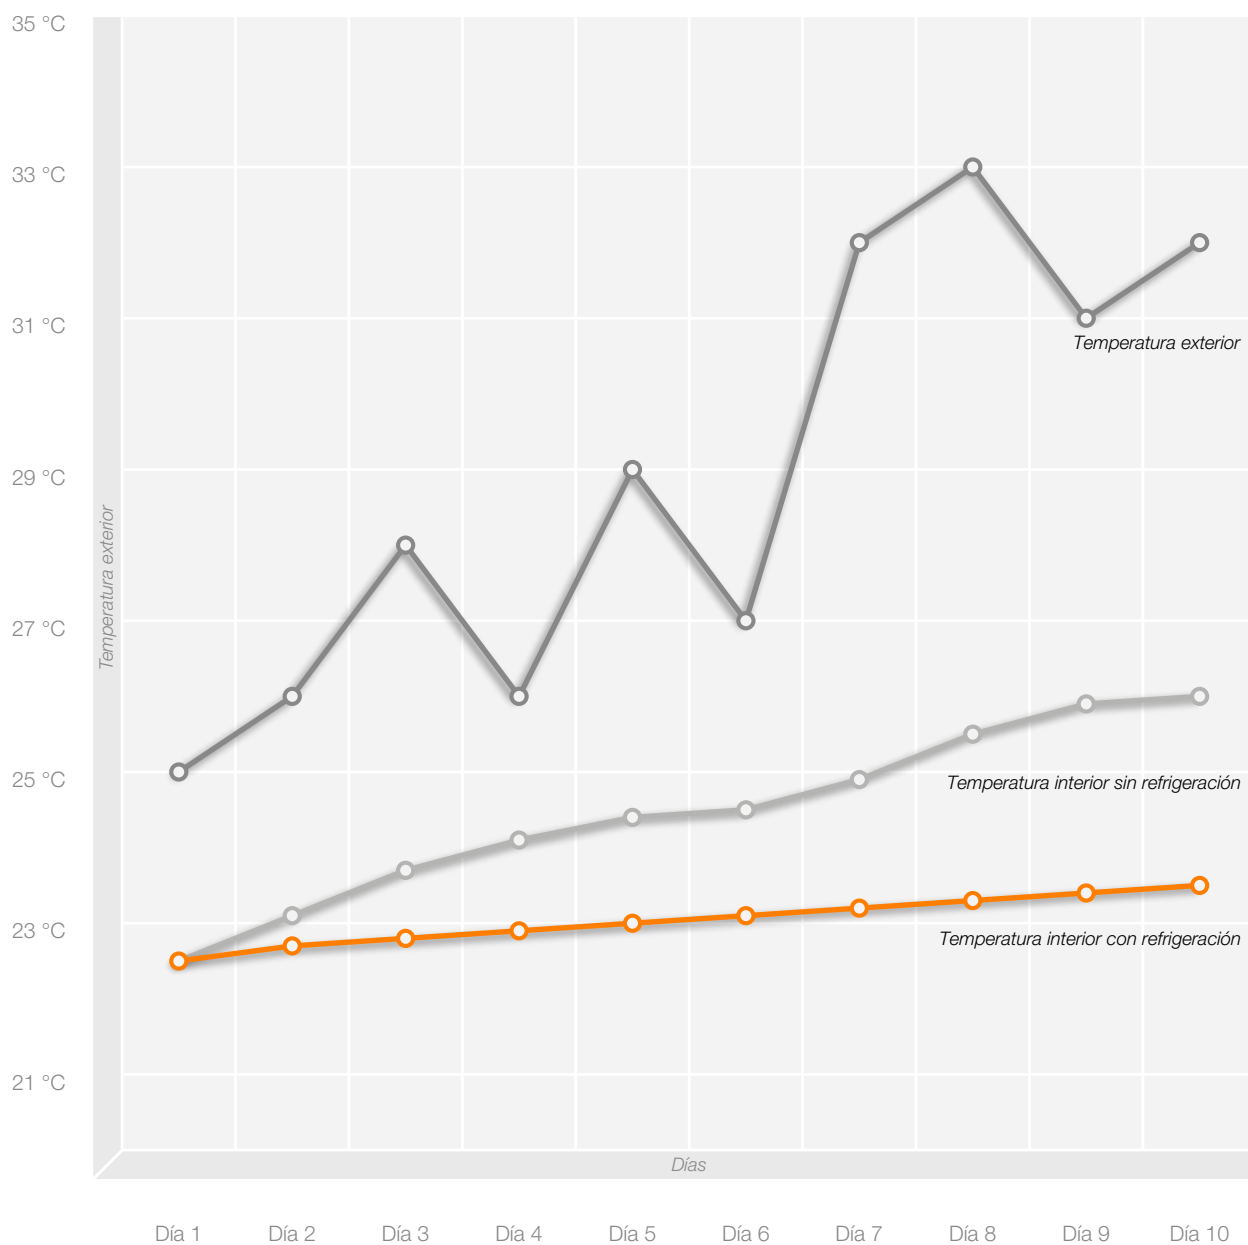

El diagrama no refleja valores exactos, es meramente ilustrativo.



Ventajas de Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Déjese sorprender



Sencillo

Para la instalación de Schlüter-BEKOTEC-THERM, no se necesitan componentes complejos ni productos químicos de construcción especiales. El sistema se basa en una tecnología sencilla que ha demostrado su eficacia durante décadas. Puede empezar a calentar el recrecido a los 7 días de haber colocado el recubrimiento cerámico. Dependiendo de la temperatura de impulsión de la fase de calentamiento, ésta solo dura 2-3 días (debe empezar con una temperatura de 25 °C, con un aumento diario de hasta 5 °C hasta alcanzar la temperatura de impulsión).



Seguro

¿Está planeando utilizar un recubrimiento cerámico o de piedra natural? ¡Perfecto! Con BEKOTEC-THERM, los recubrimientos cerámicos se pueden realizar a partir de un formato de baldosa de 5 x 5 cm, sin límite de formato máximo. Los recubrimientos de gran formato también se pueden colocar de forma segura. Otra ventaja: el sistema evita las deformaciones del recrecido de mortero. En otras palabras, evita daños en los recubrimientos y evita la aparición de patologías en la entrega de las juntas perimetrales con el rodapié.



Rápido

En caso de utilizar un recrecido de cemento convencional y un recubrimiento cerámico, no es necesario alcanzar una humedad residual mínima previa a la colocación de la cerámica. En cuanto el recrecido sea transitable, puede proceder a la colocación de la cerámica previa interposición de una lámina con tecnología DITRA. Y todo esto, sin utilizar productos de construcción especiales y complejos. Su cliente podrá disfrutar de una obra terminada 28 días antes del plazo acordado, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y de dinero.



Asesoramiento

El sistema BEKOTEC-THERM no requiere juntas de movimiento de contracción en el recrecido (sólo se deben respetar las juntas de movimiento estructurales). Las juntas de movimiento presentes en el recubrimiento cerámico se pueden ejecutar haciéndolas coincidir con la trama de juntas de colocación. Las juntas se deben dimensionar según la norma UNE 138002. De este modo, eliminamos cortes antiestéticos en el recubrimiento cerámico obteniendo un resultado final que habla por sí solo.



Visión de futuro

Gracias al reducido espesor del sistema constructivo BEKOTEC-THERM, el sistema puede funcionar con temperaturas de impulsión especialmente bajas y se puede combinar con bombas de calor modernas. Puesto que se requiere una menor cantidad de recrecido, también se reduce la necesidad de materiales como la arena y el cemento. Esto puede reducir el consumo de material en comparación con las construcciones que requieren un mayor espesor de recrecido.



Sistema constructivo garantizado

Schlüter-Systems KG le ofrece una garantía ampliada en relación al sistema constructivo completo al utilizar el sistema constructivo de construcción de pavimentos BEKOTEC-THERM. La garantía incluye una capacidad de carga suficiente y la no aparición de grietas en el material de recubrimiento cerámico, piedra natural o piedra artificial.

Para ello, es requisito indispensable ejecutar la construcción del sistema BEKOTEC-THERM de acuerdo con las correspondientes fichas técnicas de producto y todas las especificaciones del manual técnico de Schlüter-Systems KG.

¿Tiene preguntas? ¡Nuestro departamento técnico está a su disposición!

E-Mail: info@schluter.es o Tel.: +34 964 24 11 44

¿Necesita ayuda?

Sin compromiso

Asesoramiento técnico

Nuestro personal técnico está a su disposición para cualquier consulta acerca de la construcción del sistema y la técnica de calefacción. Desde nuestro departamento técnico podemos confeccionar conceptos y soluciones individuales adaptándonos a las necesidades de su obra.

Schlüter-BEKOTEC-THERM ha sido ensayado y aprobado para su uso con numerosos adhesivos para baldosas cerámicas (ABP) y recrecidos. Para acuerdos especiales y pruebas adicionales, se debe pedir asesoramiento.

Cálculo de la demanda de calefacción

Si disponemos de planos y datos de la obra podemos calcular la demanda energética del edificio y de las estancias individuales con nuestro programa informático, para garantizar así una emisión de temperatura adecuada del Pavimento de Cerámica Climatizado BEKOTEC-THERM.

Elaboración de presupuestos

Los textos para ofertas y prescripciones están a su disposición y puede solicitarlos a nuestro departamento técnico. De conformidad con el diseño técnico de Schlüter-BEKOTEC-THERM como calefacción por suelo radiante, podemos facilitar documentación de prescripción adaptada.

Asesoramiento técnico in situ

Si necesita que le asesoremos en su propio domicilio o local, concierte una cita con nuestros técnicos de zona.

Programa de formación Schlüter-Systems

Ofrecemos cursos y seminarios para colocadores, instaladores y distribuidores especializados en el sistema BEKOTEC-THERM y en otros muchos productos de Schlüter-Systems. En caso de estar interesado en nuestro programa de formación, no dude en contactar con nosotros.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

El sistema constructivo de un vistazo




Componentes del sistema

Schlüter-BEKOTEC-THERM

- 1. Schlüter®-BEKOTEC-EN**
Placa de nódulos para la instalación de los tubos de calefacción Schlüter
- 2. Schlüter®-BEKOTEC-BRS**
Cinta perimetral
- 3. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR**
Tubo de calefacción
- 4. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV**
Distribuidor de circuitos de acero inoxidable y accesorios para su instalación
- 5. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VS**
Armario de distribución
- 6. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER**
Termostato
- 7. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB**
Electroválvula
- 8. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC**
Módulo básico "Control" con módulo de conexión
- 9. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET**
Temporizador con reloj digital (opcional)
- 10. Schlüter®-DITRA**
Lámina de desolidarización, distribución del calor, impermeabilización y compensación de la presión de vapor

Encontrará más componentes del sistema en la página 56.

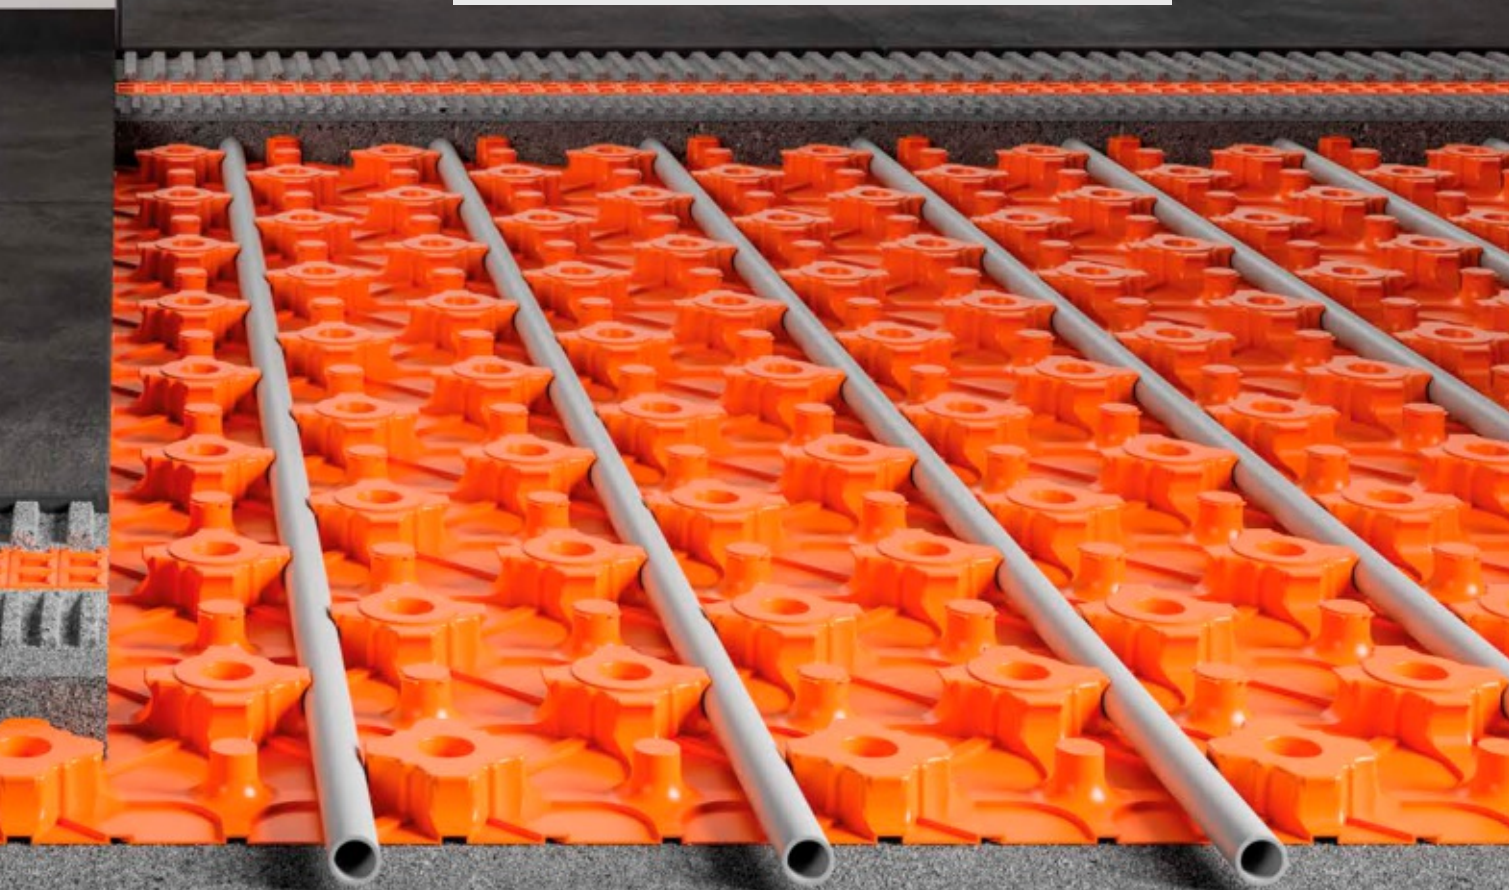



De esta manera puede regular su comodidad

Tecnología de regulación flexible en tres pasos



1.1 Termostato, inalámbrico



2.1 Módulo básico "Control"



2.2 Temporizador con reloj digital



1.2 Termostato, conexión cable

1

1.1

ER/WL – Termostato inalámbrico

Termostato inalámbrico con un diseño extraplano con opción "frío/calor". El dispositivo transmite la temperatura ambiente y la temperatura de consigna al módulo de control para termostatos EAR/WL.

1.2

ER – Termostato, conexión cable

Termostato con conexión por cable y diseño extraplano con opción "frío/calor". El dispositivo transmite la temperatura ambiente y la temperatura de consigna al módulo de control para termostatos EAR.

2

2.1

EBC – Módulo básico "Control"

Es la unidad básica para el funcionamiento de la regulación. Al módulo básico "Control" se conectan tanto los módulos de control para termostatos inalámbricos, así como los de conexión por cable. De esta forma se pueden realizar instalaciones mixtas y futuras reconversiones del sistema de un modo sencillo. El módulo básico "Control" a través de los módulos de control para termostatos, alimenta los termostatos, con conexión por cable con una tensión de 5 V DC (SELV) y las electroválvulas con una tensión de 230 AC.

2.2

EET – Temporizador con reloj digital


El temporizador con reloj digital es opcional y permite controlar la caída de temperatura. Se puede extraer del módulo básico "Control" para su programación y volver a insertarlo una vez programado. En la fase de reducción tiene lugar una caída de la temperatura de 4 °C.



2.3 Módulo de control, inalámbrico



3.1 Electroválvulas EAHB

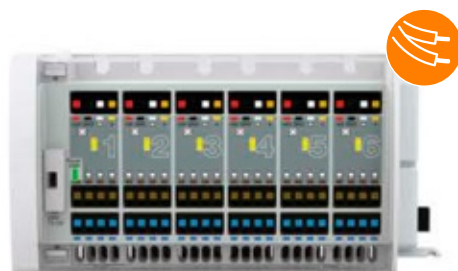

2.4 Módulo de control, conexión por cable



3.2 Electroválvulas ESA

2.3

EAR/WL – Módulo de control para termostatos inalámbricos

Módulos de control para 2 o 6 termostatos inalámbricos ER/WL. Los módulos de control se pueden combinar a través de un sencillo sistema de conexionado. De esta forma, se puede adaptar el sistema a la cantidad de habitaciones/circuitos de calefacción que se van a regular, así como las electroválvulas que se les deben asignar. Cada canal permite conectar un máximo de 4 electroválvulas. Es posible realizar una instalación mixta combinándolo con los módulos de control para termostatos inalámbricos EAR.

2.4

EAR – Módulo de control para termostatos, conexión por cable

Módulos de control para 2 o 6 termostatos con conexión por cable ER. Los módulos de control se pueden combinar a través de un sencillo sistema de conexionado. De esta forma, se puede adaptar el sistema a la cantidad de habitaciones/circuitos de calefacción que se van a regular, así como las electroválvulas que se les deben asignar. Cada canal permite conectar un máximo de 4 electroválvulas. Es posible realizar una instalación mixta combinándolo con los módulos de control para termostatos inalámbricos EAR/WL.

3

3.1

EAHB – Electroválvula

Las electroválvulas EAHB permiten una regulación hidráulica adaptativa e inteligente basada en las temperaturas de impulsión y de retorno del circuito de calefacción. La regulación en función de las necesidades puede contribuir a la mejora de la eficiencia energética del sistema de calefacción.

3.2

ESA – Electroválvula

Las electroválvulas ESA regulan el caudal de los circuitos de calefacción de forma individual a través del módulo de retorno en función de la temperatura ambiente controlada por el termostato. El equilibrado hidráulico tiene lugar de forma estable en el colector.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

La temperatura de impulsión óptima para su vivienda


¿Desea renovar varias estancias o realizar una reforma integral de una vivienda e incorporar una calefacción por suelo radiante sin tener que reconstruir todo el sistema de calefacción? Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS permite integrar BEKOTEC-THERM en sistemas de calefacción existentes.

La unidad de control de temperatura adapta la temperatura de impulsión a los requisitos de BEKOTEC-THERM. La bomba de alta eficiencia integrada facilita el suministro de los circuitos de calefacción conectados según el diseño del sistema. En combinación con los distribuidores de circuitos de calefacción y los armarios de distribución, el sistema ofrece una solución práctica para reformas y renovaciones en edificios existentes.

¡Simplicidad!

Gracias a nuestro sistema inteligente Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS, la calefacción por suelo radiante se puede instalar casi en cualquier lugar.

¡Estaremos encantados de ayudarle a planificar su proyecto!

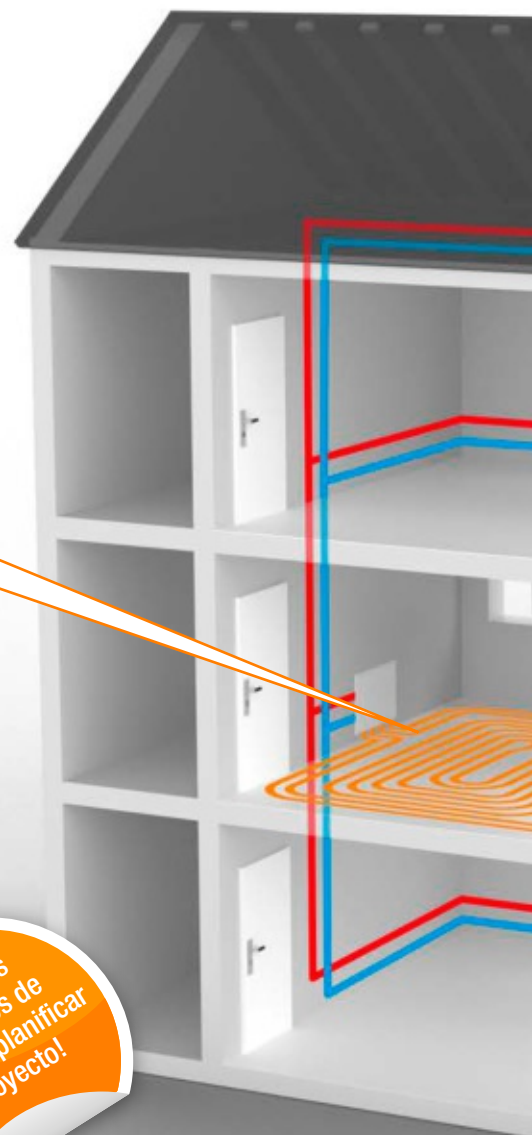


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

Perfectamente adaptado para su uso en habitaciones individuales

¿Le gustaría renovar y disfrutar de la comodidad de la calefacción por suelo radiante en habitaciones, que anteriormente estaban equipadas con radiadores convencionales? En ese caso, nuestra válvula limitadora de temperatura Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB es la solución ideal. La válvula limita las altas temperaturas de retorno del sistema de calefacción existente para que sean adecuadas para BEKOTEC-THERM.

En edificios existentes con altas cargas de calefacción, puede utilizar el limitador de temperatura de retorno en combinación con el radiador existente para calentar cómodamente el sistema del suelo radiante.

En edificios existentes con cargas de calefacción medias a bajas, puede usar el limitador de temperatura de retorno con control de temperatura ambiente para conectar la calefacción por suelo radiante independiente. Ya no es necesario un radiador adicional.

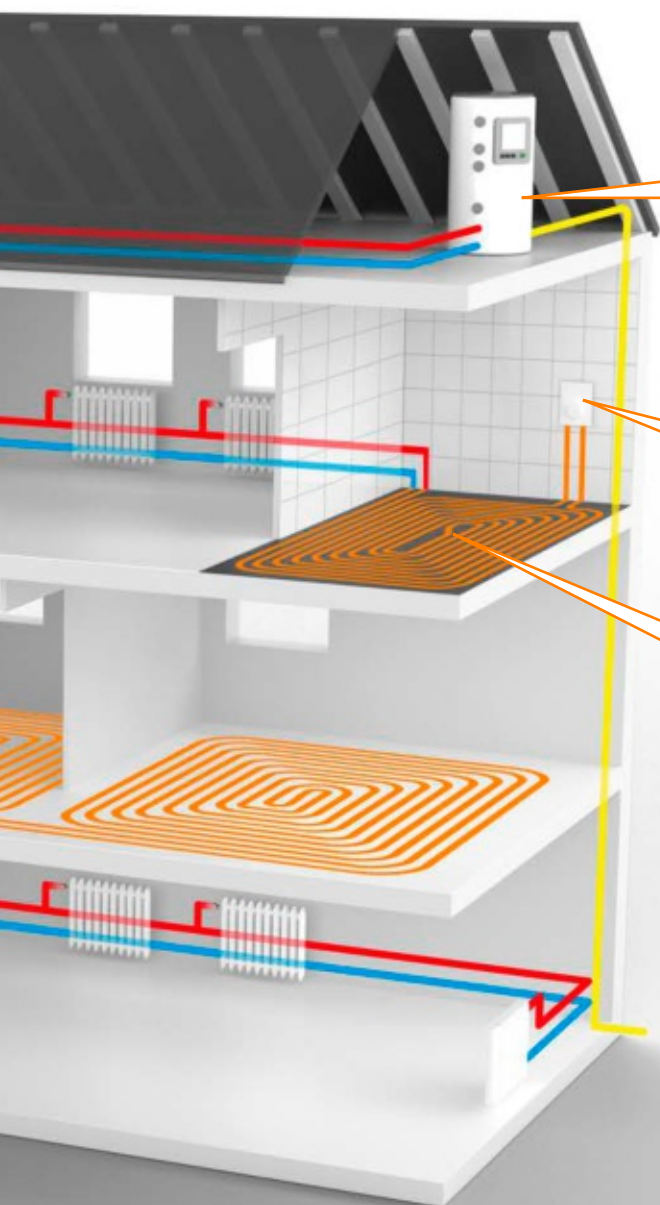

¡Buena combinación!

Nuestra calefacción por suelo radiante se puede combinar fácilmente con su sistema de calefacción existente.

¡Todo bajo control!

Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB reduce automáticamente y sin ningún aporte de energía extra, la temperatura del agua de retorno del circuito de su suelo radiante.

¡Aplicación individual!

Actualice su calefacción por un suelo radiante, incluso para sólo una habitación.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Obra nueva o reforma.

La solución adecuada para cada proyecto.



Con aislamiento térmico mejorado y aislamiento acústico a ruido de impacto



Con aislamiento térmico



De bajo espesor

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI

Con aislamiento térmico y aislamiento acústico a ruido de impacto de 30 mm (DES 039/CP2) para su uso en áreas con requisitos de aislamiento térmico y acústico, p. ej., sobre soleras y forjados.

- ✓ **Altura de construcción:** 61–78 mm (más la lámina de desolidarización DITRA)
- ✓ **Con aislamiento térmico y acústico a ruido integrado***, se puede combinar con aislamiento térmico adicional
- ✓ **Peso superficie** a partir de 58 kg/m²
- ✓ **Trama de separación** del tubo de 75 mm
- ✓ **Potencia de calefacción** de 100 W/m²

Encontrará más información en la página 18

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

Con aislamiento integrado (DEO 033) para su uso en áreas con requisitos de aislamiento térmico, p. ej. en pavimentos de cerámica.

- ✓ **Altura de construcción:** 52–69 mm (más la lámina de desolidarización DITRA)
- ✓ **Con aislamiento térmico integrado.** Posibilidad de suplementar con aislamiento adicional
- ✓ **Peso constructivo** a partir de 57 kg/m²
- ✓ **Trama de separación** del tubo de 75 mm
- ✓ **Potencia de calefacción** de 100 W/m²

Encontrará más información en la página 20

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F/-F-PS

Sistema constructivo universal para su uso en combinación con y sin aislamiento. Sistema constructivo de bajo espesor, ideal para obra nueva y reforma.

- ✓ **Altura de construcción:** 31–48 mm (más la lámina de desolidarización DITRA)
- ✓ **Sin aislamiento térmico,** posibilidad de combinar con aislamiento adicional
- ✓ **Peso constructivo** a partir de 57 kg/m²
- ✓ **Trama de separación** del tubo de 75 mm
- ✓ **Potencia de calefacción** de 100 W/m²
- ✓ **También disponible en versión autoadhesiva (Peel & Stick)**

Encontrará más información en la página 22

También disponible como set

* En función del sistema constructivo, se puede lograr una reducción del ruido de impacto de hasta 28 dB.

Puede solicitar más información a través de nuestro departamento técnico.



Con aislamiento acústico

El más ligero

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

Para optimizar el aislamiento acústico puede lograr con nuestro sistema una mejora de hasta 25 dB a ruido de impacto, según DIN EN ISO 10140-1.

- ✓ **Altura de construcción:** 31–43 mm (más la lámina de desolidarización DITRA)
- ✓ **Con aislamiento acústico a ruido de impacto integrado***. Posibilidad de combinar con aislamiento térmico adicional
- ✓ **Peso constructivo a partir de 52 kg/m²**
- ✓ **Trama de separación del tubo de 50 mm**
- ✓ **Potencia de calefacción de 100 W/m²**

Encontrará más información en la página 26

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK/-FK-PS

Con nuestro sistema constructivo más ligera y de bajo espesor, obtendrá el sistema menos pesado de nuestra gama. Si desea conocer otras opciones para optimizar el peso del sistema, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

- ✓ **Altura de construcción:** 20–27 mm (más la lámina de desolidarización DITRA)
- ✓ **Con geotextil en el reverso**
- ✓ **Peso constructivo a partir de 40 kg/m²**
- ✓ **Trama de separación del tubo de 50 mm**
- ✓ **Potencia de calefacción de 100 W/m²**
- ✓ **También disponible en versión autoadhesiva (Peel & Stick)**

Encontrará más información en la página 28

También disponible como set

Información

Cerámica y piedra natural

Cuando coloque cerámica o piedra natural, será necesario instalar la lámina de desolidarización DITRA, DITRA-HEAT o DITRA DRAIN.

Parqué, laminado y moqueta

Por favor, consulte la información de las fichas técnicas de producto antes de la instalación de parqué, laminado y moqueta.

* En función del sistema constructivo, se puede lograr una reducción del ruido de impacto de hasta 25 dB.

Puede solicitar más información a través de nuestro departamento técnico.



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI

Con aislamiento térmico mejorado
y aislamiento acústico a ruido de impacto

Detalles técnicos del sistema

Altura del sistema (incl. DITRA)	66–83 mm
Altura de la placa de nódulos	53 mm
Espesor del recrecido sobre los nódulos	8–25 mm
Diámetro tubo calefacción	14 x 2 mm 16 x 2 mm
Distancias de colocación	75 150 225 300 mm
Demanda tubo calefacción	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Capacidad máxima de calentamiento	100 W/m²
Peso mínimo	58 kg/m²
Volumen mín. del recrecido	28,5 l/m²
Capacidad de carga máx.	hasta 5 kN/m²

Detalles técnicos de la placa de nódulos

Superficie útil	120 x 90 cm = 1,08 m²
Indicaciones para el aislamiento	Aislamiento térmico y acústico a ruido de impacto DES 039 integrado / valor U 1,30 W/m²K / CP2*

* El aislamiento integrado ($R = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$) equivale al valor exigido en la norma UNE EN 1264-4 para habitaciones contiguas con calefacción.

En función del sistema constructivo, se puede lograr una reducción del ruido de impacto de hasta 28 dB. Puede solicitar más información a través de nuestro departamento técnico.

Indicación:

Antes de la colocación de la cerámica o de la piedra natural, se deben colocar sobre el recrecido las láminas de desolidarización Schlüter-DITRA compatibles con el sistema. Las láminas se pueden colocar tan pronto como el recrecido de mortero de cemento sea transitable (recrecidos de sulfato de calcio < 2 % de humedad restante). Se deben tener en cuenta las fichas técnicas de producto 6.1 y 9.8. Encontrará más información en el manual técnico de producto.

Placa de nódulos

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI



Schlüter-BEKOTEC-EN-FI es una placa de nódulos de polietileno resistente a la presión con 30 mm de aislamiento térmico de EPS y aislamiento acústico a ruido de impacto, que sirve para la instalación de tubos de calefacción Schlüter (Ø 14/16 mm). La fijación exacta de los tubos de calefacción se efectúa entre los nódulos según necesidad (en una trama de 75 mm). Las placas de nódulos se unen solapando una fila de nódulos sobre otra. Cubriendo los nódulos de la placa con un mín. de 8 mm (máx. 25 mm) de un recocado convencional en base cemento o sulfato de calcio (resistencia a compresión C20-C35/resistencia a flexotracción F4, máx. F5) y en combinación con los tubos de calefacción BEKOTEC-THERM-HR, el sistema proporciona los requisitos necesarios para realizar pavimentos cerámicos y de piedra natural sin fisuras de forma duradera. Consulte nuestro manual técnico para obtener la información sobre el espesor mínimo del recocado con otros recubrimientos alternativos.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FI 30

Placa de nódulos con 30 mm de aislamiento térmico y aislamiento acústico a ruido de impacto

N.º art.	€/ m²	P (ud.)
EN 23 FI 30	32,25	16

1 placa (1,08 m²) = tamaño mínimo disponible

Cinta perimetral:

Para la placa de nódulos EN 23 FI 30, se debe utilizar la cinta perimetral BRS 810 / BRSK 810 / BRS 808 KF o BRS 808 KSF (véase la página 38).

Tubo de calefacción

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR es un tubo de calefacción compuesto de 5 capas de alta calidad (PE-RT), con una barrera antidifusión de oxígeno. El tubo de calefacción altamente flexible, fabricado según la norma DIN 16833, es apto para su óptima colocación en las placas de nódulos del sistema BEKOTEC. La barrera antidifusión de oxígeno está certificada según la norma DIN 4726 y se supervisa continuamente para garantizar su calidad.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo de calefacción 14 x 2 mm para EN 23 FI 30

L (m)	N.º art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo de calefacción 16 x 2 mm para EN 23 FI 30

L (m)	N.º art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Placa lisa

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGI

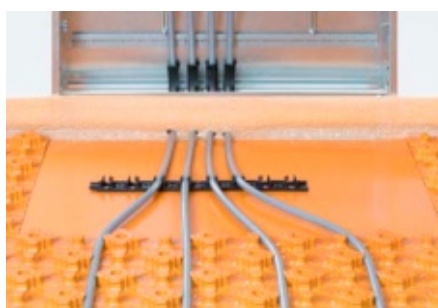

La placa lisa Schlüter-BEKOTEC-ENFGI con aislamiento térmico y aislamiento acústico a ruido de impacto se instala delante de los colectores de calefacción para facilitar el montaje de los tubos de calefacción en el armario de distribución.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGI 30

Placa lisa con 30 mm de aislamiento térmico y acústico a ruido de impacto para EN 23 FI 30

N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
ENFGI 30	37,65	10

Superficie útil: 120 x 90 cm = 1,08 m²



Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

Con aislamiento térmico

Detalles técnicos del sistema

Altura del sistema (incl. DITRA)	57–74 mm
Altura de la placa de nódulos	44 mm
Espesor del relleno sobre los nódulos	8–25 mm
Diámetro tubo calefacción	16 x 2 mm
Distancias de colocación	75 150 225 300 mm
Demanda tubo calefacción	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Capacidad máxima de calentamiento	100 W/m²
Peso mínimo	57 kg/m²
Volumen mín. del relleno	28,5 l/m²
Capacidad de carga máx.	hasta 5 kN/m²

Detalles técnicos de la placa de nódulos



Superficie útil	75,5 x 106 cm = 0,8 m²
Indicaciones para el aislamiento	DEO 033 integrado / valor U 1,650 W/m²K

Indicación:

Antes de la colocación de la cerámica o de la piedra natural, se deben colocar sobre el relleno las láminas de desolidarización Schlüter-DITRA compatibles con el sistema. Las láminas se pueden colocar tan pronto como el relleno de mortero de cemento sea transitable (rellenos de sulfato de calcio < 2 % de humedad restante). Se deben tener en cuenta las fichas técnicas de producto 6.1 y 9.1. Encontrará más información en el manual técnico de producto.

Placa de nódulos

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

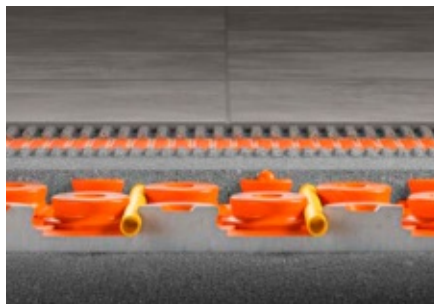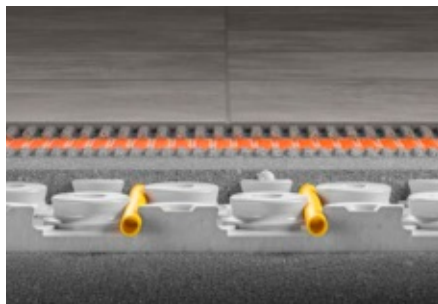

Schlüter-BEKOTEC-EN-P/PF es una placa de nódulos para recrecidos que sirve para alojar los tubos de calefacción Schlüter (Ø 16 mm). Las placas de nódulos disponen de un sistema de machihembrado para su ensamblaje. La fijación exacta de los tubos de calefacción se efectúa entre los nódulos según necesidad (en una trama de 75 mm). Cubriendo los nódulos de la placa con un mín. de 8 mm (máx. 25 mm) de un recrecido convencional en base cemento o sulfato de calcio (resistencia a compresión C20-C35/ resistencia a flexotracción F4, máx. F5) y en combinación con los tubos de calefacción BEKOTEC-THERM-HR, el sistema proporciona los requisitos necesarios para realizar pavimentos cerámicos y de piedra natural sin fisuras de forma duradera. Consulte nuestro manual técnico para obtener la información sobre el espesor mínimo del recrecido con otros recubrimientos alternativos.

Cinta perimetral:

EN 2520 P: BRS 810 / BRSK 810 / BRS 808 KF / BRS 808 KSF

EN 1520 PF: BRS 808 KF / BRS 808 KSF (ver página 38)

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P

Placa de nódulos sin recubrimiento

N.º art.	€/ m²	P (ud.)
EN 2520 P	22,14	20

1 placa (0,8 m²) = tamaño mínimo disponible

Indicación:

Material: Poliestireno (EPS 033, DEO = aislamiento para recrecidos sin requisitos de aislamiento acústico). Adecuado para el uso de recrecidos convencionales (recrecido de cemento).

Schlüter®-BEKOTEC-EN-PF

Placa de nódulos con recubrimiento

N.º art.	€/ m²	P (ud.)
EN 1520 PF	26,57	20

1 placa (0,8 m²) = tamaño mínimo disponible

Indicación:

Material: Poliestireno (EPS 033, DEO = aislamiento para recrecidos sin requisitos de aislamiento acústico). Con placa de poliestireno, especialmente apta para morteros autonivelantes (p. ej. de sulfato de calcio).

Tubo de calefacción

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR es un tubo de calefacción compuesto de 5 capas de alta calidad (PE-RT), con una barrera antidifusión de oxígeno. El tubo de calefacción altamente flexible, fabricado según la norma DIN 16833, es apto para su óptima colocación en las placas de nódulos del sistema BEKOTEC. La barrera antidifusión de oxígeno está certificada según la norma DIN 4726 y se supervisa continuamente para garantizar su calidad.

Nuestro sistema ha sido ensayado según Norma DIN EN 1264.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo de calefacción 16 x 2 mm para EN-P y EN-PF

L (m)	N.º art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Placa lisa

Schlüter®-BEKOTEC-ENR



Schlüter-BEKOTEC-ENR es un panel perimetral de poliestireno, que evita utilizar una placa entera de nódulos, en aquellos casos en los cuales no sea necesario colocar tubos de calefacción, (p. ej. pasos de puertas, huecos pequeños). También puede utilizarse delante de los colectores del circuito de calefacción para facilitar la instalación de los tubos de calefacción.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR

Panel perimetral para EN-P y EN-PF

N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
ENR 1520 P	2,63	20

Superficie útil: 30,5 x 45,5 cm = 0,14 m²



Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

De bajo espesor

Detalles técnicos del sistema

Altura del sistema (incl. DITRA)	36–53 mm
Altura de la placa de nódulos	23 mm
Espesor del relleno sobre los nódulos	8–25 mm
Diámetro tubo calefacción	14 x 2 mm
Distancias de colocación	75 150 225 300 mm
Demanda tubo calefacción	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Capacidad máxima de calentamiento	100 W/m²
Peso mínimo	57 kg/m²
Volumen mín. del relleno	28,5 l/m²
Capacidad de carga máx.	hasta 5 kN/m²

Detalles técnicos de la placa de nódulos


Superficie útil	120 x 90 cm = 1,08 m²
Indicaciones para el aislamiento	DEO / DES posible

Indicación:

Antes de la colocación de la cerámica o de la piedra natural, se deben colocar sobre el relleno las láminas de desolidarización Schlüter-DITRA compatibles con el sistema. Las láminas se pueden colocar tan pronto como el relleno de mortero de cemento sea transitable (rellenos de sulfato de calcio < 2 % de humedad restante). Se deben tener en cuenta las fichas técnicas de producto 6.1 y 9.2. Encontrará más información en el manual técnico de producto.

Placa de nódulos

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

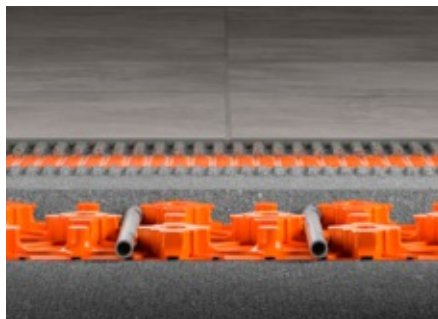

Schlüter-BEKOTEC-EN-F es una placa de nódulos de polietileno resistente a la presión para la instalación de los tubos de calefacción Schlüter (Ø 14 mm). Las placas de nódulos se unen solapando una fila de nódulos sobre otra. La fijación exacta de los tubos de calefacción se efectúa entre los nódulos según necesidad (en una trama de 75 mm). Cubriendo los nódulos de la placa con un mín. de 8 mm (máx. 25 mm) de un recocado convencional en base cemento o sulfato de calcio (resistencia a compresión C20-C35/resistencia a flexotracción F4, máx. F5) y en combinación con los tubos de calefacción BEKOTEC-THERM-HR, el sistema proporciona los requisitos necesarios para realizar pavimentos cerámicos y de piedra natural sin fisuras de forma duradera. Consulte nuestro manual técnico para obtener la información sobre el espesor mínimo del recocado con otros recubrimientos alternativos.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Placa de nódulos

N.º art.	€/ m²	P (ud.)
EN 23 F	20,85	20

1 placa (1,08 m²) = tamaño mínimo disponible

Indicación:


El sistema BEKOTEC-EN-F se puede instalar con aislamiento térmico o con aislamiento a ruido de impacto. Encontrará más información en el manual técnico de producto.

Cinta perimetral:

Para las placas de nódulos EN 23 F se debe utilizar la cinta perimetral BRS 808 KSF (ver página 38).

Tubo de calefacción

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

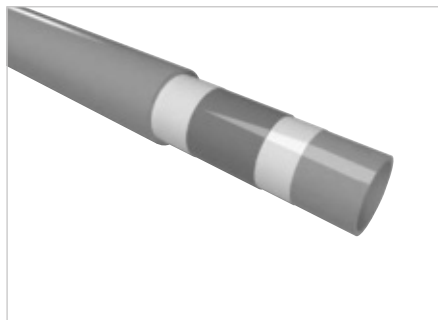

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR es un tubo de calefacción compuesto de 5 capas de alta calidad (PE-RT), con una barrera antidifusión de oxígeno. El tubo de calefacción altamente flexible, fabricado según la norma DIN 16833, es apto para su óptima colocación en las placas de nódulos del sistema BEKOTEC. La barrera antidifusión de oxígeno está certificada según la norma DIN 4726 y se supervisa continuamente para garantizar su calidad.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo de calefacción 14 x 2 mm para EN 23 F

L (m)	N.º art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4

Nuestro sistema ha sido ensayado según Norma DIN EN 1264.

Placa lisa

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG



La placa lisa Schlüter-BEKOTEC-ENFG se instala delante de los colectores de calefacción para facilitar las conexiones y minimizar los cortes. Para su unión, se pega la placa de polietileno a la parte inferior de la placa de nódulos con una cinta adhesiva de doble cara (6 m), que se suministra junto con la placa.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG


Set placa lisa para EN 23 F

N.º art.	€/ Set	P (set)
ENFG	32,50	10

Superficie útil: 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²

El set contiene:

1 Placa lisa
6 m cinta adhesiva de doble cara

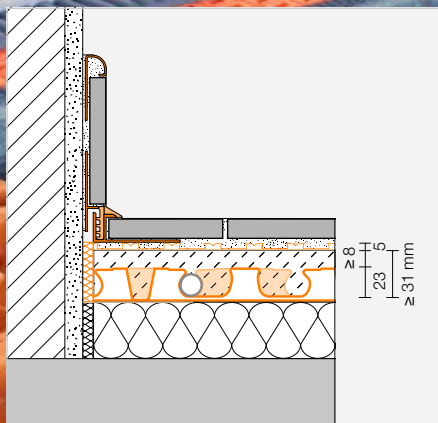

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

El todoterreno, también autoadhesivo

Detalles técnicos del sistema

Altura del sistema (incl. DITRA)	36–53 mm
Altura de la placa de nódulos	23 mm
Espesor del relleno sobre los nódulos	8–25 mm
Diámetro tubo calefacción	14 x 2 mm 16 x 2 mm
Distancias de colocación	75 150 225 300 mm
Demanda tubo calefacción	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Capacidad máxima de calentamiento	100 W/m²
Peso mínimo	57 kg/m²
Volumen mín. del relleno	28,5 l/m²
Capacidad de carga máx.	hasta 5 kN/m²

Detalles técnicos de la placa de nódulos

Superficie útil	120 x 90 cm = 1,08 m²
Indicaciones para el aislamiento	DEO / DES posible

Indicación:

Antes de la colocación de la cerámica o de la piedra natural, se deben colocar sobre el relleno las láminas de desolidarización Schlüter-DITRA compatibles con el sistema. Las láminas se pueden colocar tan pronto como el relleno de mortero de cemento sea transitable (recrecidos de sulfato de calcio < 2 % de humedad restante). Se deben tener en cuenta las fichas técnicas de producto 6.1 y 9.6. Encontrará más información en el manual técnico de producto.

Placa de nódulos

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-F-PS es una placa de nódulos de polietileno resistente a la presión para la instalación de los tubos de calefacción Schlüter (Ø 14/16 mm), que es autoadhesiva en la parte posterior. Tras retirar el film de protección, la placa de nódulos se puede instalar sobre soportes compatibles. La fijación exacta de los tubos de calefacción se efectúa entre los nódulos según necesidad (en una trama de 75 mm). Las placas de nódulos se unen solapando una fila de nódulos sobre otra. Cubriendo los nódulos de la placa con un mín. de 8 mm (máx. 25 mm) de un recrido convencional en base cemento o sulfato de calcio (resistencia a compresión C20-C35/resistencia a flexotracción F4, máx. F5) y en combinación con los tubos de calefacción BEKOTEC-THERM-HR, el sistema proporciona los requisitos necesarios para realizar pavimentos cerámicos y de piedra natural sin fisuras de forma duradera. Encontrará más información en el manual técnico de producto.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F PS

Placa de nódulos autoadhesiva

N.º art.	€/m²	P (ud.)
EN 23 F PS	28,54	20

1 placa (1,08 m²) = tamaño mínimo disponible

Indicación:

El sistema BEKOTEC-EN-F-PS se puede instalar sobre aislamiento térmico o aislamiento acústico a ruido. En función del soporte, se puede utilizar el tubo de calefacción Schlüter (Ø 14/16 mm), véase la ficha técnica 9.6.

Cinta perimetral: Para las placas de nódulos EN 23 F PS se debe utilizar la cinta perimetral BRS 808 KSF (véase la página 38).

Tubo de calefacción

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR es un tubo de calefacción compuesto de 5 capas de alta calidad (PE-RT), con una barrera antidifusión de oxígeno. El tubo de calefacción altamente flexible, fabricado según la norma DIN 16833, es apto para su óptima colocación en las placas de nódulos del sistema BEKOTEC. La barrera antidifusión de oxígeno está certificada según la norma DIN 4726 y se supervisa continuamente para garantizar su calidad.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo de calefacción 14 x 2 mm para EN 23 F PS

L (m)	N.º art.	€/m	P (rollo)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo de calefacción 16 x 2 mm para EN 23 F PS

L (m)	N.º art.	€/m	P (rollo)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Placa lisa

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS




La placa lisa Schlüter-BEKOTEC-ENFG-PS se instala delante de los colectores de calefacción para facilitar las conexiones y minimizar los cortes. La placa es autoadhesiva por la parte posterior y dispone de un film de protección.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS

Placa lisa autoadhesiva para EN 23 F PS

N.º art.	€/ud.	P (ud.)
EN 23 FG PS	35,00	10

Superficie útil: 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²

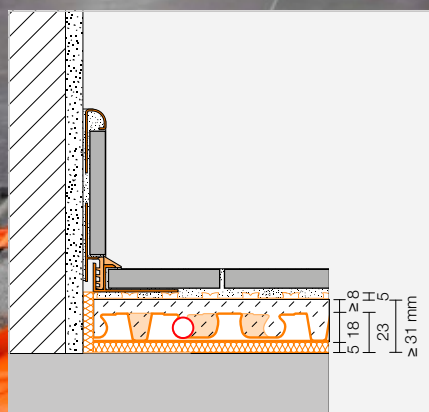

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

Con aislamiento acústico

Detalles técnicos del sistema

Altura del sistema (incl. DITRA)	36–48 mm
Altura de la placa de nódulos	18 + 5 mm
Espesor del relleno sobre los nódulos	8–20 mm
Diámetro tubo calefacción	12 x 1,5 mm
Distancias de colocación	50 100 150 200 250 300 mm
Demanda tubo calefacción	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m²
Capacidad máxima de calentamiento	100 W/m²
Peso mínimo	52 kg/m²
Volumen mín. del relleno	26 l/m²
Capacidad de carga máx.	hasta 5 kN/m²

Detalles técnicos de la placa de nódulos

Superficie útil	140 x 80 cm = 1,12 m²
Indicaciones para el aislamiento	Mejora a ruido de impacto según norma DIN EN ISO 10140-1: –25 dB, DEO posible*

* En función del sistema constructivo, se puede lograr una reducción del ruido de impacto de hasta 25 dB. Puede solicitar más información a través de nuestro departamento técnico.


Indicación:

Antes de colocar cerámica o piedra natural se deben colocar las láminas de desolidarización Schlüter-DITRA, compatibles con el sistema, sobre el relleno. Las láminas se pueden colocar tan pronto como el relleno de mortero de cemento sea transitable (recrados de sulfato de calcio ≤ 2 % de humedad restante).

Se deben tener en cuenta las fichas técnicas de producto 6.1 y 9.4. Encontrará más información en el manual técnico de producto.

Placa de nódulos

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

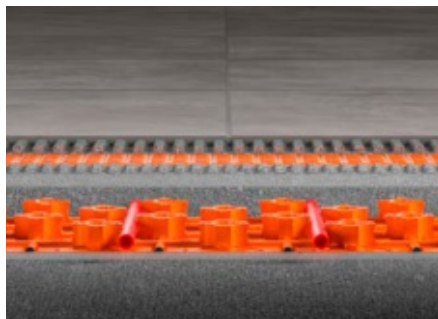

Schlüter-BEKOTEC-EN-FTS es una placa de nódulos de polietileno resistente a la presión, cuyo reverso está cubierto de un aislamiento acústico a ruido de impacto de 5 mm de espesor. La fijación exacta de los tubos de calefacción se efectúa entre los nódulos según necesidad (en una trama de 50 mm). Las placas de nódulos se unen solapando una fila de nódulos sobre otra. Cubriendo los nódulos de la placa con un mín. de 8 mm (máx. 20 mm) de un recrecido convencional en base cemento o sulfato de calcio (resistencia a compresión C20-C35/ resistencia a flexotracción F4, máx. F5) y en combinación con los tubos de calefacción BEKOTEC-THERM-HR, el sistema proporciona los requisitos necesarios para realizar pavimentos cerámicos y de piedra natural sin fisuras de forma duradera. Consulte nuestro manual técnico para obtener la información sobre el espesor mínimo del recrecido con otros recubrimientos alternativos.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Placa de nódulos con aislamiento acústico a ruido de impacto

N.º art.	€/ m²	P (ud.)
EN 18 FTS 5	33,70	20

1 placa (1,12 m²) = tamaño mínimo disponible

Mejora a ruido de impacto:

Para la placa de nódulos EN 18 FTS se determinó una mejora a ruido de impacto de hasta 25 dB según norma DIN EN ISO 10140-1.

Cinta perimetral:

Para las placas de nódulos EN 18 FTS se debe utilizar la cinta perimetral BRS 808 KSF (ver página 38).

Tubo de calefacción

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR es un tubo de calefacción compuesto de 5 capas de alta calidad (PE-RT), con una barrera antidifusión de oxígeno. El tubo de calefacción altamente flexible, fabricado según la norma DIN 16833, es apto para su óptima colocación en las placas de nódulos del sistema BEKOTEC. La barrera antidifusión de oxígeno está certificada según la norma DIN 4726 y se supervisa continuamente para garantizar su calidad.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


Tubo de calefacción 12 x 1,5 mm para EN 18 FTS

L (m)	N.º art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 12 RT 70	2,05	8
120	BTHR 12 RT 120	2,05	8
200	BTHR 12 RT 200	2,02	8
600	BTHR 12 RT 600	2,02	5

Nuestro sistema ha sido ensayado según Norma DIN EN 1264.

Placa lisa

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

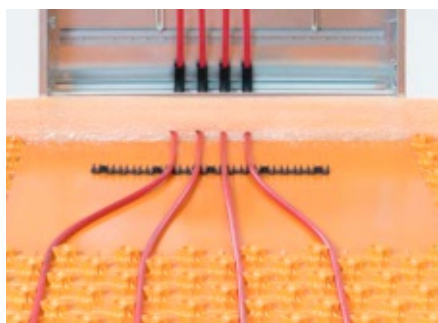

La placa lisa Schlüter-BEKOTEC-ENFGTS se instala delante de los colectores de calefacción para facilitar las conexiones y minimizar los cortes. Para su unión, se pega la placa de polietileno a la parte inferior de la placa de nódulos con una cinta adhesiva de doble cara (6 m), que se suministra junto con la placa. Para garantizar que las tuberías de calefacción permanezcan seguras en el sistema, se instala por debajo de la placa lisa el mismo aislamiento acústico, que incorpora la placa EN 18 FTS.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

Set placa lisa para EN 18 FTS

N.º art.	€/ Set	P (set)
EN 18 FGTS 5	46,65	10

Superficie útil: 140 x 80 cm = 1,12 m²

El set contiene:

1 Placa lisa
6 m cinta adhesiva de doble cara



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

El más ligero

Detalles técnicos del sistema

Altura del sistema (incl. DITRA)	25–32 mm
Altura de la placa de nódulos	12 mm
Espesor del relleno sobre los nódulos	8–15 mm
Diámetro tubo calefacción	10 x 1,3 mm
Distancias de colocación	50 100 150 200 250 300 mm
Demanda tubo calefacción	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m²
Capacidad máxima de calentamiento	100 W/m²
Peso mínimo	40 kg/m²
Volumen mín. del relleno	20 l/m²
Capacidad de carga máx.	hasta 5 kN/m²

Detalles técnicos de la placa de nódulos


Superficie útil	110 x 70 cm = 0,77 m²
Indicaciones para el aislamiento	no se puede utilizar sobre una capa intermedia de aislamiento

Indicación:

Antes de colocar cerámica o piedra natural se deben colocar las láminas de desolidarización Schlüter-DITRA, compatibles con el sistema, sobre el relleno. Las láminas se pueden colocar tan pronto como el relleno de mortero de cemento sea transitable (rellenos de sulfato de calcio ≤ 2 % de humedad restante). Se deben tener en cuenta las fichas técnicas de producto 6.1 y 9.5. Encontrará más información en el manual técnico de producto.

Placa de nódulos

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

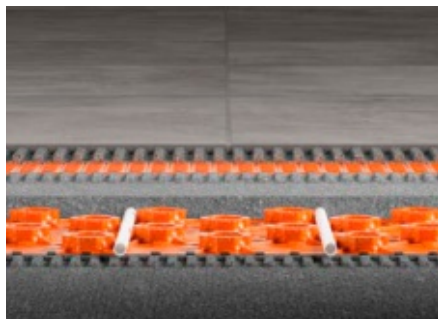

Schlüter-BEKOTEC-EN-FK es una placa de nódulos de polietileno resistente a la presión, cuyo reverso está cubierto con un geotextil. Se coloca directamente con cemento cola sobre soportes compatibles capaces de soportar las cargas esperadas. La fijación exacta de los tubos de calefacción se efectúa entre los nódulos según necesidad (en una trama de 50 mm). Las placas de nódulos se unen solapando una fila de nódulos sobre otra. Cubriendo los nódulos de la placa con un mín. de 8 mm (máx. 15 mm) de un relleno convencional en base cemento o sulfato de calcio (resistencia a compresión C20-C35/resistencia a flexotracción F4, máx. F5) y en combinación con los tubos de calefacción BEKOTEC-THERM-HR, el sistema proporciona los requisitos necesarios para realizar pavimentos cerámicos y de piedra natural sin fisuras de forma duradera. Consulte nuestro manual técnico para obtener la información sobre el espesor mínimo del relleno con otros recubrimientos alternativos.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Placa de nódulos con geotextil en el reverso

N.º art.	€/ m²	P (ud.)
EN 12 FK	22,38	20


1 placa (0,77 m²) = tamaño mínimo disponible

Cinta perimetral:

Para las placas de nódulos EN 12 FK se debe utilizar la cinta perimetral BRS 808 KSF (ver página 38).

Tubo de calefacción

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

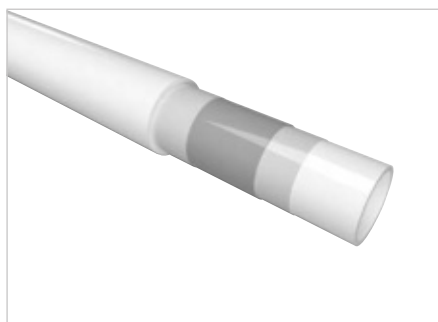

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR es un tubo de calefacción compuesto de 5 capas de alta calidad (PE-RT), con una barrera antidifusión de oxígeno. El tubo de calefacción altamente flexible, fabricado según la norma DIN 16833, es apto para su óptima colocación en las placas de nódulos del sistema BEKOTEC. La barrera antidifusión de oxígeno está certificada según la norma DIN 4726 y se supervisa continuamente para garantizar su calidad.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


Tubo de calefacción 10 x 1,3 mm para EN 12 FK

L (m)	N.º art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 10 RT 70	1,96	8
120	BTHR 10 RT 120	1,96	8
200	BTHR 10 RT 200	1,92	8
600	BTHR 10 RT 600	1,92	5

Nuestro sistema ha sido ensayado según Norma DIN EN 1264.

Placa lisa

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

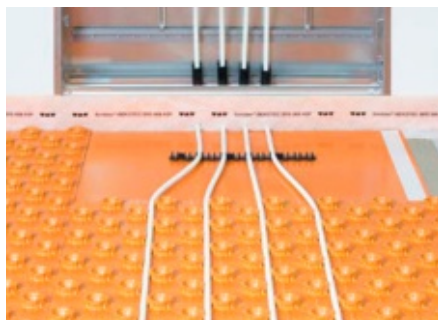

La placa lisa Schlüter-BEKOTEC-ENFGK se instala delante de los colectores de calefacción para facilitar las conexiones y minimizar los cortes. Para su unión, se pega la placa de polietileno a la parte inferior de la placa de nódulos con una cinta adhesiva de doble cara (6 m), que se suministra junto con la placa.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

Set placa lisa para EN 12 FK

N.º art.	€/ Set	P (set)
EN 12 FGK	31,64	10

Superficie útil: 110 x 70 cm = 0,77 m²

El set contiene:

1 Placa lisa
6 m cinta adhesiva de doble cara



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS

El más ligero, también autoadhesivo

Detalles técnicos del sistema

Altura del sistema (incl. DITRA)	25–32 mm
Altura de la placa de nódulos	12 mm
Espesor del relleno sobre los nódulos	8–15 mm
Diámetro tubo calefacción	10 x 1,3 mm
Distancias de colocación	50 100 150 200 250 300 mm
Demanda tubo calefacción	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m²
Capacidad máxima de calentamiento	100 W/m²
Peso mínimo	40 kg/m²
Volumen mín. del relleno	20 l/m²
Capacidad de carga máx.	hasta 5 kN/m²

Detalles técnicos de la placa de nódulos

Superficie útil	110 x 70 cm = 0,77 m²
Indicaciones para el aislamiento	no se puede utilizar sobre una capa intermedia de aislamiento

Indicación:

Antes de colocar cerámica o piedra natural se deben colocar las láminas de desolidarización Schlüter-DITRA, compatibles con el sistema, sobre el relleno. Las láminas se pueden colocar tan pronto como el relleno de mortero de cemento sea transitable (recrecidos de sulfato de calcio ≤ 2 % de humedad restante).

Se deben tener en cuenta las fichas técnicas de producto 6.1 y 9.7. Encontrará más información en el manual técnico de producto.

Placa de nódulos

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS es una placa de nódulos de polietileno resistente a la presión, que es autoadhesiva en la parte posterior. Tras retirar el film de protección, la placa de nódulos se puede instalar sobre soportes compatibles preparados para soportar las cargas esperadas. La fijación exacta de los tubos de calefacción se efectúa entre los nódulos según necesidad (en una trama de 50 mm). Las placas de nódulos se unen solapando una fila de nódulos sobre otra. Cubriendo los nódulos de la placa con un mín. de 8 mm (máx. 15 mm) de un recocado convencional en base cemento o sulfato de calcio (resistencia a compresión C20-C35/resistencia a flexotracción F4, máx. F5) y en combinación con los tubos de calefacción BEKOTEC-THERM-HR, el sistema proporciona los requisitos necesarios para realizar pavimentos cerámicos y de piedra natural sin fisuras de forma duradera. Consulte nuestro manual técnico para obtener la información sobre el espesor mínimo del recocado con otros recubrimientos alternativos.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Placa de nódulos autoadhesiva

N.º art.	€/ m²	P (ud.)
EN 12 F PS	27,46	20


1 placa (0,77 m²) = tamaño mínimo disponible

Cinta perimetral:

Para las placas de nódulos EN 12 F PS se debe utilizar la cinta perimetral BRS 808 KSF (véase la página 38).

Tubo de calefacción

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

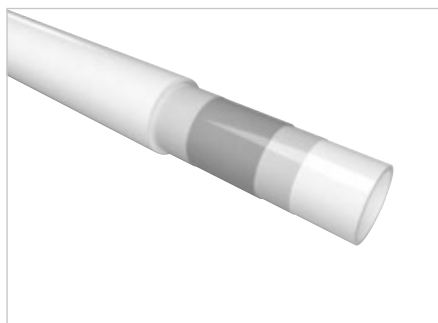

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR es un tubo de calefacción compuesto de 5 capas de alta calidad (PE-RT), con una barrera antidifusión de oxígeno. El tubo de calefacción altamente flexible, fabricado según la norma DIN 16833, es apto para su óptima colocación en las placas de nódulos del sistema BEKOTEC. La barrera antidifusión de oxígeno está certificada según la norma DIN 4726 y se supervisa continuamente para garantizar su calidad.


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo de calefacción 10 x 1,3 mm para EN 12 F PS

L (m)	N.º art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 10 RT 70	1,96	8
120	BTHR 10 RT 120	1,96	8
200	BTHR 10 RT 200	1,92	8
600	BTHR 10 RT 600	1,92	5

Placa lisa

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

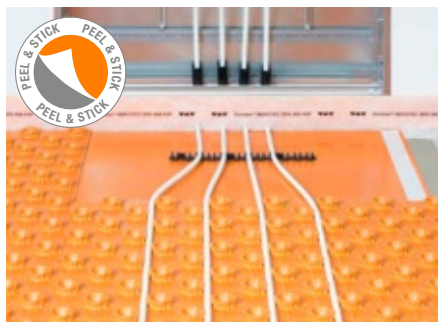

La placa lisa Schlüter-BEKOTEC-ENFGK-PS se instala delante de los colectores de calefacción para facilitar las conexiones y minimizar los cortes. La placa es autoadhesiva por la parte posterior y dispone de un film de protección.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

Placa lisa autoadhesiva para EN 12 F PS

N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
EN 12 FG PS	23,70	10

Superficie útil: 110 x 70 cm = 0,77 m²



Set de conexión

Todas las piezas de conexión para tubos de calefacción de Ø 16 mm



En nuestro set de conexión encontrará todos los productos necesarios para conectar los circuitos de calefacción Schlüter-BEKOTEC-THERM al sistema de calefacción. Además de un distribuidor de acero inoxidable con termómetro, se incluyen accesorios de definición de ángulos, pinzas de fijación para los tubos, así como electroválvulas para la regulación hidráulica adaptativa. De este modo, recibirá todo lo necesario en un único embalaje.

El set de conexión es adecuado para los sistemas:

BEKOTEC-EN-FI
BEKOTEC-EN-P/-PF
BEKOTEC-EN-F-PS

Contenido del paquete



- ✓ Distribuidor de circuito de acero inoxidable con termómetro (más información en la página 42)
- ✓ Racores de conexión
- ✓ Curva de definición de ángulos
- ✓ Pinzas para placas de nódulos
- ✓ Electroválvulas para la regulación adaptativa de los circuitos de calefacción (más información en la página 51)

Schlüter®-BEKOTEC Set




Componentes del set de conexión para los sistemas EN-FI / EN-P / EN-PF / EN-F-PS

Descripción	N.º art.	€ / Set	P (set)
para 2 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 2 AS 16 HB	429,69	5
para 3 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 3 AS 16 HB	601,94	5
para 4 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 4 AS 16 HB	774,19	5
para 5 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 5 AS 16 HB	946,44	5
para 6 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 6 AS 16 HB	1118,69	5
para 7 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 7 AS 16 HB	1290,95	5
para 8 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 8 AS 16 HB	1463,20	5
para 9 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 9 AS 16 HB	1635,45	5
para 10 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 10 AS 16 HB	1806,75	5
para 11 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 11 AS 16 HB	1979,01	5
para 12 circuitos de calefacción, tubo Ø 16 mm	BT 12 AS 16 HB	2151,27	5

Indicación:

Es posible que se requiera una válvula de cierre esférica para la conexión a la red de la calefacción; esta pieza se debe pedir por separado (consulte la página 52).

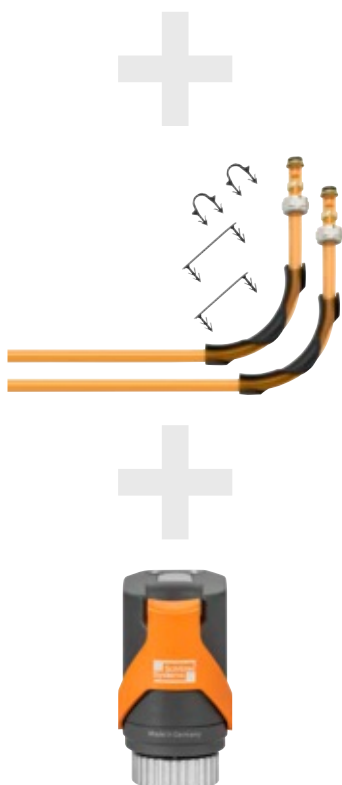

Set de conexión

Todas las piezas de conexión para tubos de calefacción de Ø 14 mm



En nuestro set de conexión encontrará todos los productos necesarios para conectar los circuitos de calefacción Schlüter-BEKOTEC-THERM al sistema de calefacción. Además de un distribuidor de acero inoxidable con termómetro, se incluyen accesorios de definición de ángulos, pinzas de fijación para los tubos, así como electroválvulas para la regulación hidráulica adaptativa. De este modo, recibirá todo lo necesario en un único embalaje.

El set de conexión es adecuado para los sistemas:

BEKOTEC-EN-FI

BEKOTEC-EN-F/-F-PS

Contenido del paquete



- ✓ Distribuidor de circuito de acero inoxidable con termómetro (más información en la página 42)
- ✓ Racores de conexión
- ✓ Curva de definición de ángulos
- ✓ Electroválvulas para la regulación adaptativa de los circuitos de calefacción (más información en la página 51)

Schlüter®-BEKOTEC Set



Componentes del set de conexión para los sistemas EN-FI / EN-F / EN-F-PS

Descripción	N.º art.	€ / Set	P (set)
para 2 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 2 AS 14 HB	427,80	5
para 3 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 3 AS 14 HB	599,10	5
para 4 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 4 AS 14 HB	770,40	5
para 5 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 5 AS 14 HB	941,71	5
para 6 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 6 AS 14 HB	1112,06	5
para 7 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 7 AS 14 HB	1283,38	5
para 8 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 8 AS 14 HB	1454,68	5
para 9 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 9 AS 14 HB	1625,98	5
para 10 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 10 AS 14 HB	1797,29	5
para 11 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 11 AS 14 HB	1967,66	5
para 12 circuitos de calefacción, tubo Ø 14 mm	BT 12 AS 14 HB	2138,96	5

Indicación:

Es posible que se requiera una válvula de cierre esférica para la conexión a la red de la calefacción; esta pieza se debe pedir por separado (consulte la página 52).





Set de conexión

Todas las piezas de conexión para tubos de calefacción de Ø 12 mm



En nuestro set de conexión encontrará todos los productos necesarios para conectar los circuitos de calefacción Schlüter-BEKOTEC-THERM al sistema de calefacción. Además de un distribuidor de acero inoxidable con termómetro, se incluyen accesorios de definición de ángulos, pinzas de fijación para los tubos, así como electroválvulas para la regulación hidráulica adaptativa. De este modo, recibirá todo lo necesario en un único embalaje.

El set de conexión es adecuado para los sistemas:
BEKOTEC-EN-FTS

Contenido del paquete



- ✓ Distribuidor de circuito de acero inoxidable con termómetro (más información en la página 42)
- ✓ Racores de conexión
- ✓ Curva de definición de ángulos
- ✓ Electroválvulas para la regulación adaptativa de los circuitos de calefacción (más información en la página 51)

Schlüter®-BEKOTEC Set



Componentes del set de conexión para el sistema EN-FTS

Descripción	N.º art.	€ / Set	P (set)
para 2 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 2 AS 12 HB	428,74	5
para 3 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 3 AS 12 HB	599,10	5
para 4 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 4 AS 12 HB	767,56	5
para 5 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 5 AS 12 HB	941,71	5
para 6 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 6 AS 12 HB	1113,96	5
para 7 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 7 AS 12 HB	1285,27	5
para 8 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 8 AS 12 HB	1457,52	5
para 9 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 9 AS 12 HB	1627,88	5
para 10 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 10 AS 12 HB	1800,13	5
para 11 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 11 AS 12 HB	1971,43	5
para 12 circuitos de calefacción, tubo Ø 12 mm	BT 12 AS 12 HB	2142,75	5

Indicación:

Es posible que se requiera una válvula de cierre esférica para la conexión a la red de la calefacción; esta pieza se debe pedir por separado (consulte la página 52).



Set de conexión

Todas las piezas de conexión para tubos de calefacción de Ø 10 mm



En nuestro set de conexión encontrará todos los productos necesarios para conectar los circuitos de calefacción Schlüter-BEKOTEC-THERM al sistema de calefacción. Además de un distribuidor de acero inoxidable con termómetro, se incluyen accesorios de definición de ángulos, pinzas de fijación para los tubos, así como electroválvulas para la regulación hidráulica adaptativa. De este modo, recibirá todo lo necesario en un único embalaje.

El set de conexión es adecuado para los sistemas:
BEKOTEC-EN-FK/-FK-PS

Contenido del paquete



- ✓ Distribuidor de circuito de acero inoxidable con termómetro (más información en la página 42)
- ✓ Racores de conexión
- ✓ Curva de definición de ángulos
- ✓ Electroválvulas para la regulación adaptativa de los circuitos de calefacción (más información en la página 51)

Schlüter®-BEKOTEC Set



Componentes del set de conexión para los sistemas EN-FK / EN-FK-PS

Descripción	N.º art.	€/ Set	P (set)
para 2 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 2 AS 10 HB	428,74	5
para 3 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 3 AS 10 HB	599,10	5
para 4 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 4 AS 10 HB	771,35	5
para 5 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 5 AS 10 HB	941,71	5
para 6 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 6 AS 10 HB	1113,96	5
para 7 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 7 AS 10 HB	1285,27	5
para 8 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 8 AS 10 HB	1457,52	5
para 9 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 9 AS 10 HB	1627,88	5
para 10 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 10 AS 10 HB	1800,13	5
para 11 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 11 AS 10 HB	1971,43	5
para 12 circuitos de calefacción, tubo Ø 10 mm	BT 12 AS 10 HB	2142,75	5

Indicación:

Es posible que se requiera una válvula de cierre esférica para la conexión a la red de la calefacción; esta pieza se debe pedir por separado (consulte la página 52).





Set para la reforma

Todas las piezas de conexión
para Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

Nuestro set para la reforma con BEKOTEC, contiene 13 m² de la placa EN 23 F, tubo de calefacción de Ø 14 mm (70 m), 2 unidades de rosca, así como una válvula limitadora de temperatura de circuito de retorno fabricada en plástico resistente blanco.

Contenido del set

- ✓ Placa de nódulos BEKOTEC-EN 23 F (12 unidades), en total 12,96 m²
- ✓ Tubo de calefacción del sistema Schlüter de Ø 14 mm, 70 m
- ✓ Válvula limitadora de temperatura del circuito de retorno
- ✓ Racores de conexión

Set de reforma Schlüter®-BEKOTEC


Componentes del sistema para EN-F

N.º art.	€ / Set	P (set)
BT EN 23 F S1	599,02	5

Indicación:

Puede ser necesario un conector para la conexión a la red de calefacción; pedir por separado (ver página 41).

La cinta perimetral no está incluida en el set de reforma. Haga el pedido por separado teniendo en cuenta el tipo de recocado utilizado (más información en la página 38).

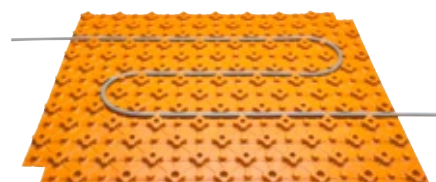


Set para la reforma

Todas las piezas de conexión para Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

Nuestro set para la reforma con BEKOTEC, contiene aprox. 8 m² de placa EN 12 FK, tubo de calefacción de Ø 10 mm (70 m), 2 unidades de rosca, así como una válvula limitadora de temperatura de circuito de retorno fabricada en plástico resistente blanco.

Contenido del set

- ✓ Placa de nódulos BEKOTEC-EN 12 FK (10 unidades), en total 7,7 m²
- ✓ Tubo de calefacción del sistema Schlüter de Ø 10 mm, 70 m
- ✓ Válvula limitadora de temperatura del circuito de retorno
- ✓ Racores de conexión

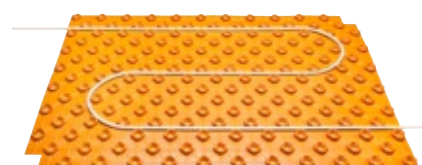

Set de reforma Schlüter®-BEKOTEC

Componentes del sistema para EN-FK

N.º art.	€/ Set	P (set)
BT EN 12 FK S1	549,97	5

Indicación:

Puede ser necesario un conector para la conexión a la red de calefacción; pedir por separado (ver página 41).

La cinta perimetral no está incluida en el set de reforma. Haga el pedido por separado teniendo en cuenta el tipo de recrido utilizado (más información en la página 38).



Accesorios

Todo lo necesario para su suelo radiante

Cintas perimetrales

Schlüter®-BEKOTEC-BRS



Schlüter-BEKOTEC-BRS es una cinta perimetral de espuma de polietileno reticulada de celda cerrada recubierta de una película en su parte inferior. La cinta perimetral se coloca en las paredes o estructuras fijas. La película inferior se coloca por debajo de la placa Schlüter-BEKOTEC o de la película de polietileno. Su colocación se recomienda, por ejemplo, en el caso de recrecidos de mortero de cemento convencionales. La cinta perimetral Schlüter-BEKOTEC-BRSK incluye una banda adhesiva, que permite fijarla a la pared.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Cinta perimetral (BRS 810)
Cinta perimetral con parte trasera autoadhesiva (BRSK 810)

N.º art.	€/ m	P (rollo)
BRS 810	1,17	10
BRSK 810	1,55	10

Medidas: 8 mm x 100 mm x 50 m

Placas de nódulos compatibles:

EN 23 FI 30
EN 2520 P

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF



Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF es una cinta perimetral de espuma de polietileno reticulada de celda cerrada con una tira autoadhesiva para su fijación tanto a la pared como al suelo. Con la colocación de la placa de nódulos BEKOTEC sobre el pie de apoyo se evita la filtración de mortero por debajo de las placas.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Cinta perimetral con pie de apoyo autoadhesivo

N.º art.	€/ m	P (rollo)
BRS 808 KF	2,50	10

Medidas: 8 mm x 80 mm x 25 m

Placas de nódulos compatibles:

EN 23 FI 30
EN 2520 P
EN 1520 PF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF



Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF es una cinta perimetral de espuma de polietileno reticulada de celda cerrada con una tira autoadhesiva para su fijación a la pared, al suelo y a la placa de nódulos. Con la colocación de la placa de nódulos BEKOTEC sobre el pie de apoyo se evita la filtración de mortero por debajo de las placas.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Cinta perimetral con pie de apoyo autoadhesivo por ambas caras

N.º art.	€/ m	P (rollo)
BRS 808 KSF	3,38	5

Medidas: 8 mm x 80 mm x 25 m

Placas de nódulos compatibles:

EN 23 FI 30
EN 2520 P
EN 1520 PF
EN 23 F
EN 23 F PS
EN 18 FTS 5
EN 12 FK
EN 12 F PS

Aislamiento acústico

Schlüter®-BEKOTEC-BTS



Schlüter-BEKOTEC-BTS es una lámina de aislamiento acústico a ruido de impacto de 5 mm de espesor de espuma de polietileno reticulada de celda cerrada, que se coloca bajo la placa de nódulos Schlüter-BEKOTEC-EN-P, EN-PF y EN 23 F. La colocación de BEKOTEC-BTS mejora notablemente el aislamiento acústico a ruido*. Se puede utilizar cuando la altura constructiva disponible para la instalación de un aislamiento acústico a ruido de poliestireno o de fibra mineral con el espesor requerido no sea suficiente. La carga máxima se debe reducir a 2 kN/m².

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Lámina de aislamiento acústico a ruido de impacto


N.º art.	€/ m ²	P (rollo)
BTS 510	5,84	5

Medidas: 5 mm x 1 m x 50 m

* En función del sistema constructivo, se puede lograr una reducción del ruido de impacto de hasta 23 dB. Puede solicitar más información a través de nuestro departamento técnico.

Perfil de junta de dilatación

Schlüter®-DILEX-DFP

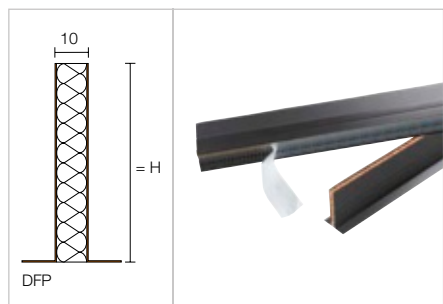

Schlüter-DILEX-DFP es un perfil de junta de dilatación para la instalación en las zonas de pasos de puertas o para el tabicado de superficies de solado. Para juntas de dilatación y su dimensionamiento, consulte nuestro manual técnico o la ficha técnica 9.1.

Schlüter®-DILEX-DFP

Perfil para juntas de dilatación

H (mm)	L = 1,00 m N.º art.	€/ m	P (ud.)
60	DFP 6/100	13,99	20
80	DFP 8/100	16,44	20
100	DFP 10/100	19,15	20
	L = 2,50 m		KV (ud.)
100	DFP 10/250	18,50	40

Soporte de colocación

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HERO



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HERO es un soporte para colocar el tambor desechable de los tubos de calefacción BEKOTEC-THERM. Es universal y se puede usar para todas las longitudes y diámetros. Además, cada soporte desbobinador se suministra con una funda de transporte para un uso más fácil y un transporte cómodo y seguro.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HERO

Soporte para desbobinar los tubos de calefacción

N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
BTZ HR A	724,07	5



Fijación

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK




Schlüter-BEKOTEC-ZDK es una cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la placa de nódulos sobre el soporte o sobre la placa lisa.

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK

Cinta adhesiva de doble cara

N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
BT ZDK 66	83,00	10

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

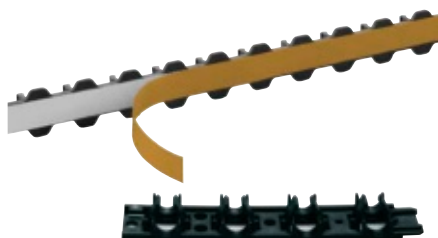

Schlüter-BEKOTEC-ZRKL es una guía de fijación para los tubos, que se instala sobre la placa lisa ENFG. Las guías de fijación auto-adhesivas simplemente se pegan a las placas lisas frente al distribuidor de los circuitos de calefacción.

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

Guía de fijación para tubos de calefacción de Ø 14–16 mm

L (cm)	N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
20	BT ZRKL	6,28	10

Capacidad: 4 tubos


Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

Guía de fijación para tubos de calefacción de Ø 10–12 mm

L (cm)	N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
80	BT ZRKL 1012	6,11	10

Capacidad: 32 tubos

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

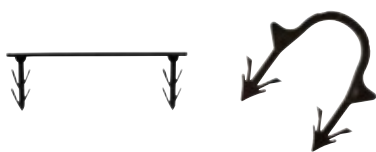

Schlüter-BEKOTEC-THERM-RH es una pinza de plástico con ganchos en sus extremos, que permite fijar los tubos de calefacción de 16 mm en zonas más críticas. El tamaño 75 se debe instalar fijando la pieza entre nódulos; el tamaño 17 sirve para la fijación individual del tubo de calefacción.

Indicación:

Las pinzas de fijación solamente son aptas para las placas de nódulos EN-P y EN-PF.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

Pinza de fijación para tubos de calefacción de 16 mm

N.º art.	€/ paq.	P (paq.)
BTZ RH 75/100	35,61	10
BTZ RH 17/100	18,67	10

Paquete = 100 uds.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZW es una curva de plástico, que se utiliza para definir un ángulo de 90° en los tubos de calefacción de diámetro 10, 12, 14 y 16 mm que salen del armario de distribución al recrecido. Su colocación sobre el tubo de calefacción es sencilla. Se recomienda su uso debido al espesor relativamente bajo del recrecido, facilitando así la instalación del armario de distribución.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW

Curva de definición de ángulos

Ø mm	N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
10–12	BT ZW 1014	2,91	50
14–16	BT ZW 1418	2,98	50

Indicación:

2 unidades por circuito calefactor (circuito de impulsión y de retorno).

Racores de conexión

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KV es una rosca de latón niquelado, que conecta los tubos de calefacción con la impulsión y retorno del distribuidor. La rosca conecta los tubos de calefacción del sistema Schlüter (diámetros 10, 12, 14, 16 mm) con el distribuidor Schlüter.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV

Rosca, 2 piezas/set

Ø mm	N.º art.	€ / Set	P (set)
10	BTZ2 KV 10	11,93	10
12	BTZ2 KV 12	11,93	10
14	BTZ2 KV 14	11,12	10
16	BTZ2 KV 16	11,12	10

Set = 2 ud.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KU es una pieza de unión fabricada en latón, que une entre sí los tubos de calefacción Schlüter. La pieza tiene un diámetro de 10, 12, 14 o 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU

Pieza de unión

Ø mm	N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
10	BTZ KU 10 S	20,79	10
12	BTZ KU 12	19,44	10
14	BTZ KU 14	17,28	10
16	BTZ KU 16	17,28	10

Racores de conexión

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN



Schlüter-BEKOTEC-THERM-AN es una rosca de empalme de cobre niquelado. Por un lado con una rosca exterior estanca de 1/2" (DN 15) y por el otro lado con una rosca de apriete de 3/4" (DN 20) para el empalme al tubo de calefacción Schlüter de 14 o 16 mm – apto para todos los accesorios Eurokonos.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN

Rosca de empalme

Ø mm	N.º art.	€ / Set	P (set)
14	BTZ2 AN 14	17,96	10
16	BTZ2 AN 16	17,96	10

Set = 2 ud.

Indicación:

La conexión de una tubería de 10 o 12 mm es posible con el accesorio de conexión BTZ2KV 10/12 (se debe pedir por separado).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW



Schlüter-BEKOTEC-THERM-AW es un ángulo de empalme girable de latón niquelado. Por un lado con una rosca exterior estanca de 1/2" (DN 15) y por el otro lado con una rosca de apriete de 3/4" (DN 20) para el empalme al tubo de calefacción Schlüter de 14 o 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW

Ángulo de empalme

Ø mm	N.º art.	€ / Set	P (set)
14	BTZ2 AW 14	34,67	10
16	BTZ2 AW 16	34,67	10

Set = 2 ud.

Indicación:

La conexión de una tubería de 10 o 12 mm es posible con el accesorio de conexión BTZ2KV 10/12 (se debe pedir por separado).



Distribuidor de acero inoxidable para circuitos de calefacción

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVT/DE es un distribuidor de circuitos DN 25 de acero inoxidable, que dispone de unas barras en las que se colocan los tubos del circuito de impulsión y de retorno. Diámetro caudalímetro 35 mm.

También se incluyen 2 soportes de sujeción adaptables a los armarios distribuidores de Schlüter, que incorporan un dispositivo aislante acústico, así como un set para su montaje en la pared.

En el set están integrados y premontados:

- Caudalímetro instalado en el circuito de impulsión con escala medidora transparente, que permite regular el suministro entre 0,5 y 3,0 litros por minuto.
- Termómetro integrado, que se puede montar en ambos lados.
- Válvula de termostato que permite regular cada circuito de calefacción de forma manual; adaptable a las electroválvulas de Schlüter.
- Dispositivo manual de extracción de aire para el circuito de impulsión y de retorno fabricado en latón niquelado.
- Llave de paso 1/2" (DN 15), con dispositivo de apertura girable, fabricada en latón niquelado.
- Tapones laterales de 3/4" (DN 20) fabricados en latón niquelado.
- Dispositivo de conexión del distribuidor de circuitos con tuerca de cierre hermético 1" (DN 25).
- Salidas de circuito situadas a una distancia de 50 mm, con una boquilla de conexión 3/4" (DN 20) de forma cónica adaptable a las roscas de Schlüter

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

Distribuidor de circuitos

Número de circuitos de calefacción	Largo A (mm)	N.º art.	€ / Set	P (set)
2	215	BTHVT 2 DE	223,20	5
3	245	BTHVT 3 DE	288,02	5
4	295	BTHVT 4 DE	352,96	5
5	347	BTHVT 5 DE	417,78	5
6	397	BTHVT 6 DE	482,67	5
7	447	BTHVT 7 DE	547,50	5
8	497	BTHVT 8 DE	612,37	5
9	547	BTHVT 9 DE	677,26	5
10	597	BTHVT 10 DE	742,13	5
11	647	BTHVT 11 DE	807,00	5
12	697	BTHVT 12 DE	871,84	5

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVE es una extensión del colector distribuidor del circuito en acero inoxidable.

En el set están integrados y premontados:

- Caudalímetro instalado en el circuito de impulsión con escala medidora transparente, que permite regular el suministro entre 0,5 y 3,0 litros por minuto.
- Válvula termostato, regulable manualmente que se adapta a las electroválvulas de Schlüter.
- Salidas de circuito con boquilla de conexión 3/4" (DN 20) AG de forma cónica adaptable a las roscas de Schlüter.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE

Extensión de colector distribuidor del circuito calefactor

N.º art.	€ / Set	P (set)
BT HVE 1 DE	132,09	5

Indicación:

Para la conexión con los tubos de calefacción BEKOTEC-THERM es necesario el set de conexión BTZ 2 KV..., así como dos soportes curvos BT ZW...


Distribuidor de plástico para circuitos de calefacción

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP es un distribuidor de circuitos de plástico reforzado con fibra de vidrio. Puede estar compuesto de forma variable por hasta 12 módulos de circuito de calefacción y módulos de remate. Debido a la construcción modular, cada salida del circuito de calefacción (largo de 50 mm) puede girarse hasta 180°, es conectable en ambos lados y está asegurado por los elementos de fijación integrados. Además, disponemos por separado de un set de llaves de entrada DN 25 o DN 20 así como de soportes de sujeción para la instalación en armarios de distribución o sobre un soporte existente. Para obtener información detallada sobre longitudes y ejemplos de montaje, consulte nuestro manual técnico.

Módulos de impulsión y retorno

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

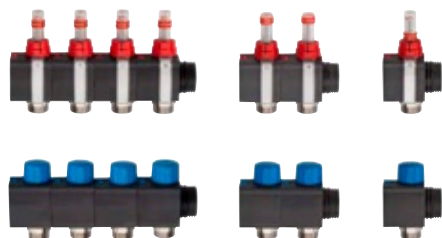

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP es un set de módulos de circuito de calefacción compuesto por módulos de impulsión y retorno. El caudalímetro instalado en el circuito de impulsión posee una escala medidora transparente, que permite regular el suministro entre 0,5 y 5,0 litros por minuto. El módulo de retorno está compuesto de una válvula termostato incorporada con un capuchón protector, regulable manualmente que se adapta a las electroválvulas de Schlüter.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

Módulos de impulsión y retorno para el distribuidor de plástico

Conexión	N.º art.	€ / Set	P (set)
1	BT HVT 1 DK	56,61	5
2	BT HVT 2 DK	113,22	5
4	BT HVT 4 DK	226,43	5

Indicación:

El set está compuesto por un circuito de impulsión y un circuito de retorno.

Set módulo remate

Set Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP está compuesto por 2 módulos de remate con una tapón lateral estanco de 1", así como una pieza final con entrada y salida de 1/2" (giratorio) con termómetro para sentido de impulsión y de retorno.

Set Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

Set de remate para distribuidor de plástico


N.º art.	€ / Set	P (set)
BT HVT ASK	124,87	5

Indicación:

El set está compuesto por un circuito de impulsión y un circuito de retorno.

Soporte de sujeción

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HK

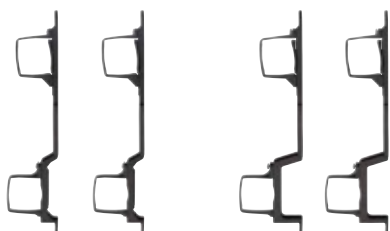

Set plano

Set alto

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HK es un juego de soportes de montaje para su instalación en el armario de distribución o sobre un soporte de pared disponible.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HK

Soporte de sujeción

H (mm)	N.º art.	€ / Set	P (set)
80	BT HVT KF	20,01	5
98	BT HVT KH	20,96	5


Set = 2 ud.

Indicación:


Al utilizar la electroválvula con regulación adaptativa BEKOTEC-THERM-EAHB, se debe utilizar el soporte de sujeción alto BT HVT KH.



Ejemplos de montaje

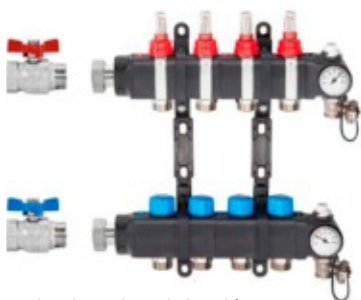

4 circuitos de calefacción

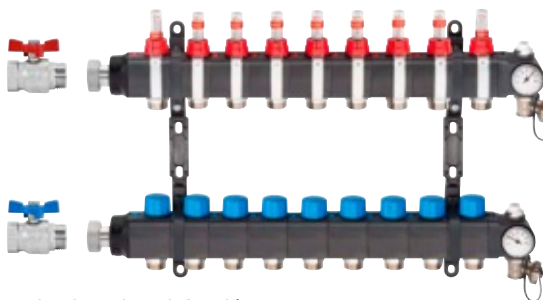


9 circuitos de calefacción

Válvula esférica	HVP (set de remate)	HVP (módulos de impulsión y retorno)		HK (Soporte de sujeción)		Electroválvula
Set	Set	9 circuitos de calefacción (4 + 2 + 2 + 1)		Set plano	Set alto	una unidad por cada circuito de calefacción
		4 circuitos de calefacción	5 circuitos de calefacción			

Set de conexión para distribuidor de circuitos

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV/AS son juegos de accesorios para la conexión de circuitos de calefacción a los colectores de circuitos de calefacción de Schlüter (de acero inoxidable o plástico), opcionalmente para tubos de calefacción de 10, 12, 14 o 16 mm de diámetro.

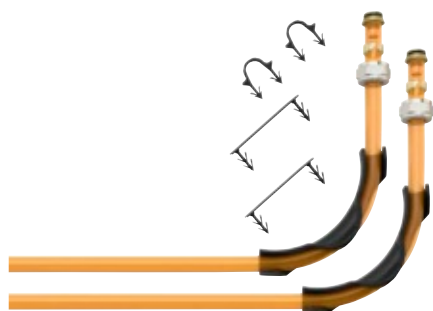

Componentes del set de conexión para tubos de calefacción de Ø 16 mm



Componentes del set de conexión para tubos de calefacción de Ø 14 mm



Componentes del set de conexión para tubos de calefacción de Ø 12 o 10 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS

	Set de conexión distribuidor Ø 16 mm Sistemas FI / P / PF / F-PS		Set de conexión distribuidor Ø 14 mm Sistemas FI / F / F-PS		Set de conexión distribuidor Ø 12 mm Sistema FTS		Set de conexión distribuidor Ø 10 mm Sistemas FK / FK-PS		
Número de circuitos de calefacción	N.º art.	€/ Set	N.º art.	€/ Set	N.º art.	€/ Set	N.º art.	€/ Set	P (set)
2	BTHV 2 AS	38,07	BTHV 2 AS 14	35,86	BTHV 2 AS 12	36,82	BTHV 2 AS 10	36,82	5
3	BTHV 3 AS	57,15	BTHV 3 AS 14	53,74	BTHV 3 AS 12	54,19	BTHV 3 AS 10	54,19	5
4	BTHV 4 AS	76,17	BTHV 4 AS 14	71,62	BTHV 4 AS 12	72,69	BTHV 4 AS 10	72,69	5
5	BTHV 5 AS	95,21	BTHV 5 AS 14	89,51	BTHV 5 AS 12	90,34	BTHV 5 AS 10	90,34	5
6	BTHV 6 AS	114,30	BTHV 6 AS 14	107,40	BTHV 6 AS 12	109,34	BTHV 6 AS 10	109,34	5
7	BTHV 7 AS	133,32	BTHV 7 AS 14	125,29	BTHV 7 AS 12	127,57	BTHV 7 AS 10	127,57	5
8	BTHV 8 AS	152,37	BTHV 8 AS 14	143,17	BTHV 8 AS 12	146,04	BTHV 8 AS 10	146,04	5
9	BTHV 9 AS	171,35	BTHV 9 AS 14	161,07	BTHV 9 AS 12	163,69	BTHV 9 AS 10	163,69	5
10	BTHV 10 AS	190,38	BTHV 10 AS 14	178,98	BTHV 10 AS 12	182,66	BTHV 10 AS 10	182,66	5
11	BTHV 11 AS	209,43	BTHV 11 AS 14	196,86	BTHV 11 AS 12	200,81	BTHV 11 AS 10	200,81	5
12	BTHV 12 AS	228,45	BTHV 12 AS 14	214,76	BTHV 12 AS 12	218,54	BTHV 12 AS 10	218,54	5

Piezas incluidas en el set de conexión	Ø 16 x 2 mm	Ejemplo BTHV 5 AS para distribuidor de 5 circuitos	Ø 14 x 2 mm	Ejemplo BTHV 7 AS 14 para distribuidor de 7 circuitos
Rosca	2 unidades por circuito	10 unidades	2 unidades por circuito	14 unidades
Curva de definición de ángulos	2 unidades por circuito	10 unidades	2 unidades por circuito	14 unidades
Pinza de fijación tubo calefacción RH 17	2 unidades por circuito	10 unidades	—	—
Pinza de fijación tubo calefacción RH 75	2 unidades por circuito	10 unidades	—	—

Piezas incluidas en el set de conexión	Ø 12 x 1,5 mm	Ejemplo BTHV 5 AS 12 para distribuidor de 5 circuitos	Ø 10 x 1,3 mm	Ejemplo BTHV 7 AS 10 para distribuidor de 7 circuitos
Rosca	2 unidades por circuito	10 unidades	2 unidades por circuito	14 unidades
Curva de definición de ángulos	2 unidades por circuito	10 unidades	2 unidades por circuito	14 unidades



Armario de distribución empotrable

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-VSE es un armario empotrable en la pared que oculta el distribuidor de Schlüter y sus restantes componentes. El armario está fabricado en acero inoxidable galvanizado y dispone de estructuras de refuerzo para su estabilización, así como una serie de perforaciones en sus laterales en los que se insertan las tuberías de conexión. La superficie (la puerta y los marcos) están lacados con pintura en polvo.

El armario se comercializa con:

- Dos patas regulables en altura de 0 a 90 mm
- Panel chapado, profundidad regulable, desmontable y lacado con pintura en polvo
- Guía de colocación de tubos de calefacción
- Dos guías de fijación regulables en altura y una guía de montaje complementaria para conectar los módulos de control de Schlüter

Indicación:

La estructura de chapa y la puerta lacada con pintura en polvo se comercializan por separado. Se montan mediante 4 piezas de unión sujetas con tornillos. La profundidad con que se pueden empotrar en la pared varía entre los 110 mm y los 150 mm. La puerta se cierra con un dispositivo giratorio.

También está disponible con cerradura y llaves (Nº art. BT ZS).

Color: VW = blanco tráfico (RAL 9016)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE

Armario de distribución para montaje empotrado de distribuidores de acero inoxidable/plástico

N.º art.	Medidas exteriores (B x H x T = mm)	Nº máx. circuitos sin PW*	Nº máx. circuitos con PW* vertical	Nº máx. circuitos con PW* horizontal	Nº máx. circuitos con FRS**	€ / ud.	P (ud.)
BT VSE 4 VW	490 x 705 x 110	4	3	—	2	210,18	5
BT VSE 5 VW	575 x 705 x 110	6	5	3	3*	231,67	5
BT VSE 8 VW	725 x 705 x 110	9	8	6	5	268,13	5
BT VSE 11 VW	875 x 705 x 110	12	11	9	8	301,45	5
BT VSE 12 VW	1025 x 705 x 110	12	12	12	12	338,74	5
BT ZS	Cerradura para armario del distribuidor con 2 llaves					24,31	5

* PW = Set de instalación posterior de contador de consumo de energía ** FRS = Unidad de control de valor fijo

Indicación:

Al utilizar el distribuidor de circuito y una unidad de control de valor fijo (*), como máximo se pueden incluir 2 circuitos de calefacción dentro del armario.

Armario de distribución de superficie

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-VSV es un armario de distribución que se monta sobre la pared y que se comercializa con todos los accesorios necesarios para su instalación. El armario está fabricado en acero galvanizado y tanto su interior como su exterior están lacados con pintura en polvo.

El armario se comercializa con:

- Dos patas regulables en altura de 0 a 90 mm
- Panel chapado para su cierre, desmontable
- Guía de colocación de tubos de calefacción
- Dos guías de fijación regulables en altura y una guía de montaje complementaria para conectar los módulos de control de Schlüter

Indicación:

Profundidad del armario 125 mm. La puerta se cierra con un dispositivo giratorio.

También está disponible con cerradura y llaves (Nº art. BT ZS).

Color: VW = blanco tráfico (RAL 9016)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV

Armario de distribución para montaje no empotrado de distribuidores de acero inoxidable/plástico

N.º art.	Medidas exteriores (B x H x T = mm)	Nº máx. circuitos sin PW*	Nº máx. circuitos con PW* vertical	Nº máx. circuitos con PW* horizontal	Nº máx. circuitos con FRS**	€ / ud.	P (ud.)
BT VSV 4 VW	496 x 620 x 125	4	3	—	2	283,97	5
BT VSV 5 VW	582 x 620 x 125	5	4	2	3	302,29	5
BT VSV 8 VW	732 x 620 x 125	8	7	5	5	327,51	5
BT VSV 11 VW	882 x 620 x 125	11	10	8	8	350,47	5
BT VSV 12 VW	1032 x 620 x 125	12	12	11	12	399,52	5
BT ZS	Cerradura para armario del distribuidor con 2 llaves					24,31	5

* PW = Set de instalación posterior de contador de consumo de energía ** FRS = Unidad de control de valor fijo



Control de temperatura

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER/WL es un termostato inalámbrico extraplano con opción "frío/calor". La temperatura de consigna se puede regular entre 8 y 30 °C (en caso de ser necesario, se puede limitar) y se transmite al módulo de conexión de los sensores de la sala EAR 2/6 WL de forma inalámbrica. El temporizador con reloj digital EET permite controlar la caída de temperatura. El suministro de energía se realiza a través de una celda solar integrada, alternativamente con una pila de botón incluida.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL

Termostato inalámbrico

N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
BT ER WL/BW	227,22	10

Medidas: 78 x 82,5 x 12,5 mm

Color: BW = blanco brillante

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER es un termostato extraplano con opción "frío/calor". La temperatura de consigna se puede regular entre 8 y 30 °C (limitable, si es necesario). El termostato se alimenta por cable (con una tensión de 5 V DC SELV) a través del módulo de control EAR 2/6. La tensión de alimentación para las electroválvulas se realiza a través del módulo básico "Control". El termostato muestra a través de una señal luminosa el estado de funcionamiento frío/calor con un diodo LED mediante el cambio de color "rojo/azul".



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER

Termostato, conexión por cable

Tensión de entrada	N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
5 V, DC	BT ER/BW	59,59	10

Medidas: 78 x 78 x 12,5 mm

Color: BW = blanco brillante

Indicación:

Entre los termostatos Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER y los módulos de control BEKOTEC-THERM-EAR sólo está permitido el uso de cables con una sección máxima de 0,8 mm².

Cable recomendado:

BTZK 4A 100M, J-Y (Ud.) Y 2 x 2 x 0,6 mm (rojo, negro, blanco, amarillo)

Cable de conexión

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK



Schlüter-BEKOTEC-THERM ZK es el cable de conexión, que sirve para conectar el termostato BEKOTEC-THERM-ER con el módulo de control para termostatos BT EAR 2 o BT EAR 6.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK

Cable de conexión

L (m)	N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
100	BTZK 4A 100M	68,58	10

Indicación:

Entre los termostatos Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER y los módulos de control BEKOTEC-THERM-EAR sólo está permitido el uso de cables con una sección máxima de 0,8 mm².

Módulo básico

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EBC es el módulo básico "Control" necesario para la regulación de las estancias a través de termostatos conexonados por cable o por radiofrecuencia.

Es posible realizar instalaciones mixtas o futuras reconversiones del sistema de un modo sencillo.

El módulo básico "Control" a través de los módulos para termostatos alimenta los termostatos con una tensión de 5 V DC (SELV) y las electroválvulas con una tensión de 230 V AC. El modo de funcionamiento y la fuente de alimentación "entrada/salida" están perfectamente identificadas a través de iluminación LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC

Módulo básico "Control"

Tensión de entrada	N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
230 V, AC	BT EBC	187,73	5

Medidas: 122 x 92 x 45 mm

Otras funciones del módulo básico "Control":

- Espacio definido para alojar el temporizador con reloj digital
- Circuito de la bomba (relé) "calentar"
- Circuito de la bomba (relé) "refrigerar"
- Conexión en serie para el conmutador de calefacción/refrigeración a otros módulos básicos
- Entrada conmutador "Calefacción/Refrigeración"

Reloj temporizador

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EET es un temporizador con reloj digital opcional, que permite controlar la caída de temperatura. Para su programación, se extrae el temporizador del módulo básico "Control" y luego se vuelve a insertar. En la fase de reducción, tiene lugar una caída de la temperatura de 4 °C.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET

Temporizador con reloj digital

N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
BT EET	228,59	5

Medidas: 37 x 92 x 28 mm

Funciones:


- Registro de tiempo/programación: fecha, hora, día de la semana (calendario)
- Registro de tiempo/programación de la reducción de temperatura
- Ajuste del tiempo de funcionamiento de la bomba
- Ajuste de la función de protección de la válvula y de la bomba



Módulos de control conexión por cable



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

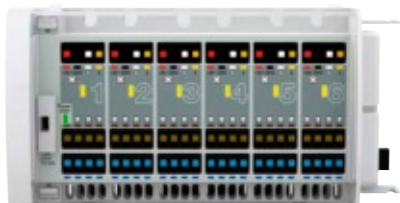

BT EAR 6



BT EAR 2

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR son módulos de control para el conexionado de 2 o 6 termostatos BT ER con conexión por cable. Los módulos de control BT EAR 2 para 2 o BT EAR 6 para 6 termostatos se pueden combinar a través de un sencillo sistema de conexionado. De esta forma se puede adaptar el sistema de calefacción a la cantidad de habitaciones/circuitos y ajustar al número de electroválvulas. Cada canal permite conectar un máximo de 4 electroválvulas. Es posible realizar una instalación mixta combinándolo con módulos de control para termostatos inalámbricos BEKOTEC-THERM-EAR/WL. La tensión de alimentación para los termostatos es de 5 V DC (SELV) y de 230 V para el conexionado de las electroválvulas a través del módulo básico "Control" BEKOTEC-THERM-EBC. El modo de funcionamiento y la fuente de alimentación "entrada/salida" están perfectamente identificadas a través de iluminación LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

Módulo de control para termostatos, conexión por cable

Tensión de entrada	N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
230 V, AC	BT EAR 2	137,84	5
230 V, AC	BT EAR 6	209,19	5

Medidas: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2)

Medidas: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6)

Indicación:

Entre los termostatos Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER y los módulos de control BEKOTEC-THERM-EAR sólo está permitido el uso de cables con una sección máxima de 0,8 mm².

Cable recomendado:

BTZK 4A 100M, J-Y (Ud.) Y 2 x 2 x 0,6 mm (rojo, negro, blanco, amarillo)

Módulos de control inalámbricos



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL



BT EAR 6 WL



BT EAR 2 WL

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR/WL son módulos de control para el conexionado de 2 o 6 termostatos BT ER WL inalámbricos. Los módulos de control BT EAR 2 WL para 2 o BT EAR 6 WL para 6 termostatos se pueden combinar a través de un sencillo sistema de conexionado. De esta forma se puede adaptar el sistema de calefacción a la cantidad de habitaciones/circuitos y ajustar al número de electroválvulas. Cada canal permite conectar un máximo de 4 electroválvulas. Es posible realizar una instalación mixta combinándolo con módulos de control para termostatos con conexión por cable BEKOTEC-THERM-EAR. La tensión de alimentación es de 230 V para el conexionado de las electroválvulas a través del módulo básico "Control" BEKOTEC-THERM-EBC. El modo de funcionamiento y la fuente de alimentación "entrada/salida" están perfectamente identificadas a través de iluminación LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL

Módulo de control para termostatos inalámbricos


Tensión de entrada	N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
230 V, AC	BT EAR 2 WL	394,85	5
230 V, AC	BT EAR 6 WL	554,17	5

Medidas: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2 WL)

Medidas: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6 WL)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Aún más eficiente gracias a su sistema de regulación adaptativa

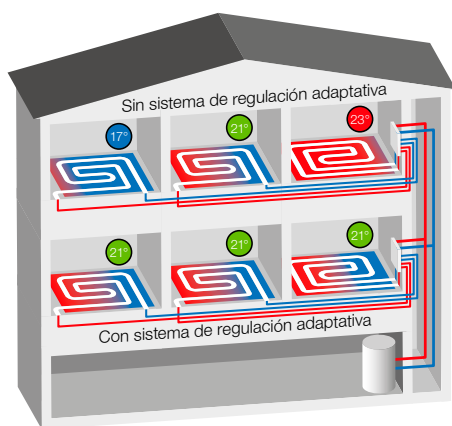

La regulación hidráulica es un componente esencial para el funcionamiento cómodo y eficiente de los sistemas de calefacción y refrigeración modernos. Se encarga de que todos los circuitos de calefacción se abastezcan en función de las necesidades y de que el calor o el frío se distribuyan uniformemente dentro del edificio. Mientras que la clásica regulación estática se basa en valores de ajuste fijos, los sistemas adaptativos van un paso más allá: reaccionan de forma dinámica a las condiciones de funcionamiento cambiantes y adaptan continuamente la distribución a las necesidades reales. Las ventajas son las siguientes:

- ✓ Adaptación constante a los cambios de las condiciones de funcionamiento
- ✓ Optimización de las temperaturas de retorno
- ✓ Sin necesidad de realizar cálculos de ajustes para los circuitos de calefacción
- ✓ Efecto autoaprendizaje
- ✓ Fácil instalación

Electroválvula para sistema de regulación adaptativa

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB es una electroválvula con sistema de regulación adaptativo que se instala en el distribuidor de circuito de calefacción de retorno de Schlüter con rosca de conexión M30 x 1,5. A través de una inteligencia artificial integrada en la electroválvula, se optimiza la dispersión de las temperaturas medidas y las adapta constantemente a las condiciones cambiantes. Las dos sondas de temperatura se acoplan a los circuitos de impulsión y retorno de los respectivos circuitos de calefacción o refrigeración. La regulación de la electroválvula se optimiza constantemente gracias a la función de autoaprendizaje. La alimentación se realiza a través de la conexión de 230 V a través del módulo de control para termostatos Schlüter. La longitud del cable de conexión es de 1 m.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Electroválvula

Tensión de entrada	N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
230 V	BT EAHB 230	106,17	5

Medidas: 53,1 x 47 x 74,2 mm

Electroválvula

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ESA es una electroválvula de 230 V, que se utiliza para controlar el flujo que pasa por la válvula de retorno. El montaje se realiza mediante tornillos (M30 x 1,5) a las válvulas del distribuidor de circuito de calefacción de retorno Schlüter, diseño según IP54 (protección contra salpicaduras de agua). La válvula se suministra en posición de apertura inicial (Función First-Open) y se puede ajustar manualmente durante su funcionamiento (Función Re-Open) y desconectada sin corriente. La longitud del cable de conexión es de 1 m.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA

Electroválvula

Tensión de entrada	N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
230 V	BT ESA 230 V2	52,00	5

Medidas: Ø 40 mm, 75 mm (Altura)



Válvula esférica

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KH es una válvula esférica, de cobre niquelado que posee en uno de sus lados una rosca macho con un diámetro de 1" (DN 25) que sirve para realizar la conexión con una junta hermética al distribuidor de Schlüter, así como una rosca hembra de 1" (DN 25) o de 3/4" (DN 20).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH


Válvula esférica

DN (mm)	N.º art.	€ / Set	P (set)
20	BT22 KH 20	34,92	10
25	BT22 KH 25	50,84	10

Set = 2 ud.

Unidad de control de valor fijo

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

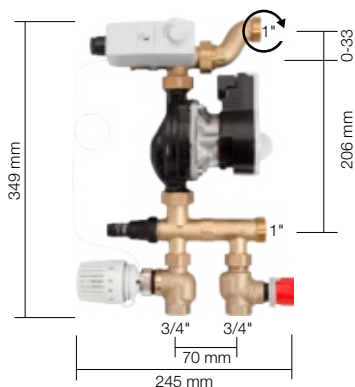

Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS es una unidad de control de temperatura para ajustar la temperatura de impulsión. Es posible la instalación en un distribuidor de circuitos de calefacción (acero inoxidable o plástico) de 1 a 12 circuitos de calefacción. La instalación puede llevarse a cabo en el interior de los armarios de distribución VSE / VSV. El dispositivo de control fijo, suministra al sistema BEKOTEC-THERM el agua con la temperatura baja necesaria.

En el set están integrados y premontados:

- Bomba de alta eficiencia precableada con limitador de seguridad de temperatura (STW)
- Válvula termostática (DN 20) conexión 3/4" IG, con termostato ajustable y sensor sumergible (20–55 °C)
- Válvula reguladora para equilibrar el circuito primario (DN 20), conexión 3/4" IG
- Bypass ajustable para equilibrar el circuito secundario
- Accesorio de sujeción separado para su libre instalación

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

Unidad de control de valor fijo

N.º art.	€ / Set	P (set)
BT FRS	1091,38	5


Indicación:

Un especialista debe comprobar las condiciones hidráulicas y de regulación antes de realizar su instalación. El suministro de temperatura de impulsión se debe realizar a través de una bomba de alimentación (bomba primaria). Hay que tener en cuenta las instrucciones de montaje.

Recomendamos la regulación a través del módulo básico "Control", que incorpora la regulación de la bomba y que apaga la bomba del circuito de impulsión cuando todas las electroválvulas están cerradas. De este modo, la regulación de la temperatura de impulsión se podrá gestionar ahorrando energía.

Cuerpo de electroválvula para distribuidor de circuitos

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

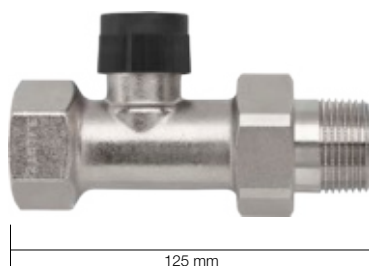

Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZV es una válvula de sectorización, que regula todos los circuitos de calefacción conectados al colector del circuito de calefacción. La válvula de sectorización se controla a través de una electroválvula de Schlüter. La regulación puede realizarse a través de un termostato BEKOTEC o de un termostato DITRA-HEAT-E. Conexión/Material: Tornillos/Válvula 1" (DN 25) de cobre niquelado.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

Cuerpo de electroválvula para distribuidor de circuitos


N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
BTZ ZV	67,59	5

Indicación:

Al instalar la válvula, observar la dirección de suministro indicada en la misma con una flecha.

Set espaciador

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

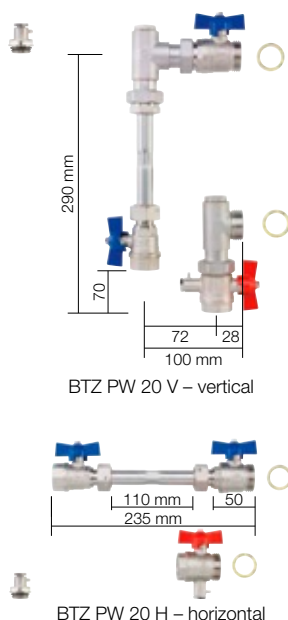

Schlüter-BEKOTEC-THERM-PW permite instalar con posterioridad un contador de consumo de energía.

El set contiene:

- 1 tubo alargador de 110 mm de longitud, con una rosca macho de 3/4" (DN 20)
- 2 válvulas esféricas de 3/4" diámetro (DN 20)
- 1 válvula esférica de 3/4" diámetro (DN 20) con conexión de sensor para sensores directamente sumergibles (5 mm, M10 x 1)
- Pieza de conexión separada de sensor 1/2" para sensores directamente sumergibles (5 mm, M10 x 1)
- 2 juntas herméticas 1" (DN 25)
- 2 piezas curvas de 90° (solo para BTZ PW 20 V)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

Set para instalación de contador

N.º art.	€ / Set	P (set)
BTZ PW 20 V	176,14	5
BTZ PW 20 H	126,10	5

Indicación:

El marcador de posición se coloca normalmente en el circuito de retorno. Dependiendo de la posición de la conexión, puede que sea necesario colocar la barra que distribuye el flujo entrante hacia arriba o hacia abajo. Siga las indicaciones del fabricante del contador de consumo. Al elegir el armario de distribución debe tener en cuenta el espacio necesario (ver tabla en páginas 46 + 47).

Doble conexión

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA



Schlüter-BEKOTEC-THERM-DA es un set de piezas de conexión doble de latón niquelado. Con tuerca de racor cónica de 3/4" (DN 20) y dos racores cónicos de conexión de 3/4" (DN 20) para la conexión de los tubos de calefacción Schlüter (diámetro de 10, 12, 14 o 16 mm).

Con esta pieza de conexión doble se pueden conectar dos circuitos a una misma salida del colector. Los circuitos deben tener longitudes y rendimientos similares.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA

Pieza de conexión doble

N.º art.	€ / paq.	P (paq.)
BTZ 2 DA	73,88	10

Paquete = 2 uds.

Indicación:

Para la conexión con los tubos de calefacción BEKOTEC-THERM es necesario el set de conexión BTZ 2 KV..., así como dos soportes curvos BT ZW...

Codo excéntrico

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35



Schlüter-BEKOTEC-THERM-S35 es una pieza de empalme en forma de S de latón niquelado. Por un lado con una tuerca de racor cónica de 3/4" (DN 20) y por otro lado con un racor de empalme cónico de 3/4" (DN 20) para la conexión de los tubos de calefacción Schlüter con un diámetro de 10, 12, 14 o 16 mm.

Con la pieza de empalme en forma de S se pueden realizar desplazamientos de hasta 35 mm para la conexión de los tubos de calefacción al distribuidor.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35

Codo excéntrico

N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
BTZ S35	43,75	10

Indicación:

Para la conexión con los circuitos del sistema BEKOTEC-THERM es necesario utilizar las roscas de conexión BTZ 2 KV... y las curvas de definición de ángulos.



Válvula limitadora de temperatura del circuito de retorno

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB



Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB es una válvula que limita la temperatura del circuito de retorno para un montaje encastrado en la pared. El dispositivo se instala en el extremo final de un circuito de calefacción BEKOTEC. Se puede utilizar para limitar la temperatura del agua del circuito que estuviera instalado con anterioridad y también sirve para climatizar el suelo de una estancia con los radiadores existentes.

El armario se comercializa con:

- Caja de instalación empotrable con profundidad de instalación ajustable
An x Al x Pr = 145 x 145 x 57 –
aprox 75 mm
- Tapa de plástico (blanco brillante),
155 x 155 mm
- Dos ángulos de fijación

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

Válvula limitadora de temperatura del circuito de retorno

N.º art.	€ / Set	P (set)
BT RTB V2W	250,13	5

- Válvula RTB de latón que incluye válvula de extracción de aire y limpieza, con adaptador de válvula AG 3/4" (DN 20)
- Rueda de termostato para regular la temperatura del circuito de retorno. Temperatura programable de entre 20–40 °C

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTBR es una válvula para la regulación de la temperatura ambiente con un limitador de temperatura de retorno integrado para su montaje en paredes en combinación con el suelo radiante BEKOTEC-THERM. El dispositivo se instala en el extremo final de un circuito de calefacción BEKOTEC. Limita la temperatura del agua en el circuito de calefacción y regula al mismo tiempo la temperatura ambiente.

El armario se comercializa con:

- Caja de instalación empotrable con profundidad de instalación ajustable
An x Al x Pr = 145 x 190 x 57 –
aprox. 75 mm
- Tapa de plástico (blanco brillante),
155 x 210 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBR

Válvula de regulación de la temperatura ambiente

N.º art.	€ / Set	P (set)
BT RTBR V2/W	322,54	5

- Dos ángulos de fijación
- Válvula RTBR de latón que incluye válvula de extracción de aire y limpieza, ajustable de 20 a 40 °C, con adaptador de válvula AG 3/4" (DN 20)

Indicación

Para RTB y RTBR se aplica:

Para la conexión con el tubo de calefacción BEKOTEC-BTHR ... se necesita un set de roscas BTZ 2 KV...

Para la transición al sistema de calefacción existente se puede utilizar la rosca de empalme BTZ 2 AN ... o el ángulo de empalme BTZ 2 AW... (ver página 41).

Un especialista debe comprobar las condiciones hidráulicas y de regulación antes de realizar su instalación. Hay que tener en cuenta las instrucciones de montaje.

Longitudes máx. de circuito:

Tubo de calefacción Ø 16 mm = 90 m

Tubo de calefacción Ø 14 mm = 80 m

Tubo de calefacción Ø 12 mm = 60 m

Tubo de calefacción Ø 10 mm = 55 m

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

Set de válvula limitadora de temperatura de circuito de retorno con termostato táctil eléctrico

El set Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTBES con limitador de temperatura de retorno y termostato electrónico favorece una regulación de la temperatura ambiente precisa en función de las necesidades.

La electroválvula se instala en el armario de distribución con tapa extraíble y cerrada. El termostato con pantalla táctil de 2" regula la temperatura de la estancia o del pavimento y permite un funcionamiento controlado por tiempo.

Contenido del set

- ✓ Caja de instalación con válvula termostática y limitador de temperatura de retorno
- ✓ Cubierta de plástico lacada en blanco
- ✓ Electroválvula 230 V (BT ESA 230 V2)
- ✓ Termostato eléctrico, táctil de 2" (DH E RT 2 / BW), para más información técnica consulta nuestra tarifa ilustrada PS 26

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

Válvula limitadora de temperatura de circuito de retorno con termostato táctil eléctrico

N.º art.	€ / Set	P (set)
BT RTBE S1	516,07	5






Otros componentes del sistema

mencionados en la tarifa ilustrada “Perfiles y sistemas”




Schlüter®-DITRA

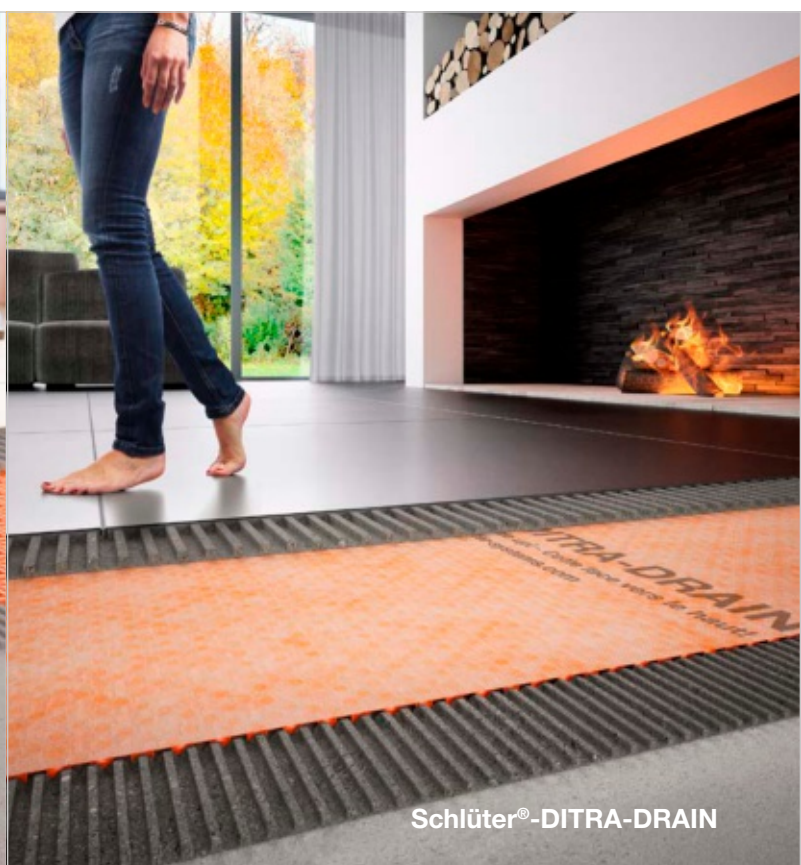

Schlüter®-DITRA-DRAIN



Schlüter®-DITRA-HEAT/-E

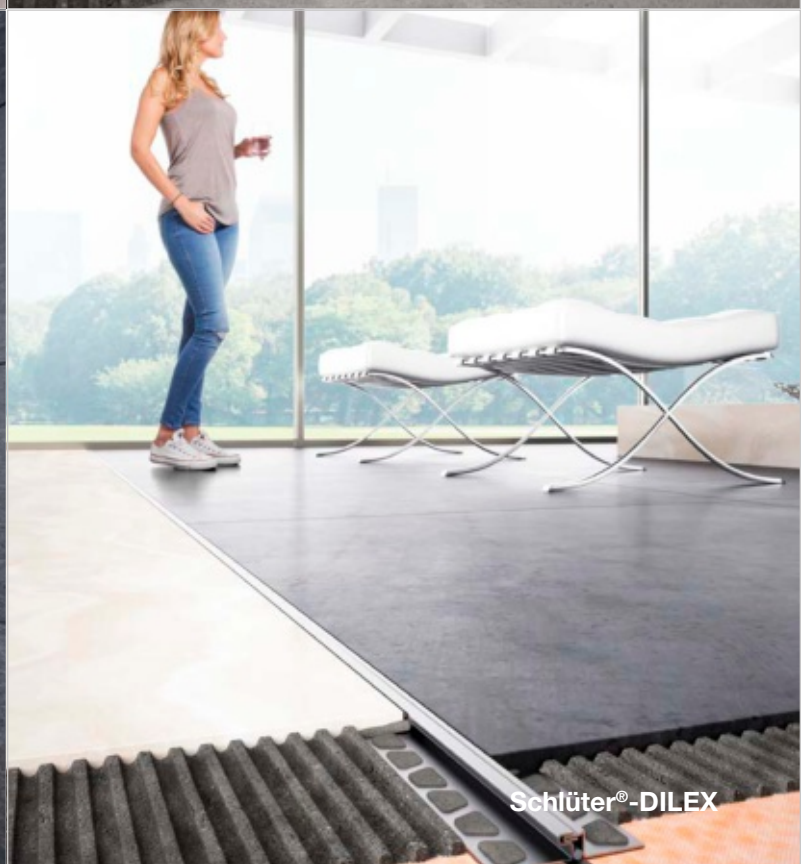

Schlüter®-DILEX

Impermeabilización | Desolidarización

Schlüter®-DITRA



i

Encontrará la lámina Schlüter-DITRA-PS con geotextil autoadhesivo en nuestra Tarifa ilustrada PS 26, en la página 159.

Schlüter-DITRA es una lámina de polipropileno de estructura cuadrículada con diseño Easyfill, cuyo reverso está previsto de un geotextil. La lámina DITRA actúa como desolidarización, impermeabilización y equilibrio de la presión de vapor en contacto directo con el recubrimiento cerámico.



Schlüter®-DITRA

Lámina de polipropileno en bobinas

L x B = m²	N.º art.	€/ m²	PL (rollo)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	24,97	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	20,70	6



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 es una lámina de polietileno resistente a la presión con una estructura especial de nódulos y fieltro de polipropileno en su parte superior. La lámina es un soporte de colocación para recubrimientos cerámicos con las funciones de capa de desolidarización y drenaje con capilaridad pasiva.

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Lámina de polietileno en bobinas

L (m)	Ancho = 1,00 m N.º art.	€/ m²	PL (rollo)
10	DITRA-DRAIN 10M	26,06	12
25	DITRA-DRAIN 25M	23,51	6



Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Pies calientes garantizados



Quien espere unos costes de funcionamiento elevados en una calefacción radiante eléctrica de suelo o pared, es que aún no conoce Schlüter-DITRA-HEAT-E: este sistema permite tiempos de calentamiento reducidos y un control adaptado a las necesidades para disfrutar de un agradable confort térmico.

- ✓ ambiente agradable, también adecuado para alérgicos
- ✓ control adaptado a las necesidades
- ✓ diseñado para un uso duradero
- ✓ fácil de cortar y de instalar
- ✓ desolidariza el recubrimiento del soporte
- ✓ impermeabilización certificada

Impermeabilización | Desolidarización | Calefacción

También disponible como set

Schlüter®-DITRA-HEAT



Schlüter-DITRA-HEAT es una lámina de polipropileno con una estructura de nódulos, cuyo reverso está cubierto con un geotextil. La lámina es un soporte universal para recubrimientos cerámicos con las funciones de desolidarización, impermeabilización y equilibrio de la presión de vapor. Al mismo tiempo es apta para la instalación de cables calefactores para el calentamiento de suelos y paredes.



La gama completa de productos DITRA-HEAT se encuentra disponible en la Tarifa ilustrada PS 26, a partir de la página 161.

Schlüter®-DITRA-HEAT

Lámina de polipropileno en bobinas

L x B = m²	N.º art.	€/ m²	PL (rollo)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	23,14	6

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Lámina de polipropileno en placas

L x B = m²	N.º art.	€/ m²	PL (ud.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	26,04	100

Cable calefactor

Más cables
en la tarifa
ilustrada PS 26

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

12,5 W/m



Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK es un cable calefactor eléctrico con conexión en un extremo, que se instala sobre la lámina de desolidarización Schlüter-DITRA-HEAT. El cable tiene una potencia de 12,5 W/m.

Indicación:

Los cables calefactores no se pueden cortar. Es necesario dimensionar la longitud del cable según sea el área a calefactar. Para la elección del cable calefactor, tenga en cuenta que en la tabla se indica la superficie calefactada en m² y no el tamaño de la habitación. Para determinar la superficie calefactada se debe restar del tamaño de la habitación las zonas no calefactadas, p. ej., las zonas perimetrales.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Cable calefactor para colocación en capa fina

L (m)	Suelo calefactado, 136 W/m ² *	Pared calefactada, 200 W/m ² **	Vatios	N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	129,22	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	137,27	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	211,97	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	250,63	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	279,28	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	329,43	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	379,53	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	422,48	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	484,10	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	537,11	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	572,89	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	658,81	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	773,40	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	880,79	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	966,75	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	1158,82	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1386,11	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1621,76	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1822,77	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	2044,54	10

* instalación autorizada en suelos y paredes

** instalación autorizada solo en paredes

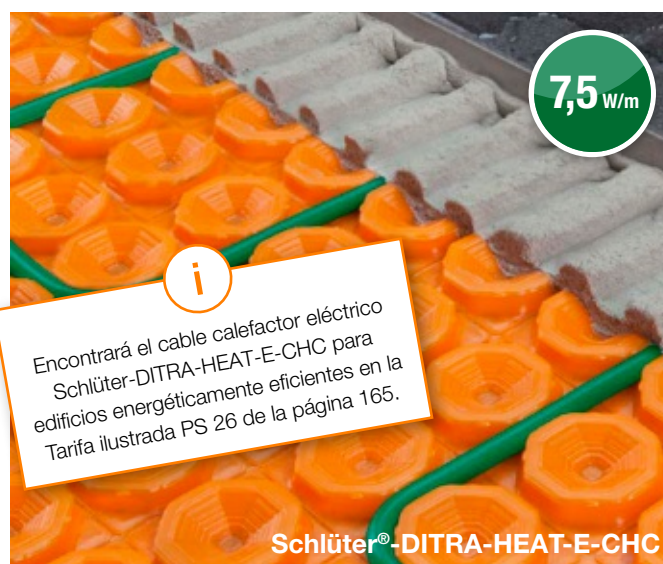

Encontrará el cable calefactor eléctrico Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC para edificios energéticamente eficientes en la Tarifa ilustrada PS 26 de la página 165.



Control de temperatura

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Colores disponibles:

BW

DA

BW = blanco brillante
DA = antracita oscuro

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 es un termostato All-in-One con conexión WiFi y control por voz a través de un dispositivo doméstico inteligente. El termostato controla la calefacción eléctrica Schlüter-DITRA-HEAT-E para paredes y suelos. El control se realiza indistintamente a través de la pantalla táctil de 2" (5,1 cm), la App Schlüter-HEAT-CONTROL para iOS y Android o mediante el control por voz con Amazon Alexa o Google Assistant. El dispositivo permite controlar la temperatura del recubrimiento y/o la temperatura ambiente en las franjas horarias programadas. El set incluye una sonda térmica de reserva.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Regulador de temperatura con pantalla táctil (230 V) con dos sondas de temperatura, función WiFi y control por voz

N.º art.	€/ Set	P (set)
DH E RT 6 / BW	347,42	10
DH E RT 6 / DA	353,34	10

Indicación:

La sonda térmica se debe instalar directamente sobre la lámina de desolidarización Schlüter-DITRA-HEAT junto con otra sonda térmica de reserva, que está incluida en el set.


Más
termostatos
en la tarifa
ilustrada PS 26

Perfil de junta de movimiento

Schlüter®-DILEX-KS



Schlüter-DILEX-KS es un perfil de junta de movimiento con protección de cantos, fabricado en aluminio o acero inoxidable, cuya zona flexible consiste de un caucho sintético blando recambiable.

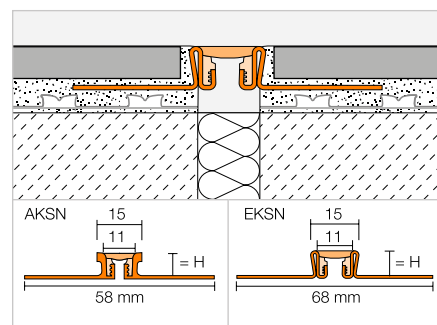

Más
perfiles en la
tarifa ilustrada
PS 26

Schlüter®-DILEX-AKSN

Aluminio

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m	KV (ud.)
8	AKSN 80 ...*	22,32	40
10	AKSN 100 ...*	23,05	40
11	AKSN 110 ...*	23,42	40
12,5	AKSN 125 ...*	23,82	40
14	AKSN 140 ...*	24,90	40
16	AKSN 160 ...*	26,70	40
★ 21	AKSN 210 ...*	27,71	40

Schlüter®-DILEX-EKSN

Acero inoxidable V2A

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m	KV (ud.)
8	EKSN 80 ...*	45,17	40
10	EKSN 100 ...*	45,67	40
11	EKSN 110 ...*	46,13	40
12,5	EKSN 125 ...*	47,14	40
14	EKSN 140 ...*	47,95	40
16	EKSN 160 ...*	49,29	40
18,5	EKSN 185 ...*	50,52	40
21	EKSN 210 ...*	51,83	40
25	EKSN 250 ...*	54,32	40
30	EKSN 300 ...*	56,72	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

Acero inoxidable V4A

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m	KV (ud.)
8	EKSN 80 ...* / V4A	49,66	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	50,28	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	50,90	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	51,83	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	52,75	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	54,20	40
★ 21	EKSN 210 ...* / V4A	56,52	40

Completar el n.º de artículo con las siglas del color (p. ej., EKSN 80 G / V4A)

C

DA

FG

G

GS

HB

PG

SG

* Colores: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Schlüter®-DILEX-F

El complemento perfecto para BEKOTEC



- ✓ primer perfil de junta de movimiento sin rejuntado entre el perfil y el recubrimiento cerámico
- ✓ aspecto uniforme de la estrecha junta
- ✓ la junta de movimiento consta de dos elementos
- ✓ inserto de recambio sin interrupciones visuales (material suministrado en rollo)
- ✓ inserto de silicona reticulada de platino con una novedosa tecnología, que repele la suciedad
- ✓ la longitud del inserto de recambio no varía gracias al bloqueo elástico del hilo de nailon
- ✓ perfil soporte de junta de movimiento con cubierta de protección


Perfil de junta de movimiento

Schlüter®-DILEX-FCS



Schlüter-DILEX-FCS es un perfil de soporte de junta de movimiento prefabricado y estrecho, provisto de alas de fijación con orificios trapezoidales fabricado con PVC rígido, que forma una junta de movimiento estrecha de aprox. 3,5 mm sin protección de cantos y que se instala sin necesidad de rejuntado. La cubierta de protección integrada se retira después de la colocación de la cerámica para alojar el inserto de silicona Schlüter-DILEX-FIS.


(Ficha técnica 4.23)

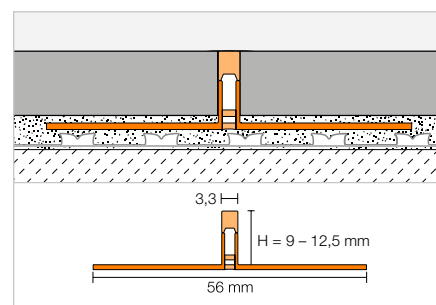

Schlüter®-DILEX-FCS

Perfil portador PVC/CPE

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/m	KV (ud.)
9	FCS 90	5,00	120
10	FCS 100	5,00	120
11	FCS 110	5,00	120
12,5	FCS 125	5,00	120

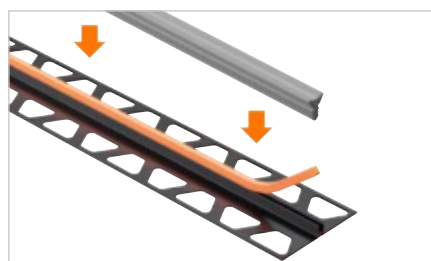

Los insertos de recambio correspondientes Schlüter-DILEX-FIS los encontrará en nuestra Tarifa ilustrada PS 26, en la página 121.



Ayuda para el cálculo de presupuestos

Las cantidades correctas en un vistazo

Casa unifamiliar, 150 m²

Sistema BEKOTEC-THERM		EN 23 FI 30*			EN-P			EN-PF			
Distancia de colocación	mm	75	150	225	75	150	225	75	150	225	
Demanda tubo calefacción	m/m ²	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	
Costes placas de nódulos, tubos de calefacción, cintas perimetrales (no incluye láminas de desolidarización DITRA para recubrimientos cerámico)	€/m ²	63,66	49,97	45,42	55,13	40,65	35,83	59,56	45,08	40,26	
Costes adicionales para distribuidores de circuitos, accesorios y sistemas de regulación (Suplemento fijo)	€/m ²	31,05			31,05			31,05			
Coste orientativo	€/m ²	94,71	81,03	76,47	86,18	71,70	66,89	90,61	76,13	71,32	

* Cálculo basado en el uso de tubos de calefacción Ø 16 mm

Superficie / área grande, 500 m²

Sistema BEKOTEC-THERM		EN 23 FI 30*			EN-P			EN-PF			
Distancia de colocación	mm	150	225	300	150	225	300	150	225	300	
Demanda tubo calefacción	m/m ²	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33	
Costes placas de nódulos, tubos de calefacción, cintas perimetrales (no incluye láminas de desolidarización DITRA para recubrimientos cerámico)	€/m ²	60,61	46,93	42,37	37,61	32,79	30,38	41,25	36,69	34,42	
Costes adicionales para distribuidores de circuitos, accesorios y sistemas de regulación (Suplemento fijo)	€/m ²	15,40			15,40			15,40			
Coste orientativo	€/m ²	76,01	62,33	57,77	53,01	48,19	45,78	56,65	52,09	49,82	

* Cálculo basado en el uso de tubos de calefacción Ø 16 mm


El coste del sistema de suelo radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM depende de varios factores específicos de la obra. Así, por ejemplo, el número y tamaño de las estancias, el número de circuitos, la distancia de separación entre los tubos de calefacción y el modo de regulación de temperatura son factores, que pueden hacer variar el presupuesto. En base a nuestra experiencia, hemos calculado el coste PVP de materiales por 1 m² para todos los componentes BEKOTEC-THERM necesarios, incluido el sistema de regulación de temperatura para una casa unifamiliar tipo. Como alternativa hemos calculado el precio medio por 1 m² para una superficie diáfana de 500 m². Los precios, que se detallan en la tabla, que figura en esta página, no incluyen mano de obra. En cualquier caso, son precios orientativos, que pueden variar según el proyecto. Además se deben tener en cuenta otros componentes de construcción, como p. ej., el aislamiento, el mortero, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT y Schlüter-DITRA-DRAIN 4 y el recubrimiento.

	EN 23 F			EN 23 F PS*			EN 18 FTS			EN 12 FK			EN 12 F PS		
	75	150	225	75	150	225	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	20	10	6,66	20	10	6,66	20	10	6,66
	51,64	38,27	33,81	59,95	46,26	41,71	75,89	56,83	50,46	62,84	44,64	38,56	67,92	49,72	43,64
	30,93			31,05			30,97			30,97			30,97		
	82,57	69,19	64,74	91,00	77,32	72,76	106,86	87,79	81,42	93,80	75,61	69,53	98,88	80,69	74,61

	EN 23 F			EN 23 F PS*		
	150	225	300	150	225	300
	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33
	35,22	30,77	28,54	56,90	43,22	38,66
	15,32			15,40		
	50,54	46,09	43,86	72,30	58,62	54,06



← AHORA PUEDE REALIZAR LOS CÁLCULOS ONLINE

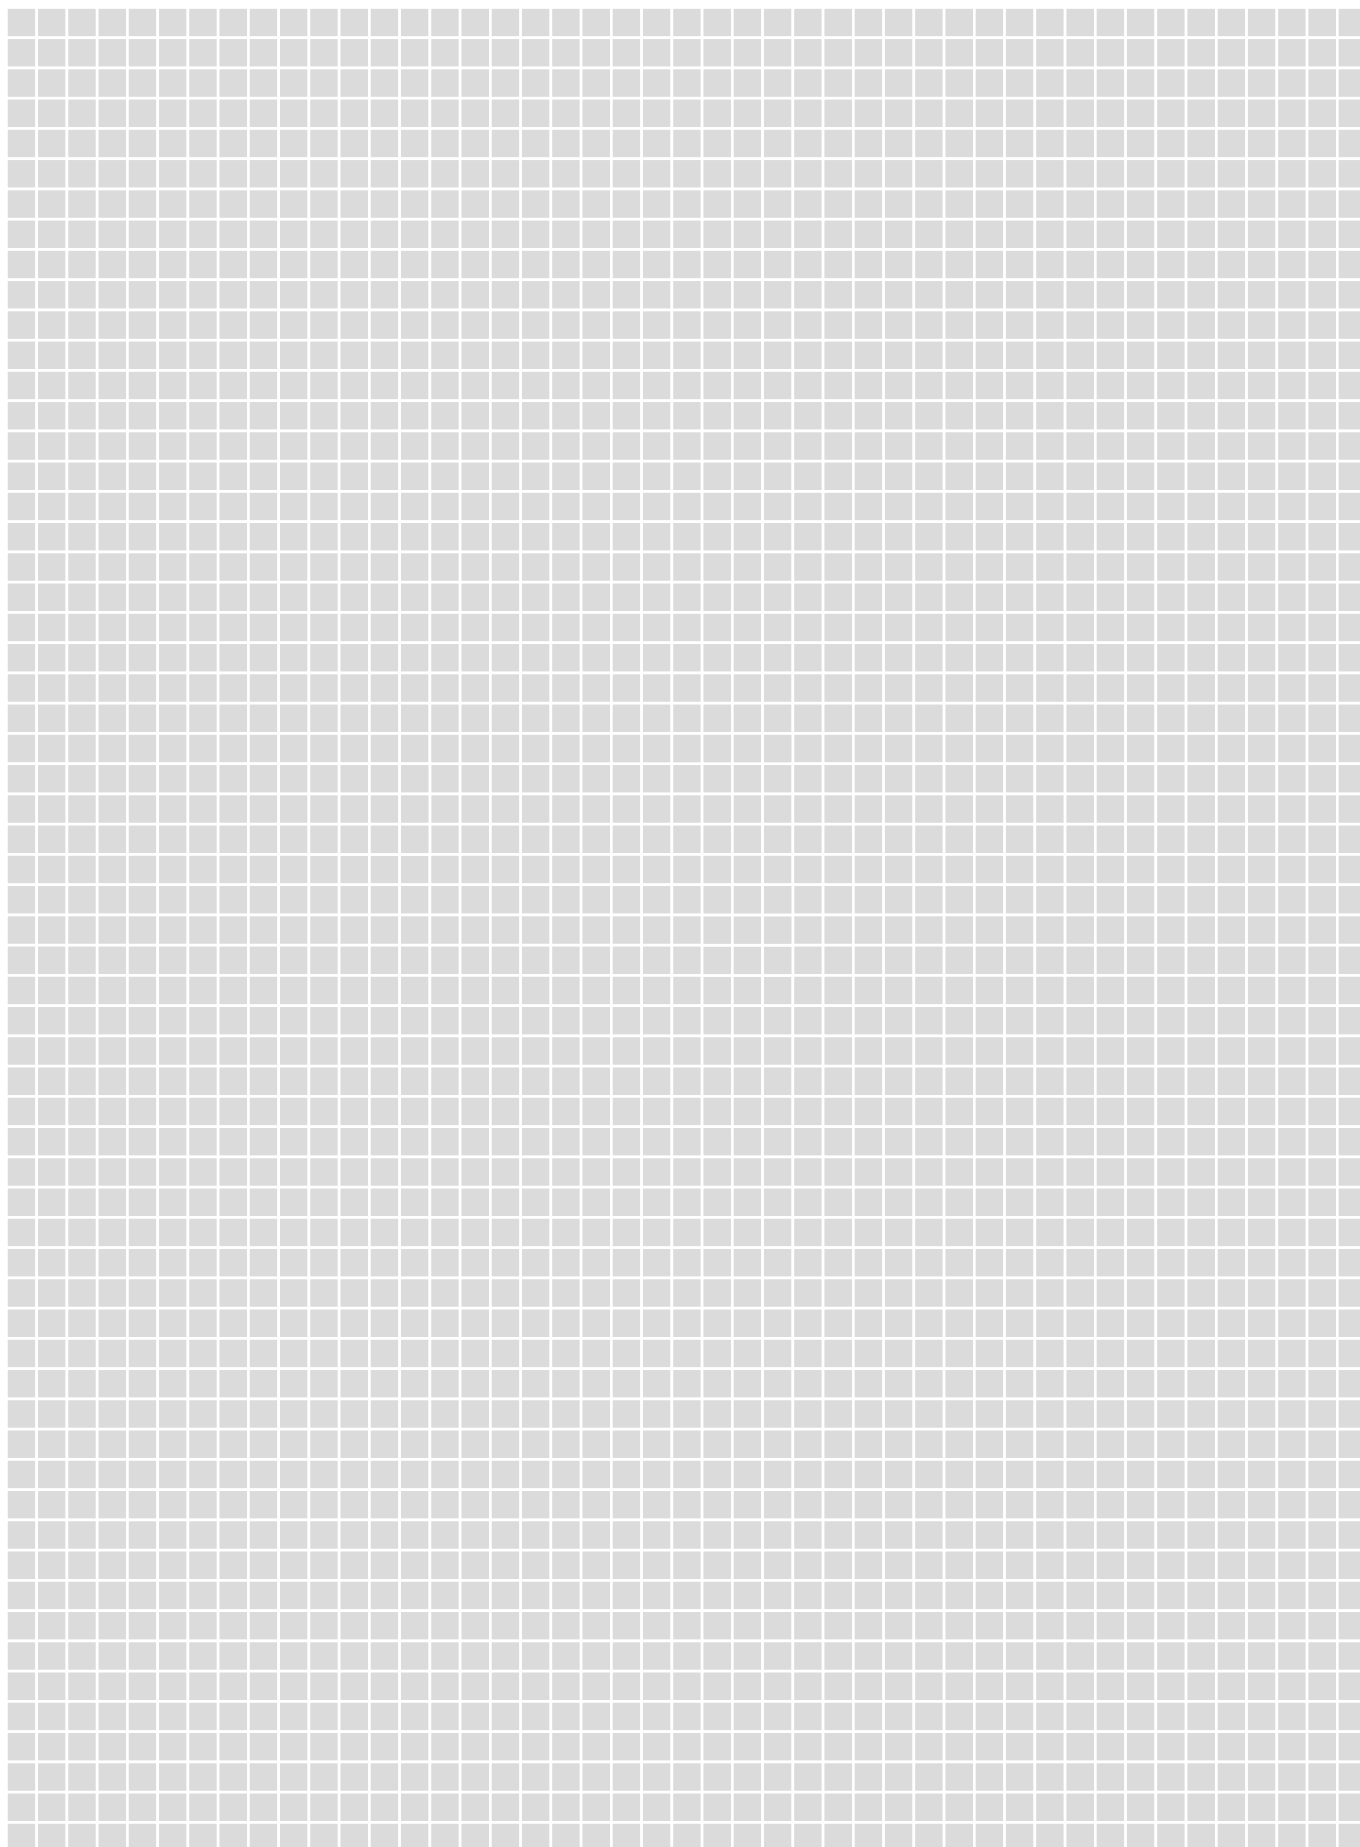

Experiencia Schlüter®-BEKOTEC-THERM

En nuestra página web

En bekotec.es encontrará todo lo que necesita saber sobre los innovadores sistemas de calefacción por suelo radiante de Schlüter-Systems.

Desde los vídeos informativos hasta las respuestas a las preguntas más frecuentes.

Si tiene más preguntas, puede contactarnos directamente desde nuestro sitio web.

¡Nos alegramos de que contacte con nosotros!

- ✓ **Más acerca de BEKOTEC-THERM**
- ✓ **Asesoramiento y servicio**
- ✓ **Vídeos**
- ✓ **Descargas**
- ✓ **Solicitar presupuesto**
- ✓ **Y mucho más ...**



bekotec.es



Leyenda

Innovaciones



Nuevo producto

Funciones del sistema



Calefacción



Refrigeración

Características



Control inalámbrico



Control conexión por cable



Control WIFI



Función de control por voz



Cuadrícula de corte Easycut



Diseño Easyfill



Lámina autoadhesiva
Peel & Stick

Unidades de embalaje

PL = Europalé

KV = Embalaje en cajas / Embalaje en cajas de cartón

P = Embalaje de paquete

Ud. = Unidad

Dimensiones

H = Altura

L = Longitud

B = Anchura

T = Profundidad

Los desarrollos técnicos de los productos pueden conllevar diferencias entre las fotografías, dibujos y descripciones presentadas.

Condiciones generales de venta

1.- CONDICIONES GENERALES

El comprador acepta con su encargo las presentes condiciones generales. Toda modificación de las condiciones generales del presente contrato de compra-venta, que mantendrá su validez durante toda la relación comercial, requiere la forma escrita.

2.- OFERTAS Y PRECIOS

Las ofertas son susceptibles de modificación según nuestro criterio salvo que se haya estipulado lo contrario por escrito. Será consignado como precio de la venta el precio del día en la fecha del suministro.

3.- ENTREGA

La entrega se llevará a cabo en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados. Quedará reservado por todos los pedidos el derecho de expedición. No nos hacemos responsables de la llegada impuntual de la mercancía, una vez entregada la misma en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía.

4.- RECLAMACIONES

El comprador deberá examinar la mercancía. Cualquier reclamación para ser atendida, deberá ser formulada al acuse de la misma. Si la venta se hiciera sobre muestras, el comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados si fueran conformes a dichas muestras. No se puede garantizar la utilidad de la mercancía para un fin específico. Los catálogos, todo material informativo y todo tipo de consulta son meramente de carácter orientativo, por lo que no pueden ser tomados como garantía, ni pueden servir como base de reclamaciones.

5.- CONDICIONES E INCUMPLIMIENTOS

Salvo las estipulaciones particulares, el pago se realizará dentro de los 60 días a partir de la fecha de la factura sin ningún derecho a descuento. El incumplimiento en la fecha de pago nos dará derecho a incrementar un 20% de intereses anuales de demora, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor y nos dará la facultad de dejar sin efecto cualquier suministro o entrega, sin que el comprador pueda retroceder o solicitar indemnización alguna. El mismo efecto tendrá nuestro requerimiento en el caso, de que con posterioridad a la conclusión de un contrato lleguen a nuestro conocimiento tales circunstancias que hagan temer por la liquidez del comprador. La entrega de letras y cheques no será considerado como forma de pago antes de que sean abonados los importes pertinentes a nuestro favor.

6.- SUMINISTRO Y PAGO

El suministro de mercancía en cantidades pequeñas, o a clientes no conocidos puede ser realizado contra reembolso o bien en metálico en el acto de la entrega.

7.- RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía queda en nuestra propiedad hasta el pago completo del precio, considerándose en depósito hasta ese momento, rigiéndose por lo establecido en el art. 303 y siguientes del Código de Comercio. El comprador se obliga a poner esta circunstancia en conocimiento de cualquier institución, empresa o autoridad que pretenda intervenir, embargar o retener la mercancía, obligándose asimismo a poner tales hechos en nuestro conocimiento dentro del plazo de veinticuatro horas. En el supuesto de que los compradores vendan la mercancía o la trabajen para terceros antes de haber efectuado el completo pago de la misma, nos cederán hasta el pago total del precio de compra cualquier derecho sobre su venta o trabajos contra terceros, por el total del importe adeudado. Esta cesión de derechos se realizará automáticamente, sin que se necesite una declaración expresa acerca de la misma. Los derechos cedidos pasarán automáticamente a los compradores una vez efectuada la completa liquidación de sus deudas.

8.- MODIFICACIONES

Toda modificación de las condiciones generales precedentes requiere la forma escrita. No tendrán validez jurídica los acuerdos verbales o telefónicos sin nuestra confirmación escrita. No se reconocerán las condiciones de los clientes, que estén en contradicción con las nuestras. La ineficacia o la nulidad de una de las condiciones precedentes, no afectará la validez de las otras condiciones.

9.- COMPETENCIA Y LEY APLICABLE

Para cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes hacen renuncia a su fuero propio, sometiéndose exclusivamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Castellón de la Plana. Será de aplicación el derecho español.



bekotec.es

Son aplicables las condiciones generales de venta de Schlüter-Systems S. L.

Todas las tarifas anteriores a esta tarifa pierden su validez con la publicación de esta Tarifa Ilustrada.

Queda reservado el derecho a errores, cambios o erratas, así como a cambios que favorecen la innovación de productos o que son inevitables para su suministro. Por motivos de imprenta, puede haber variaciones de color entre las imágenes reproducidas en esta tarifa y los productos reales.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1111  info@schlueter.de  schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L.  Apartado 264 | Ctra. CV 20 Villarreal-Onda, km 6,2 | 12200 Onda (Castellón)

 +34 964 24 11 44  info@schluter.es  bekotec.es