

 Schlüter®-INDEC

Duvar köşe ve bitişleri
Dekoratif köşe koruma

2.12

Teknik data

Kullanım ve fonksiyon

Schlüter®-INDEC, seramik kaplamalı duvarların dış köşeleri ve bitişleri için eloksalı alüminyumdan üretilmiş yüksek kaliteli kapama profilleridir. Profilin görünen yüzeyi, gömülü kıvrımı oluşturmaktadır. Profilin dekoratif etkisinin yanı sıra, seramiklerin köşe kısmı her türlü mekanik etki ve darbeden kaynaklanabilecek hasarlara karşı korunmaktadır. Schlüter®-INDEC kapı veya pencere çerçeveleri için geçiş veya temas profili olarak da kullanılırken gölge boşluğu oluşturmaktadır. Schlüter®-INDEC profillerini kolay ve güzel bir şekilde bağlantı olarak kullanabilmek üzere dış kısımlar için özel dönüş parçaları sunulmaktadır.

Materyal


Schlüter®-INDEC aşağıdaki materyallerde tedarik edilebilmektedir:

AE = Alüminyum doğal mat eloksal
ACG = Alüminyum krom parlak eloksal

Malzemenin özellikleri ve kullanım yerleri


Ön görülen malzeme tiplerinin kullanılabilirliği özel durumlarda kimyasal, mekanik vs etkilere göre seçilmelidir. Aşağıda ancak bir kaç genel bilgi gösterilmektedir.

Schlüter®-INDEC (Alüminyum eloksalı): Alüminyum, eloksal tabakasıyla olağan kullanımda değişim göstermeyen yüksek kaliteli bir yüzey sağlamaktadır. Görünen yerler sürtünme veya aşınmadan korunmalıdır. Alüminyum alkali maddelere karşı hassas bir malzemedir.

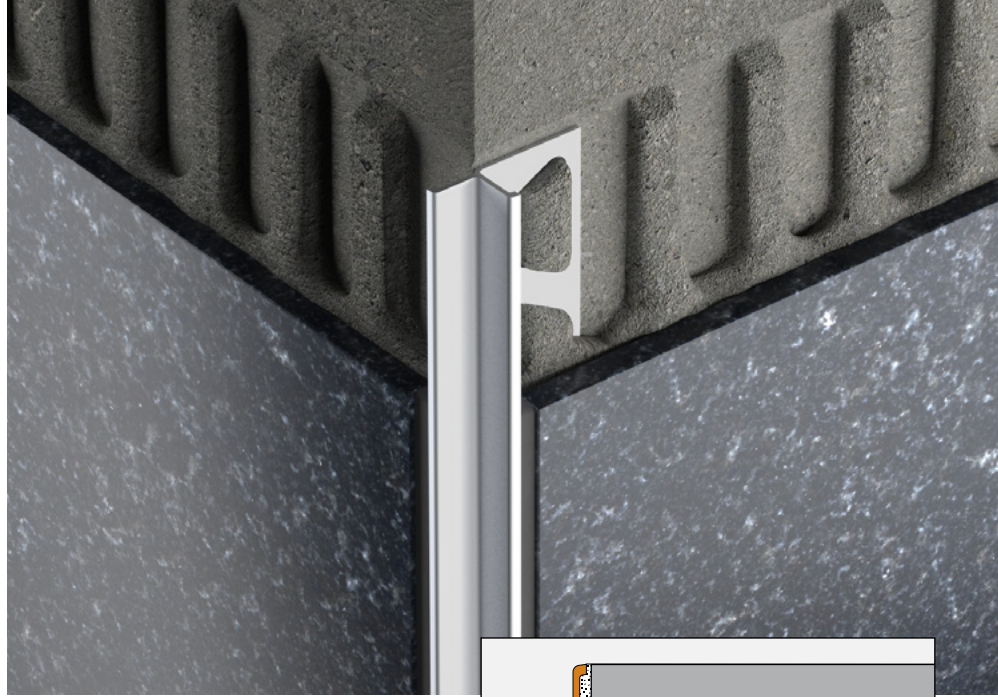

Çimento içeren maddeler nemle birlikte alkalik etki yaratır ve yoğunluk ve süresine göre korozyona neden olabilir (alüminyum hidroksit oluşumu).

Bu nedenle görünen yüzeylerdeki harç ve derzler derhal temizlenmeli ve yeni döşenmiş olan kaplamaların üzerine folyo serilmemelidir. Profil tamamen oturur şekilde ilgili seramik tabakasıyla temasta olmalıdır ki boşluklarda su toplanmasın.

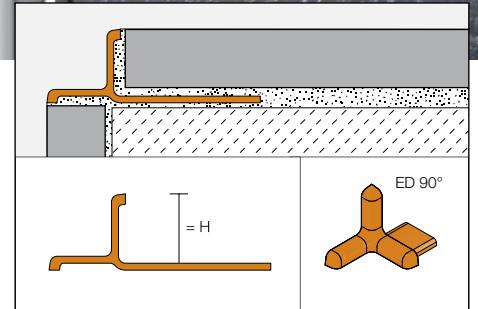



Uygulama

1. Schlüter®-INDEC'i seramiğin yüksekliğine göre seçin.
2. Seramik tabakasının biteceği yerde seramik yapıştırıcısını taraklı malayla sürün. Schlüter®-INDEC duvar dış köşesine uygulandığında, önce ilk duvarın seramik işi bitirilir ve ardından ikinci duvarın kenarına seramik yapıştırıcısı sürülür.
3. Schlüter®-INDEC'in delikli sabitleme kanadını, yapıştırıcı tabakasına bastırıp yerleştirin.
4. Delikli sabitleme kanadını seramik yapıştırıcısıyla tamamen kaplayacak şekilde malayla kapatın.
5. Sonraki seramikleri iyice bastırıp profilin üst kenarıyla birleşecek şekilde yerleştirin. Seramikler, profil bölgelerinde tam kapsamlı yerleştirilmelidir.
6. Seramik, profil şeridine bitişik yerleştirilir ve bu sayede 1,5mm'lik düzenli derzler temin edilmiş olur. Seramik ile profil arasındaki aralık, derzle tamamen doldurulmalıdır.
7. Hassas yüzeyler çizik veya hasar vermeyen malzeme ve aletlerle uygulanmalıdır. Siva ve yapıştırıcıya bağlı kirlilikler derhal temizlenmelidir.

Bilgi

Schlüter®-INDEC özel bir bakım veya onarım gerektirmemektedir. Hassas yüzeylerde çizici temizleme malzemeleri kullanmayın. Eloksallı tabakalarda meydana gelebilecek hasarlar ancak cilalanarak giderilebilir.



Ürüne genel bakış:

Schlüter®-INDEC

AE= Alüminyum natürel mat eloksallı

ACG= Alüminyum krom parlak eloksallı

Tedarik uzunluğu: 2,5 m

H = mm	8	10	11	12,5
AE	•	•	•	•
ACG	•	•	•	•
Dış köşe	•	•	•	•

İhaleler için örnek metinler:

____ Schlüter®-INDEC, seramik kaplamaların duvar dış köşeleri ve bitişleri için, trapez formunda boşluklu sabitleme kanadı olan ve görünen yüzeyi gömülü bir kıvrım oluşturan profilin tedarik edilmesi ve uzmanlarca monte edilmesi.

Dış kenar köşe dönüş parçalarının montajı

■ birim fiyatına dahil edilmeli

■ ayrıca ücretlendirilecektir.

Üreticinin işlem kılavuzu dikkate alınmalıdır.

Malzeme

■ AE = Alüminyum doğal mat eloksallı

■ ACG = Alüminyum krom parlak eloksallı

Profil yüksekliği: _____ mm

Ürün No.: _____

Malzeme: _____ €/m

Ücret: _____ €/m

Toplam fiyat: _____ €/m