

Schlüter® - BEKOTEC-THERM

Ilustrowany cennik BT 26-A

Polska · Obowiązuje od 1 września 2026 r.



2026



Wydajne. Komfortowe. Niezawodne.

Nasze ogrzewanie podłogowe Schlüter-BEKOTEC-THERM.

Ogrzewa zimą.

Delikatnie chłodzi latem.



Spis treści	Strona
Schlüter-BEKOTEC-THERM	4
Zużycie energii	5
Mieszkanie w komfortowej strefie	6
Zalety Schlüter-BEKOTEC-THERM	8
Jeżeli potrzebujesz pomocy	9
Schlüter-BEKOTEC-THERM – konstrukcja systemowa	10
W ten sposób regulujesz swoje przyjemne ciepło	12
Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS/-RTB	14
Schlüter-BEKOTEC-THERM – rozwiązania systemowe	16
Schlüter-BEKOTEC system FI	18
Schlüter-BEKOTEC system P/PF	20
Schlüter-BEKOTEC system F/F-PS	22
Schlüter-BEKOTEC system FTS	26
Schlüter-BEKOTEC system FK/FK-PS	28
Zestawy przyłączeniowe	
do rur grzewczych o średnicy 16 mm	32
do rur grzewczych o średnicy 14 mm	33
do rur grzewczych o średnicy 12 mm	34
do rur grzewczych o średnicy 10 mm	35
Zestawy do renowacji	
Schlüter-BEKOTEC-EN-F	36
Schlüter-BEKOTEC-EN-FK	37
Akcesoria	38
Dalsze elementy systemowe	56
Pomoce do kalkulacji	62
Schlüter-BEKOTEC-THERM w internecie	65
Legenda	66
Ogólne warunki handlowe	67






Schlüter®-BEKOTEC-THERM


Ceramiczna posadzka klimatyzowana

Schlüter-BEKOTEC-THERM jest innowacyjnym rozwiązaniem do wykonywania ogrzewanych i/lub chłodzonych podłóg. Nasza technologia konstrukcji okładzin obejmuje niewielką liczbę elementów, które z reguły można zabudować w konwencjonalnym jastrychu. Nasze sprawdzone w długoletniej praktyce płyty z wypukłościami pozwalają na szybką obróbkę bez specjalnej chemii budowlanej – układanie ceramicznych posadzek możliwe jest w ten sposób już w dzień po wykonaniu jastrychu.

Innowacyjna konstrukcja powoduje modularną redukcję naprężeń jastrychu pomiędzy poszczególnymi wypukłościami, redukując tendencję do odkształceń. Ponadto w większości sytuacji montażowych można zrezygnować z dylatacji strefowych, co pozwala skrócić czas oczekiwania przed dalszą obróbką. Ponadto nie są potrzebne ani jastrychy o wysokiej wytrzymałości, ani szybko twardniejące masy zalewowe, lecz jedynie nasze elementy systemowe i jastrych klasy CT/CA C20–C35 / F4 maks. F5.

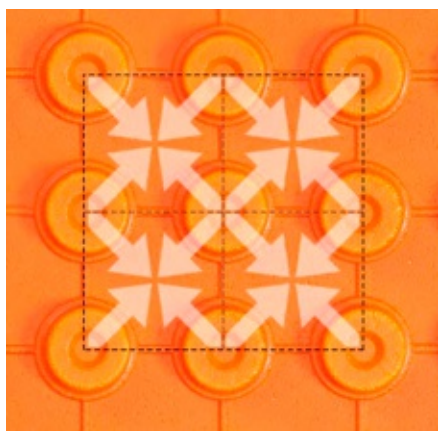

Innowacyjna konstrukcja powoduje modularną redukcję naprężeń jastrychu pomiędzy poszczególnymi wypukłościami. Zaleta: mniejsza liczba dylatacji strefowych lub ich całkowity brak w jastrychu, zmniejszona tendencja do odkształceń oraz krótkie czasy oczekiwania przed dalszą obróbką.

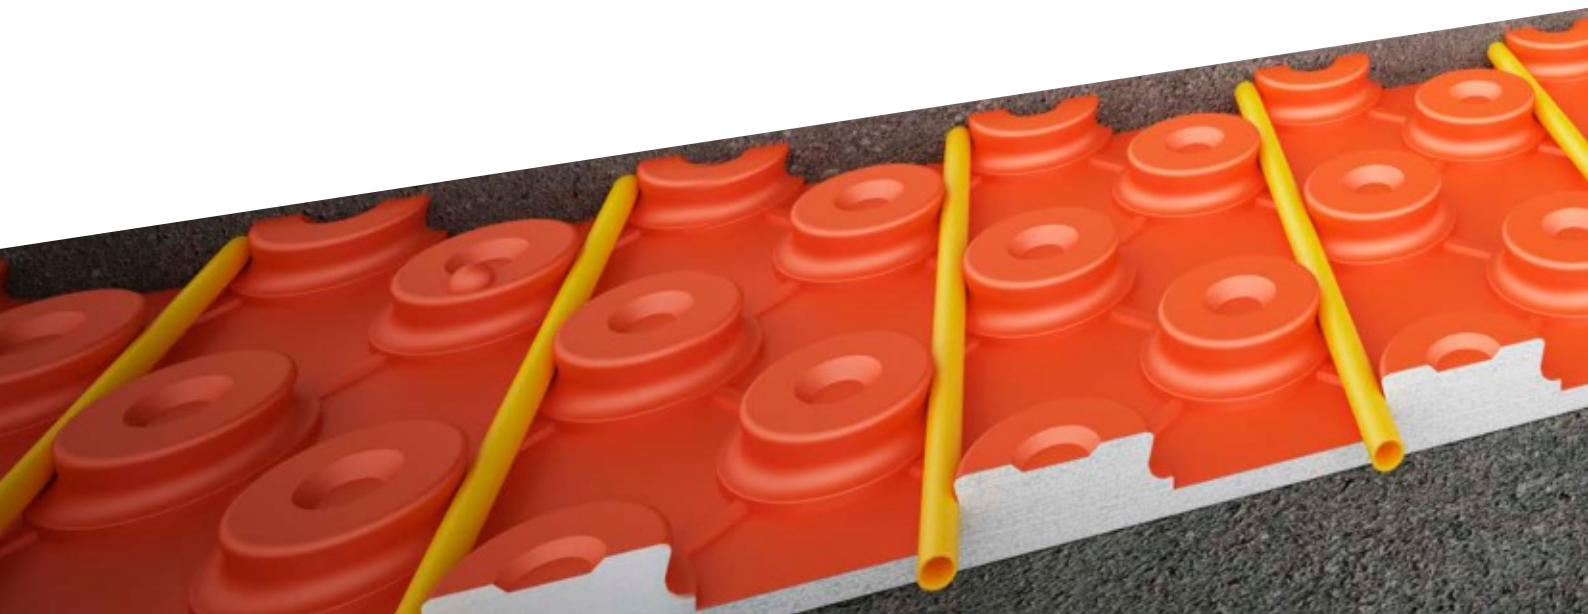

Zużycie energii

Sprawdzone w praktyce

Konstrukcje systemowe Schlüter-BEKOTEC-THERM nadają się dzięki niewielkiej grubości idealnie do ogrzewania i chłodzenia. Niewielka masa systemowa umożliwia szybką reakcję na zmiany temperatury i sprzyja regulacji temperatury w pomieszczeniu zgodnie z potrzebami, na przykład poprzez tymczasowe obniżenie temperatury w godzinach nocnych.

Praktyczne badanie przeprowadzone przez ITG Dresden wykazało, że dzięki Schlüter-BEKOTEC-THERM można zaoszczędzić do 9,5% energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami ogrzewania podłogowego.



WIĘCEJ NA STRONIE:



BEKOTEC-THERM.COM



Mieszkanie w komfortowej strefie

Grzeje w chłodne ...



Schlüter-BEKOTEC-THERM jest systemem cienkowarstwowym. Ponieważ konieczne jest dostosowanie temperatury stosunkowo niewielkiej masy jastrychu, zasilanie może odbywać się niskotemperaturowo. Dzięki temu system jest szczególnie odpowiedni do stosowania z pompami ciepła i innymi odnawialnymi źródłami energii. W zależności od konkretnych warunków może to przyczynić się do wydajnej eksploatacji instalacji, a w dłuższej perspektywie – do obniżenia kosztów eksploatacji.

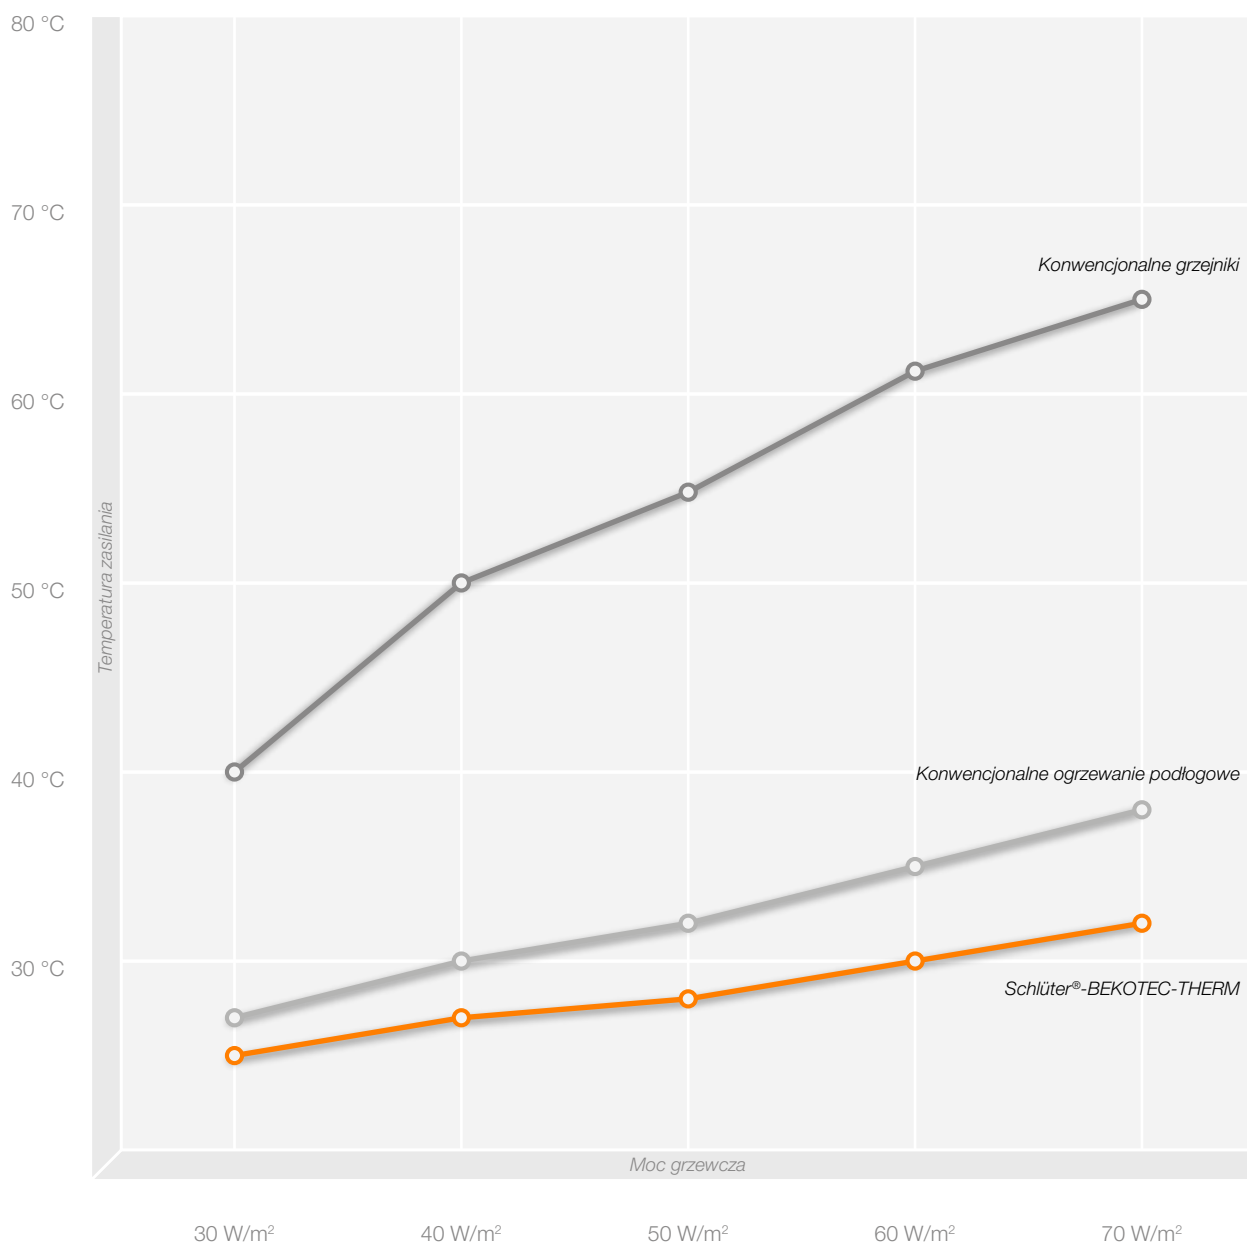

Wykres nie przedstawia dokładnych wartości, lecz służy jedynie do celów poglądowych.

... i chłodzi w ciepłe dni

Posiadasz pompę ciepła, która także może chłodzić? Z BEKOTEC-THERM dzięki niskim temperaturom zasilania - (chłodzenia) Państwa mieszkanie można chłodzić pasywnie w wydajny sposób – bez drogiej klimatyzacji i dodatkowych urządzeń technicznych. W ten sposób Państwa mieszkanie pozostaje przyjemnie chłodne także podczas upałów.

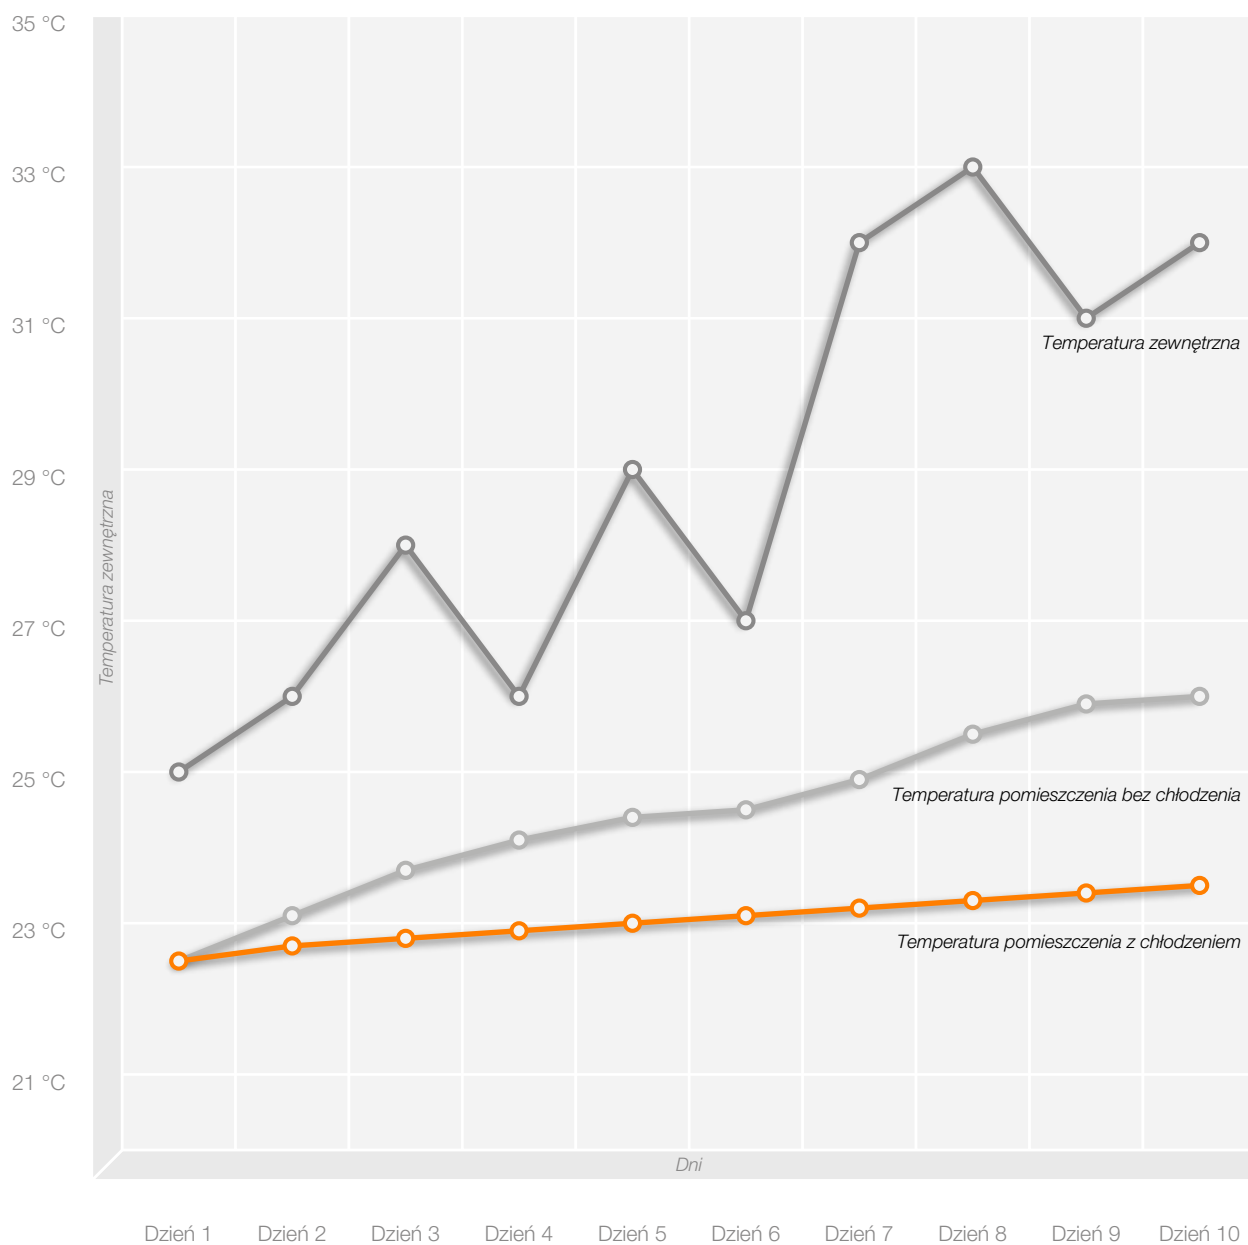

Wykres nie przedstawia dokładnych wartości, lecz służy jedynie do celów poglądowych.



Zalety Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Będziecie Państwo zachwyceni



Łatwo

Do układania Schlüter-BEKOTEC-THERM nie są wymagane ani skomplikowane elementy, ani specjalna chemia budowlana. System opiera się na prostej technologii, która od dziesięcioleci sprawdza się w praktyce. 7 dni po ułożeniu ceramicznej okładziny można rozpocząć grzanie jastrychu. W zależności od temperatury zasilania faza nagrzewania trwa jedynie 2–3 dni (rozpoczyna się przy 25°C, z codziennym podwyższaniem temperatury o maks. 5°C, aż do uzyskania temperatury zasilania).



Pewnie

Planowana jest posadzka ceramiczna? Wspaniale! Ponieważ dzięki BEKOTEC-THERM można układać ceramiczne posadzki już przy rozmiarze płytek wynoszącym 5 × 5 cm – bez ograniczenia rozmiaru w górę. Także posadzki wielkoformatowe można układać niezawodnie. Kolejna zaleta: konstrukcja została zaprojektowana tak, aby w znacznym stopniu ograniczyć odkształcenia i wypukłości, co pozwala zmniejszyć naprężenia oraz wynikające z nich uszkodzenia posadzki i spoin brzegowych.



Szybko

Przy zastosowaniu konwencjonalnego jastrychu cementowego i ceramicznych płytek nie ma potrzeby pomiaru ani osiągania określonej wilgotności resztkowej. Gdy tylko można chodzić po jastrychu, można rozpocząć układanie ceramiki. I to wszystko bez wymagającej dużych nakładów i specjalnej chemii budowlanej. Klient może wprowadzić się do domu 28 dni wcześniej, co oszczędza czas i pieniądze.



Nieskomplikowanie

System BEKOTEC-THERM nie wymaga dylatacji w jastrychu (z wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych). Dylatacje w okładzinie, wynikające z obowiązujących przepisów, można w ten sposób pozycjonować niezależnie od jastrychu. Dzięki temu unika się mało estetycznych cięć w siatce płytek co wpływa na wizualny efekt końcowy.



Spojrzenie w przyszłość

Ze względu na niewielką wysokość zabudowy, system BEKOTEC-THERM może być stosowany przy niskich temperaturach zasilania i jest odpowiedni do łączenia z nowoczesnymi pompami ciepła. Ponieważ zużycie jastrychu jest mniejsze, zmniejsza się również zapotrzebowanie na materiały, takie jak piasek i cement. Może to ograniczyć zużycie materiałów w porównaniu z konstrukcjami wymagającymi większej objętości jastrychu.



Gwarancja w systemie

Schlüter-Systems KG oferuje rozszerzoną gwarancję związaną z obiektem w przypadku zastosowania konstrukcji systemu BEKOTEC-THERM. Obejmuje ona wystarczającą nośność i wykluczenie pęknięć materiału okładzinowego z ceramiki, kamienia naturalnego lub sztucznego.

Warunkiem jest wykonanie systemu BEKOTEC-THERM zgodnie z odpowiednimi kartami katalogowymi produktów i wytycznymi firmy Schlüter-Systems KG.

Masz pytania? Nasz zespół serwisowy jest do Twojej dyspozycji!
E-mail: export@schluter.de

Jeżeli potrzebujesz pomocy jesteśmy do Państwa dyspozycji

Doradztwo techniczne

W przypadku pytań dotyczących konstrukcji oraz techniki grzewczej i regulacyjnej nasi wykwalifikowani pracownicy działu zastosowań praktycznych udzielą Państwu fachowych porad. Opracują oni dla Państwa obejmujące szeroki zakres robót budowlanych koncepcje i propozycje rozwiązań.

Schlüter-BEKOTEC-THERM jest sprawdzony i dopuszczony do użytkowania z wieloma klejami do płytek (ABP), lekkimi jastrychami i wiązanymi zasypkami. W razie potrzeby możliwe są dla danej inwestycji budowlanej szczególne ustalenia i dodatkowe badania kontrolne.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło

Aby zapewnić optymalną, odpowiednią do zapotrzebowania transmisję ciepła klimatyzowanej podłogi ceramicznej BEKOTEC-THERM możemy na podstawie odpowiednich rysunków i danych obliczyć za pomocą naszych programów zapotrzebowanie na ciepło całego budynku i poszczególnych pomieszczeń.

Formularze kosztorysowe

Odpowiednio do technicznego rozplanowania BEKOTEC-THERM, jako wodnego ogrzewania podłogowego, mogą Państwo otrzymać od nas do dyspozycji właściwe formularze kosztorysowe.

Porady na miejscu

W razie konieczności indywidualnej konsultacji na miejscu nasi doradcy po uzgodnieniu terminu są także do Państwa dyspozycji – nie tylko w przypadku BEKOTEC-THERM.

Szkolenia organizowane przez Schlüter-Systems

Wykonawcy, firmy i sprzedawcy mogą skorzystać ze specjalnie ukierunkowanych na BEKOTEC-THERM szkoleń i seminariów. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tymi przedsięwzięciami, prosimy o kontakt z nami!



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Przegląd konstrukcji systemu



Elementy systemowe

Przykładowo dla wszystkich systemów BEKOTEC

- Schlüter®-BEKOTEC-EN**
Płyta z wypukłościami do jastrychu do montażu rur grzewczych Schlüter
- Schlüter®-BEKOTEC-BRS**
Pasek brzegowy do jastrychu
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR**
Rura grzewcza
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV**
Rozdzielacz obiegów grzewczych ze stali nierdzewnej z zestawem przyłączeniowym
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VS**
Skrzynka rozdzielcza
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER**
Czujnik pomieszczenia
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB**
Siłownik
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC**
Moduł podstawowy „Control” z modulem przyłączeniowym
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET**
Regulator czasowy (opcjonalnie)
- Schlüter®-DITRA**
Uszczelnienie zespolone, oddzielenie, wyrównanie ciśnienia pary wodnej, rozkład ciepła

Dalsze elementy systemowe znajdziecie Państwo od strony 56.





W ten sposób regulujesz swoje przyjemne ciepło

Elastyczna technika regulacji w trzech krokach



1.1 Czujnik pomieszczenia, fale radiowe

LUB



1.2 Czujnik pomieszczenia, przewodowy



2.1 Moduł podstawowy „Control”



2.2 Regulator czasowy

1

1.1

ER/WL – czujnik pomieszczenia, fale radiowe

Czujnik pomieszczenia do bezprzewodowej regulacji temperatury. Urządzenie przekazuje bezprzewodowo aktualną temperaturę oraz ustawioną wartość żadaną do modułu przyłączeniowego EAR/WL.

1.2

ER – czujnik pomieszczenia, kablowy

Czujnik pomieszczenia do przewodowej regulacji temperatury. Urządzenie przekazuje aktualną temperaturę oraz ustawioną wartość żadaną do modułu przyłączeniowego EAR.

2

2.1

EBC – moduł podstawowy „Control”

Jednostka podstawowa do regulacji temperatury pomieszczenia. Do modułu podstawowego „Control” podłączane są zarówno bezprzewodowe jak i przewodowe moduły przyłączeniowe do termostatów pomieszczenia. Dzięki temu można łatwo wykonać też instalacje mieszane oraz zainstalować dodatkowe wyposażenie. Moduł podstawowy zaopatruje przewodowe termostaty pomieszczenia w niskie napięcie 5 V poprzez odpowiednie moduły przyłączeniowe i steruje przyłączone siłowniki prądem zmiennym 230 V.

2.2

EET – regulator czasowy

Opcjonalny regulator czasowy EET służy do sterowania czasem obniżenia temperatury. Może on być zdjęty w celu ręcznego zaprogramowania, a następnie z powrotem włożony do modułu podstawowego „Control”. W fazie temperatury zredukowanej uwzględniane jest wtedy obniżenie temperatury o 4°C.



2.3 Moduł przyłączeniowy, fale radiowe



3.1 Siłowniki EAHB



LUB



LUB



2.4 Moduł przyłączeniowy, przewodowy



3.2 Siłowniki ESA

3

2.3

EAR/WL – moduł przyłączeniowy, fale radiowe

Moduły do przyłączenia 2 lub 6 bezprzewodowych czujników pokojowych ER/WL. Moduły przyłączeniowe mogą być łatwo zestawiane przez łączenie na wtyk. W ten sposób daje się dopasować i rozbudować ilość regulowanych pomieszczeń/obiegów grzewczych oraz przyporządkowanych siłowników. Do każdego kanału modułu przyłączeniowego mogą być przyporządkowane 4 siłowniki. Możliwe jest także łączenie z przewodowymi modułami przyłączeniowymi EAR.

2.4

EAR – moduł przyłączeniowy, przewodowy

Moduły do podłączenia 2 lub 6 przewodowych czujników pokojowych ER. Moduły przyłączeniowe mogą być łatwo zestawiane przez łączenie na wtyk. W ten sposób daje się dopasować i rozbudować ilość regulowanych pomieszczeń/obiegów grzewczych oraz przyporządkowanych siłowników. Do każdego kanału modułu przyłączeniowego mogą być przyporządkowane 4 siłowniki. Możliwe jest łączenie z bezprzewodowymi modułami przyłączeniowymi EAR/WL.

3.1

EAHB – siłowniki

Siłowniki EAHB umożliwiają inteligentne adaptacyjne równoważenie hydrauliczne w oparciu o temperatury zasilania i powrotu obiegu grzewczego. Regulacja zgodna z potrzebami może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej systemu grzewczego.

3.2

ESA – siłowniki

Siłowniki ESA klasycznie regulują przepływ w poszczególnych zaworach powrotu rozdzielacza obiegu grzewczego, zależnie od regulatora temperatury w pomieszczeniu. Wyrównanie hydrauliczne odbywa się statycznie w rozdzielaczu.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

Optymalna temperatura zasilania dla Twojego mieszkania

W planach jest remont kilku pomieszczeń lub całego mieszkania i wyposażenie go w ogrzewanie podłogowe bez przebudowy całej instalacji grzewczej? System Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS pozwala na integrację BEKOTEC-THERM z istniejącymi instalacjami grzewczymi.

Stacja do regulacji stałej wartości temperatury zasilania dostosowuje temperaturę zasilania do wymagań systemu BEKOTEC-THERM. Zintegrowana pompa o wysokiej wydajności wspomaga zasilanie podłączonych obiegów grzewczych zgodnie z projektem instalacji. W połączeniu z rozdzielaczami obiegów grzewczych i szafkami rozdzielczymi system ten stanowi praktyczne rozwiązanie w przypadku renowacji i modernizacji w istniejących obiektach.

Łatwo, bardzo łatwo!

Dzięki naszemu inteligentnemu systemowi Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS wykonanie ogrzewania podłogowego możliwe jest prawie w każdej sytuacji.



Chętnie
pomożemy w
planowaniu
Państwa projektu!


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

Perfekcyjnie dostosowany do stosowania w pojedynczych pomieszczeniach

Macie Państwo zamiar poddać renowacji pojedyncze pokoje i cieszyć się w pomieszczeniach z konwencjonalnymi grzejnikami nowym ogrzewaniem podłogowym? W takim razie zawór ograniczający temperaturę powrotu Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB jest wykonany jakby specjalnie dla Państwa. Ogranicza on wysokie temperatury zasilania istniejącej instalacji grzewczej, aby nadawała się do użytkowania z BEKOTEC-THERM.

W obiektach istniejących o dużym zapotrzebowaniu na ciepło można uzyskać komfortowe ogrzewanie podłogowe stosując zawór ograniczający temperaturę powrotu w połączeniu z istniejącym grzejnikiem.

W obiektach istniejących o średnim lub niskim zapotrzebowaniu na ciepło można zamontować z ogranicznikiem temperatury powrotu samodzielne ogrzewanie podłogowe z regulacją temperatury pomieszczenia – bez konieczności zastosowania dodatkowego grzejnika.

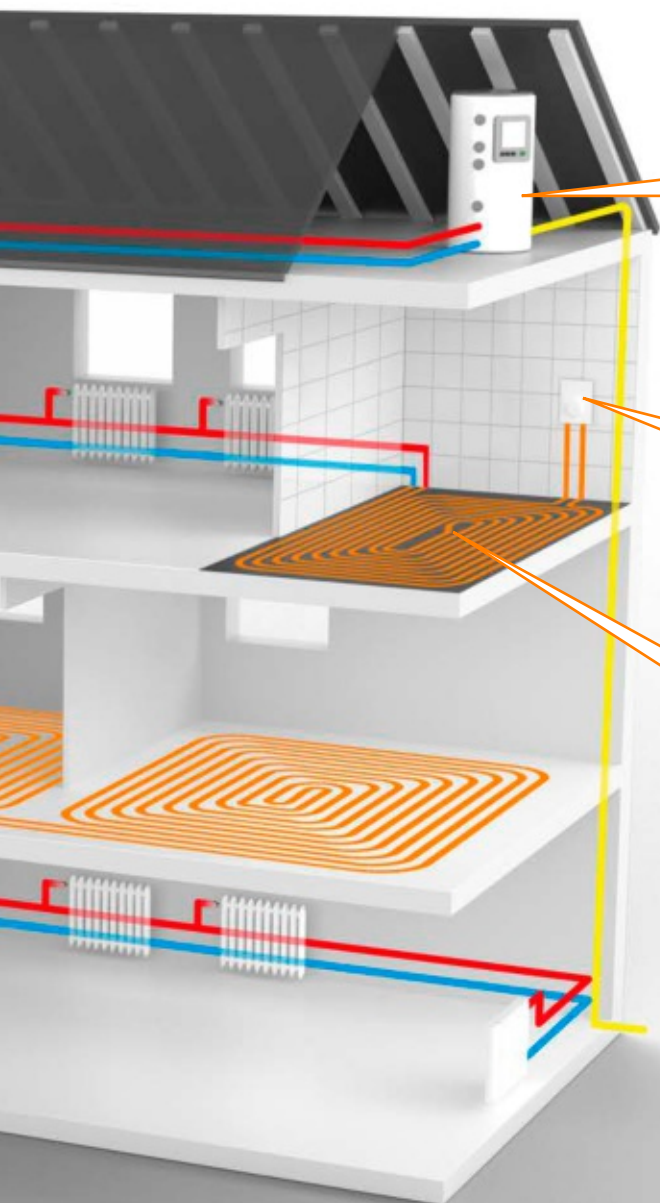

Dobre zestawienie!

Nasze ogrzewanie podłogowe daje się łatwo łączyć z istniejącą instalacją grzewczą.

Wszystko pod kontrolą!

Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB redukuje automatycznie i bez dodatkowej energii z zewnątrz temperaturę pomieszczeń nowego ogrzewania podłogowego.


Możliwość indywidualnych zastosowań!

Wykonaj nowe ogrzewanie podłogowe – także w pojedynczych pomieszczeniach.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Nowa budowa lub renowacja: do każdego zastosowania odpowiednie rozwiązanie systemowe

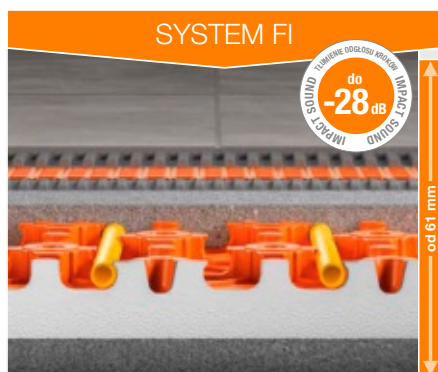

Izolacja akustyczna i termiczna



Ocieplony



Wszechstronny

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI

Z izolacją termiczno-akustyczną (DES 039 / CP2) o grubości 30 mm do stosowania w obszarach ze szczególnymi wymaganiami pod względem izolacji termicznej i akustycznej, np. na stropach międzykondygnacyjnych.

- ✓ Grubości: 61–78 mm (plus mata oddzielająca DITRA)
- ✓ Ze zintegrowaną izolacją termiczno-akustyczną*, możliwość połączenia z dodatkową termoizolacją
- ✓ Ciężar powierzchniowy od 58 kg/m²
- ✓ Rozstaw układania rur 75 mm
- ✓ Moc grzewcza do 100 W/m²

Więcej informacji od strony 18

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

Ze zintegrowaną izolacją (DEO 033) do stosowania w obszarach z wymaganiami pod względem cieplnym, np. na płytach fundamentowych.

- ✓ Grubości: 52–69 mm (plus mata oddzielająca DITRA)
- ✓ Ze zintegrowaną termoizolacją, możliwość połączenia z dodatkową izolacją termiczną
- ✓ Ciężar powierzchniowy od 57 kg/m²
- ✓ Rozstaw układania rur 75 mm
- ✓ Moc grzewcza do 100 W/m²

Więcej informacji na ten temat od strony 20

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F/-F-PS


Uniwersalna konstrukcja do stosowania z lub bez izolacji (akustycznej). Niewielka grubość konstrukcji, idealna do budynków nowych i renowacji.

- ✓ Grubości: 31–48 mm (plus mata oddzielająca DITRA)
- ✓ Bez izolacji, możliwość połączenia z izolacją
- ✓ Ciężar powierzchniowy od 57 kg/m²
- ✓ Rozstaw układania rur 75 mm
- ✓ Moc grzewcza do 100 W/m²
- ✓ Dostępna także w wersji samoprzylepnej (Peel & Stick)

Więcej informacji na ten temat od strony 22

Dostępne także jako zestaw

* W zależności od konstrukcji jest możliwa redukcja odgłosu kroków nawet do 28 decybeli. Inne dane oraz raporty z badań można uzyskać na żądanie u regionalnych konsultantów.

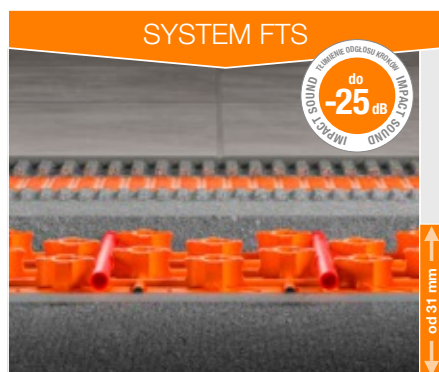

Cichy

Waga lekka

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

Do optymalizacji tłumienia odgłosu kroków stosując nasz system można uzyskać do 25 dB poprawy tłumienia dźwięków wg DIN EN ISO 10140-1.

- ✓ Grubości: 31–43 mm (plus mata oddzielająca DITRA)
- ✓ Ze zintegrowaną izolacją akustyczną*, możliwość połączenia z dodatkową izolacją termiczną
- ✓ Ciężar powierzchniowy od 52 kg/m²
- ✓ Rozstaw układania rur 50 mm
- ✓ Moc grzewcza do 100 W/m²

Więcej informacji na ten temat od strony 26

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK/-FK-PS

Dzięki naszej najlżejszej i najbardziej płaskiej konstrukcji można uzyskać najniższą masę systemu spośród wszystkich produktów z naszej oferty. Dalsze możliwości optymalizacji masy są dostępne w ramach konsultacji z naszym przedstawicielem.

- ✓ Grubości: 20–27 mm (plus mata oddzielająca DITRA)
- ✓ Przyklejone do podłoża
- ✓ Ciężar powierzchniowy od 40 kg/m²
- ✓ Rozstaw układania rur 50 mm
- ✓ Moc grzewcza do 100 W/m²
- ✓ Dostępna także w wersji samoprzylepnej (Peel & Stick)

Więcej informacji na ten temat od strony 28



Informacje

Ceramika i kamień naturalny

W razie stosowania ceramiki lub kamienia naturalnego, konieczne jest oddzielenie przez zastosowanie DITRA, DITRA-HEAT lub DITRA-DRAIN.

Parkiet, laminat i wykładzina

Przy układaniu parkietu, laminatu lub wykładziny należy przestrzegać wskázówek wykonawczych z naszych prospektów.

* W zależności od konstrukcji jest możliwa redukcja odgłosu kroków nawet do 25 decybeli. Inne dane oraz raporty z badań można uzyskać na żądanie u regionalnych konsultantów.



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI

Izolacja akustyczna i termiczna

Informacje techniczne o systemie

Wysokość systemowa (włącznie z DITRA)	66–83 mm
Wysokość płyt z wypukłościami	53 mm
Grubość jastrychu powyżej	8–25 mm
Średnica rury	14 x 2 mm 16 x 2 mm
Rozstaw układania rur	75 150 225 300 mm
Zapotrzebowanie na rury grzewcze	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m ²
Maks. moc grzewcza	100 W/m ²
Min. ciężar powierzchniowy	58 kg/m ²
Min. objętość jastrychu	28,5 l/m ²
Maks. obciążenie użytkowe	do 5 kN/m ²

Dane techniczne płyt z wypukłościami do jastrychu

Powierzchnia użytkowa	120 x 90 cm = 1,08 m ²
Wskazówki na temat izolacji	zintegrowana izolacja termiczna i akustyczna DES 039 / współczynnik U 1,30 W/m ² K / CP2*

* Zintegrowana izolacja ($R = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$) odpowiada wymaganej w normie DIN EN 1264-4 wartości dla sąsiadujących, ogrzewanych pomieszczeń.

W zależności od konstrukcji jest możliwa redukcja odgłosu kroków nawet do 28 decybeli. Inne dane oraz raporty z badań można uzyskać na żądanie u regionalnych konsultantów.

Wskazówka:

W celu ułożenia ceramiki lub kamienia naturalnego należy najpierw nakleić na jastrych matę oddzielającą Schlüter-DITRA. Do układania można przystąpić po osiągnięciu przez jastrych odpowiedniej nośności (jastrych anhydrytowy < 2% wilgotności końcowej).

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w naszych kartach technicznych produktów 6.1 i 9.8.

Więcej informacji można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Płyta z wypukłościami do jastrychu

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI



Schlüter-BEKOTEC-EN-FI to płyta z wypukłościami do jastrychu z odpornej na ściskanie tłoczonej folii polistyrenowej, z 30-milimetrową warstwą izolacji termicznej i akustycznej z EPS, przeznaczona do montażu na niej rur grzewczych Schlüter (Ø 14/16 mm). Podcięte wypukłości stabilizują rury w zdefiniowanych odstępach (rozstaw rur 75 mm). Płyty BEKOTEC w celu połączenia nakłada się jedną na drugą na szerokość jednego rzędu wypukłości i zazębia poprzez wsunięcie. Przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy przykrywającej 8 mm (maks. 25 mm) z zastosowaniem standardowego jastrychu na bazie cementu lub anhydrytu (odporność na ściskanie C20–C35 / wytrzymałość na ściskanie F4, maks. F5) i rur grzewczych BEKOTEC-THERM-HR system tworzy warunki niezbędne do uzyskania trwałego, pozbawionego pęknięć wykończenia posadzek z ceramiki i kamienia naturalnego. Rozwiązania dla innych okładzin niż płytki ceramiczne czy kamień, można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FI 30

płyta z wypukłościami do jastrychu z izolacją termiczno-akustyczną o grubości 30 mm

Nr art.	€/ m²	P (szt.)
EN 23 FI 30	32,25	16

1 płyta (1,08 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Pasek brzegowy:

Do płyt EN 23 FI 30 z wypukłościami do jastrychu należy stosować pasek brzegowy BRS 810 / BRSK 810 / BRS 808 KF lub BRS 808 KSF (patrz strona 38).

Rura grzewcza

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR to pięciowarstwowe rury grzewcze z wysokiej jakości tworzywa polimerowego (PE-RT) z wewnętrzną warstwą zapobiegającą dyfuzji tlenu. Te niezwykle giętkie rury grzewcze zgodne z normą DIN 16833 zostały zoptymalizowane do stosowania z płytami systemowymi BEKOTEC. Szczelność względem tlenu jest certyfikowana zgodnie z normą DIN 4726 i stale poddawana badaniom kontrolnym.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

rura grzewcza 14 x 2 mm dla EN 23 FI 30

L (m)	Nr art.	€/ m	P (rolka)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

rura grzewcza 16 x 2 mm dla EN 23 FI 30

L (m)	Nr art.	€/ m	P (rolka)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Płyta wyrównawcza

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGI

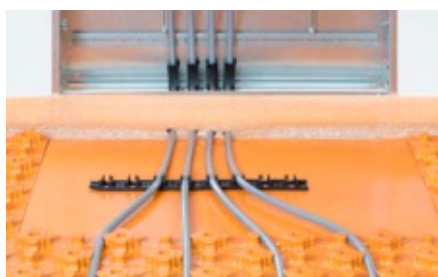

Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-ENFGI z izolacją termiczną i akustyczną jest umieszczana przed rozdzielaczami obiegów grzewczych, aby ułatwić montaż rur w szafce rozdzielczej.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGI 30

płyta wyrównawcza z izolacją termiczną i akustyczną o grubości 30 mm dla EN 23 FI 30

Nr art.	€/ szt	P (szt.)
ENFGI 30	37,65	10

Powierzchnia użytkowa:
120 x 90 cm = 1,08 m²



Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

Ocieplony

Informacje techniczne o systemie

Wysokość systemowa (włącznie z DITRA)	57–74 mm
Wysokość płyt z wypukłościami	44 mm
Grubość jastrychu powyżej	8–25 mm
Średnica rury	16 x 2 mm
Rozstaw układania rur	75 150 225 300 mm
Zapotrzebowanie na rury grzewcze	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m ²
Maks. moc grzewcza	100 W/m ²
Min. ciężar powierzchniowy	57 kg/m ²
Min. objętość jastrychu	28,5 l/m ²
Maks. obciążenie użytkowe	do 5 kN/m ²

Dane techniczne płyt z wypukłościami do jastrychu

Powierzchnia użytkowa	75,5 x 106 cm = 0,8 m ²
Wskazówki na temat izolacji	zintegrowane DEO 033 / współczynnik U 1,650 W/m ² K

Wskazówka:



W celu ułożenia ceramiki lub kamienia naturalnego należy najpierw nakleić na jastrych matę oddzielającą Schlüter-DITRA. Do układania można przystąpić po osiągnięciu przez jastrych odpowiedniej nośności (jastrych anhydrytowy < 2% wilgotności końcowej).

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w naszych prospektach 6.1 i 9.1.

Więcej informacji można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Płyta z wypukłościami do jastrychu

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

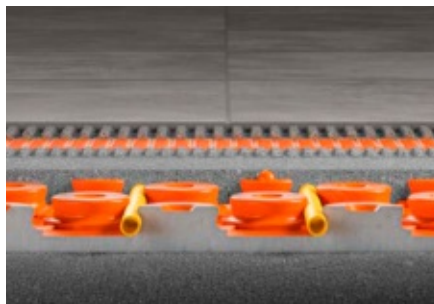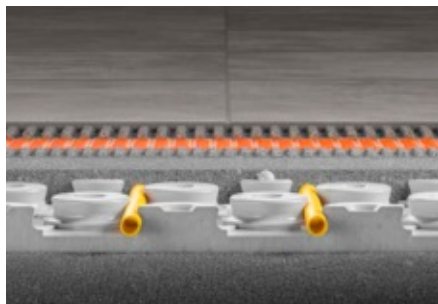

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P

płyta z wypukłościami do jastrychów nie powlekana folią

Nr art.	€ / m ²	P (szt.)
EN 2520 P	22,14	20

1 płyta (0,8 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Wskazówka:

Materiał: polistyren (EPS 033, DEO = izolacja do jastrychów bez wymagań akustycznych). Do stosowania z konwencjonalnymi, wylewanymi na mokro jastrychami (cementowymi).

Schlüter®-BEKOTEC-EN-PF

płyta z wypukłościami do jastrychów powlekana folią

Nr art.	€ / m ²	P (szt.)
EN 1520 PF	26,57	20

1 płyta (0,8 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Wskazówka:

Materiał: polistyren (EPS 033, DEO = izolacja do jastrychów bez wymagań akustycznych). Ofoliowana, z polistyrenu, nadaje się do jastrychów płynnych (np. anhydrytowych).

Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF to płyta z wypukłościami do jastrychu, przeznaczona do montażu rur grzewczych Schlüter (Ø 16 mm). Stopniowa zakładka płyty umożliwia pewne, łatwe i czyste połączenie. Podcięte wypukłości stabilizują rury w zdefiniowanych odstępach (rozstaw rur 75 mm). Przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy przykrywającej 8 mm (maks. 25 mm) z zastosowaniem standardowego jastrychu na bazie cementu lub anhydrytu (odporność na ściskanie C20–C35 / wytrzymałość na ściskanie F4, maks. F5) i rur grzewczych BEKOTEC-THERM-HR system tworzy warunki niezbędne do uzyskania trwałego, pozbawionego pęknięć wykończenia posadzek z ceramiki i kamienia naturalnego. Rozwiązania dla innych okładzin niż płytki ceramiczne czy kamień, można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Paski brzegowe:

EN 2520 P: BRS 810 / BRSK 810 / BRS 808 KF / BRS 808 KSF
EN 1520 PF: BRS 808 KF / BRS 808 KSF (patrz strona 38)

Rura grzewcza

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR to pięciowarstwowe rury grzewcze z wysokiej jakości tworzywa polimerowego (PE-RT) z wewnętrzną warstwą zapobiegającą dyfuzji tlenu. Te niezwykle giętkie rury grzewcze zgodne z normą DIN 16833 zostały zoptymalizowane do stosowania z płytami systemowymi BEKOTEC. Szczelność względem tlenu jest certyfikowana zgodnie z normą DIN 4726 i stale poddawana badaniom kontrolnym.

Nasze systemy podlegają kontroli zgodnie z normą DIN EN 1264.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

rura grzewcza 16 x 2 mm di EN-P i EN-PF

L (m)	Nr art.	€ / m	P (rolka)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Płyta wyrównawcza

Schlüter®-BEKOTEC-ENR



Schlüter-BEKOTEC-ENR jest płytą wyrównawczą do optymalizacji odpadów przy docinaniu w obszarach brzegowych i przejściach (np. przy drzwiach, niszach), w których nie są układane rury grzewcze. Możliwe jest również stosowanie przed rozdzielaczami obiegów grzewczych, w celu ułatwienia montażu rur grzewczych.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR

płyta wyrównawcza do EN-P i EN-PF

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
ENR 1520 P	2,63	20

Powierzchnia użytkowa:
30,5 x 45,5 cm = 0,14 m²



Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

Wszechstronny

Informacje techniczne o systemie

Wysokość systemowa (włącznie z DITRA)	36–53 mm
Wysokość płyt z wypukłościami	23 mm
Grubość jastrychu powyżej	8–25 mm
Średnica rury	14 x 2 mm
Rozstaw układania rur	75 150 225 300 mm
Zapotrzebowanie na rury grzewcze	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Maks. moc grzewcza	100 W/m²
Min. ciężar powierzchniowy	57 kg/m²
Min. objętość jastrychu	28,5 l/m²
Maks. obciążenie użytkowe	do 5 kN/m²

Dane techniczne płyt z wypukłościami do jastrychu

Powierzchnia użytkowa	120 x 90 cm = 1,08 m²
Wskazówki na temat izolacji	możliwe DEO / DES

Wskazówka:


W celu ułożenia ceramiki lub kamienia naturalnego należy najpierw nakleić na jastrych matę oddzielającą Schlüter-DITRA. Do układania można przystąpić po osiągnięciu przez jastrych odpowiedniej nośności (jastrych anhydrytowy < 2% wilgotności końcowej).

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w naszych prospektach 6.1 i 9.2.

Więcej informacji można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Płyta z wypukłościami do jastrychu

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

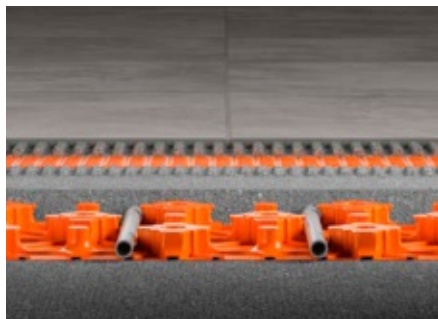

Schlüter-BEKOTEC-EN-F to płyta z wypukłościami do jastrychu z odpornej na ściskanie folii polistyrenowej, przeznaczona do montażu rur grzewczych Schlüter (Ø 14 mm). Płyty BEKOTEC w celu połączenia nakłada się jedną na drugą na szerokość jednego rzędu wypukłości i zazębia poprzez wsunięcie. Podcięte wypukłości stabilizują rury w zdefiniowanych odstępach (rozstaw rur 75 mm). Przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy przykrywającej 8 mm (maks. 25 mm) z zastosowaniem standardowego jastrychu na bazie cementu lub anhydrytu (odporność na ściskanie C20–C35 / wytrzymałość na ściskanie F4, maks. F5) i rur grzewczych BEKOTEC-THERM-HR system tworzy warunki niezbędne do uzyskania trwałego, pozbawionego pęknięć wykończenia posadzek z ceramiki i kamienia naturalnego. Rozwiązania dla innych okładzin niż płytki ceramiczne czy kamień, można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

płyta z wypukłościami do jastrychu

Nr art.	€ / m ²	P (szt.)
EN 23 F	20,85	20

1 płyta (1,08 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Wskazówka:


System BEKOTEC-EN-F można wbudowywać z izolacją cieplną i akustyczną. Możliwe wykonania można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Paski brzegowe:

Do płyt jastrychowych z wypukłościami EN 23 F należy stosować pasek brzegowy BRS 808 KSF (patrz strona 38).

Rura grzewcza

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

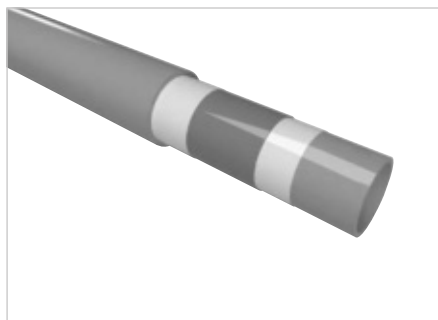

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR to pięciowarstwowe rury grzewcze z wysokiej jakości tworzywa polimerowego (PE-RT) z wewnętrzną warstwą zapobiegającą dyfuzji tlenu. Te niezwykle giętkie rury grzewcze zgodne z normą DIN 16833 zostały zoptymalizowane do stosowania z płytami systemowymi BEKOTEC. Szczelność względem tlenu jest certyfikowana zgodnie z normą DIN 4726 i stale poddawana badaniom kontrolnym.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

rura grzewcza 14 x 2 mm do EN 23 F

L (m)	Nr art.	€ / m	P (rolka)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4

Nasze systemy podlegają kontroli zgodnie z normą DIN EN 1264.

Płyta wyrównawcza

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG



Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-ENFG stosowana jest przed rozdzielaczem obiegów grzewczych, aby ułatwić montaż rur grzewczych w szafce rozdzielczej. Za pomocą znajdującej się w zestawie dwustronnej taśmy przylepnej (6 m) płyta z polistyrenu mocowana jest do płyty z wypukłościami.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG


zestaw płyt wyrównawczych do EN 23 F

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
ENFG	32,50	10

Powierzchnia użytkowa:
127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²

Zestaw zawiera:

1 płyta wyrównawcza
taśma obustronnie klejąca 6 m

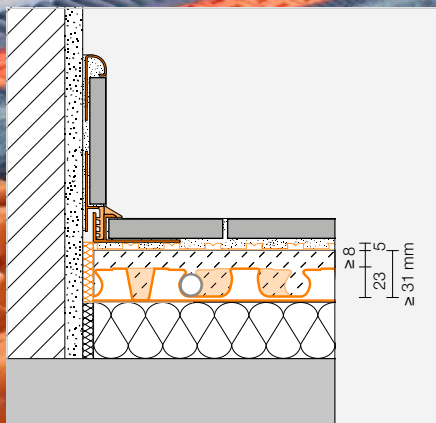

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Nasz wszechstronny produkt – wersja samoprzylepna

Informacje techniczne o systemie

Wysokość systemowa (włącznie z DITRA)	36–53 mm
Wysokość płyt z wypukłościami	23 mm
Grubość jastrychu powyżej	8–25 mm
Średnica rury	14 x 2 mm 16 x 2 mm
Rozstaw układania rur	75 150 225 300 mm
Zapotrzebowanie na rury grzewcze	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m ²
Maks. moc grzewcza	100 W/m ²
Min. ciężar powierzchniowy	57 kg/m ²
Min. objętość jastrychu	28,5 l/m ²
Maks. obciążenie użytkowe	do 5 kN/m ²

Dane techniczne płyt z wypukłościami do jastrychu

Powierzchnia użytkowa	120 x 90 cm = 1,08 m ²
Wskazówki na temat izolacji	możliwe DEO / DES

Wskazówka:

W celu ułożenia ceramiki lub kamienia naturalnego należy najpierw nakleić na jastrych matę oddzielającą Schlüter-DITRA. Do układania można przystąpić po osiągnięciu przez jastrych odpowiedniej nośności (jastrych anhydrytowy < 2% wilgotności końcowej).

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w naszych kartach technicznych produktów 6.1 i 9.6.

Więcej informacji można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Płyta z wypukłościami do jastrychu

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-F-PS to płyta z wypukłościami do jastrychu z odpornej na ściskanie, tłocznej folii polistyrenowej, przeznaczona do montażu rur grzewczych Schlüter (Ø 14/16 mm), z warstwą samoprzylepną na tylnej stronie. Po zdjęciu folii ochronnej płytę z wypukłościami można układać na odpowiednich podłożach. Podcięte wypukłości stabilizują rury w zdefiniowanych odstępach (rozstaw rur 75 mm). Płyty BEKOTEC w celu połączenia nakłada się jedną na drugą na szerokość jednego rzędu wypukłości i zazębia poprzez wsunięcie. Przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy przykrywającej 8 mm (maks. 25 mm) z zastosowaniem standardowego jastrychu na bazie cementu lub anhydrytu (odporność na ściskanie C20–C35 / wytrzymałość na ściskanie F4, maks. F5) i rur grzewczych BEKOTEC-THERM-HR system tworzy warunki niezbędne do uzyskania trwałego, pozbawionego pęknięć wykończenia posadzek z ceramiki i kamienia naturalnego. Więcej informacji można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F PS

samoprzylepna płyta z wypukłościami do jastrychu

Nr art.	€/m ²	P (szt.)
EN 23 F PS	28,54	20

1 płyta (1,08 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Wskazówka:

System BEKOTEC-EN-F-PS można instalować na izolacji termicznej i akustycznej. W zależności od podłoża może być możliwe zastosowanie rur grzewczych Schlüter (o średnicy 14/16 mm), patrz opis techniczny produktu 9.6.

Pasek brzegowy:

Do płyt z wypukłościami EN 23 F PS do jastrychu należy stosować pasek brzegowy BRS 808 KSF (patrz strona 38).

Rura grzewcza

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR to pięciowarstwowe rury grzewcze z wysokiej jakości tworzywa polimerowego (PE-RT) z wewnętrzną warstwą zapobiegającą dyfuzji tlenu. Te niezwykle giętkie rury grzewcze zgodne z normą DIN 16833 zostały zoptymalizowane do stosowania z płytami systemowymi BEKOTEC. Szczelność względem tlenu jest certyfikowana zgodnie z normą DIN 4726 i stale poddawana badaniom kontrolnym.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

rura grzewcza 14 x 2 mm do EN 23 F PS

L (m)	Nr art.	€/m	P (rolka)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

rura grzewcza 16 x 2 mm do EN 23 F PS

L (m)	Nr art.	€/m	P (rolka)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Płyta wyrównawcza

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS




Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-ENFG-PS jest umieszczana przed rozdzielaczami obiegów grzewczych, aby ułatwić montaż rur grzewczych w szafce rozdzielczej. Płyta posiada od spodu warstwę samoprzylepną oraz folię ochronną.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS

samoprzylepna płyta wyrównawcza do EN 23 F PS

Nr art.	€/szt.	P (szt.)
EN 23 FG PS	35,00	10

Powierzchnia użytkowa:
127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²

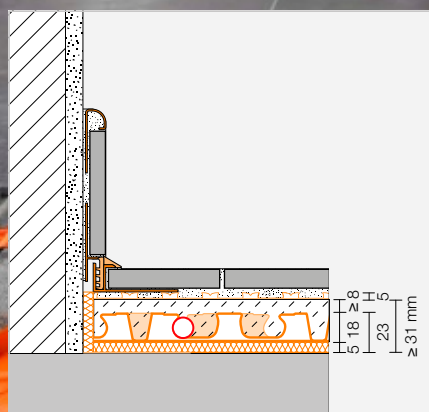

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

Cichy

Informacje techniczne o systemie

Wysokość systemowa (włącznie z DITRA)	36–48 mm
Wysokość płyt z wypukłościami	18 + 5 mm
Grubość jastrychu powyżej	8–20 mm
Średnica rury	12 x 1,5 mm
Rozstaw układania rur	50 100 150 200 250 300 mm
Zapotrzebowanie na rury grzewcze	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m ²
Maks. moc grzewcza	100 W/m ²
Min. ciężar powierzchniowy	52 kg/m ²
Min. objętość jastrychu	26 l/m ²
Maks. obciążenie użytkowe	do 5 kN/m ²

Dane techniczne płyt z wypukłościami do jastrychu

Powierzchnia użytkowa	140 x 80 cm = 1,12 m ²
Wskazówki na temat izolacji	Izolacja akustyczna wg DIN EN ISO 10140-1: -25 dB, możliwe DEO*

* W zależności od konstrukcji jest możliwa redukcja odgłosu kroków nawet do 25 decybeli. Inne dane oraz raporty z badań można uzyskać na żądanie u regionalnych konsultantów.

Wskazówka:


Przed ułożeniem ceramiki lub kamienia naturalnego należy nakleić na jastrych matę oddzielającą Schlüter-DITRA. Do układania można przystąpić po osiągnięciu przez jastrych odpowiedniej nośności (jastrych anhydrytowy ≤ 2 % wilgotności końcowej).

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w naszych prospektach 6.1 i 9.4.

Więcej informacji można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Płyta z wypukłościami do jastrychu

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

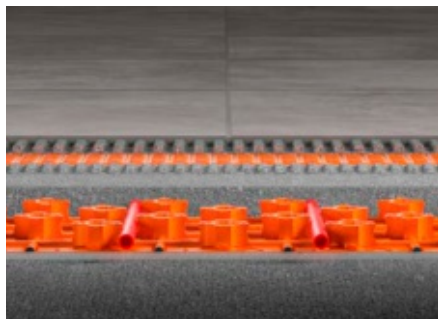

Schlüter-BEKOTEC-EN-FTS to płyta z wypukłościami do jastrychu z odpornej na ściskanie folii polistyrenowej, która od spodu pokryta jest 5-milimetrową warstwą izolacji akustycznej. Podcięte wypukłości stabilizują rury w zdefiniowanych odstępach (rozstaw rur 50 mm). Płyty BEKOTEC w celu połączenia nakłada się jedną na drugą na szerokość jednego rzędu wypukłości i zazębia poprzez wsunięcie. Przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy przykrywającej 8 mm (maks. 20 mm) z zastosowaniem standardowego jastrychu na bazie cementu lub anhydrytu (odporność na ściskanie C20–C35 / wytrzymałość na ściskanie F4, maks. F5) i rur grzewczych BEKOTEC-THERM-HR system tworzy warunki niezbędne do uzyskania trwałego, pozbawionego pęknięć wykończenia posadzek z ceramiki i kamienia naturalnego. Rozwiązania dla innych okładzin niż płytki ceramiczne czy kamień, można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

płyta z wypukłościami do jastrychów z izolacją akustyczną

Nr art.	€ / m ²	P (szt.)
EN 18 FTS 5	33,70	20

1 płyta (1,12 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Udoskonalenie izolacji akustycznej:

Przy płycie z wypukłościami EN 18 FTS stwierdzono, zgodnie z normą DIN EN ISO 10140-1, poprawę tłumienia odgłosów kroków do 25 dB.

Paski brzegowe:

Do płyt jastrychowych z wypukłościami EN 18 FTS należy stosować pasek brzegowy BRS 808 KSF (patrz strona 38).

Rura grzewcza

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR to pięciowarstwowe rury grzewcze z wysokiej jakości tworzywa polimerowego (PE-RT) z wewnętrzną warstwą zapobiegającą dyfuzji tlenu. Te niezwykle giętkie rury grzewcze zgodne z normą DIN 16833 zostały zoptymalizowane do stosowania z płytami systemowymi BEKOTEC. Szczelność względem tlenu jest certyfikowana zgodnie z normą DIN 4726 i stale poddawana badaniom kontrolnym.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


rura grzewcza 12 x 1,5 mm do EN 18 FTS

L (m)	Nr art.	€ / m	P (rolka)
70	BTHR 12 RT 70	2,05	8
120	BTHR 12 RT 120	2,05	8
200	BTHR 12 RT 200	2,02	8
600	BTHR 12 RT 600	2,02	5

Nasze systemy podlegają kontroli zgodnie z normą DIN EN 1264.

Płyta wyrównawcza

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

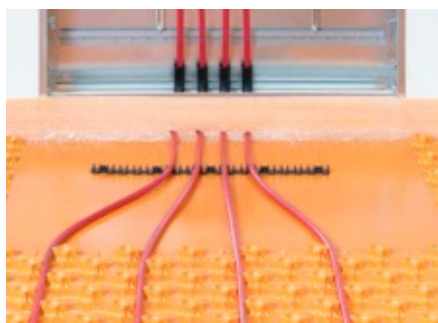

Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-ENFGTS stosowana jest przed rozdzielaczem obiegów grzewczych, aby ułatwić montaż rur grzewczych w szafce rozdzielczej. Za pomocą znajdującej się w zestawie dwustronnej taśmy przylepnej (6 m) płyta z polistyrenu mocowana jest do płyty z wypukłościami. Aby rury grzewcze ułożone były pewnie w systemie, poniżej płyty wyrównawczej naniesiona jest taka sama izolacja akustyczna, jak przy EN 18 FTS.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS


zestaw płyt wyrównawczych do EN 18 FTS

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
EN 18 FGTS 5	46,65	10

Powierzchnia użytkowa:
140 x 80 cm = 1,12 m²

Zestaw zawiera:

1 płyta wyrównawcza
taśma obustronnie klejąca 6 m

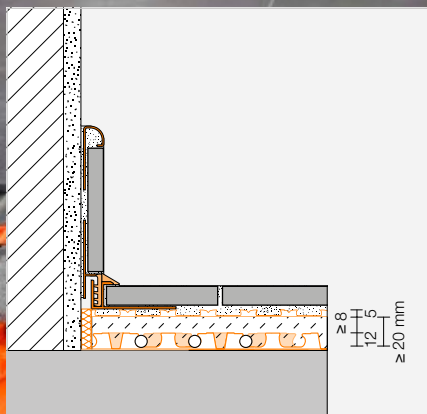

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

Waga lekka

Informacje techniczne o systemie

Wysokość systemowa (włącznie z DITRA)	25–32 mm
Wysokość płyt z wypukłościami	12 mm
Grubość jastrychu powyżej	8–15 mm
Średnica rury	10 x 1,3 mm
Rozstaw układania rur	50 100 150 200 250 300 mm
Zapotrzebowanie na rury grzewcze	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m ²
Maks. moc grzewcza	100 W/m ²
Min. ciężar powierzchniowy	40 kg/m ²
Min. objętość jastrychu	20 l/m ²
Maks. obciążenie użytkowe	do 5 kN/m ²

Dane techniczne płyt z wypukłościami do jastrychu

Powierzchnia użytkowa	110 x 70 cm = 0,77 m ²
Wskazówki na temat izolacji	nie może być stosowany na warstwie izolacyjnej

Wskazówka:


Przed ułożeniem ceramiki lub kamienia naturalnego należy nakleić na jastrych matę oddzielającą Schlüter-DITRA. Do układania można przystąpić po osiągnięciu przez jastrych odpowiedniej nośności (jastrych anhydrytowy ≤ 2 % wilgotności końcowej).

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w naszych prospektach 6.1 i 9.5.

Więcej informacji można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Płyta z wypukłościami do jastrychu

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

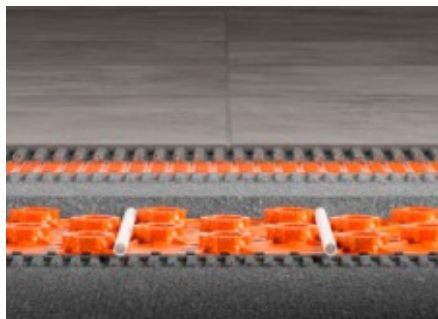

Schlüter-BEKOTEC-EN-FK to płyta z wypukłościami do jastrychu z odpornej na ściskanie folii polistyrenowej, która od spodu pokryta jest włókniną nośną. Przykleja się ją jako zespolony system na odpowiednich, przenoszących obciążenia podłożach. Podcięte wypukłości stabilizują rury w zdefiniowanych odstępach (rozstaw rur 50 mm). Płyty BEKOTEC w celu połączenia nakłada się jedną na drugą na szerokość jednego rzędu wypukłości i zazębia poprzez wsunięcie. Przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy przykrywającej 8 mm (maks. 15 mm) z zastosowaniem standardowego jastrychu na bazie cementu lub anhydrytu (odporność na ściskanie C20–C35 / wytrzymałość na ściskanie F4, maks. F5) i rur grzewczych BEKOTEC-THERM-HR system tworzy warunki niezbędne do uzyskania trwałego, pozbawionego pęknięć wykończenia posadzek z ceramiki i kamienia naturalnego. Rozwiązania dla innych okładzin niż płytki ceramiczne czy kamień, można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

płyta z wypukłościami do jastrychów z włókniną nośną od spodu

Nr art.	€ / m ²	P (szt.)
EN 12 FK	22,38	20


1 płyta (0,77 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Paski brzegowe:

Do płyt z wypukłościami do jastrychu EN 12 FK należy stosować pasek brzegowy BRS 808 KSF (patrz strona 38).

Rura grzewcza

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

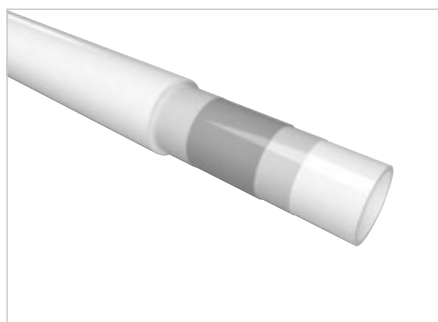

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR to pięciowarstwowe rury grzewcze z wysokiej jakości tworzywa polimerowego (PE-RT) z wewnętrzną warstwą zapobiegającą dyfuzji tlenu. Te niezwykle giętkie rury grzewcze zgodne z normą DIN 16833 zostały zoptymalizowane do stosowania z płytami systemowymi BEKOTEC. Szczelność względem tlenu jest certyfikowana zgodnie z normą DIN 4726 i stale poddawana badaniom kontrolnym.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


rura grzewcza 10 x 1,3 mm do EN 12 FK

L (m)	Nr art.	€ / m	P (rolka)
70	BTHR 10 RT 70	1,96	8
120	BTHR 10 RT 120	1,96	8
200	BTHR 10 RT 200	1,92	8
600	BTHR 10 RT 600	1,92	5

Nasze systemy podlegają kontroli zgodnie z normą DIN EN 1264.

Płyta wyrównawcza

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

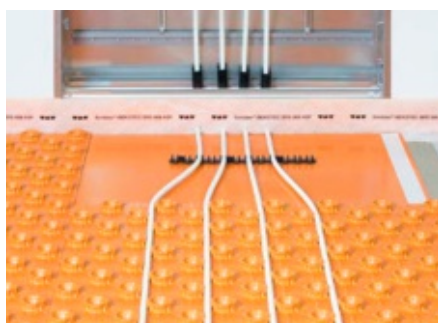

Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-ENFGK stosowana jest przed rozdzielaczem obiegów grzewczych, aby ułatwić montaż rur grzewczych w szafce rozdzielczej. Za pomocą znajdującej się w zestawie dwustronnej taśmy przylepnej (6 m) płyta z polistyrenu mocowana jest do płyty z wypukłościami.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

zestaw płyt wyrównawczych do EN 12 FK

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
EN 12 FGK	31,64	10

Powierzchnia użytkowa:
110 x 70 cm = 0,77 m²

Zestaw zawiera:

1 płyta wyrównawcza
taśma obustronnie klejąca 6 m



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS

Waga lekka – wersja samoprzylepna

Informacje techniczne o systemie

Wysokość systemowa (włącznie z DITRA)	25–32 mm
Wysokość płyt z wypukłościami	12 mm
Grubość jastrychu powyżej	8–15 mm
Średnica rury	10 x 1,3 mm
Rozstaw układania rur	50 100 150 200 250 300 mm
Zapotrzebowanie na rury grzewcze	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m²
Maks. moc grzewcza	100 W/m²
Min. ciężar powierzchniowy	40 kg/m²
Min. objętość jastrychu	20 l/m²
Maks. obciążenie użytkowe	do 5 kN/m²

Dane techniczne płyt z wypukłościami do jastrychu

Powierzchnia użytkowa	110 x 70 cm = 0,77 m²
Wskazówki na temat izolacji	nie może być stosowany na warstwie izolacyjnej

Wskazówka:

Przed ułożeniem ceramiki lub kamienia naturalnego należy nakleić na jastrych matę oddzielającą Schlüter-DITRA. Do układania można przystąpić po osiągnięciu przez jastrych odpowiedniej nośności (jastrych anhydrytowy ≤ 2 % wilgotności końcowej).

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w naszych kartach technicznych produktów 6.1 i 9.7.

Węcej informacji można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Płyta z wypukłościami do jastrychu

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS to płyta z wypukłościami do jastrychu z odpornej na ściskanie, tłoczonej folii polistyrenowej, która od spodu ma warstwę samoprzylepną. Po zdjęciu folii ochronnej płytę z wypukłościami układa się bezpośrednio na odpowiednio nośnych podłożach. Podcięte wypukłości stabilizują rurę w zdefiniowanych odstępach (rozstaw rur 50 mm). Płyty BEKOTEC w celu połączenia nakłada się jedną na drugą na szerokość jednego rzędu wypukłości i zazębia poprzez wsunięcie. Przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy przykrywającej 8 mm (maks. 15 mm) z zastosowaniem standardowego jastrychu na bazie cementu lub anhydrytu (odporność na ściskanie C20–C35 / wytrzymałość na ściskanie F4, maks. F5) i rur grzewczych BEKOTEC-THERM-HR system tworzy warunki niezbędne do uzyskania trwałego, pozbawionego pęknięć wykończenia posadzek z ceramiki i kamienia naturalnego. Rozwiązania dla innych okładzin niż płytki ceramiczne czy kamień, można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

samoprzylepna płyta z wypukłościami do jastrychu

Nr art.	€ / m ²	P (szt.)
EN 12 F PS	27,46	20


1 płyta (0,77 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Pasek brzegowy:

Do płyt z wypukłościami EN 12 F PS do jastrychu należy stosować pasek brzegowy BRS 808 KSF (patrz strona 38).

Rura grzewcza

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

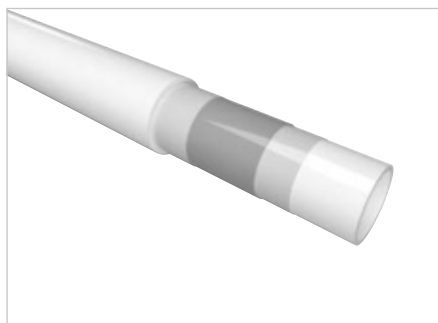

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR to pięciowarstwowe rury grzewcze z wysokiej jakości tworzywa polimerowego (PE-RT) z wewnętrzną warstwą zapobiegającą dyfuzji tlenu. Te niezwykle giętkie rury grzewcze zgodne z normą DIN 16833 zostały zoptymalizowane do stosowania z płytami systemowymi BEKOTEC. Szczelność względem tlenu jest certyfikowana zgodnie z normą DIN 4726 i stale poddawana badaniom kontrolnym.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

rura grzewcza 10 x 1,3 mm do EN 12 F PS

L (m)	Nr art.	€ / m	P (rolka)
70	BTHR 10 RT 70	1,96	8
120	BTHR 10 RT 120	1,96	8
200	BTHR 10 RT 200	1,92	8
600	BTHR 10 RT 600	1,92	5

Płyta wyrównawcza

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS



Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-ENFGK-PS stosowana jest przed rozdzielaczami obiegów grzewczych, aby ułatwić montaż rur grzewczych w szafce rozdzielczej. Płyta posiada od spodu warstwę samoprzylepną oraz folię ochronną.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

samoprzylepna płyta wyrównawcza do EN 12 F PS

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
EN 12 FG PS	23,70	10

Powierzchnia użytkowa:
110 x 70 cm = 0,77 m²



Zestaw przyłączeniowy

Wszystkie elementy przyłączeniowe do rur grzewczych o średnicy 16 mm



W naszym zestawie przyłączeniowym znajdują się wszystkie produkty potrzebne do przyłączenia obiegów grzewczych Schlüter-BEKOTEC-THERM do instalacji grzewczej. Oprócz rozdzielacza ze stali nierdzewnej z termometrem zestaw zawiera złączki zaciskowe z pierścieniem zaciskowym, klamry kątowe oraz siłowniki do adaptacyjnego równoważenia hydraulicznego. Zestaw zawiera zatem wszystko, co jest potrzebne w jednym opakowaniu przystosowanym do warunków na budowie.

Zestaw przyłączeniowy pasuje do systemów:

BEKOTEC-EN-FI
BEKOTEC-EN-P/-PF
BEKOTEC-EN-F-PS

Zawartość paczki



- ✓ Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z termometrem (więcej informacji na stronie 42)
- ✓ Zaciskowe połączenia gwintowe
- ✓ Klamry kątowe
- ✓ Klamry do płyt z wypukłościami
- ✓ Siłowniki dla adaptacyjnego równoważenia hydraulicznego (więcej informacji na stronie 51)

Zestaw przyłączeniowy Schlüter®-BEKOTEC




akcesoria przyłączeniowe do systemów EN-FI / EN-P / EN-PF / EN-F-PS

Opis	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
dla 2 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 2 AS 16 HB	429,69	5
dla 3 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 3 AS 16 HB	601,94	5
dla 4 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 4 AS 16 HB	774,19	5
dla 5 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 5 AS 16 HB	946,44	5
dla 6 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 6 AS 16 HB	1118,69	5
dla 7 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 7 AS 16 HB	1290,95	5
dla 8 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 8 AS 16 HB	1463,20	5
dla 9 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 9 AS 16 HB	1635,45	5
dla 10 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 10 AS 16 HB	1806,75	5
dla 11 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 11 AS 16 HB	1979,01	5
dla 12 obiegów grzewczych, rura Ø 16 mm	BT 12 AS 16 HB	2151,27	5

Wskazówka:

Do przyłączenia do sieci grzewczej może być potrzebny zawór kulowy, który można osobno zamawiać (patrz strona 52).

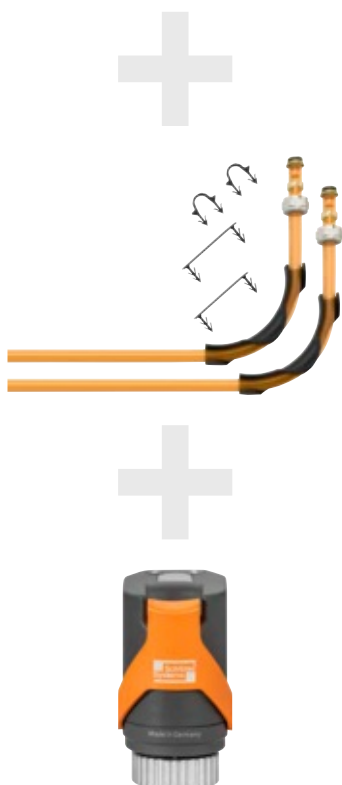

Zestaw przyłączeniowy

Wszystkie elementy przyłączeniowe do rur grzewczych o średnicy 14 mm



W naszym zestawie przyłączeniowym znajdują się wszystkie produkty potrzebne do przyłączenia obiegów grzewczych Schlüter-BEKOTEC-THERM do instalacji grzewczej. Oprócz rozdzielacza ze stali nierdzewnej z termometrem zestaw zawiera złączki zaciskowe z pierścieniem zaciskowym, klamry kątowe oraz siłowniki do adaptacyjnego równoważenia hydraulicznego. Zestaw zawiera zatem wszystko, co jest potrzebne w jednym opakowaniu przystosowanym do warunków na budowie.

Zestaw przyłączeniowy pasuje do systemów:

BEKOTEC-EN-FI

BEKOTEC-EN-F/-F-PS

Zawartość paczki



- ✓ Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z termometrem (więcej informacji na stronie 42)
- ✓ Zaciskowe połączenia gwintowe
- ✓ Klamry kątowe
- ✓ Siłowniki dla adaptacyjnego równoważenia hydraulicznego (więcej informacji na stronie 51)



Zestaw przyłączeniowy Schlüter®-BEKOTEC



akcesoria przyłączeniowe do systemów EN-FI / EN-F / EN-F-PS

Opis	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
dla 2 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 2 AS 14 HB	427,80	5
dla 3 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 3 AS 14 HB	599,10	5
dla 4 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 4 AS 14 HB	770,40	5
dla 5 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 5 AS 14 HB	941,71	5
dla 6 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 6 AS 14 HB	1112,06	5
dla 7 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 7 AS 14 HB	1283,38	5
dla 8 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 8 AS 14 HB	1454,68	5
dla 9 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 9 AS 14 HB	1625,98	5
dla 10 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 10 AS 14 HB	1797,29	5
dla 11 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 11 AS 14 HB	1967,66	5
dla 12 obiegów grzewczych, rura Ø 14 mm	BT 12 AS 14 HB	2138,96	5

Wskazówka:

Do przyłączenia do sieci grzewczej może być potrzebny zawór kulowy, który można osobno zamawiać (patrz strona 52).



Zestaw przyłączeniowy

Wszystkie elementy przyłączeniowe do rur grzewczych o średnicy 12 mm



W naszym zestawie przyłączeniowym znajdują się wszystkie produkty potrzebne do przyłączenia obiegów grzewczych Schlüter-BEKOTEC-THERM do instalacji grzewczej. Oprócz rozdzielacza ze stali nierdzewnej z termometrem zestaw zawiera złączki zaciskowe z pierścieniem zaciskowym, klamry kątowe oraz siłowniki do adaptacyjnego równoważenia hydraulicznego. Zestaw zawiera zatem wszystko, co jest potrzebne w jednym opakowaniu przystosowanym do warunków na budowie.

Zestaw przyłączeniowy pasuje do systemów:
BEKOTEC-EN-FTS

Zawartość paczki



- ✓ Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z termometrem (więcej informacji na stronie 42)
- ✓ Zaciskowe połączenia gwintowe
- ✓ Klamry kątowe
- ✓ Siłowniki dla adaptacyjnego równoważenia hydraulicznego (więcej informacji na stronie 51)

Zestaw przyłączeniowy Schlüter®-BEKOTEC




akcesoria przyłączeniowe do systemu EN-FTS

Opis	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
dla 2 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 2 AS 12 HB	428,74	5
dla 3 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 3 AS 12 HB	599,10	5
dla 4 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 4 AS 12 HB	767,56	5
dla 5 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 5 AS 12 HB	941,71	5
dla 6 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 6 AS 12 HB	1113,96	5
dla 7 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 7 AS 12 HB	1285,27	5
dla 8 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 8 AS 12 HB	1457,52	5
dla 9 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 9 AS 12 HB	1627,88	5
dla 10 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 10 AS 12 HB	1800,13	5
dla 11 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 11 AS 12 HB	1971,43	5
dla 12 obiegów grzewczych, rura Ø 12 mm	BT 12 AS 12 HB	2142,75	5

Wskazówka:

Do przyłączenia do sieci grzewczej może być potrzebny zawór kulowy, który można osobno zamawiać (patrz strona 52).



Zestaw przyłączeniowy

Wszystkie elementy przyłączeniowe do rur grzewczych o średnicy 10 mm



W naszym zestawie przyłączeniowym znajdują się wszystkie produkty potrzebne do przyłączenia obiegów grzewczych Schlüter-BEKOTEC-THERM do instalacji grzewczej. Oprócz rozdzielacza ze stali nierdzewnej z termometrem zestaw zawiera złączki zaciskowe z pierścieniem zaciskowym, klamry kątowe oraz siłowniki do adaptacyjnego równoważenia hydraulicznego. Zestaw zawiera zatem wszystko, co jest potrzebne w jednym opakowaniu przystosowanym do warunków na budowie.

Zestaw przyłączeniowy pasuje do systemów:
BEKOTEC-EN-FK/-FK-PS

Zawartość paczki



- ✓ Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z termometrem (więcej informacji na stronie 42)
- ✓ Zaciskowe połączenia gwintowe
- ✓ Klamry kątowe
- ✓ Siłowniki dla adaptacyjnego równoważenia hydraulicznego (więcej informacji na stronie 51)

Zestaw przyłączeniowy Schlüter®-BEKOTEC



akcesoria przyłączeniowe do systemów EN-FK / EN-FK-PS

Opis	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
dla 2 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 2 AS 10 HB	428,74	5
dla 3 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 3 AS 10 HB	599,10	5
dla 4 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 4 AS 10 HB	771,35	5
dla 5 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 5 AS 10 HB	941,71	5
dla 6 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 6 AS 10 HB	1113,96	5
dla 7 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 7 AS 10 HB	1285,27	5
dla 8 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 8 AS 10 HB	1457,52	5
dla 9 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 9 AS 10 HB	1627,88	5
dla 10 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 10 AS 10 HB	1800,13	5
dla 11 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 11 AS 10 HB	1971,43	5
dla 12 obiegów grzewczych, rura Ø 10 mm	BT 12 AS 10 HB	2142,75	5

Wskazówka:

Do przyłączenia do sieci grzewczej może być potrzebny zawór kulowy, który można osobno zamawiać (patrz strona 52).





Zestaw do renowacji

Wszystkie akcesoria do Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

W naszym zestawie do renowacji BEKOTEC zawarte są 13 m² płyt systemowych EN 23 F, do tego pasujące systemowe rury grzewcze Ø 14 mm (70 m), 2 sztuki zaciskowych połączeń gwintowych jak również ogranicznik temperatury powrotu z białą osłoną z tworzywa sztucznego.

Zawartość zestawu

- ✓ Płyty systemowe BEKOTEC-EN 23 F (12 sztuk), łącznie 12,96 m²
- ✓ Systemowe rury grzewcze Schlüter Ø 14 mm, 70 m
- ✓ Ogranicznik temperatury powrotu
- ✓ Zaciskowe połączenia gwintowe

Zestaw do renowacji Schlüter®-BEKOTEC

akcesoria systemowe do EN-F

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
BT EN 23 F S1	599,02	5

Wskazówka:

Do przyłączenia do sieci grzewczej może być potrzebna złączka przyłączeniowa, którą można osobno zamówić (patrz strona 41). Zestaw do renowacji nie zawiera pasm izolacji brzegowej. Prosimy o ich zamawianie osobno odpowiednio do zastosowanego jastrychu (patrz strona 38).




Zestaw do renowacji

Wszystkie akcesoria do Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

W naszym zestawie do renowacji BEKOTEC zawarte jest ok. 8 m² naszych płyt systemowych EN 12 FK, do tego dopasowane systemowe rury grzewcze Ø 10 mm (70 m), 2 sztuki zaciskowych połączeń gwintowych jak również ogranicznik temperatury powrotu z białą pokrywą z tworzywa sztucznego.

Zawartość zestawu

- ✓ Płyty systemowe BEKOTEC-EN 12 FK (10 sztuk), łącznie 7,7 m²
- ✓ Grzewcza rura systemowa Schlüter Ø 10 mm, 70 m
- ✓ Ogranicznik temperatury powrotu
- ✓ Zaciskowe połączenia gwintowe

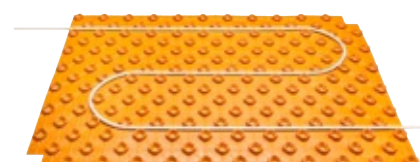

Zestaw do renowacji Schlüter®-BEKOTEC

akcesoria systemowe do EN-FK

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
BT EN 12 FK S1	549,97	5

Wskazówka:

Do przyłączenia do sieci grzewczej może być potrzebna złączka przyłączeniowa, którą można osobno zamówić (patrz strona 41). Zestaw do renowacji nie zawiera pasm izolacji brzegowej. Prosimy o ich zamawianie osobno odpowiednio do zastosowanego jastrychu (patrz strona 38).



Akcesoria

Wszystko, co potrzebne jest do ogrzewań podłogowych

Pasek brzegowy

Schlüter®-BEKOTEC-BRS



Schlüter-BEKOTEC-BRS jest paskiem brzegowym z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami ze zintegrowaną stopką foliową. Pasek brzegowy układa się w miejscach połączeń ze ścianami lub innymi stałymi elementami budowlanymi. Stopkę foliową układa się pod płyty BEKOTEC lub warstwę folii PE i nadaje się ona do stosowania do konwencjonalnych jastrychów cementowych. Pasek brzegowy Schlüter-BEKOTEC-BRSK przykleja się do ściany dodatkowym paskiem klejącym.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

pasek brzegowy (BRS 810)
pasek brzegowy klejący (BRSK 810)

Nr art.	€ / m	P (rolka)
BRS 810	1,17	10
BRSK 810	1,55	10

Wymiary: 8 mm x 100 mm x 50 m

Odpowiednie płyty z wypukłościami do jastrychu:

EN 23 FI 30
EN 2520 P

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF



Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF jest paskiem brzegowym z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami i stopką klejącą oraz paskiem klejącym od spodu do klejenia do ściany. Przez ułożenie płyty z wypukłościami BEKOTEC na stopce klejącej z PE powstaje połączenie zapobiegające wypływowi jastrychu przy zastosowaniu jastrychów płynnych.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

pasek brzegowy ze stopką klejącą

Nr art.	€ / m	P (rolka)
BRS 808 KF	2,50	10

Wymiary: 8 mm x 80 mm x 25 m

Odpowiednie płyty z wypukłościami do jastrychu:

EN 23 FI 30
EN 2520 P
EN 1520 PF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF



Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF jest paskiem brzegowym z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami i stopką klejącą z paskami klejącymi z obu stron. Przez przyklejenie do podłoża i naciągnięcie stopki, pasek brzegowy zostaje dociśnięty do ściany. Przy ułożeniu płyty z wypukłościami BEKOTEC na stopce klejącej powstaje połączenie zapobiegające wypływowi jastrychu przy zastosowaniu jastrychów płynnych.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

pasek brzegowy z wspierającą stopką klejącą

Nr art.	€ / m	P (rolka)
BRS 808 KSF	3,38	5

Wymiary: 8 mm x 80 mm x 25 m

Odpowiednie płyty z wypukłościami do jastrychu:

EN 23 FI 30
EN 2520 P
EN 1520 PF
EN 23 F
EN 23 F PS
EN 18 FTS 5
EN 12 FK
EN 12 F PS

Izolacja akustyczna

Schlüter®-BEKOTEC-BTS



Schlüter-BEKOTEC-BTS jest 5-mm izolacją akustyczną z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami do układania pod płytami z wypukłościami do jastrychu Schlüter-BEKOTEC-EN-P, EN-PF i EN 23 F. Dzięki zastosowaniu BEKOTEC-BTS uzyskuje się znaczną poprawę tłumienia odgłosu kroków*. Można ją stosować w przypadku, jeżeli dostępna wysokość zabudowy nie jest wystarczająca do montażu izolacji akustycznej z polistyrenu lub płyt z włókien mineralnych o odpowiedniej grubości. Maksymalne obciążenie ruchome należy ograniczyć do 2 kN/m².

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

izolacja akustyczna PE


Nr art.	€ / m ²	P (rolka)
BTS 510	5,84	5

Wymiary: 5 mm x 1 m x 50 m

* W zależności od konstrukcji jest możliwa redukcja odgłosu kroków nawet do 23 decybeli. Inne dane oraz raporty z badań można uzyskać na żądanie u regionalnych konsultantów.

Profil dylatacyjny

Schlüter®-DILEX-DFP

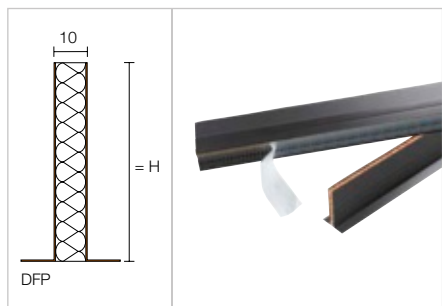

Schlüter-DILEX-DFP jest profilem dylatacyjnym ze stopką klejącą przeznaczonym do wbudowania w przejścia pod drzwiami lub dla podziału powierzchni jastrychu. W przypadku szczelin dylatacyjnych i podziałów prosimy o przestrzeganie wskazówek zawartych w podręczniku technicznym lub prospekcie 9.1.

Schlüter®-DILEX-DFP

profil dylatacyjny

H (mm)	L = 1,00 m Nr art.	€ / m	P (szt.)
60	DFP 6/100	13,99	20
80	DFP 8/100	16,44	20
100	DFP 10/100	19,15	20
	L = 2,50 m		KV (szt.)
100	DFP 10/250	18,50	40

Pomoc do rolowania

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HERO



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HERO jest urządzeniem do rolowania do wszystkich rur grzewczych BEKOTEC-THERM. Nadaje się do uniwersalnego stosowania przy wszystkich długościach i średnicach. Pomoc do rolowania dla zapewnienia łatwej obsługi w komfortowym i pewnym transporcie sprzedawana jest z torbą.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HERO

rozwijarka do rur grzewczych

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
BTZ HR A	724,07	5



Mocowanie

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK




Schlüter-BEKOTEC-ZDK jest taśmą obustronnie klejącą do montażu płyt z wypukłościami na podłożu lub na płytach wyrównawczych.

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK

taśma obustronnie klejąca

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
BT ZDK 66	83,00	10

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

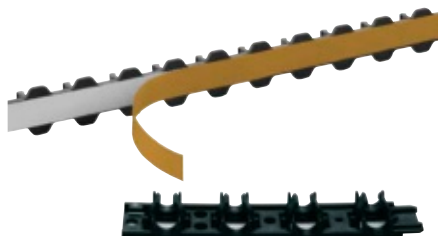

Schlüter-BEKOTEC-ZRKL są listwami zaciskowymi, służącymi do pewnego mocowania rur na płytach wyrównawczych. Samoprzylepne listwy zaciskowe nakleja się na płyty wyrównawcze przed rozdzielaczem obiegów grzewczych.

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

listwa zaciskowa do rur grzewczych o średnicy 14–16 mm

L (cm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
20	BT ZRKL	6,28	10

Możliwość zamocowania 4 rur grzewczych


Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

listwa zaciskowa do rur grzewczych o średnicy 10–12 mm

L (cm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
80	BT ZRKL 1012	6,11	10

Możliwość zamocowania 32 rur grzewczych

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

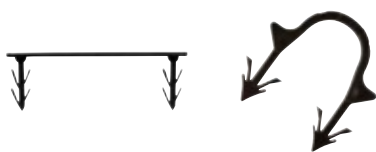

Schlüter-BEKOTEC-THERM-RH to spinki z tworzywa sztucznego z bocznymi kotwiczkami do mocowania rur grzewczych 16 mm w obszarach krytycznych. Rozmiar 75 służy do wykorzystania ponad wypukłościami, zaś rozmiar 17 służy do pojedynczego mocowania.

Wskazówka:

Rury grzewcze nadają się jedynie do płyt z wypukłościami EN-P i EN-PF.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

uchwyt do rur grzewczych 16 mm

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
BTZ RH 75/100	35,61	10
BTZ RH 17/100	18,67	10

Paczka = 100 szt.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZW jest spinką kątową z tworzywa sztucznego o kącie rozwarcia 90° – do rur Ø 10, 12, 14 wzgl. 16 mm w skrzynce rozdzielczej. Spinka kątowa daje się w łatwy sposób zamocować na rurach grzewczych. Ze względu na niewielką grubość jastrychu zaleca się jej stosowanie. ułatwia ona montaż w skrzynce rozdzielczej.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW

spinka kątowa

Ø mm	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10–12	BT ZW 1014	2,91	50
14–16	BT ZW 1418	2,98	50

Wskazówka:

Na każdy obieg grzewczy wymagane są 2 sztuki (zasilanie i powrót).

Zaciskowe połączenie gwintowe

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KV jest wykonanym z niklowanego mosiądzu zaciskowym połączeniem gwintowym do zasilania i powrotu. Łączy ono rury grzewcze Schlüter (średnice 10, 12, 14, 16 mm) z rozdzielaczem obiegów grzewczych Schlüter.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV

zaciskowe połączenie gwintowe

Ø mm	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
10	BTZ2 KV 10	11,93	10
12	BTZ2 KV 12	11,93	10
14	BTZ2 KV 14	11,12	10
16	BTZ2 KV 16	11,12	10

Kpl. = 2 szt.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KU to wykonane z mosiądzu podwójne zaciskowe połączenie gwintowe do łączenia rur grzewczych Schlüter (średnica 10, 12, 14 lub 16 mm).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU

złączka

Ø mm	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	BTZ KU 10 S	20,79	10
12	BTZ KU 12	19,44	10
14	BTZ KU 14	17,28	10
16	BTZ KU 16	17,28	10

Przylączenie

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN



Schlüter-BEKOTEC-THERM-AN jest złączką redukcyjną z niklowanego mosiądzu. Z jednej strony posiada samouszczelniający gwint zewnętrzny 1/2" (DN 15) z drugiej zaciskowe połączenie gwintowe 3/4" (DN 20) do przyłączenia rur grzewczych Schlüter o średnicy 14 lub 16 mm – pasujące do połączeń gwintowych Eurokonos.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN

złączka redukcyjna

Ø mm	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
14	BTZ2 AN 14	17,96	10
16	BTZ2 AN 16	17,96	10

Kpl. = 2 szt.

Wskazówka:

Przylączenie rury 10 lub 12 mm możliwe jest przez zaciskowe połączenie gwintowe BTZ2KV 10/12 (zamawiane osobno).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW



Schlüter-BEKOTEC-THERM-AW jest obrotowym kolankiem przyłączeniowym z niklowanego mosiądzu. Z jednej strony posiada samouszczelniający gwint zewnętrzny 1/2" (DN 15) z drugiej zaciskowe połączenie gwintowe 3/4" (DN 20) do przyłączenia rur grzewczych Schlüter o średnicy 14 lub 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW

kolanko przyłączeniowe

Ø mm	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
14	BTZ2 AW 14	34,67	10
16	BTZ2 AW 16	34,67	10

Kpl. = 2 szt.

Wskazówka:

Przylączenie rury 10 lub 12 mm możliwe jest przez zaciskowe połączenie gwintowe BTZ2KV 10/12 (zamawiane osobno).



Rozdzielacz obiegów grzewczych ze stali nierdzewnej

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVT/DE jest rozdzielaczem obiegów grzewczych DN 25 ze stali nierdzewnej z belką zasilania i powrotu, średnica zewnętrzna 35 mm.

Montaż następuję z 2 uchwytyami rozdzielacza z wkładką tłumiącą akustycznie, pasujące do skrzynki rozdzielczej Schlüter, jak również zestaw do montażu na ścianie. Oba elementy zawarte są w zestawie.

Opakowanie zawiera zmontowane fabrycznie:

- rotametr zasilania z przezroczystą skalą, nastawny w zakresie 0,5 do 3,0 l/min. do regulacji ilości przepływającego czynnika grzewczego
- zintegrowany termometr montowany obustronnie
- zawory termostatów, dla każdego obiegu grzewczego nastawiane ręcznie, pasujące do elektrycznie sterowanych siłowników Schlüter
- każdorazowo ręczny odpowietrznik do zasilania i powrotu, niklowany mosiądz
- zawory do napełniania i opróżniania czynnika grzewczego 1/2" (DN 15), obrotowe, niklowany mosiądz,
- korki końcowe 3/4" (DN 20), niklowany mosiądz
- przyłączenie rozdzielacza za pomocą nakrętki złączkowej z płaską uszczelką 1" (DN 25)
- wyjścia obiegów grzewczych w rozstawie co 50 mm, składające się z króćca przyłączeniowego 3/4" (DN 20) AG ze stożkiem pasującym do połączeń zaciskowych Schlüter

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

rozdzielacz obiegów grzewczych

Ilość obiegów grzewczych	Długość A (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
2	215	BTHVT 2 DE	223,20	5
3	245	BTHVT 3 DE	288,02	5
4	295	BTHVT 4 DE	352,96	5
5	347	BTHVT 5 DE	417,78	5
6	397	BTHVT 6 DE	482,67	5
7	447	BTHVT 7 DE	547,50	5
8	497	BTHVT 8 DE	612,37	5
9	547	BTHVT 9 DE	677,26	5
10	597	BTHVT 10 DE	742,13	5
11	647	BTHVT 11 DE	807,00	5
12	697	BTHVT 12 DE	871,84	5

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVE jest rozszerzeniem rozdzielacza obiegów grzewczych do wbudowania w istniejący rozdzielacz obiegów grzewczych Schlüter ze stali nierdzewnej.

Opakowanie zawiera zmontowane fabrycznie:

- rotametr zasilania z przezroczystą skalą, nastawny w zakresie 0,5 do 3,0 l/min. do regulacji ilości przepływającego czynnika grzewczego
- zawór termostatu nastawiany ręcznie, pasujący do elektrycznie sterowanych siłowników Schlüter
- wyjście obiegu grzewczego z króćcem przyłączeniowym 3/4" (DN 20) AG ze stożkiem pasującym do gwintowych połączeń zaciskowych Schlüter

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE

rozszerzenie rozdzielacza obiegów grzewczych

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
BT HVE 1 DE	132,09	5

Wskazówka:

Do połączenia z rurami grzewczymi BEKOTEC-THERM potrzebny jest zestaw połączeń gwintowych zaciskowych BTZ 2 KV... oraz dwie spinki kątowe BT ZW...

Rozdzielacz obiegu grzewczego z tworzywa sztucznego


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP jest rozdzielaczem obiegu grzewczego z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknami szklanymi. Może się on składać z maksymalnie 12 modułów obiegu grzewczego i modułów końcowych. Dzięki modułowej konstrukcji każde rozgałęzienie obiegu grzewczego (odległość 50 mm) daje się obracać o 180°, przyłączać z obu stron i jest ono zabezpieczone na stałe zintegrowanym elementem mocującym.

Dodatkowo oferowany jest osobny zestaw zaworu kulowego DN 25 lub DN 20, jak również zestaw uchwytów montażowych do zabudowy w szafce rozdzielczej lub natynkowo. Szczegółowe wymiary oraz przykłady konfiguracji znajdziesz w podręczniku technicznym.

Moduł obiegu grzewczego

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

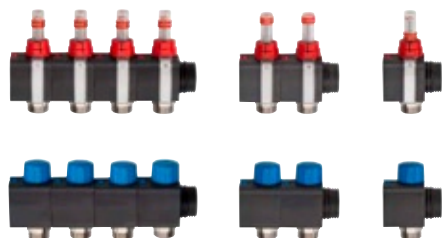

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP jest zestawem modułów obiegu grzewczego, który składa się z modułów zasilania i powrotu. Moduł zasilania składa się z przezroczystą skalą, nastawnego między 0,5–5,0 l/min. Moduł powrotu składa się z wbudowanego zaworu termostaticznego z kłapką ochronną, pasującym do elektrycznie sterowanych siłowników Schlüter.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

moduły zasilania i powrotu do rozdzielacza z tworzywa sztucznego

Przyłącza	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
1	BT HVT 1 DK	56,61	5
2	BT HVT 2 DK	113,22	5
4	BT HVT 4 DK	226,43	5

Wskazówka:

Zestaw składa się z zasilania i powrotu.

Zestaw modułów końcowych

Zestaw Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP



Zestaw Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP składa się z 2 modułów końcowych, każdy z płasko uszczelniającą nakrętką kołpakową 1", zaworem napełniającym i spustowym 1/2" (obrotowym) oraz termometrem.

Zestaw Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

zestaw montażowy do rozdzielacza z tworzywa sztucznego


Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
BT HVT ASK	124,87	5

Wskazówka:

Zestaw składa się z zasilania i powrotu.

Uchwyt montażowy

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HK

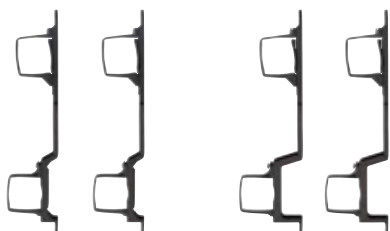

Zestaw płaski

Zestaw wysoki

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HK jest zestawem uchwytów montażowych do zabudowy w szafce rozdzielczej lub natynkowo.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HK

uchwyt montażowy

H (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
80	BT HVT KF	20,01	5
98	BT HVT KH	20,96	5


Kpl. = 2 szt.

Wskazówka:


W przypadku zastosowania siłownika BEKOTEC-THERM-EAHB należy użyć zestawu wysokiego uchwytu montażowego BT HVT KH.



Przykłady konfiguracji

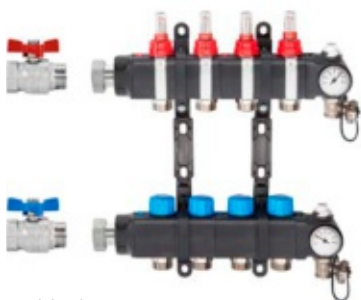

4 obiegi grzewcze

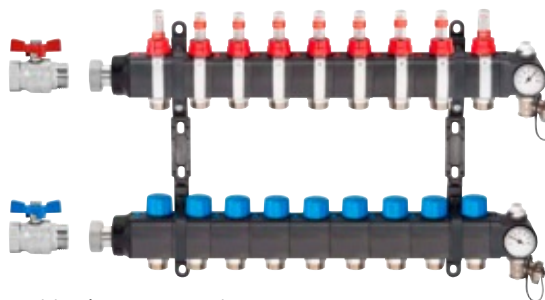


9 obiegów grzewczych

Zawór kulowy	HVP (zestaw modułu końcowego)	HVP (moduły zasilania i powrotu)		HK (uchwyt montażowy)		Siłownik
Zestaw	Zestaw	9 obiegów grzewczych (4 + 2 + 2 + 1)		Zestaw płaski	Zestaw wysoki	na obieg grzewczy
		4 obiegi grzewcze	5 obiegów grzewczych			

Zestaw przyłączeniowy rozdzielacza obiegów grzewczych

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV/AS to zestawy akcesoriów do przyłączenia obiegów grzewczych do rozdzielacza Schlüter (stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne), do wyboru do rur grzewczych o średnicy 10, 12, 14 lub 16 mm.

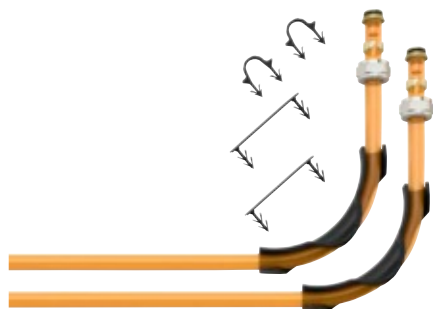

Elementy zestawu przyłączeniowego do rur grzewczych o średnicy 16 mm



Elementy zestawu przyłączeniowego do rur grzewczych o średnicy 14 mm



Elementy zestawu przyłączeniowego do rur grzewczych o średnicy 12 lub 10 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS									
Ilość obiegów grzewczych	zestaw do przyłączenia rozdzielacza Ø 16 mm systemy FI / P / PF / F-PS		zestaw do przyłączenia rozdzielacza Ø 14 mm systemy FI / F / F-PS		zestaw do przyłączenia rozdzielacza Ø 12 mm system FTS		zestaw do przyłączenia rozdzielacza Ø 10 mm systemy FK / FK-PS		P (kpl.)
	Nr art.	€ / kpl.	Nr art.	€ / kpl.	Nr art.	€ / kpl.	Nr art.	€ / kpl.	
2	BTHV 2 AS	38,07	BTHV 2 AS 14	35,86	BTHV 2 AS 12	36,82	BTHV 2 AS 10	36,82	5
3	BTHV 3 AS	57,15	BTHV 3 AS 14	53,74	BTHV 3 AS 12	54,19	BTHV 3 AS 10	54,19	5
4	BTHV 4 AS	76,17	BTHV 4 AS 14	71,62	BTHV 4 AS 12	72,69	BTHV 4 AS 10	72,69	5
5	BTHV 5 AS	95,21	BTHV 5 AS 14	89,51	BTHV 5 AS 12	90,34	BTHV 5 AS 10	90,34	5
6	BTHV 6 AS	114,30	BTHV 6 AS 14	107,40	BTHV 6 AS 12	109,34	BTHV 6 AS 10	109,34	5
7	BTHV 7 AS	133,32	BTHV 7 AS 14	125,29	BTHV 7 AS 12	127,57	BTHV 7 AS 10	127,57	5
8	BTHV 8 AS	152,37	BTHV 8 AS 14	143,17	BTHV 8 AS 12	146,04	BTHV 8 AS 10	146,04	5
9	BTHV 9 AS	171,35	BTHV 9 AS 14	161,07	BTHV 9 AS 12	163,69	BTHV 9 AS 10	163,69	5
10	BTHV 10 AS	190,38	BTHV 10 AS 14	178,98	BTHV 10 AS 12	182,66	BTHV 10 AS 10	182,66	5
11	BTHV 11 AS	209,43	BTHV 11 AS 14	196,86	BTHV 11 AS 12	200,81	BTHV 11 AS 10	200,81	5
12	BTHV 12 AS	228,45	BTHV 12 AS 14	214,76	BTHV 12 AS 12	218,54	BTHV 12 AS 10	218,54	5

zestaw do przyłączenia	Ø 16 x 2 mm	przykład BTHV 5 AS do rozdzielacza obiegów grzewczych 5-krotnie	Ø 14 x 2 mm	przykład BTHV 7 AS 14 do rozdzielacza obiegów grzewczych 7-krotnie
połączenia gwintowe zaciskowe	2 sztuki na każdy obieg grzewczy	10 sztuk	2 sztuki na każdy obieg grzewczy	14 sztuk
spinki kątowe	2 sztuki na każdy obieg grzewczy	10 sztuk	2 sztuki na każdy obieg grzewczy	14 sztuk
uchwyt do rur grzewczych RH 17	2 sztuki na każdy obieg grzewczy	10 sztuk	–	–
uchwyt do rur grzewczych RH 75	2 sztuki na każdy obieg grzewczy	10 sztuk	–	–

zestaw do przyłączenia	Ø 12 x 1,5 mm	przykład BTHV 5 AS 12 do rozdzielacza obiegów grzewczych 5-krotnie	Ø 10 x 1,3 mm	przykład BTHV 7 AS 10 do rozdzielacza obiegów grzewczych 7-krotnie
połączenia gwintowe zaciskowe	2 sztuki na każdy obieg grzewczy	10 sztuk	2 sztuki na każdy obieg grzewczy	14 sztuk
spinki kątowe	2 sztuki na każdy obieg grzewczy	10 sztuk	2 sztuki na każdy obieg grzewczy	14 sztuk



Zabudowa skrzynki rozdzielczej

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-VSE jest skrzynką rozdzielczą do wbudowania w ścianę do montażu rozdzielacza obiegów grzewczych i należących do systemu innych akcesoriów. Skrzynka wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej z dwoma stabilizującymi wzmocnieniami na krawędziach i przygotowanymi do prowadzenia instalacji nacięciami otworów. Przednia część (drzwiczki i ramka) jest lakierowana proszkowo.

W zestawie znajdują się:

- dwie boczne nóżki montażowe z nastawianą wysokością w zakresie 0 do 90 mm
- blacha wykończeniowa do jastrychu, ustawiana na wysokość, dająca się zdemontować, lakierowana proszkowo
- prowadnica do rur grzewczych
- dwie nastawne szyny mocujące do rozdzielacza obiegów grzewczych Schlüter jak również dodatkowa szyna montażowa do łatwego montażu na wcisk modułów przyłączeniowych Schlüter

Wskazówka:

Ramka i drzwiczki w osobnym opakowaniu są malowane proszkowo i montowane po zamontowaniu skrzynki w 4 zaciskowych języczkach, w zależności od potrzeby dla głębokości niszy od 110 mm do 150 mm. Drzwiczki zamykane są zamkiem obrotowym. Zamek z kluczem dostępny jest jako osobny dodatek (Nr art. BT ZS).

Kolor: VW = biały drogowy (RAL 9016)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE

skrzynka rozdzielcza do wbudowania w ścianę dla rozdzielaczy ze stali nierdzewnej/tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary zewn. (B x H x T = mm)	Maks. ilość obiegów grzewczych HK bez miejsca na licznik ciepła (PW*)	Maks. ilość obiegów grzewczych HK z miejscem na licznik ciepła (PW*) pionowy	Maks. ilość obiegów grzewczych HK z miejscem na licznik ciepła (PW*) poziomy	Maks. ilość obiegów grzewczych HK włącznie z FRS**	€ / szt	P (szt.)
BT VSE 4 VW	490 x 705 x 110	4	3	—	2	210,18	5
BT VSE 5 VW	575 x 705 x 110	6	5	3	3*	231,67	5
BT VSE 8 VW	725 x 705 x 110	9	8	6	5	268,13	5
BT VSE 11 VW	875 x 705 x 110	12	11	9	8	301,45	5
BT VSE 12 VW	1025 x 705 x 110	12	12	12	12	338,74	5
BT ZS	skrzynka rozdzielcza - zamek z 2 kluczami					24,31	5

* PW = miejsca do pozostawienia na późniejszy montaż licznika ciepła

** FRS = stacja do regulacji stałej wartości temperatury zasilania

Wskazówka:

W przypadku stosowania rozdzielacza obiegów grzewczych z tworzywa sztucznego i stacji do regulacji stałej wartości temperatury zasilania pasują w takie konfiguracji (*) tylko 2 wyjścia obiegów do skrzynki rozdzielczej.

Skrzynka rozdzielcza naścienna

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-VSV jest skrzynką naścienną do montażu rozdzielacza obiegów grzewczych i należących do systemu elementów regulujących. Skrzynka wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej obustronnie malowanej proszkowo.

W zestawie znajdują się:

- dwie boczne nóżki montażowe z nastawianą wysokością w zakresie 0 do 90 mm
- blacha wykończeniowa do jastrychu dająca się zdemontować
- prowadnica do rur grzewczych
- dwie nastawne szyny mocujące do rozdzielacza obiegów grzewczych Schlüter jak również dodatkowa szyna montażowa do łatwego montażu na wcisk modułów przyłączeniowych Schlüter

Wskazówka:

Głębokość skrzynki 125 mm. Drzwiczki zamknięte są zamkiem obrotowym.

Zamek z kluczem dostępny jest jako osobny dodatek (Nr art. BT ZS).

Kolor: VW = biały drogowy (RAL 9016)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV

skrzynka rozdzielacza naścienna dla rozdzielaczy ze stali nierdzewnej/tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary zewn. (B x H x T = mm)	Maks. ilość obiegów grzewczych HK bez miejsca na licznik ciepła (PW*)	Maks. ilość obiegów grzewczych HK z miejscem na licznik ciepła (PW*) pionowy	Maks. ilość obiegów grzewczych HK z miejscem na licznik ciepła (PW*) poziomy	Maks. ilość obiegów grzewczych HK włącznie z FRS**	€ / szt	P (szt.)
BT VSV 4 VW	496 x 620 x 125	4	3	—	2	283,97	5
BT VSV 5 VW	582 x 620 x 125	5	4	2	3	302,29	5
BT VSV 8 VW	732 x 620 x 125	8	7	5	5	327,51	5
BT VSV 11 VW	882 x 620 x 125	11	10	8	8	350,47	5
BT VSV 12 VW	1032 x 620 x 125	12	12	11	12	399,52	5
BT ZS	skrzynka rozdzielcza - zamek z 2 kluczami					24,31	5

* PW = miejsca do pozostawienia na późniejszy montaż licznika ciepła

** FRS = stacja do regulacji stałej wartości temperatury zasilania



Regulator temperatury

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER/WL jest bezprzewodowym regulatorem temperatury „grzanie/chłodzenie”. Docelowa wartość może być nastawiana pomiędzy 8 i 30 °C (w razie potrzeby z możliwością ograniczenia) i przekazywana jest bezprzewodowo do modułu przyłączeniowego EAR 2/6 WL. Opcjonalny regulator czasowy EET służy do sterowania czasem obniżenia temperatury. Zintegrowane ogniwo solarne zapewnia zaopatrzenie w energię, alternatywnie możliwe jest podłączenie znajdującej się w zestawie baterii.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL

czujnik temperatury pomieszczenia bezprzewodowy

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
BT ER WL/BW	227,22	10

Wymiary: 78 x 82,5 x 12,5 mm

Kolor: BW brylantowo biały

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER przewodowym regulatorem temperatury „grzanie/chłodzenie”. Docelowa wartość może być nastawiana pomiędzy 8 i 30 °C (w razie potrzeby z możliwością ograniczenia) i przekazywana przewodowo (DC 5 V, SELV) do modułu przyłączeniowego EAR 2/6. Zasilanie napięciem odbywa się poprzez moduł bazowy „Control”. Aktualny tryb pracy „grzanie/chłodzenie” wskazuje dioda świecąca (LED) poprzez zmianę koloru „czerwony/niebieski”.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER

czujnik temperatury pomieszczenia przewodowy

Napięcie wejściowe	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
5 V, DC	BT ER/BW	59,59	10

Wymiary: 78 x 78 x 12,5 mm

Kolor: BW brylantowo biały

Wskazówka:

Pomiędzy czujnikami temperatury pomieszczenia BEKOTEC-THERM-ER, a modułami przyłączeniowymi dla BEKOTEC-THERM-EAR mogą być podłączone tylko przewody o maksymalnym przekroju 0,8 mm².

Zalecany przewód:

BTZK 4A 100M, J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (czerwony, czarny, biały, żółty)

Przewód przyłączeniowy

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZK jest przewodem do podłączania czujników temperatury pomieszczenia BEKOTEC-THERM-ER do modułów BT EAR 2 lub BT EAR 6.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK

przewód podłączeniowy

L (m)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
100	BTZK 4A 100M	68,58	10

Wskazówka:

Pomiędzy czujnikami temperatury pomieszczenia BEKOTEC-THERM-ER, a modułami przyłączeniowymi dla BEKOTEC-THERM-EAR mogą być podłączone tylko przewody o maksymalnym przekroju 0,8 mm².

Moduł podstawowy regulacji temperatury pomieszczeń

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EBC jest modulem podstawowym „Control” do przewodowej i bezprzewodowej regulacji temperatury pomieszczenia.

Możliwe są instalacje mieszane z przewodowymi i bezprzewodowymi regulatorami temperatury.

Poprzez moduły przyłączeniowe zasila on małym napięciem stałym DC 5 V (SELV) przewodowe czujniki temperatury pomieszczenia i steruje napięciem zmiennym AC 230 V podłączone siłowniki. Aktualny tryb pracy oraz zasilanie na wejściu/wyjściu pokazują diody LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC

moduł podstawowy „Control”

Napięcie wejściowe	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
230 V, AC	BT EBC	187,73	5

Wymiary: 122 x 92 x 45 mm

Dalsze funkcje modułu podstawowego „Control”:

- wtyczka/otwór do opcjonalnej jednostki czasowej
- włącznik pompy (przełącznik) „grzanie”
- włącznik pompy (przełącznik) „chłodzenie”
- wyjście kaskadowe do przyłączania grzania/chłodzenia do dalszych modułów podstawowych
- wejście do przełączania „grzanie/chłodzenie”

Wyłącznik czasowy

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EET jest regulatorem czasowym do programowania temperatury zredukowanej. W celu zaprogramowania temperatury zredukowanej jest on zdejmowany a następnie z powrotem wkładany do modułu bazowego „Control”. W fazach obniżenia temperatury następuje jej redukcja o 4°C.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET

regulator czasowy

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
BT EET	228,59	5

Wymiary: 37 x 92 x 28 mm

Funkcje:


- zapis czasu/programowanie: data, godzina, dzień tygodnia
- zapis czasu/programowanie obniżenia temperatury
- nastawienie przedłużenia czasu działania pompy
- nastawienie funkcji ochrony zaworu i pompy



Przewodowy moduł do podłączenia regulatorów temperatury pomieszczeń



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

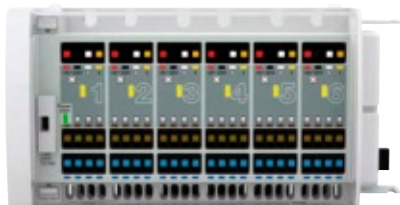

BT EAR 6



BT EAR 2

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR są modułami do podłączenia 2 lub 6 przewodowych czujników temperatury pomieszczenia BT ER. Moduły BT EAR 2 do 2 lub BT EAR 6 do 6 czujników temperatury pomieszczenia można łatwo zestawiać poprzez łączenie na wtyk i w ten sposób dopasowywać i zwiększać liczbę pomieszczeń z regulowaną temperaturą/obwodów grzewczych i przyporządkowanych im siłowników. Do każdego kanału modułu przyłączeniowego mogą być przyporządkowane 4 siłowniki. Możliwa jest kombinacja z bezprzewodowymi modułami Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR/WL (Wireless). Zasilanie napięciem stałym DC 5 V (SELV) dla czujników temperatury pomieszczenia i napięciem 230 V dla siłowników odbywa się poprzez moduł podstawowy „Control” Schlüter-BEKOTEC-THERM-EBC. Aktualny tryb pracy oraz zasilanie na wejściu/wyjściu pokazują diody LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

moduł przyłączeniowy do czujników temperatury pomieszczenia sterowanych przewodowo

Napięcie wejściowe	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
230 V, AC	BT EAR 2	137,84	5
230 V, AC	BT EAR 6	209,19	5

Wymiary: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2)

Wymiary: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6)

Wskazówka:

Pomiędzy czujnikami temperatury pomieszczenia BEKOTEC-THERM-ER, a modułami przyłączeniowymi dla BEKOTEC-THERM-EAR mogą być podłączone tylko przewody o maksymalnym przekroju 0,8 mm².

Zalecany przewód:

BTZK 4A 100M, J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (czerwony, czarny, biały, żółty)

Bezprzewodowy moduł do podłączenia regulatorów temperatury pomieszczeń



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL



BT EAR 6 WL



BT EAR 2 WL

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR/WL są modułami do podłączenia 2 lub 6 bezprzewodowych czujników temperatury pomieszczenia BT ER. WL. Moduły przyłączeniowe BT EAR 2 WL do 2 lub BT EAR 6 WL do 6 czujników temperatury pomieszczenia mogą być zestawiane poprzez proste łączenie na wtyk i w ten sposób można dostosowywać i zwiększać liczbę pomieszczeń z regulowaną temperaturą/obwodów grzewczych oraz przyporządkowanych siłowników. Do każdego kanału modułu przyłączeniowego mogą być przyporządkowane 4 siłowniki. Możliwa jest kombinacja z okablowanymi modułami przyłączeniowymi Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR. Zasilanie napięciem 230 V dla siłowników odbywa się poprzez moduł bazowy „Control” Schlüter-BEKOTEC-THERM-EBC. Aktualny tryb pracy oraz zasilanie na wejściu/wyjściu pokazują diody LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL

moduł przyłączeniowy do czujników temperatury pomieszczenia sterowanych bezprzewodowo


Napięcie wejściowe	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
230 V, AC	BT EAR 2 WL	394,85	5
230 V, AC	BT EAR 6 WL	554,17	5

Wymiary: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2 WL)

Wymiary: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6 WL)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Jeszcze większa wydajność dzięki adaptacyjnemu wyrównaniu hydraulicznemu

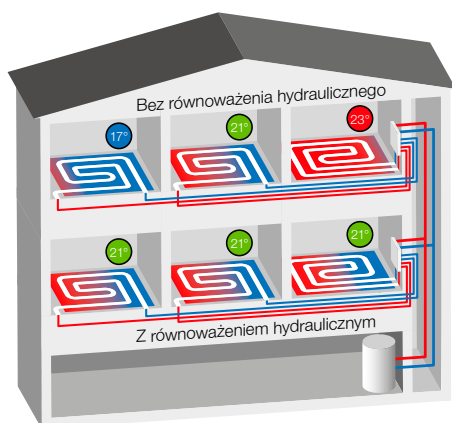

Równoważenie hydrauliczne stanowi podstawowy element zapewniający wydajną i komfortową pracę nowoczesnych systemów grzewczych i chłodniczych. Zapewnia ono, że wszystkie obiegi grzewcze są zasilane zgodnie z potrzebami, a ciepło lub chłód rozkładają się równomiernie w budynku. W przeciwieństwie do klasycznego równoważenia statycznego, opartego na stałych wartościach nastawczych, systemy adaptacyjne idą o krok dalej: reagują dynamicznie na zmieniające się warunki eksploatacji i na bieżąco dostosowują rozpraszanie do rzeczywistego zapotrzebowania. Zalety:

- ✓ Stałe dostosowanie do zmieniających się warunków pracy
- ✓ Optymalizacja temperatur powrotu
- ✓ Brak obliczania wartości nastawczych dla poszczególnych obiegów grzewczych
- ✓ Efekt samouczenia
- ✓ Łatwa instalacja

Siłownik do równoważenia hydraulicznego

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB jest siłownikiem do adaptacyjnego równoważenia hydraulicznego z przyłączem do rozdzielaczy obiegów grzewczych Schlüter z gwintem przyłączeniowym M30 x 1,5. Zintegrowana sztuczna inteligencja optymalizuje rozpiętość między mierzonymi temperaturami i stale dostosowuje je do zmiennych sytuacji poprzez skokowe ruchy. Oba czujniki temperatury są przypięte do rur zasilających i powrotnych odpowiedniego obiegu grzewczego lub chłodniczego. Reakcja napędu jest stale optymalizowana przez funkcję samouczenia się. Zasilanie elektryczne odbywa się poprzez przyłącze 230 V listwy przyłączeniowej Schlüter. Długość przewodu przyłączeniowego wynosi 1 m.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

siłownik

Napięcie wejściowe	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
230 V	BT EAHB 230	106,17	5

Wymiary: 53,1 x 47 x 74,2 mm

Siłownik

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ESA jest siłownikiem do stosowania przy 230 V do sterowania przepływu przez zawory powrotu. Montaż odbywa się przez przykręcenie (M30 x 1,5) na zawory powrotu rozdzielacza obiegu grzewczego Schlüter, zgodnie z IP54 (ochrona przed bryzgami wody).

W stanie fabrycznym zawór jest otwarty (funkcja First-Open) i w czasie użytkowania ręcznie nastawiany (funkcja Re-Open), zawór nie podłączony do zasilania jest zamknięty. Długość przewodu przyłączeniowego wynosi 1 m.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA

siłownik

Napięcie wejściowe	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
230 V	BT ESA 230 V2	52,00	5

Wymiary: Ø 40 mm, 75 mm (wysokość)



Moduł odcinający

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KH jest zestawem zaworu kulowego do zasilania i powrotu, z niklowany mosiądzu, z jednostronnym gwintem zewnętrznym 1" (DN 25) do przyłącza z płaską uszczelką do rozdzielacza obiegów grzewczych Schlüter i przyłączy 3/4" (DN 20) lub 1" (DN 25) gwintu wewnętrznego.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH


zawór kulowy

DN (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
20	BTZ2 KH 20	34,92	10
25	BTZ2 KH 25	50,84	10

Kpl. = 2 szt.

Stacja do regulacji stałej wartości temperatury zasilania

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

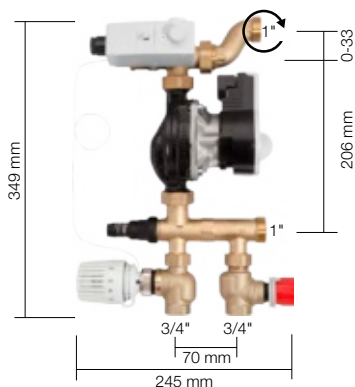

Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS jest stacją do regulacji stałej wartości temperatury zasilania. Możliwa jest instalacja rozdzielacza obwodów grzewczych (ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego) z 1 do 12 obiegami grzewczymi. Instalacja może być wykonywana w szafach rozdzielczych VSE/VSV. Poprzez regulację stałej wartości klimatyzowana posadzka Schlüter-BEKOTEC-THERM jest zasilana odpowiednio niższymi temperaturami zasilania.

W zestawie znajdują się wstępnie zmontowane:

- wysoko wydajna pompa z przyłączonymi przewodami, zapewniającym bezpieczeństwo ogranicznikiem temperatury (STW)
- zawór termostatyczny (DN 20) od strony przyłączenia 3/4" IG, z nastawną głowicą termostatyczną i czujnikiem zanurzeniowym (20–55 °C)
- nastawny zawór regulacyjny pierwotnego obiegu (DN 20), od strony przyłączanej 3/4" IG
- nastawny bypass do wyrównania obiegu wtórnego
- osobne przyłączenie do wolnego montażu

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

stacja do regulacji stałej wartości temperatury zasilania

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
BT FRS	1091,38	5

Wskazówka:


Przed wbudowaniem wykwalifikowany fachowiec musi sprawdzić techniczno-regulacyjne i hydrauliczne wymagania. Zasilanie musi odbywać się przez pompę zasilającą (pierwotną). Należy przestrzegać instrukcji montażu.

Zalecamy stosowanie sterowania przez nasz moduł bazowy „Control”.

Zintegrowane w nim sterowanie pompy wyłącza stację regulującą temperaturę zasilania, jeżeli wszystkie siłowniki w rozdzielni obiegów grzewczych są zamknięte. Dzięki takiemu wariantowi możliwe jest energooszczędne funkcjonowanie regulacji wartości stałej temperatury zasilania.

Zawór stref obiegu grzewczego

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

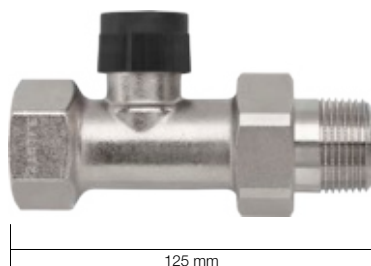

Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZV jest zaworem stref obiegu grzewczego, który reguluje wszystkie obiegi grzewcze przyłączone do rozdzielacza obiegów grzewczych. Zawór stref obiegu grzewczego można sterować siłownikiem Schlüter. Regulacja może odbywać się za pomocą sterowania BEKOTEC lub termostatu DITRA-HEAT-E. Przyłączenie/materiał: połączenia gwintowe/zawór 1" (DN 25) z niklowanego mosiądzu.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

zawór stref obiegu grzewczego z gwintem


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
BTZ ZV	67,59	5

Wskazówka:

Montaż przy zachowaniu zaznaczonego na zaworze strzałką kierunku przepływu.

Zestaw do późniejszych przyłączy

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

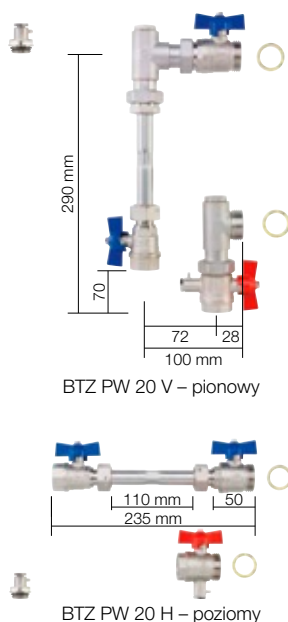

Schlüter-BEKOTEC-THERM-PW jest zestawem złączek do późniejszego przyłączenia licznika ciepła.

Zestaw zawiera:

- 1 element dopasowujący do ciepłomierza, długość 110 mm, z gwintem zewnętrznym 3/4" (DN 20)
- 2 zaworów kulowych 3/4" (DN 20)
- 1 zaworu kulowego 3/4" (DN 20) ze złączem dla czujnika bezpośrednio zanurzalnego (5 mm, M10 x 1)
- oddzielnej złączki czujnika 1/2" dla czujnika bezpośrednio zanurzalnego (5 mm, M10 x 1)
- 2 uszczelki płaskie 1" (DN 25)
- 2 kątowniki 90° (tylko BTZ PW 20 V)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

zestaw do późniejszego przyłączenia licznika ciepła

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
BTZ PW 20 V	176,14	5
BTZ PW 20 H	126,10	5

Wskazówka:

Zestaw do późniejszego przyłączenia licznika ciepła montuje się zwykle na powrocie. W zależności od danej sytuacji konieczne może okazać się zamontowanie listwy rozdzielacza powrotu na górze lub na dole. Należy przestrzegać zaleceń montażowych dla danego rodzaju licznika ciepła. Należy także przewidzieć odpowiednie miejsce w skrzynce rozdzielacza (patrz tabele na stronach 46 + 47).

Przyłącze podwójne

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA



Schlüter-BEKOTEC-THERM-DA jest podwójnym przyłączem z niklowanego mosiądzu posiadającym stożkową nakrętkę złączkową 3/4" (DN 20) i dwa stożkowe króćce 3/4" (DN 20) do przyłączenia rur grzewczych Schlüter (średnica 10, 12, 14 lub 16 mm).

Dzięki podwójnemu przyłączu możliwe jest przyłączenie dwóch obiegów grzewczych do wyjścia przy rozdzielaczu. Obiegi grzewcze muszą mieć mniej więcej równe długości i parametry.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA

zestaw rozgałęziający

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
BTZ 2 DA	73,88	10

Paczka = 2 szt.

Wskazówka:

Do połączenia z rurami grzewczymi BEKOTEC-THERM potrzebny jest zestaw połączeń gwintowych zaciskowych BTZ 2 KV... oraz dwie spinki kątowe BT ZW.

Przyłącze S

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35



Schlüter-BEKOTEC-THERM-S35 to złączka S z niklowanego mosiądzu posiadająca z jednej strony nakrętkę stożkową 3/4" (DN 20), z drugiej króciec przyłączeniowy 3/4" (DN 20), przeznaczony do wykonania podłączeń rur grzewczych Schlüter (średnica 10, 12, 14 lub 16 mm).

Ze złączką S można wykonywać przyłączenie rury grzewczej z przesunięciem do 35 mm w stosunku do rozdzielacza obwodu grzejnego Schlüter.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35

złączka S

Nr art.	€ / szt.	P (szt.)
BTZ S35	43,75	10

Wskazówka:

Do połączenia z rurami grzewczymi BEKOTEC-THERM potrzebny jest zestaw połączeń gwintowych zaciskowych BTZ 2 KV... oraz dwie spinki kątowe.



Ogranicznik temperatury powrotu

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB



Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB jest ogranicznikiem temperatury powrotu do montażu w ścianie. Armatura montowana jest na zakończeniu obiegu grzewczego BEKOTEC. Stosowana jest ona do ograniczenia temperatury wody w przyłączonym przed nim obiegu grzewczym i służy do regulacji temperatury podłogi w pomieszczeniu z dodatkowymi grzejnikami.

W zestawie znajdują się:

- skrzynka do zabudowania w ścianie z regulowaną głębokością szer. x wys. x głęb. = 145 x 145 x 57 – ok. 75 mm
- osłona z tworzywa sztucznego (biel brylantowa), 155 x 155 mm
- dwa kątowniki mocujące
- zawór RTB z mosiądzu z zaworem odpowietrzającym i przepłukującym, z przyłączeniami zaworów AG 3/4" (DN 20)
- bezstopniowa głowica termostatyczna do zakresu temperatur powrotu 20 do 40 °C

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

zawór ograniczający temperaturę powrotu

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
BT RTB V2W	250,13	5

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTBR jest kombinacją zaworu termostatycznego i ogranicznika temperatury powrotu do montażu naściennego w połączeniu z ogrzewaniami powierzchniowymi BEKOTEC-THERM. Armatura montowana jest na zakończeniu obiegu grzewczego BEKOTEC. Ogranicza temperaturę wody w obiegu grzewczym i reguluje jednocześnie temperaturę w pomieszczeniu.

W zestawie znajdują się:

- skrzynka do zabudowania w ścianie z regulowaną głębokością szer. x wys. x głęb. = 145 x 190 x 57 – ok. 75 mm
- osłona z tworzywa sztucznego (biel brylantowa), 155 x 210 mm
- dwa kątowniki mocujące
- zawór RTBR z mosiądzu z zaworem odpowietrzającym i przepłukującym, zakres nastawień 20 do 40 °C, z przyłączeniami zaworów AG 3/4" (DN 20)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBR

zawór regulujący temperaturę pomieszczenia

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
BT RTBR V2/W	322,54	5

Wskazówka

Dotyczy RTB i RTBR:

Do połączenia rur grzewczych BEKOTEC BTHR... potrzebny jest zestaw gwintowych połączeń zaciskowych BTZ 2 KV... Przed przejściem do istniejącego systemu można stosować złączkę redukcyjną BTZ 2 AN... lub kolanko przyłączeniowe BTZ 2 AW... (patrz strona 41).

Przed wbudowaniem wykwalifikowany fachowiec musi sprawdzić techniczno-regulacyjne i hydrauliczne wymagania. Należy przestrzegać instrukcji montażu.

Maksymalne długości obiegów grzewczych:

rura grzewcza Ø 16 mm = 90 m
rura grzewcza Ø 14 mm = 80 m
rura grzewcza Ø 12 mm = 60 m
rura grzewcza Ø 10 mm = 55 m

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

Ogranicznik temperatury powrotu z termostatem elektronicznym w zestawie

Zestaw Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTBES z ogranicznikiem temperatury powrotu i elektronicznym termostatem wspomaga precyzyjną regulację temperatury w pomieszczeniu dostosowaną do aktualnych potrzeb.

W ściennej skrzynce przyłączeniowej ze zdejmowaną zamkniętą osłoną zamontowany jest termoelektryczny siłownik. Termostat z 2-calowym wyświetlaczem dotykowym reguluje temperaturę w pomieszczeniu lub temperaturę podłogi i umożliwia pracę sterowaną czasowo.

Zawartość zestawu

- ✓ Skrzynka przyłączeniowa z zaworem termostatycznym i ogranicznikiem temperatury powrotu
- ✓ Pokrywa, białe tworzywo sztuczne, zamknięta
- ✓ Siłownik 230 V (BT ESA 230 V2)
- ✓ Termostat elektroniczny, wyświetlacz dotykowy o przekątnej 2" (DH E RT 2 / BW), dane techniczne – patrz PS 26

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

ogranicznik temperatury powrotu z termostatem elektronicznym

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
BT RTBE S1	516,07	5






Dalsze elementy systemowe

z ilustrowanego cennika „Profile i systemy”




Schlüter®-DITRA

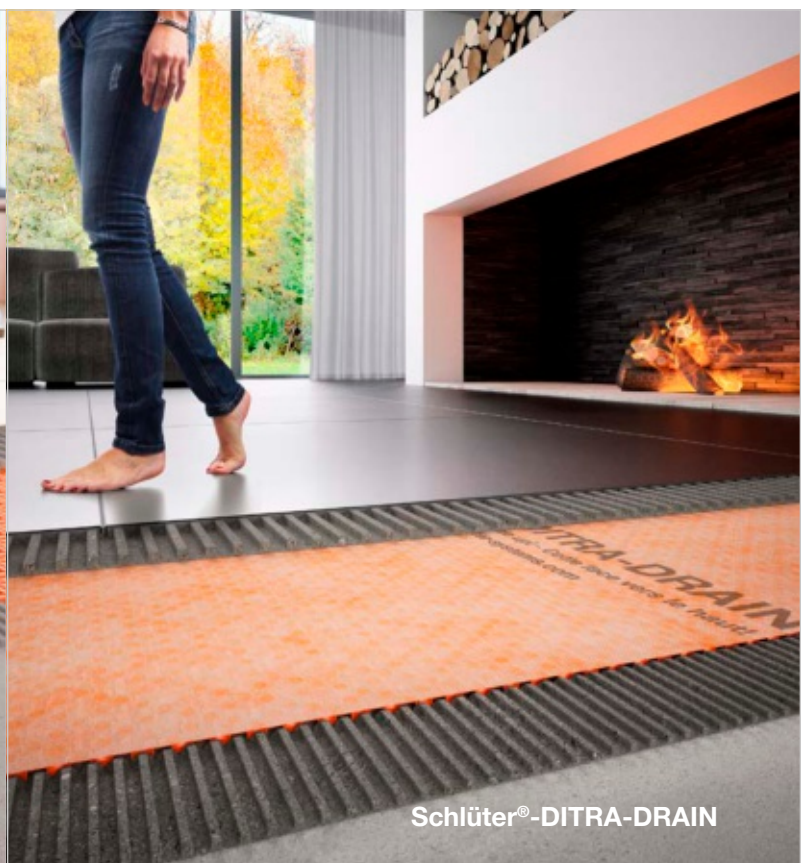

Schlüter®-DITRA-DRAIN



Schlüter®-DITRA-HEAT/-E

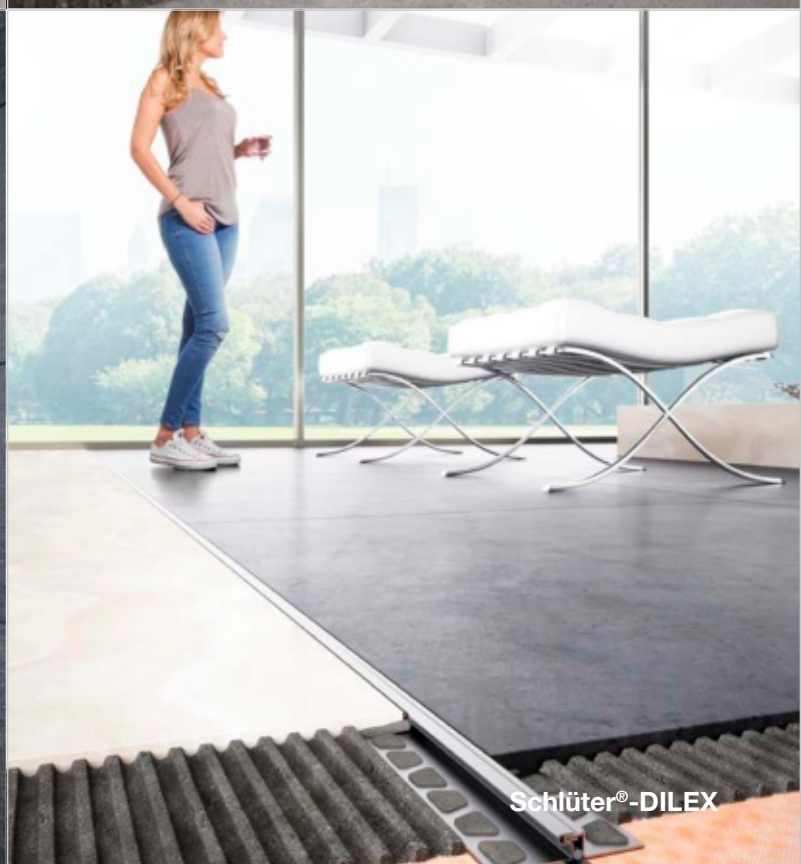

Schlüter®-DILEX

Uszczelnienie | oddzielenie

Schlüter®-DITRA



i

Schlüter-DITRA-PS z samoprzylepną włókniną nośną znajdziesz w ilustrowanym cenniku PS 26 na stronie 159.

Schlüter-DITRA jest polipropylenową matą z podciętymi, kwadratowymi zagłębieniami w konstrukcji Easyfill. Jej spodnia strona pokryta jest włókniną nośną. Mata stanowi uniwersalne podłoże dla okładzin ceramicznych jako warstwa oddzielająca, uszczelnienie zespolone i warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej.



Schlüter®-DITRA

polipropylen w rolkach

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	24,97	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	20,70	6



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 wykonana jest z charakteryzującej się statecznością kształtu folii polietylenowej ze specjalnie uformowanymi wypukłościami z jednej strony, do której od góry naklejona jest włóknina filtracyjna z polipropylenu. Jest ona uniwersalnym podłożem pod posadzki z płytki, służącym jako warstwa oddzielająca i trwale funkcjonujący pasywny kapilarnie drenaż zespolony.

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

polietylen w rolkach

L (m)	szerokość = 1,00 m Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
10	DITRA-DRAIN 10M	26,06	12
25	DITRA-DRAIN 25M	23,51	6



Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Gwarantowane ciepłe stopy



Wbrew oczekiwaniom dotyczącym wysokich kosztów eksploatacji elektrycznego ogrzewania podłogowego i ściennego, system Schlüter-DITRA-HEAT-E umożliwia krótkie czasy nagrzewania oraz sterowanie dostosowane do aktualnych potrzeb, zapewniając wysoki komfort cieplny.

- ✓ Przyjemny klimat w pomieszczeniu, sprzyja także alergikom
- ✓ Sterowanie dostosowane do aktualnych potrzeb
- ✓ Zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu
- ✓ Teraz jeszcze łatwiejsze w docinaniu i układaniu
- ✓ Oddziela okładzinę od podłoża
- ✓ Możliwe do wykonania także jako uszczelnienie

Uszczelnienie | oddzielenie | ogrzewanie

Schlüter®-DITRA-HEAT



Schlüter-DITRA-HEAT jest matą polipropylenową z siatką podciętych wypukłości, która od spodu pokryta jest włókniną nośną. Jest ona uniwersalnym podłożem pod płytki i spełnia funkcje oddzielenia, uszczelnienia zespolonego i wyrównania ciśnienia pary wodnej oraz przystosowana jest do montażu systemowych kabli grzewczych do ogrzewania podłóg i ścian.



Kompletny asortyment produktów DITRA-HEAT znajdziesz w ilustrowanym cenniku PS 26 od strony 161.

Dostępne
także jako
zestaw

Schlüter®-DITRA-HEAT

polipropylen w rolkach

L x B = m ²	Nr art.	€ / m ²	PL (rolka)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	23,14	6

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

polipropylen w matach

L x B = m ²	Nr art.	€ / m ²	PL (szt.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	26,04	100

Przewód grzewczy

Dalsze
kable
w PS 26

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

12,5 W/m



Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK jest elektrycznym przewodem grzewczym z jednostronnym przyłączeniem do układania w macie oddzielającej Schlüter-DITRA-HEAT. Moc kabla wynosi 12,5 W/m.

Wskazówka:

Skracanie kabli grzewczych jest niedozwolone.

Przy doborze przewodów grzewczych należy zwrócić uwagę, że podana w tabeli ogrzewana powierzchnia w m² nie odpowiada wielkości pomieszczenia. W celu ustalenia ogrzewanej powierzchni należy odjąć od powierzchni pomieszczenia nie ogrzewane obszary, np. strefy brzegowe lub miejsca pod meblami.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

przewód grzewczy do konstrukcji cienkowarstwowych

L (m)	Ogrzewanie podłogi, 136 W/m ² *	Ogrzewanie ściany, 200 W/m ² **	Moc (W)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	129,22	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	137,27	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	211,97	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	250,63	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	279,28	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	329,43	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	379,53	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	422,48	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	484,10	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	537,11	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	572,89	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	658,81	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	773,40	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	880,79	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	966,75	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	1158,82	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1386,11	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1621,76	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1822,77	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	2044,54	10

* dopuszcza się stosowanie w obszarze podłogi i ścian ** dopuszcza się stosowanie tylko w obszarze ścian



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

i
Elektryczne przewody grzewcze Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC do energooszczędnych budynków można znaleźć w ilustrowanym cenniku PS 26 na stronie 165.



Regulator temperatury

Dalsze
regulatory
w PS 26

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Dostępne kolory:

BW

DA

BW = biel brylantowa
DA = ciemny antracyt

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 jest uniwersalnym regulatorem temperatury z łącznością WiFi i opcjonalnym sterowaniem głosowym. Reguluje on temperaturę okładzin podłogowych i ściennych ogrzewanych elektrycznie za pomocą Schlüter-DITRA-HEAT-E. Obsługa przebiega alternatywnie za pomocą dotykowego wyświetlacza o przekątnej 2" (5,1 cm), aplikacji Schlüter-HEAT-CONTROL dla systemów iOS i Android lub poprzez sterowanie głosowe za pomocą Amazon Alexa lub Google Assistant. Regulator temperatury opcjonalnie steruje temperaturą powierzchni lub w pomieszczeniu, zgodnie z harmonogramem. Do zestawu należy czujnik rezerwowy.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym (230 V) z dwoma czujnikami, funkcją Wifi i funkcją sterowania głosem

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
DH E RT 6 / BW	347,42	10
DH E RT 6 / DA	353,34	10

Wskazówka:

W przypadku układania zdalnych czujników bezpośrednio w macie oddzielającej Schlüter-DITRA-HEAT należy również zainstalować czujnik rezerwowy zamieszczony w zestawie.


Dalsze
profile w
PS 26

Profil dylatacyjny strefowy

Schlüter®-DILEX-KS



Schlüter-DILEX-KS jest profilem do szczelin dylatacyjnych chroniącym jednocześnie krawędzie okładziny, którego boczne ramiona mocujące wykonane są z aluminium lub ze stali nierdzewnej i połączone są z wymienną strefą dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego.

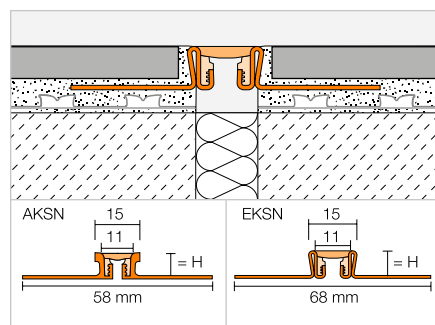

Schlüter®-DILEX-AKSN

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AKSN 80 ...*	22,32	40
10	AKSN 100 ...*	23,05	40
11	AKSN 110 ...*	23,42	40
12,5	AKSN 125 ...*	23,82	40
14	AKSN 140 ...*	24,90	40
16	AKSN 160 ...*	26,70	40
★ 21	AKSN 210 ...*	27,71	40

Schlüter®-DILEX-EKSN

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EKSN 80 ...*	45,17	40
10	EKSN 100 ...*	45,67	40
11	EKSN 110 ...*	46,13	40
12,5	EKSN 125 ...*	47,14	40
14	EKSN 140 ...*	47,95	40
16	EKSN 160 ...*	49,29	40
18,5	EKSN 185 ...*	50,52	40
21	EKSN 210 ...*	51,83	40
25	EKSN 250 ...*	54,32	40
30	EKSN 300 ...*	56,72	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

stal nierdzewna V4A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EKSN 80 ...* / V4A	49,66	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	50,28	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	50,90	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	51,83	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	52,75	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	54,20	40
★ 21	EKSN 210 ...* / V4A	56,52	40

Do numeru artykułu dodać kolor (np. EKSN 80 G / V4A)

C

DA

FG

G

GS

HB

PG

SG

* Kolory: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Schlüter®-DILEX-F

Optymalne uzupełnienie BEKOTEC



- ✓ Pierwszy profil dylatacyjny bez kontaktu ze spoiną cementową
- ✓ Jednolita, wąska dylatacja
- ✓ Opatentowane, dwuczęściowe rozwiązanie profilowe
- ✓ Ciągła wkładka bez widocznych przerw (produkt na rolce)
- ✓ Wkładka silikonowa z siatką platynową i technologią wyjątkowej odporności na zabrudzenia
- ✓ Brak zmian długości wkładki dzięki zabezpieczeniu przed rozciąganiem
- ✓ Profil dylatacyjny z ochronną osłoną


Profil dylatacyjny strefowy

Schlüter®-DILEX-FCS



Schlüter-DILEX-FCS to profil dylatacyjno-mocujący ze ściankami bocznymi z twardego PCV, który tworzy spoinę dylatacyjną o szerokości ok. 3,5 mm bez ochrony krawędzi i cementowego połączenia. Zintegrowaną osłonę ochronną zdejmuje się po ułożeniu płytek w celu zamocowania wkładki Schlüter-DILEX-FIS.


(Opis techniczny produktu 4.23)

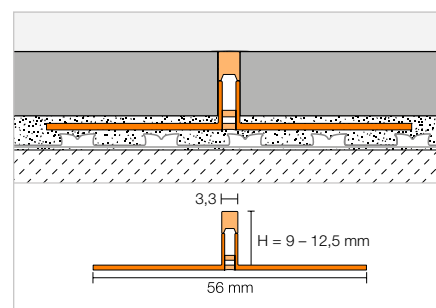

Schlüter®-DILEX-FCS

profil mocujący z PVC/CPE

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€/m	KV (szt.)
9	FCS 90	5,00	120
10	FCS 100	5,00	120
11	FCS 110	5,00	120
12,5	FCS 125	5,00	120

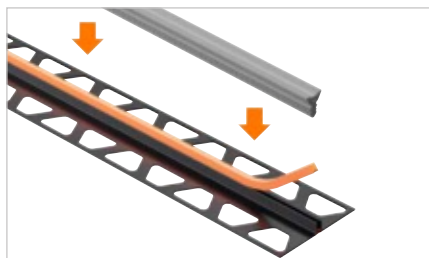

i Dopasowane wkładki Schlüter-DILEX-FIS znajdziesz w ilustrowanym cenniku PS 26 na stronie 121.



Pomoce do kalkulacji

Właściwe ilości w zasięgu wzroku

Dom jednorodzinny, 150 m²

System BEKOTEC-THERM		EN 23 FI 30*			EN-P			EN-PF			
Rozstaw układania	mm	75	150	225	75	150	225	75	150	225	
Zapotrzebowanie na rury grzewcze	m/m ²	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	
Koszty płyty systemowej, rury grzewczej, pasków brzegowych (plus DITRA przy posadzkach ceramicznych)	€/m ²	63,66	49,97	45,42	55,13	40,65	35,83	59,56	45,08	40,26	
Dodatkowe koszty na rozdzielacz, akcesoria, regulację (Ryczałtowo)	€/m ²	31,05			31,05			31,05			
Wartość odniesienia	€/m ²	94,71	81,03	76,47	86,18	71,70	66,89	90,61	76,13	71,32	

* Wyliczenie zakłada użycie rur grzewczych Ø 16 mm

Powierzchnia wystawowa / pomieszczenie wielkowymiarowe, 500 m²

System BEKOTEC-THERM		EN 23 FI 30*			EN-P			EN-PF			
Rozstaw układania	mm	150	225	300	150	225	300	150	225	300	
Zapotrzebowanie na rury grzewcze	m/m ²	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33	
Koszty płyty systemowej, rury grzewczej, pasków brzegowych (plus DITRA przy posadzkach ceramicznych)	€/m ²	60,61	46,93	42,37	37,61	32,79	30,38	41,25	36,69	34,42	
Dodatkowe koszty na rozdzielacz, akcesoria, regulację (Ryczałtowo)	€/m ²	15,40			15,40			15,40			
Wartość odniesienia	€/m ²	76,01	62,33	57,77	53,01	48,19	45,78	56,65	52,09	49,82	

* Wyliczenie zakłada użycie rur grzewczych Ø 16 mm


Koszty systemu ogrzewania podłogowego Schlüter-BEKOTEC-THERM zależne są od dalszych czynników związanych z danym obiektem. W kalkulacji należy na przykład uwzględnić wysokość i wielkość pomieszczeń, ilość obiegów grzewczych i rozstaw rur grzewczych, a także dobrany rodzaj techniki regulacyjnej. Na podstawie naszych doświadczeń dokonaliśmy kalkulacji kosztów materiału w oparciu o ceny brutto wszystkich koniecznych komponentów systemu BEKOTEC-THERM w połączeniu z techniką regulacyjną dla typowego domu jednorodzinnego w przeliczeniu na 1 m². Alternatywnie przeliczyliśmy także przeciętną cenę dla 1 m² pomieszczeń wielkowymiarowych – np. hal wystawowych – o powierzchni 500 m². Ceny nie zawierają kosztów robocizny i przedstawione zostały w tabeli. Stanowią one jedynie orientacyjną podstawę do kalkulacji – dla poszczególnych obiektów mogą one odpowiednio się różnić. Należy uwzględnić dalsze elementy konstrukcji, np. izolację, jastyrych, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT lub Schlüter-DITRA-DRAIN 4 i posadzkę.

	EN 23 F			EN 23 F PS*			EN 18 FTS			EN 12 FK			EN 12 F PS		
	75	150	225	75	150	225	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	20	10	6,66	20	10	6,66	20	10	6,66
	51,64	38,27	33,81	59,95	46,26	41,71	75,89	56,83	50,46	62,84	44,64	38,56	67,92	49,72	43,64
	30,93			31,05			30,97			30,97			30,97		
	82,57	69,19	64,74	91,00	77,32	72,76	106,86	87,79	81,42	93,80	75,61	69,53	98,88	80,69	74,61

	EN 23 F			EN 23 F PS*		
	150	225	300	150	225	300
	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33
	35,22	30,77	28,54	56,90	43,22	38,66
	15,32			15,40		
	50,54	46,09	43,86	72,30	58,62	54,06



←
TERAZ KALKULUJ ONLINE

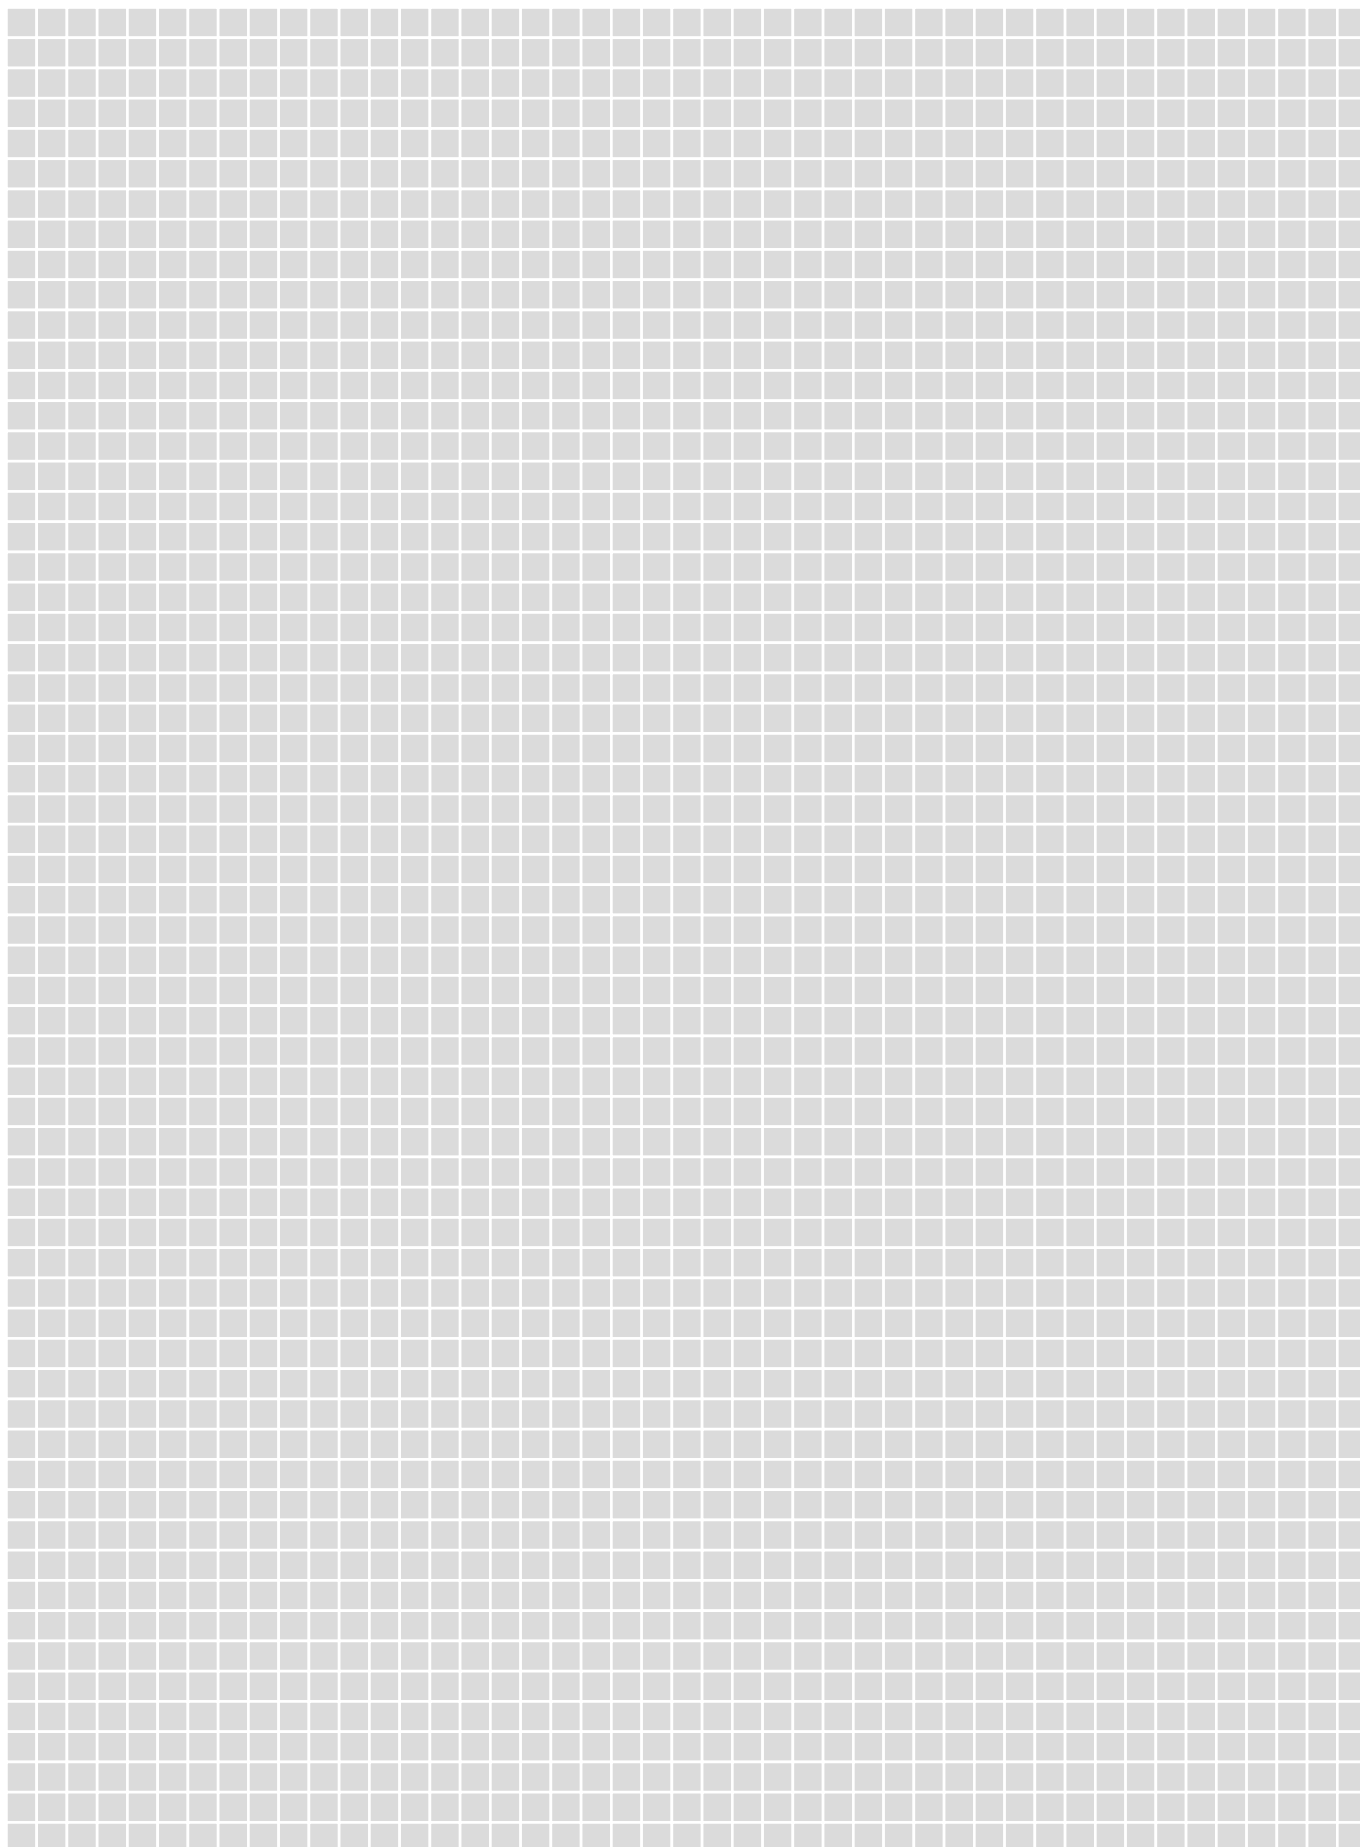

Przekonaj się do Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Na naszej stronie internetowej

Pod bekotec-therm.com dowiedzie się Państwo wszystkiego co warto wiedzieć na temat innowacyjnych ogrzewań podłogowych Schlüter-Systems.

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne informacje: od zawierających wiele informacji filmików po odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeżeli masz dalsze pytania, możesz się z nami skontaktować bezpośrednio przez formularz na stronie internetowej. Czekamy na Ciebie!

- ✓ **Wszelkie informacje na temat BEKOTEC-THERM**
- ✓ **Porady i serwis**
- ✓ **Filmy**
- ✓ **Do pobrania**
- ✓ **Indywidualne zapytania ofertowe**
- ✓ **I dużo więcej ...**



bekotec-therm.com



Legenda

Innowacje



Nowy produkt

Jednostki opakowań

PL = opakowanie na paletach euro

KV = opakowanie w skrzyniach

P = opakowanie zbiorcze

szt. = sztuka/sztuki

Fukcje systemu



Ogrzewanie



Chłodzenie

Wymiary

H = wysokość

L = długość

B = szerokość

T = głębokość

Ze względu na stały rozwój techniczny oferowane produkty mogą różnić się od zamieszczonych na zdjęciach i rysunkach oraz w opisach.

Właściwości



Sterowanie bezprzewodowe



Sterowanie przewodowe



Sterowanie WiFi



Funkcja sterowania głosem



Siatka do przycinania
Easycut



Wzór Easyfill



Peel & Stick, samoprzylepne

Ogólne warunki handlowe



Obowiązują wyłącznie nasze ogólne warunki handlowe, które można pobrać w ich aktualnej wersji na stronie: **schlueter-systems.com/agb** lub które chętnie prześlemy na Państwa życzenie.



bekotec-therm.com

Obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Schlüter-Systems KG.

Wraz z publikacją tego ilustrowanego cennika, wszystkie poprzednie cenniki tracą swoją ważność.

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, zmian, błędów w druku oraz zmian służących innowacji produktu lub wynikających z warunków dostawy. Odchylenia kolorystyczne na zdjęciach zaprezentowanych w cenniku wynikają z techniki drukarskiej.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1112  export@schlueter.de  bekotec-therm.com