

Schlüter®-DILEX-AS

Perfil de junta de movimiento
para la entrega a elementos fijos

4.10

Ficha técnica

Aplicación y función

Schlüter-DILEX-AS es un perfil de dos piezas diseñado para la entrega flexible de alicatados con elementos constructivos, como por ejemplo bañeras y platos de ducha, así como marcos de ventanas o puertas.

El perfil DILEX-AS está indicado para revestimientos cerámicos o de piedra natural en espesores de 4 a 10 mm.

El perfil DILEX-AS se ancla firmemente por debajo del revestimiento cerámico con el ala de fijación con perforaciones trapezoidales. La base de apoyo del perfil, provista de una banda adhesiva de espuma, se pega al elemento constructivo de forma que absorbe movimientos creados entre el revestimiento cerámico y el elemento de soporte.


El perfil no actúa como un sistema de impermeabilización, pero, gracias a su unión de lengüeta y ranura de dos piezas, forma una barrera contra el agua, incluso si se produce un cambio de altura.

Antes de colocar el perfil hay que llevar a cabo las medidas de impermeabilización necesarias. El perfil DILEX-AS impide la creación de puentes acústicos y reduce la transmisión de ruido estructural y de pisadas.

Como accesorios se pueden adquirir tapones de terminación para los extremos e ingletes.

Material


El perfil DILEX-AS consta de un ala de fijación con perforaciones trapezoidales de PVC-U (PVC rígido) y de una junta en forma de lengüeta flexible de PVC-P (PVC flexible). La parte inferior está provista de una cinta autoadhesiva.

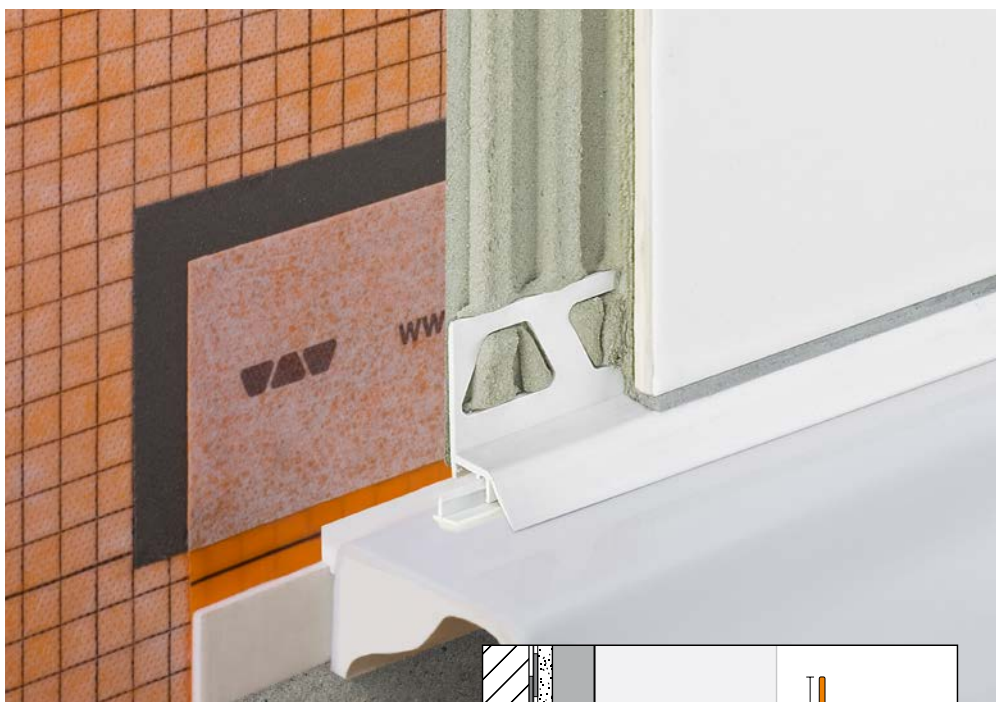

Propiedades del material y campos de aplicación

El perfil es resistente a las cargas químicas habituales en los recubrimientos cerámicos y es resistente a los hongos y las bacterias. En casos de uso especiales, compruebe la idoneidad del perfil DILEX-AS en función de las agresiones químicas o mecánicas que se esperen.

DILEX-AS se instala en la zona de encuentro de los alicatados, como junta de unión flexible a elementos constructivos, como por ejemplo bañeras y platos de ducha, elementos de puertas y ventanas o encimeras de cocina.

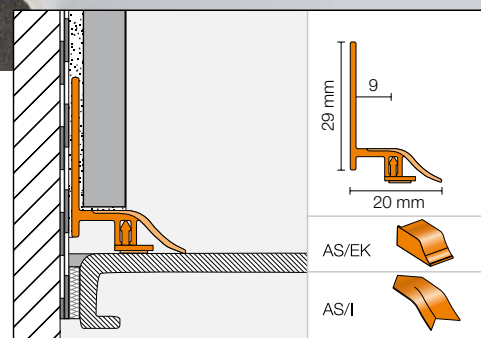



Instalación

1. Limpiar a fondo los elementos constructivos adyacentes al lugar donde se vaya a instalar el perfil.
2. Utilizar una llana dentada para aplicar el mortero de capa fina en la zona en la que se vaya a integrar el ala de fijación con perforaciones trapezoidales.
3. Despegar el papel de silicona de la cinta autoadhesiva del perfil. Fijar el perfil al elemento constructivo sobre una superficie limpia y libre de suciedad con la tira autoadhesiva de tal manera que el ala con perforaciones trapezoidales pueda presionarse en el cemento cola aplicado.
4. Fijar con silicona los ángulos internos y los tapones de terminación que sean necesarios.
5. Rellenar completamente las alas con perforaciones trapezoidales con cemento cola.
6. Colocar las baldosas junto al perfil con una junta de 2 mm aprox.
7. Rellenar completamente el espacio de la junta entre la baldosa y el perfil con cemento cola.

Consejos

El perfil DILEX-AS es resistente a los hongos y las bacterias y no requiere cuidados ni mantenimiento especiales. Se limpia fácilmente durante la limpieza del revestimiento cerámico. Para ello, recomendamos utilizar productos de limpieza domésticos de uso habitual.

Campos de aplicación según las cargas esperadas



Peatonal



Descripción del producto

Schlüter®-DILEX-AS

Color: BW = Blanco brillante

Longitud de suministro: 2,50 m

Colores	BW
AS	•
Tapones de terminación	•
Ángulo interior	•

Absorción de movimiento de Schlüter®-DILEX-AS

DILEX-AS	1,0 mm

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schlueter.de schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. Apartado 264 | Ctra. CV 20 Villarreal-Onda, km 6,2 | 12200 Onda (Castellón)

+34 964 24 11 44 info@schluter.es schluter.es