

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011, zmienionego przez rozporządzenie delegowane (UE) nr 574/2014
(rozporządzenie o produktach budowlanych)

dla systemu uszczelniania Schlüter®-DITRA

Nr DoP-012

Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu produktu:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Zastosowanie/-a:

System uszczelniający do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także w pomieszczeniach mokrych

Producent:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Internet: www.schlueter-systems.com

System(y) do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych:

System 2+
System 3 (ognioodporność)

Europejski dokument oceny:

EAD 030400-00-0605

Europejska ocena techniczna:

ETA-24/0839

Jednostka ds. oceny technicznej:

ETA-Danmark A/S

Jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
Warringtonfire Frankfurt GmbH (ognioodporność) (NB 1378)

Zadeklarowane właściwości użytkowe:

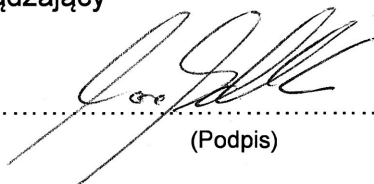
Cecha	Ocena cechy		System do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Bezpieczeństwo w razie pożaru (BWR2)			3	EAD 030400-00-0605
Ognioodporność (EN 13501-1)	Euroklasa E			
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR3)				
Zawartość, emisje i/lub uwalnianie niebezpiecznych substancji				
Scenariusz uwalniania: IA2	po 3 dniach [µg/m³]	po 28 dniach [µg/m³]		
SVOC	Brak	Brak		
TVOC	<5	<5		
Odporność na dyfuzję pary wodnej	Sd = 242 m			
Wodoszczelność	Wodoszczelny			
Wodoszczelność zależna od obciążenia mechanicznego – odporność na uderzenia	Wodoszczelny – wysokość spadu 300 mm			
Wodoszczelność zależna od obciążenia mechanicznego – obciążenie statyczne	Wodoszczelny – ciężar spadu 20 kg			
Wodoszczelność pod kątem przenikania przy wysokich i niskich temperaturach	Wodoszczelny			
Przyleganie w próbie odrywania	Kategoria oceny 1 lub Kategoria oceny 2 lub Kategoria oceny 3			
Odporność spoin łączeniowych na ścinanie	Kierunek wzdłużny: 304 N/50 mm Kierunek poprzeczny: 259 N/50 mm			
Zdolność do wyrównywania pęknięć	Kategoria oceny 3			
Odporność na zamrażanie i roztapianie	Kategoria oceny 1			
Odporność na starzenie cieplne	Kategoria oceny 1 lub Kategoria oceny 3			
Odporność na alkalia	Kategoria oceny 1			
Odporność spoin na starzenie cieplne	Maksymalna siła rozciągająca: 7% Wydłużanie wskutek rozciągania: 0%			
Wodoodporność spoin	Maksymalna siła rozciągająca: -19% Wydłużanie wskutek rozciągania: -20%			

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają właściwościom zadeklarowanym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawienie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Podpisano na rzecz producenta i w jego imieniu:

Marc Schlüter, dyrektor zarządzający
(Nazwisko i stanowisko)

Iserlohn, 18.10.2024
(Miejsce i data wystawienia)


(Podpis)