

Schlüter®-DILEX-AS

Aansluitprofiel

voor de aansluiting aan bouwelementen

4.10

Productdatablad

Toepassing en functie

Schlüter-DILEX-AS is een geprefabriceerd tweedelig voegprofiel voor de flexibele aansluiting van tegelbekledingen op bouwelementen zoals badkuipen en douchebakken, maar ook raam- en deurkozijnen.

Het profiel DILEX-AS is geschikt voor aangrenzende tegel- of natuursteenbekledingen met een dikte van 4 tot 10 mm.


Het profiel DILEX-AS wordt met het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak stevig onder de tegelbekleding verankerd. Het onderste deel van de groef-mesverbinding dat is voorzien van een kleefstrip uit foam, wordt op het bouwelement gekleefd, zodat het profiel bewegingen tussen de tegelbekleding en het bouwelement opvangt. Het profiel doet geen dienst als afdichting, maar vormt door zijn tweedelige groef-mesverbinding – zelfs bij een hoogteverandering – toch een barrière tegen water.

De nodige afdichtingsmaatregelen moeten worden genomen voordat het profiel wordt geplaatst. Het profiel DILEX-AS voorkomt geluidsbruggen en reduceert de overdracht van contactgeluid.

Als toebehoren zijn bijpassende eindkapjes en binnenhoeken leverbaar.

Materiaal


Het profiel DILEX-AS bestaat uit een trapeziumvormig geperforeerd bevestigingsvlak uit PVC-U (hard-PVC) en een flexibele aansluitlip uit PVC-P (zacht-PVC). Het onderste deel van de groef-mesverbinding is voorzien van een kleefstrip uit foam.

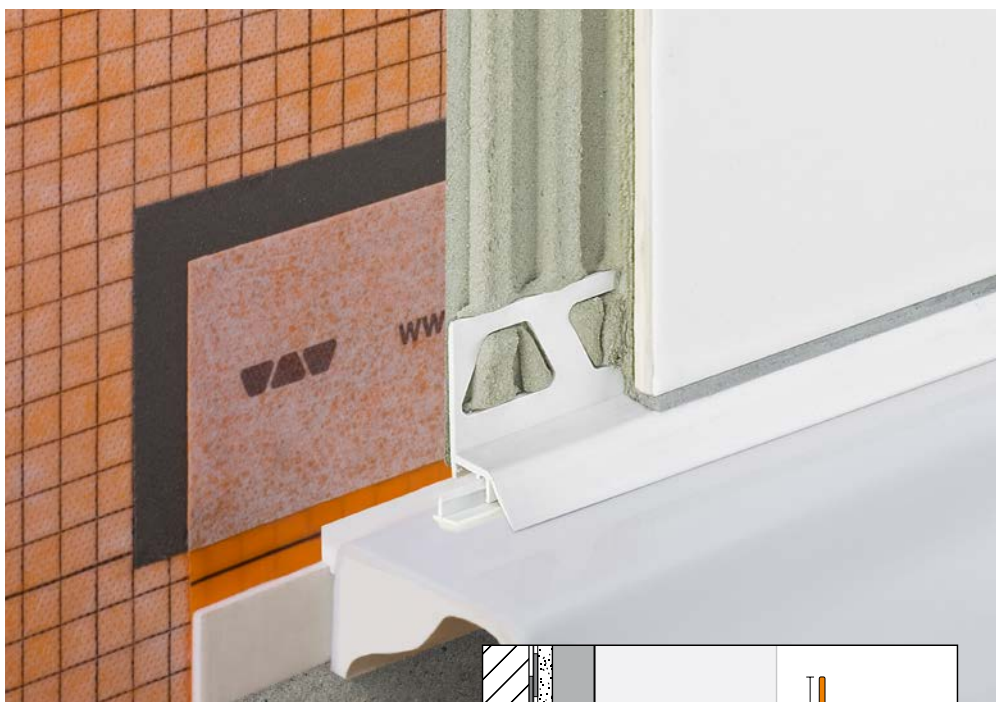

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden

Het profiel is bestand tegen chemische belastingen, zoals die vaak bij tegelbekledingen voorkomen, en is resistent tegen schimmels en bacteriën.

Controleer in specifieke gevallen de geschiktheid van het profiel DILEX-AS aan de te verwachten chemische of mechanische belastingen.

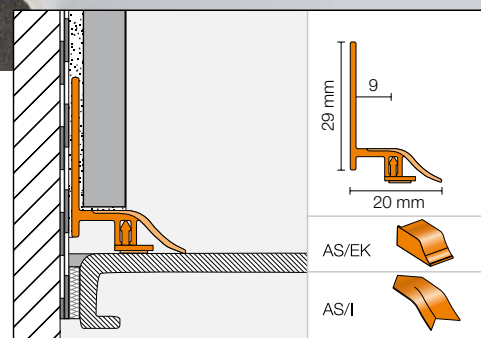



Het profiel DILEX-AS wordt aan de rand van tegelbekledingen verwerkt als flexibele aansluitvoeg tegen vaste bouwelementen, zoals badkuipen, douchebakken, deur- en raamkozijnen of keukenwerkbladen.

Verwerking

1. Maak het deel van het bouwelement waarop het profiel aansluit grondig schoon.
2. Breng met een getande lijmkam dunbedmortel aan op de plaats waar het trapeziumvormig bevestigingsvlak komt.
3. Trek het siliconenpapier van de kleefstrip van het profiel. Positioneer het profiel zó met de zelfklevende strip tegen het gereinigde bouwelement dat het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak in de aangebrachte tegellijm kan worden gedrukt.
4. Fixeer de benodigde binnenhoeken en afsluitkapjes met siliconen.
5. Bestrijk het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak volledig met dunbedmortel.
6. Plaats de tegels en laat tussen het profiel en de tegels een voeg van ca. 2 mm.
7. Vul de voeg tussen profiel en tegels met voegmortel.

Opmerking

Het profiel DILEX-AS is bestand tegen schimmels en bacteriën en vergt geen speciale reiniging of onderhoud. Het wordt eenvoudig tijdens het reinigen van de tegelbekleding schoongemaakt. Hiervoor adviseren wij een in de handel verkrijgbaar, huishoudelijk reinigingsmiddel.

Toepassingsgebieden volgens plaatselijke belasting



Personen



Productoverzicht

Schlüter®-DILEX-AS

Kleuren: BW = zuiver wit Leverbare lengte 2,50 m

Kleuren	BW
AS	•
Eindkapjes	•
Binnenhoeken	•

Bewegingsopname van Schlüter®-DILEX-AS

DILEX AS	1,0 mm

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
 +49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk
 +32 14 44 30 80 benelux@schlueter.de schlueter-systems.nl