

Schlüter®-BARA-RTK

Szegélyprofil
csatornatartó horonnyal

5.9

Termék-adatlap

Alkalmazás és funkció

A Schlüter-BARA-RTK egy a profilba integrált csatornatartó sines záróprofil, erkélyek és teraszok lejtésben kialakított rétegrendjének lezárására és cseppentésére. Alkalmas kész esztrichre történő burkolásnál és egyenes rétegrendeknél a szabadon álló peremek lezárásához.

Az előreugró széles peremben lévő mélyedés révén a csempeburkolat lezárásához felhasználhatók az azonos színű, például Schlüter-RONDEC vagy Schlüter-JOLLY élvédő profilok.

Schlüter-BARA-RTK profilt annak trapéz alakú kivágásokkal perforált szárával az erkély vagy terasz peremén csemperagasztó segítségével rögzítjük.

Alkalmazható a Schlüter-DITRA burkolható feszültségmentesítő-vízszigetelőlemezhez is. Ugyancsak alkalmazható kenhető, vagy elsődleges épületszerkezeti lemezes vízszigeteléshez, amely a DIN 18531 szerint készül.

A BARA-RTK lelógó szárába integrált T alakú nút úgy van kialakítva, hogy sínként szolgál a Schlüter-BARIN csatornának így abban az rögzíthető és lejtésbe állítható.

A BARIN csatornarendszerben lévő hosszított furatok teszik lehetővé a kívánt lejtés kialakítását.

Anyag


A profilt az alábbi változatokban szállítjuk:
AC = különböző színekkel porszórt alumínium





Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek:

Az alumínium profilok bevonata színtartó, UV- és időjárásálló. A látszó oldalát óvni kell a dörzsölő behatásoktól.

A Schlüter-BARA-RTK használhatóságát speciális alkalmazások előtt a várható vegyi vagy mechanikai igénybevétel ismeretében tisztázni kell.

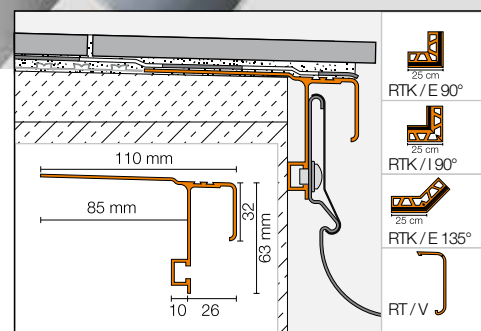

Feldolgozás


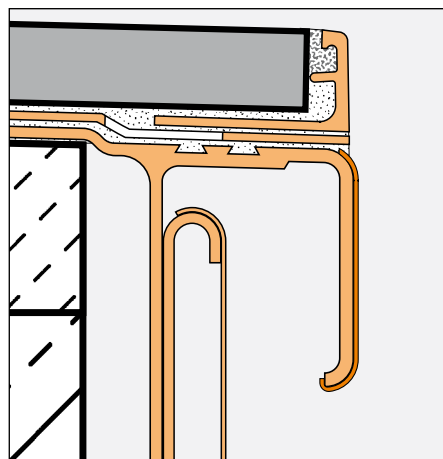
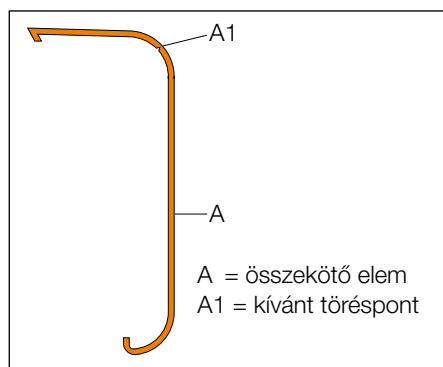


1. ábra

1. A Schlüter-BARA-RTK profilt peremlezáróként (Schlüter-BARIN-hoz) a trapéz alakban kilyukasztott rögzítőszárával az esztrich szélére felvitt vékonyágas csemperagasztóból készült rétegbe beágyazzuk, majd a ragasztót glettvassal elsimítjuk.
2. A Schlüter-DITRA lemezt egészen a rögzítőszárig ki kell vezetni. A profilhoz való csatlakozást Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalaggal kell elkészíteni. A szigetelő szalagot min. 5 cm szélességben rá kell vinni a DITRA lemezre, továbbá a BARA-RTK előreálló szárán lévő párhuzamos nútokon túllógjon egészen a profil széléig. Előtte ezeket a felületeket teljes szélességében át kell kenni a Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztóval, vagy Schlüter-KERDI-FIX szerelő ragasztóval és abba kell belesimítani a szalagot. Ezt követően vékonyágyazós eljárással a 6.1 számú Schlüter-DITRA fektetési útmutatójának a figyelembevételével le lehet fektetni a csempeburkolatot úgy, hogy a burkolatot a BARA-RTK vízzel színelve kell kifuttatni. Például a RONDEC, JOLLY vagy SCHIENE élvédő profilok alkalmazásakor a csemperagasztót a Schlüter-KERDI-KEBA-ra vigyük fel és a profilt teljes felületén ágyazzuk be.
3. A BARA-RTK profilt kenhető szigetelés alkalmazása esetén a profil vízszintesen felfekvő trapéz alakú perforált rögzítőszárára kell ráfuttatni adott vízszigetelő rendszert. A kent vízszigetelésnek fednie kell a profil peremén lévő két párhuzamos trapéz alakú bemélyedést. A burkolható vízszigetelő rendszerek beépítésekor figyelembe kell venni a gyártó előírásait.
4. A BARA-RTK terméket a DIN 18531 szabvány szerinti egész felületre kiterjedő vízszigetelés alkalmazása esetén a trapéz formával kilyukasztott rögzítőszárral a szabadon álló peremnél a lejtéskialakító esztrichre kell ragasztani egy arra alkalmas vékonyágas csemperagasztóval. A széleknél a lejtést meg kell őrizni, vigyázni kell arra, hogy a két anyag találkozási területén a rögzítő száakra felhordott esztrich ne szüntesse meg a lejtést. Az egész felületre kiterjedő vízszigetelésnek rá kell takarnia a profil rögzítő szárán lévő két párhuzamos trapéz alakú bemélyedésére is és ott víz ellen szigetelten kell folytonosítani.
5. A DIN 18531 szabvány szerinti egész felületre kiterjedő vízszigetelésre a burkolati konstrukció további kialakítása – az érvényben lévő szabályzatok figyelembevételével – a kivitelező döntése szerint történhet drénlemez beépítésével, amire aztán teherelosztó beton, mosott zuzalék kerülhet, vagy nagyformátumú önhordó burkolólapok.
6. A burkolat elkészülte után a csatornarendszer a mellékelt csavarokkal rögzíthető a BARA profilhoz. Szükség esetén a hosszított furatokon keresztül lejtés állítható be.
7. Javaslat: A belső és külső sarkokhoz előregyártott sarokelemek állnak rendelkezésre. A BARA-RTK profilekat kb. 5 mm széles fugákkal kell illeszteni és ezeket összekötő elemek rápatintásával le kell takarni. Élvédő profil alkalmazása esetén az összekötő elemet a kívánt töréspontnál le kell rövidíteni és Schlüter-KERDI-FIX szerelőragasztó segítségével kell ráragasztani a szegélyprofilra (lásd 1. ábra). Figyelembe kell venni az érvényben lévő feldolgozási útmutatókat és a mindenkori burkolóanyagra vonatkozó fektetési irányelveket. Minden felhasznált anyagnak időjárásálló, vízhatlannak és kültérben alkalmazhatónak kell lennie.

Útmutatás

A BARA-RTK nem igényel különleges ápolást vagy karbantartást. Az alumíniumprofil porszórt felülete UV-álló és színtartó. A látható felületek sérüléseit lakkozással lehet helyreállítani.

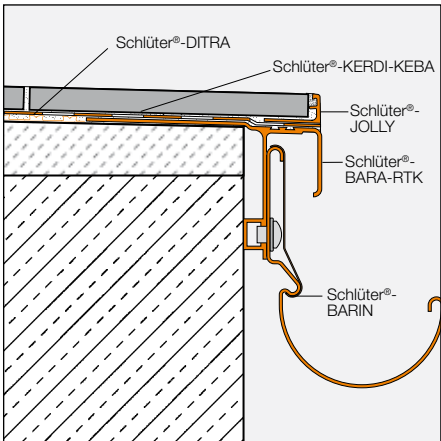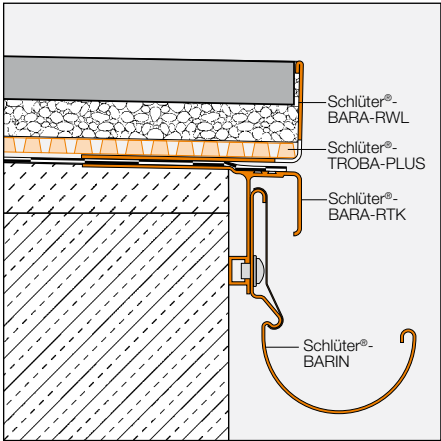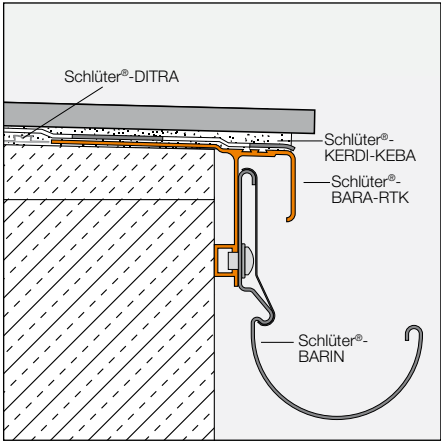



Termék-áttekintés:

Schlüter®-BARA-RTK

Színek: SB = feketés barna, PG = pasztell szürke, BW = briliáns fehér, GM = fémes szürke

Szállított hossz: 2,50 m

Színek	SB	PG	BW	GM
Profil	•	•	•	•
Sarok 90°	•	•	•	•
Sarok 135°	•	•	•	•
Belső sarok 90°	•	•	•	•
Végzáró kupak	•	•	•	•
Összekötő elem	•	•	•	•