

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 změněné delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014
(Nařízení o stavebních výrobcích)

pro izolační systém Schlüter®-KERDI-BOARD

č. DoP-005

Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

Schlüter®-KERDI-BOARD, KERDI-KEBA, KERDI-FLEX, KERDI-KERECK, KERDI-KM, KERDI-MV,
KERDI-COLL-L, KERDI-FIX, KERDI-BOARD-N/NLT

Účel(y) použití:

Vodotěsné desky pro izolaci stěn a podlah ve vlhkých místnostech

Výrobce:

Schlüter Systems KG

Schmölestraße 7

DE-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971 0

Web: www.schlueter-systems.com

Systém(y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 2+

Systém 3 (chování při požáru)

Evropský dokument pro posuzování:

EAD 030437-00-0503

Evropské technické posouzení:

ETA-14/0086:2023

Subjekt pro technické posuzování:

ETA-Danmark A/S

Oznámený subjekt (subjekty):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)

MPA Dresden GmbH (chování při požáru) (NB 0767)

Deklarovaná vlastnost (vlastnosti):


Parametr	Posouzení parametru		Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Bezpečnost v případě požáru (BWR2)			3	EAD 030437-00-0503
Chování při požáru (EN 13501-1)	Třída Euroclass E a Euroclass E _{fl}			
Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR3)				
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek				
Scénář při uvolnění: IA2	po 3 dnech [mg/m ³]	po 28 dnech [mg/m ³]		
TSVOC	<0,005	<0,005		
TVOC	0,096	<0,005		
Propustnost pro páru	5mm deska S _d = 6,1 m			
	50mm deska S _d = 15,1 m			
Vodotěsnost	Vodotěsné			
Schopnost přemostění trhlin	Hodnoticí kategorie 2			
Pevnost v odtrhu	Hodnoticí kategorie 1			
Odolnost proti poškrábání	Nerelevantní			
Schopnost přemostění spár	Splněno			
Vodotěsnost spojů na sraz	Vodotěsné			
Tvarová stálost	Délková a šířková stálost: ± 3 mm			
Vodotěsnost v oblasti prostupů	Vodotěsné			
Teplotní odolnost	Hodnoticí kategorie 1			
Odolnost při mechanickém namáhání	Nerelevantní			
Odolnost proti zásadám	Hodnoticí kategorie 1			
Bezpečnost při použití (BWR4)				
Neklouzavost	Nerelevantní			
Možnost čištění	Nerelevantní			
Tloušťka	5, 9, 12,5, 19, 28, 38, 50 mm ± 1 mm			

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese odpovědnost výhradně výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

Marc Schlüter, vedení společnosti
(jméno a funkce)

Iserlohn, 12.05.2025
(místo a datum vystavení)

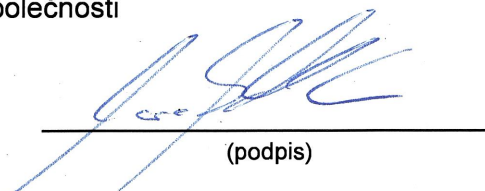

(podpis)