

Schlüter®-BARA-RAP

Profil brzegowy
do balkonów i tarasów

5.17

Opis techniczny produktu

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-BARA-RAP jest profilem wykończeniowym wykonanym ze barwnie malowanego aluminium. W połączeniu z profilem nośnym Schlüter-BARA-RW służy on do zakończenia bocznych brzegów balkonów i tarasów. Schlüter-BARA-RAP nałożony zostaje na profil nośny i zapewnia pod względem optycznym dokładne zakończenie brzegu, jak również zapobiega korozji niechronionych brzegów wylewki jastrychowej. Trapezoidalnie perforowane ramię profilu nośnego Schlüter-BARA-RW osadzone zostaje na całej swej długości w kleju i dochodzi do izolacji zespolonej. Na tak przygotowany profil nośny zostaje nałożony profil Schlüter-BARA-RAP.

Górna krawędź pionowego ramienia profilu wystaje ok. 15 mm ponad gotową powierzchnię okładziny ceramicznej, co zapobiega niekontrolowanemu spływaniu wody poza brzegi balkonu (próg wodny).

Materiał

Profil jest dostępny w następujących wersjach materiałowych:


AC = aluminium barwnie powlekane

Właściwości materiału i zakres zastosowania:

BARA-RAP wykonany jest z barwnie powlekanego aluminium. Powłoka zewnętrzna profilu aluminiowego ma trwały kolor i jest odporna na promienie słoneczne i oddziaływania atmosferyczne. Powierzchnię licową profilu należy chronić przed ścieraniem.

W warstwie kleju, w której przyklejony został profil Schlüter-BARA-RW nie może zbierać się woda (klejenie całościowe), ponieważ woda o mocnym odczynie alkalicznym niszczy aluminium.

W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych należy wyjaśnić możliwość stosowania profilu Schlüter-BARA-RAP.

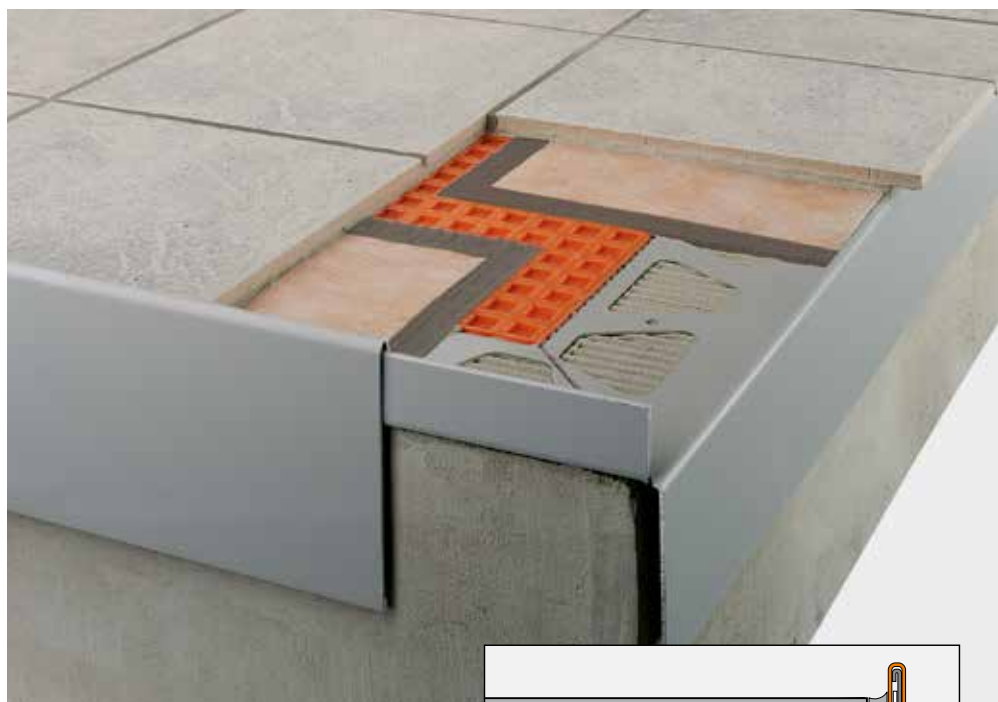



Obróbka

1. Profil nośny Schlüter-BARA-RW należy dobrać odpowiednio do wysokości strefy brzegowej, która powinna być zakryta. Schlüter-BARA-RW 30 w połączeniu z Schlüter-BARA-RAP w strefie brzegowej (A) jest odpowiednio dobrana do wysokości profilu Schlüter-BARA-RW na stronie czołowej (B), w ten sposób dolne krawędzie profili tworzą jednolitą linię wokół całego balkonu. (patrz tab. nr 1)
2. Trapezoidalnie perforowane ramiona profilu nośnego Schlüter-BARA-RW ułożyć na brzegu wylewki jastrychowej w świeżej warstwie kleju i na całej długości zaszpachlować.

3. Używając Schlüter-DITRA jako warstwę uszczelniającą i oddzielającą, matę tę należy ułożyć aż do krawędzi profilu. Połączenie z profilem wykonuje się stosując taśmę uszczelniającą Schlüter-KERDI-KEBA. Taśma uszczelniająca musi nachodzić co najmniej 5 cm na matę DITRA, przechodzić przez zagiętą krawędź BARA-RW i pionowo do góry do krawędzi profilu. Należy ją przykleić za pomocą kleju uszczelniającego Schlüter-KERDI-COLL-L lub kleju montażowego Schlüter-KERDI-FIX.
4. Schlüter-BARA-RAP nałożony zostaje na profil nośny Schlüter-BARA-RW i może być dodatkowo zamocowany przy użyciu kleju montażowego Schlüter-KERDI-FIX.
5. Płytki ceramiczne klejone zostają przy zachowaniu odpowiedniego odstępu spoiny w stosunku do profilu a następnie elastycznie zaspoinowane.

Wskazówka: między końcami profilu BARA-RW a BARA-RAP należy zachować odstęp ok. 5 mm. Spoinę przy BARA-RAP należy zakryć łącznikami.

Wskazówki

Profil Schlüter-BARA-RAP nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Malowana proszkowo powierzchnia zewnętrzna aluminium ma trwałe kolory. Uszkodzenia powierzchni licowych usuwa się przez ich polakierowanie.



Tabela nr 1:

Strona czołowa (A)	Strona czołowa (B)
RAP 75 + RW 30	BARA-RW 40
RAP 90 + RW 30	BARA-RW 55
RAP 110 + RW 30	BARA-RW 75

Przegląd produktów:

Schlüter®-BARA-RAP

Kolory: PG = szary pastelowy

długość: 2,50 m

Kolory	PG
H = 75 mm	•
H = 86 mm	•
H = 110 mm	•
Narożnik 90°	•
Łącznik	•

